

2FDX

n≈2900 об/мин

Насос с двойной крыльчаткой из нержавеющей стали



Описание товара

- ♦ Горизонтальный двухступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали.
- ♦ Бесшумный энергосберегающий насос новой конструкции.
- ♦ Компактный и пропорциональный дизайн.
- ♦ Обеспечение долговечности и простоты в эксплуатации.
- ♦ Проточная часть изготовлена из нержавеющей стали.
- ♦ Высокоэффективный двигатель IE3 с классом защиты IP55 F.
- ♦ Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- ♦ Температура жидкости от -10°C до +104°C.

Эксплуатация

Двухступенчатые насосы подходят для промышленных систем обработки, систем мойки и очистки, перекачки кислоты и щелочи, систем фильтрации, повышения давления воды, ирригации и т.д.

Структура обозначения насоса

2FDX(M) 120 / 20

20= Мощность(л.с.)x10

120= Подача (л/мин)


2FDX= Трехфазный насос с двойным рабочим колесом

2FDXM= Однофазный насос с двойным рабочим колесом


Технические характеристики

50Hz n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ		DN	Мощность			Q=Подача												
						380V	л/мин	0	25	50	70	100	120	135	150	180	200	225
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	А	м3/ч	0	1.5	3	4.2	6	7.2	8.1	9	10.8	12	13.5	15
H=Напор (м)																		
2FDXM 70/10	2FDX 70/10	32x25	0.75	1	2.4	42	38	34	31	26	21	-	-	-	-	-	-	-
2FDXM 70/12	2FDX 70/12	32x25	0.9	1.2	2.6	50	46	40	34	24	14	-	-	-	-	-	-	-
2FDXM 70/15	2FDX 70/15	32x25	1.1	1.5	3.5	56	52	48	43	34	25	-	-	-	-	-	-	-
2FDXM 70/20	2FDX 70/20	32x25	1.5	2	4.1	63	60	54	48	34	20	-	-	-	-	-	-	-
2FDXM 120/15	2FDX 120/15	32x25	1.1	1.5	3.5	43	41	40	38	34	32	30	28	-	-	-	-	-
2FDXM 120/20	2FDX 120/20	32x25	1.5	2	4.1	54	51	48	45	41	38	36	34	-	-	-	-	-
-	2FDX 120/30	32x25	2.2	3	6.3	65	62	59	56	52	50	47	46	-	-	-	-	-
-	2FDX 120/40	32x25	3	4	6.3	70	67	64	62	58	56	54	51	-	-	-	-	-
-	2FDX 200/30	40x25	2.2	3	6.3	55	53	51	49	46	44	42	40	37	34	30	25	
-	2FDX 200/40	40x25	3	4	7.5	67	65	63	61	59	57	56	54	50	48	44	37	
-	2FDX 200/50	40x25	3.7	5	8.7	76	74	72	70	67	65	63	62	58	56	52	47	

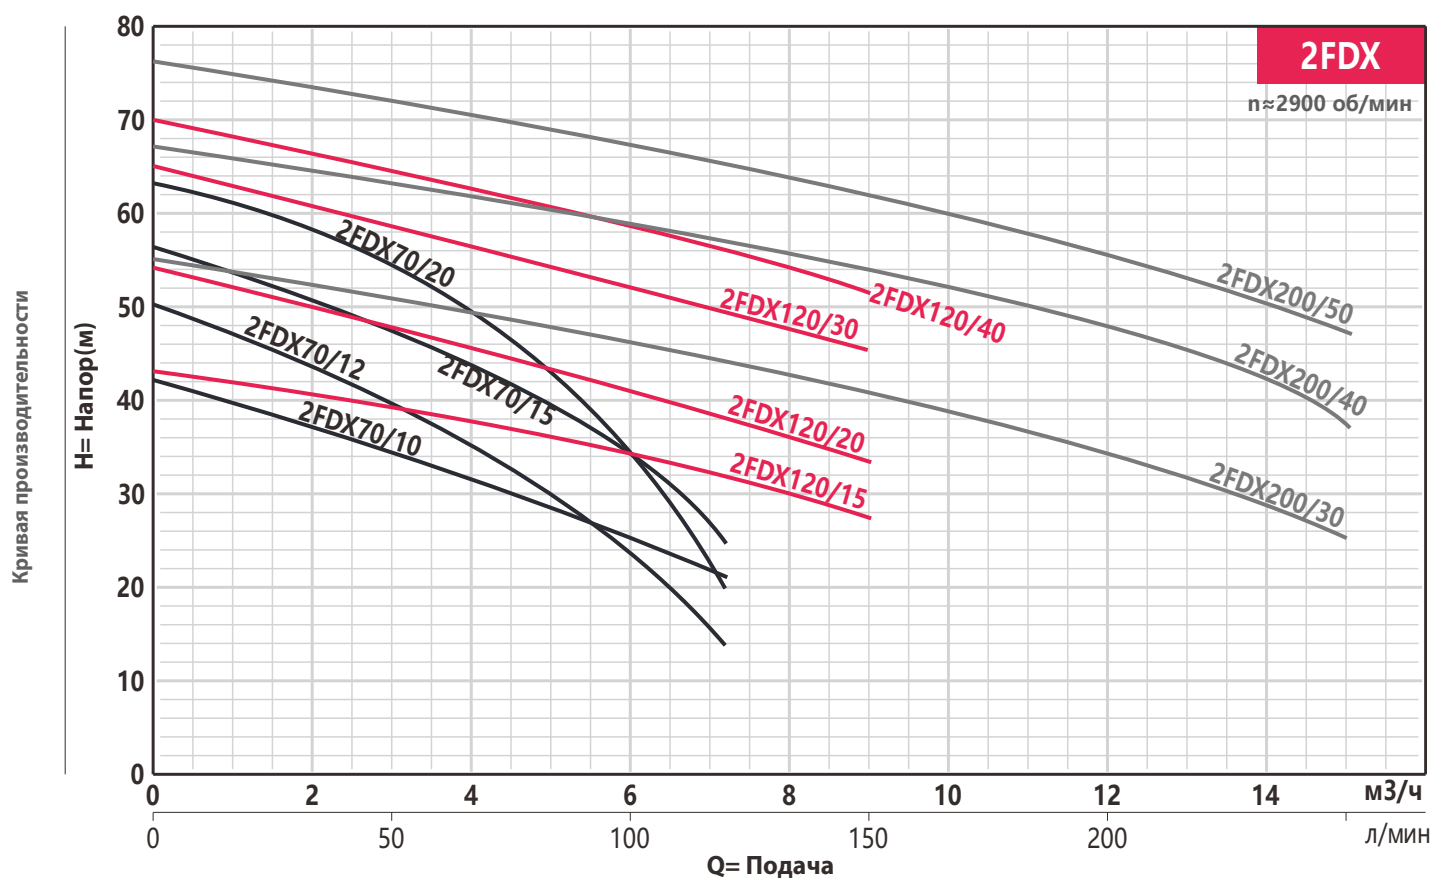

Размер и вес

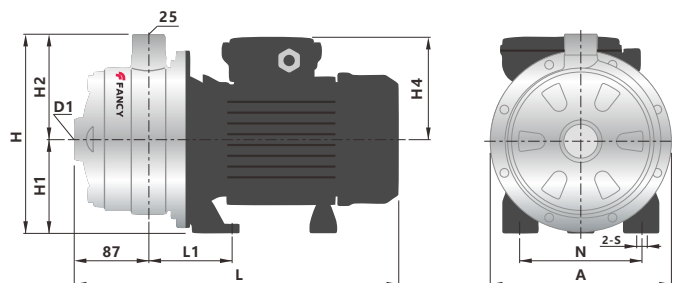

МОДЕЛЬ	Размер (мм)												Вес
	A	L1	N	H	H1	H2	S	1-ый	3-ый	L	H4	D1	Кг
2FDX 70/10	208	93	120	229	106	123	9	356	108	356	102	32	11
2FDX 70/12	208	95	140	229	106	123	9	382	120	382	111	32	12.5
2FDX 70/15	230	95	140	249	118	131	9	382	132	382	111	32	17
2FDX 70/20	230	109	140	249	118	131	9	397	132	382	111	32	18.5
2FDX 120/15	208	95	140	229	106	123	9	382	132	382	111	32	16
2FDX 120/20	208	109	140	229	106	123	9	397	132	382	118	32	17.5
2FDX 120/30	230	109	140	249	118	131	9	-	-	415	118	32	23.5
2FDX 120/40	230	109	140	249	118	131	9	-	-	437	118	32	25
2FDX 200/30	208	109	140	229	106	123	9	-	-	415	118	40	23.5
2FDX 200/40	230	109	140	249	118	131	9	-	-	437	118	40	25
2FDX 200/50	230	109	160	249	118	131	12	-	-	469	148	40	29