
FANCY

www.fancyrussia.ru

Насосное оборудование
Каталог 2025

50Гц


FANCY

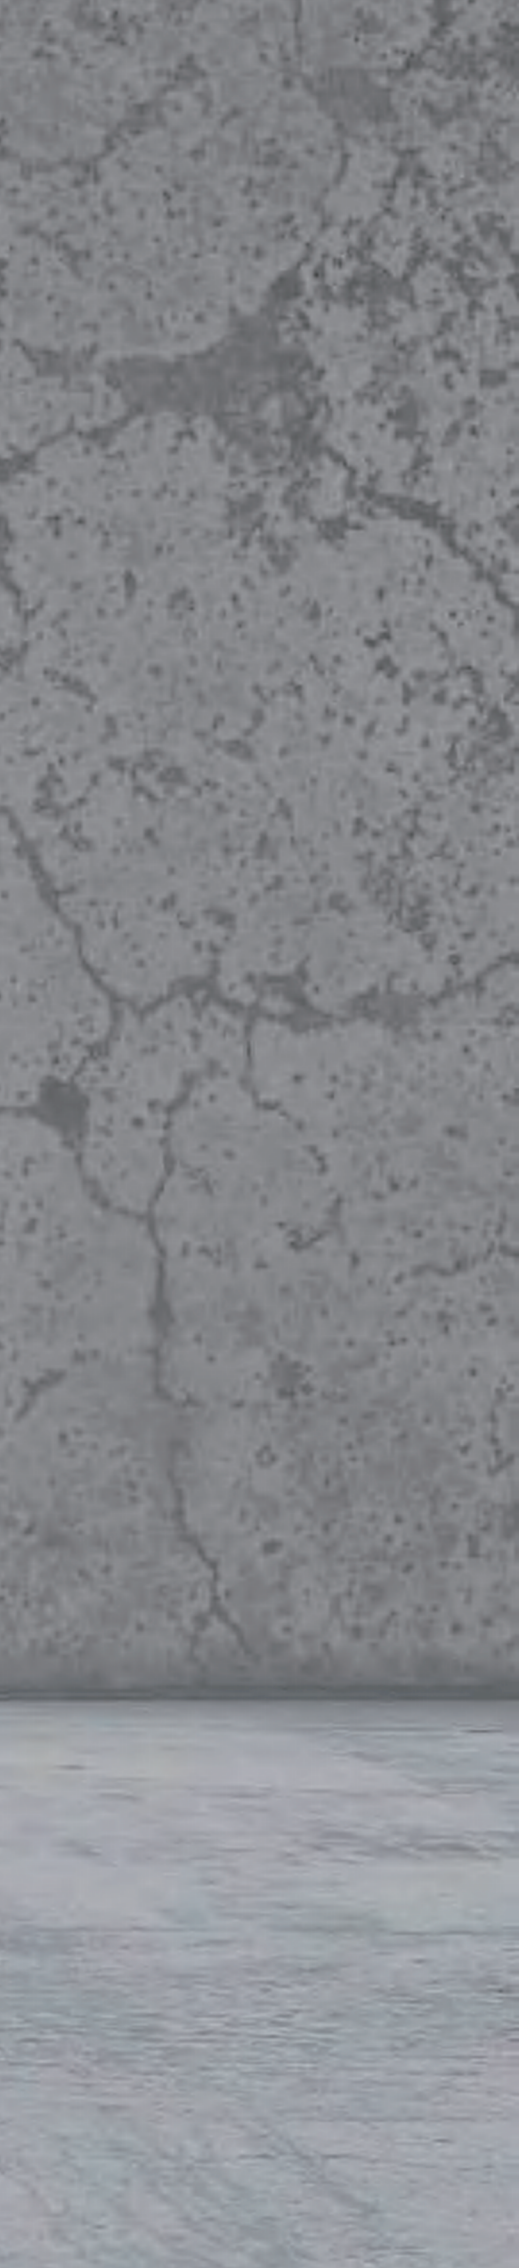


Компания FANCY Pump Co., Ltd. является профессиональным производителем, объединяющим в себе исследования и разработки, производство и продажу насосов, центробежных насосов, канализационных насосов, пожарных насосных агрегатов, систем водоснабжения без отрицательного давления и интеллектуальных систем водоснабжения. Продукция пользуется успехом во всём мире, прошла сертификацию безопасности продукции во многих странах и имеет ряд запатентованных технологий. Мы стремимся исследовать область промышленных насосов и предоставлять профессиональные проектные решения для наших Заказчиков.

FANCY Pump - национальное высокотехнологичное предприятие, научно-технологическое предприятие, член Китайской ассоциации сельскохозяйственной техники и член Китайской ассоциации технологий стандартизации машиностроительной промышленности. Китайская сертификация энергосберегающей продукции, национальная сертификация "CCC", сертификация противопожарной продукции "CCCF", европейская сертификация "CE" и "SASO".

Наш завод принимал участие в разработке национальных стандартов на центробежные насосы, а также в разработке интеллектуальных циркуляционных электронасосах с регулируемой частотой вращения и вертикальных многоступенчатых насосах.


Содержание

Многоступенчатые




CDM/CDMF 01
CDL/CDLF 21
FV 48
CM 57
MS 61
CHL 65
CHLF/CHLFT 69

Консольно - моноблочные




FZ 73
FST/FS 77
FT 152
FSP 156
FWO 164
FDX 166
2FDX 168

Циркуляционные



FTD 170
FB 182
FBA 186
FBS 188
FBG 192

Погружные



KBD/KBS 194
WQAS 198
WQV 204
WQA 208
WQQG 214
WQS 218
WQ 224
L 231

CDM

n ≈ 2900 об/мин

Вертикальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали 304



CDM



CDMF

Описание товара

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали 304.

Всасывающие и нагнетательные патрубки расположены на одной оси. Легкая установка в линию (in-line).

Головная часть насоса и основание насосов CDM изготовлены из чугуна.

Рабочее колесо и вал насоса CDM изготовлены из нержавеющей стали.

Все проточные детали насоса CDMF изготовлены из нержавеющей стали.

Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F.

Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.

Круглый фланец.

Температура жидкости от - 10°C до +120°C.

Доступные опции по запросу

- Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, до P2 = 2.2кВт
- Датчик PTC

Эксплуатация

Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты и т.п.

Структура обозначения насоса

Пример

CDM (F) 15 - 9

- 9=Количество ступеней
- 15=Номинальный расход (м3/ч)
- CDM=Вертикальный многоступенчатый насос общего типа
- CDMF=Проточная часть насоса полностью выполнена из SS304

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/ мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача															
					л/мин 0	8.3	11.7	16.7	20	23.3	26.7	30	33.3	36.7	40	46.7	50	53.3	60	66.7	73.3
					м3/ч 0	0.5	0.7	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8	3	3.2	3.6	4	4.4
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)																
CDM 1-2	25x25	0.37	0.5	1	11.8	11.5	11.2	**10.5**	10.3	9.7	9	8	6.8	5.5	4	-	-	-	-	-	-
CDM 1-3	25x25	0.37	0.5	1	17.5	17	16.8	**16**	15.6	14.8	13.5	12	10	8.5	6	-	-	-	-	-	-
CDM 1-4	25x25	0.37	0.5	1	23.5	23	22.5	**21.5**	21	19.8	18	16	13.5	11	8	-	-	-	-	-	-
CDM 1-5	25x25	0.37	0.5	1	29	28.5	28	**27**	26	24.5	22.5	20	17	14	10	-	-	-	-	-	-
CDM 1-6	25x25	0.37	0.5	1	35	34.5	34	**32.5**	31.5	30	27	24	20.5	17	12.5	-	-	-	-	-	-
CDM 1-7	25x25	0.37	0.5	1	41	40.5	40	**39**	37	35	32	28	24	20	15	-	-	-	-	-	-
CDM 1-8	25x25	0.55	0.75	1.4	47	46	45.5	**43.5**	42	40	37	33	29	24.5	18	-	-	-	-	-	-
CDM 1-9	25x25	0.55	0.75	1.4	52.5	52	51.5	**49**	47	44.5	41	37	32	27	20.5	-	-	-	-	-	-
CDM 1-10	25x25	0.55	0.75	1.4	58.5	58	57	**55**	52.5	50	46	42	37	31	23	-	-	-	-	-	-
CDM 1-11	25x25	0.55	0.75	1.4	64	63.5	63	**61**	58.5	55	51	46	40	33.5	25.5	-	-	-	-	-	-
CDM 1-12	25x25	0.75	1	1.7	70	69	68.5	**67**	64.5	61	57	52	45.5	37	28	-	-	-	-	-	-
CDM 1-13	25x25	0.75	1	1.7	75.5	75	74.5	**73**	70	66.5	61.5	56	49	40.5	31	-	-	-	-	-	-
CDM 1-15	25x25	0.75	1	1.7	87.5	86.5	85.5	**84**	81	76.5	71	65	57	47	36	-	-	-	-	-	-
CDM 1-17	25x25	1.1	1.5	2.4	99	98	97	**95**	91.5	86.5	81	73	64	53	41	-	-	-	-	-	-
CDM 1-19	25x25	1.1	1.5	2.4	110	109	108	**106**	103	98	91	82	72	59	46	-	-	-	-	-	-
CDM 1-21	25x25	1.1	1.5	2.4	122	121	120	**117**	113	107	100	90	78	65	50	-	-	-	-	-	-
CDM 1-22	25x25	1.1	1.5	2.4	128	127	126	**122**	118	112	105	95	83	69	54	-	-	-	-	-	-
CDM 1-23	25x25	1.5	2	3.2	134	133	132	**128**	123	118	111	102	90.5	76.5	58	-	-	-	-	-	-
CDM 1-25	25x25	1.5	2	3.2	146	145	144	**139**	134	128	121	111	98	83	63	-	-	-	-	-	-
CDM 1-27	25x25	1.5	2	3.2	158	157	155	**150**	145	138	130	119	106	90	69	-	-	-	-	-	-
CDM 1-30	25x25	1.5	2	3.2	175	174	172	**167**	161	154	145	133	118	100	77	-	-	-	-	-	-
CDM 1-32	25x25	2.2	3	4.6	189	188	186	**180**	174	166	155	143	129	110	85	-	-	-	-	-	-
CDM 1-33	25x25	2.2	3	4.6	195	194	192	**186**	180	171	160	148	133	113	87	-	-	-	-	-	-
CDM 1-34	25x25	2.2	3	4.6	200	199	198	**192**	185	176	165	152	137	117	90	-	-	-	-	-	-
CDM 1-36	25x25	2.2	3	4.6	212	211	209	**203**	196	186	175	161	145	124	95	-	-	-	-	-	-
CDM 1-38	25x25	2.2	3	4.6	225	224	221	**215**	208	197	185	171	153	131	101	-	-	-	-	-	-
CDM 1-40	25x25	2.2	3	4.6	237	236	233	**226**	219	208	195	180	161	138	106	-	-	-	-	-	-
CDM 3-2	25x25	0.37	0.5	1	14.7	-	-	-	14	14	13.5	13	13	13	12.5	11.5	**11**	10.5	9.5	8	6
CDM 3-3	25x25	0.37	0.5	1	22.2	-	-	-	21.5	21	21	21	20.5	20	19.5	18	**17**	16.5	15	12.5	9.5
CDM 3-4	25x25	0.37	0.5	1	29.7	-	-	-	29	29	28.5	28	27.5	27	26	24	**23**	22	20	17	13
CDM 3-5	25x25	0.55	0.75	1.4	37.2	-	-	-	36	36	35	34	33.5	33	32	30	**29**	28	25	21	16
CDM 3-6	25x25	0.55	0.75	1.4	45	-	-	-	43.5	43	42.5	42	41	40	39	36.5	**35**	33.5	30	25	19.5
CDM 3-7	25x25	0.75	1	1.7	52.5	-	-	-	51	51	50	50	49	48	46	43	**41**	39.5	35	30	23
CDM 3-8	25x25	0.75	1	1.7	60	-	-	-	58.5	58	58	57	56	55	53	49	**47**	45	40	34	26.5
CDM 3-9	25x25	1.1	1.5	2.4	67.5	-	-	-	66	66	65	64	63	62	60	56	**53**	51	45	38	30
CDM 3-10	25x25	1.1	1.5	2.4	75	-	-	-	73	73	72	71	70	68	66	61	**59**	56	50	42	33.5
CDM 3-11	25x25	1.1	1.5	2.4	82.5	-	-	-	80	80	79	78	77	75	73	68	**65**	62	55	47	37
CDM 3-12	25x25	1.1	1.5	2.4	90	-	-	-	88	87	86	85	83	81	79	74	**71**	67	59	50	40.5
CDM 3-13	25x25	1.5	2	3.2	98	-	-	-	95	94	93	92	90	88	86	80	**77**	73	64	54	44
CDM 3-14	25x25	1.5	2	3.2	105	-	-	-	102	102	101	100	98	95	92.5	86	**83**	78	69	58	47
CDM 3-15	25x25	1.5	2	3.2	113	-	-	-	110	109	108	107	105	103	100	94	**90**	86	76	64	51
CDM 3-16	25x25	1.5	2	3.2	120	-	-	-	118	117	116	114	112	110	107	100	**96**	92	81	69	54
CDM 3-18	25x25	2.2	3	4.6	136	-	-	-	133	132	130	128	126	123	120	113	**108**	102	90	76	61
CDM 3-19	25x25	2.2	3	4.6	143	-	-	-	140	139	137	135	132	129	126	119	**114**	108	96	82	64
CDM 3-20	25x25	2.2	3	4.6	151	-	-	-	148	146	144	142	140	137	133	125	**120**	114	100	85	67
CDM 3-21	25x25	2.2	3	4.6	158	-	-	-	155	154	152	150	147	144	140	131	**126**	120	106	90	71
CDM 3-22	25x25	2.2	3	4.6	166	-	-	-	162	160	158	156	154	150	146	137	**132**	125	110	93	74
CDM 3-23	25x25	2.2	3	4.6	173	-	-	-	170	168	166	164	161	157	153	144	**138**	131	115	97	78
CDM 3-24	25x25	2.2	3	4.6	181	-	-	-	177	175	173	171	168	164	160	150	**144**	137	120	101	81
CDM 3-25	25x25	3	4	6	188	-	-	-	185	183	181	178	175	171	166	156	**150**	142	125	105	85
CDM 3-27	25x25	3	4	6	204	-	-	-	200	198	195	192	188	184	180	169	**162**	155	138	117	92
CDM 3-28	25x25	3	4	6	212	-	-	-	207	205	202	199	195	191	187	175	**168**	160	143	121	95
CDM 3-29	25x25	3	4	6	220	-	-	-	215	213	210	207	203	199	194	182	**175**	167	148	126	99
CDM 3-31	25x25	3	4	6	235	-	-	-	230	227	224	220	216	212	207	194	**187**	178	159	134	106

CDM

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача											
					л/мин 0	42	50	67	83	100	117	133	142	167	200	233
					м3/ч 0	2.5	3	4	5	6	7	8	8.5	10	12	14
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)											
CDM 5-2	32x32	0.37	0.5	1	14.7	13.5	13.3	12.5	**11.5**	9	7	5	4	-	-	-
CDM 5-3	32x32	0.55	0.75	1.4	22.1	21	20.5	19	**17.5**	15	12	9	7.5	-	-	-
CDM 5-4	32x32	0.55	0.75	1.4	29.5	28	27.5	26	**24**	21	17	13	11	-	-	-
CDM 5-5	32x32	0.75	1	1.7	37	35	34.5	33	**30**	27	23	18	15	-	-	-
CDM 5-6	32x32	1.1	1.5	2.4	44.5	42	41.5	40	**37**	33	27	21	18	-	-	-
CDM 5-7	32x32	1.1	1.5	2.4	52	49.5	48.5	46	**42.5**	38.5	31.5	24.5	21	-	-	-
CDM 5-8	32x32	1.1	1.5	2.4	59	57	56	53	**49**	44	36	28	24	-	-	-
CDM 5-9	32x32	1.5	2	3.2	67	64	63	60	**55**	49.5	41.5	31.5	27	-	-	-
CDM 5-10	32x32	1.5	2	3.2	74.5	71	70	66	**62**	55	46	35	30	-	-	-
CDM 5-11	32x32	1.5	2	3.2	82	78	77	73	**68**	61	51	39	33	-	-	-
CDM 5-12	32x32	2.2	3	4.6	89.5	85	84	81	**74.5**	66	55	43	37	-	-	-
CDM 5-13	32x32	2.2	3	4.6	97	92	91	87	**80**	71	60	47	40	-	-	-
CDM 5-14	32x32	2.2	3	4.6	104	100	98	93	**87**	77	65	51	43.5	-	-	-
CDM 5-15	32x32	2.2	3	4.6	112	107	106	100	**93**	82	69	54	46.5	-	-	-
CDM 5-16	32x32	2.2	3	4.6	119	114	112	107	**99**	88	74	58	50	-	-	-
CDM 5-17	32x32	3	4	6	127	121	118.5	113	**105**	94	79	62	53	-	-	-
CDM 5-18	32x32	3	4	6	134	128	126	120	**111**	99	84	66	56	-	-	-
CDM 5-20	32x32	3	4	6	149	143	140	133	**124**	110	93	73	63	-	-	-
CDM 5-21	32x32	3	4	6	157	150	147	140	**130**	116	98	77	66	-	-	-
CDM 5-22	32x32	4	5.5	7.8	164	157	154	146	**136**	122	103	82	70	-	-	-
CDM 5-23	32x32	4	5.5	7.8	172	165	161	153	**142**	128	108	86	74	-	-	-
CDM 5-24	32x32	4	5.5	7.8	179	172	168	160	**149**	133	113	90	77	-	-	-
CDM 5-25	32x32	4	5.5	7.8	187	179	175	167	**155**	139	117	93	80	-	-	-
CDM 5-27	32x32	4	5.5	7.8	202	193	189	180	**168**	150	127	101	86	-	-	-
CDM 5-28	32x32	4	5.5	7.8	210	201	197	187	**174**	156	132	105	90	-	-	-
CDM 5-29	32x32	5.5	7.5	10.6	217	208	204	194	**180**	163	139	111	95	-	-	-
CDM 5-30	32x32	5.5	7.5	10.6	225	216	212	201	**186**	169	144	115	98	-	-	-
CDM 5-33	32x32	5.5	7.5	10.6	249	238	234	222	**206**	187	160	127	109	-	-	-
CDM 10-1	40x40	0.75	1	1.7	11	-	-	-	10.2	10	9.5	9	9	**8**	7	4.5
CDM 10-2	40x40	0.75	1	1.7	22.2	-	-	-	21	20.5	20	19	18	**16.5**	13.5	9.5
CDM 10-3	40x40	1.1	1.5	2.4	33.3	-	-	-	31.5	31	30	28.5	28	**25.5**	22	16.5
CDM 10-4	40x40	1.5	2	3.2	44.5	-	-	-	42	41	40	38	37	**34**	29	22
CDM 10-5	40x40	2.2	3	4.6	56	-	-	-	52.5	51	50	48	47	**43**	37	28
CDM 10-6	40x40	2.2	3	4.6	67	-	-	-	63	62	60	58	57	**52**	44	34
CDM 10-7	40x40	3	4	6	78.5	-	-	-	74	73	71	69	67	**62**	52	40
CDM 10-8	40x40	3	4	6	90	-	-	-	85	84	82	79	77	**71**	60	46
CDM 10-9	40x40	4	5.5	7.8	101.5	-	-	-	96	94	92	89	87	**80**	67	52
CDM 10-10	40x40	4	5.5	7.8	113	-	-	-	107	105	102	98	96	**89**	76	58
CDM 10-11	40x40	4	5.5	7.8	124	-	-	-	118	115	112	108	106	**98**	84	64
CDM 10-12	40x40	4.5	6	8.8	137	-	-	-	129	127	123	119	116	**107**	91	70
CDM 10-13	40x40	5.5	7.5	10.6	147	-	-	-	140	138	134	130	127	**116**	99	76
CDM 10-14	40x40	5.5	7.5	10.6	160	-	-	-	151	148	144	139	136	**125**	106	82
CDM 10-15	40x40	5.5	7.5	10.6	171	-	-	-	162	159	154	149	145	**134**	114	88
CDM 10-16	40x40	7.5	10	14.4	183	-	-	-	173	170	165	159	155	**144**	123	94
CDM 10-17	40x40	7.5	10	14.4	194	-	-	-	184	180	175	169	165	**153**	130	100
CDM 10-18	40x40	7.5	10	14.4	205	-	-	-	195	191	186	180	176	**163**	141	108
CDM 10-19	40x40	7.5	10	14.4	217	-	-	-	206	201	196	190	186	**172**	147	113
CDM 10-20	40x40	7.5	10	14.4	228	-	-	-	217	213	207	200	195	**181**	155	120
CDM 10-21	40x40	7.5	10	14.4	240	-	-	-	228	223	217	210	205	**191**	162	126
CDM 10-22	40x40	11	15	20.6	250	-	-	-	240	235	228	221	216	**201**	171	132

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача													
					л/мин 0	133	167	200	250	267	300	333	400	433	483	533	600	667
					м3/ч 0	8	10	12	15	16	18	20	24	26	29	32	36	40
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)													
CDM 15-1	50x50	1.1	1.5	2.4	12.6	12.2	12	11.8	**11**	10.5	10	9	6.5	-	-	-	-	-
CDM 15-2	50x50	2.2	3	4.6	26	24.5	24	23.5	**22.5**	21.5	20	18	13.5	-	-	-	-	-
CDM 15-3	50x50	3	4	6	40	37.5	37	36.5	**34.5**	34	32	29	21	-	-	-	-	-
CDM 15-4	50x50	4	5.5	7.8	54	50.5	50	49	**47**	46	43	39	28.5	-	-	-	-	-
CDM 15-5	50x50	4	5.5	7.8	68	63	62	61	**58**	57	53	48	36	-	-	-	-	-
CDM 15-6	50x50	5.5	7.5	10.6	82	76	75	73	**69**	67	63	58	43	-	-	-	-	-
CDM 15-7	50x50	5.5	7.5	10.6	96	89	88	86	**81**	79	74	68	51	-	-	-	-	-
CDM 15-8	50x50	7.5	10	14.4	110	102	100	98	**93**	91	85	78	59	-	-	-	-	-
CDM 15-9	50x50	7.5	10	14.4	124	115	113	111	**106**	103	96	88	67	-	-	-	-	-
CDM 15-10	50x50	11	15	20.6	138	128	126	124	**118**	115	107	98	75	-	-	-	-	-
CDM 15-11	50x50	11	15	20.6	151	142	140	137	**130**	126	117	107	83	-	-	-	-	-
CDM 15-12	50x50	11	15	20.6	166	154	152	149	**142**	138	129	117	90	-	-	-	-	-
CDM 15-13	50x50	11	15	20.6	180	167	164	160	**152**	148	138	126	99	-	-	-	-	-
CDM 15-14	50x50	11	15	20.6	194	180	177	173	**165**	160	149	136	106	-	-	-	-	-
CDM 15-15	50x50	15	20	27.9	208	196	192	188	**178**	173	161	147	116	-	-	-	-	-
CDM 15-16	50x50	15	20	27.9	222	209	205	200	**189**	184	172	157	125	-	-	-	-	-
CDM 15-17	50x50	15	20	27.9	236	222	218	213	**201**	196	183	167	132	-	-	-	-	-
CDM 15-18	50x50	15	20	27.9	250	235	231	225	**213**	207	194	177	141	-	-	-	-	-
CDM 20-1	50x50	1.1	1.5	2.4	13.3	-	12.5	12.3	12	11.5	11	**10.5**	9.5	9	7	-	-	-
CDM 20-2	50x50	2.2	3	4.6	27.2	-	25.5	25	24.5	24	23	**22**	20	18	14.5	-	-	-
CDM 20-3	50x50	4	5.5	7.8	41.5	-	39.5	39	38	37	36	**34.5**	31	28	23.5	-	-	-
CDM 20-4	50x50	5.5	7.5	10.6	55.5	-	52.5	51	50	49	48	**46**	41	37	31.5	-	-	-
CDM 20-5	50x50	5.5	7.5	10.6	69.5	-	66	65	63	62	60	**58**	51	47	40	-	-	-
CDM 20-6	50x50	7.5	10	14.4	83.8	-	79	78	76	75	73	**70**	62	58	48	-	-	-
CDM 20-7	50x50	7.5	10	14.4	98	-	92.5	91	89	88	85	**82**	73	68	57.5	-	-	-
CDM 20-8	50x50	11	15	20.6	113	-	106	105	102	101	98	**95**	84	77	66	-	-	-
CDM 20-10	50x50	11	15	20.6	141	-	133	132	129	127	123	**119**	106	97	83	-	-	-
CDM 20-12	50x50	15	20	27.9	171	-	160	158	155	153	149	**143**	127	117	100	-	-	-
CDM 20-14	50x50	15	20	27.9	201	-	187	185	181	179	174	**168**	149	137	117	-	-	-
CDM 20-17	50x50	18.5	25	34.2	244	-	228	225	220	218	212	**205**	182	168	147	-	-	-
CDM32-1-1	65x65	1.5	2	3.2	15	-	-	-	-	14	14	13	12	12	11	**9**	7	4
CDM32-1	65x65	2.2	3	4.6	20	-	-	-	-	18	18	17	15	15	14	**13**	11	8
CDM32-2-2	65x65	3	4	6	33	-	-	-	-	29	29	28	26	25	22	**20**	16	11
CDM32-2	65x65	4	5.5	7.8	40	-	-	-	-	36	35	34	32	31	29	**27**	23	18
CDM32-3-2	65x65	5.5	7.5	10.6	50	-	-	-	-	47	46	44	41	40	37	**33**	28	21
CDM32-3	65x65	5.5	7.5	10.6	57	-	-	-	-	54	53	51	48	46	43	**40**	35	27
CDM32-4-2	65x65	7.5	10	14.4	72	-	-	-	-	65	64	62	58	56	51	**46**	40	30
CDM32-4	65x65	7.5	10	14.4	78	-	-	-	-	72	71	69	65	62	58	**53**	47	37
CDM32-5-2	65x65	11	15	20.6	92	-	-	-	-	83	81	79	74	71	66	**60**	52	41
CDM32-5	65x65	11	15	20.6	99	-	-	-	-	90	88	86	81	78	72	**67**	59	47
CDM32-6-2	65x65	11	15	20.6	108	-	-	-	-	101	99	97	90	87	81	**74**	65	51
CDM32-6	65x65	11	15	20.6	118	-	-	-	-	108	106	104	97	94	88	**81**	72	57
CDM32-7-2	65x65	15	20	27.9	129	-	-	-	-	119	117	114	107	103	96	**88**	78	60
CDM32-7	65x65	15	20	27.9	138	-	-	-	-	126	124	121	113	109	103	**95**	85	67
CDM32-8-2	65x65	15	20	27.9	145	-	-	-	-	136	134	131	123	119	111	**102**	90	71
CDM32-8	65x65	15	20	27.9	154	-	-	-	-	144	141	138	130	125	117	**109**	97	77
CDM32-9-2	65x65	18.5	25	34.2	163	-	-	-	-	154	151	148	140	135	126	**117**	102	82
CDM32-9	65x65	18.5	25	34.2	172	-	-	-	-	162	159	156	147	142	133	**124**	109	88
CDM32-10-2	65x65	18.5	25	34.2	182	-	-	-	-	175	171	166	157	152	142	**131**	115	91
CDM32-10	65x65	18.5	25	34.2	193	-	-	-	-	182	178	173	164	158	149	**138**	122	98
CDM32-11-2	65x65	22	30	40.5	204	-	-	-	-	193	189	184	173	169	160	**146**	128	102
CDM32-11	65x65	22	30	40.5	210	-	-	-	-	200	196	191	180	174	164	**153**	135	109
CDM32-12-2	65x65	22	30	40.5	222	-	-	-	-	211	206	201	189	184	174	**160**	140	113
CDM32-12	65x65	22	30	40.5	231	-	-	-	-	218	213	208	196	190	180	**167**	147	120
CDM32-13-2	65x65	30	40	54.9	246	-	-	-	-	230	224	218	206	200	188	**174**	153	124
CDM32-13	65x65	30	40	54.9	253	-	-	-	-	237	231	225	213	207	195	**181**	160	131
CDM32-14-2	65x65	30	40	54.9	265	-	-	-	-	247	241	235	222	216	205	**189**	165	135
CDM32-14	65x65	30	40	54.9	273	-	-	-	-	255	249	242	229	223	211	**196**	172	142
CDM32-15-2	65x65	30	40	54.9	284	-	-	-	-	266	260	253	239	232	219	**203**	178	145
CDM32-15	65x65	30	40	54.9	292	-	-	-	-	274	267	260	246	239	226	**210**	185	152
CDM32-16-2	65x65	30	40	54.9	304	-	-	-	-	284	277	270	255	248	235	**218**	190	156
CDM32-16	65x65	30	40	54.9	312	-	-	-	-	292	285	277	262	254	241	**225**	197	163


CDM

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин


МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача															
					л/мин 0	417	500	583	667	700	750	833	917	1000	1083	1167	1333	1417	1500	1667	1833
					м3/ч 0	**25**	**30**	**35**	**40**	**42**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**80**	**85**	**90**	**100**	**110**
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)																
CDM42-1-1	80x80	3	4	6	20	19	18	17	**16**	15	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-1	80x80	4	5.5	7.8	24	23	22	21	**20**	19	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-2-2	80x80	5.5	7.5	10.6	40	38	36	33	**32**	30	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-2	80x80	7.5	10	14.4	48	46	44	42	**41**	39	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-3-2	80x80	11	15	20.6	63	61	58	54	**52**	50	44	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-3	80x80	11	15	20.6	71	69	66	63	**61**	58	53	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-4-2	80x80	15	20	27.9	87	84	80	75	**73**	69	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-4	80x80	15	20	27.9	95	92	88	84	**81**	78	71	62	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-5-2	80x80	18.5	25	34.2	111	107	102	96	**93**	88	80	69	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-5	80x80	18.5	25	34.2	119	115	110	105	**101**	97	88	78	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-6-2	80x80	22	30	40.5	135	130	124	117	**113**	108	97	85	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-6	80x80	22	30	40.5	143	138	132	125	**122**	116	106	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-7-2	80x80	30	40	54.9	158	152	146	138	**134**	127	115	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-7	80x80	30	40	54.9	166	161	154	146	**142**	135	124	109	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-8-2	80x80	30	40	54.9	182	175	168	159	**154**	146	133	116	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-8	80x80	30	40	54.9	190	184	176	167	**162**	154	141	124	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-9-2	80x80	30	40	54.9	205	198	190	180	**174**	166	150	132	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-9	80x80	37	50	67.4	214	207	198	188	**183**	174	159	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-10-2	80x80	37	50	67.4	230	221	212	200	**194**	185	168	147	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-10	80x80	37	50	67.4	238	230	220	209	**203**	193	177	155	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-11-2	80x80	45	60	80.8	255	246	236	223	**217**	206	188	165	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-11	80x80	45	60	80.8	263	255	244	232	**225**	214	196	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-12-2	80x80	45	60	80.8	280	270	259	245	**238**	226	206	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-12	80x80	45	60	80.8	289	280	268	255	**247**	236	216	190	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM42-13-2	80x80	45	60	80.8	305	294	282	267	**259**	247	225	198	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDM65-1-1	100x100	4	5.5	7.8	-	19	19	18	18	17	16	15	14	**13**	11	8	-	-	-	-	
CDM65-1	100x100	5.5	7.5	10.6	-	27	26	25	25	24	23	22	21	**20**	18	15	-	-	-	-	
CDM65-2-2	100x100	7.5	10	14.4	-	39	38	36	36	35	33	31	29	**26**	23	17	-	-	-	-	
CDM65-2-1	100x100	11	15	20.6	-	46	45	44	43	42	40	38	36	**33**	30	24	-	-	-	-	
CDM65-2	100x100	11	15	20.6	-	53	52	51	50	49	47	45	43	**40**	37	30	-	-	-	-	
CDM65-3-2	100x100	15	20	27.9	-	66	64	62	61	59	56	53	50	**46**	41	32	-	-	-	-	
CDM65-3-1	100x100	15	20	27.9	-	73	71	69	68	66	63	60	57	**53**	48	39	-	-	-	-	
CDM65-3	100x100	18.5	25	34.2	-	80	78	76	75	73	70	67	64	**60**	55	46	-	-	-	-	
CDM65-4-2	100x100	18.5	25	34.2	-	92	90	87	86	84	80	76	71	**66**	60	47	-	-	-	-	
CDM65-4-1	100x100	22	30	40.5	-	100	97	94	93	91	87	83	78	**73**	67	54	-	-	-	-	
CDM65-4	100x100	22	30	40.5	-	107	104	101	100	98	94	90	85	**80**	74	61	-	-	-	-	
CDM65-5-2	100x100	30	40	54.9	-	121	118	114	112	110	105	100	95	**88**	80	64	-	-	-	-	
CDM65-5-1	100x100	30	40	54.9	-	128	125	121	119	117	112	107	102	**95**	87	71	-	-	-	-	
CDM65-5	100x100	30	40	54.9	-	136	133	129	127	124	119	114	109	**102**	94	78	-	-	-	-	
CDM65-6-2	100x100	30	40	54.9	-	150	146	142	140	137	131	125	118	**110**	101	81	-	-	-	-	
CDM65-6-1	100x100	37	50	67.4	-	157	153	149	147	144	138	132	125	**117**	108	88	-	-	-	-	
CDM65-6	100x100	37	50	67.4	-	164	160	156	154	151	145	139	132	**124**	115	95	-	-	-	-	
CDM65-7-2	100x100	37	50	67.4	-	179	174	169	167	163	156	149	141	**132**	121	99	-	-	-	-	
CDM65-7-1	100x100	37	50	67.4	-	186	181	176	174	170	163	156	148	**139**	128	106	-	-	-	-	
CDM65-7	100x100	45	60	80.8	-	193	188	183	181	177	170	163	155	**146**	135	112	-	-	-	-	
CDM65-8-2	100x100	45	60	80.8	-	207	202	196	193	189	182	173	164	**154**	142	116	-	-	-	-	
CDM65-8-1	100x100	45	60	80.8	-	215	209	203	200	196	189	180	171	**161**	149	123	-	-	-	-	
CDM85-1-1	100x100	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	-	-	22	21	19	18	17	16	**14**	13	10	6	
CDM85-1	100x100	7.5	10	14.4	-	-	-	-	-	-	25	25	24	23	22	21	**20**	19	16	12	
CDM85-2-2	100x100	11	15	20.6	-	-	-	-	-	-	41	40	39	38	36	32	**30**	28	22	15	
CDM85-2	100x100	15	20	27.9	-	-	-	-	-	-	53	52	50	49	47	44	**41**	40	36	30	
CDM85-3-2	100x100	18.5	25	34.2	-	-	-	-	-	-	68	67	65	63	60	55	**52**	49	41	32	
CDM85-3	100x100	22	30	40.5	-	-	-	-	-	-	81	79	77	75	72	67	**64**	62	55	48	
CDM85-4-2	100x100	30	40	54.9	-	-	-	-	-	-	98	96	93	90	87	80	**75**	72	62	50	
CDM85-4	100x100	30	40	54.9	-	-	-	-	-	-	110	108	105	103	100	92	**86**	84	76	66	
CDM85-5-2	100x100	37	50	67.4	-	-	-	-	-	-	126	123	120	117	113	104	**98**	93	81	68	
CDM85-5	100x100	37	50	67.4	-	-	-	-	-	-	139	135	131	128	124	115	**110**	106	94	83	
CDM85-6-2	100x100	45	60	80.8	-	-	-	-	-	-	155	152	148	144	139	129	**122**	117	102	86	
CDM85-6	100x100	45	60	80.8	-	-	-	-	-	-	168	164	160	155	150	141	**134**	130	117	103	

Используемые материалы

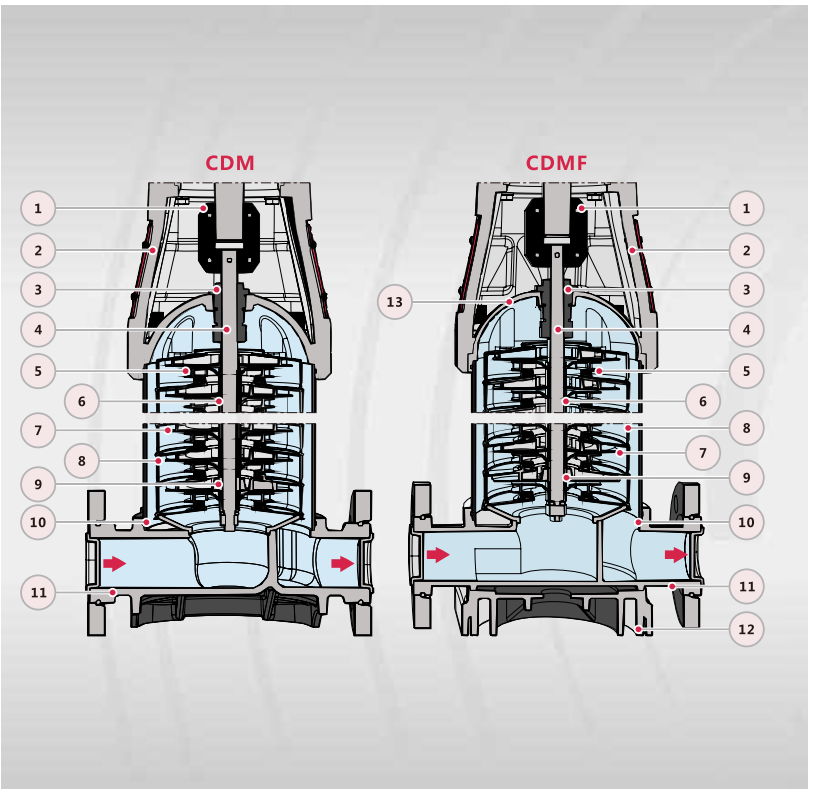


No.	Описание	Материал
1	Муфта	Углеродистая сталь
2	Корпус насоса	Чугун
3	Механическое уплотнение	Графит-Карбид Вольфрама – Витон
4	Вал	Нержавеющая сталь 304
5	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
6	Втулка рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304
7	Диффузор	Нержавеющая сталь 304
8	Диффузор поддержки	Нержавеющая сталь 304
9	Подшипник	Карбид вольфрама
10	Цилиндр	Нержавеющая сталь 304
11	Впускная и выпускная камеры	CDM:Чугун CDMF:нержавеющая сталь 304
12	Подставка	Алюминий
13	Уплотнительная база	Нержавеющая сталь 304


Кривая производительности

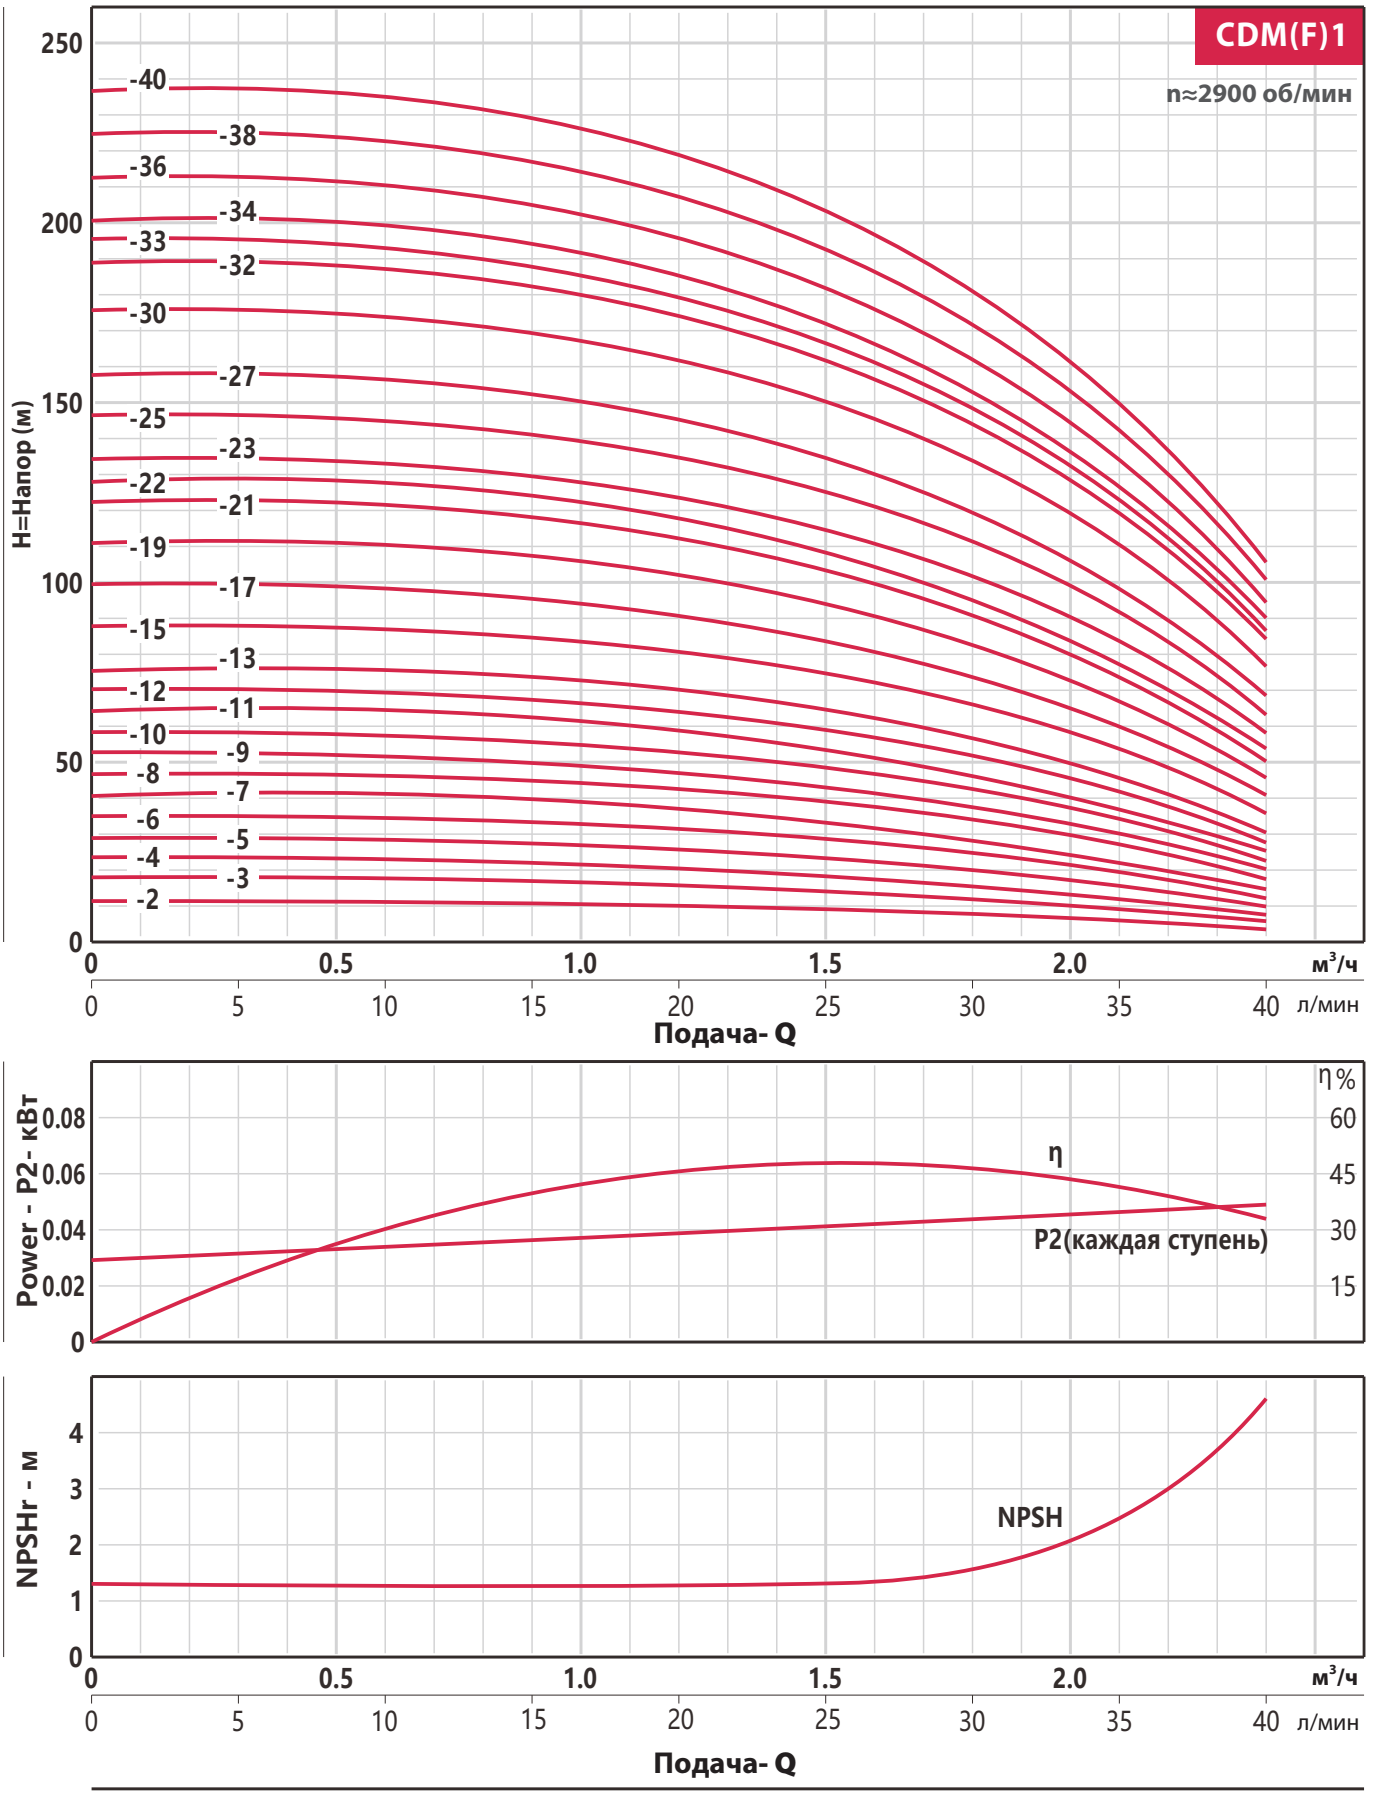



Кривая производительности

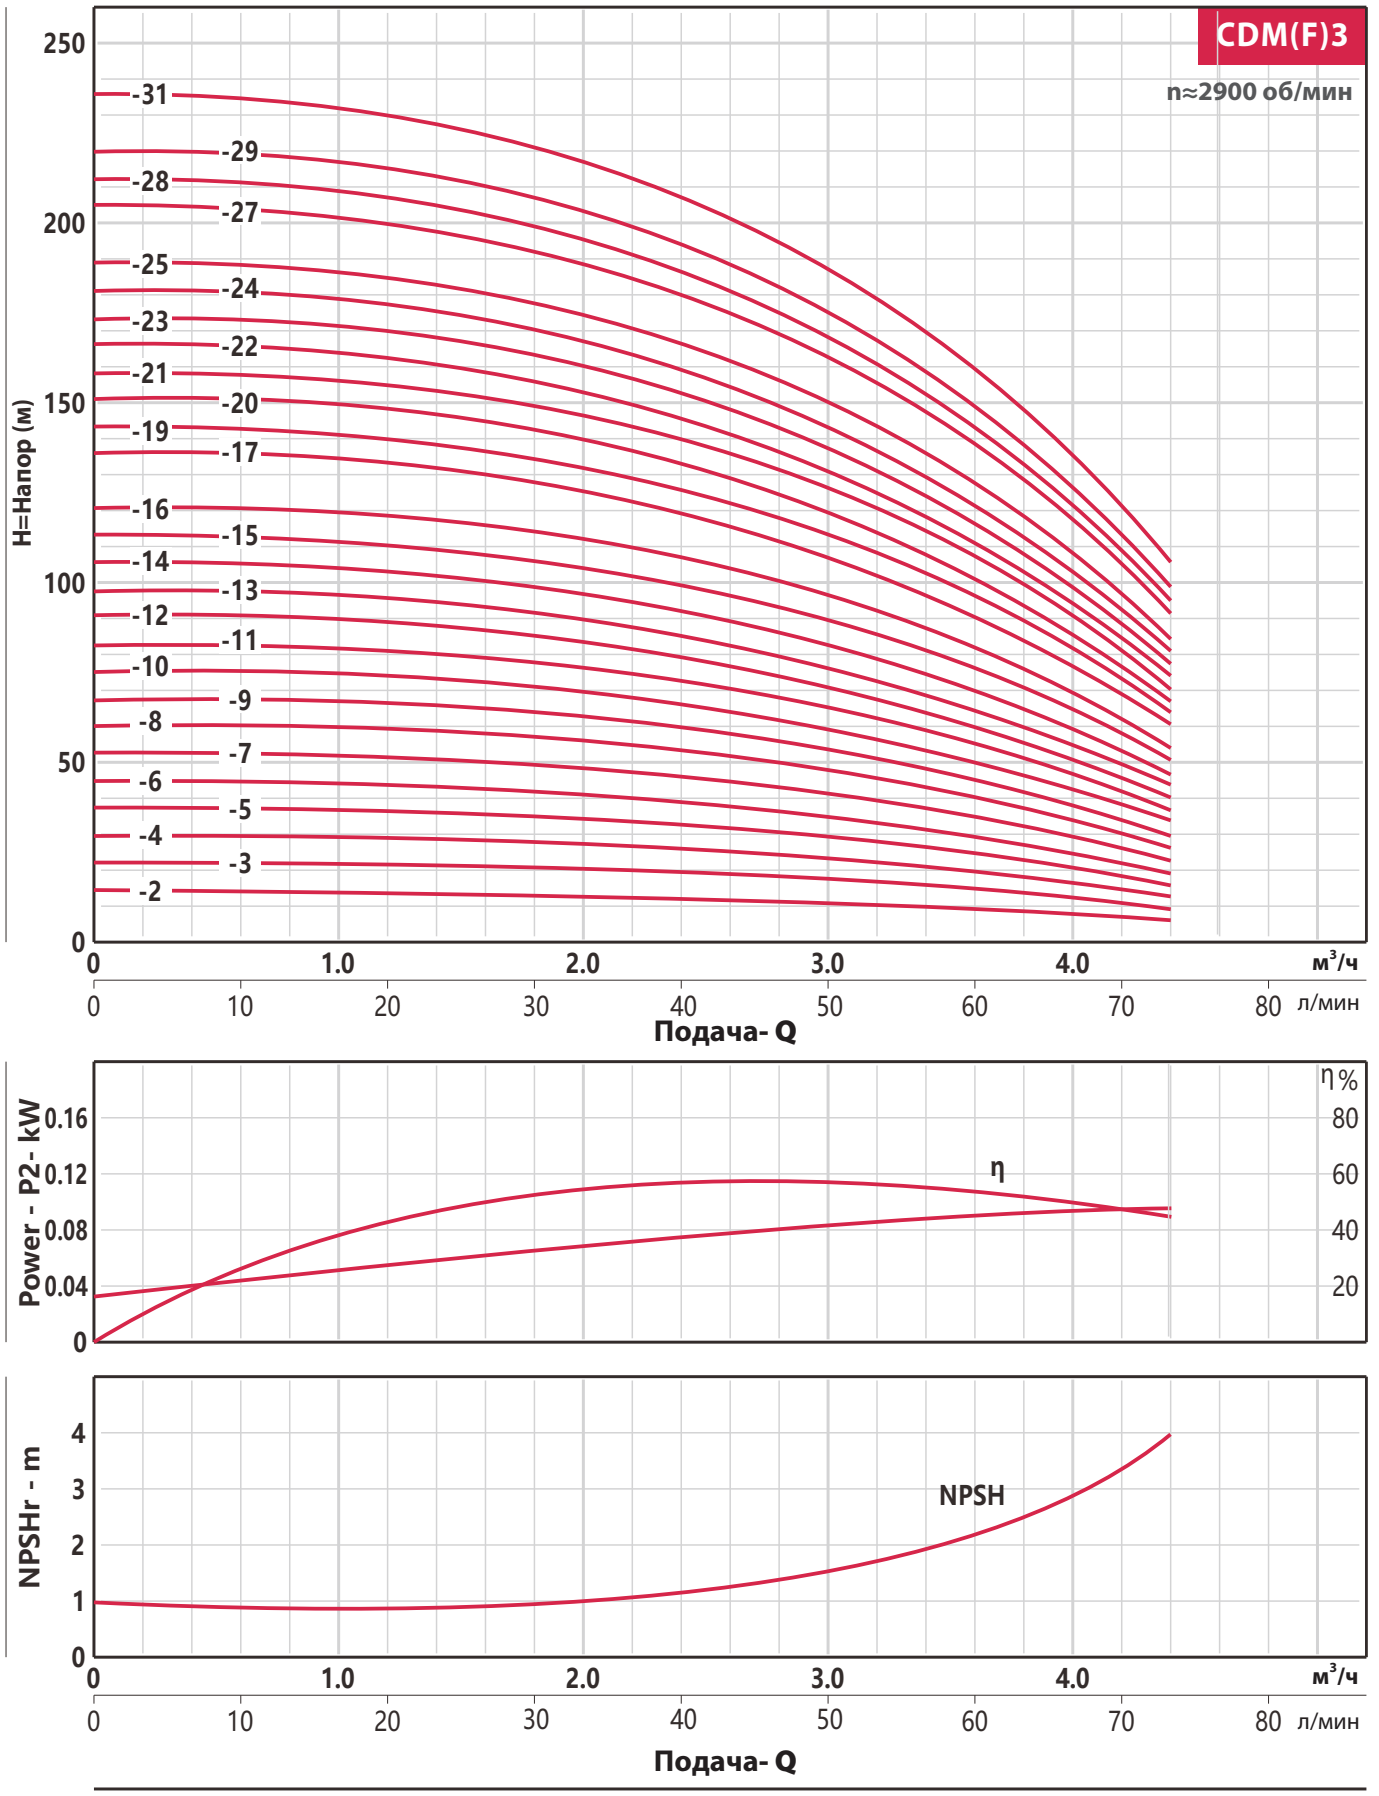


Кривая производительности

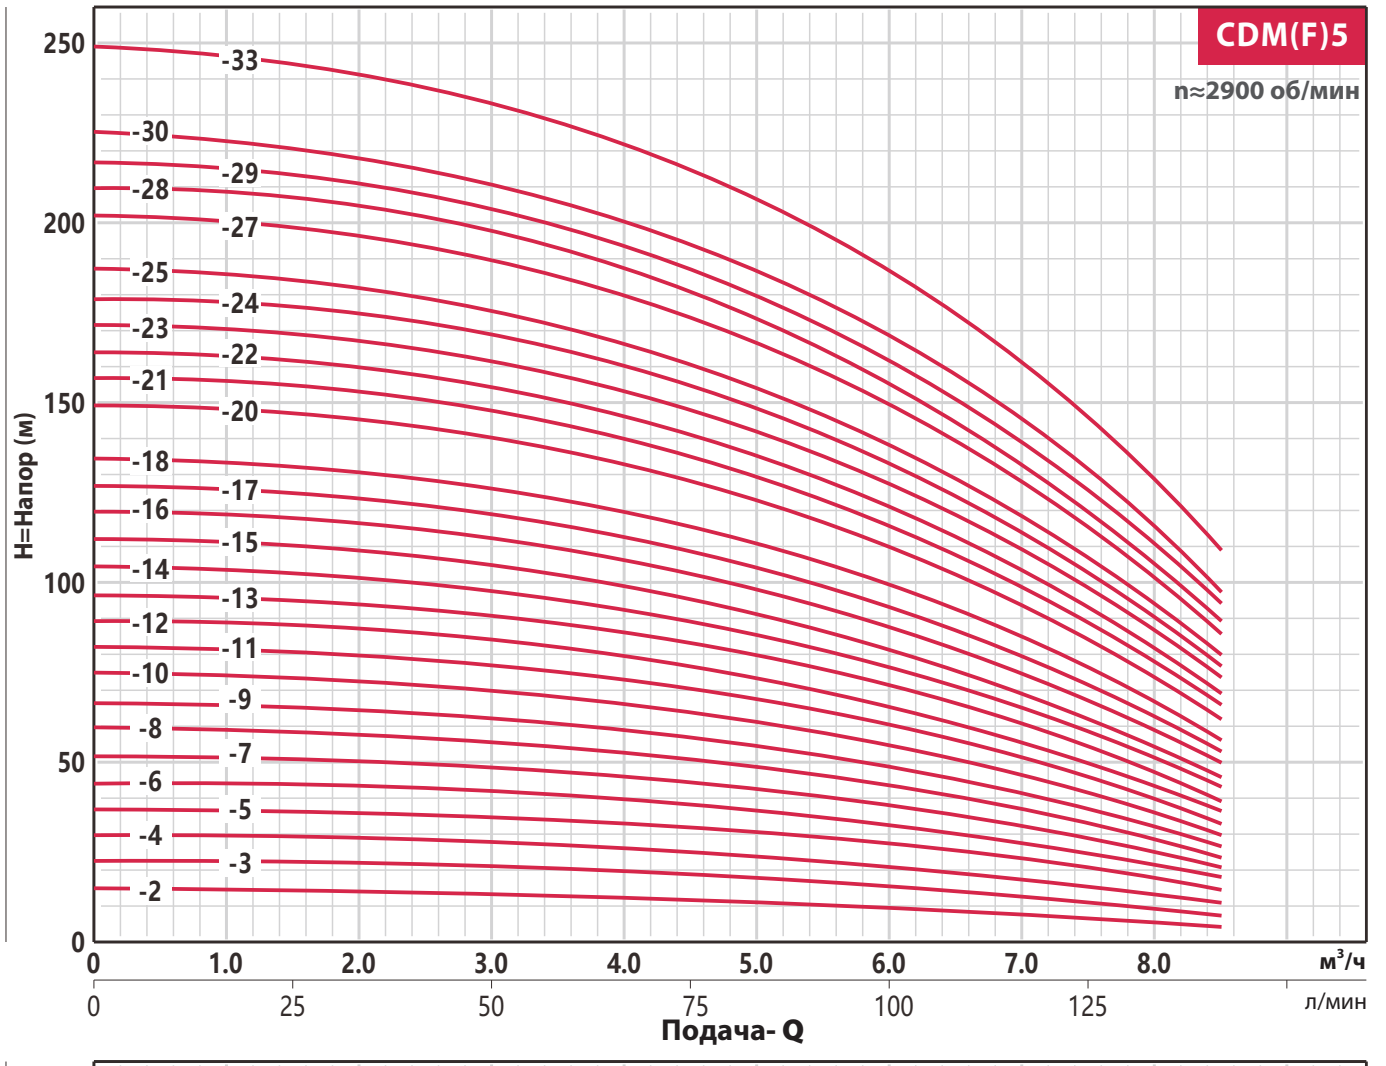

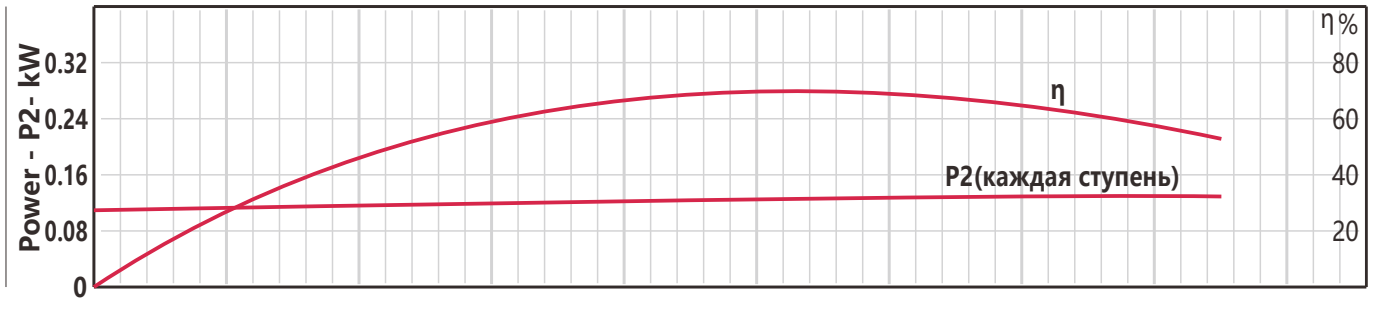


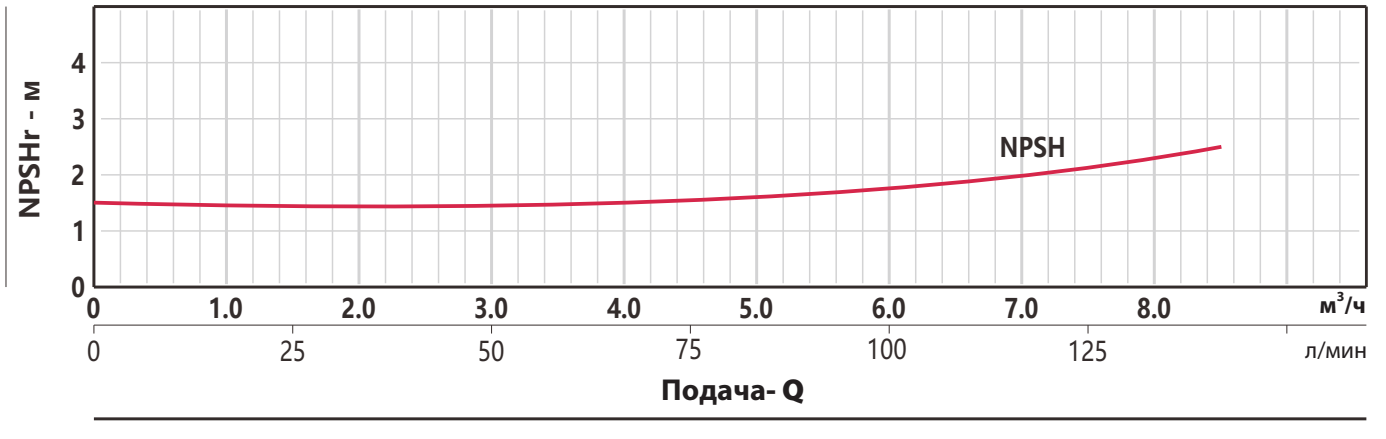


Кривая производительности

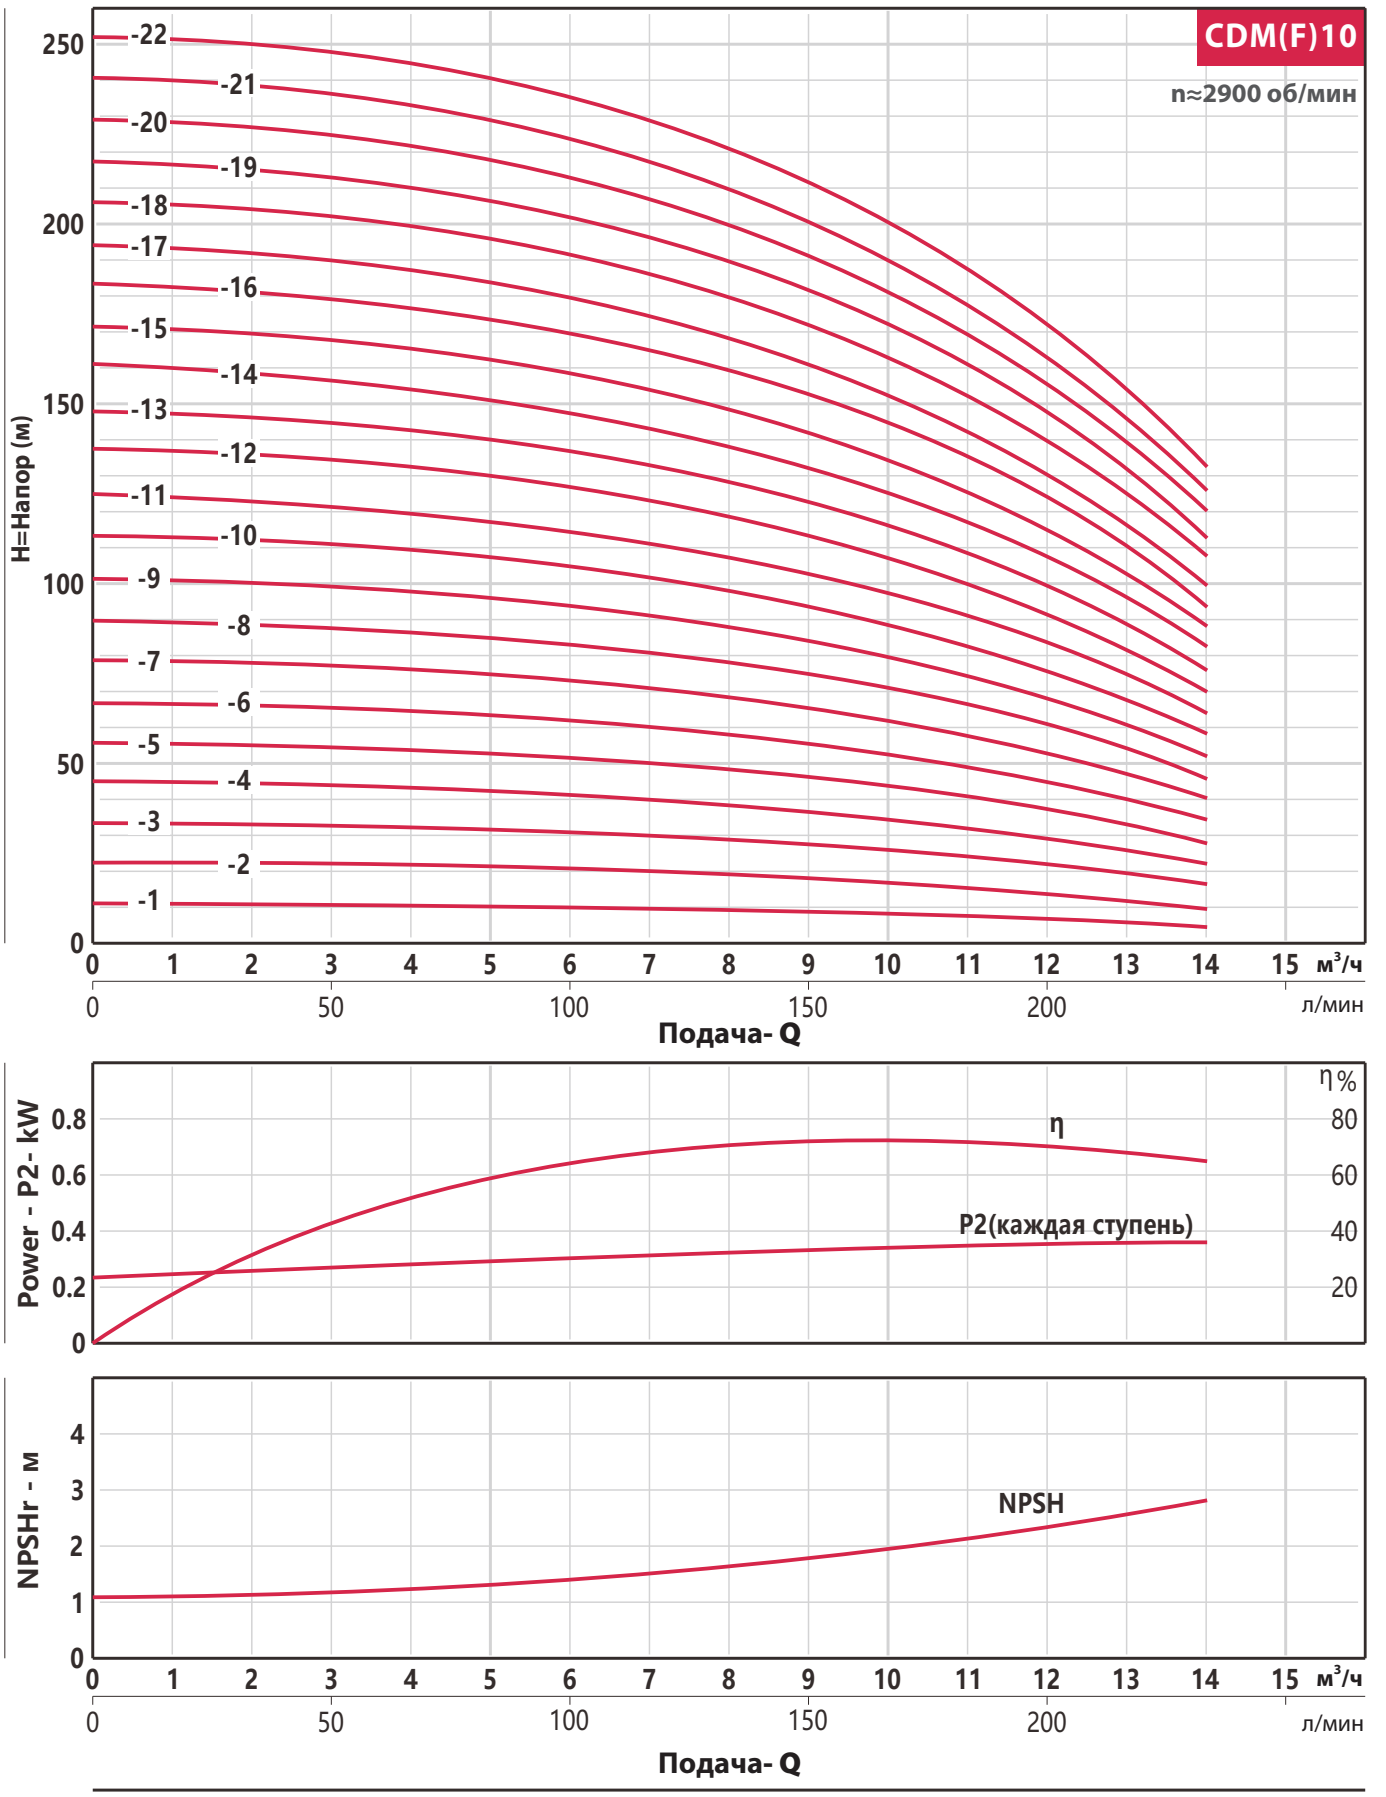


Кривая производительности

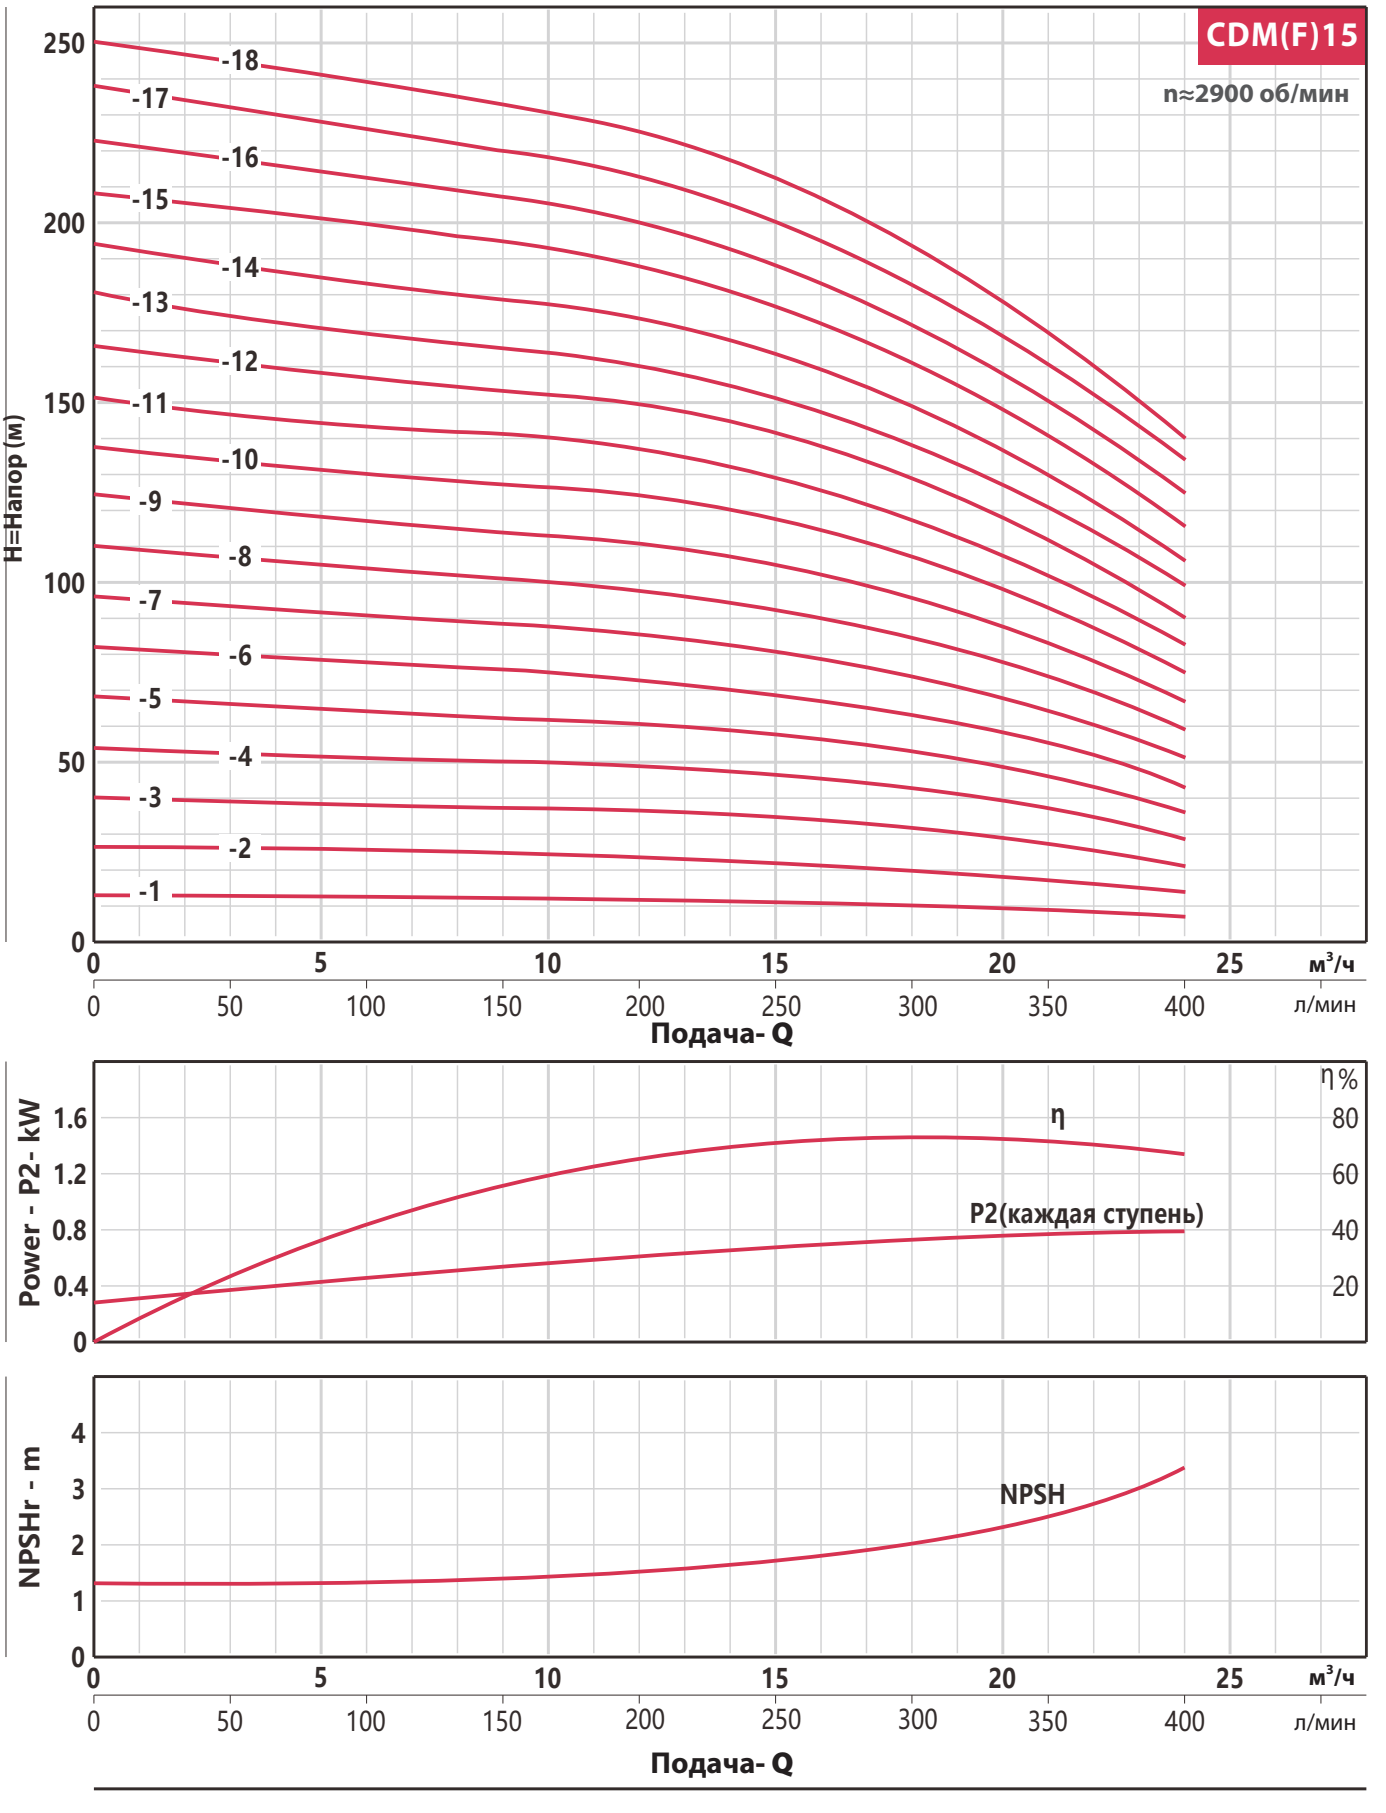


Кривая производительности

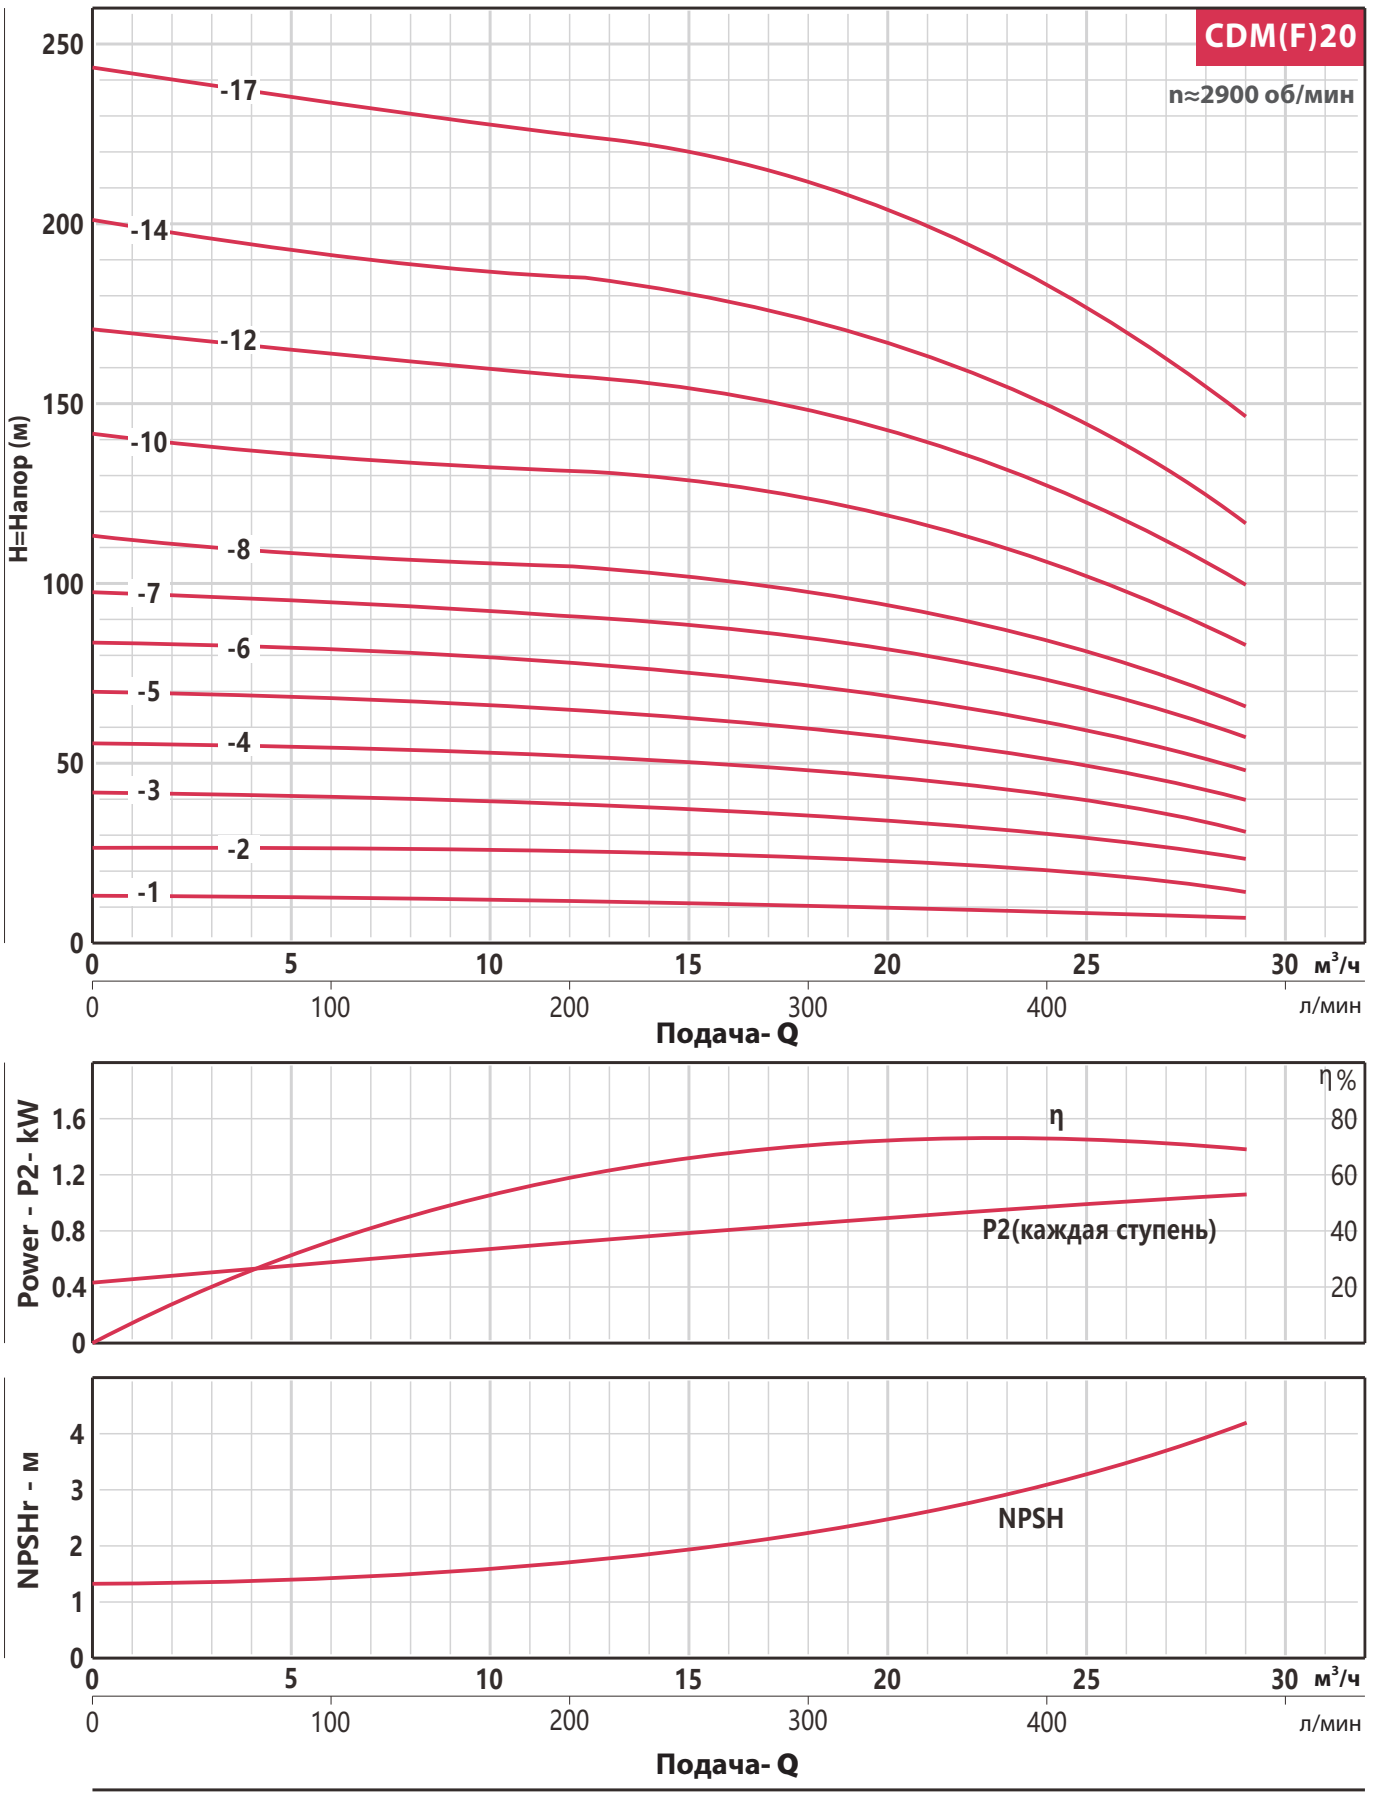


Кривая производительности

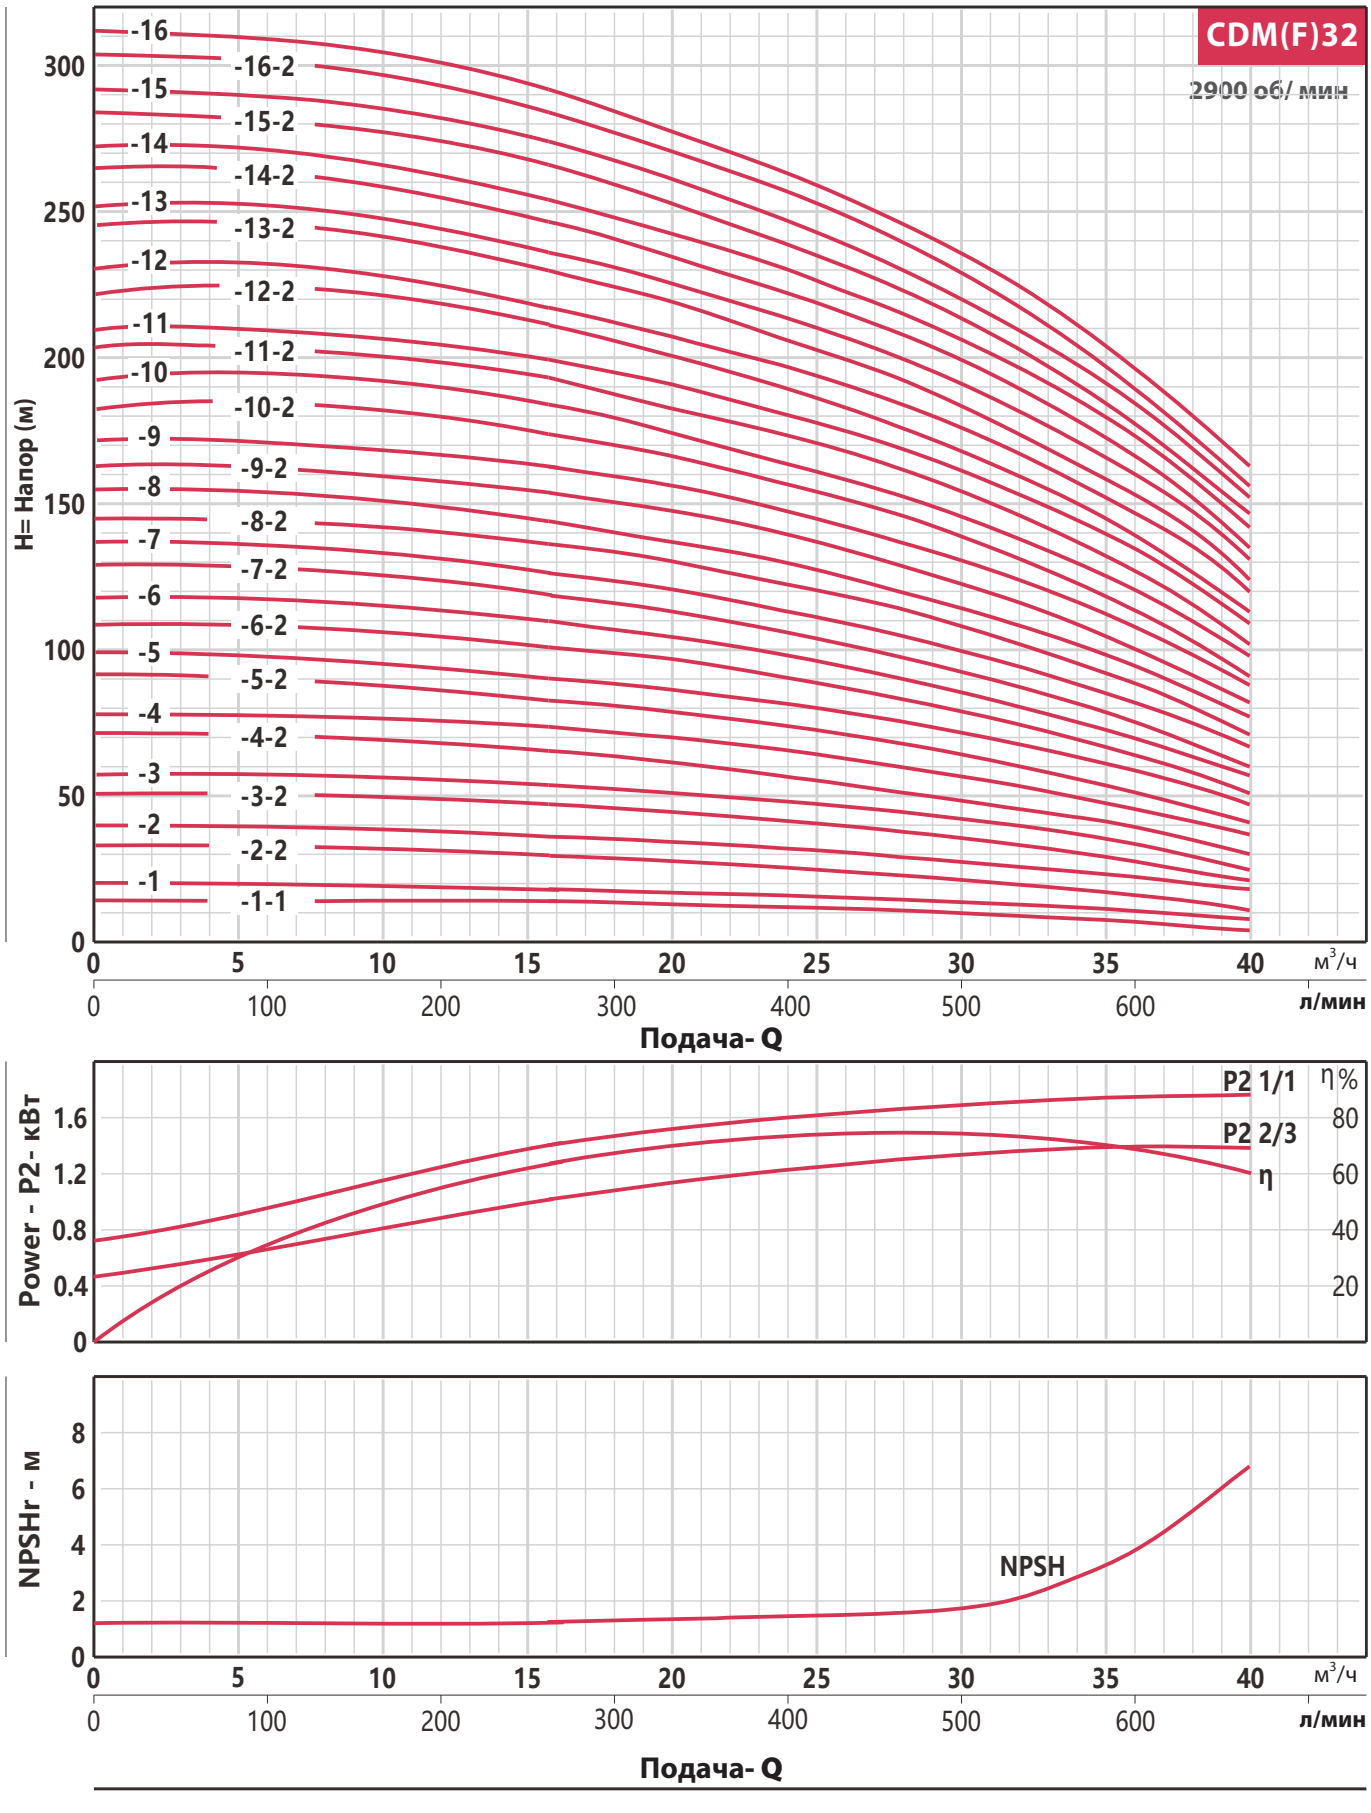


Кривая производительности

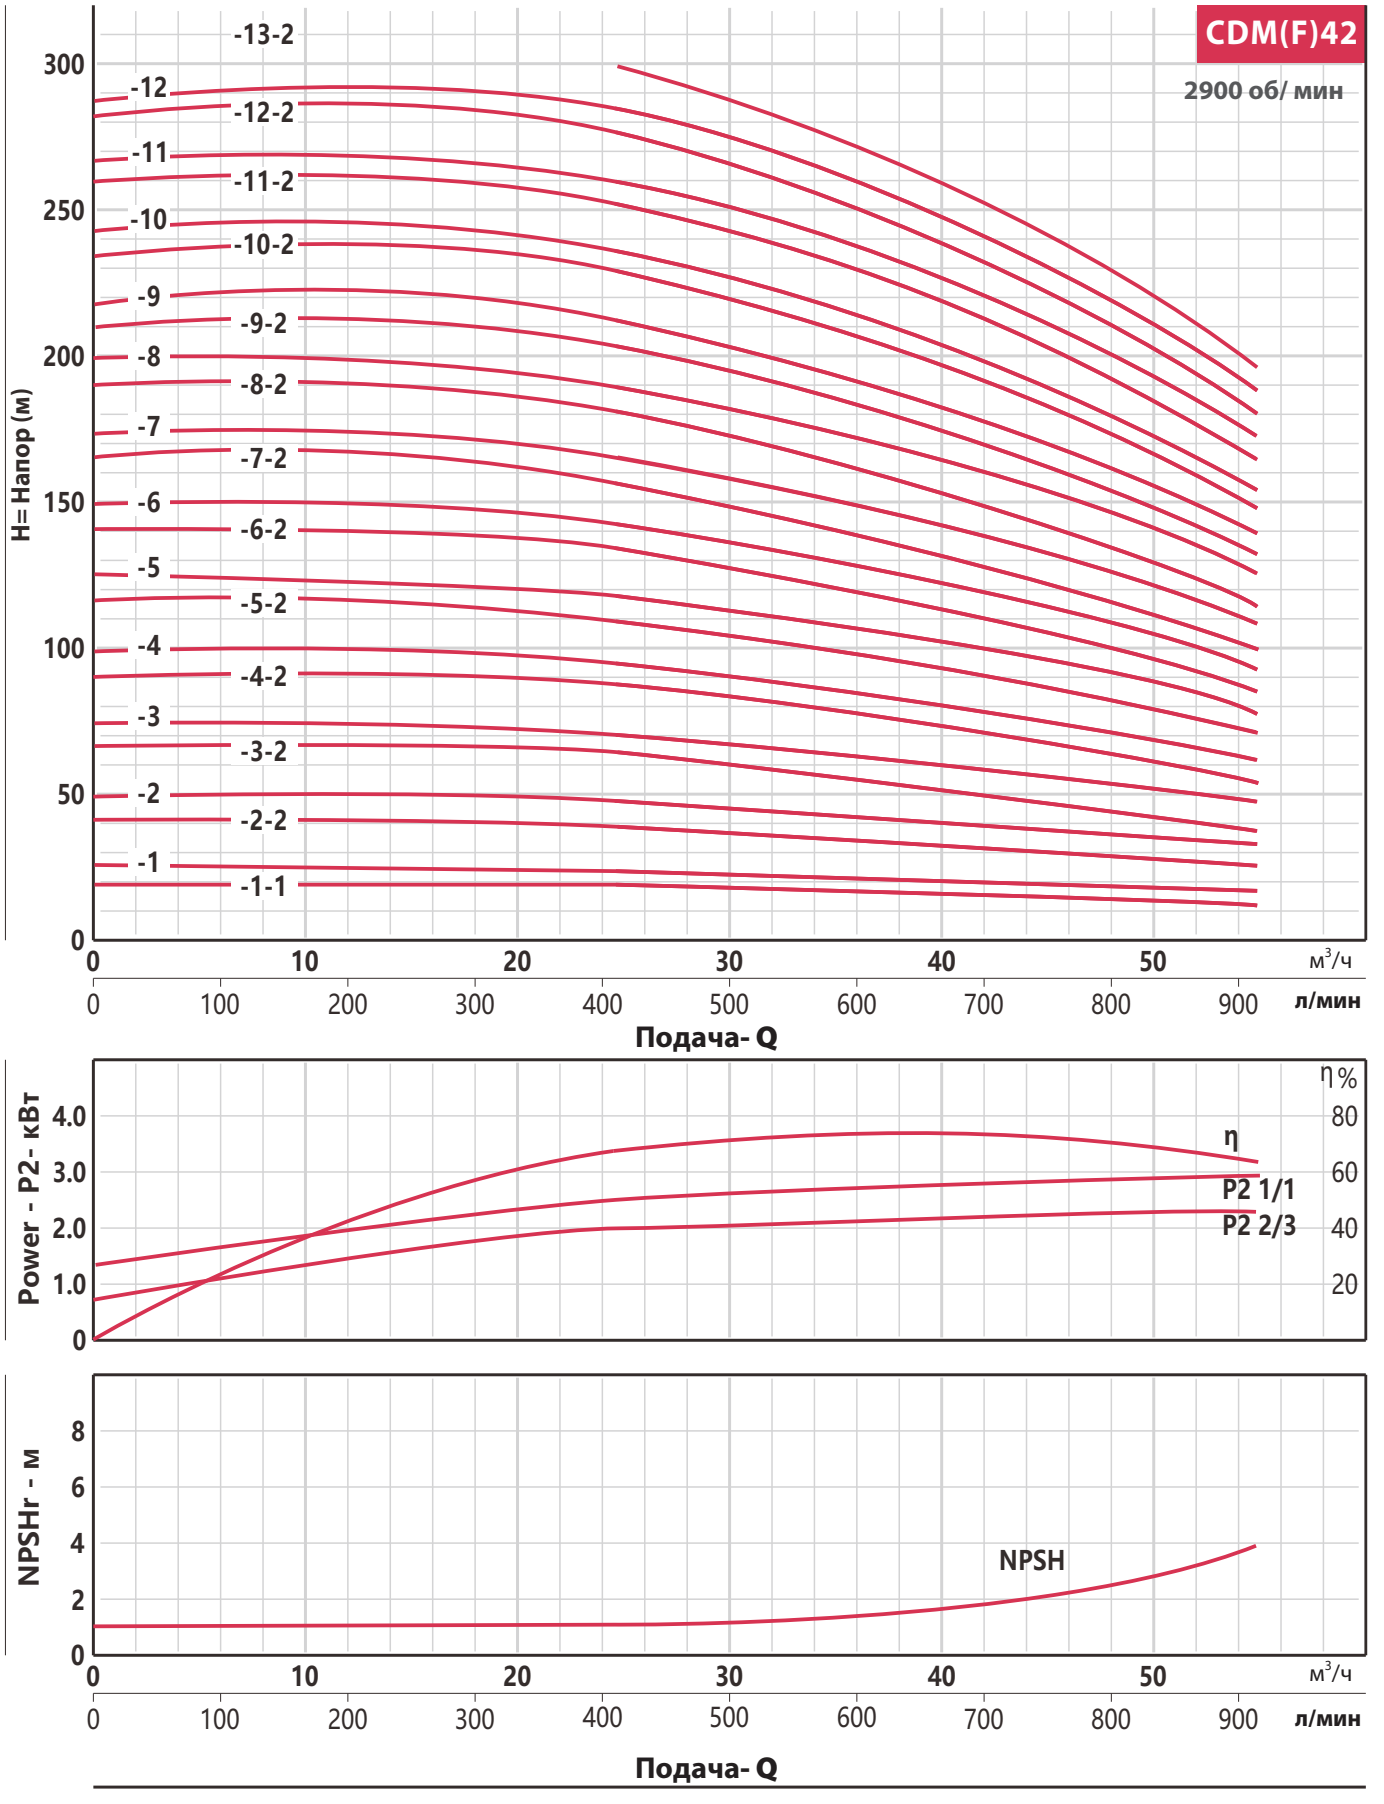


Кривая производительности

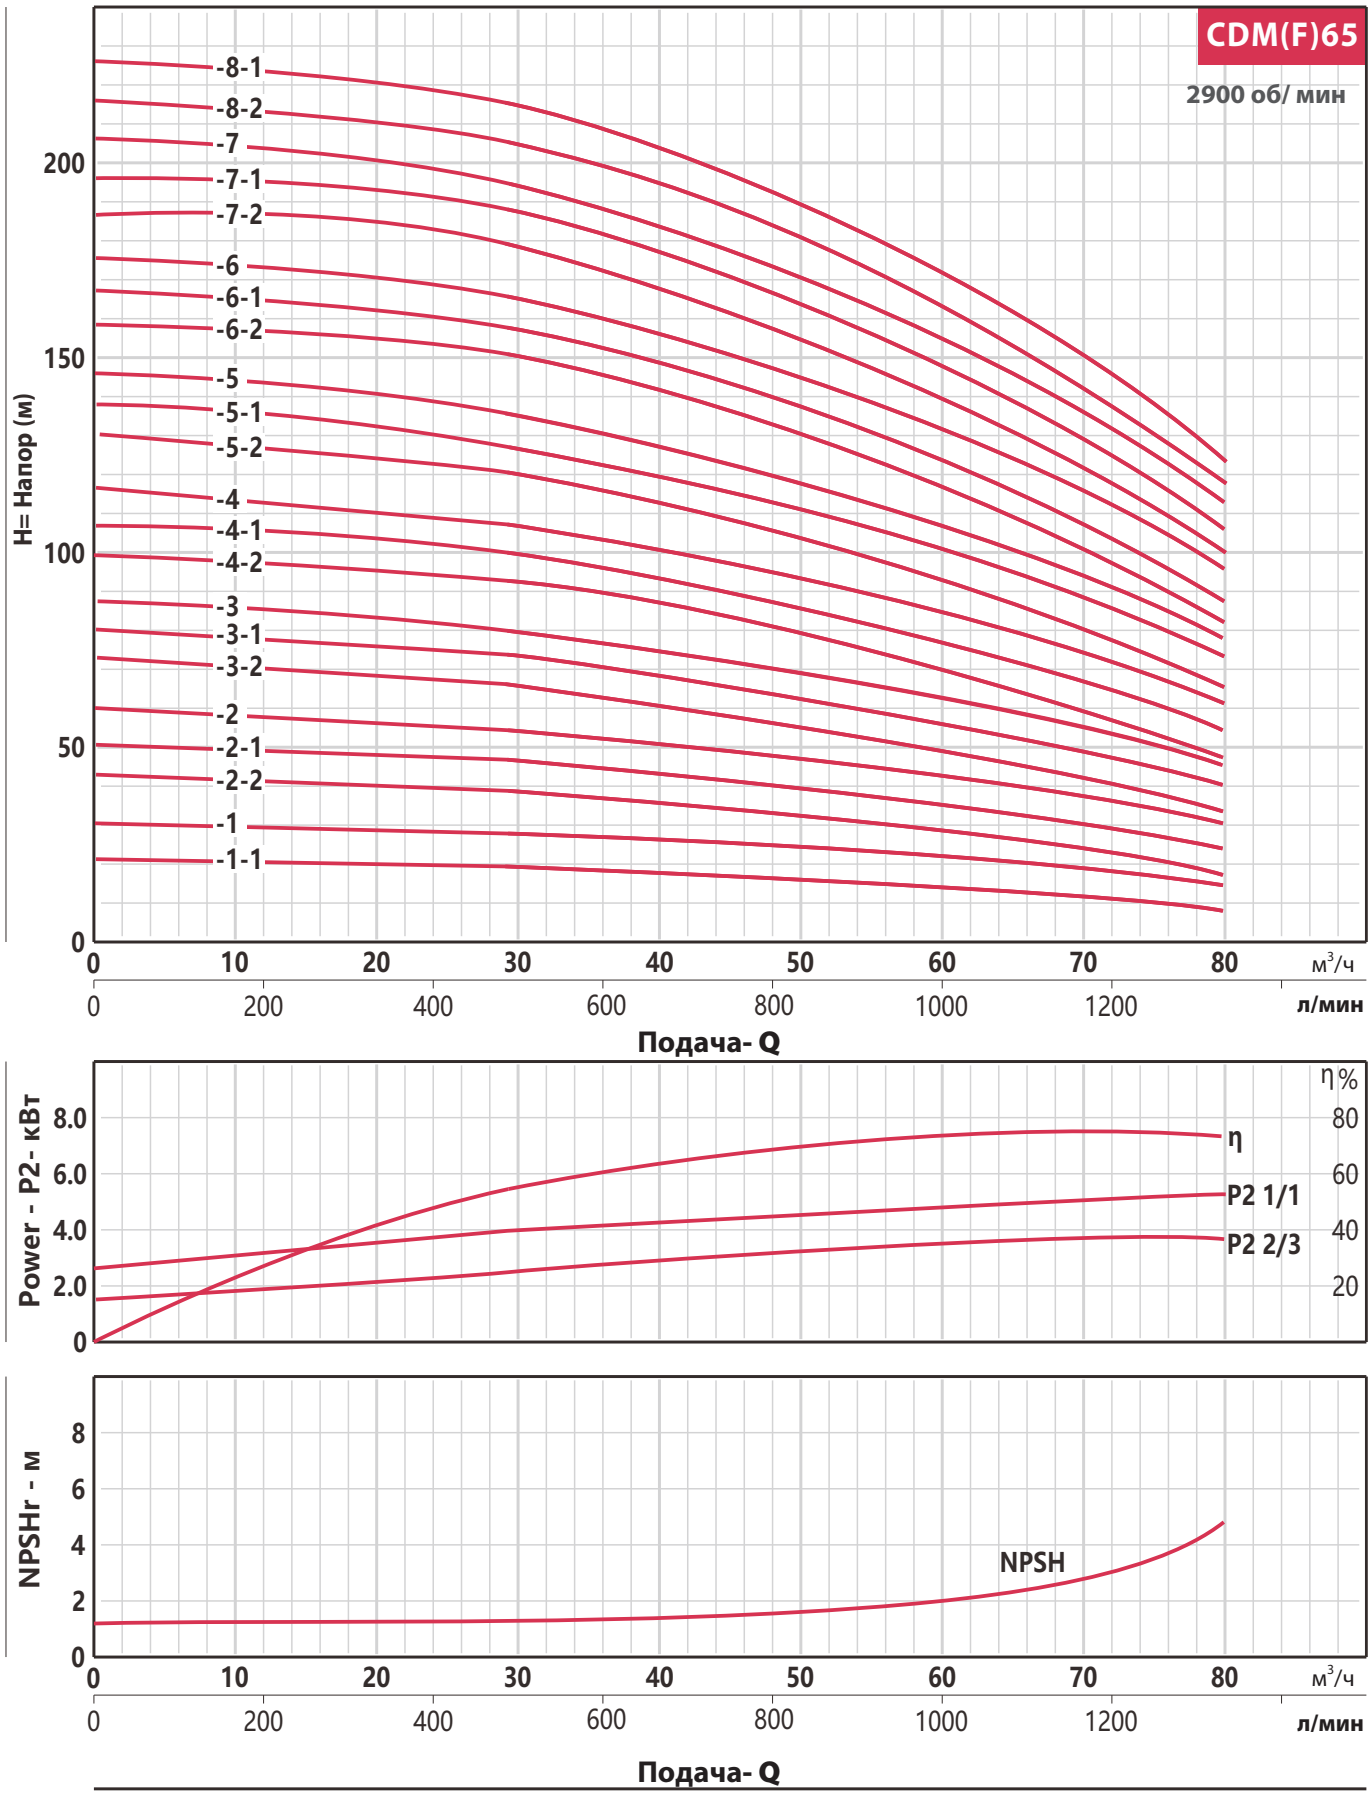


Кривая производительности

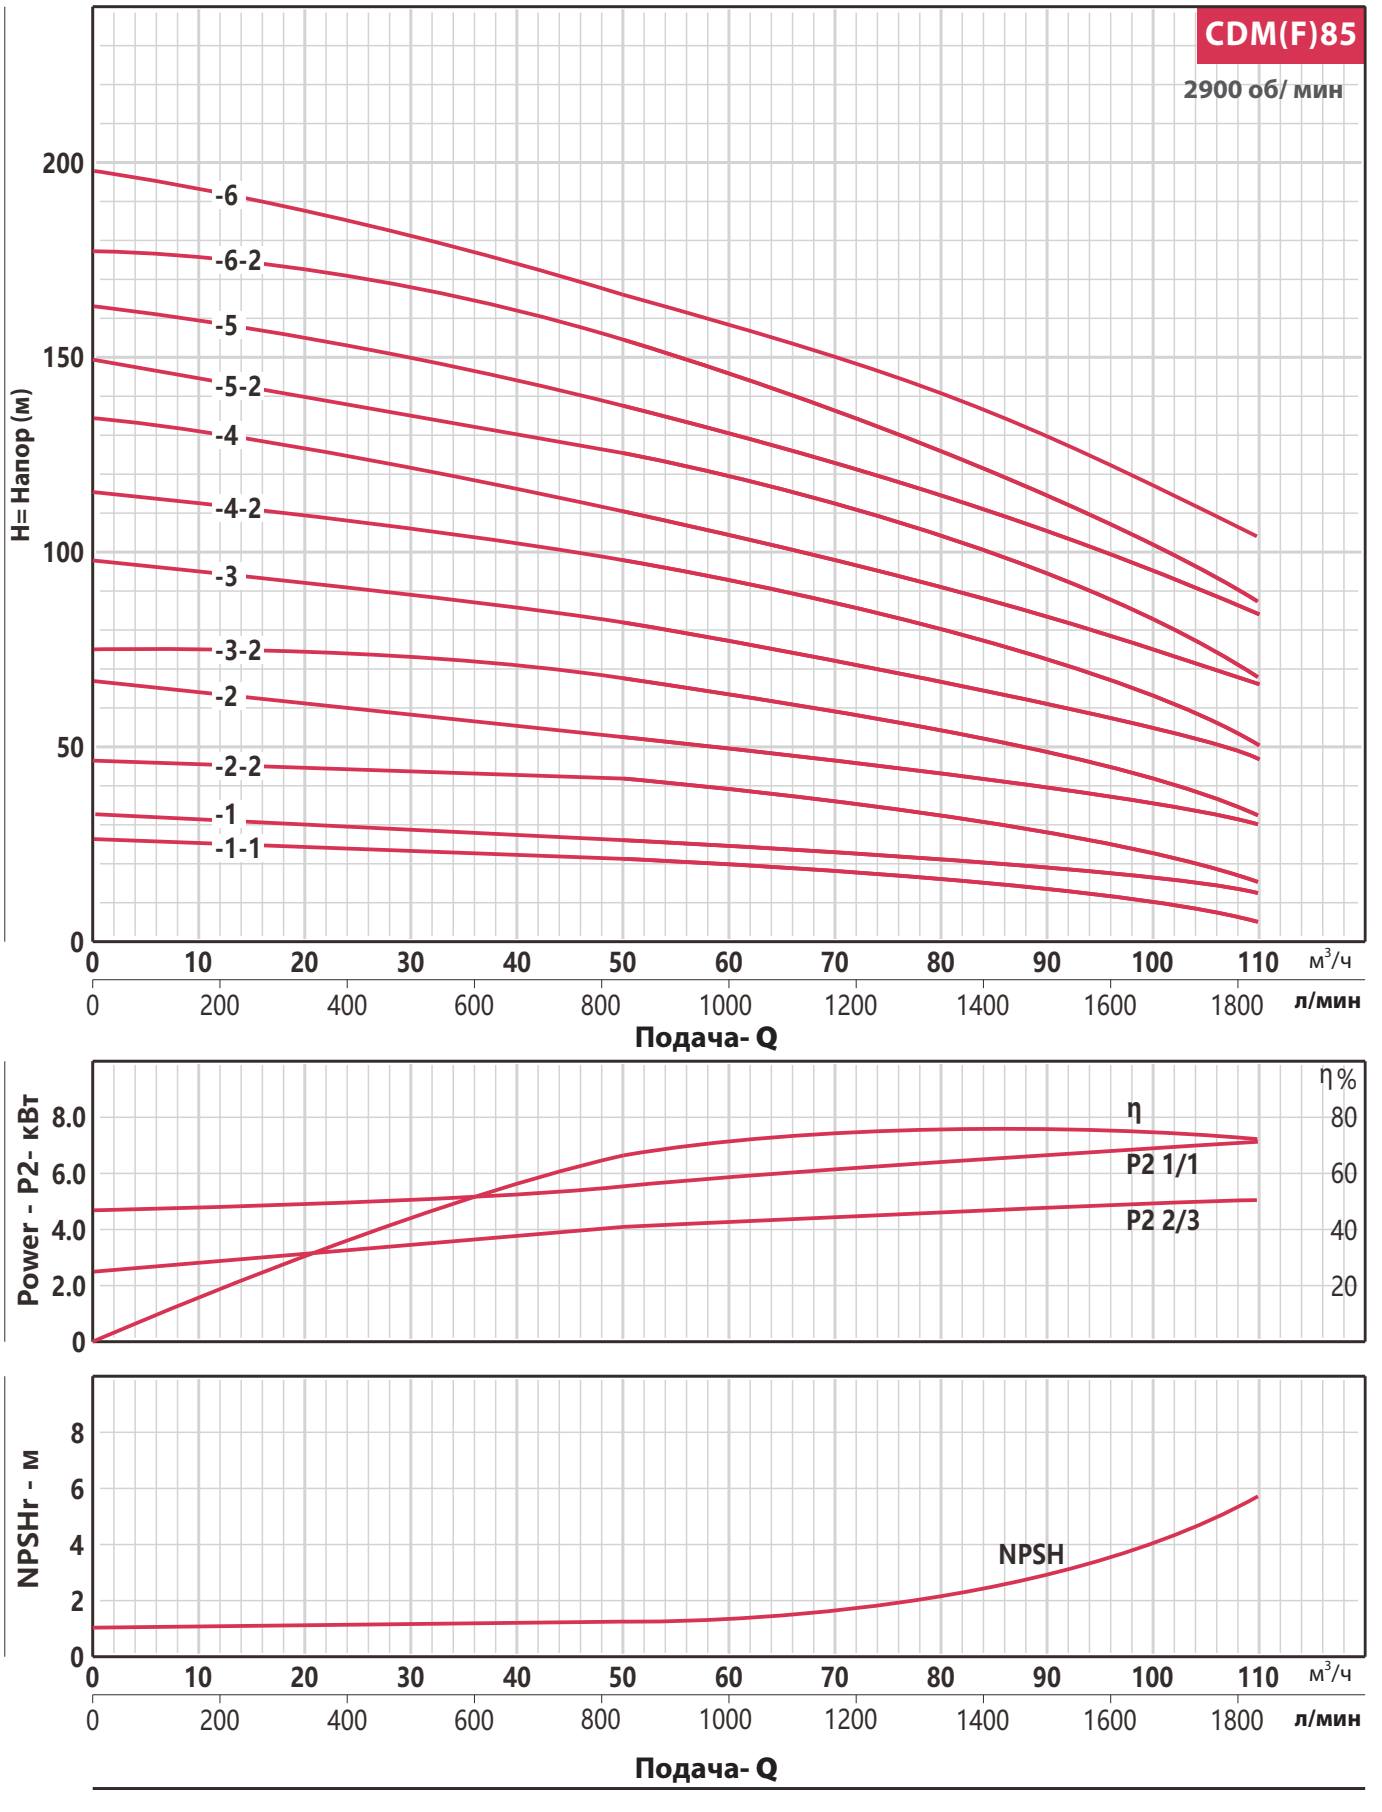


Размер и вес насоса

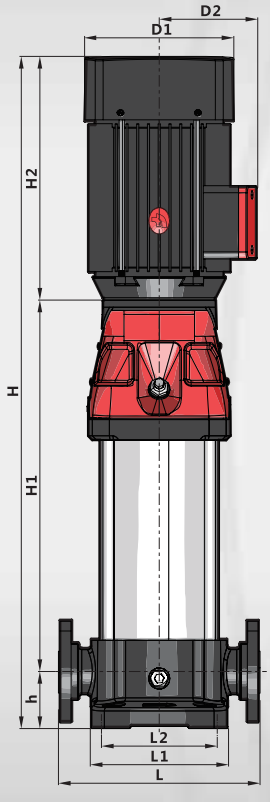


Модель	DN	Размер, мм					
		d1	d2	d3	d4	d5	d
CDM/F1	DN25	32	60	85	115	42	14
CDM/F3	DN25	32	60	85	115	42	14
CDM/F5	DN32	32	60	100	140	42	18
CDM/F10	DN40	50	80	110	150	60	18
CDM/F15	DN50	50	80	125	165	60	18
CDM/F20	DN50	50	80	125	165	60	18



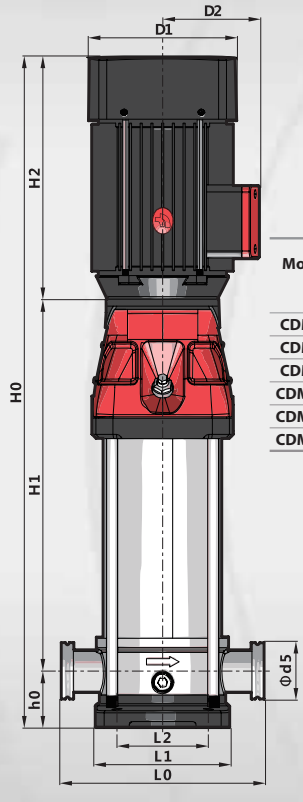

Модель	Размер, мм								
	L	L0	L1	L2	W	W1	D	h	h0
CDM/F1	250	210	158	100	240	180	13	75	50
CDM/F3	250	210	158	100	240	180	13	75	50
CDM/F5	250	210	158	100	240	180	13	75	50
CDM/F10	280	260	192	130	290	215	14	80	80
CDM/F15	300	260	192	130	290	215	14	90	90
CDM/F20	300	260	192	130	290	215	14	90	90



Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
1-2	187	215	477/452	148	117	23	19
1-3	207	215	497/472	148	117	23	19
1-4	227	215	517/492	148	117	24	20
1-5	247	215	537/512	148	117	24	20
1-6	267	215	557/532	148	117	25	21
1-7	287	215	577/552	148	117	25	21
1-8	307	215	597/572	148	117	27	23
1-9	327	215	617/592	148	117	27	23
1-10	347	215	637/612	148	117	28	24
1-11	367	215	657/632	148	117	28	24
1-12	397	245	717/692	170	142	31	27
1-13	417	245	737/712	170	142	31	27
1-15	457	245	777/752	170	142	32	28
1-17	497	245	817/792	170	142	35	31
1-19	537	245	857/832	170	142	36	32
1-21	577	245	897/872	170	142	36	32
1-22	597	245	917/892	170	142	37	33
1-23	617	290	937/912	190	155	43	39
1-25	667	290	1032/1007	190	155	44	40
1-27	707	290	1072/1047	190	155	45	41
1-30	767	290	1132/1107	190	155	46	42
1-32	807	290	1172/1147	190	155	49	45
1-33	827	290	1192/1167	190	155	49	45
1-34	847	290	1212/1187	190	155	50	46
1-36	887	290	1252/1227	190	155	51	47
1-38	927	290	1292/1267	190	155	51	47
1-40	967	290	1332/1307	190	155	52	48

Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
3-2	187	215	477/452	148	117	24	20
3-3	207	215	497/472	148	117	24	20
3-4	227	215	517/492	148	117	25	21
3-5	247	215	537/512	148	117	26	22
3-6	267	215	557/532	148	117	27	23
3-7	297	245	617/592	170	142	30	26
3-8	317	245	637/612	170	142	30	26
3-9	337	245	657/632	170	142	32	28
3-10	357	245	677/652	170	142	33	29
3-11	377	245	697/672	170	142	33	29
3-12	397	245	717/692	170	142	34	30
3-13	427	290	792/767	190	155	39	35
3-14	447	290	812/787	190	155	40	36
3-15	467	290	832/807	190	155	40	36
3-16	487	290	852 /827	190	155	41	37
3-18	527	290	892/867	190	155	43	39
3-19	547	290	912/887	190	155	44	40
3-20	567	290	932/907	190	155	44	40
3-21	587	290	952/927	190	155	45	41
3-22	607	290	972/947	190	155	45	41
3-23	627	290	992/967	190	155	46	42
3-24	647	290	1012/987	190	155	46	42
3-25	677	345	1097/1072	197	165	57	53
3-27	717	345	1137/1112	197	165	58	54
3-28	737	345	1157/1132	197	165	58	54
3-29	757	345	1177/1152	197	165	58	54
3-31	797	345	1217/1192	197	165	59	55

Размеры и вес


Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
5-2	201	215	491/466	148	117	24	19
5-3	228	215	518/493	148	117	26	21
5-4	255	215	545/520	148	117	27	22
5-5	292	245	612/587	170	142	30	25
5-6	319	245	639/614	170	142	32	27
5-7	346	245	666/641	170	142	32	27
5-8	373	245	693/668	170	142	33	28
5-9	410	290	775/750	190	155	38	33
5-10	437	290	802/777	190	155	39	34
5-11	464	290	829/804	190	155	39	34
5-12	491	290	856/831	190	155	42	37
5-13	518	290	883/858	190	155	42	37
5-14	545	290	910/885	190	155	43	38
5-15	572	290	937/912	190	155	43	38
5-16	599	290	964/939	190	155	44	39
5-17	636	345	1056/1030	197	165	55	50
5-18	663	345	1083/1058	197	165	55	50
5-20	717	345	1137/1112	197	165	56	51
5-21	744	345	1164/1139	197	165	57	52
5-22	771	355	1201/1176	230	188	64	59
5-23	798	355	1228/1203	230	188	65	60
5-24	825	355	1255/1230	230	188	65	60
5-25	852	355	1282/1257	230	188	66	61
5-27	906	355	1336/1311	230	188	67	62
5-28	933	355	1363/1338	230	188	67	62
5-29	1035	390	1500/1475	260	208	87	82
5-30	1062	390	1527/1502	260	208	88	83
5-33	1143	390	1608/1583	260	208	89	84

Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
10-1	267	245	592	170	142	31	29
10-2	267	245	592	170	142	32	30
10-3	297	245	622	170	142	35	33
10-4	337	290	707	190	155	41	39
10-5	367	290	737	190	155	45	43
10-6	397	290	767	190	155	46	44
10-7	437	345	862	197	165	57	55
10-8	467	345	892	197	165	58	56
10-9	497	355	932	230	188	65	63
10-10	527	355	962	230	188	66	64
10-11	557	355	992	230	188	67	65
10-12	665	355	1100	230	188	68	66
10-13	695	390	1165	260	208	88	86
10-14	725	390	1195	260	208	89	87
10-15	755	390	1225	260	208	90	88
10-16	785	390	1255	260	208	99	97
10-17	815	390	1285	260	208	100	98
10-18	845	390	1315	260	208	101	99
10-19	875	390	1345	260	208	102	100
10-20	905	390	1375	260	208	103	101
10-21	935	390	1405	260	208	104	102
10-22	995	500	1575	330	255	170	168

Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
15-1	297	245	632	170	142	40	33
15-2	307	290	687	190	155	48	41
15-3	362	345	797	197	165	59	52
15-4	407	355	852	230	188	66	59
15-5	452	355	897	230	188	68	61
15-6	575	390	1055	260	208	90	83
15-7	620	390	1100	260	208	91	84
15-8	665	390	1145	260	208	98	91
15-9	710	390	1190	260	208	99	92
15-10	785	500	175	330	255	157	150
15-11	830	500	1420	330	255	159	152
15-12	875	500	1465	330	255	160	153
15-13	920	500	1510	330	255	162	155
15-14	965	500	1555	330	255	163	156
15-15	1010	500	1600	330	255	179	172
15-16	1055	500	1645	330	255	181	174
15-17	1100	500	1690	330	255	182	175
15-18	1145	500	1735	330	255	184	177

Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
20-1	297	245	632	170	142	40	33
20-2	307	290	687	190	155	48	41
20-3	362	355	807	230	188	66	59
20-4	485	390	965	260	208	88	81
20-5	530	390	1010	260	208	90	83
20-6	575	390	1055	260	208	99	92
20-7	620	390	1100	260	208	100	93
20-8	695	500	1285	330	255	167	160
20-10	785	500	1375	330	255	170	163
20-12	875	500	1465	330	255	188	181
20-14	965	500	1555	330	255	191	184
20-17	1100	550	1740	330	255	212	205

Размер и вес насоса

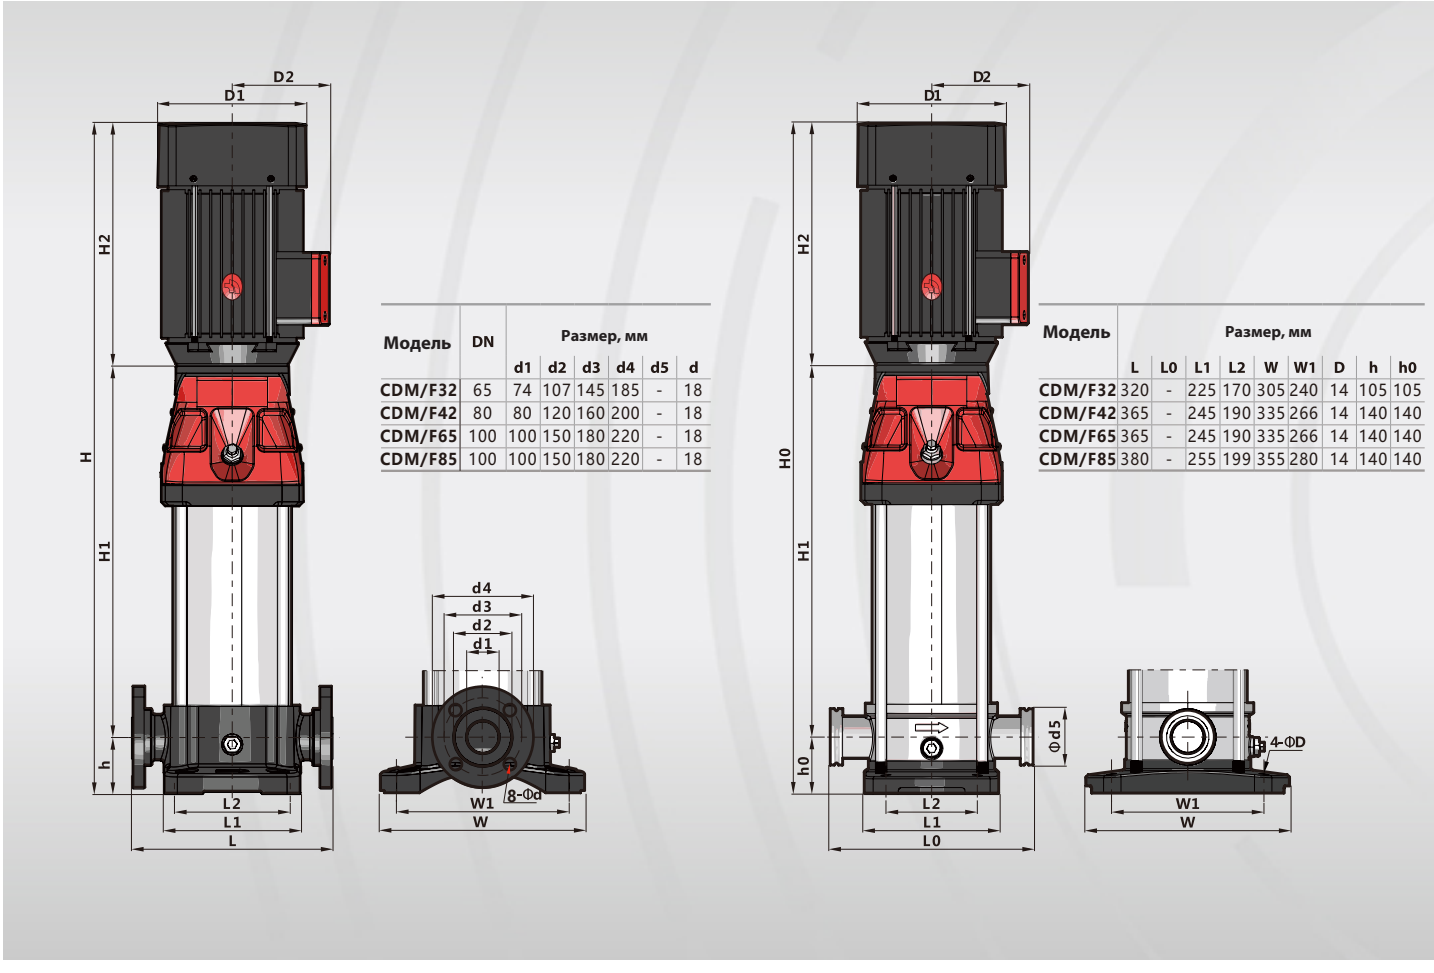

Модель	DN	Размер, мм					
		d1	d2	d3	d4	d5	d
CDM/F32	65	74	107	145	185	-	18
CDM/F42	80	80	120	160	200	-	18
CDM/F65	100	100	150	180	220	-	18
CDM/F85	100	100	150	180	220	-	18

Модель	Размер, мм								
	L	L0	L1	L2	W	W1	D	h	h0
CDM/F32	320	-	225	170	305	240	14	105	105
CDM/F42	365	-	245	190	335	266	14	140	140
CDM/F65	365	-	245	190	335	266	14	140	140
CDM/F85	380	-	255	199	355	280	14	140	140

МОДЕЛЬ	H1 мм	H2 мм	H/H0 мм	D1 мм	D2 мм	CDM кг	CDMF кг
CDM32-1-1	329	290	724	190	155	**66**	**54**
CDM32-1	329	290	724	190	155	**68**	**56**
CDM32-2-2	399	345	849	197	165	**73**	**69**
CDM32-2	399	355	859	230	180	**79**	**75**
CDM32-3-2	560	390	1055	260	208	**102**	**98**
CDM32-3	560	390	1055	260	208	**102**	**98**
CDM32-4-2	630	390	1125	260	208	**113**	**109**
CDM32-4	630	390	1125	260	208	**113**	**109**
CDM32-5-2	730	500	1335	330	255	**184**	**179**
CDM32-5	730	500	1335	330	255	**184**	**179**
CDM32-6-2	800	500	1405	330	255	**186**	**182**
CDM32-6	800	500	1405	330	255	**186**	**182**
CDM32-7-2	870	500	1475	330	255	**204**	**200**
CDM32-7	870	500	1475	330	255	**204**	**200**
CDM32-8-2	940	500	1545	330	255	**207**	**203**
CDM32-8	940	500	1545	330	255	**207**	**203**

МОДЕЛЬ	H1 мм	H2 мм	H/H0 мм	D1 мм	D2 мм	CDM кг	CDMF кг
CDM32-9-2	1010	550	1665	330	255	**218**	**214**
CDM32-9	1010	550	1665	330	255	**218**	**214**
CDM32-10-2	1080	550	1735	330	255	**221**	**217**
CDM32-10	1080	550	1735	330	255	**221**	**217**
CDM32-11-2	1150	575	1830	360	285	**277**	**272**
CDM32-11	1150	575	1830	360	285	**277**	**272**
CDM32-12-2	1220	575	1900	360	285	**280**	**275**
CDM32-12	1220	575	1900	360	285	**280**	**275**
CDM32-13-2	1290	650	2045	400	310	**343**	**339**
CDM32-13	1290	650	2045	400	310	**343**	**339**
CDM32-14-2	1360	650	2115	400	310	**346**	**342**
CDM32-14	1360	650	2115	400	310	**346**	**342**
CDM32-15-2	1430	650	2185	400	310	**349**	**345**
CDM32-15	1430	650	2185	400	310	**349**	**345**
CDM32-16-2	1500	650	2255	400	310	**352**	**347**
CDM32-16	1500	650	2255	400	310	**352**	**347**

Размеры и вес

МОДЕЛЬ	H1 мм	H2 мм	H/H0 мм	D1 мм	D2 мм	CDM кг	CDMF кг
CDM42-1-1	350	345	835	197	165	**83**	**73**
CDM42-1	350	355	845	230	188	**90**	**80**
CDM42-2-2	521	390	1051	260	208	**113**	**103**
CDM42-2	521	390	1051	260	208	**121**	**111**
CDM42-3-2	631	500	1271	330	255	**192**	**182**
CDM42-3	631	500	1271	330	255	**192**	**182**
CDM42-4-2	711	500	1351	330	255	**211**	**201**
CDM42-4	711	500	1351	330	255	**211**	**201**
CDM42-5-2	791	550	1481	330	255	**223**	**212**
CDM42-5	791	550	1481	330	255	**223**	**212**
CDM42-6-2	871	575	1586	360	285	**279**	**269**
CDM42-6	871	575	1586	360	285	**279**	**269**
CDM42-7-2	951	650	1741	400	310	**343**	**333**
CDM42-7	951	650	1741	400	310	**343**	**333**
CDM42-8-2	1031	650	1821	400	310	**347**	**337**
CDM42-8	1031	650	1821	400	310	**347**	**337**
CDM42-9-2	1111	650	1901	400	310	**350**	**340**
CDM42-9	1111	650	1901	400	310	**370**	**360**
CDM42-10-2	1191	650	1981	400	310	**374**	**364**
CDM42-10	1191	650	1981	400	310	**374**	**364**
CDM42-11-2	1271	685	2096	450	345	**477**	**467**
CDM42-11	1271	685	2096	450	345	**477**	**467**
CDM42-12-2	1351	685	2176	450	345	**481**	**471**
CDM42-12	1351	685	2176	450	345	**481**	**471**
CDM42-13-2	1431	685	2256	450	345	**484**	**474**

МОДЕЛЬ	H1 мм	H2 мм	H/H0 мм	D1 мм	D2 мм	CDM кг	CDMF кг
CDM65-1-1	353	355	848	230	188	**101**	**70**
CDM65-1	444	390	974	260	208	**121**	**90**
CDM65-2-2	527	390	1057	260	208	**133**	**102**
CDM65-2-1	557	500	1197	330	255	**201**	**170**
CDM65-2	557	500	1197	330	255	**201**	**170**
CDM65-3-2	640	500	1280	330	255	**219**	**188**
CDM65-3-1	640	500	1280	330	255	**219**	**188**
CDM65-3	640	550	1330	330	255	**227**	**196**
CDM65-4-2	723	550	1413	330	255	**231**	**200**
CDM65-4-1	723	575	1438	360	285	**284**	**253**
CDM65-4	723	575	1438	360	285	**284**	**253**
CDM65-5-2	806	650	1596	400	310	**349**	**318**
CDM65-5-1	806	650	1596	400	310	**349**	**318**
CDM65-5	806	650	1596	400	310	**349**	**318**
CDM65-6-2	889	650	1679	400	310	**353**	**322**
CDM65-6-1	889	650	1679	400	310	**373**	**342**
CDM65-6	889	650	1679	400	310	**373**	**342**
CDM65-7-2	972	650	1762	400	310	**377**	**346**
CDM65-7-1	972	650	1762	400	310	**377**	**346**
CDM65-7	972	685	1797	460	340	**477**	**446**
CDM65-8-2	1055	685	1880	460	340	**481**	**450**
CDM65-8-1	1055	685	1880	460	340	**481**	**450**
CDM85-1-1	453	390	983	260	208	**110**	**101**
CDM85-1	453	390	983	260	208	**118**	**109**
CDM85-2-2	575	500	1215	330	255	**190**	**181**
CDM85-2	575	500	1215	330	255	**205**	**196**
CDM85-3-2	667	550	1357	330	255	**217**	**208**
CDM85-3	667	575	1382	360	285	**270**	**261**
CDM85-4-2	759	650	1549	400	310	**335**	**326**
CDM85-4	759	650	1549	400	310	**335**	**326**
CDM85-5-2	851	650	1641	400	310	**359**	**350**
CDM85-5	851	650	1641	400	310	**359**	**350**
CDM85-6-2	943	685	1768	460	340	**463**	**454**
CDM85-6	943	685	1768	460	340	**463**	**454**

CDL

n ≈ 2900 об/мин

Вертикальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали 304



Описание товара

- Вертикальный, многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали 304
- Всасывающие и нагнетательные патрубки расположены на одной оси. Легкая установка в линию (in-line)
- Головная часть насоса и основание насосов CDL изготовлены из чугуна.
- Рабочее колесо и вал насоса CDL изготовлены из нержавеющей стали.
- Все проточные детали насоса CDLF изготовлены из нержавеющей стали.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F .
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Круглый фланец.
- Температура жидкости от -10°C до +120°C.

Доступные опции по запросу

- Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, до P2 = 2.2кВт
- Датчик PTC

Эксплуатация

Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты и т.п.

Пример

CDL(F) 32 - 30 - 2

- 2=Количество уменьшенных рабочих колес
- 30=Количество ступеней x10 (CDL32-CDL90) Количество ступеней x1 (CDL1-CDL20)
- 32=Номинальный расход ($м^3$/ч)
- CDL=Вертикальный многоступенчатый насос общего типа
- CDLF=Проточная часть насоса полностью выполнена из SS304

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/ мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача														
					л/мин 0	10	13	17	20	23	27	30	33	40	47	50	53	58	60	67
					м3/ч 0	**0.6**	**0.8**	**1**	**1.2**	**1.4**	**1.6**	**1.8**	**2**	**2.4**	**2.8**	**3**	**3.2**	**3.5**	**3.6**	**4**
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)															
CDL 1-2	25x25	0.37	0.5	1	13	12.5	12	**11.5**	11	10.5	10	9.5	9	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-3	25x25	0.37	0.5	1	19	18	17.5	**17**	16.5	16	15	14	12	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-4	25x25	0.37	0.5	1	24	23.5	23	**22.5**	21.5	21	19	18	16	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-5	25x25	0.37	0.5	1	30	29.6	29	**28**	27	26	24	22	20	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-6	25x25	0.37	0.5	1	36	35.5	35	**33.5**	33	31	28	26	23	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-7	25x25	0.37	0.5	1	42	41	40.5	**39**	38	36	33	30	27	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-8	25x25	0.55	0.75	1.4	48	47	46	**45**	43	41	38	34	30	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-9	25x25	0.55	0.75	1.4	54	53	52	**51**	49	46	43	39	33	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-10	25x25	0.55	0.75	1.4	60	59	58	**57**	54	51	48	43	36	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-11	25x25	0.55	0.75	1.4	66	65	63	**61**	59	56	52	47	40	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-12	25x25	0.75	1	1.7	72	71	69	**67**	64	61	57	51	44	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-13	25x25	0.75	1	1.7	78	77	75	**73**	69	66	62	55	47	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-15	25x25	0.75	1	1.7	89	88	86	**84**	79	76	71	63	55	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-17	25x25	1.1	1.5	2.4	101	99	97	**95**	89	86	80	71	62	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-19	25x25	1.1	1.5	2.4	113	110	108	**106**	99	96	89	79	69	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-21	25x25	1.1	1.5	2.4	124	122	120	**117**	110	106	98	87	75	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-23	25x25	1.1	1.5	2.4	137	133	131	**128**	121	116	107	96	82	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-25	25x25	1.5	2	3.2	149	145	143	**139**	131	126	116	104	89	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-27	25x25	1.5	2	3.2	161	157	155	**150**	141	136	125	112	95	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-30	25x25	1.5	2	3.2	178	175	171	**166**	157	150	139	124	106	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-33	25x25	2.2	3	4.6	196	192	188	**183**	173	165	154	137	118	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-36	25x25	2.2	3	4.6	214	210	205	**200**	190	181	169	151	130	-	-	-	-	-	-	-
CDL 2-2	25x25	0.37	0.5	1	-	-	-	18	17	17	16	16	**15**	13	12	11	10	8	-	-
CDL 2-3	25x25	0.37	0.5	1	-	-	-	27	26	25	24	23	**22**	20	18	17	15	12	-	-
CDL 2-4	25x25	0.55	0.75	1.4	-	-	-	36	35	34	33	32	**30**	26	24	22	20	16	-	-
CDL 2-5	25x25	0.55	0.75	1.4	-	-	-	45	43	42	40	39	**37**	33	30	27	24	20	-	-
CDL 2-6	25x25	0.75	1	1.7	-	-	-	53	52	51	50	48	**45**	40	36	33	30	24	-	-
CDL 2-7	25x25	0.75	1	1.7	-	-	-	63	61	59	57	55	**52**	47	41	38	35	28	-	-
CDL 2-9	25x25	1.1	1.5	2.4	-	-	-	80	78	76	73	70	**67**	61	54	50	45	37	-	-
CDL 2-11	25x25	1.1	1.5	2.4	-	-	-	98	95	92	89	86	**82**	73	64	59	54	44	-	-
CDL 2-13	25x25	1.5	2	3.2	-	-	-	116	114	110	106	102	**98**	89	78	72	65	52	-	-
CDL 2-15	25x25	1.5	2	3.2	-	-	-	134	130	127	123	118	**112**	100	90	82	73	60	-	-
CDL 2-18	25x25	2.2	3	4.6	-	-	-	161	157	153	148	142	**136**	121	108	100	91	76	-	-
CDL 2-22	25x25	2.2	3	4.6	-	-	-	197	192	186	180	173	**165**	148	130	120	110	90	-	-
CDL 2-26	25x25	3	4	6	-	-	-	232	228	221	214	206	**198**	179	158	144	130	110	-	-
CDL 3-2	25x25	0.37	0.5	1	-	-	-	-	12.5	12	11.5	11	11	10.5	10	**9**	8	7	7	6
CDL 3-3	25x25	0.37	0.5	1	-	-	-	-	19	19	18.5	18	17.5	16.5	15	**14**	13	12	11	9
CDL 3-4	25x25	0.37	0.5	1	-	-	-	-	25	25	24	24	23	21.5	20	**19**	18	16	15	12
CDL 3-5	25x25	0.37	0.5	1	-	-	-	-	31	31	30	30	29	27	25	**23**	22	20	19	16
CDL 3-6	25x25	0.55	0.75	1.4	-	-	-	-	36	36	35	35	34	32	30	**28**	27	24	23	19
CDL 3-7	25x25	0.55	0.75	1.4	-	-	-	-	43	42	41	40	39	37	34	**32**	31	28	27	22
CDL 3-8	25x25	0.75	1	1.7	-	-	-	-	49	48	47	46	45	43	39	**37**	35	32	31	25
CDL 3-9	25x25	0.75	1	1.7	-	-	-	-	55	54	53	52	51	48	45	**42**	40	36	35	28
CDL 3-10	25x25	0.75	1	1.7	-	-	-	-	61	60	59	58	57	54	50	**47**	45	41	39	31
CDL 3-11	25x25	1.1	1.5	2.4	-	-	-	-	67	66	64	63	61	58	54	**51**	49	44	42	34
CDL 3-12	25x25	1.1	1.5	2.4	-	-	-	-	73	72	70	69	67	63	58	**55**	52	47	45	37
CDL 3-13	25x25	1.1	1.5	2.4	-	-	-	-	78	77	76	75	73	69	64	**60**	57	51	49	40
CDL 3-15	25x25	1.1	1.5	2.4	-	-	-	-	90	89	88	86	84	79	73	**69**	66	59	57	46
CDL 3-17	25x25	1.5	2	3.2	-	-	-	-	103	102	100	98	96	90	83	**79**	75	67	64	52
CDL 3-19	25x25	1.5	2	3.2	-	-	-	-	115	114	112	110	107	100	92	**88**	83	75	72	58
CDL 3-21	25x25	2.2	3	4.6	-	-	-	-	128	126	124	122	119	112	102	**98**	91	82	79	64
CDL 3-23	25x25	2.2	3	4.6	-	-	-	-	140	138	135	133	130	122	112	**107**	100	90	86	70
CDL 3-25	25x25	2.2	3	4.6	-	-	-	-	151	149	147	144	141	131	122	**116**	109	98	94	76
CDL 3-27	25x25	2.2	3	4.6	-	-	-	-	164	162	159	156	152	143	132	**124**	117	105	101	82
CDL 3-29	25x25	2.2	3	4.6	-	-	-	-	175	173	170	167	163	153	142	**133**	126	113	109	88
CDL 3-31	25x25	3	4	6	-	-	-	-	187	185	182	179	175	165	153	**142**	135	121	116	94
CDL 3-33	25x25	3	4	6	-	-	-	-	199	197	194	191	187	176	163	**151**	145	130	125	100
CDL 3-36	25x25	3	4	6	-	-	-	-	218	215	212	208	204	192	178	**168**	159	143	137	109

Также верно для CDLF

CDL

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/ мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача															
					л/мин 0	25	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200	217	233	250	267
					м3/ч 0	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)																
CDL 4-2	32x32	0.37	0.5	1	19	18	17	**15**	13	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-3	32x32	0.55	0.75	1.4	28	27	26	**24**	20	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-4	32x32	0.75	1	1.7	38	36	34	**32**	27	24	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-5	32x32	1.1	1.5	2.4	47	45	43	**40**	34	31	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-6	32x32	1.1	1.5	2.4	56	54	52	**48**	41	37	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-7	32x32	1.5	2	3.2	66	63	61	**56**	48	43	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-8	32x32	1.5	2	3.2	74	72	70	**64**	55	50	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-10	32x32	2.2	3	4.6	96	90	87	**81**	71	62	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-12	32x32	2.2	3	4.6	114	108	104	**95**	85	75	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-14	32x32	3	4	6	136	126	122	**112**	101	89	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-16	32x32	3	4	6	152	144	140	**129**	115	101	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-19	32x32	4	5.5	7.8	183	171	168	**153**	137	122	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-22	32x32	4	5.5	7.8	211	200	192	**178**	160	138	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 8-2-1	40x40	0.75	1	1.7	-	-	-	-	10	9.5	9.3	**9**	8.5	8	7	6	-	-	-	-
CDL 8-2	40x40	0.75	1	1.7	-	-	-	-	20	19.5	19	**18**	17	16	14	13	-	-	-	-
CDL 8-3	40x40	1.1	1.5	2.4	-	-	-	-	30	29.5	28.5	**27**	25	24	21	19	-	-	-	-
CDL 8-4	40x40	1.5	2	3.2	-	-	-	-	41	39.5	38	**36**	34	32	28	26	-	-	-	-
CDL 8-5	40x40	2.2	3	4.6	-	-	-	-	52	50	48	**45**	42	40	36	32	-	-	-	-
CDL 8-6	40x40	2.2	3	4.6	-	-	-	-	62	60	57	**54**	51	48	43	39	-	-	-	-
CDL 8-8	40x40	3	4	6	-	-	-	-	83	80	77	**73**	69	65	58	52	-	-	-	-
CDL 8-10	40x40	4	5.5	7.8	-	-	-	-	104	100	97	**92**	87	81	73	65	-	-	-	-
CDL 8-12	40x40	4	5.5	7.8	-	-	-	-	124	120	116	**111**	104	92	87	78	-	-	-	-
CDL 8-14	40x40	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	145	141	136	**130**	122	113	102	92	-	-	-	-
CDL 8-16	40x40	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	166	161	156	**148**	139	130	118	106	-	-	-	-
CDL 8-18	40x40	7.5	10	14.4	-	-	-	-	187	182	175	**167**	157	146	134	120	-	-	-	-
CDL 8-20	40x40	7.5	10	14.4	-	-	-	-	208	202	195	**186**	175	163	150	135	-	-	-	-
CDL 10-1	40x40	0.75	1	1.7	-	-	-	-	9.7	9.3	8.9	8.3	7.7	**7**	6	5	4	-	-	-
CDL 10-2	40x40	0.75	1	1.7	-	-	-	-	19.5	19	18	17	16	**15**	13.5	11.5	10	-	-	-
CDL 10-3	40x40	1.1	1.5	2.4	-	-	-	-	29.5	29	28	27	25	**23**	21	18	16	-	-	-
CDL 10-4	40x40	1.5	2	3.2	-	-	-	-	39.5	38.5	37.5	36	34	**31**	28	25	22	-	-	-
CDL 10-5	40x40	2.2	3	4.6	-	-	-	-	49.5	48.5	47	44	42	**39**	35	32	28	-	-	-
CDL 10-6	40x40	2.2	3	4.6	-	-	-	-	60	58	56	54	51	**48**	43	39	34	-	-	-
CDL 10-7	40x40	3	4	6	-	-	-	-	70	68	66	63	60	**56**	51	45	39	-	-	-
CDL 10-8	40x40	3	4	6	-	-	-	-	80	78	75	73	69	**64**	58	52	44	-	-	-
CDL 10-9	40x40	3	4	6	-	-	-	-	90	87	85	81	77	**72**	66	58	50	-	-	-
CDL 10-10	40x40	4	5.5	7.8	-	-	-	-	100	97	95	90	85	**80**	74	66	56	-	-	-
CDL 10-12	40x40	4	5.5	7.8	-	-	-	-	120	117	114	109	104	**96**	89	79	68	-	-	-
CDL 10-14	40x40	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	140	137	134	129	122	**113**	103	92	79	-	-	-
CDL 10-16	40x40	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	160	158	153	148	140	**129**	119	106	91	-	-	-
CDL 10-18	40x40	7.5	10	14.4	-	-	-	-	180	177	172	166	156	**145**	133	119	102	-	-	-
CDL 10-20	40x40	7.5	10	14.4	-	-	-	-	200	196	191	184	173	**162**	147	132	114	-	-	-
CDL 10-22	40x40	7.5	10	14.4	-	-	-	-	220	216	210	202	190	**178**	162	145	126	-	-	-
CDL 12-2	50x50	1.5	2	3.2	-	-	-	-	-	-	23.5	23	22.5	22	21	**20**	18.5	17	15.5	14
CDL 12-3	50x50	2.2	3	4.6	-	-	-	-	-	-	35.5	35	34	33	31.5	**30**	28	26	23.5	21
CDL 12-4	50x50	3	4	6	-	-	-	-	-	-	47	46	45	44	42	**40**	37	34	31	28
CDL 12-5	50x50	3	4	6	-	-	-	-	-	-	59.5	58	56.5	55	52.5	**50**	46.5	43	39	35
CDL 12-6	50x50	4	5.5	7.8	-	-	-	-	-	-	71.5	70	68	66	63	**60**	56	52	47	42
CDL 12-7	50x50	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	-	-	83.5	82	79.5	77	73.5	**70**	65.5	61	55	49
CDL 12-8	50x50	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	-	-	95.5	94	91	88	84	**80**	75	70	63	56
CDL 12-9	50x50	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	-	-	108	106	103	100	95.5	**91**	85	79	71.5	64
CDL 12-10	50x50	7.5	10	14.4	-	-	-	-	-	-	120	118	114.5	111	106	**101**	94.5	88	80	72
CDL 12-12	50x50	7.5	10	14.4	-	-	-	-	-	-	143.5	141	137	133	127	**121**	113.5	106	96	86
CDL 12-14	50x50	11	15	20.6	-	-	-	-	-	-	168	165	160	155	148	**141**	132.5	124	112	100
CDL 12-16	50x50	11	15	20.6	-	-	-	-	-	-	192.5	189	183.5	178	170	**162**	152	142	128.5	115
CDL 12-18	50x50	11	15	20.6	-	-	-	-	-	-	217	213	207.5	202	192.5	**183**	171.5	160	145	130

Также верно для CDLF

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/ мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача л/мин	133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	467	533	600	667
					м3/ч	8.0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36	40
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)														
CDL 16-2	50x50	2.2	3	4.6	27	26	25	24	**22**	21	19	16	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-3	50x50	3	4	6	41	40	38	37	**34**	32	29	25	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-4	50x50	4	5.5	7.8	54	53	52	49	**46**	43	38	34	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-5	50x50	5.5	7.5	10.6	68	67	65	62	**58**	54	48	43	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-6	50x50	5.5	7.5	10.6	82	80	78	74	**70**	64	58	52	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-7	50x50	7.5	10	14.4	96	95	91	87	**82**	76	68	61	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-8	50x50	7.5	10	14.4	110	108	104	99	**94**	86	77	70	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-10	50x50	11	15	20.6	138	136	131	125	**118**	109	97	87	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-12	50x50	11	15	20.6	166	162	157	150	**141**	130	116	105	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-14	50x50	15	20	27.9	194	190	184	175	**166**	152	136	122	-	-	-	-	-	-	
CDL 16-16	50x50	15	20	27.9	222	217	210	200	**189**	174	156	140	-	-	-	-	-	-	
CDL 20-1	50x50	1.1	1.5	2.4	-	13.5	13	12.5	12	11	**10**	9	8	7	6	-	-	-	
CDL 20-2	50x50	2.2	3	4.6	-	27	26.5	26	25	24	**23**	22	20	18	15	-	-	-	
CDL 20-3	50x50	4	5.5	7.8	-	40	39.5	39	38	37	**35**	33	30	27	24	-	-	-	
CDL 20-4	50x50	5.5	7.5	10.6	-	54	53	52	51	49	**47**	44	41	37	33	-	-	-	
CDL 20-5	50x50	5.5	7.5	10.6	-	67	66	64	62	60	**58**	55	50	45	40	-	-	-	
CDL 20-6	50x50	7.5	10	14.4	-	81	79	77	75	73	**70**	66	61	55	49	-	-	-	
CDL 20-7	50x50	7.5	10	14.4	-	95	93	91	89	86	**82**	77	71	65	58	-	-	-	
CDL 20-8	50x50	11	15	20.6	-	109	107	105	102	99	**94**	89	82	75	67	-	-	-	
CDL 20-10	50x50	11	15	20.6	-	136	134	131	128	124	**118**	111	103	95	85	-	-	-	
CDL 20-12	50x50	15	20	27.9	-	164	162	158	154	149	**142**	133	124	114	102	-	-	-	
CDL 20-14	50x50	15	20	27.9	-	192	189	185	180	174	**166**	156	145	133	119	-	-	-	
CDL 20-17	50x50	18.5	25	34.2	-	234	230	225	219	212	**202**	190	177	162	145	-	-	-	
CDL 32-10-1	65x65	1.5	2	3.2	-	-	-	-	14	14	13	13	12	12	11	**9**	7	4	
CDL 32-10	65x65	2.2	3	4.6	-	-	-	-	18	18	17	16	15	15	14	**13**	11	8	
CDL 32-20-2	65x65	3	4	6	-	-	-	-	29	29	28	27	26	25	23	**20**	16	11	
CDL 32-20	65x65	4	5.5	7.8	-	-	-	-	36	35	34	33	32	31	29	**27**	23	18	
CDL 32-30-2	65x65	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	47	46	44	43	41	40	38	**33**	28	21	
CDL 32-30	65x65	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	54	53	51	50	48	46	44	**40**	35	27	
CDL 32-40-2	65x65	7.5	10	14.4	-	-	-	-	65	64	62	60	58	56	53	**46**	40	30	
CDL 32-40	65x65	7.5	10	14.4	-	-	-	-	72	71	69	67	65	62	59	**53**	47	37	
CDL 32-50-2	65x65	11	15	20.6	-	-	-	-	83	81	79	77	74	71	68	**60**	52	41	
CDL 32-50	65x65	11	15	20.6	-	-	-	-	90	88	86	84	81	78	74	**67**	59	47	
CDL 32-60-2	65x65	11	15	20.6	-	-	-	-	101	99	97	94	90	87	83	**74**	65	51	
CDL 32-60	65x65	11	15	20.6	-	-	-	-	108	106	104	101	97	94	90	**81**	72	57	
CDL 32-70-2	65x65	15	20	27.9	-	-	-	-	119	117	114	111	107	103	98	**88**	78	60	
CDL 32-70	65x65	15	20	27.9	-	-	-	-	126	124	121	117	113	109	105	**95**	85	67	
CDL 32-80-2	65x65	15	20	27.9	-	-	-	-	136	134	131	127	123	119	114	**102**	90	71	
CDL 32-80	65x65	15	20	27.9	-	-	-	-	144	141	138	134	130	125	120	**109**	97	77	
CDL 32-90-2	65x65	18.5	25	34.2	-	-	-	-	154	151	148	144	140	135	129	**117**	102	82	
CDL 32-90	65x65	18.5	25	34.2	-	-	-	-	162	159	156	152	147	142	136	**124**	109	88	
CDL 32-100-2	65x65	18.5	25	34.2	-	-	-	-	175	171	166	162	157	152	146	**131**	115	91	
CDL 32-100	65x65	18.5	25	34.2	-	-	-	-	182	178	173	169	164	158	152	**138**	122	98	
CDL 32-110-2	65x65	22	30	40.5	-	-	-	-	193	189	184	179	173	169	164	**146**	128	102	
CDL 32-110	65x65	22	30	40.5	-	-	-	-	200	196	191	186	180	174	168	**153**	135	109	
CDL 32-120-2	65x65	22	30	40.5	-	-	-	-	211	206	201	195	189	184	178	**160**	140	113	
CDL 32-120	65x65	22	30	40.5	-	-	-	-	218	213	208	202	196	190	184	**167**	147	120	
CDL 32-130-2	65x65	30	40	54.9	-	-	-	-	230	224	218	212	206	200	193	**174**	153	124	
CDL 32-130	65x65	30	40	54.9	-	-	-	-	237	231	225	219	213	207	200	**181**	160	131	
CDL 32-140-2	65x65	30	40	54.9	-	-	-	-	247	241	235	229	222	216	210	**189**	165	135	
CDL 32-140	65x65	30	40	54.9	-	-	-	-	255	249	242	236	229	223	216	**196**	172	142	
CDL 32-150-2	65x65	30	40	54.9	-	-	-	-	266	260	253	246	239	232	224	**203**	178	145	
CDL 32-150	65x65	30	40	54.9	-	-	-	-	274	267	260	253	246	239	231	**210**	185	152	
CDL 32-160-2	65x65	30	40	54.9	-	-	-	-	284	277	270	263	255	248	240	**218**	190	156	
CDL 32-160	65x65	30	40	54.9	-	-	-	-	292	285	277	270	262	254	246	**225**	197	163	

Также верно для CDLF

CDL


Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача															
					л/мин	417	500	583	667	700	750	833	917	1000	1083	1167	1333	1417	1500	1667	1833
					м3/ч	25	30	35	40	42	45	50	55	60	65	70	80	85	90	100	110
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)																
CDL 45-10-1	80x80	3	4	6	20	19	18	17	16	**15**	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-10	80x80	4	5.5	7.8	24	23	22	21	20	**19**	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-20-2	80x80	5.5	7.5	10.6	40	38	36	33	32	**30**	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-20	80x80	7.5	10	14.4	48	46	44	42	41	**39**	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-30-2	80x80	11	15	20.6	63	61	58	54	52	**50**	44	38	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-30	80x80	11	15	20.6	71	69	66	63	61	**58**	53	47	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-40-2	80x80	15	20	27.9	87	84	80	75	73	**69**	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-40	80x80	15	20	27.9	95	92	88	84	81	**78**	71	62	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-50-2	80x80	18.5	25	34.2	111	107	102	96	93	**88**	80	69	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-50	80x80	18.5	25	34.2	119	115	110	105	101	**97**	88	78	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-60-2	80x80	22	30	40.5	135	130	124	117	113	**108**	97	85	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-60	80x80	22	30	40.5	143	138	132	125	122	**116**	106	93	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-70-2	80x80	30	40	54.9	158	152	146	138	134	**127**	115	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-70	80x80	30	40	54.9	166	161	154	146	142	**135**	124	109	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-80-2	80x80	30	40	54.9	182	175	168	159	154	**146**	133	116	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-80	80x80	30	40	54.9	190	184	176	167	162	**154**	141	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-90-2	80x80	30	40	54.9	205	198	190	180	174	**166**	150	132	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-90	80x80	37	50	67.4	214	207	198	188	183	**174**	159	140	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-100-2	80x80	37	50	67.4	230	221	212	200	194	**185**	168	147	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-100	80x80	37	50	67.4	238	230	220	209	203	**193**	177	155	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-110-2	80x80	45	60	80.8	255	246	236	223	217	**206**	188	165	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-110	80x80	45	60	80.8	263	255	244	232	225	**214**	196	173	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-120-2	80x80	45	60	80.8	280	270	259	245	238	**226**	206	181	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-120	80x80	45	60	80.8	289	280	268	255	247	**236**	216	190	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 45-130-2	80x80	45	60	80.8	305	294	282	267	259	**247**	225	198	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 64-10-1	100x100	4	5.5	7.8	-	19	19	18	18	17	16	15	14	**13**	11	8	-	-	-	-
CDL 64-10	100x100	5.5	7.5	10.6	-	27	26	25	25	24	23	22	21	**20**	18	15	-	-	-	-
CDL 64-20-2	100x100	7.5	10	14.4	-	39	38	36	36	35	33	31	29	**26**	23	17	-	-	-	-
CDL 64-20-1	100x100	11	15	20.6	-	46	45	44	43	42	40	38	36	**33**	30	24	-	-	-	-
CDL 64-20	100x100	11	15	20.6	-	53	52	51	50	49	47	45	43	**40**	37	30	-	-	-	-
CDL 64-30-2	100x100	15	20	27.9	-	66	64	62	61	59	56	53	50	**46**	41	32	-	-	-	-
CDL 64-30-1	100x100	15	20	27.9	-	73	71	69	68	66	63	60	57	**53**	48	39	-	-	-	-
CDL 64-30	100x100	18.5	25	34.2	-	80	78	76	75	73	70	67	64	**60**	55	46	-	-	-	-
CDL 64-40-2	100x100	18.5	25	34.2	-	92	90	87	86	84	80	76	71	**66**	60	47	-	-	-	-
CDL 64-40-1	100x100	22	30	40.5	-	100	97	94	93	91	87	83	78	**73**	67	54	-	-	-	-
CDL 64-40	100x100	22	30	40.5	-	107	104	101	100	98	94	90	85	**80**	74	61	-	-	-	-
CDL 64-50-2	100x100	30	40	54.9	-	121	118	114	112	110	105	100	95	**88**	80	64	-	-	-	-
CDL 64-50-1	100x100	30	40	54.9	-	128	125	121	119	117	112	107	102	**95**	87	71	-	-	-	-
CDL 64-50	100x100	30	40	54.9	-	136	133	129	127	124	119	114	109	**102**	94	78	-	-	-	-
CDL 64-60-2	100x100	30	40	54.9	-	150	146	142	140	137	131	125	118	**110**	101	81	-	-	-	-
CDL 64-60-1	100x100	37	50	67.4	-	157	153	149	147	144	138	132	125	**117**	108	88	-	-	-	-
CDL 64-60	100x100	37	50	67.4	-	164	160	156	154	151	145	139	132	**124**	115	95	-	-	-	-
CDL 64-70-2	100x100	37	50	67.4	-	179	174	169	167	163	156	149	141	**132**	121	99	-	-	-	-
CDL 64-70-1	100x100	37	50	67.4	-	186	181	176	174	170	163	156	148	**139**	128	106	-	-	-	-
CDL 64-70	100x100	45	60	80.8	-	193	188	183	181	177	170	163	155	**146**	135	112	-	-	-	-
CDL 64-80-2	100x100	45	60	80.8	-	207	202	196	193	189	182	173	164	**154**	142	116	-	-	-	-
CDL 64-80-1	100x100	45	60	80.8	-	215	209	203	200	196	189	180	171	**161**	149	123	-	-	-	-
CDL 90-10-1	100x100	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	-	-	22	21	19	18	17	16	14	**13**	10	6
CDL 90-10	100x100	7.5	10	14.4	-	-	-	-	-	-	25	25	24	23	22	21	20	**19**	16	12
CDL 90-20-2	100x100	11	15	20.6	-	-	-	-	-	-	41	40	39	38	36	32	30	**28**	22	15
CDL 90-20	100x100	15	20	27.9	-	-	-	-	-	-	53	52	50	49	47	44	41	**40**	36	30
CDL 90-30-2	100x100	18.5	25	34.2	-	-	-	-	-	-	68	67	65	63	60	55	52	**49**	41	32
CDL 90-30	100x100	22	30	40.5	-	-	-	-	-	-	81	79	77	75	72	67	64	**62**	55	48
CDL 90-40-2	100x100	30	40	54.9	-	-	-	-	-	-	98	96	93	90	87	80	75	**72**	62	50
CDL 90-40	100x100	30	40	54.9	-	-	-	-	-	-	110	108	105	103	100	92	86	**84**	76	66
CDL 90-50-2	100x100	37	50	67.4	-	-	-	-	-	-	126	123	120	117	113	104	98	**93**	81	68
CDL 90-50	100x100	37	50	67.4	-	-	-	-	-	-	139	135	131	128	124	115	110	**106**	94	83
CDL 90-60-2	100x100	45	60	80.8	-	-	-	-	-	-	155	152	148	144	139	129	122	**117**	102	86
CDL 90-60	100x100	45	60	80.8	-	-	-	-	-	-	168	164	160	155	150	141	134	**130**	117	103

Также верно для CDLF

Используемые материалы

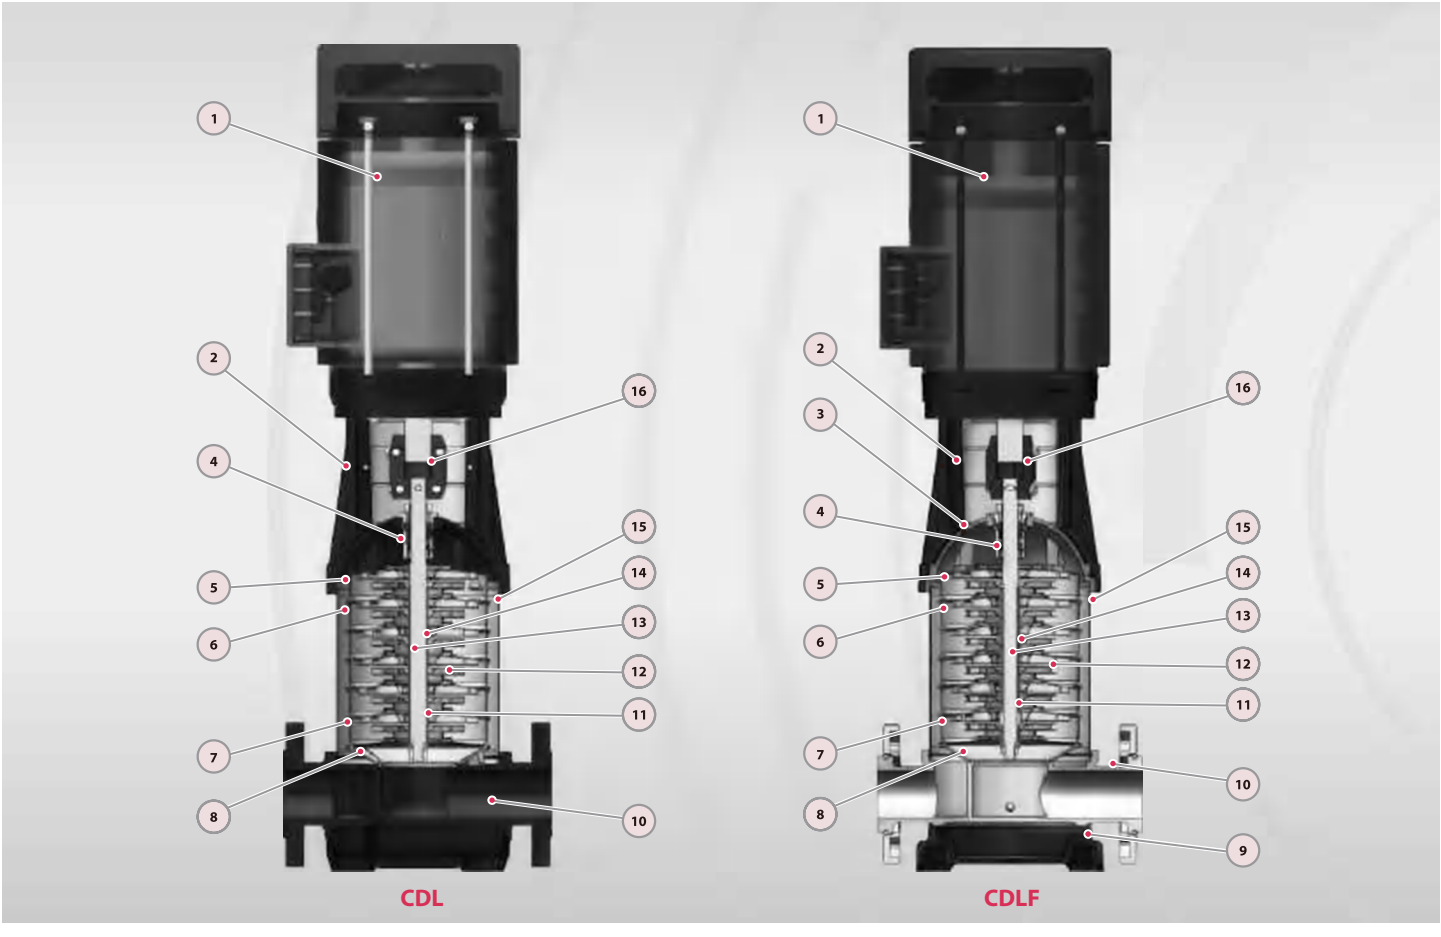

No.	Описание	Материал
1	Двигатель	IP55 класс F
2	Корпус насоса	Чугун
3	Уплотнение	Нержавеющая сталь 304
4	Механическое уплотнение	Графит-Карбид Вольфрама – Витон
5	Верхний диффузор	Нержавеющая сталь 304
6	Диффузор	Нержавеющая сталь 304
7	Поддерживающий диффузор	Нержавеющая сталь 304
8	Индуктор	Нержавеющая сталь 304


No.	Описание	Материал
9	Подставка	Чугун
10	Впускная и выпускная камеры	CDL: чугун CDLF:Нержавеющая сталь 304
11	Подшипник	Карбид вольфрама
12	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
13	Вал	Нержавеющая сталь 304
14	Втулка рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304
15	Циллиндр	Нержавеющая сталь 304
16	Муфта	Углеродистая сталь

Технические характеристики

50Hz n ≈2900об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача															
					л/мин 1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3667	4000
					м3/ч 60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)															
CDL120-10	125x125	11	15	20.6	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	**18.5**	17	16	15	-	-	-	-	-	-
CDL120-20-2	125x125	15	20	27.9	34	33.6	33	31	30.2	30	**28.5**	27	25	24	-	-	-	-	-	-
CDL120-20-1	125x125	18.5	25	34.2	41	40	39.5	38.5	37	36.5	**34.5**	32.5	30	27.5	-	-	-	-	-	-
CDL120-20	125x125	22	30	40.5	46	45	44.5	43.5	42.4	41	**40**	38	36	33.5	-	-	-	-	-	-
CDL120-30-2	125x125	30	40	54.9	57	56	55	53.5	52	51	**49**	46.5	43.5	41	-	-	-	-	-	-
CDL120-30-1	125x125	30	40	54.9	64	63	62	60	58.5	57.5	**55.5**	52	49	46	-	-	-	-	-	-
CDL120-30	125x125	30	40	54.9	69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	**61**	57.5	54.5	51	-	-	-	-	-	-
CDL120-40-2	125x125	37	50	67.4	80.5	79	78	76	73.5	72	**69**	66	61.5	58	-	-	-	-	-	-
CDL120-40-1	125x125	37	50	67.4	87	86	84.5	82	80	78	**76**	72	68	64.5	-	-	-	-	-	-
CDL120-40	125x125	45	60	80.8	92.5	91	90	88	85.5	83	**81**	77	73	68.5	-	-	-	-	-	-
CDL120-50-2	125x125	45	60	80.8	104.5	103	101	99	96	93	**90**	85.5	80.5	75.5	-	-	-	-	-	-
CDL120-50-1	125x125	45	60	80.8	110.5	109	107.5	105	102	100	**97**	92	86.5	83	-	-	-	-	-	-
CDL120-50	125x125	55	75	98.5	115.5	114	113	110	107.5	104.5	**101.5**	96	91	86	-	-	-	-	-	-
CDL120-60-2	125x125	55	75	98.5	128	125.5	123	121	117.3	113.5	**110**	104.5	98.5	92.5	-	-	-	-	-	-
CDL120-60-1	125x125	55	75	98.5	134	132	130.5	127	124	121	**118**	111	105	100	-	-	-	-	-	-
CDL120-60	125x125	75	100	133.7	139	137	135	132	128.8	126	**123**	116	110	104	-	-	-	-	-	-
CDL120-70-2	125x125	75	100	133.7	151	148	145.5	143	138.6	134	**130**	123.5	116.5	109	-	-	-	-	-	-
CDL120-70-1	125x125	75	100	133.7	156.5	154	152	148.5	144.5	141	**137.5**	130	123	116.5	-	-	-	-	-	-
CDL120-70	125x125	75	100	133.7	162.5	160.5	158.5	155	151	148	**145**	137	129	123	-	-	-	-	-	-

Размер и вес

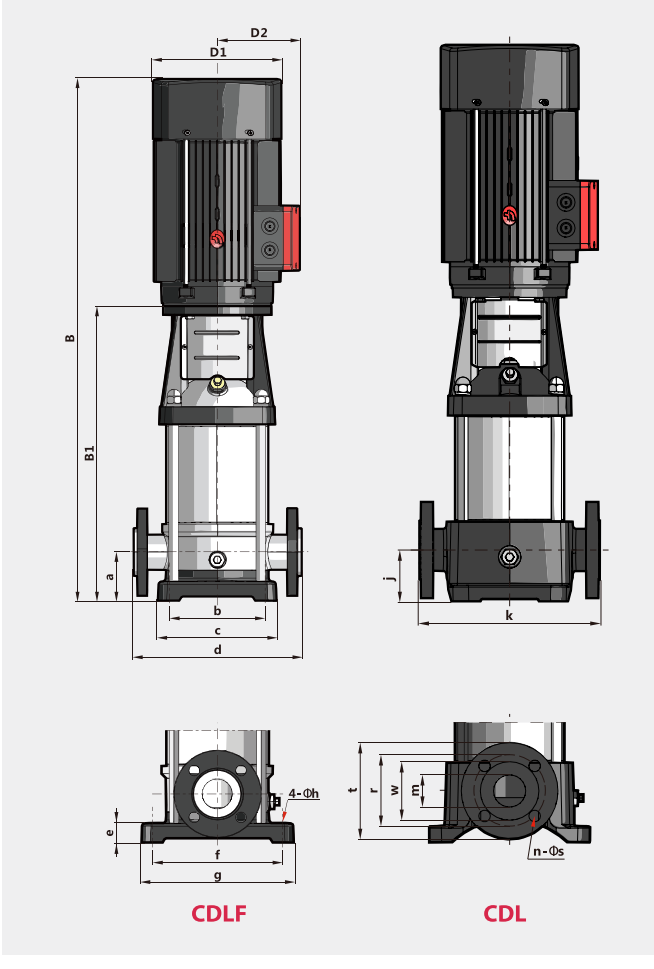


МОДЕЛЬ	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
CDL120-10	840	1340	330	255	DN=125 a=180 b=275 c=340 d=380 e=40 f=380 g=472 h=18 j=180 k=380 m=125 n=8 s=28 r=220 t=270 w=175	**230**
CDL120-20-2	1000	1500	330	255		**245**
CDL120-20-1	1000	1550	330	255		**250**
CDL120-20	1000	1575	360	285		**285**
CDL120-30-2	1160	1810	400	310		**360**
CDL120-30-1	1160	1810	400	310		**360**
CDL120-30	1160	1810	400	310		**360**
CDL120-40-2	1320	1970	400	310		**400**
CDL120-40-1	1320	1970	400	310		**400**
CDL120-40	1320	2005	460	340		**460**
CDL120-50-2	1480	2165	460	340		**470**
CDL120-50-1	1480	2165	460	340		**470**
CDL120-50	1510	2270	540	370		**575**
CDL120-60-2	1670	2430	540	370		**585**
CDL120-60-1	1670	2430	540	370		**585**
CDL120-60	1670	2515	580	410		**705**
CDL120-70-2	1830	2675	580	410		**715**
CDL120-70-1	1830	2675	580	410		**715**
CDL120-70	1830	2675	580	410		**715**

Технические характеристики

50Hz n ≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача															
					л/мин 1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3667	4000
					м3/ч 60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)															
CDL150-10-1	125x125	11	15	20.6	-	-	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	**12.5**	11	10	8.5	-	-	-
CDL150-10	125x125	15	20	27.9	-	-	24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	**18.5**	17	16	15	-	-	-
CDL150-20-2	125x125	18.5	25	34.2	-	-	37	35.5	34	33	32	31	29	**27.5**	26	23	21	-	-	-
CDL150-20-1	125x125	22	30	40.5	-	-	44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	**35**	33	30	27	-	-	-
CDL150-20	125x125	30	40	54.9	-	-	50	49	48	47	45.5	44	42	**40**	37	34	32	-	-	-
CDL150-30-2	125x125	30	40	54.9	-	-	63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	**49**	45.5	42	39	-	-	-
CDL150-30-1	125x125	37	50	67.4	-	-	70	68	67	65	63	62	60	**56**	53	49	45	-	-	-
CDL150-30	125x125	37	50	67.4	-	-	78	76.5	75	73	70.5	68	66	**63**	59	55	50.5	-	-	-
CDL150-40-2	125x125	45	60	80.8	-	-	89	87	84	81.5	79	77	74.5	**70.5**	65.5	60	56	-	-	-
CDL150-40-1	125x125	45	60	80.8	-	-	96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	**77**	72.5	67	62	-	-	-
CDL150-40	125x125	55	75	98.5	-	-	104	102	100	97	95	91	88	**84**	79.5	74	68	-	-	-
CDL150-50-2	125x125	55	75	98.5	-	-	115.5	112	109	106	102.5	100	97	**92**	86	79	73.5	-	-	-
CDL150-50-1	125x125	75	100	133.7	-	-	122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	**99**	93.5	87	80	-	-	-
CDL150-50	125x125	75	100	133.7	-	-	130	127.5	125	121	119	115	111.5	**106.5**	101	94.5	86.5	-	-	-
CDL150-60-2	125x125	75	100	133.7	-	-	140	137	133	130	126	121	118	**112**	106	98	91	-	-	-
CDL150-60-1	125x125	75	100	133.7	-	-	148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	**120.5**	114.5	106.5	97.5	-	-	-
CDL150-60	125x125	75	100	133.7	-	-	157	153	149	145	142	139.5	137	**130**	123.5	116	109	-	-	-

Размер и вес

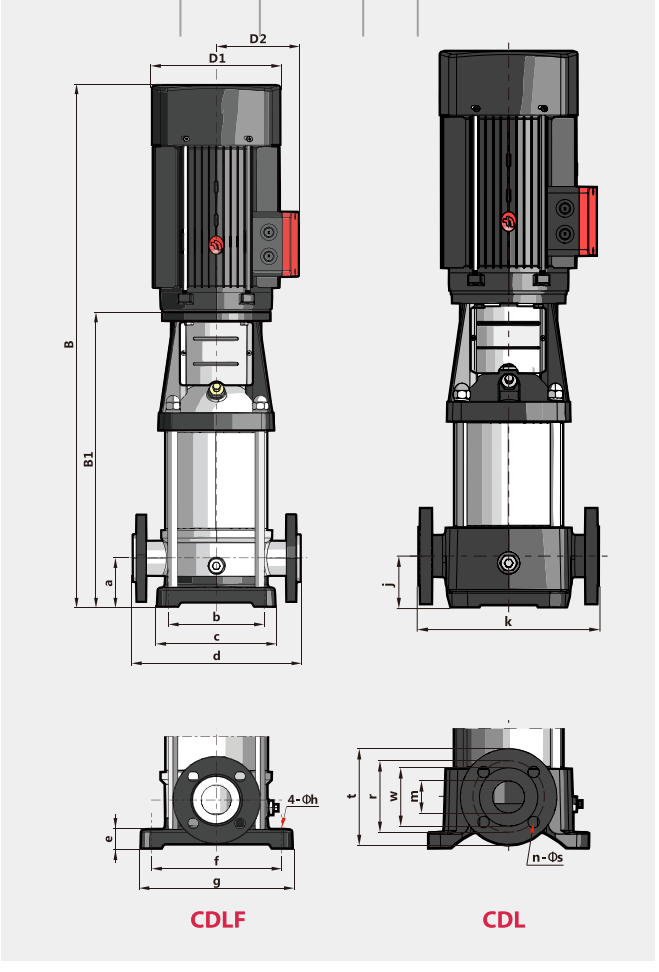


МОДЕЛЬ	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
CDL150-10-1	840	1340	330	255	DN=125 a=180 b=275 c=340 d=380 e=40 f=380 g=472 h=18 j=180 k=380 m=125 n=8 s=28 r=220 t=270 w=175	**230**
CDL150-10	840	1340	330	255		**235**
CDL150-20-2	1000	1550	330	255		**250**
CDL150-20-1	1000	1575	360	285		**295**
CDL150-20	1000	1650	400	310		**350**
CDL150-30-2	1160	1810	400	310		**360**
CDL150-30-1	1160	1810	400	310		**360**
CDL150-30	1160	1810	400	310		**385**
CDL150-40-2	1320	2005	460	340		**460**
CDL150-40-1	1320	2005	460	340		**460**
CDL150-40	1350	2110	540	370		**560**
CDL150-50-2	1510	2270	540	370		**570**
CDL150-50-1	1510	2355	580	410		**690**
CDL150-50	1510	2355	580	410		**690**
CDL150-60-2	1670	2515	580	410		**700**
CDL150-60-1	1670	2515	580	410		**700**
CDL150-60	1670	2515	580	410		**700**

Технические характеристики

50Hz n ≈2900об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача															
					л/мин 1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3667	4000
					м3/ч 60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)															
CDL200-10-B	150x150	18.5	25	34.2	-	-	-	-	25.5	25	25	25	24	24	23	22	21.5	**20**	18	15.5
CDL200-10-A	150x150	22	30	40.5	-	-	-	-	29	29	28.5	28	27.5	27	26.5	26	25.5	**24**	22	20
CDL200-10	150x150	30	40	54.9	-	-	-	-	38.5	38	38	38	37.5	37	36.5	36	35	**34**	32.5	30
CDL200-20-2B	150x150	37	50	67.4	-	-	-	-	53	52	51	50	49	48	47	46	44	**41**	37	32
CDL200-20-2A	150x150	45	60	80.8	-	-	-	-	59.5	59	58	57	56	55	54	53	52.5	**49**	44.5	40.5
CDL200-20-A	150x150	55	75	98.5	-	-	-	-	69	69	68	67	66	65	64	63	62	**59**	55.5	51
CDL200-20	150x150	55	75	98.5	-	-	-	-	78.5	78	77.5	77	76	75	74	73	71.5	**69**	66	61.5
CDL200-30-2B	150x150	75	100	133.7	-	-	-	-	91.5	90	89	88	86.5	85	83.5	81	79	**75**	70	63
CDL200-30-A-B	150x150	75	100	133.7	-	-	-	-	95	94	93	92	90	89	87	85	83.5	**79**	73.5	67
CDL200-30-2A	150x150	75	100	133.7	-	-	-	-	99.5	99	97.5	96	94.5	93	91.5	90	89	**84**	78.5	72
CDL200-30-B	150x150	75	100	133.7	-	-	-	-	104.5	104	102.5	101	100	99	97	95	93	**89**	84.5	77.5
CDL200-30-A	150x150	75	100	133.7	-	-	-	-	108	107	106	105	103.5	102	100.5	99	97.5	**93**	88	81.5
CDL200-30	150x150	90	125	159.9	-	-	-	-	117.5	117	116	115	113.5	112	110.5	109	107	**103**	99	92
CDL200-40-2B	150x150	90	125	159.9	-	-	-	-	131.5	130	129	127	125.5	123	121	118	115.5	**110**	103.5	94
CDL200-40-2A	150x150	110	150	195.1	-	-	-	-	138.5	137	136	134	132	130	128	126	124	**118**	111	102.5
CDL200-40-A	150x150	110	150	195.1	-	-	-	-	148	147	145.5	144	142.5	140	138	136	134	**128**	122	113
CDL200-40	150x150	110	150	195.1	-	-	-	-	157.5	157	155.5	154	152.5	150	148	146	143.5	**138**	132.5	123.5


Размер и вес

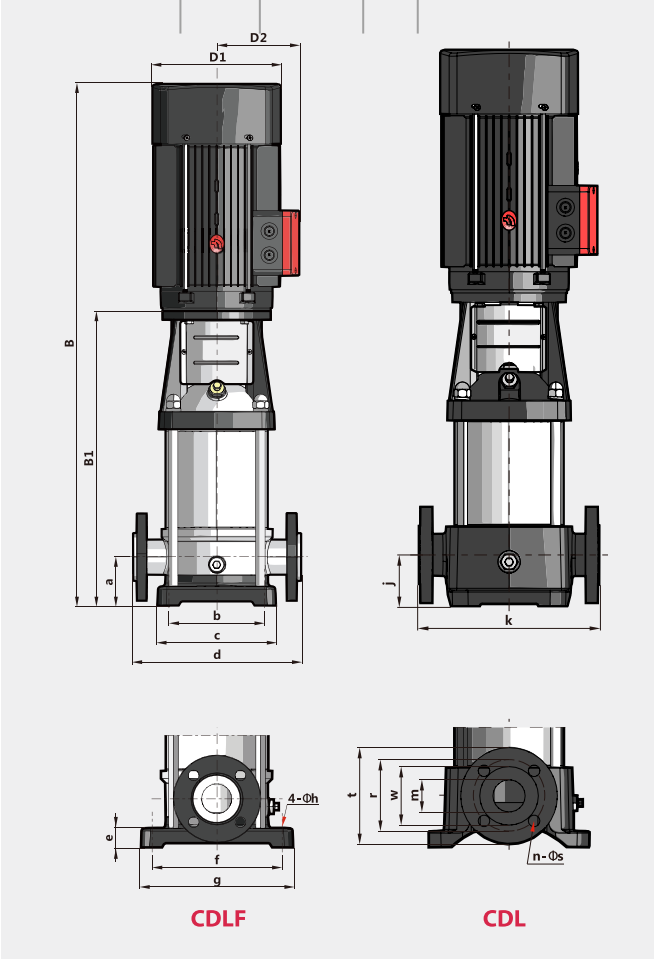


CDLF CDL


МОДЕЛЬ	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
CDL200-10-B	907	1457	330	255	DN=150 a=200 b=385 c=460 d=490 e=40 f=500 g=600 h=20 j=200 k=490 m=150 n=8 s=28 r=250 t=300 w=203	**311**
CDL200-10-A	907	1482	360	285		**347**
CDL200-10	907	1557	400	310		**403**
CDL200-20-2B	1101	1751	400	310		**447**
CDL200-20-2A	1101	1786	460	340		**504**
CDL200-20-A	1131	1891	540	370		**595**
CDL200-20	1131	1891	540	370		**595**
CDL200-30-2B	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30-A-B	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30-2A	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30-B	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30-A	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30	1325	2220	580	410		**817**
CDL200-40-2B	1519	2414	580	410		**830**
CDL200-40-2A	1519	2659	645	550		**1180**
CDL200-40-A	1519	2659	645	550		**1180**
CDL200-40	1519	2659	645	550		**1180**


Размер и вес

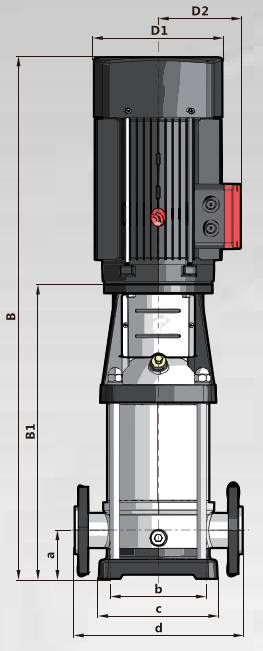



CDLF

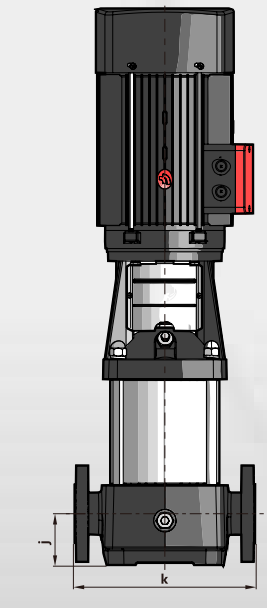



CDL

Модель	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
1-2	258	483	148	117		20
1-3	276	501	148	117		20
1-4	294	519	148	117		21
1-5	312	537	148	117		21
1-6	330	555	148	117		22
1-7	348	573	148	117		23
1-8	366	591	148	117		24
1-9	384	609	148	117		25
1-10	402	627	148	117		26
1-11	420	645	148	117		26
1-12	448	693	170	142		29
1-13	466	711	170	142		30
1-15	502	747	170	142		31
1-17	538	783	170	142		33
1-19	574	819	170	142		34
1-21	610	855	170	142		35
1-23	646	891	170	142		36
1-25	692	982	190	155		42
1-27	728	1018	190	155		43
1-30	782	1072	190	155		45
1-33	836	1126	190	155		49
1-36	890	1180	190	155		51
2-2	258	483	148	117	DN=25 a=50 b=100 c=150 d=210 e=20 f=180 g=210 h=13 j=75 k=250 m=32 n=4 r=85 s=14 t=115 w=60	20
2-3	276	501	148	117		20
2-4	294	519	148	117		22
2-5	312	537	148	117		23
2-6	340	585	170	142		26
2-7	358	603	170	142		26
2-9	394	639	170	142		28
2-11	430	675	170	142		29
2-13	476	766	190	155		35
2-15	512	802	190	155		36
2-18	566	856	190	155		41
2-22	638	928	190	155		42
2-26	720	1065	197	165		52
3-2	258	483	148	117		20
3-3	276	501	148	117		20
3-4	294	519	148	117		21
3-5	312	537	148	117		21
3-6	330	555	148	117		23
3-7	348	573	148	117		24
3-8	376	621	170	142		27
3-9	394	639	170	142		28
3-10	412	657	170	142		28
3-11	430	675	170	142		29
3-12	448	693	170	142		30
3-13	466	711	170	142		31
3-15	502	747	170	142		32
3-17	548	838	190	155		38
3-19	584	874	190	155		39
3-21	620	910	190	155		42
3-23	656	946	190	155		43
3-25	692	982	190	155		44
3-27	728	1018	190	155		45
3-29	764	1054	190	155		46
3-31	810	1155	197	165		54
3-33	846	1191	197	165		55
3-36	900	1245	197	165		57


Модель	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее мм	кг
4-2	276	501	148	117	DN=32 a=50 b=100 c=150 d=210 e=20 f=180 g=210 h=13 j=75 k=250 m=32 n=4 r=100 s=18 t=140 w=60	21
4-3	303	528	148	117		22
4-4	340	585	170	142		25
4-5	367	612	170	142		27
4-6	394	639	170	142		27
4-7	431	721	190	155		33
4-8	458	748	190	155		33
4-10	512	802	190	155		37
4-12	566	856	190	155		38
4-14	630	975	197	165		46
4-16	684	1029	197	165		48
4-19	765	1120	230	188		57
4-22	846	1201	230	188		59
8-2-1	347	592	170	142	DN=40 a=80 b=130 c=199 d=260 e=25 f=215 g=247 h=14 j=80 k=280 m=50 n=4 r=110 s=18 t=150 w=80	32
8-2	347	592	170	142		32
8-3	377	622	170	142		34
8-4	417	707	190	155		40
8-5	447	737	190	155		44
8-6	477	767	190	155		45
8-8	547	892	197	165		53
8-10	607	962	230	188		64
8-12	667	1022	230	188		66
8-14	747	1137	260	208		81
8-16	807	1197	260	208		84
8-18	867	1257	260	208		93
8-20	927	1317	260	208		94
10-1	347	592	170	142		40
10-2	347	592	170	142		41
10-3	377	622	170	142		43
10-4	417	707	190	155		49
10-5	447	737	190	155		53
10-6	477	767	190	155		54
10-7	517	862	197	165		64
10-8	547	892	197	165		65
10-9	577	922	197	165		66
10-10	607	962	230	188		74
10-12	667	1022	230	188		76
10-14	747	1137	260	208		100
10-16	807	1197	260	208		102
10-18	867	1257	260	208		107
10-20	927	1317	260	208		109
10-22	987	1377	260	208		111
12-2	367	657	190	155	DN=50 a=90 b=130 c=199 d=260 e=35 f=215 g=247 h=14 j=90 k=300 m=50 n=4 r=125 s=18 t=165 w=80	39
12-3	397	687	190	155		43
12-4	437	782	197	165		51
12-5	467	812	197	165		53
12-6	497	852	230	188		61
12-7	547	937	260	208		73
12-8	577	967	260	208		74
12-9	607	997	260	208		76
12-10	637	1027	260	208		83
12-12	697	1087	260	208		87
12-14	845	1345	330	255		157
12-16	905	1405	330	255		161
12-18	965	1465	330	255		164

Размер и вес


Модель	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
16-2	397	687	190	155	DN=50 a=90 b=130 c=199 d=260 e=35 f=215 g=247 h=14 j=90 k=300 m=50 n=4 r=125 s=18 t=165 w=80	**42**
16-3	452	797	197	165		**50**
16-4	497	852	230	188		**59**
16-5	562	952	260	208		**76**
16-6	607	997	260	208		**77**
16-7	652	1042	260	208		**84**
16-8	697	1087	260	208		**86**
16-10	875	1375	330	255		**158**
16-12	965	1465	330	255		**161**
16-14	1055	1555	330	255		**174**
16-16	1145	1645	330	255		**178**
20-1	387	632	170	142		**33**
20-2	397	687	190	155		**42**
20-3	452	807	230	188		**58**
20-4	517	907	260	208		**74**
20-5	562	952	260	208		**76**
20-6	607	997	260	208		**82**
20-7	652	1042	260	208		**84**
20-8	785	1285	330	255		**153**
20-10	875	1375	330	255		**157**
20-12	965	1465	330	255		**170**
20-14	1055	1555	330	255		**172**
20-17	1190	1740	330	255		**195**
32-10-1	505	795	190	155	DN=65 a=105 b=170 c=225 d=320 e=30 f=240 g=298 h=14 j=105 k=320 m=74 n=8 r=145 s=18 t=185 w=107	**64**
32-10	505	795	190	155		**68**
32-20-2	575	920	197	165		**77**
32-20	575	930	230	188		**85**
32-30-2	645	1035	260	208		**100**
32-30	645	1035	260	208		**100**
32-40-2	715	1105	260	208		**109**
32-40	715	1105	260	208		**109**
32-50-2	890	1390	330	255		**181**
32-50	890	1390	330	255		**181**
32-60-2	960	1460	330	255		**185**
32-60	960	1460	330	255		**185**
32-70-2	1030	1530	330	255		**199**
32-70	1030	1530	330	255		**199**
32-80-2	1100	1600	330	255		**203**
32-80	1100	1600	330	255		**203**
32-90-2	1170	1720	330	255		**222**
32-90	1170	1720	330	255		**222**
32-100-2	1240	1790	330	255		**227**
32-100	1240	1790	330	255		**227**
32-110-2	1310	1885	360	285		**272**
32-110	1310	1885	360	285		**272**
32-120-2	1380	1955	360	285		**276**
32-120	1380	1955	360	285		**276**
32-130-2	1450	2100	400	310		**337**
32-130	1450	2100	400	310		**337**
32-140-2	1520	2170	400	310		**341**
32-140	1520	2170	400	310		**341**
32-150-2	1590	2240	400	310		**345**
32-150	1590	2240	400	310		**345**
32-160-2	1660	2310	400	310		**350**
32-160	1660	2310	400	310		**350**

Модель	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
45-10-1	561	906	197	165	DN=80 a=140 b=190 c=245 d=365 e=45 f=266 g=330 h=14 j=140 k=365 m=80 n=8 r=160 s=18 t=200 w=120	**83**
45-10	561	916	230	188		**90**
45-20-2	641	1031	260	208		**105**
45-20	641	1031	260	208		**110**
45-30-2	826	1326	330	255		**183**
45-30	826	1326	330	255		**183**
45-40-2	906	1406	330	255		**197**
45-40	906	1406	330	255		**197**
45-50-2	986	1536	330	255		**221**
45-50	986	1536	330	255		**221**
45-60-2	1066	1641	360	285		**261**
45-60	1066	1641	360	285		**261**
45-70-2	1146	1796	400	310		**320**
45-70	1146	1796	400	310		**320**
45-80-2	1226	1876	400	310		**324**
45-80	1226	1876	400	310		**324**
45-90-2	1306	1956	400	310		**328**
45-90	1306	1956	400	310		**352**
45-100-2	1386	2036	400	310		**355**
45-100	1386	2036	400	310		**355**
45-110-2	1466	2151	450	345		**426**
45-110	1466	2151	450	345		**426**
45-120-2	1546	2231	450	345		**432**
45-120	1546	2231	450	345		**432**
45-130-2	1626	2311	450	345		**438**
64-10-1	561	916	230	188	DN=100 a=140 b=190 c=245 d=365 e=45 f=266 g=330 h=14 j=140 k=365 m=100 n=8 r=180 s=18 t=220 w=150	**93**
64-10	561	951	260	208		**105**
64-20-2	644	1034	260	208		**110**
64-20-1	754	1254	330	255		**182**
64-20	754	1254	330	255		**182**
64-30-2	836	1336	330	255		**196**
64-30-1	836	1336	330	255		**197**
64-30	836	1386	330	255		**221**
65-40-2	919	1469	330	255		**225**
64-40-1	919	1494	360	285		**258**
64-40	919	1494	360	285		**258**
64-50-2	1001	1651	400	310		**319**
64-50-1	1001	1651	400	310		**319**
64-50	1001	1651	400	310		**320**
64-60-2	1084	1734	400	310		**325**
64-60-1	1084	1734	400	310		**349**
64-60	1084	1734	400	310		**349**
64-70-2	1166	1816	400	310		**353**
64-70-1	1166	1816	400	310		**353**
64-70	1166	1851	460	340		**420**
64-80-2	1248	1933	460	340		**424**
64-80-1	1248	1933	460	340		**424**
90-10-1	571	961	260	208	DN=100 a=140 b=199 c=255 d=380 e=45 f=280 g=348 h=14 j=140 k=380 m=100 n=8 r=180 s=18 t=220 w=150	**105**
90-10	571	961	260	208		**110**
90-20-2	773	1273	330	255		**181**
90-20	773	1273	330	255		**192**
90-30-2	865	1415	330	255		**215**
90-30	865	1440	360	285		**252**
90-40-2	957	1607	400	310		**312**
90-40	957	1607	400	310		**312**
90-50-2	1049	1699	400	310		**336**
90-50	1049	1699	400	310		**336**
90-60-2	1141	1826	460	340		**407**
90-60	1141	1826	460	340		**407**


Кривая производительности

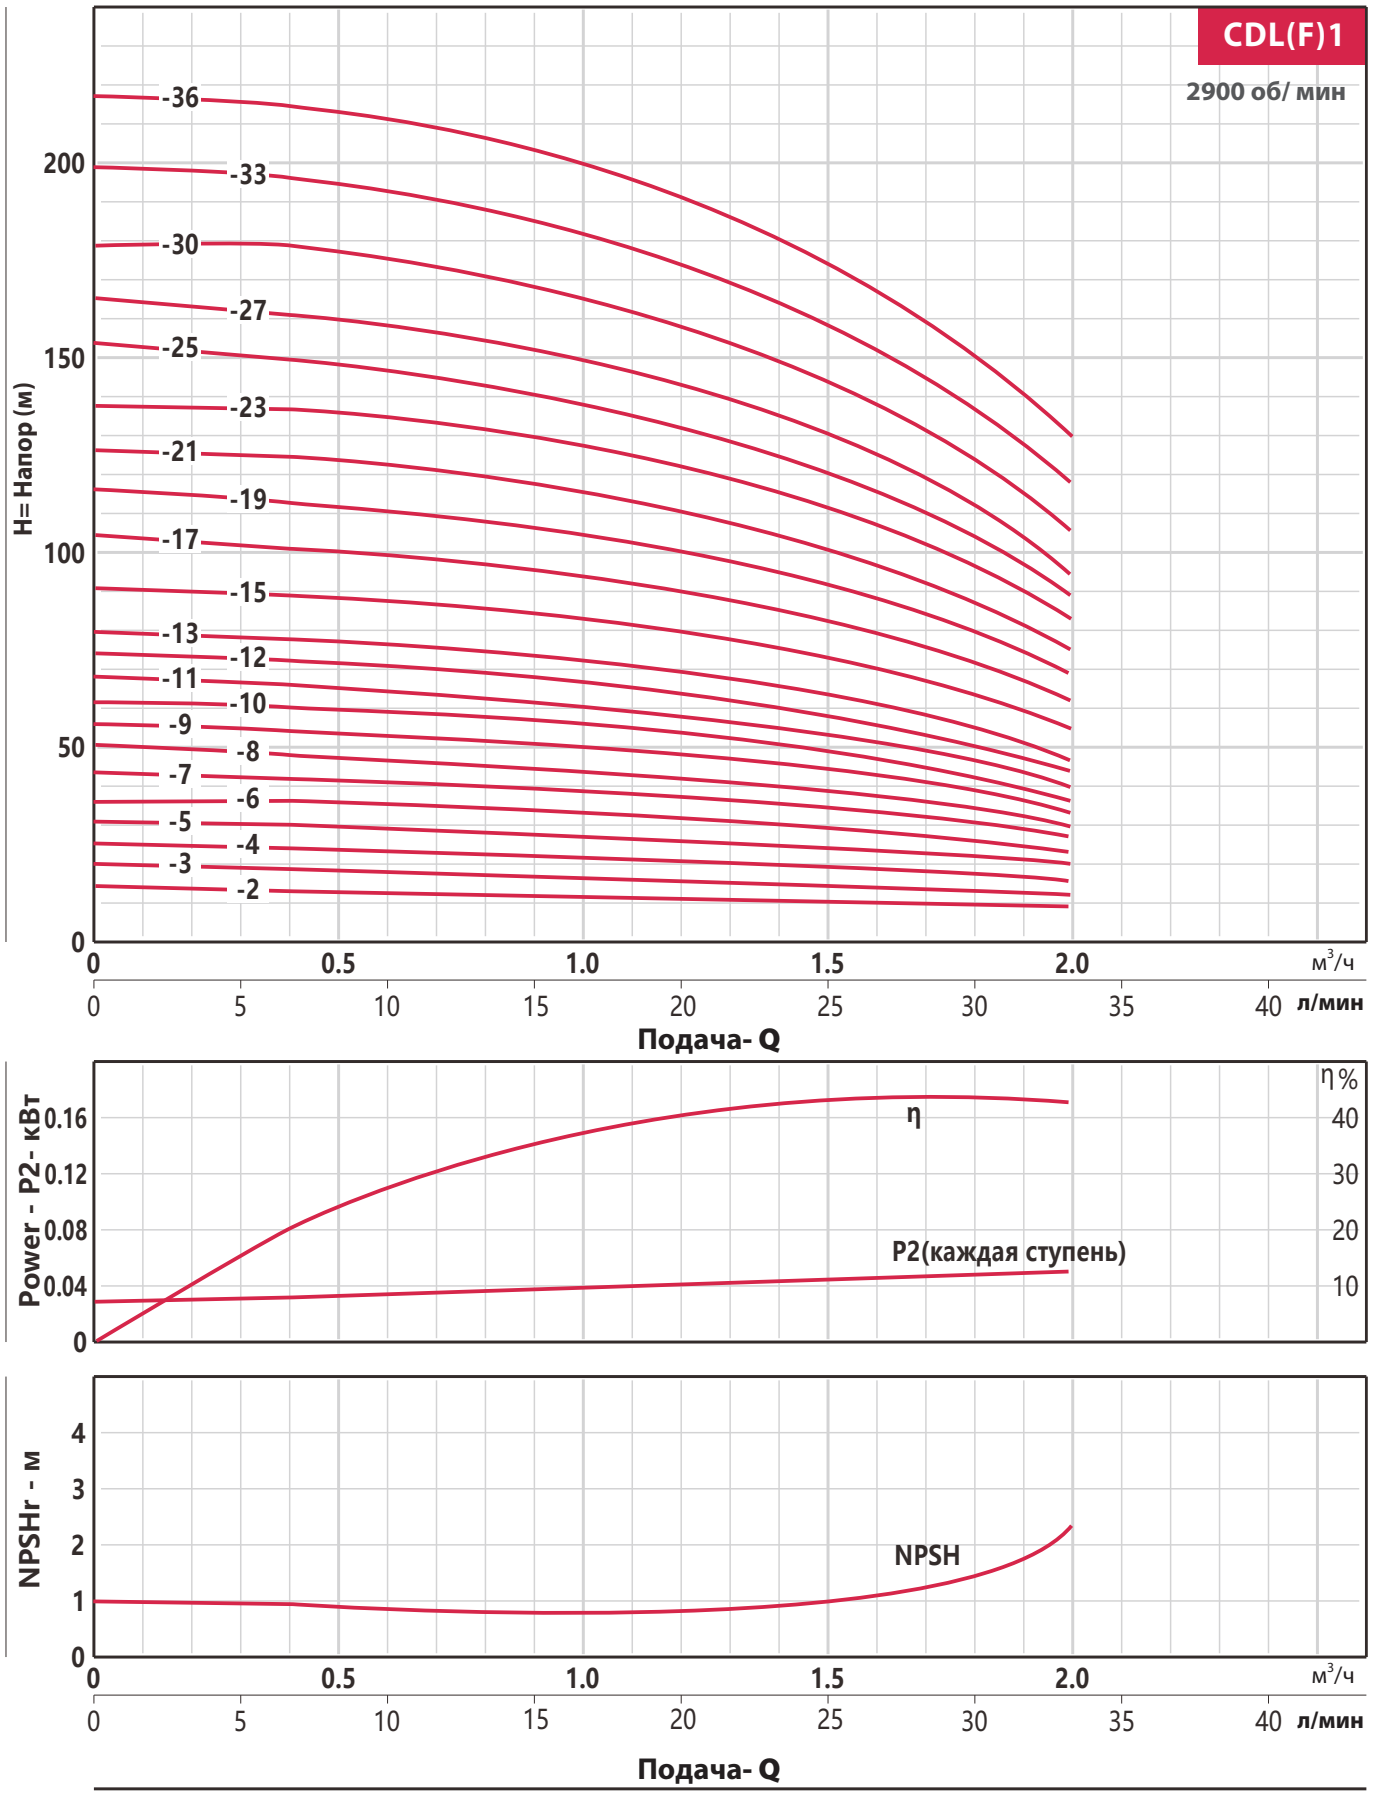


Кривая производительности

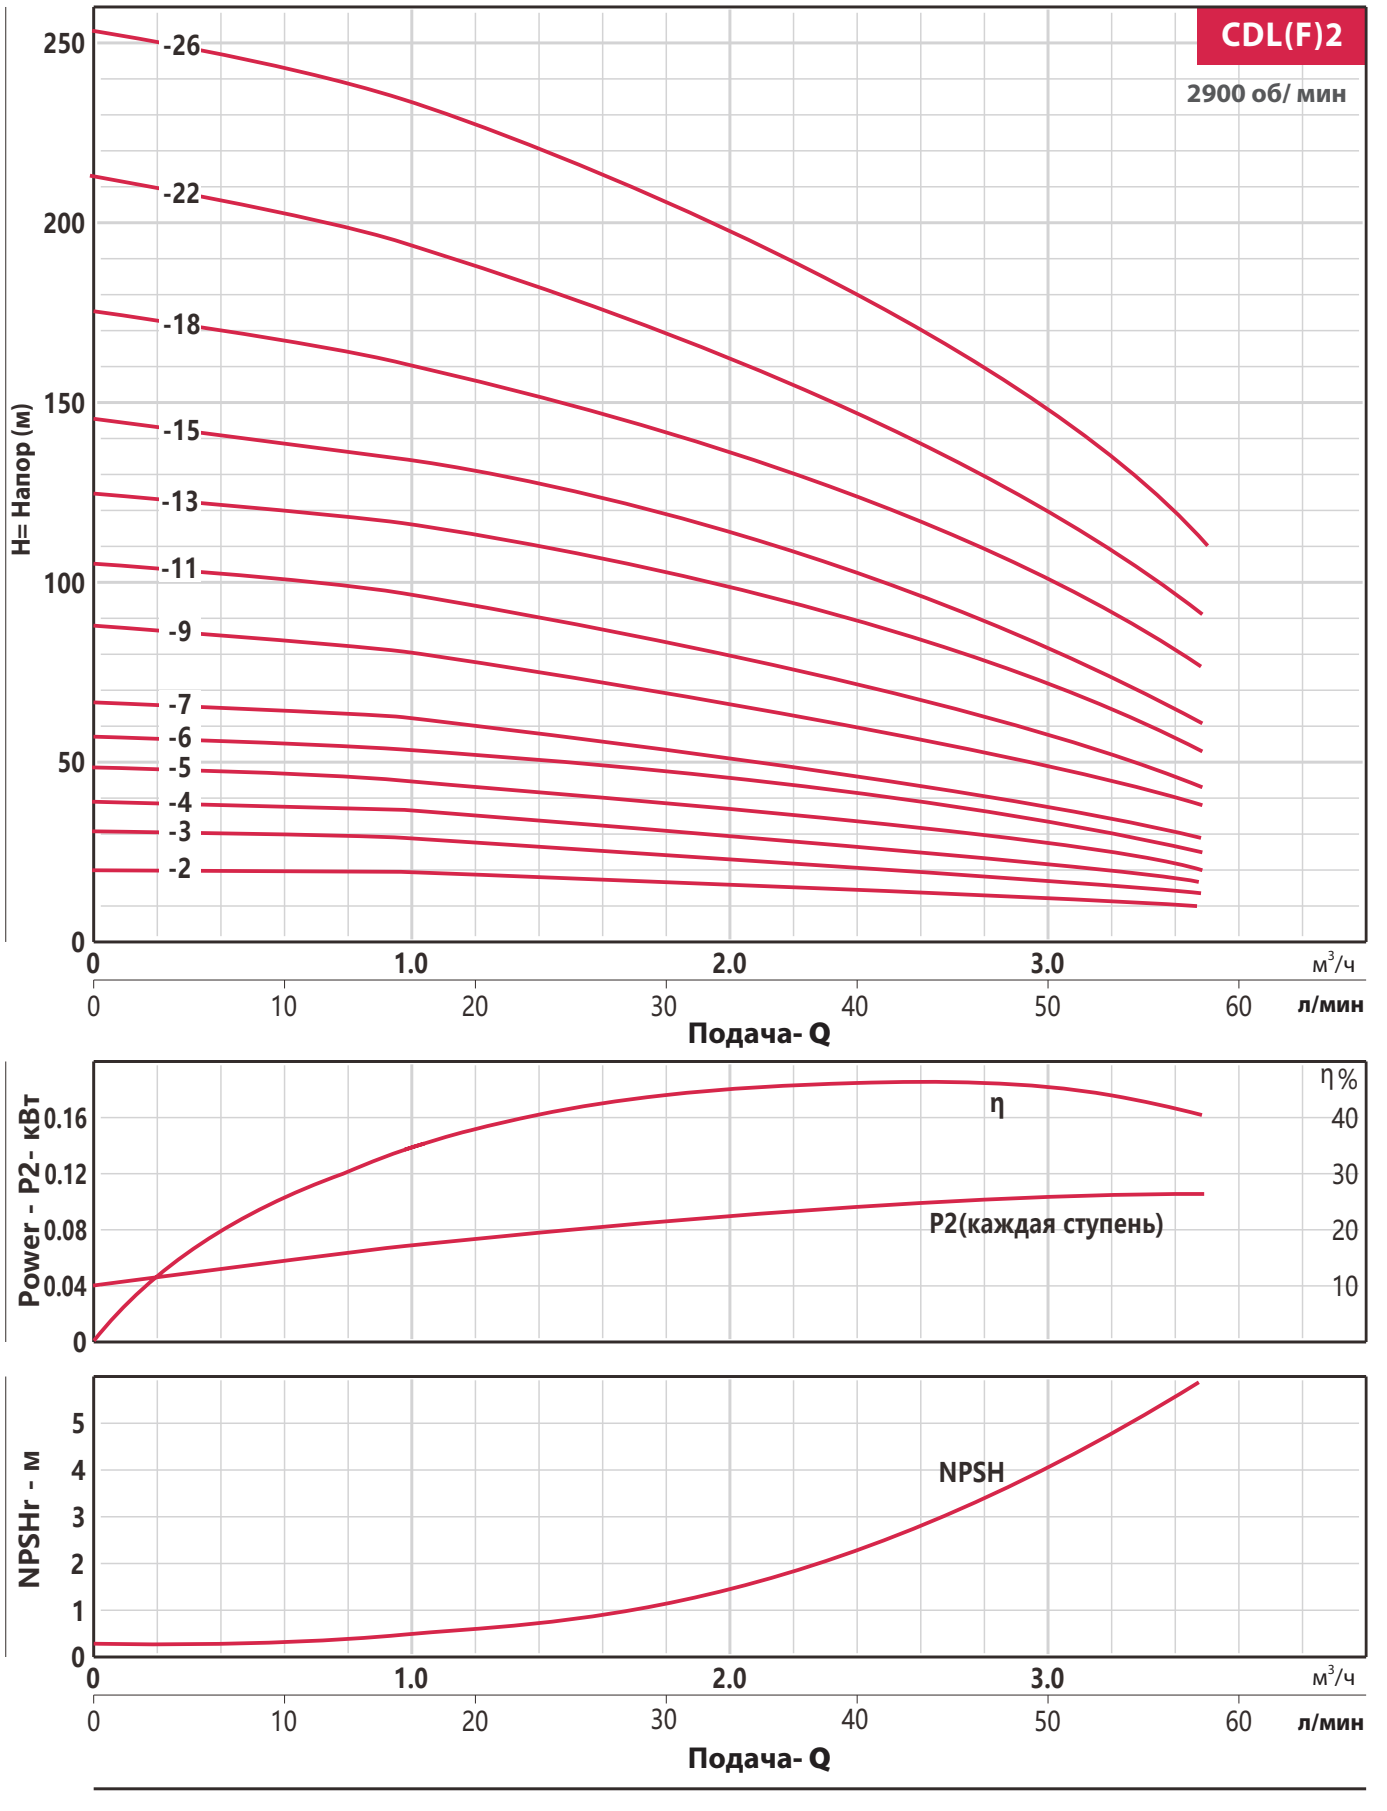


Кривая производительности

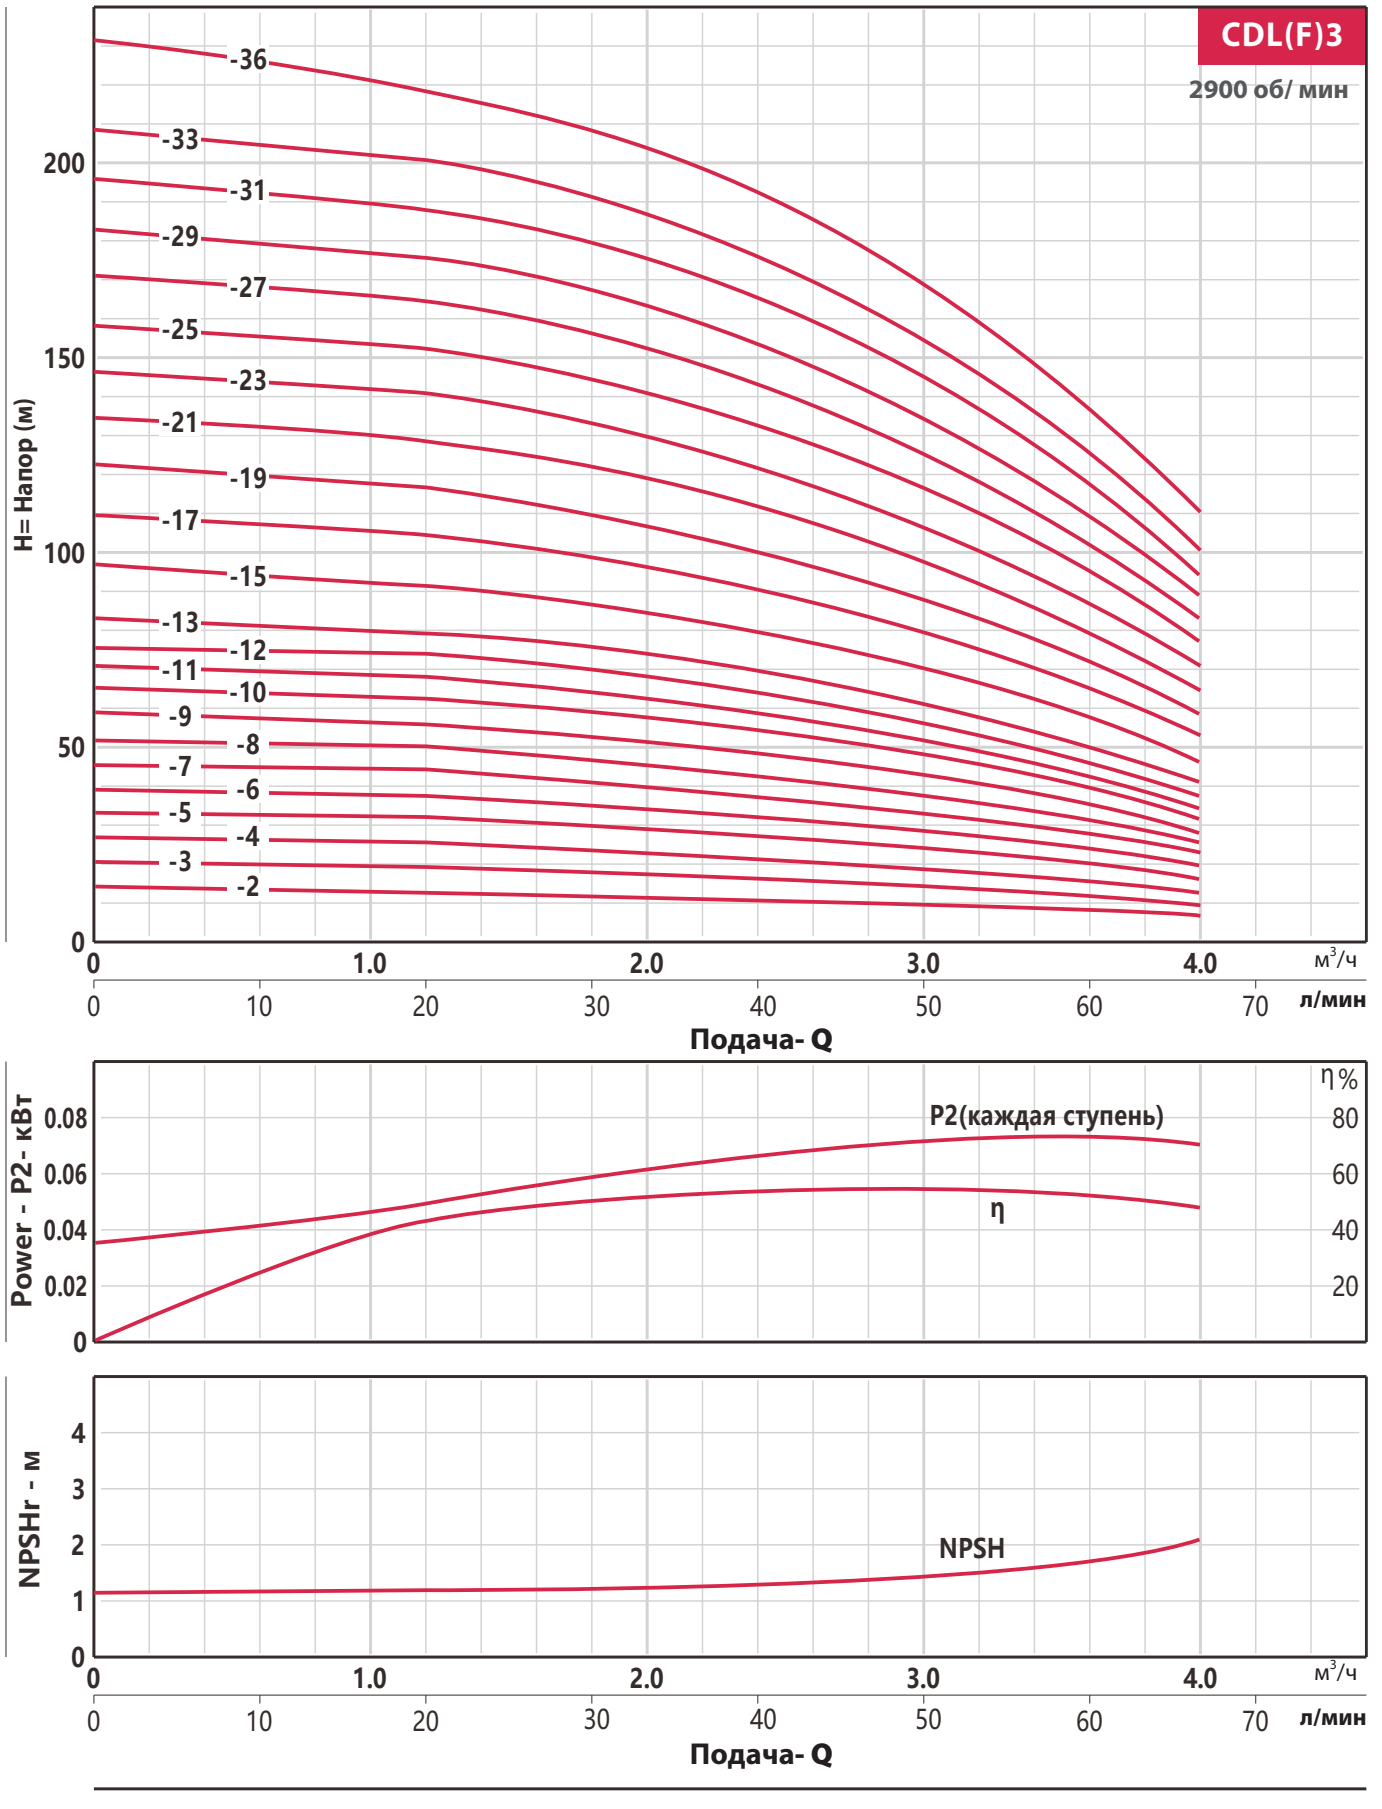

CDL(F)

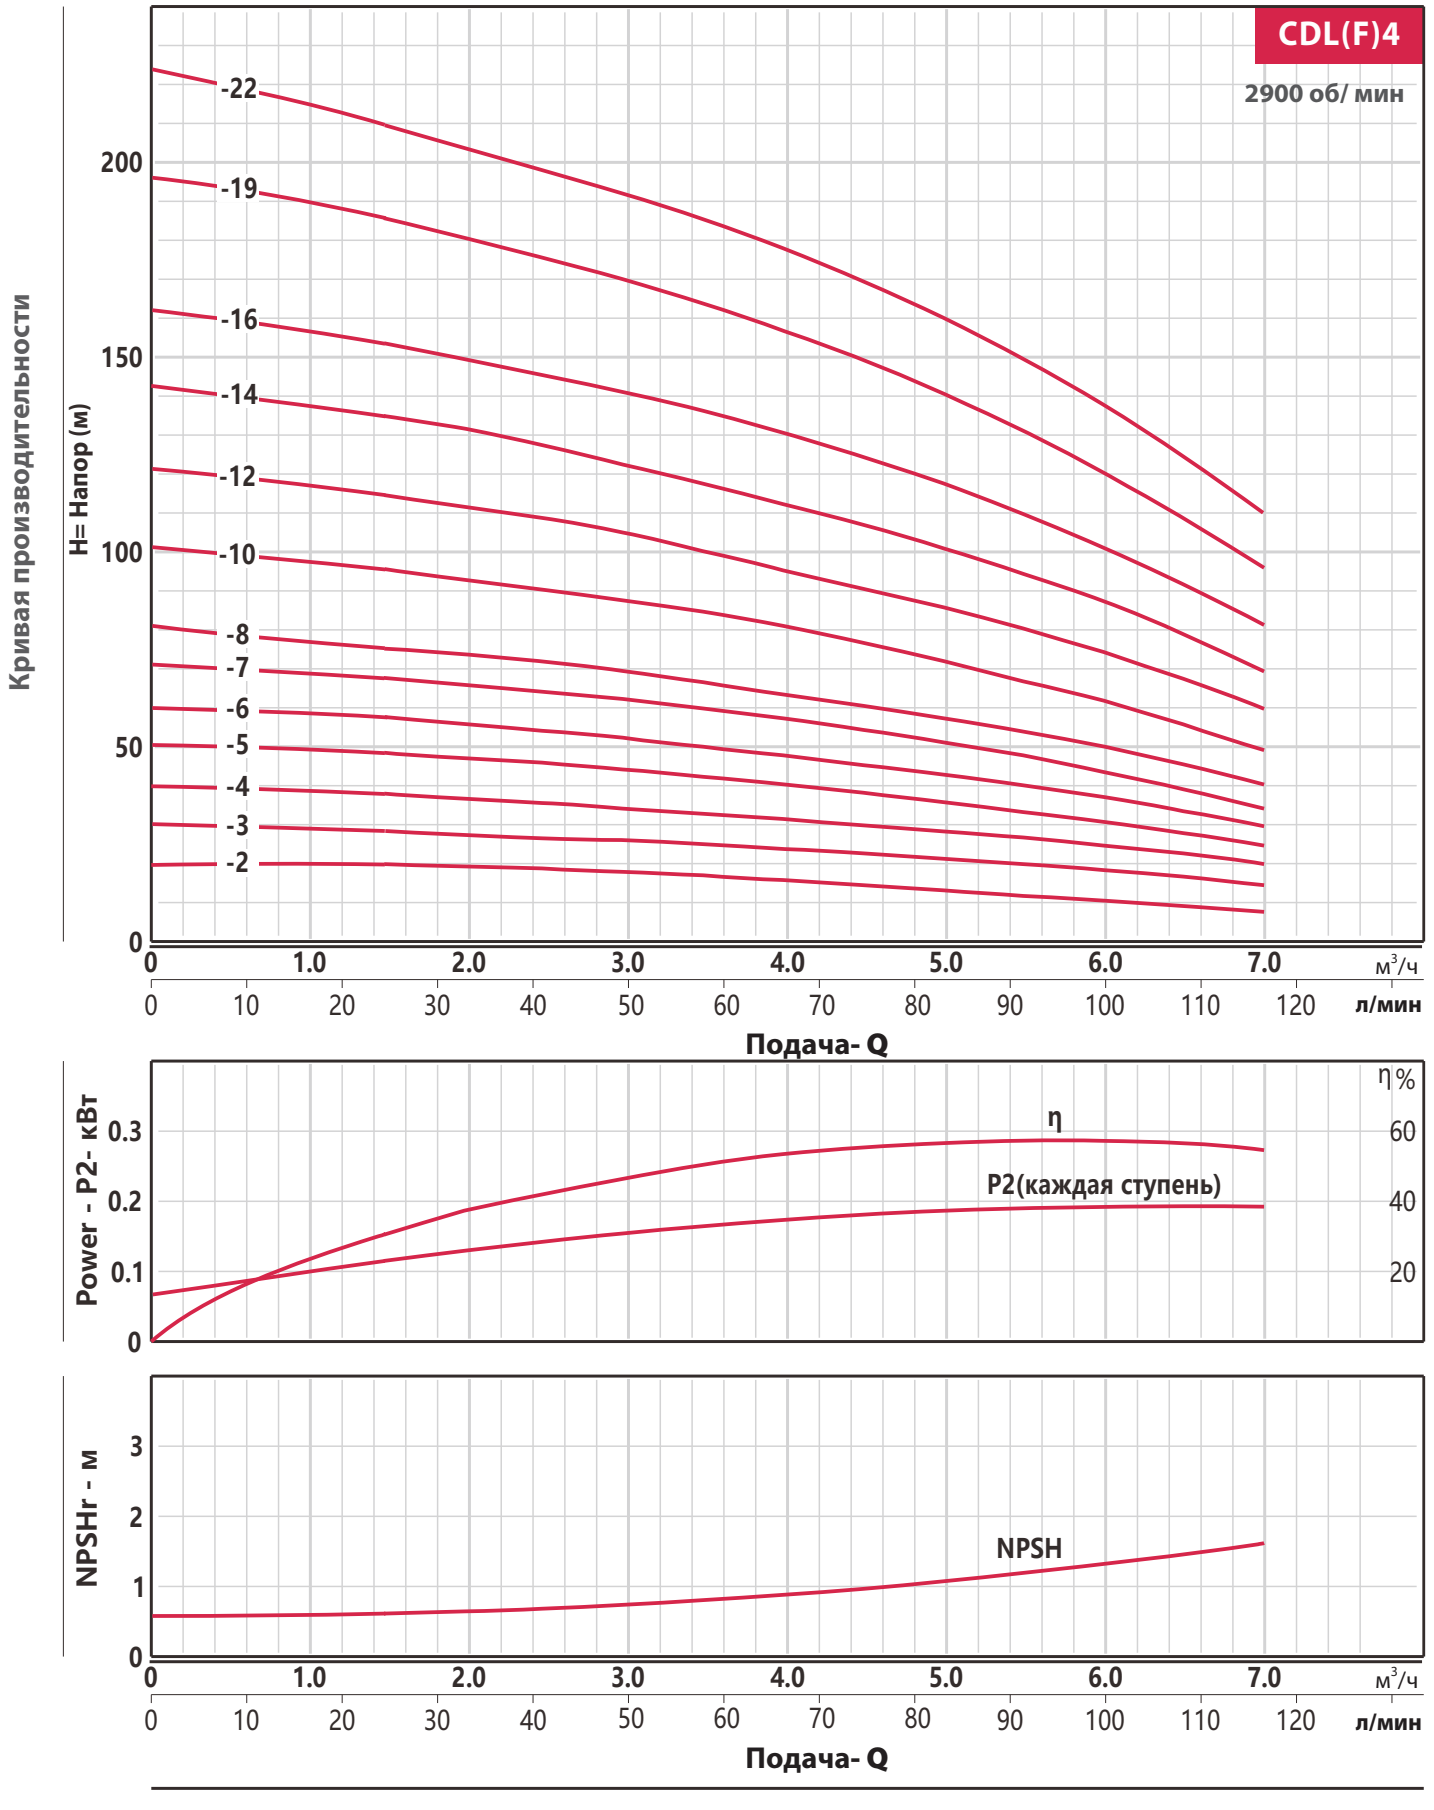

Кривая производительности
CDL(F)4
2900 об/ мин
H= Напор (м)
-22
-19
-16
-14
-12
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
50
100
150
200
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
м³/ч
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
л/мин
Подача- Q
Power - P2- кВт
0
0.1
0.2
0.3
η %
20
40
60
η
P2(каждая ступень)
NPSHr - м
0
1
2
3
NPSH
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
м³/ч
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
л/мин
Подача- Q

Кривая производительности

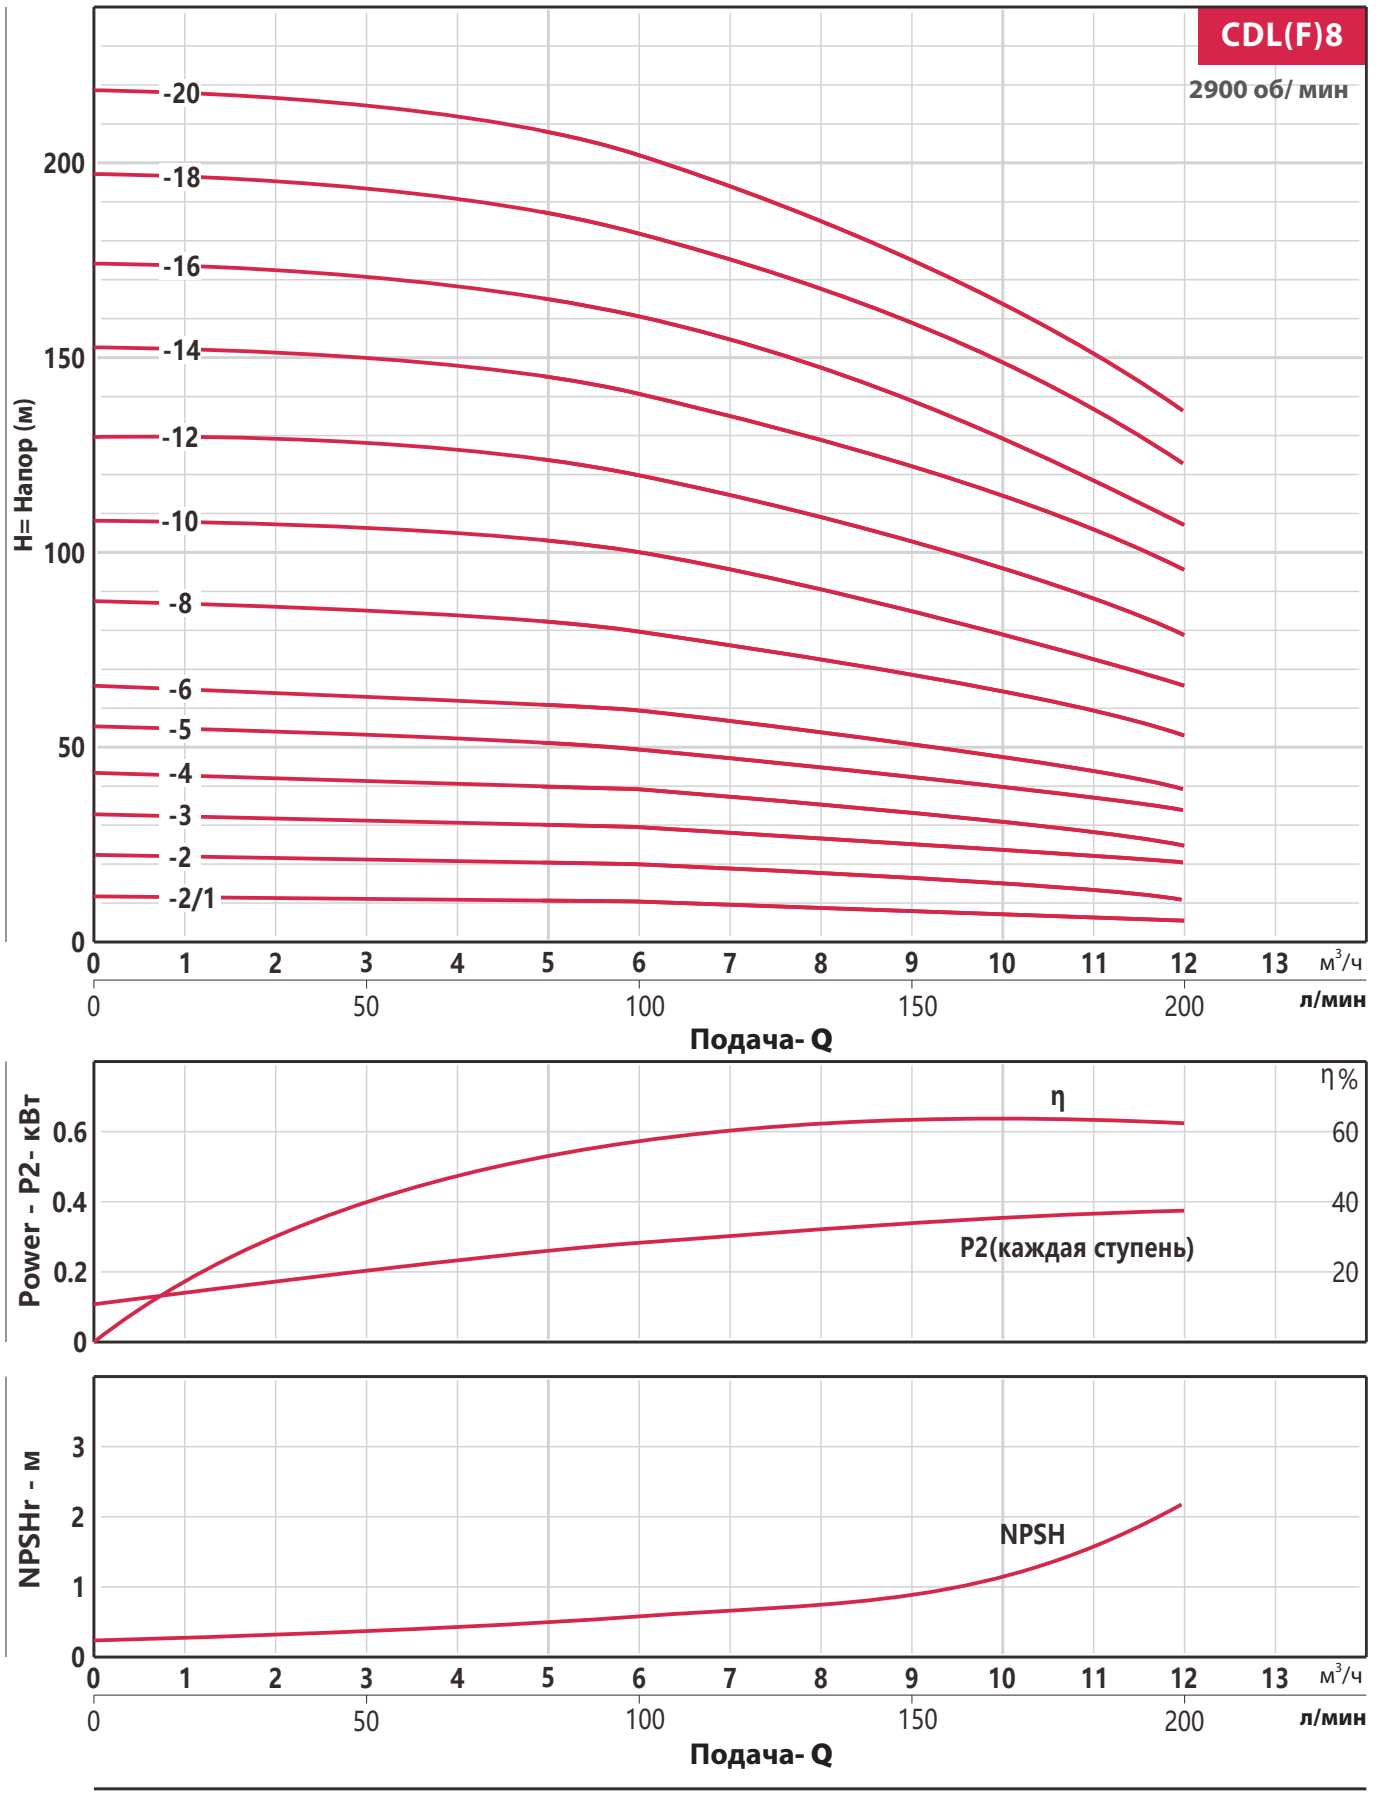


CDL(F)


Кривая производительности

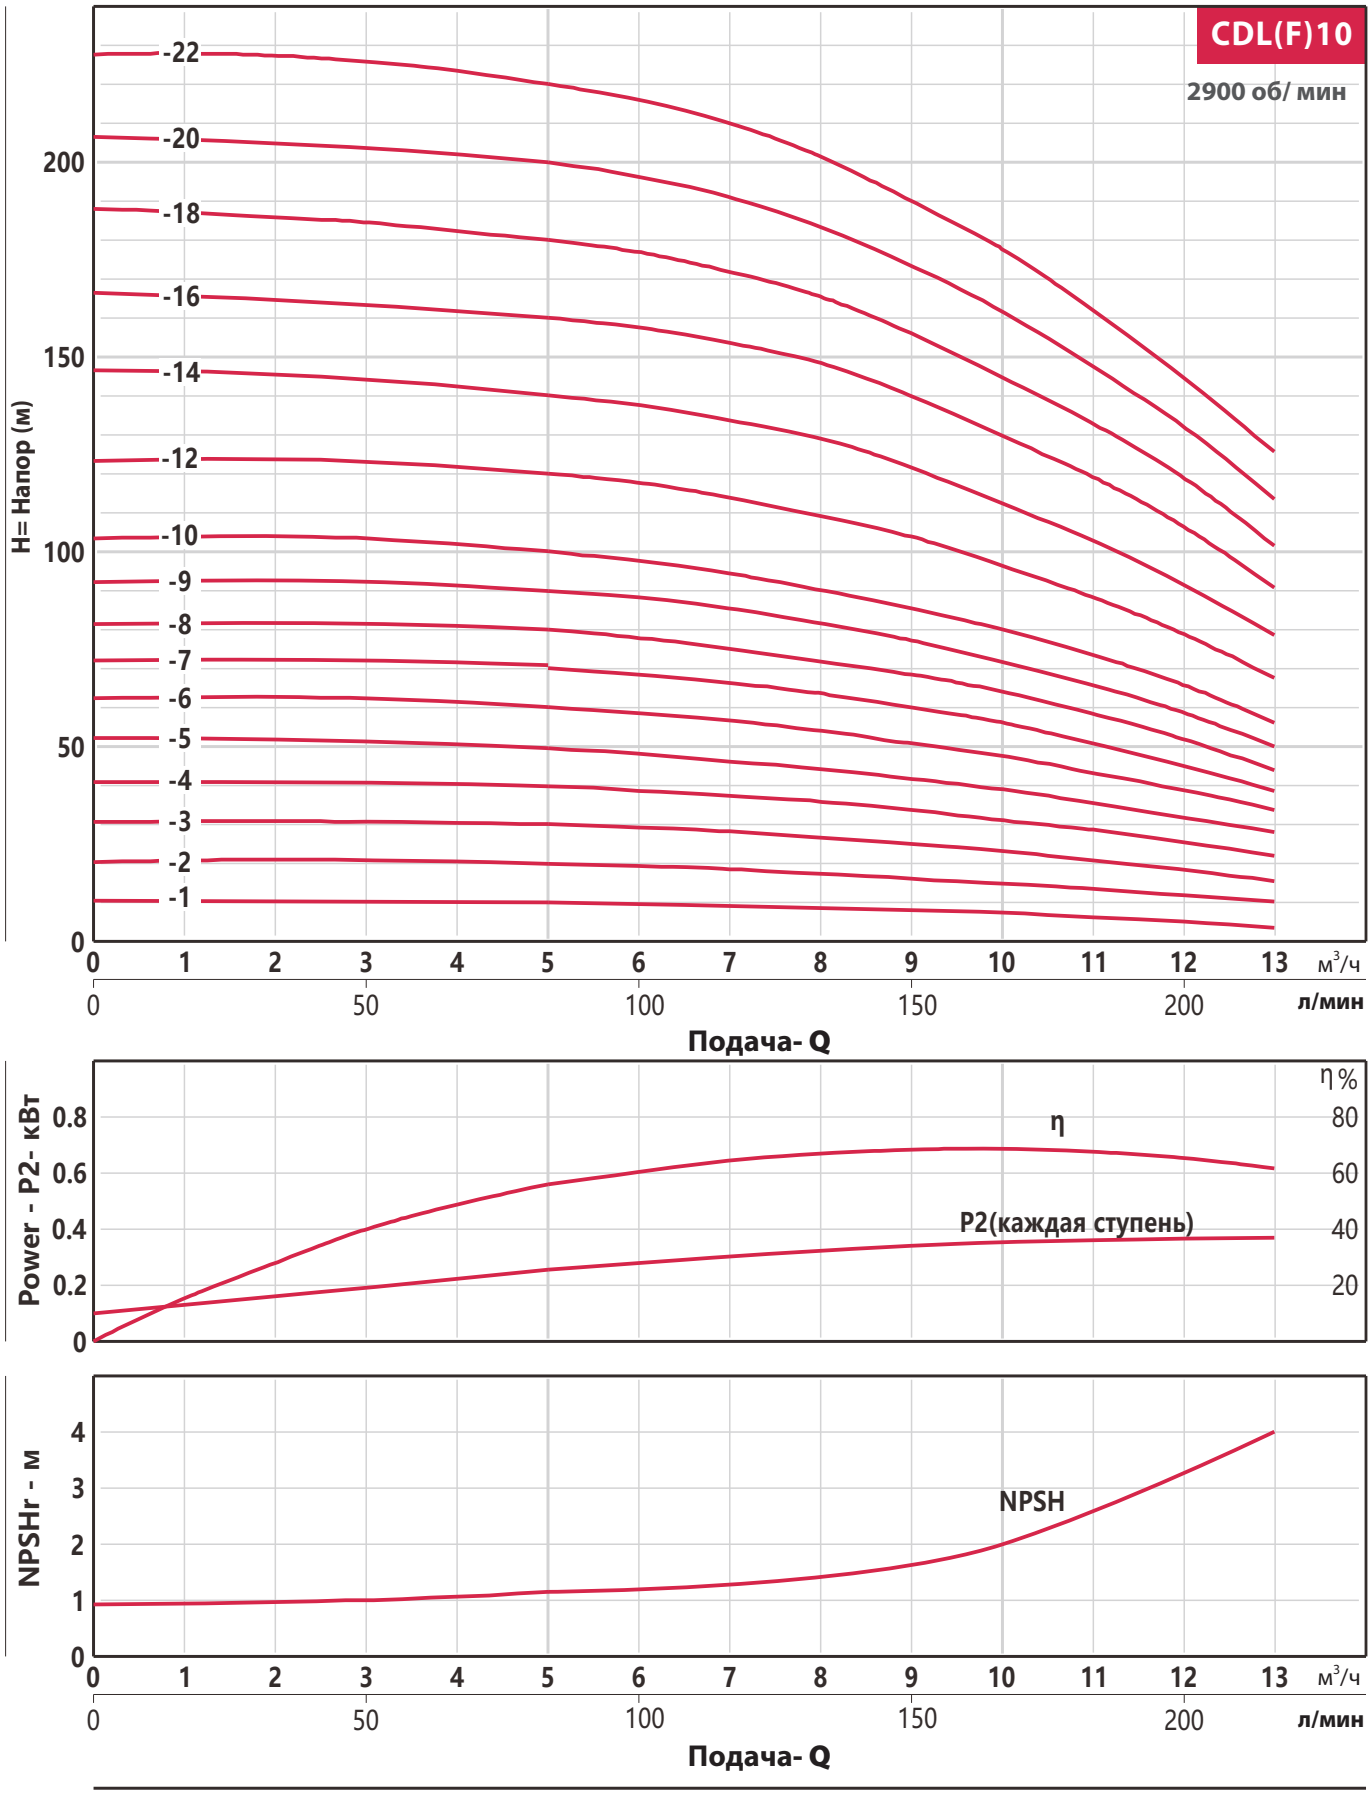


Кривая производительности

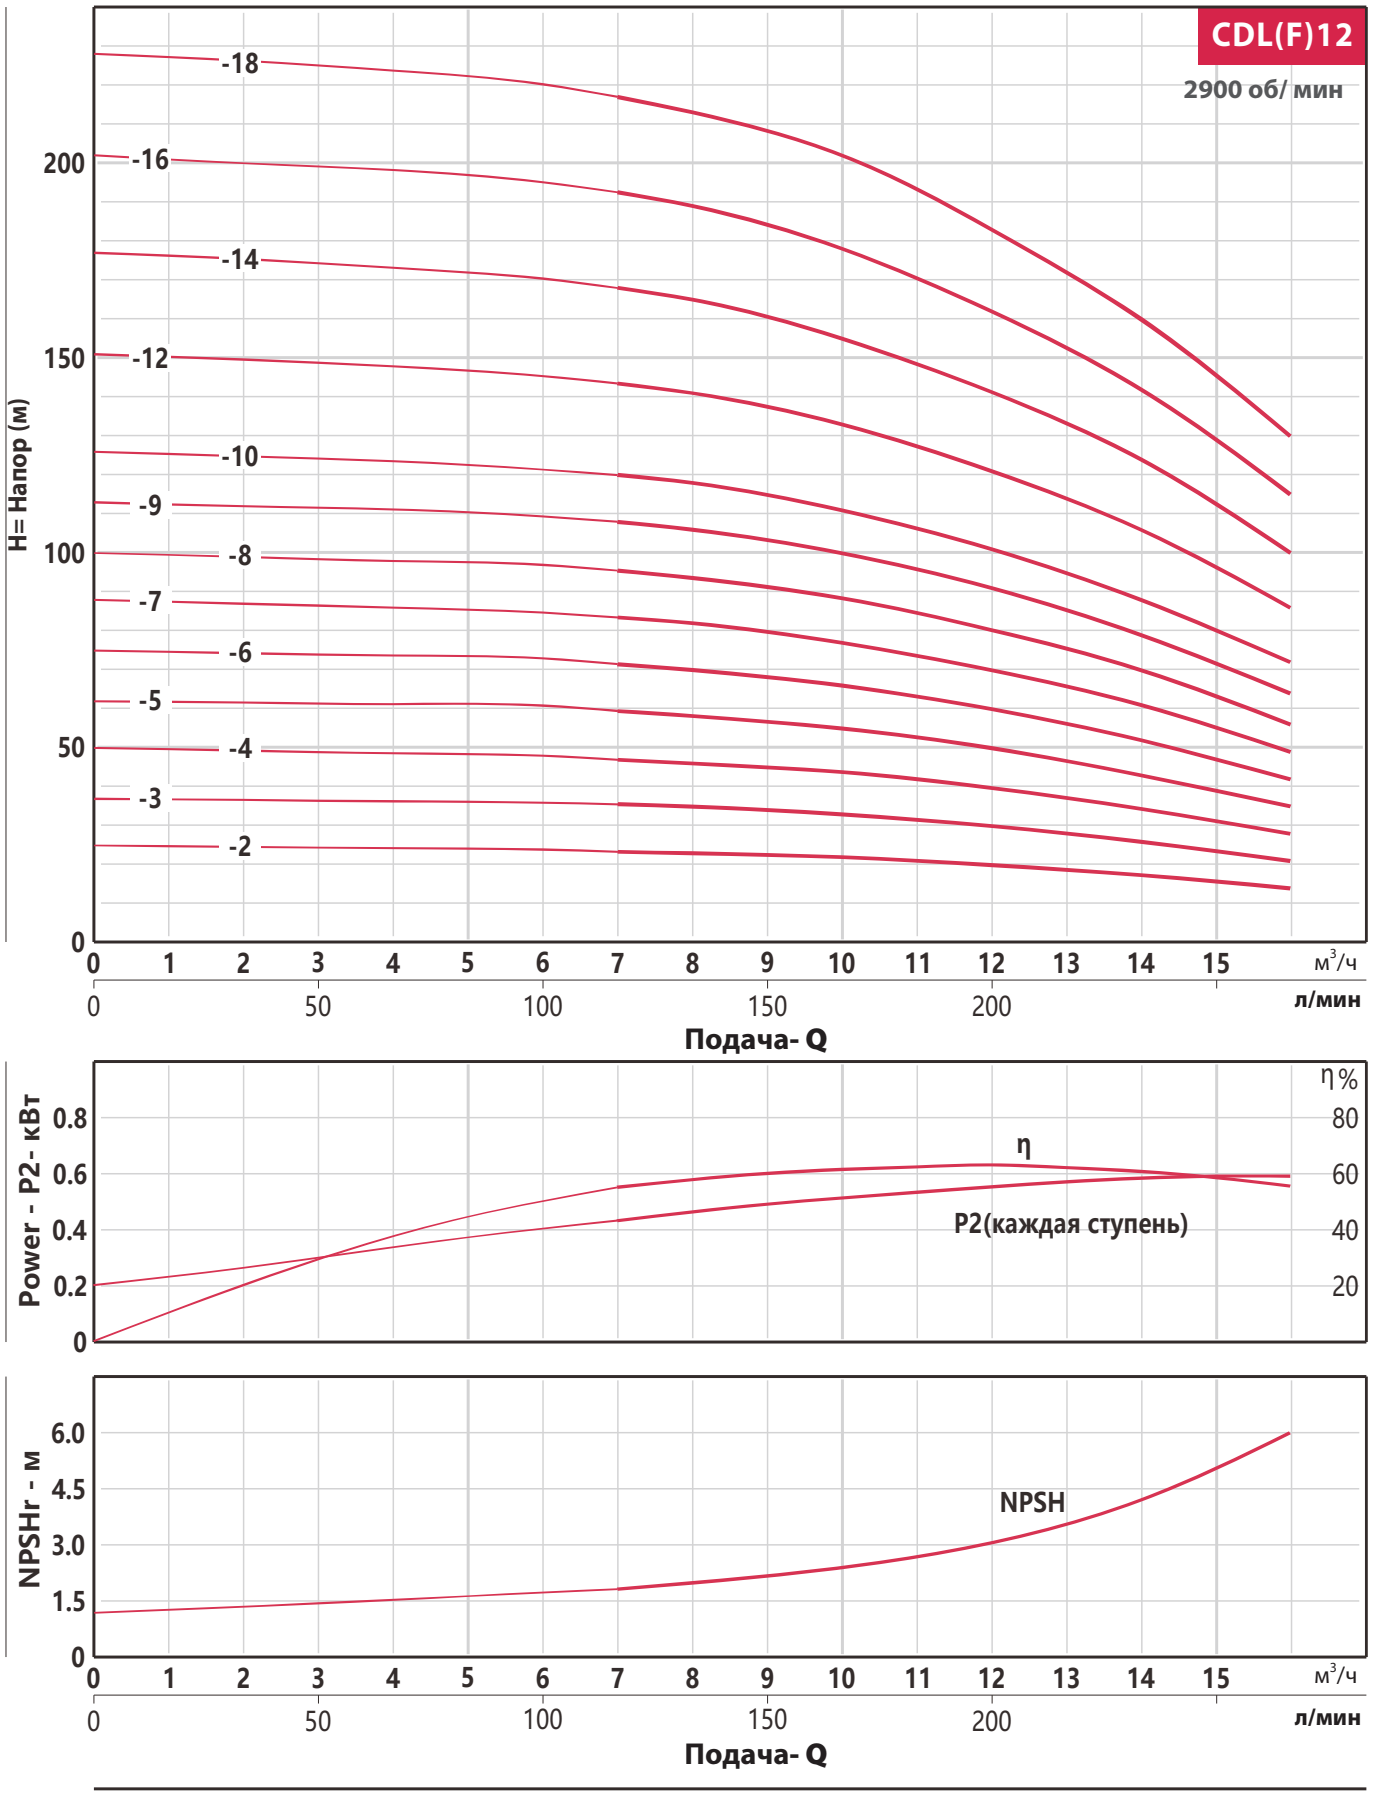

CDL(F)

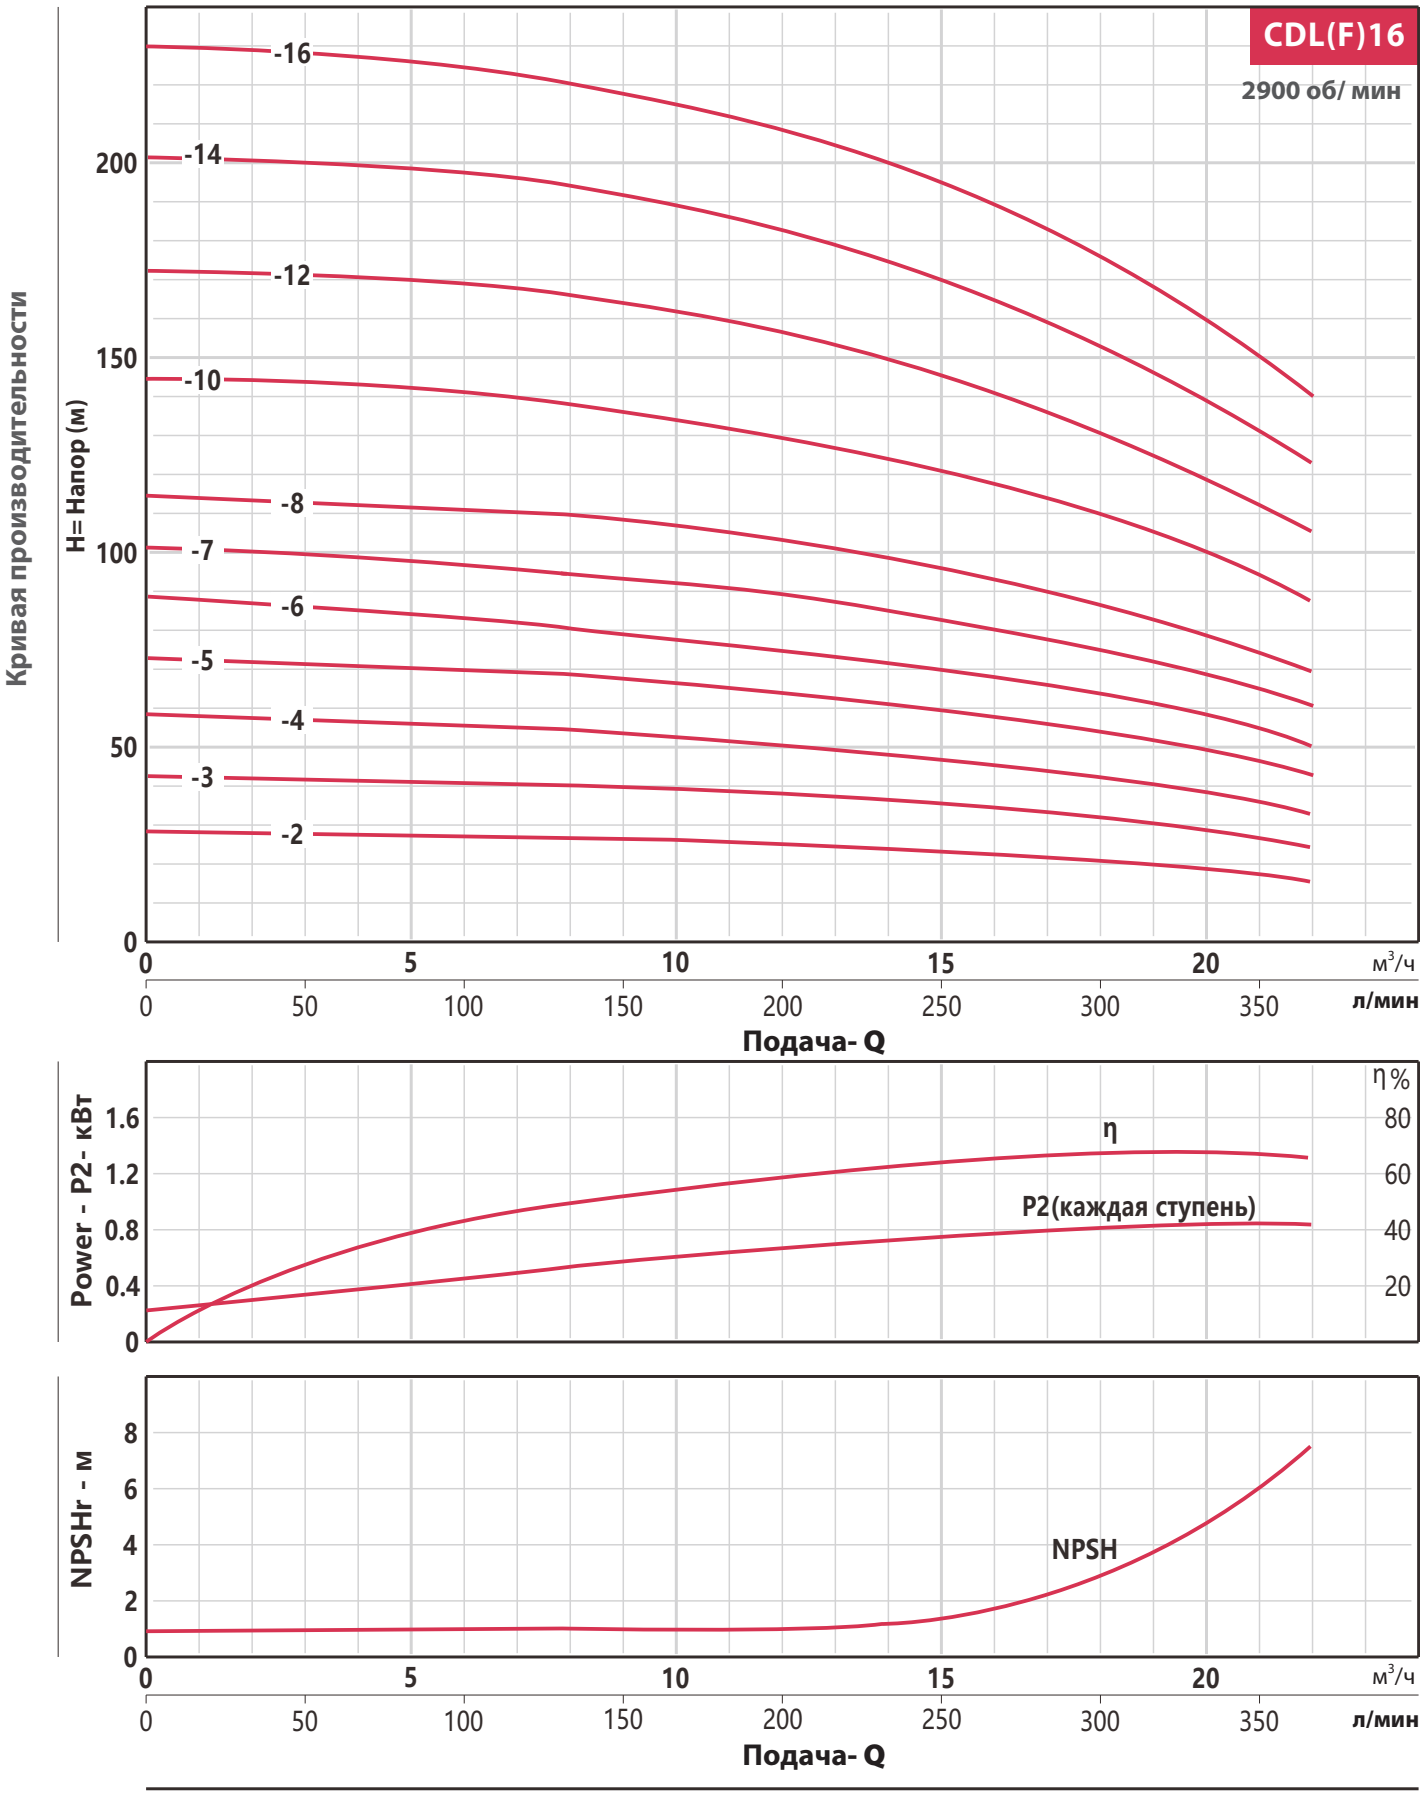

CDL(F)16
2900 об/ мин
Кривая производительности
H= Напор (м)
-16
-14
-12
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
50
100
150
200
0
5
10
15
20
м³/ч
0
50
100
150
200
250
300
350
л/мин
Подача- Q
Power - P2- кВт
0
0.4
0.8
1.2
1.6
η%
20
40
60
80
η
P2(каждая ступень)
NPSHr - м
0
2
4
6
8
NPSH
0
5
10
15
20
м³/ч
0
50
100
150
200
250
300
350
л/мин
Подача- Q

Кривая производительности

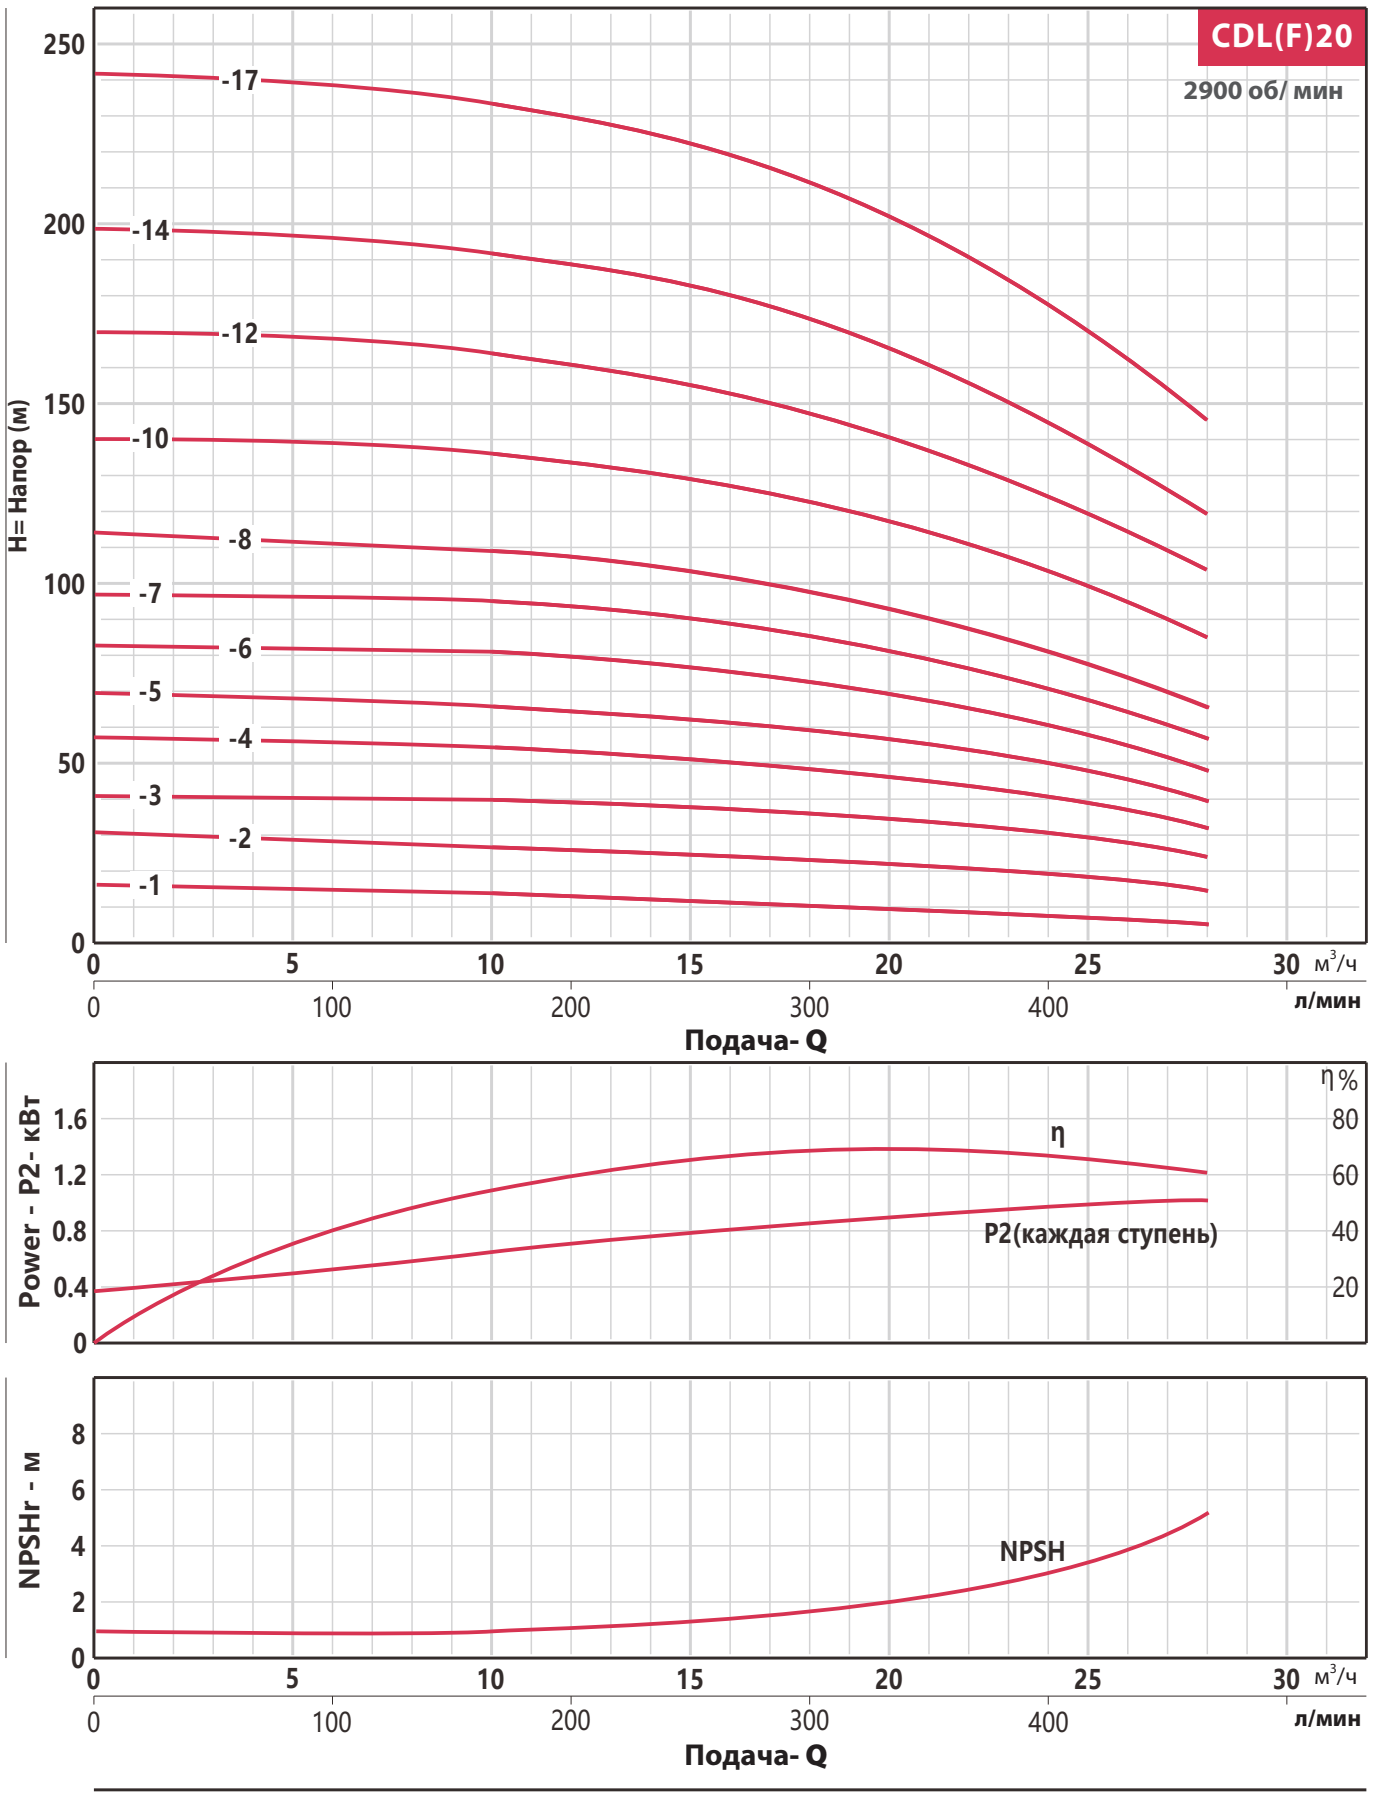


CDL(F)


Кривая производительности

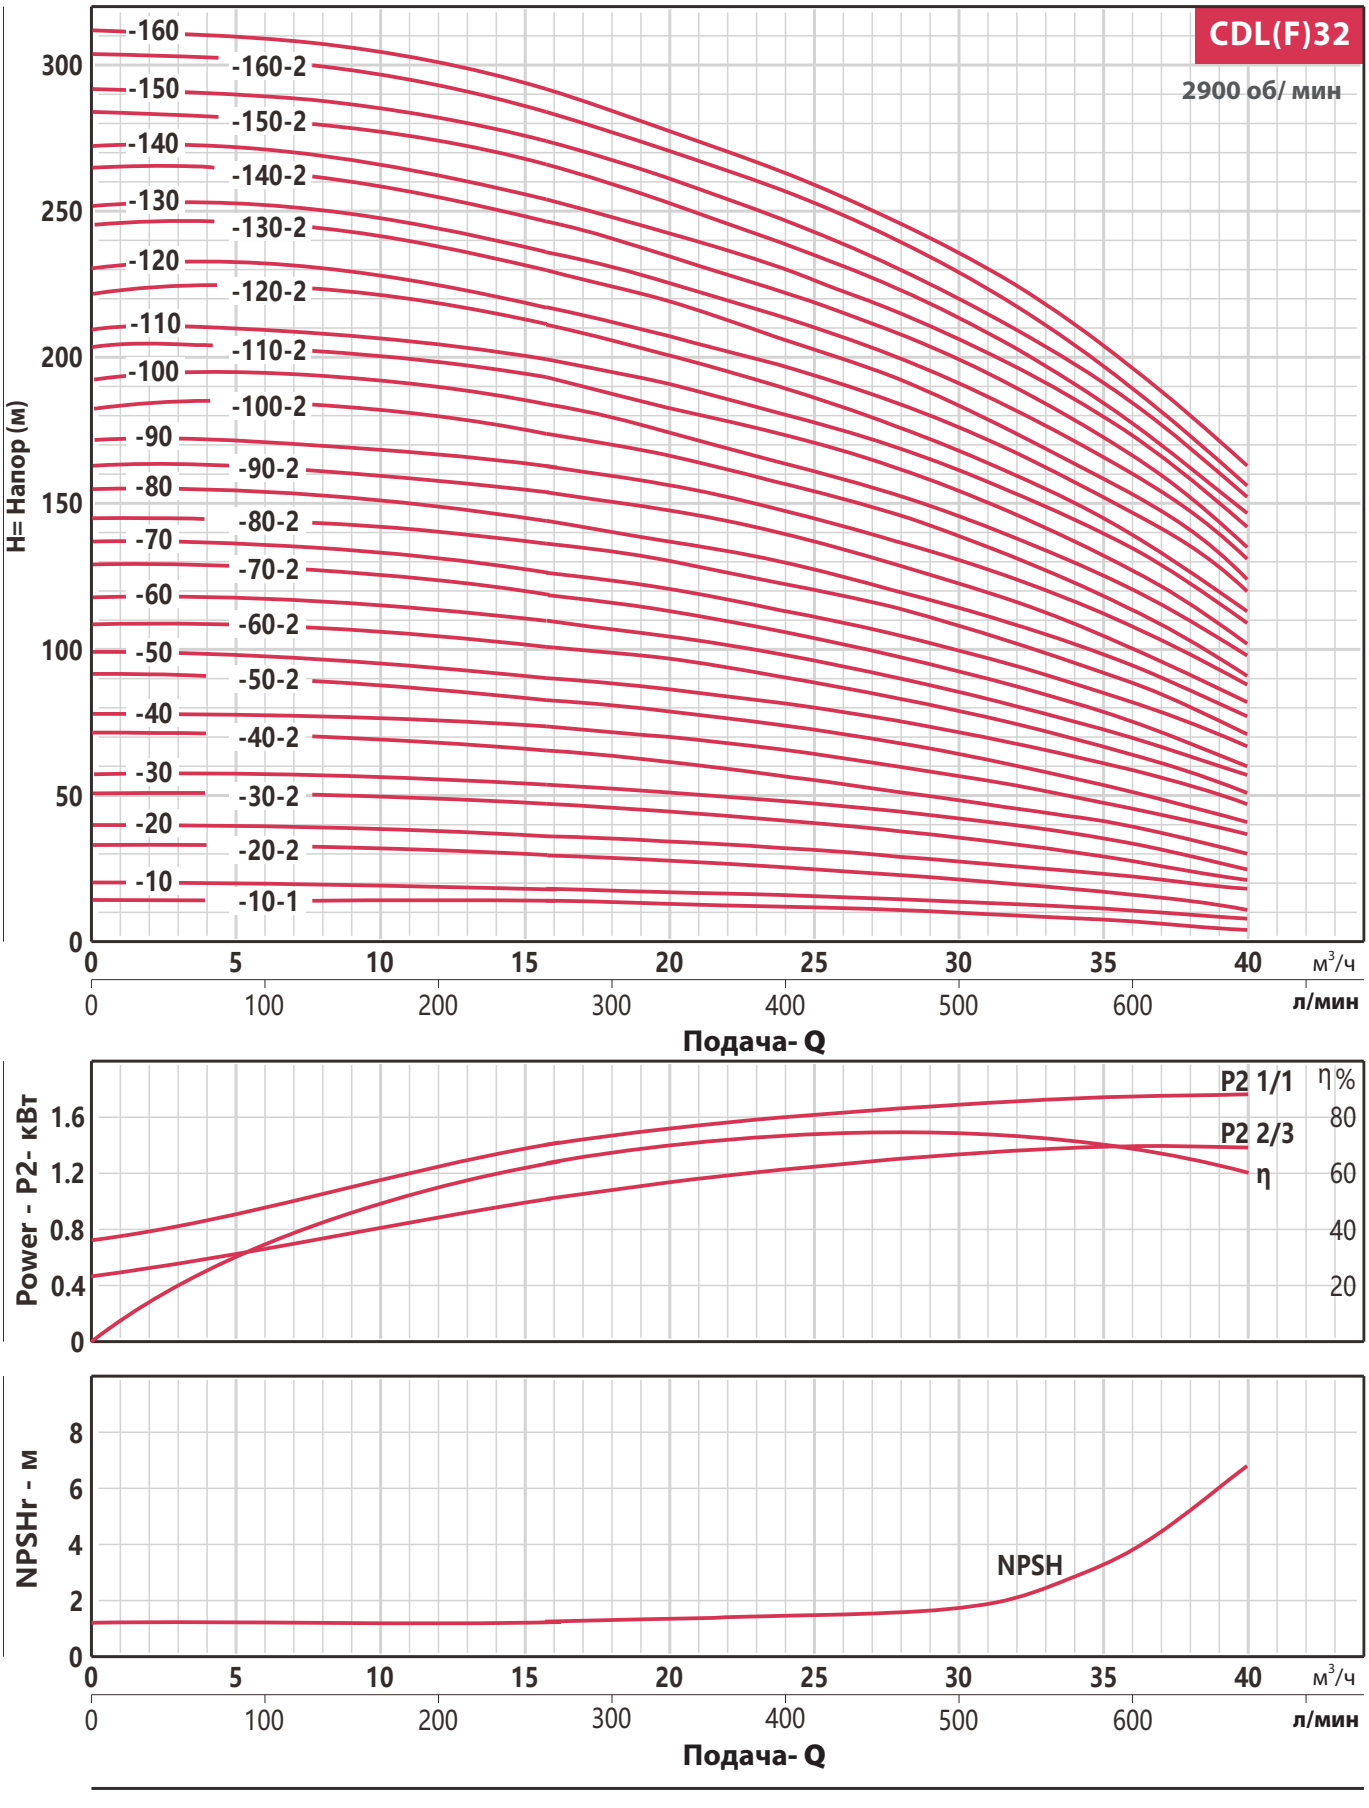


Кривая производительности

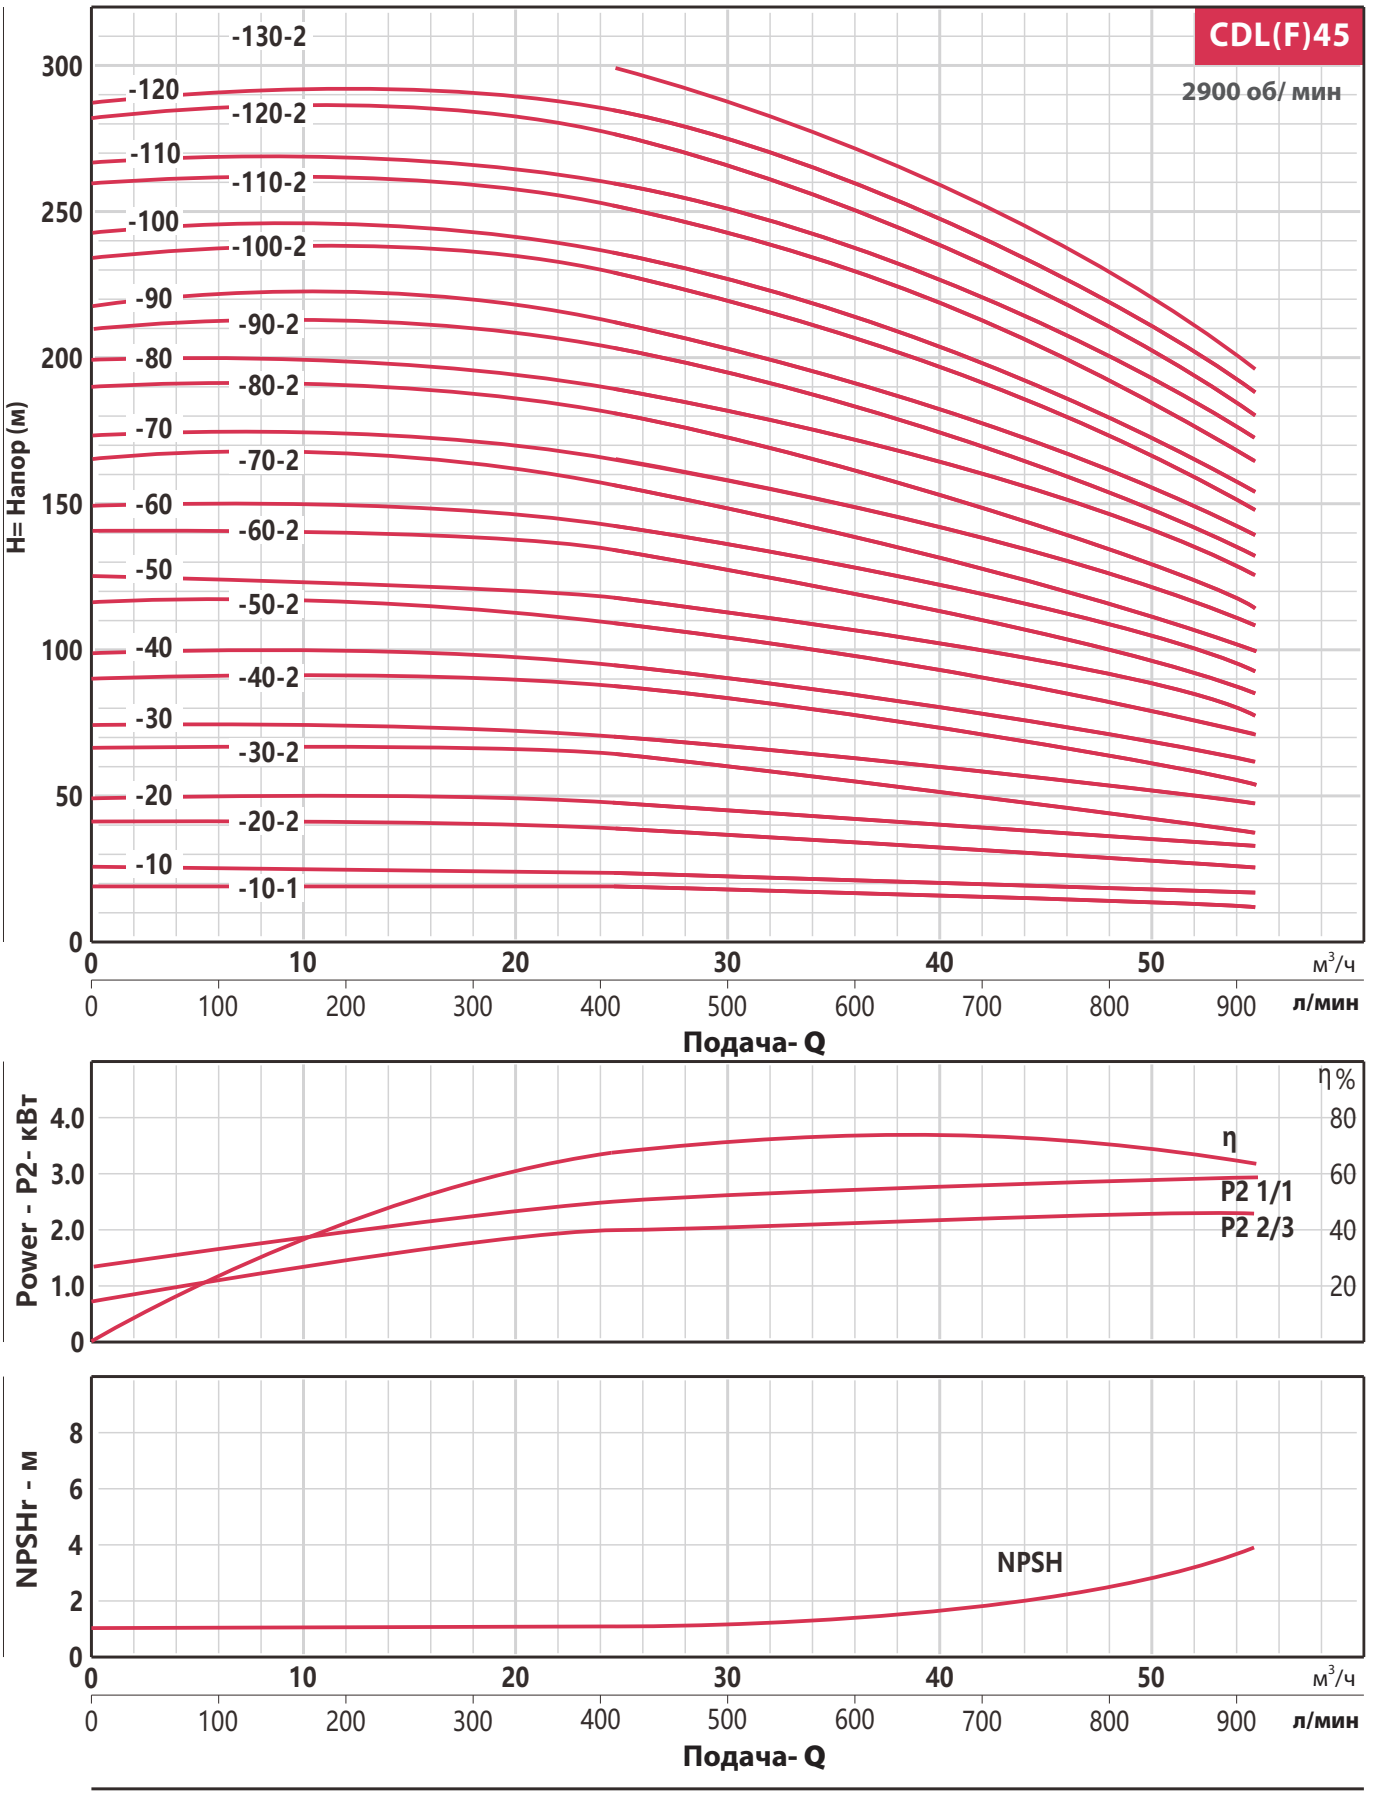

CDL(F)

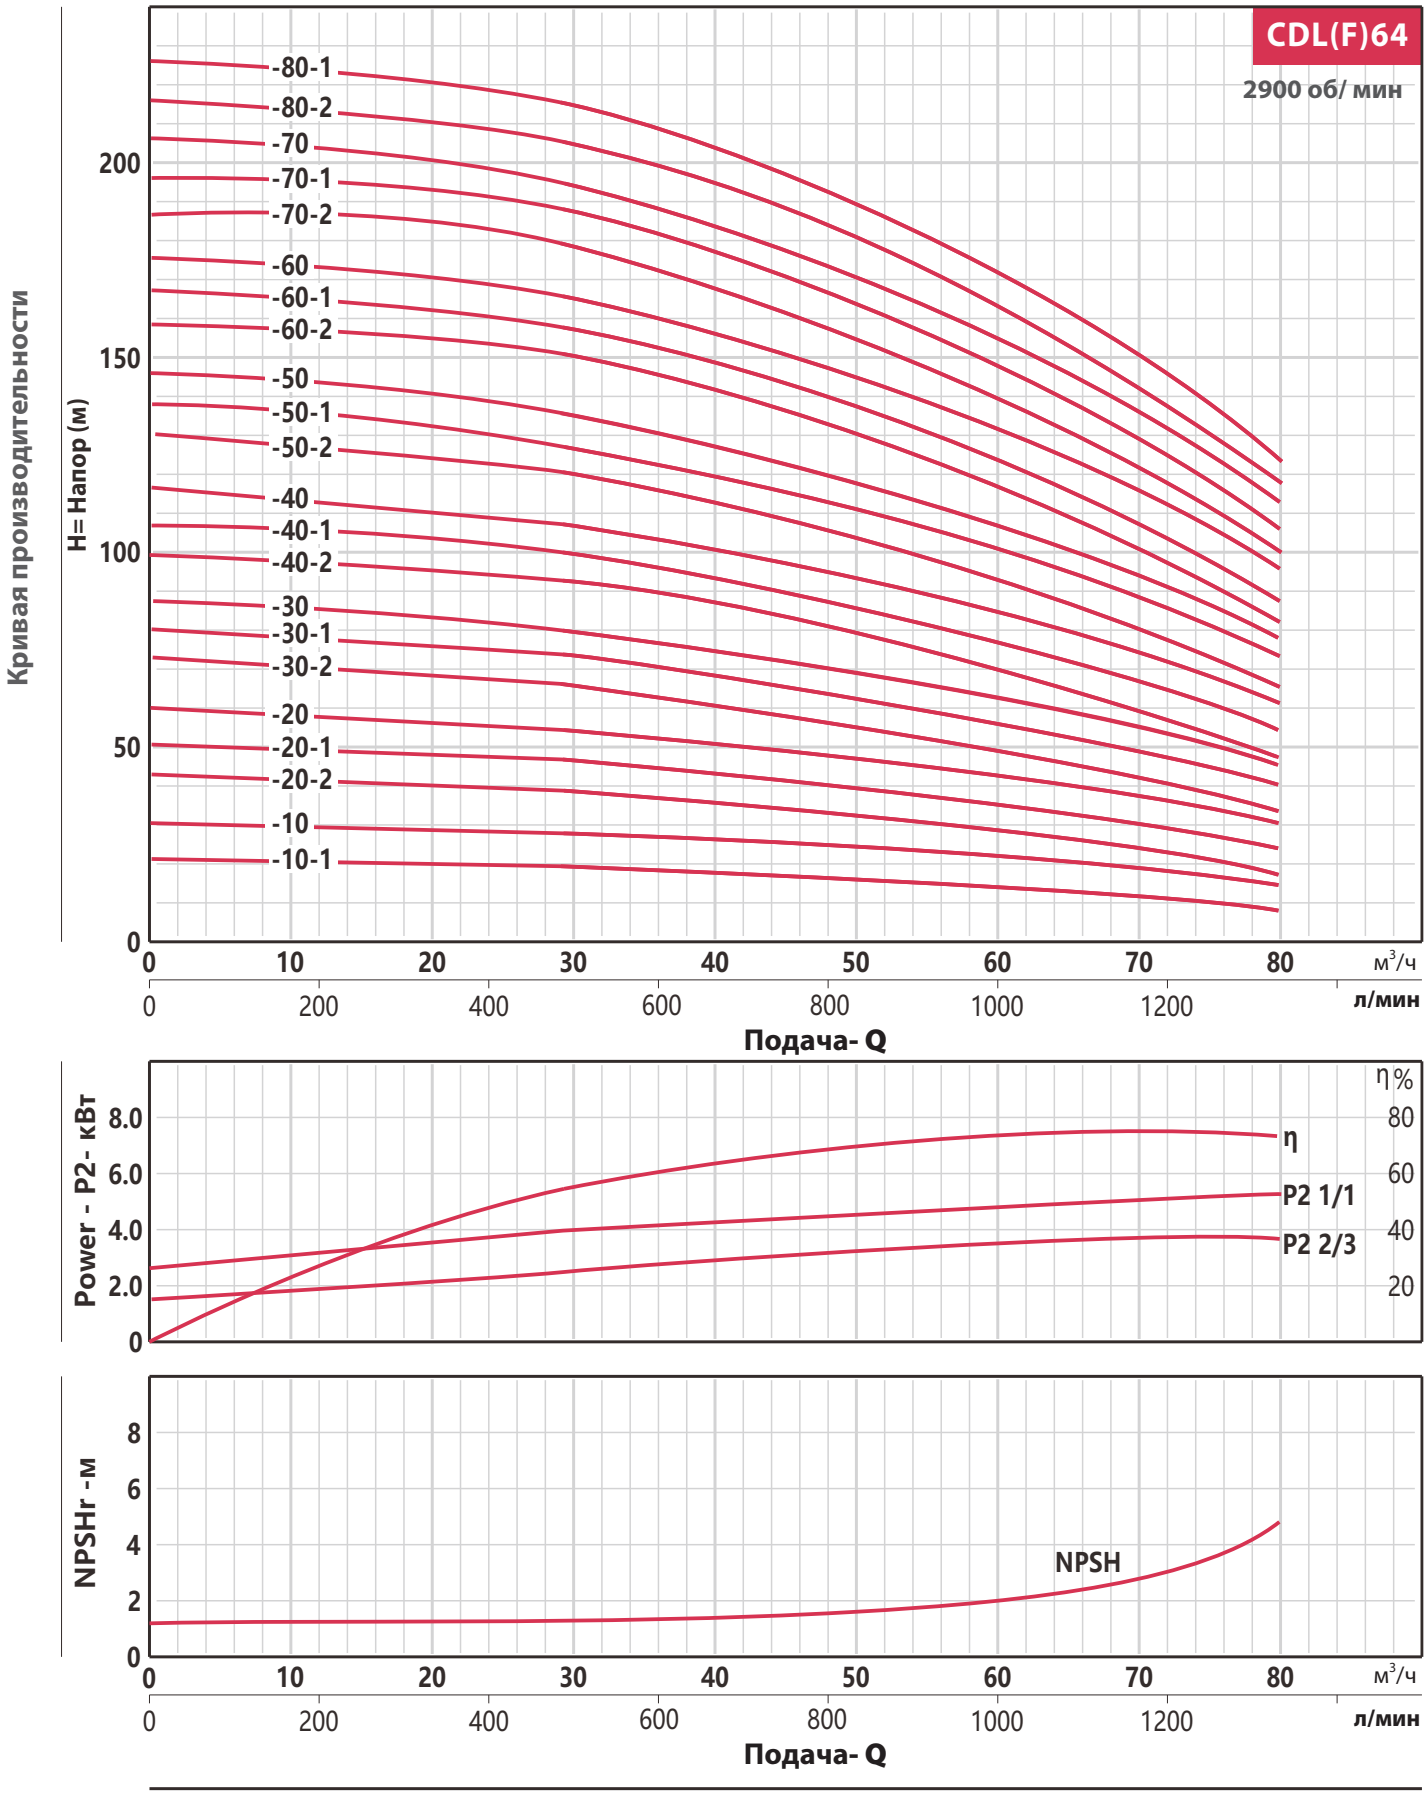

Кривая производительности
CDL(F)64
2900 об/ мин
H= Напор (м)
-80-1
-80-2
-70
-70-1
-70-2
-60
-60-1
-60-2
-50
-50-1
-50-2
-40
-40-1
-40-2
-30
-30-1
-30-2
-20
-20-1
-20-2
-10
-10-1
0
50
100
150
200
0 10 20 30 40 50 60 70 80 м³/ч
0 200 400 600 800 1000 1200 л/мин
Подача- Q
Power - P2- кВт
8.0
6.0
4.0
2.0
0
η %
80
60
40
20
η
P2 1/1
P2 2/3
NPSHr -м
8
6
4
2
0
NPSH
0 10 20 30 40 50 60 70 80 м³/ч
0 200 400 600 800 1000 1200 л/мин
Подача- Q


Кривая производительности

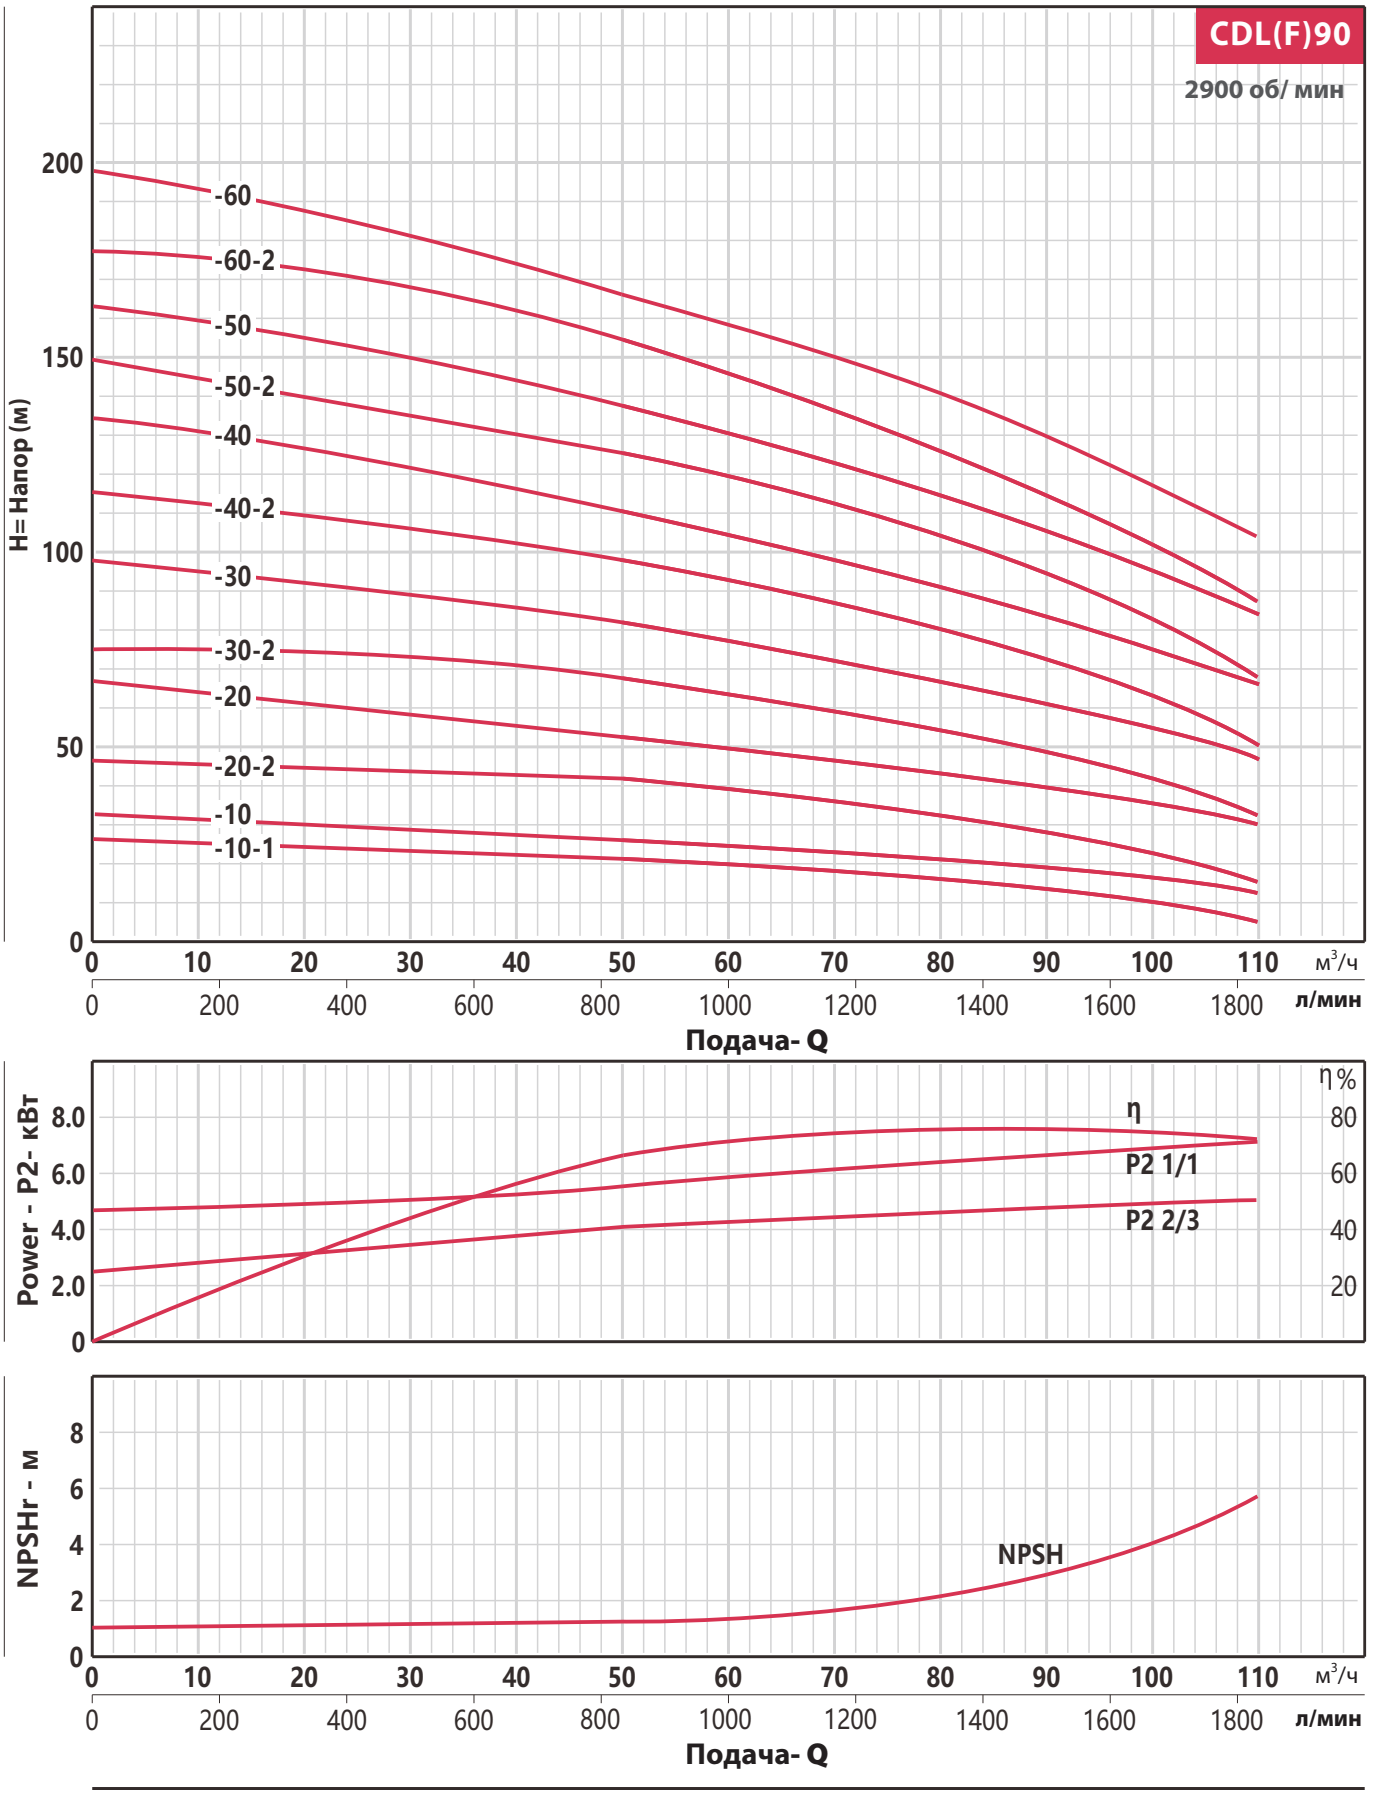


CDL(F)

Кривая производительности

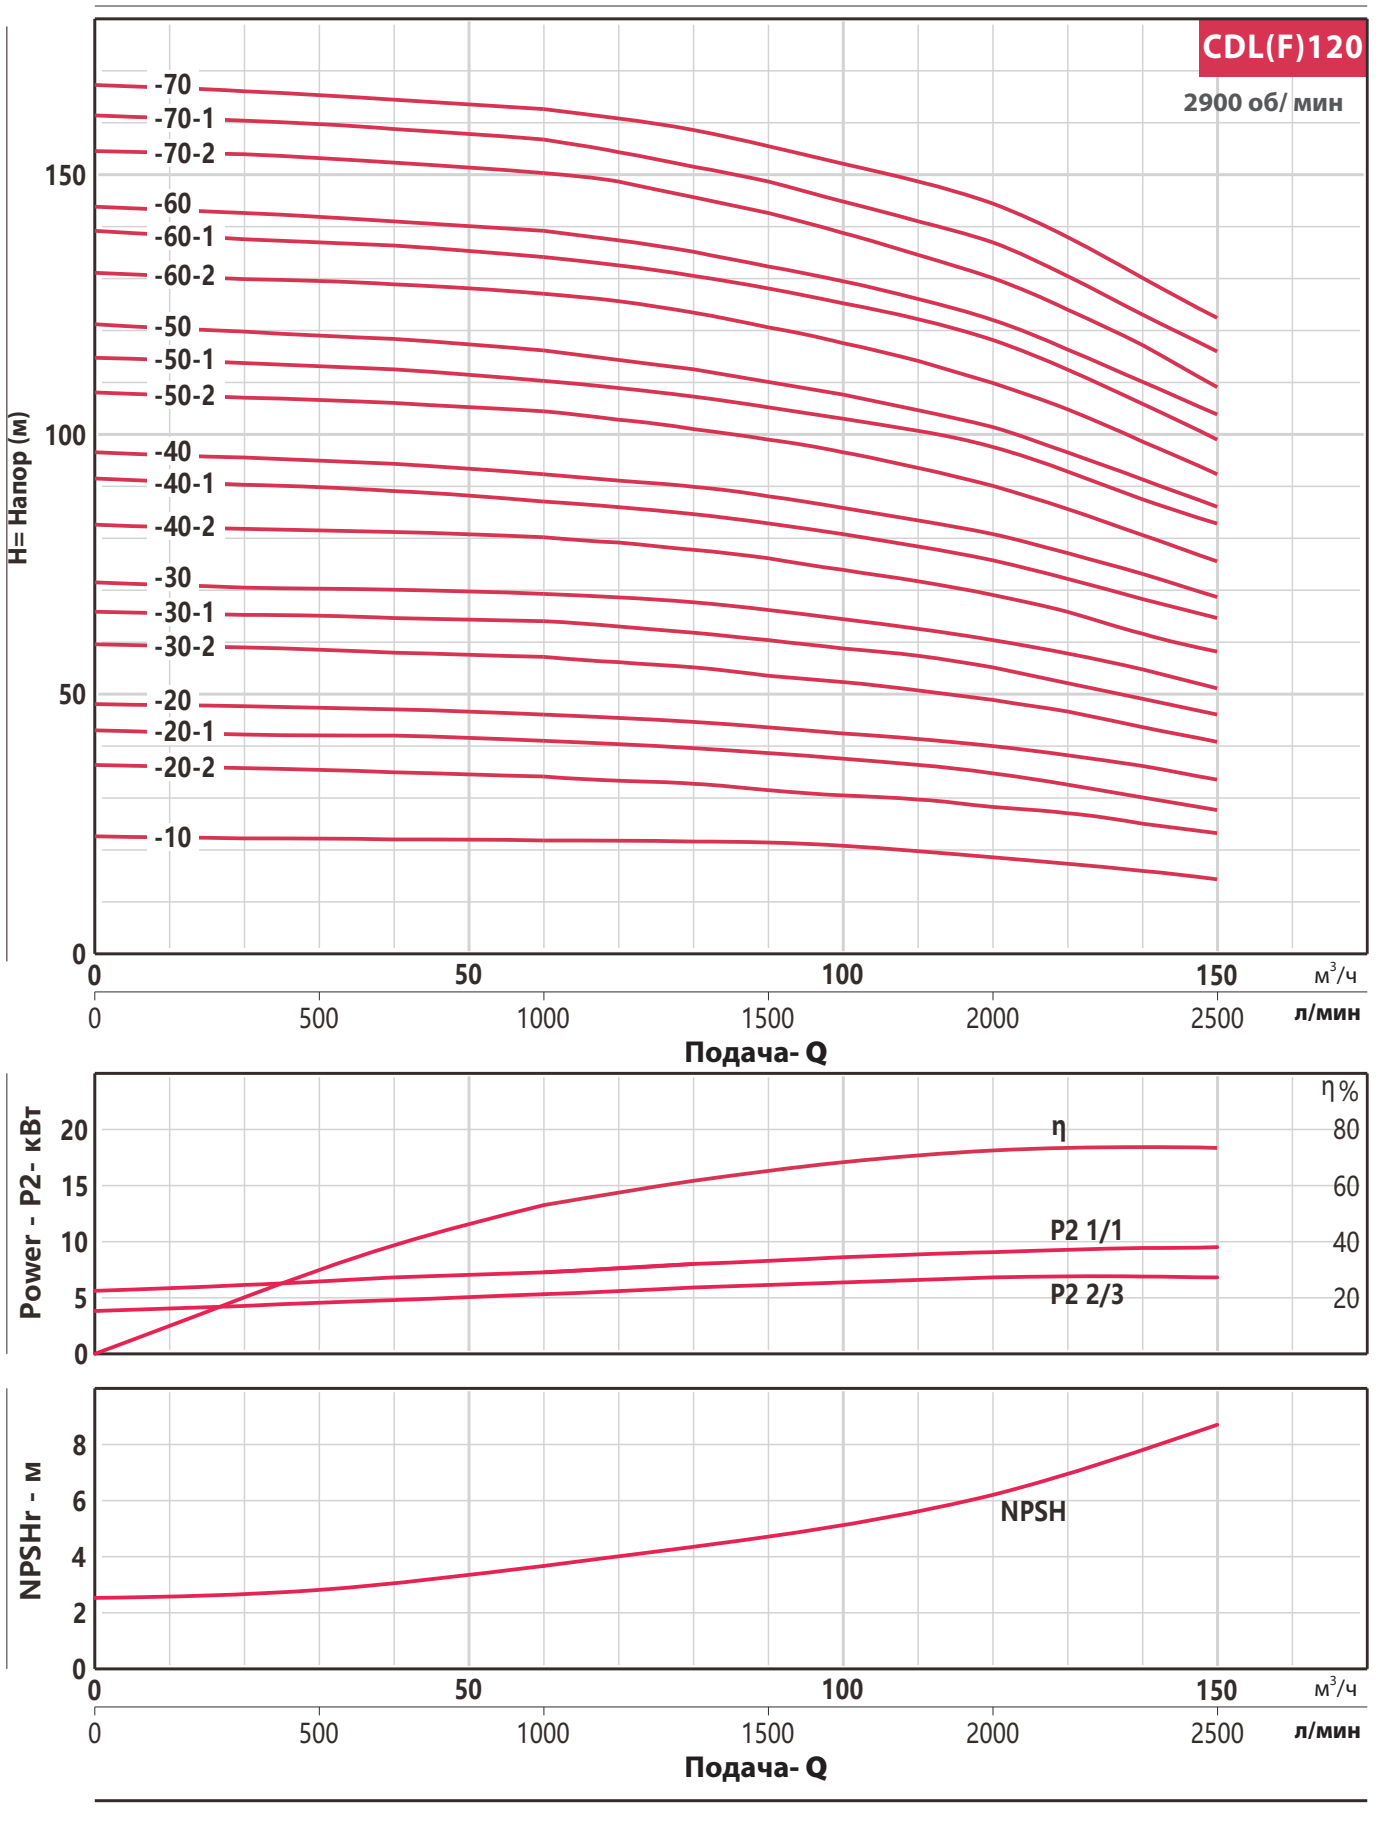

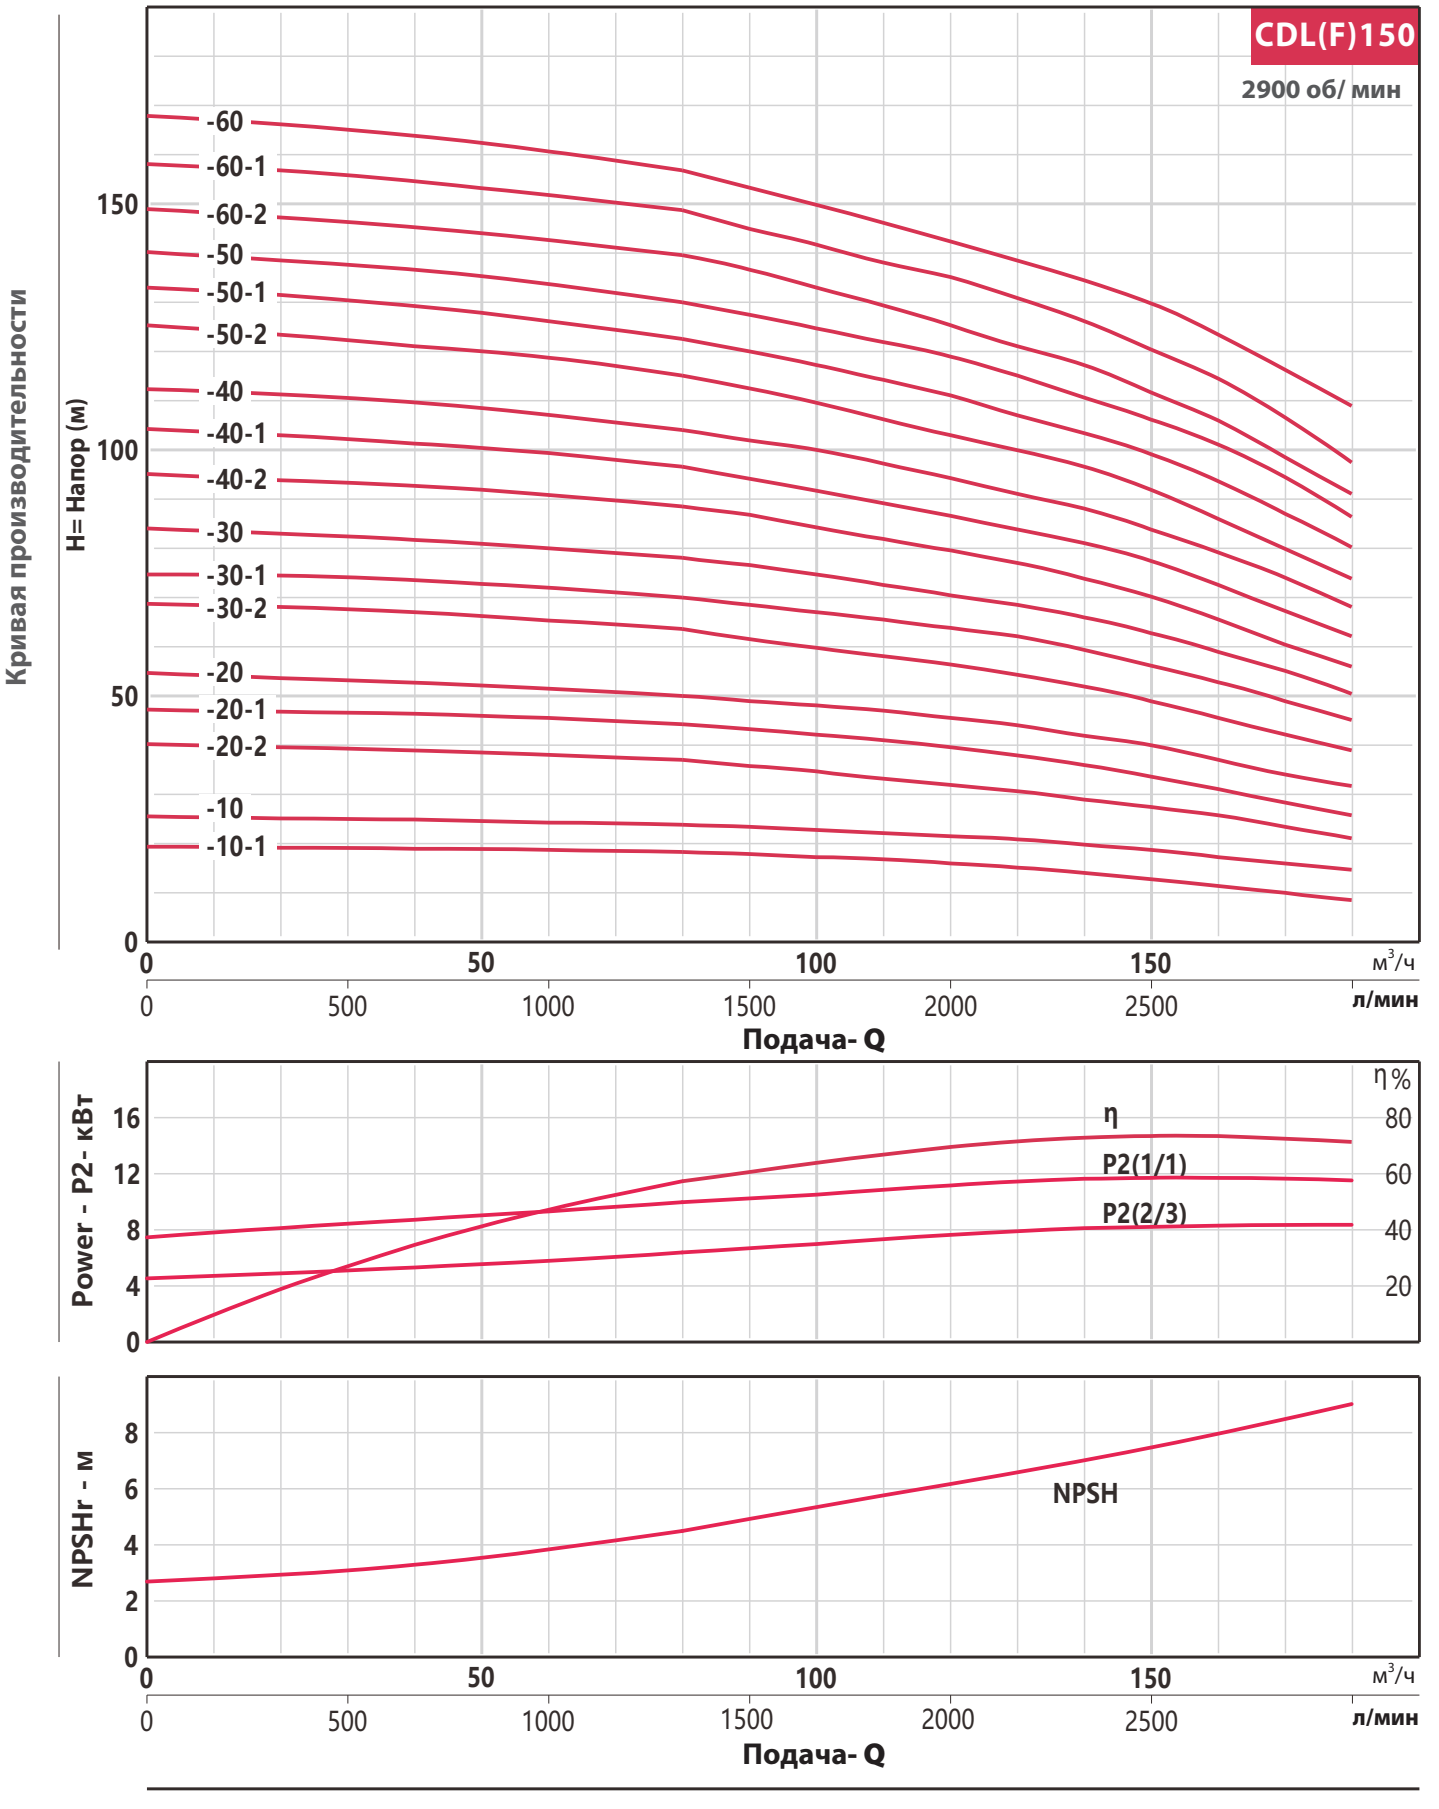
CDL(F)150
2900 об/ мин
Кривая производительности
H= Напор (м)
-60
-60-1
-60-2
-50
-50-1
-50-2
-40
-40-1
-40-2
-30
-30-1
-30-2
-20
-20-1
-20-2
-10
-10-1
0
50
100
150
м³/ч
0
500
1000
1500
2000
2500
л/мин
Подача- Q
Power - P2- кВт
η %
η
P2(1/1)
P2(2/3)
16
12
8
4
0
80
60
40
20
NPSHr - м
NPSH
6
2
Подача- Q

CDL(F)

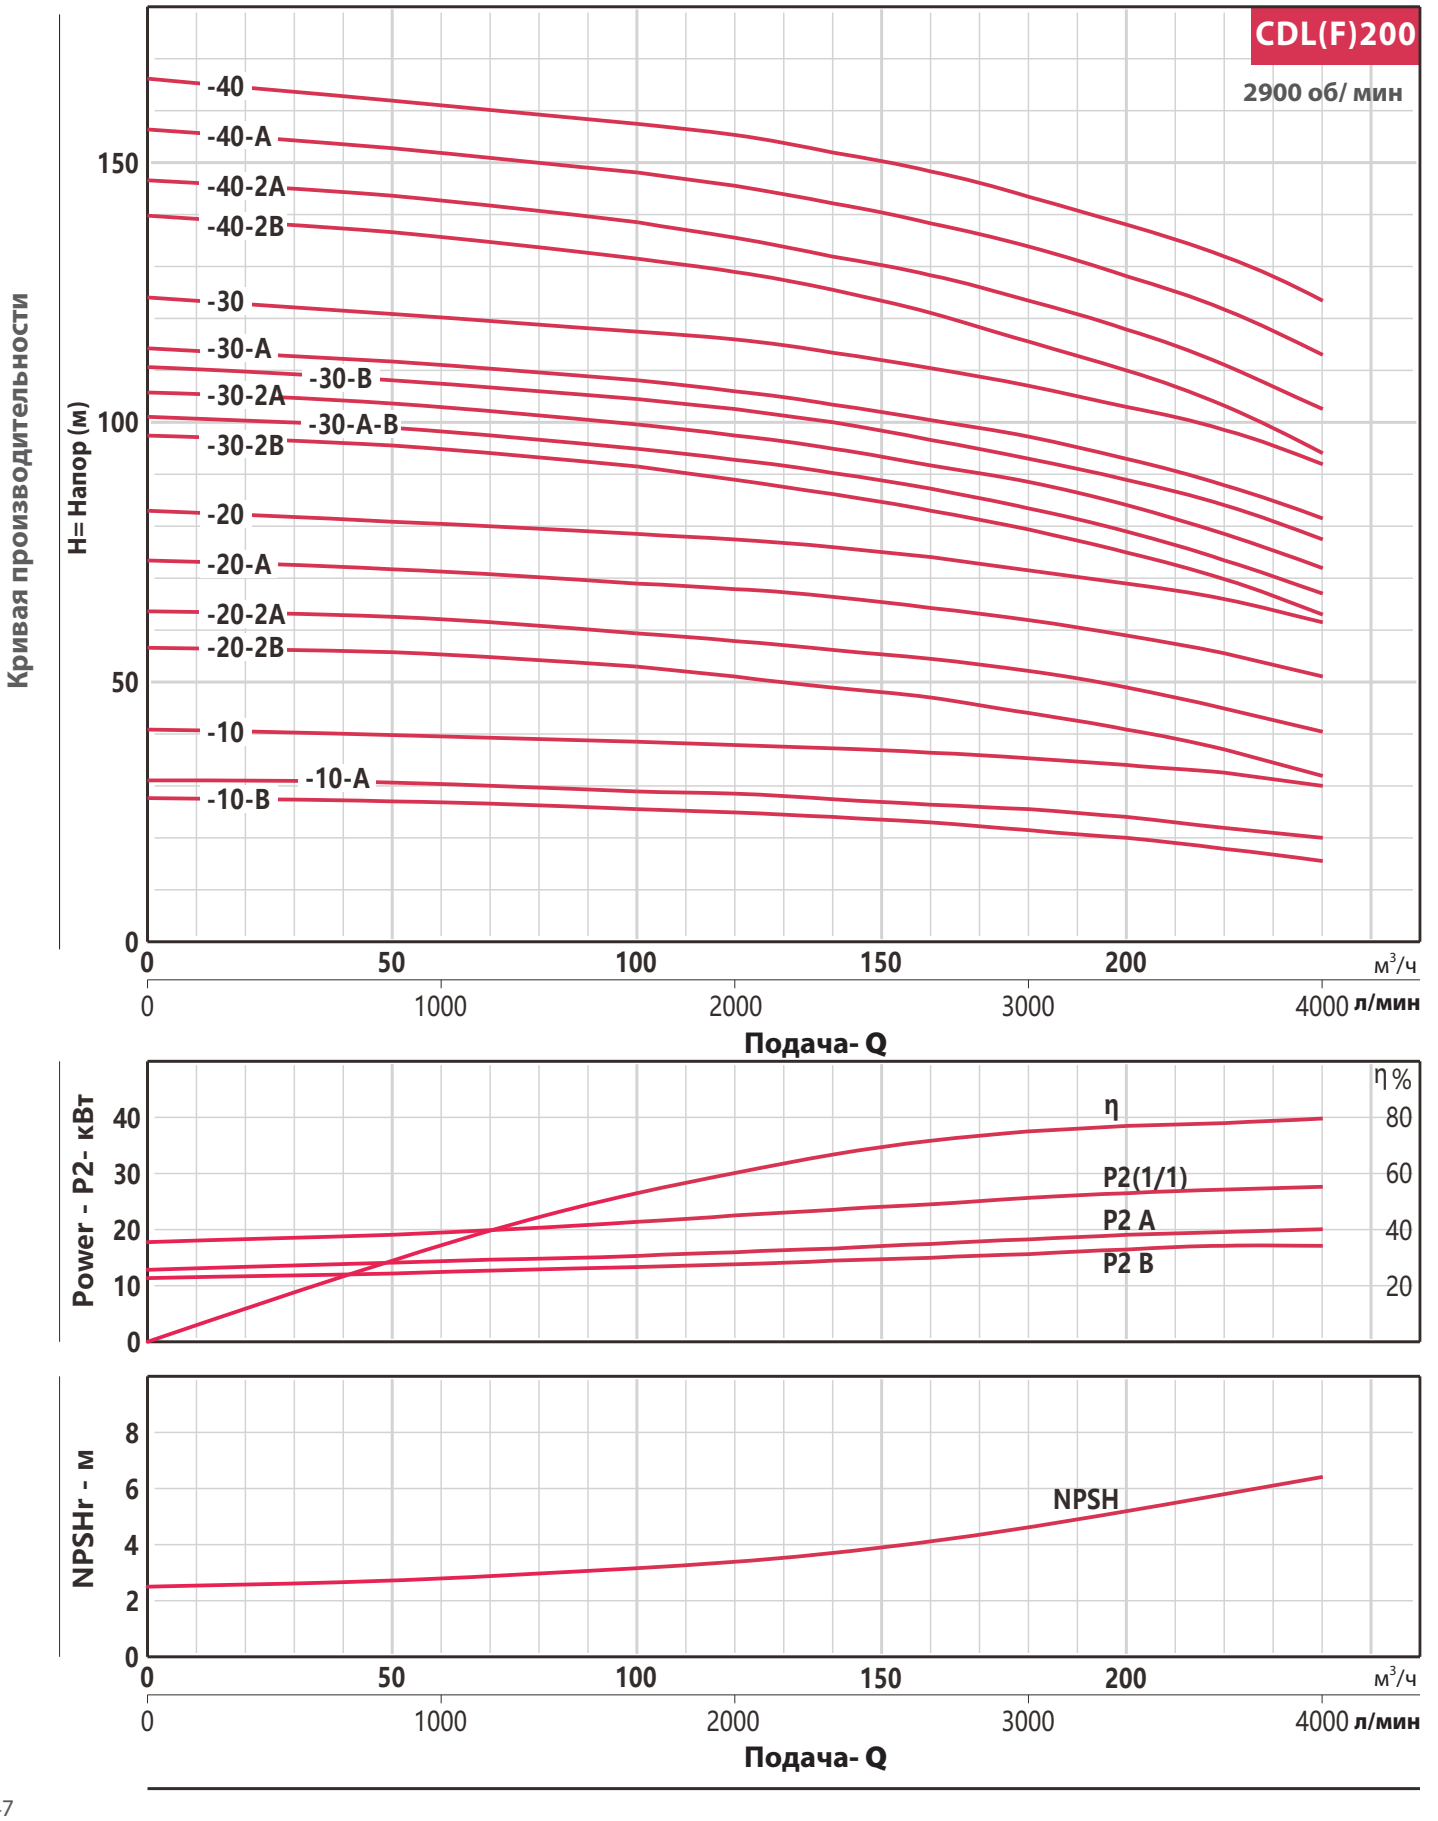
CDL(F)200
2900 об/ мин
Кривая производительности
H= Напор (м)
-40
-40-A
-40-2A
-40-2B
-30
-30-A
-30-B
-30-2A
-30-A-B
-30-2B
-20
-20-A
-20-2A
-20-2B
-10
-10-A
-10-B
150
100
50
0
0
50
100
150
200
м³/ч
0
1000
2000
3000
4000 л/мин
Подача- Q
Power - P2- кВт
η %
η
P2(1/1)
P2 A
P2 B
40
30
20
10
0
80
60
40
20
NPSHr - м
NPSH
8
6
4
2
0
0
50
100
150
200
м³/ч
0
1000
2000
3000
4000 л/мин
Подача- Q

FV

n ≈ 2900 об/ мин



Вертикальный многоступенчатый насос

Описание товара

- Бесшумный, энергосберегающий многоступенчатый насос с новой конструкцией
- Долговечный и простой в эксплуатации
- Широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить любые требования
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F.
- Рабочее колесо из технополимера
- Всасывающий и напорный патрубки с чугунной резьбой G20
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Компактный и пропорциональный дизайн

Доступные опции по запросу

- Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, до P2 = 2.2кВт
- Датчик PTC

Эксплуатация

Высокий КПД и бесшумность работы позволяют использовать данные насосы в бытовых условиях, ирригации, автомойках, противопожарных установках, установках кондиционирования и подъема давления воды в сети.

Эксплуатационные ограничения

- Температура жидкости от - 10℃ до +40℃
- Температура воздуха от -10℃ до +40℃
- Максимальное рабочее давление - 25 бар
- Непрерывный режим работы S1

FANCY

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача																		
					л/мин	20	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
					м3/ч	**1.2**	**2.4**	**3**	**3.6**	**4.2**	**4.8**	**5.4**	**6**	**6.6**	**7.2**	**8.4**	**9.6**	**10.8**	**12**	**13.2**	**14.4**	**15.6**	**16.8**	**18**
	мм	кВт	лс	A	H=Напор (м)																		
FV 4x7/1.5	25x25	1.1	1.5	2.4	60.7	56.8	52.1	49	45.9	**42.8**	38.9	35	30.3	25.7	20.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FV 4x9/2	25x25	1.5	2	3.2	78	73	67	63	59	**55**	50	45	39	33	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FV 4x13/3	25x25	2.2	3	4.6	113		96.8	91	85.2	**79.4**	72.2	65	56.3	47.7	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FV 4x16/4	25x25	3	4	6	139	130	119	112	105	**97.8**	88.9	80	69.3	58.7	46.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FV 6x5/1.5	32x32	1.1	1.5	2.4	44.4	-	-	-	35.5	33.3	30.9	28.4	**26.1**	23.4	20.2	14.3	6.8	-	-	-	-	-	-	-
FV 6x8/2	32x32	1.5	2	3.2	71.1	-	-	-	56.7	53.2	49.5	45.5	**41.8**	37.5	32.4	22.9	10.9	-	-	-	-	-	-	-
FV 6x11/3	32x32	2.2	3	4.6	97.7	-	-	-	78	73.2	68	62.5	**57.5**	51.5	44.5	31.5	15	-	-	-	-	-	-	-
FV 6x15/4	32x32	3	4	6	133	-	-	-	106	99.8	92.7	85.2	**78.4**	70.2	60.7	43	20.5	-	-	-	-	-	-	-
FV 8x4/1.5	40x40	1.1	1.5	2.4	36.8	-	-	-	-	-	30	28.4	27.2	26	24.4	**21.2**	17.6	13.2	9.2	4.8	-	-	-	-
FV 8x7/2	40x40	1.5	2	3.2	64.4	-	-	-	-	-	52.5	49.7	47.6	45.5	42.7	**37.1**	30.8	23.1	16.1	8.4	-	-	-	-
FV 8x9/3	40x40	2.2	3	4.6	82.8	-	-	-	-	-	67.5	63.9	61.2	58.5	54.9	**47.7**	39.6	29.7	20.7	10.8	-	-	-	-
FV 8x12/4	40x40	3	4	6	110	-	-	-	-	-	90	85.2	81.6	78	73.2	**63.6**	52.8	39.6	27.6	14.4	-	-	-	-
FV 8x16/5.5	40x40	4	5.5	7.8	147	-	-	-	-	-	120	114	109	104	97.6	**84.8**	70.4	52.8	36.8	19.2	-	-	-	-
FV 12x3/1.5	50x50	1.1	1.5	2.4	31	-	-	-	-	-	-	-	25.4	24.7	24	22.4	20.6	18.4	**16.2**	13.3	10.9	8.3	5.1	2
FV 12x5/2	50x50	1.5	2	3.2	51.7	-	-	-	-	-	-	-	42.4	41.2	40	37.3	34.3	30.7	**27**	22.2	18.2	13.8	8.5	3.3
FV 12x7/3	50x50	2.2	3	4.6	72.3	-	-	-	-	-	-	-	59.3	57.6	56	52.3	48.1	43	**37.8**	31	25.5	19.4	11.9	4.7
FV 12x9/4	50x50	3	4	6	93	-	-	-	-	-	-	-	76.2	74.1	72	67.2	61.8	55.2	**48.6**	39.9	32.8	24.9	15.4	6
FV 12x12/5.5	50x50	4	5.5	7.8	122	-	-	-	-	-	-	-	102	98.8	96	89.6	82.4	73.6	**64.8**	53.2	43.8	33.2	20.5	8
FV 12x17/7.5	50x50	5.5	7.5	10.6	176	-	-	-	-	-	-	-	144	140	136	127	117	104	**91.8**	75.4	62	47	29	11.3

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380В	Q=Подача								
					л/мин 0	100	200	300	400	500	600	700	800
					м3/ч 0	**6**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**42**	**48**
	мм	кВт	лс	A	H=Напор (м)								
FV 30x7/10	65x65	7.5	10	14.4	104	100	93	83	74	**64**	49	31	4
FV 30x9/12	65x65	9.2	12.5	17.6	133	128	119	108	96	**82**	63	40	5
FV 30x11/15	65x65	11	15	20.6	163	156	145	132	116	**99**	77	48	6

Структура обозначения насоса

Пример


FV m 6x11/3

- 3=Номинальная мощность (лс)
- 11=Количество ступеней
- 6=Номинальный расход (m^3/h)
- FV m=Однофазный
- **FV**=трехфазный
- FV=Вертикальный многоступенчатый насос

Конструктивные характеристики


Модель	FV
Подача	0-48 $м^3$/ч
Напор	0-176 м
DN	25-65 мм
Скорость	2900 об/мин
Максимальная температура	40℃
Мощность	1.1-11 кВт
Напряжение	220/380 В
Гц	50
Класс	Класс F
IP	IP 55
Режим работы	S1
Корпус	Серый чугун
Рабочее колесо	Пластик
Вал	Нержавеющая сталь 304
Уплотнение вала	Механическое уплотнение вала

Используемые материалы

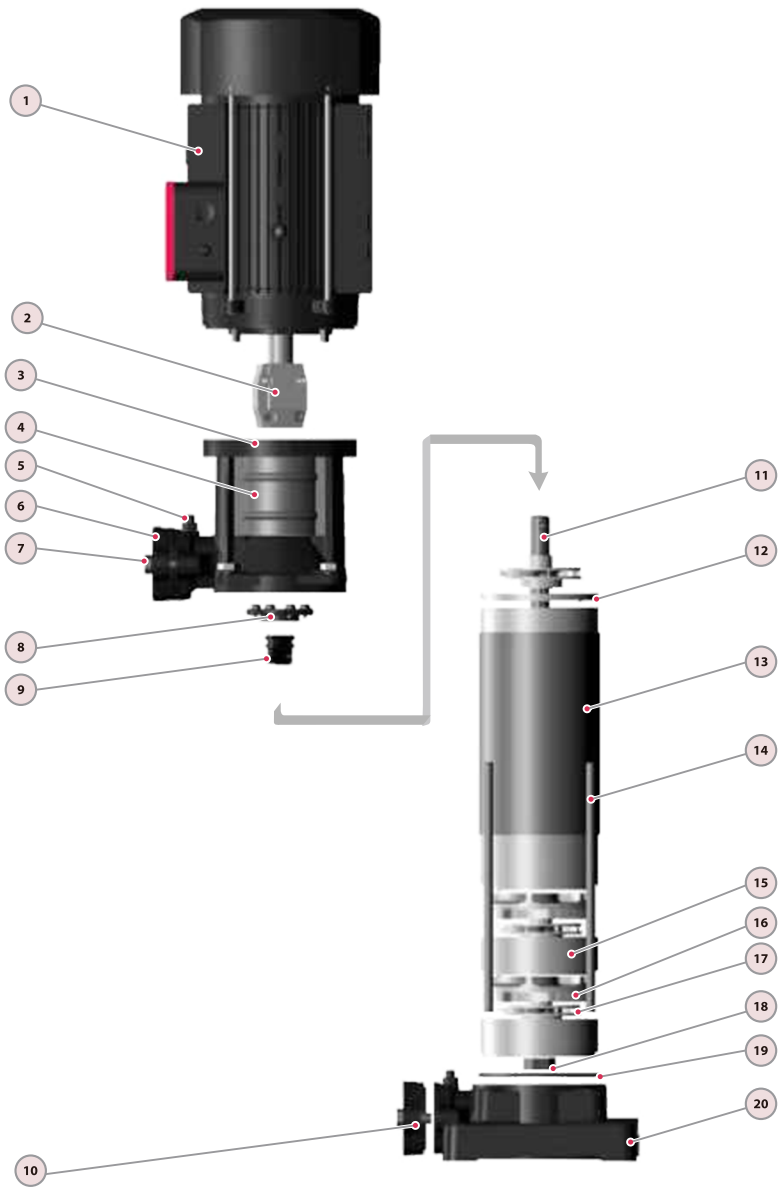


No.	Описание	Материал
1	Мотор	IP55 Класс F
2	Муфта	Сталь
3	Нагнетательный корпус	Сталь
4	Корпус	Нержавеющая сталь 304
5	Выпускной клапан	Латунь
6	Напорный патрубок	Чугун
7	Стержень	Сталь
8	Уплотнительная крышка	Чугун
9	Механическое уплотнение вала	Карбид кремния/ Графит/ Нержавеющая сталь 304
10	Всасыватель	Чугун
11	Вал насоса	Нержавеющая сталь 304
12	Верхняя крышка диффузора	Технополимер
13	Крышка насоса	Нержавеющая сталь 304
14	Шпилька	Сталь
15	Корпус диффузора	Технополимер с кольцом SS304
16	Диффузор	Технополимер с кольцом SS304
17	Рабочее колесо	Технополимер
18	Гайка рабочего колеса	Оцинкованная сталь
19	Уплотнительное кольцо	Резина
20	Корпус всасывающего патрубка	Чугун

Размер и вес

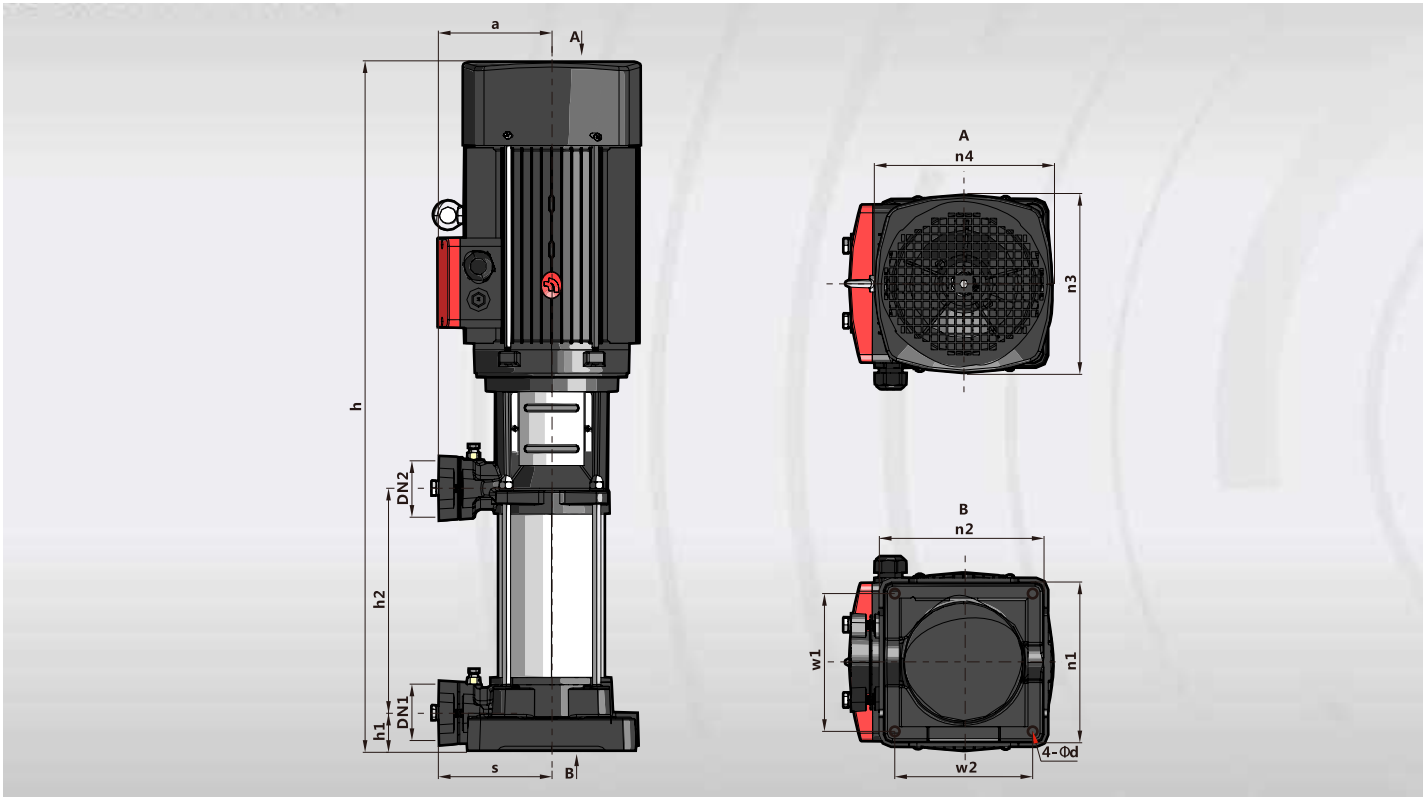



Модель	Размеры, мм															кг	
	DN1	DN2	N	a	s	h	h1	h2	w1	w2	n1	n2	n3	n4	d	1~	3~
FV 4×7/1.5	25/32	25/32	7	141	141	720	45.5	261.5	165	165	202	202	175	175	12	**28.0**	**27.0**
FV 4×9/2	25/32	25/32	9	141	141	790	45.5	331.5	165	165	202	202	175	175	12	**33.0**	**32.0**
FV 4×13/3	25/32	25/32	13	141	141	930	45.5	471.5	165	165	202	202	175	175	12	**38.0**	**37.0**
FV 4×16/4	25/32	25/32	16	141	141	1082	45.5	576.5	165	165	202	202	195	195	12	**48.0**	**47.0**
FV 6×5/1.5	25/32	25/32	5	141	141	650	45.5	191.5	165	165	202	202	175	175	12	**26.0**	**25.0**
FV 6×8/2	25/32	25/32	8	141	141	755	45.5	296.5	165	165	202	202	175	175	12	**31.0**	**30.0**
FV 6×11/3	25/32	25/32	11	141	141	860	45.5	401.5	165	165	202	202	175	175	12	**36.0**	**35.0**
FV 6×15/4	25/32	25/32	15	141	141	1047	45.5	541.5	165	165	202	202	195	195	12	**46.0**	**45.0**
FV 8×4/1.5	40/50	40/50	4	141	141	615	45.5	156.5	165	165	202	202	175	175	12	**26.0**	**25.0**
FV 8×7/2	40/50	40/50	7	141	141	720	45.5	261.5	165	165	202	202	175	175	12	**31.0**	**30.0**
FV 8×9/3	40/50	40/50	9	141	141	790	45.5	331.5	165	165	202	202	175	175	12	**36.0**	**35.0**
FV 8×12/4	40/50	40/50	12	141	141	942	45.5	436.5	165	165	202	202	195	195	12	**46.0**	**45.0**
FV 8×16/5.5	40/50	40/50	16	141	141	1082	45.5	576.5	165	165	202	202	195	195	12	-	**50.0**
FV 12×3/1.5	40/50	40/50	3	141	141	580	45.5	121.5	165	165	202	202	175	175	12	**25.0**	**24.0**
FV 12×5/2	40/50	40/50	5	141	141	650	45.5	191.5	165	165	202	202	175	175	12	**30.0**	**29.0**
FV 12×7/3	40/50	40/50	7	141	141	720	45.5	261.5	165	165	202	202	175	175	12	**35.0**	**34.0**
FV 12×9/4	40/50	40/50	9	141	141	837	45.5	331.5	165	165	202	202	195	195	12	**45.0**	**44.0**
FV 12×12/5.5	40/50	40/50	12	141	141	942	45.5	436.5	165	165	202	202	195	195	12	-	**50.0**
FV 12×17/7.5	40/50	40/50	17	141	141	1167	45.5	611.5	165	165	202	202	204	204	12	-	**60.0**
FV 30×7/10	50/65	50/65	7	170	170	1046	62	416	187	187	230	230	260	260	12	-	**86.0**
FV 30×9/12	50/65	50/65	9	170	170	1153	62	523	187	187	230	230	260	260	12	-	**92.0**
FV 30×11/15	50/65	50/65	11	170	170	1260	62	630	187	187	230	230	260	260	12	-	**100**


Кривая производительности

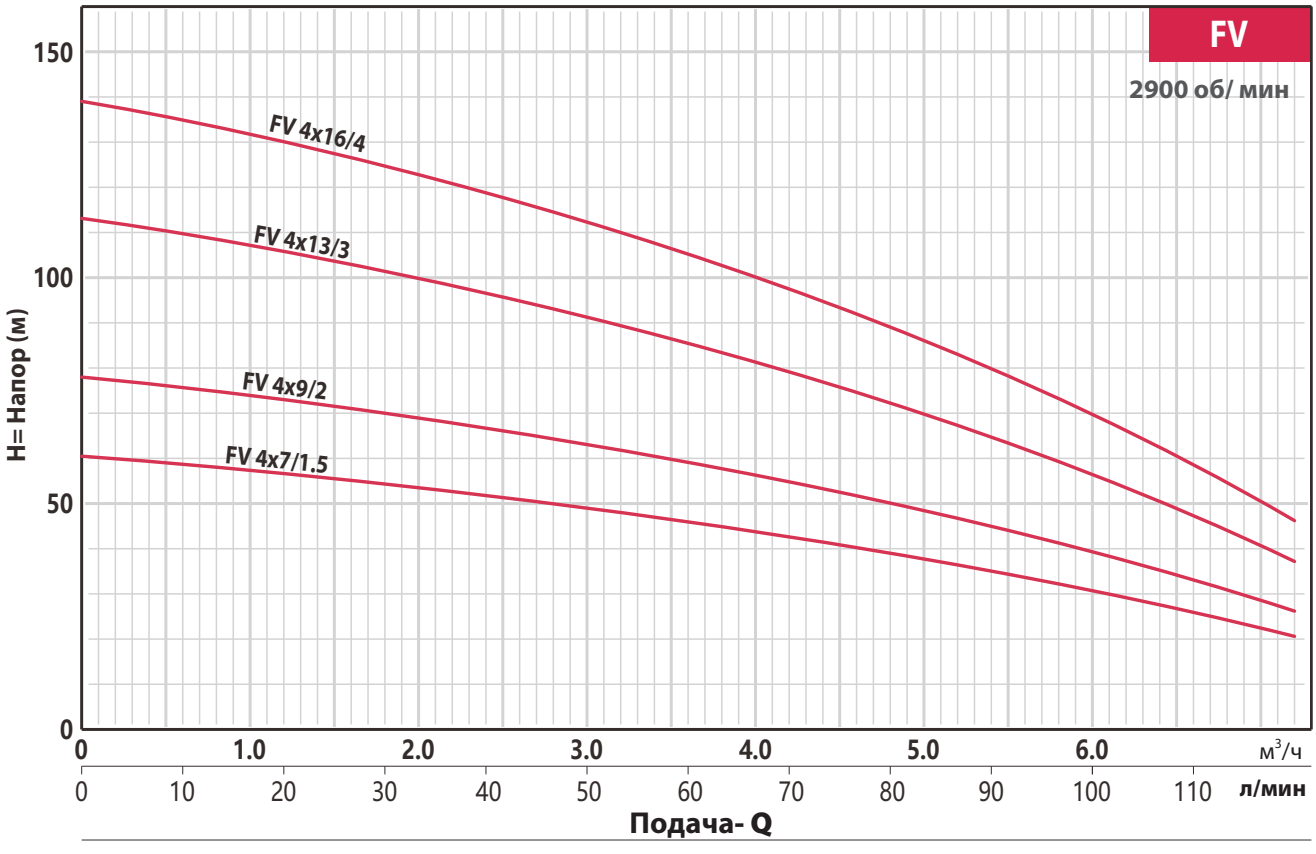

Кривая производительности

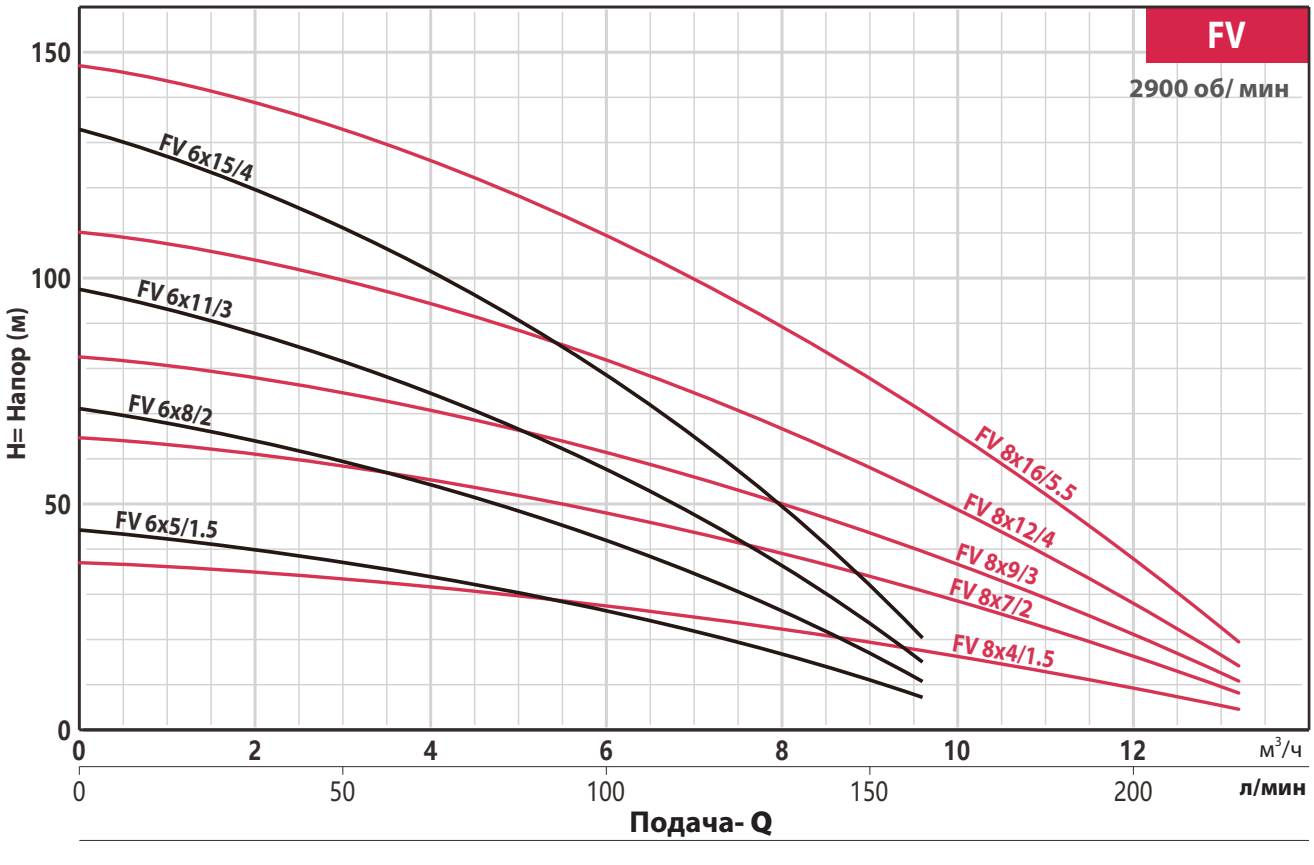

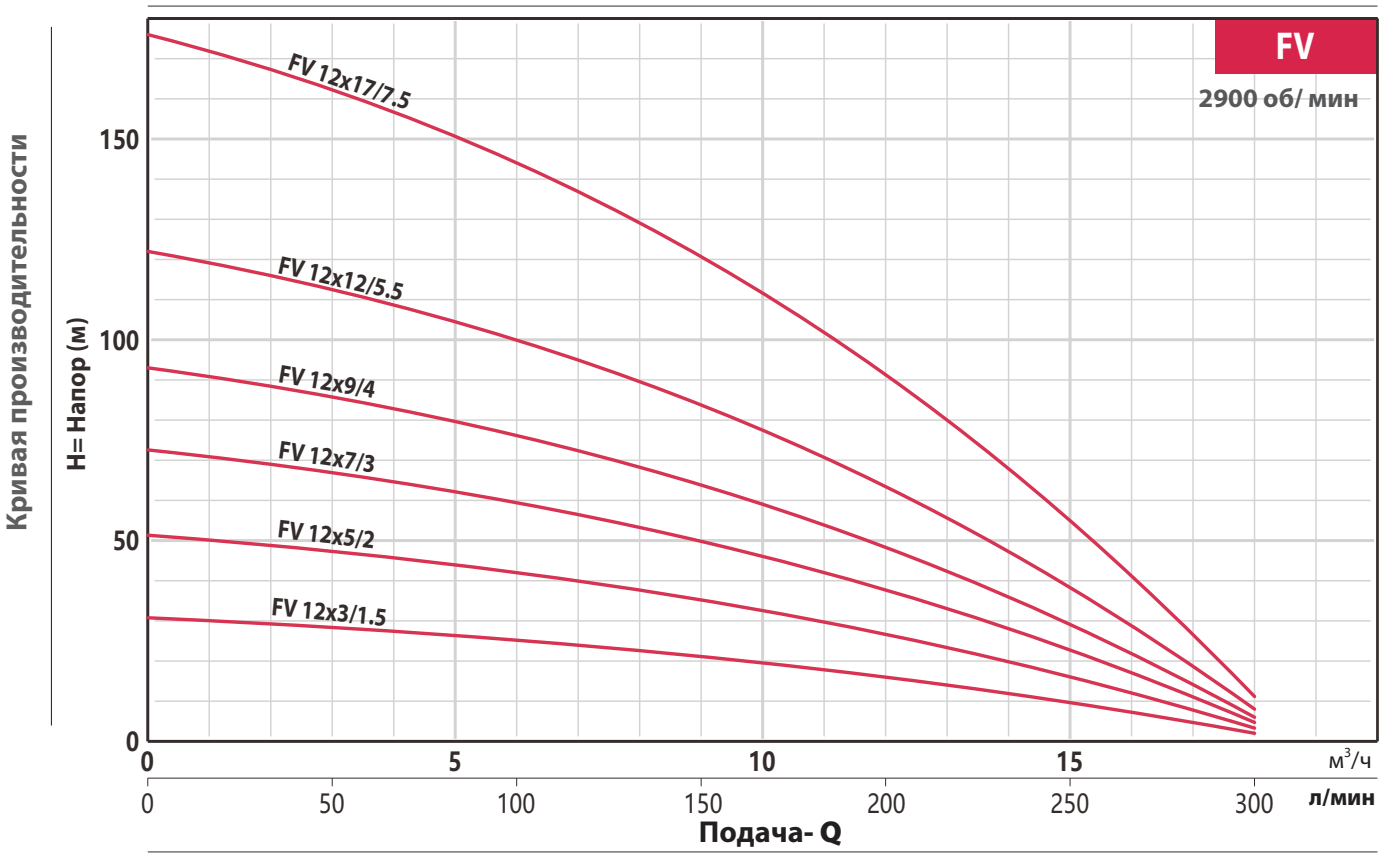
Кривая производительности
H= Напор (м)
FV
2900 об/ мин
FV 12x17/7.5
FV 12x12/5.5
FV 12x9/4
FV 12x7/3
FV 12x5/2
FV 12x3/1.5
150
100
50
0
0
5
10
15
м³/ч
0
50
100
150
200
250
300
л/мин
Подача- Q

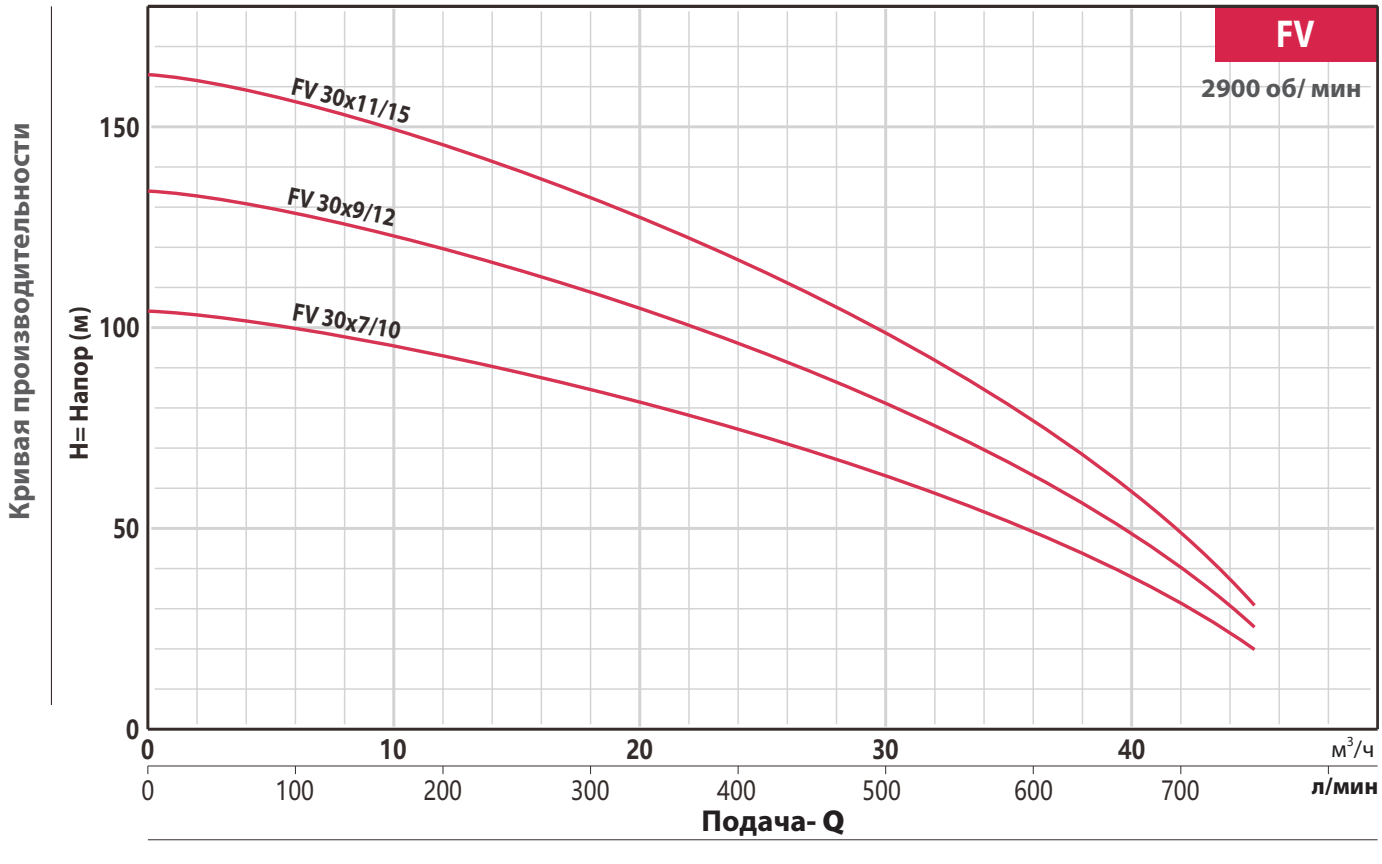
Кривая производительности
H= Напор (м)
FV
2900 об/ мин
FV 30x11/15
FV 30x9/12
FV 30x7/10
150
100
50
0
0
10
20
30
40
м³/ч
0
100
200
300
400
500
600
700
л/мин
Подача- Q

CM

n ≈ 2900 об/мин

Горизонтальный насос из нержавеющей стали 304



Описание товара

- Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали 304
- Бесшумный, энергосберегающий многоступенчатый насос с новой конструкцией
- Компактный и пропорциональный дизайн
- Долговечный и простой в эксплуатации
- Все проточные детали сделаны из нержавеющей стали.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Температура жидкости от -10°C до +120°C.

Эксплуатация

Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты и т.п.

Доступные опции по запросу

- Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, до P2 = 2.2кВт
- Датчик PTC

Структура обозначения насоса

Пример

CM (m) 8 - 6

6=Количество ступеней

8=Номинальный расход (m3/h)


CM=Трехфазный горизонтальный многоступенчатый насос
CMm=Однофазный горизонтальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин


Модель		DN	Мощность		380В	Q=Подача																			
						л/мин 0	8.3	16.7	25	33.3	40	58	67	83	117	133	167	183	200	233	267	333	367	400	467
						м³/ч 0	0.5	1	1.5	2	2.4	3.5	4	5	7	8	10	11	12	14	16	20	22	24	28
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	H=Напор(м)																			
CMm1-2	CM1-2	25x25	0.25	0.33	0.7	16	16	**15.5**	14	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm1-3	CM1-3	25x25	0.37	0.5	1	26	25.5	**24.5**	22.5	19.5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm1-4	CM1-4	25x25	0.37	0.5	1	35	34.7	**33**	30.3	26	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm1-5	CM1-5	25x25	0.45	0.6	1.2	43.5	42.8	**41**	37.8	32.5	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm1-6	CM1-6	25x25	0.55	0.75	1.4	53	51.8	**49.5**	45.2	38.5	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm2-2	CM2-2	25x25	0.37	0.5	1	19	19	18	16.5	**15**	13	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm2-3	CM2-3	25x25	0.37	0.5	1	28.5	28	26.5	24.5	**22**	20	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm2-4	CM2-4	25x25	0.55	0.75	1.4	37	36	34.5	33	**29**	26	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm2-5	CM2-5	25x25	0.55	0.75	1.4	47	45.5	43	40	**36**	33	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm2-6	CM2-6	25x25	0.75	1	1.7	55	53.5	51	48	**44**	40	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm4-2	CM4-2	32x25	0.37	0.5	1	19	-	19	18.7	18	18	16	**15**	12.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm4-3	CM4-3	32x25	0.55	0.75	1.4	28.5	-	28	27.7	27	27	25	**23.5**	20.5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm4-4	CM4-4	32x25	0.75	1	1.7	38.5	-	37.5	37	36	35.5	32.5	**31**	27	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm4-5	CM4-5	32x25	1.1	1.5	2.4	48	-	47	46.4	45	44.5	41	**39**	34	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm4-6	CM4-6	32x25	1.1	1.5	2.4	57.5	-	56	55.4	54	53	49	**47**	41.5	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMm8-1	CM8-1	40x40	0.75	1	1.7	10	-	-	-	-	-	-	-	10	9.3	**9**	7.5	7	-	-	-	-	-	-	-
CMm8-2	CM8-2	40x40	0.75	1	1.7	22	-	-	-	-	-	-	-	20	19	**18**	15.5	14	-	-	-	-	-	-	-
CMm8-3	CM8-3	40x40	1.1	1.5	2.4	30.5	-	-	-	-	-	-	-	29.5	28	**27**	23	21	-	-	-	-	-	-	-
CMm8-4	CM8-4	40x40	1.5	2	3.2	40	-	-	-	-	-	-	-	39	37	**35**	30.5	27.5	-	-	-	-	-	-	-
CMm8-5	CM8-5	40x40	2.2	3	4.6	54	-	-	-	-	-	-	-	51	47.5	**45**	39.5	36	-	-	-	-	-	-	-
CMm8-6	CM8-6	40x40	2.2	3	4.6	65	-	-	-	-	-	-	-	60	56	**54**	47.5	43	-	-	-	-	-	-	-
CMm12-1	CM12-1	40x40	0.75	1	1.7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	11.2	10.5	10	**9.5**	8	6	-	-	-	-
CMm12-2	CM12-2	40x40	1.2	1.6	2.7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	23	22.5	21.5	20.5	**19.5**	17	13	-	-	-	-
CMm12-3	CM12-3	40x40	1.8	2.5	3.9	38	-	-	-	-	-	-	-	-	35	34.5	32.5	31	**29.5**	26	20	-	-	-	-
-	CM12-4	40x40	2.4	3.5	5	51	-	-	-	-	-	-	-	-	47	46	43.5	41.5	**39.5**	35	27.5	-	-	-	-
-	CM12-5	40x40	3	4	6	64	-	-	-	-	-	-	-	-	60	58	55	52.5	**50**	44	35	-	-	-	-
-	CM12-6	40x40	4	5.5	7.8	74	-	-	-	-	-	-	-	-	70	68.5	65	62.5	**60**	52.5	42	-	-	-	-
CMm16-1	CM16-1	50x50	1.1	1.5	2.4	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	12.5	12.3	12	11.5	**10.5**	8	7	-	-
CMm16-2	CM16-2	50x50	2.2	3	4.6	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25	24.6	24	23	**21.7**	18	15.5	-	-
-	CM16-3	50x50	3	4	6	41.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	39	38.6	38	36	**34**	29	25	-	-
-	CM16-4	50x50	4	5.5	7.8	54.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.5	52	51.3	50	48	**45**	38	33.5	-	-
CMm20-1	CM20-1	50x50	1.1	1.5	2.4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.3	13	12.5	12	**10**	9	8	6
CMm20-2	CM20-2	50x50	2.2	3	4.6	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	26.8	26.5	25.5	25	**22**	20.5	18.5	14.5
-	CM20-3	50x50	4	5.5	7.8	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	39.3	39	38	37.5	**34**	31.5	29	23
-	CM20-4	50x50	4.4	6	8.6	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	52.6	52	51	50	**46.5**	43	40	32.5


Используемые материалы

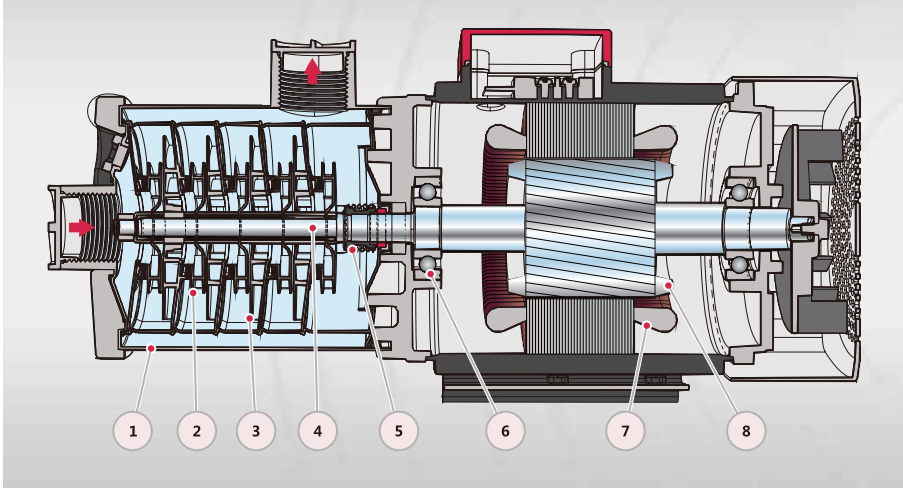


No.	Описание	Материал
1	Корпус насоса	Нержавеющая сталь 304
2	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
3	Диффузор	Нержавеющая сталь 304
4	Вал	Нержавеющая сталь 304
5	Механическое уплотнение вала	Графит-Карбид Кремния– Витон
6	Подшипник	SKF/Сталь
7	Статор	Кремниевая сталь/ Медь
8	Ротор	Кремниевая сталь

CM

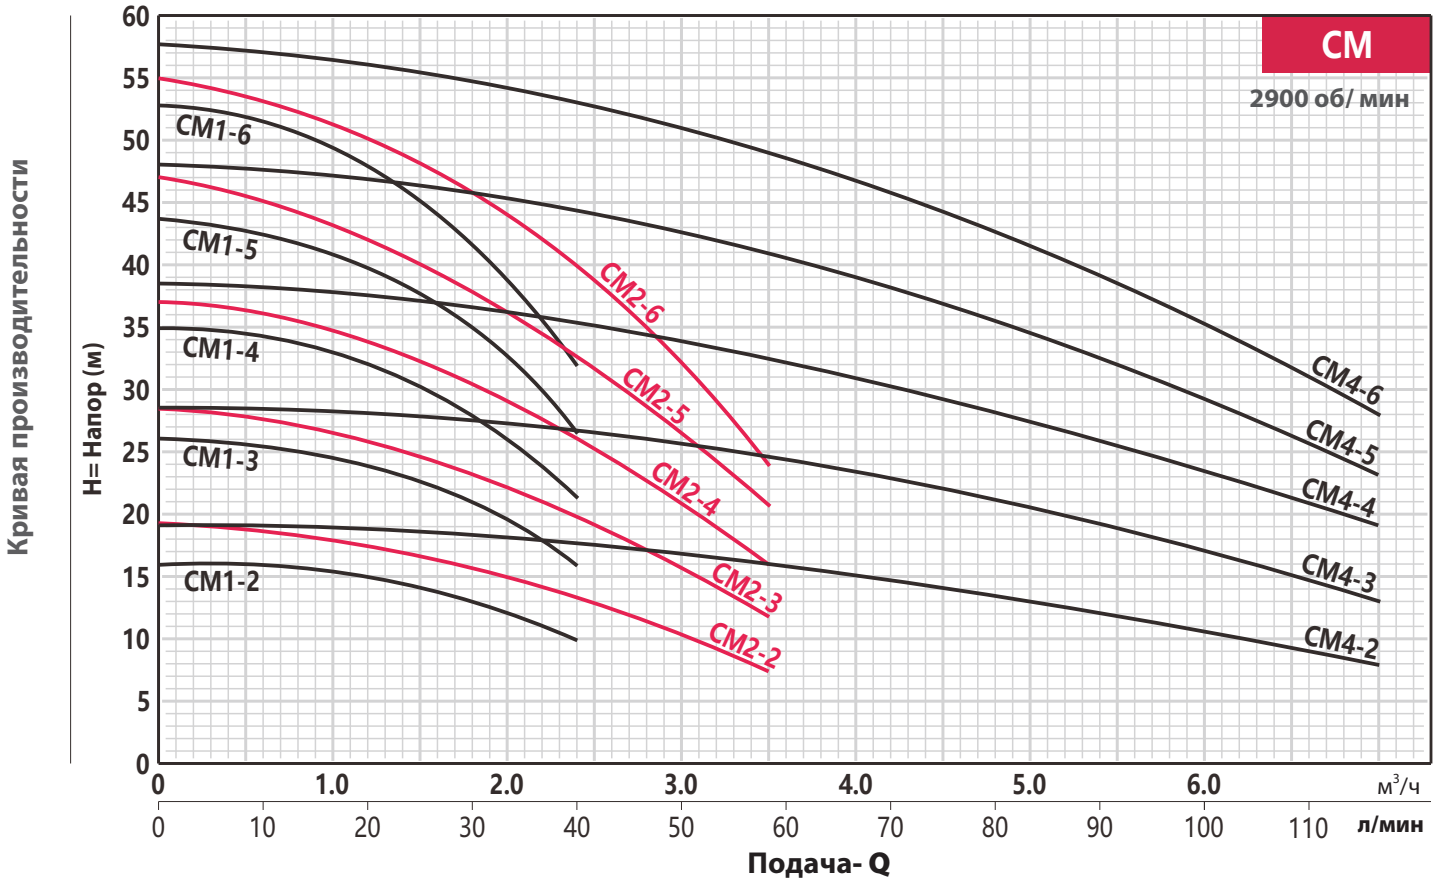
CM
2900 об/ мин
Кривая производительности
H= Напор (м)
CM1-6
CM1-5
CM1-4
CM1-3
CM1-2
CM2-6
CM2-5
CM2-4
CM2-3
CM2-2
CM4-6
CM4-5
CM4-4
CM4-3
CM4-2
м³/ч
л/мин
Подача- Q

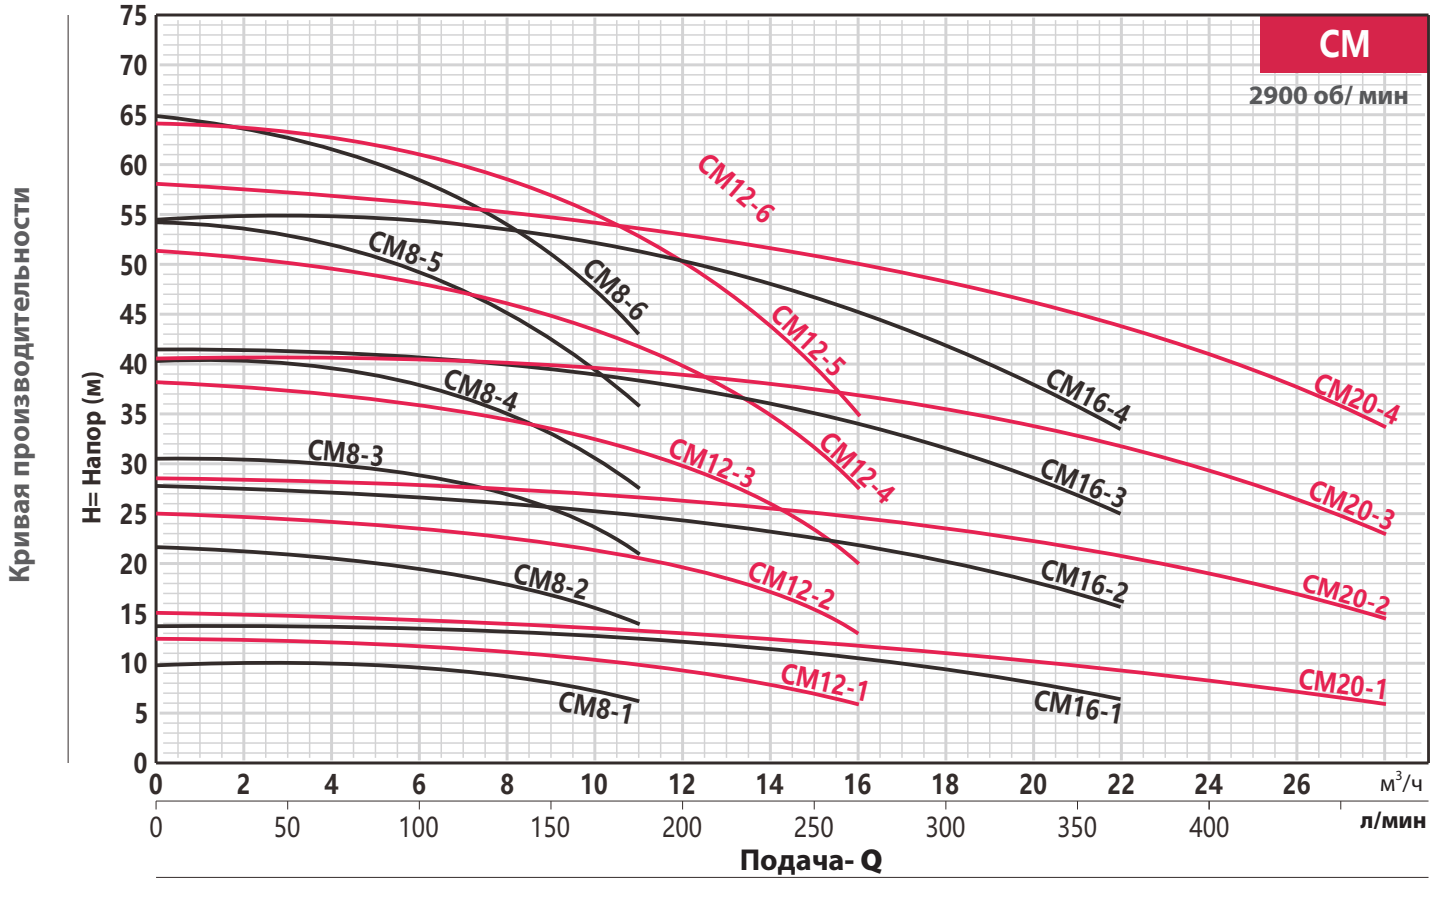
CM
2900 об/ мин
Кривая производительности
H= Напор (м)
CM8-6
CM8-5
CM8-4
CM8-3
CM8-2
CM8-1
CM12-6
CM12-5
CM12-4
CM12-3
CM12-2
CM12-1
CM16-4
CM16-3
CM16-2
CM16-1
CM20-4
CM20-3
CM20-2
CM20-1
м³/ч
л/мин
Подача- Q

Размер и вес

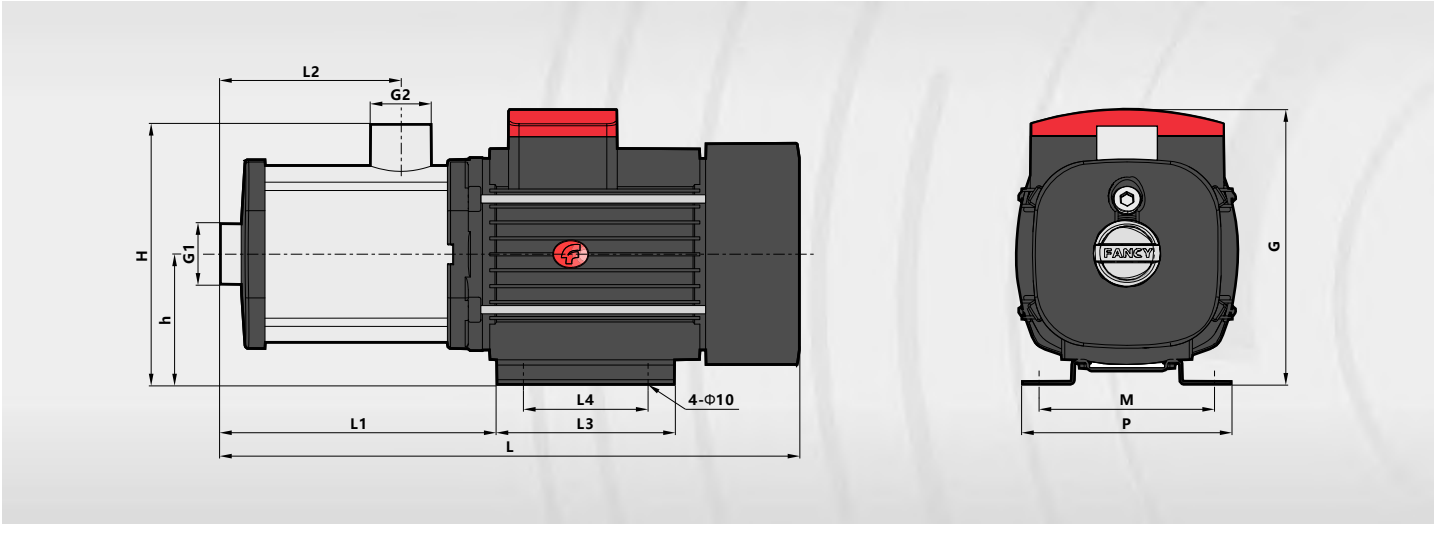

Модель		Размеры												
		G1	G2	L	L1	L2	L3	L4	h	H	P	M	G	Вес
Однофазный	Трехфазный	дюйм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
CMm1-2	CM1-2	1	1	325	128	70	150	96	80	170	152	122	178	10
CMm1-3	CM1-3	1	1	325	128	70	150	96	80	170	152	122	178	10
CMm1-4	CM1-4	1	1	343	149	88	150	96	80	170	152	122	178	11
CMm1-5	CM1-5	1	1	361	164	106	150	96	80	170	152	122	178	11
CMm1-6	CM1-6	1	1	379	182	124	150	96	80	170	152	122	178	12
CMm2-2	CM2-2	1	1	325	128	70	150	96	80	170	152	122	178	10
CMm2-3	CM2-3	1	1	325	128	70	150	96	80	170	152	122	178	10
CMm2-4	CM2-4	1	1	343	149	88	150	96	80	170	152	122	178	11
CMm2-5	CM2-5	1	1	361	164	106	150	96	80	170	152	122	178	11
CMm2-6	CM2-6	1	1	379	182	124	150	96	80	170	152	122	195	14
CMm4-2	CM4-2	1.2	1	325	128	70	150	96	80	170	152	122	178	10
CMm4-3	CM4-3	1.2	1	325	128	70	150	96	80	170	152	122	178	11
CMm4-4	CM4-4	1.2	1	343	146	88	150	96	80	170	152	122	195	14
CMm4-5	CM4-5	1.2	1	380	164	106	150	96	80	170	152	122	195	17
CMm4-6	CM4-6	1.2	1	399	182	124	150	96	80	170	152	122	195	18
CMm8-1	CM8-1	1.5	1.5	425	162	105	136	96	100	220	160	126	210	14
CMm8-2	CM8-2	1.5	1.5	425	162	105	136	96	100	220	160	126	210	14
CMm8-3	CM8-3	1.5	1.5	425	162	105	136	96	100	220	160	126	210	18
CMm8-4	CM8-4	1.5	1.5	475	248	135	170	140	100	220	200	160	220	23
CMm8-5	CM8-5	1.5	1.5	545	278	165	170	140	100	220	200	160	220	24
CMm8-6	CM8-6	1.5	1.5	575	308	195	170	140	100	220	200	160	220	25
CMm12-1	CM12-1	1.5	1.5	425	162	105	136	96	100	220	160	126	210	14
CMm12-2	CM12-2	1.5	1.5	442	217	105	170	140	100	220	200	160	210	18
CMm12-3	CM12-3	1.5	1.5	482	217	105	170	140	100	220	200	160	220	23
-	CM12-4	1.5	1.5	512	248	135	170	140	100	220	200	160	220	24
-	CM12-5	1.5	1.5	548	250	165	170	140	100	220	200	160	232	31
-	CM12-6	1.5	1.5	578	280	195	170	140	100	220	200	160	262	35
CMm16-1	CM16-1	2	2	425	162	105	136	96	100	220	160	126	210	17
CMm16-2	CM16-2	2	2	485	218	105	170	140	100	220	200	160	220	22
-	CM16-3	2	2	516	220	135	170	140	100	220	200	160	232	30
-	CM16-4	2	2	578	280	195	170	140	100	220	200	160	262	35
CMm20-1	CM20-1	2	2	425	162	105	136	96	100	220	160	126	210	17
CMm20-2	CM20-2	2	2	485	218	105	170	140	100	220	200	160	220	22
-	CM20-3	2	2	516	220	135	170	140	100	220	200	160	262	35
-	CM20-4	2	2	578	280	195	170	140	100	220	200	160	262	38

MS

n ≈ 2900 об/ мин

Горизонтальный насос из нержавеющей стали 304



Описание товара

- Горизонтальный насос из нержавеющей стали 304.
- Бесшумный, энергосберегающий одноступенчатый насос с новой конструкцией
- Компактный и пропорциональный дизайн
- Долговечный и простой в эксплуатации
- Все проточные детали сделаны из нержавеющей стали.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Температура жидкости от -10°C до +120°C.

Эксплуатация

Насосы серии MS из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты, пищевой промышленности и т.п.

Доступные опции по запросу

- Датчик PTC

Структура обозначения насоса

Пример

MS (m) 330 / 2.2


- 2.2=Номинальная мощность(кВт)
- 330=Номинальный расход (л/мин)
- MS=Трехфазный горизонтальный насос из нержавеющей стали 304
  MSm=Однофазный насос из нержавеющей стали 304

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин


МОДЕЛЬ		DN	Мощность		380V	Q=Подача														
						л/мин 0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	250	300	333	350	400	450
						м3 /ч 0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	12	15	18	20	21	24	27
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	H=Напор (м)															
MSm60/0.37	MS60/0.37	32x25	0.37	0.5	1	18.5	17.7	16.4	**14.6**	11.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSm60/0.55	MS60/0.55	32x25	0.55	0.75	1.4	23.5	22.7	21.3	**19.5**	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSm60/0.75	MS60/0.75	32x25	0.75	1	1.7	29.3	28.2	26.8	**25**	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSm100/0.55	MS100/0.55	32x25	0.55	0.75	1.4	19.5	-	17.8	16.7	15.4	**14**	12.2	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-
MSm100/1.1	MS100/1.1	32x25	1.1	1.5	2.4	29.3	-	27.4	26.3	25	**23.4**	21.5	19.5	16.7	-	-	-	-	-	-	-
MSm160/0.75	MS160/0.75	40x32	0.75	1	1.7	16	-	-	15.5	15.3	15	14.8	14.3	**13.8**	12.5	-	-	-	-	-	-
MSm160/1.1	MS160/1.1	40x32	1.1	1.5	2.4	20	-	-	19.7	19.5	19.3	19.1	18.7	**18.2**	16.5	-	-	-	-	-	-
MSm250/1.1	MS250/1.1	40x32	1.1	1.5	2.4	16.7	-	-	-	-	15.8	15.6	15.4	15	14.3	**13**	11.5	-	-	-	-
MSm250/1.5	MS250/1.5	40x32	1.5	2	3.2	24	-	-	-	-	23.2	23	22.7	22.2	21.4	**19.8**	17.7	-	-	-	-
MSm250/2.2	MS250/2.2	40x32	2.2	3	4.6	29.3	-	-	-	-	28.2	27.8	27.5	27	26.2	**24.6**	22.6	-	-	-	-
MSm330/1.5	MS330/1.5	50x32	1.5	2	3.2	19.5	-	-	-	-	-	18.8	18.7	18.5	17.8	16.7	15	**14**	13.5	11.6	-
MSm330/2.2	MS330/2.2	50x32	2.2	3	4.6	23	-	-	-	-	-	22.5	22.2	22	21.5	20.3	18.7	**17.5**	16.8	14.8	12.3

Используемые материалы

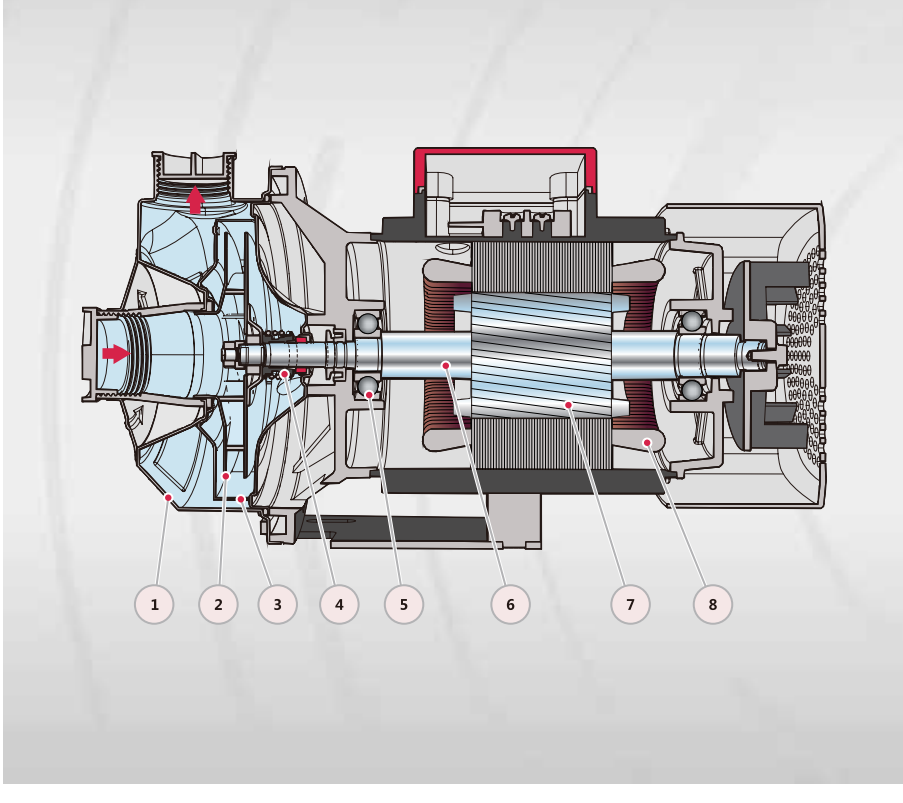


No.	Описание	Материал
1	Корпус насоса	Нержавеющая сталь 304
2	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
3	Диффузор	Нержавеющая сталь 304
4	Механическое уплотнение вала	Графит-Карбид Кремния–Витон
5	Подшипник	SKF/Сталь
6	Вал	Нержавеющая сталь 304
7	Ротор	Кремниевая сталь
8	Статор	Кремниевая сталь/ Медь


Кривая производительности

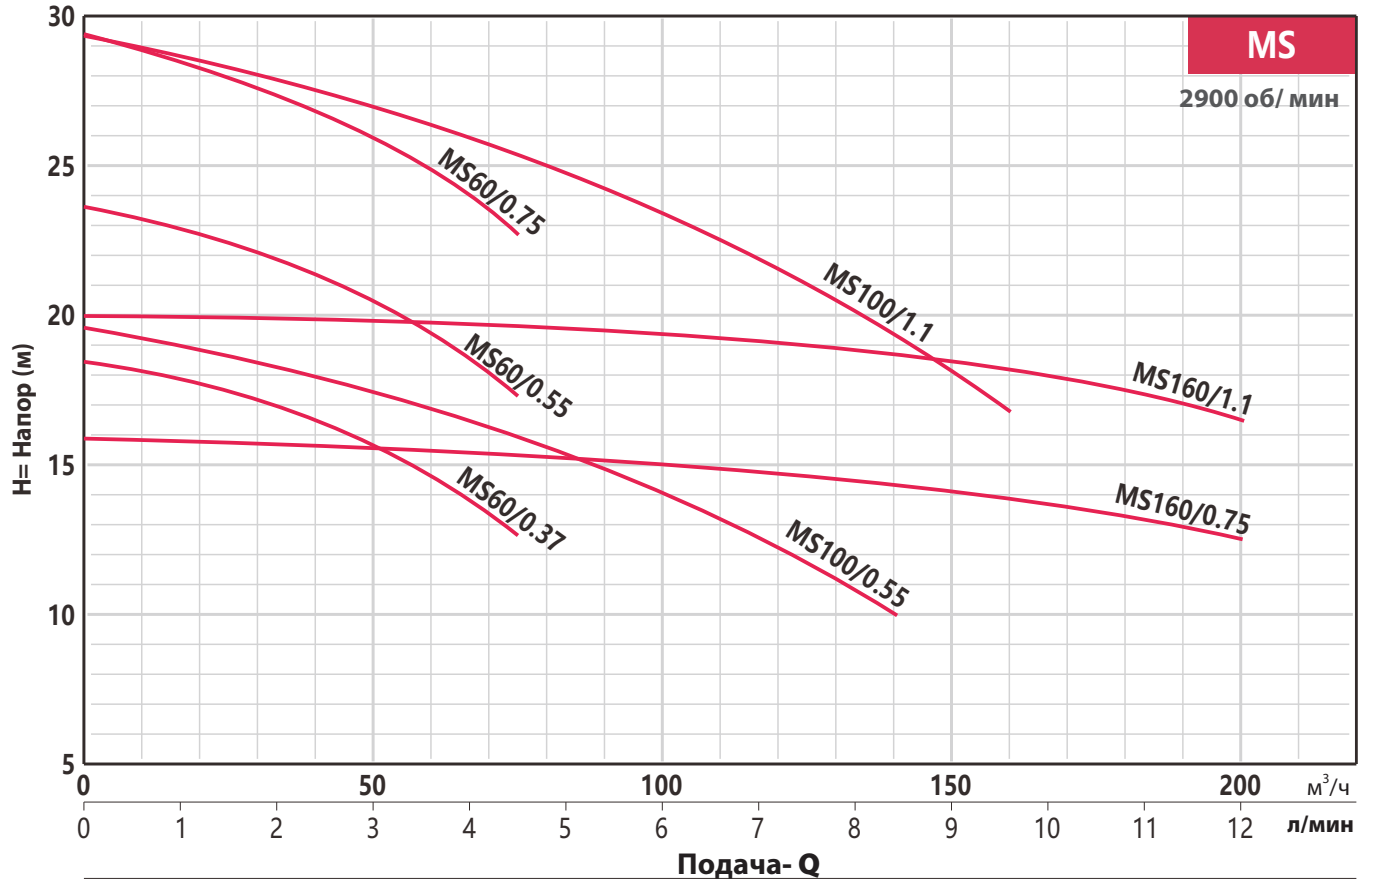

Кривая производительности

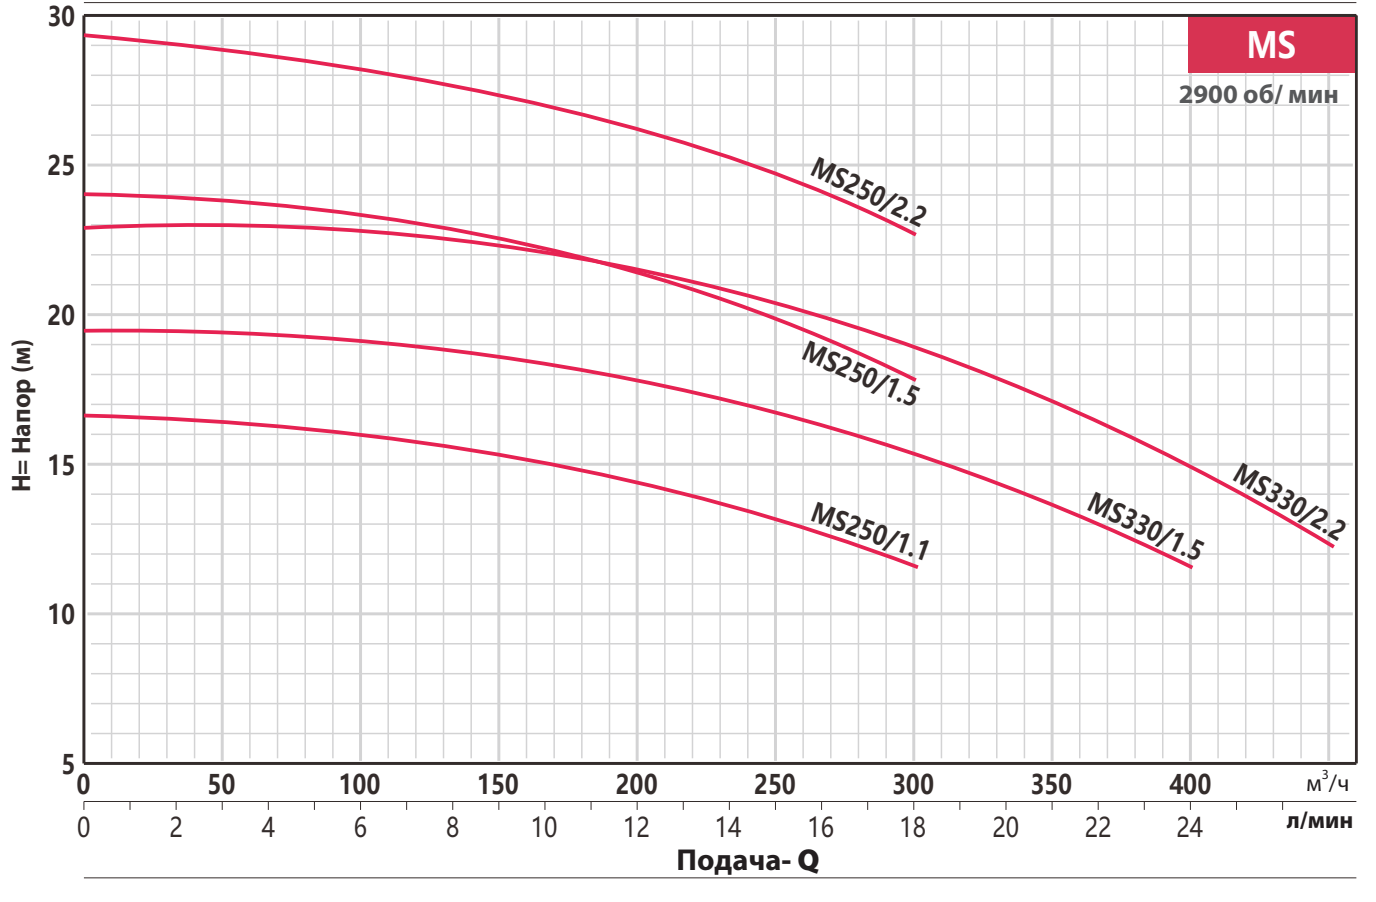

Размер и вес

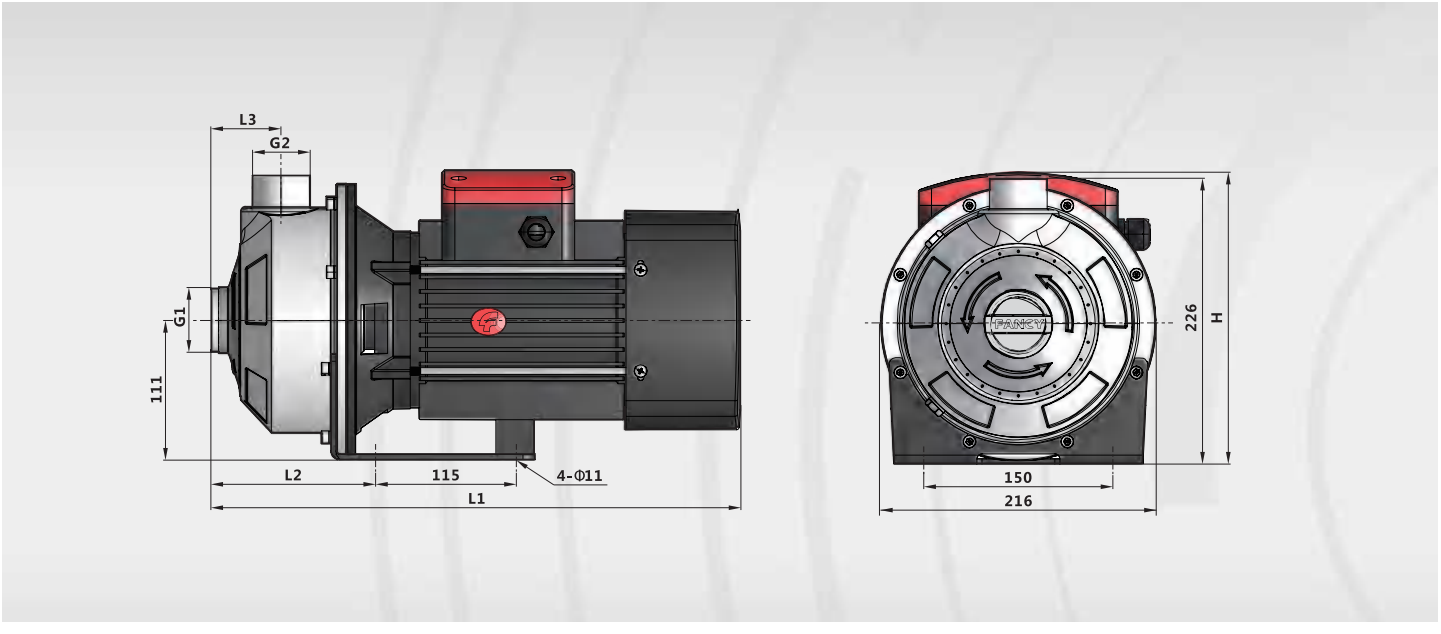

Модель		Размеры						Вес
		G1	G2	L1	L2	L3	H	
Однофазный	Трехфазный	дюйм	дюйм	мм	мм	мм	мм	кг
MSm60/0.37	MS60/0.37	1.2	1	345	113	51	226	11
MSm60/0.55	MS60/0.55	1.2	1	345	113	51	226	12
MSm60/0.75	MS60/0.75	1.2	1	345	113	51	226	13
MSm100/0.55	MS100/0.55	1.2	1	345	113	51	226	12
MSm100/1.1	MS100/1.1	1.2	1	395	113	51	226	14
MSm160/0.75	MS160/0.75	1.5	1.2	360	127	54	226	13
MSm160/1.1	MS160/1.1	1.5	1.2	415	127	54	226	14
MSm250/1.1	MS250/1.1	1.5	1.2	410	127	54	226	18
MSm250/1.5	MS250/1.5	1.5	1.2	410	127	54	226	20
MSm250/2.2	MS250/2.2	1.5	1.2	450	127	54	226	18
MSm330/1.5	MS330/1.5	2	1.2	410	127	54	226	18
MSm330/2.2	MS330/2.2	2	1.2	450	127	54	226	20

CHL

n ≈ 2900 об/ мин

Горизонтальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали 304



Описание товара

- Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали
- Бесшумный, энергосберегающий многоступенчатый насос с новой конструкцией
- Компактный и пропорциональный дизайн
- Долговечный и простой в эксплуатации
- Все проточные детали сделаны из нержавеющей стали.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Температура жидкости от -10°C до +120°C.

Эксплуатация

Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты и т.п.

Доступные опции по запросу

- Датчик PTC

Структура обозначения насоса

Пример

CHL (m) 8 - 5


- 5=Количество ступеней
- 8=Номинальный расход (m3/h)
- CHL=Трехфазный горизонтальный многоступенчатый насос
- CHLm=Однофазный горизонтальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин


МОДЕЛЬ		DN	Мощность		380V	Q=Подача																			
						л/мин 0	8.3	16.7	25	33.3	40	58	67	83	117	133	167	183	200	233	267	333	367	400	467
						м3/ч 0	0.5	1	1.5	2	2.4	3.5	4	5	7	8	10	11	12	14	16	20	22	24	28
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	H= Напор (м)																			
CHLm2-2	CHL2-2	25x25	0.37	0.5	1	19	19	18	16.5	**15**	13	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLm2-3	CHL2-3	25x25	0.37	0.5	1	28.5	28	26.5	24.5	**22**	20	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLm2-4	CHL2-4	25x25	0.55	0.75	1.4	37	36	34.5	33	**29**	26	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLm2-5	CHL2-5	25x25	0.55	0.75	1.4	47	45.5	43	40	**36**	33	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLm2-6	CHL2-6	25x25	0.75	1	1.7	55	53.5	51	48	**44**	40	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLm4-2	CHL4-2	32x25	0.37	0.5	1	19	-	19	18.7	18	18	16	**15**	12.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLm4-3	CHL4-3	32x25	0.55	0.75	1.4	28.5	-	28	27.7	27	27	25	**23.5**	20.5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLm4-4	CHL4-4	32x25	0.75	1	1.7	38.5	-	37.5	37	36	35.5	32.5	**31**	27	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLm8-1	CHL8-1	50x50	0.75	1	1.7	10	-	-	-	-	-	-	-	10	9.3	**9**	7.5	7	-	-	-	-	-	-	-
CHLm8-2	CHL8-2	50x50	0.75	1	1.7	22	-	-	-	-	-	-	-	20	19	**18**	15.5	14	-	-	-	-	-	-	-
CHLm8-3	CHL8-3	50x50	1.1	1.5	2.4	30.5	-	-	-	-	-	-	-	29.5	28	**27**	23	21	-	-	-	-	-	-	-
CHLm8-4	CHL8-4	50x50	1.5	2	3.2	40	-	-	-	-	-	-	-	39	37	**35**	30.5	27.5	-	-	-	-	-	-	-
CHLm8-5	CHL8-5	50x50	2.2	3	4.6	54	-	-	-	-	-	-	-	51	47.5	**45**	39.5	36	-	-	-	-	-	-	-
CHLm12-1	CHL12-1	50x50	0.75	1	1.7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	11.2	10.5	10	**9.5**	8	6	-	-	-	-
CHLm12-2	CHL12-2	50x50	1.2	1.6	2.7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	23	22.5	21.5	20.5	**19.5**	17	13	-	-	-	-
CHLm12-3	CHL12-3	50x50	1.8	2.5	3.9	38	-	-	-	-	-	-	-	-	35	34.5	32.5	31	**29.5**	26	20	-	-	-	-
CHLm12-4	CHL12-4	50x50	2.4	3.5	5	51	-	-	-	-	-	-	-	-	47	46	43.5	41.5	**39.5**	35	27.5	-	-	-	-
-	CHL12-5	50x50	3	4	6	64	-	-	-	-	-	-	-	-	60	58	55	52.5	**50**	44	35	-	-	-	-
CHLm16-1	CHL16-1	50x50	1.1	1.5	2.4	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	12.5	12.3	12	11.5	**10.5**	8	7	-	-
CHLm16-2	CHL16-2	50x50	2.2	3	4.6	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25	24.6	24	23	**21.7**	18	15.5	-	-
-	CHL16-3	50x50	3	4	6	41.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	39	38.6	38	36	**34**	29	25	-	-
CHLm20-1	CHL20-1	50x50	1.1	1.5	2.4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.3	13	12.5	12	**10**	9	8	6
CHLm20-2	CHL20-2	50x50	2.2	3	4.6	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	26.8	26.5	25.5	25	**22**	20.5	18.5	14.5
-	CHL20-3	50x50	4	5.5	7.8	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	39.3	39	38	37.5	**34**	31.5	29	23

Используемые материалы

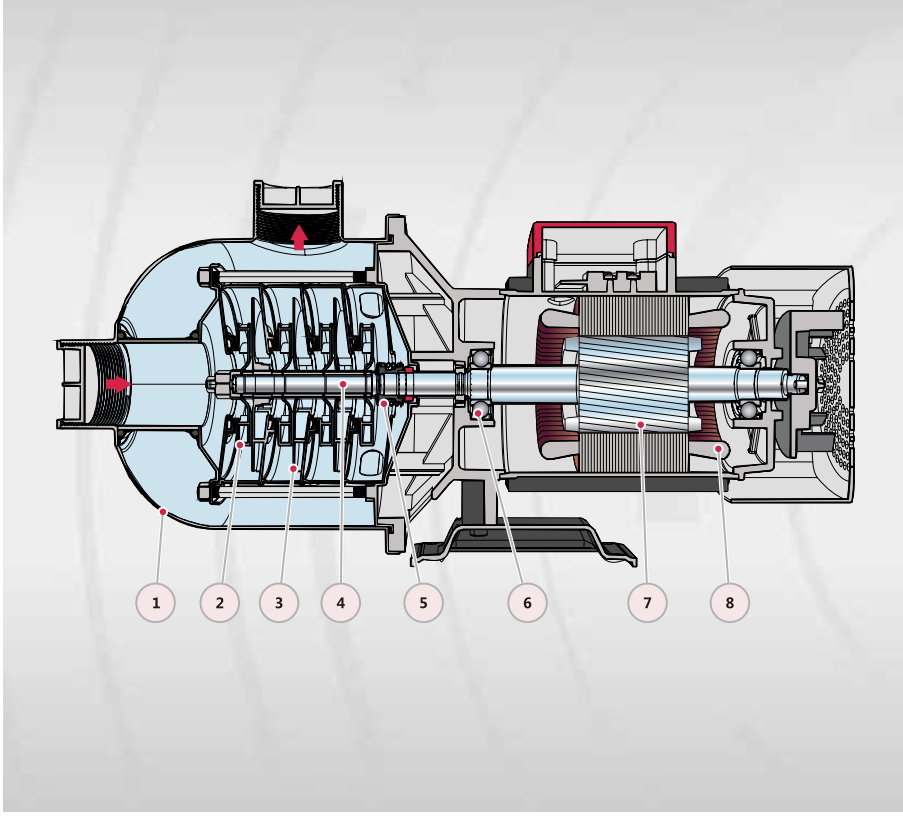


No.	Описание	Материал
1	Корпус насоса	Нержавеющая сталь 304
2	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
3	Диффузор	Нержавеющая сталь 304
4	Вал	Нержавеющая сталь 304
5	Механическое уплотнение вала	Графит-Карбид Кремния– Витон
6	Подшипник	SKF/Сталь
7	Ротор	Кремниевая сталь
8	Статор	Кремниевая сталь/ Медь


Кривая производительности

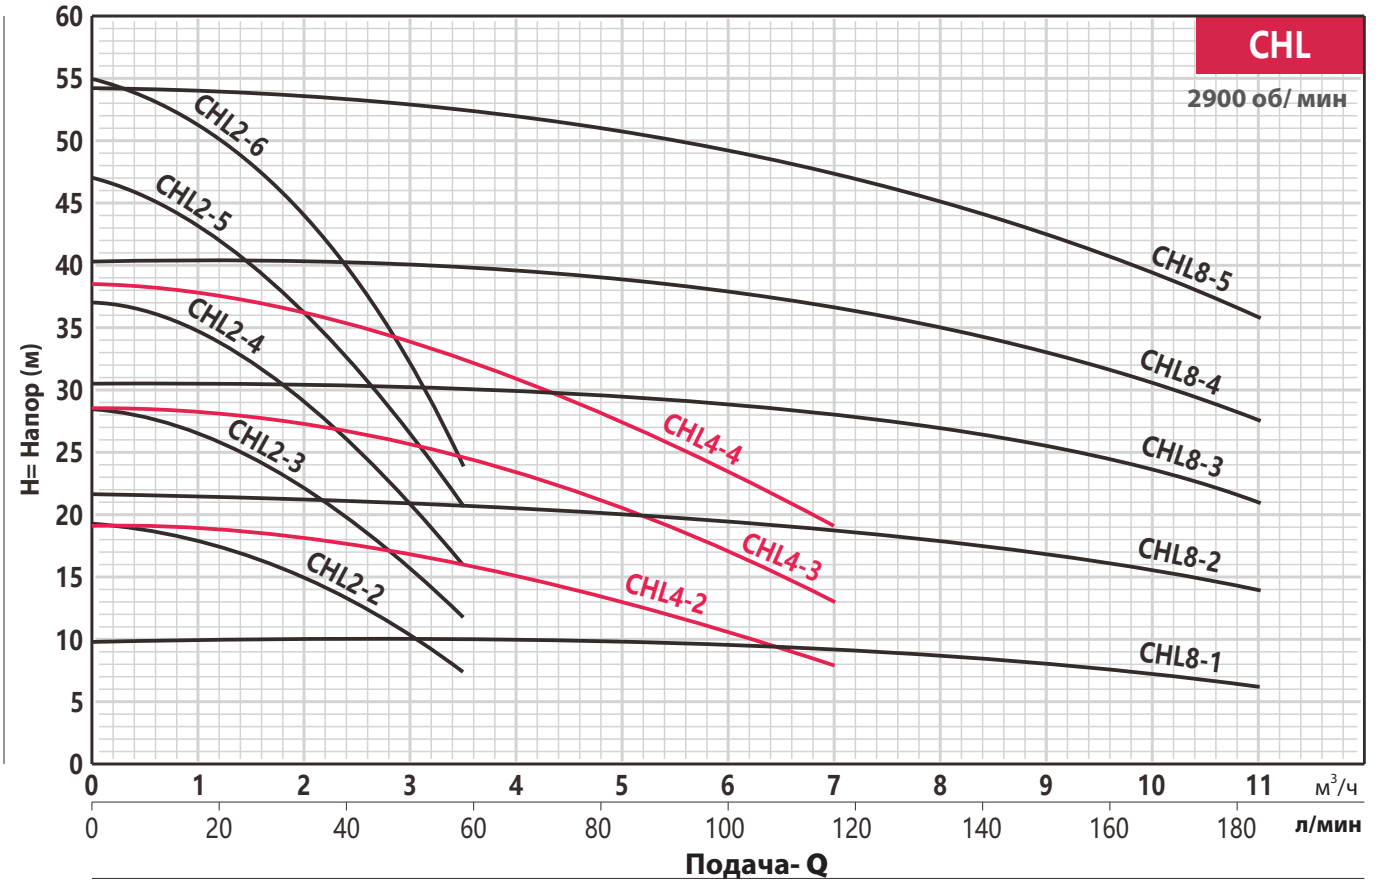

Кривая производительности

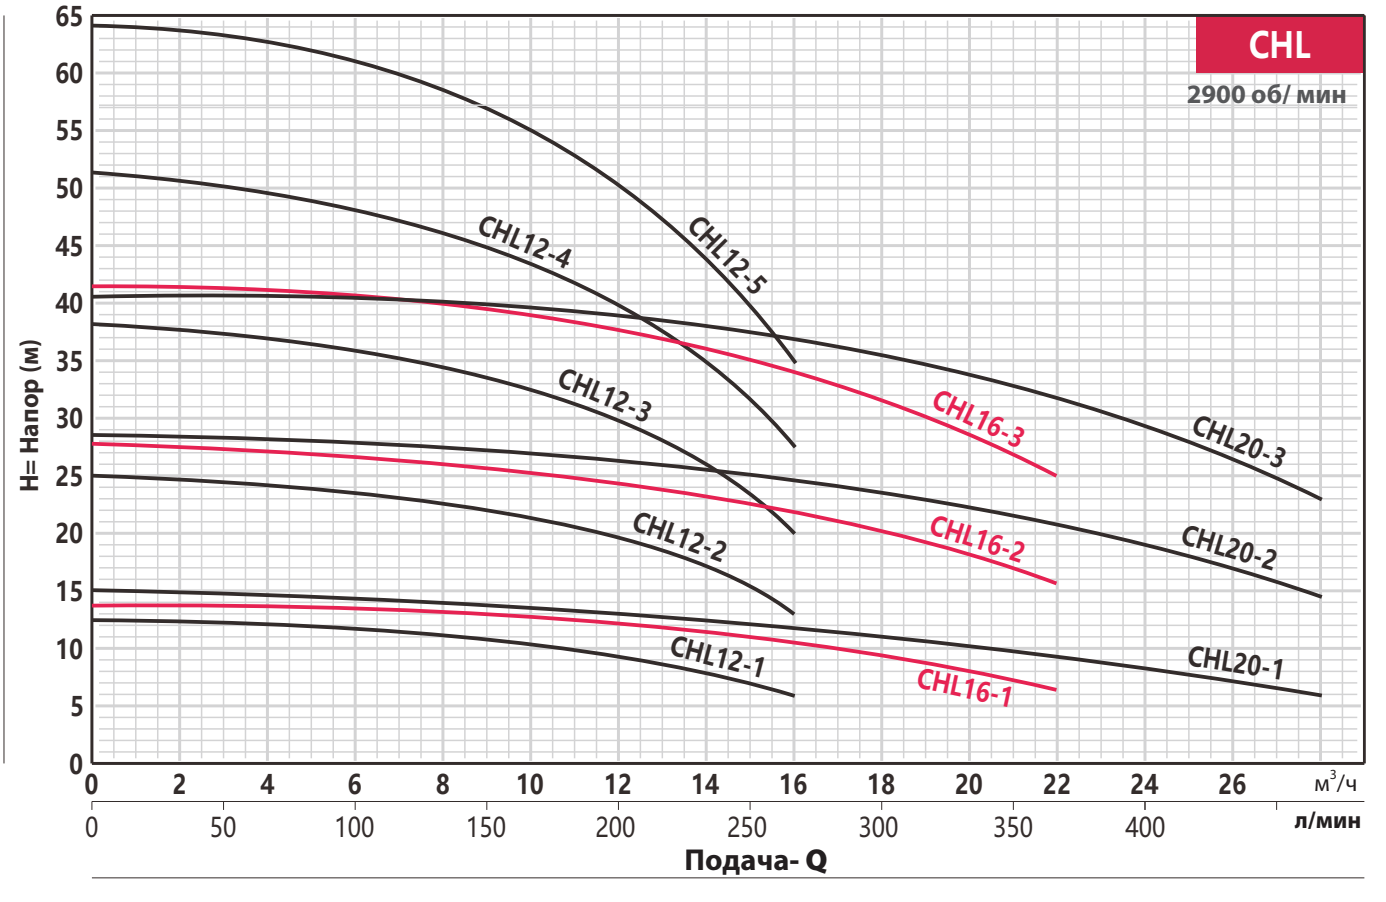

Размер и вес

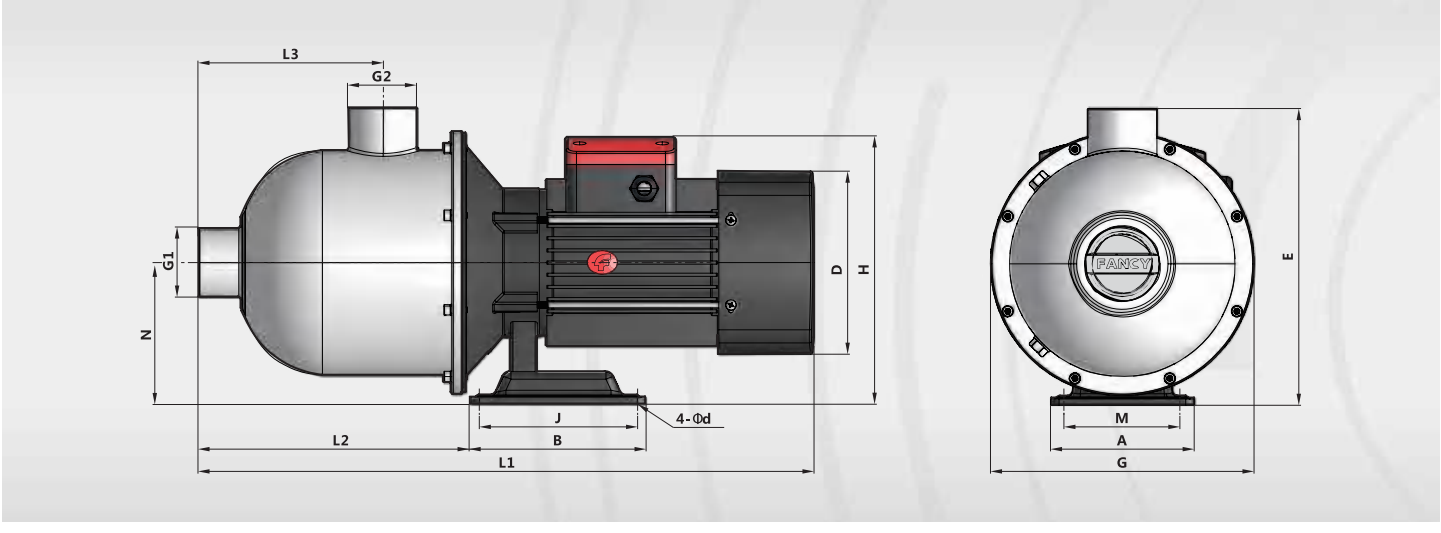

Модель		Размеры															Вес
		G1	G2	L1	L2	L3	H	D	E	N	A	M	G	B	J	d	
Однофазный	Трехфазный	дюйм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
CHLm2-2	CHL2-2	1	1	400	160	120	215/230	145	215	110	130	108	165	160	138	9	13
CHLm2-3	CHL2-3	1	1	400	160	120	215/230	145	215	110	130	108	165	160	138	9	13
CHLm2-4	CHL2-4	1	1	400	160	120	215/230	145	215	110	130	108	165	160	138	9	13
CHLm2-5	CHL2-5	1	1	400	160	120	215/230	145	215	110	130	108	165	160	138	9	13
CHLm2-6	CHL2-6	1	1	445	160	120	225/245	170	215	110	130	108	165	160	138	9	15
CHLm4-2	CHL4-2	1.2	1	400	160	120	215/230	145	215	110	130	108	165	160	138	9	12
CHLm4-3	CHL4-3	1.2	1	400	160	120	215/230	145	215	110	130	108	165	160	138	9	15
CHLm4-4	CHL4-4	1.2	1	445	160	120	225/245	170	215	110	130	108	165	160	138	9	15
CHLm8-1	CHL8-1	2	2	560	280	178	230/265	170	268	118	130	108	230	160	138	9	20
CHLm8-2	CHL8-2	2	2	560	280	178	230/265	170	268	118	130	108	230	160	138	9	20
CHLm8-3	CHL8-3	2	2	560	280	178	230/265	170	268	118	130	108	230	160	138	9	25
CHLm8-4	CHL8-4	2	2	580	280	178	240/270	180	268	118	130	108	230	160	138	9	25
CHLm8-5	CHL8-5	2	2	580	280	178	240/270	180	268	118	130	108	230	160	138	9	30
CHLm12-1	CHL12-1	2	2	560	280	178	230/265	170	268	118	130	108	230	160	138	9	20
CHLm12-2	CHL12-2	2	2	560	280	178	230/265	170	268	118	130	108	230	160	138	9	21
CHLm12-3	CHL12-3	2	2	580	280	178	240/270	180	268	118	130	108	230	160	138	9	25
CHLm12-4	CHL12-4	2	2	580	280	178	240/270	180	268	118	130	108	230	160	138	9	29
-	CHL12-5	2	2	610	270	178	270	195	276	126	130	108	230	160	138	9	34
CHLm16-1	CHL16-1	2	2	560	280	178	230/265	170	268	118	130	108	230	160	138	9	20
CHLm16-2	CHL16-2	2	2	580	280	178	240/270	180	268	118	130	108	230	160	138	9	27
-	CHL16-3	2	2	610	270	178	270	195	276	126	130	108	230	160	138	9	34
CHLm20-1	CHL20-1	2	2	560	280	178	230/265	170	268	118	130	108	230	160	138	9	21
CHLm20-2	CHL20-2	2	2	580	280	178	240/270	180	268	118	130	108	230	160	138	9	28
-	CHL20-3	2	2	650	360	178	270	220	270	120	230	190	230	170	140	12	42

CHLF

n ≈ 2900 об/мин

Горизонтальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали 304



CHLF



CHLFT

Описание товара

- Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали
- Долговечный и простой в эксплуатации
- Головная часть и основание насосов CHLFT изготовлено из чугуна
- Рабочее колесо и вал насоса CHLFT изготовлены из нержавеющей стали.
- Все проточные детали насоса CHLF изготовлены из нержавеющей стали.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Температура жидкости от -10°C до +120°C.

Доступные опции по запросу

- Датчик PTC

Эксплуатация

Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты и т.п.

Структура обозначения насоса

Пример

CHLF(T) (m) 8 - 5


- 5=Количество ступеней
- 8=Номинальный расход(м3/ч)
- CHLF(T)m=Однофазный
- CHLF(T)=Трехфазный
- CHLFT=Горизонтальный многоступенчатый насос общего типа
- CHLF=Насос с компонентами проточной части из нержавеющей стали 304

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин


МОДЕЛЬ		DN	Мощность		380V	Q=Подача																		
						л/мин 0	8.3	16.7	25	33.3	40	58	67	83	117	133	167	183	200	233	267	333	367	400	467
						м3/ч 0	**0.5**	**1**	**1.5**	**2**	**2.4**	**3.5**	**4**	**5**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**	**14**	**16**	**20**	**22**	**24**	**28**
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	H= Напор (м)																		
CHLFm2-2	CHLF2-2	25x25	0.37	0.5	1	19	19	18	16.5	**15**	13	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm2-3	CHLF2-3	25x25	0.37	0.5	1	28.5	28	26.5	24.5	**22**	20	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm2-4	CHLF2-4	25x25	0.55	0.75	1.4	37	36	34.5	33	**29**	26	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm2-5	CHLF2-5	25x25	0.55	0.75	1.4	47	45.5	43	40	**36**	33	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm2-6	CHLF2-6	25x25	0.75	1	1.7	55	53.5	51	48	**44**	40	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm4-2	CHLF4-2	32x25	0.37	0.5	1	19	-	19	18.7	18	18	16	**15**	12.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm4-3	CHLF4-3	32x25	0.55	0.75	1.4	28.5	-	28	27.7	27	27	25	**23.5**	20.5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm4-4	CHLF4-4	32x25	0.75	1	1.7	38.5	-	37.5	37	36	35.5	32.5	**31**	27	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm4-5	CHLF4-5	32x25	1.1	1.5	2.4	48	-	47	46.4	45	44.5	41	**39**	34	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm4-6	CHLF4-6	32x25	1.1	1.5	2.4	57.5	-	56	55.4	54	53	49	**47**	41.5	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLFm8-1	CHLF8-1	40x32	0.75	1	1.7	10	-	-	-	-	-	-	-	10	9.3	**9**	7.5	7	-	-	-	-	-	-
CHLFm8-2	CHLF8-2	40x32	0.75	1	1.7	22	-	-	-	-	-	-	-	20	19	**18**	15.5	14	-	-	-	-	-	-
CHLFm8-3	CHLF8-3	40x32	1.1	1.5	2.4	30.5	-	-	-	-	-	-	-	29.5	28	**27**	23	21	-	-	-	-	-	-
CHLFm8-4	CHLF8-4	40x32	1.5	2	3.2	40	-	-	-	-	-	-	-	39	37	**35**	30.5	27.5	-	-	-	-	-	-
CHLFm8-5	CHLF8-5	40x32	2.2	3	4.6	54	-	-	-	-	-	-	-	51	47.5	**45**	39.5	36	-	-	-	-	-	-
CHLFm12-1	CHLF12-1	40x40	0.75	1	1.7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	11.2	10.5	10	**9.5**	8	6	-	-	-
CHLFm12-2	CHLF12-2	40x40	1.2	1.6	2.7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	23	22.5	21.5	20.5	**19.5**	17	13	-	-	-
CHLFm12-3	CHLF12-3	40x40	1.8	2.5	3.9	38	-	-	-	-	-	-	-	-	35	34.5	32.5	31	**29.5**	26	20	-	-	-
CHLFm12-4	CHLF12-4	40x40	2.4	3.5	5	51	-	-	-	-	-	-	-	-	47	46	43.5	41.5	**39.5**	35	27.5	-	-	-
-	CHLF12-5	40x40	3	4	6	64	-	-	-	-	-	-	-	-	60	58	55	52.5	**50**	44	35	-	-	-
CHLFm16-1	CHLF16-1	50x50	1.1	1.5	2.4	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	12.5	12.3	12	11.5	**10.5**	8	7	-
CHLFm16-2	CHLF16-2	50x50	2.2	3	4.6	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25	24.6	24	23	**21.7**	18	15.5	-
-	CHLF16-3	50x50	3	4	6	41.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	39	38.6	38	36	**34**	29	25	-
-	CHLF16-4	50x50	4	5.5	7.8	54.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.5	52	51.3	50	48	**45**	38	33.5	-
CHLFm20-1	CHLF20-1	50x50	1.1	1.5	2.4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.3	13	12.5	12	**10**	9	8
CHLFm20-2	CHLF20-2	50x50	2.2	3	4.6	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	26.8	26.5	25.5	25	**22**	20.5	18.5
-	CHLF20-3	50x50	4	5.5	7.8	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	39.3	39	38	37.5	**34**	31.5	29
-	CHLF20-4	50x50	4.4	6	8.6	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	52.6	52	51	50	**46.5**	43	40

Используемые материалы

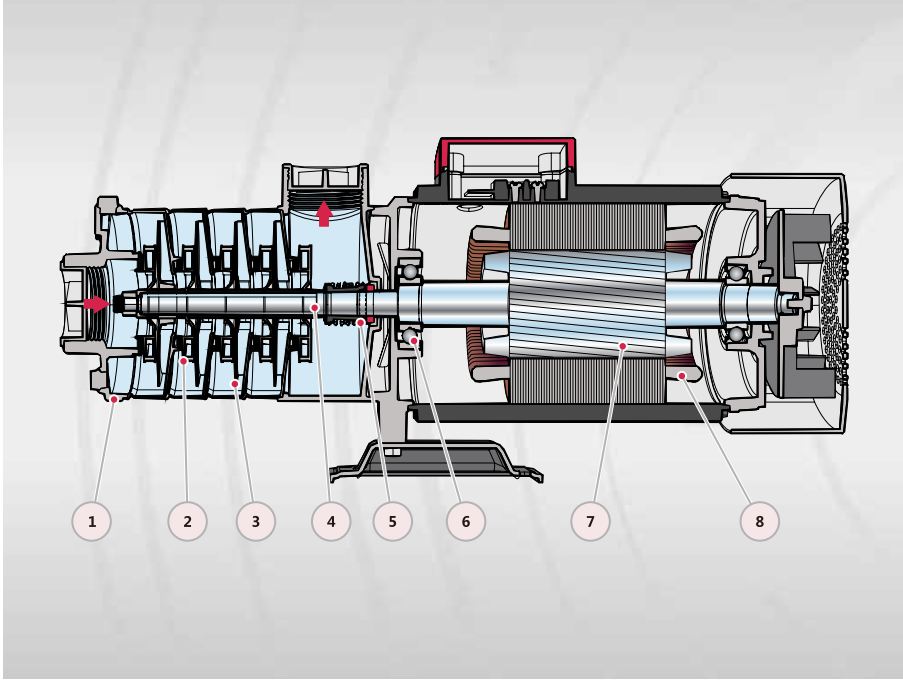


No.	Описание	Материал
1	Корпус насоса	CHLFT:Чугун CHLF:Нержавеющая сталь 304
2	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
3	Диффузор	Нержавеющая сталь 304
4	Вал	Нержавеющая сталь 304
5	Механическое уплотнение вала	Графит-Карбид Кремния–Витон
6	Подшипник	SKF/Сталь
7	Ротор	Кремниевая сталь
8	Статор	Кремниевая сталь/ Медь


Кривая производительности

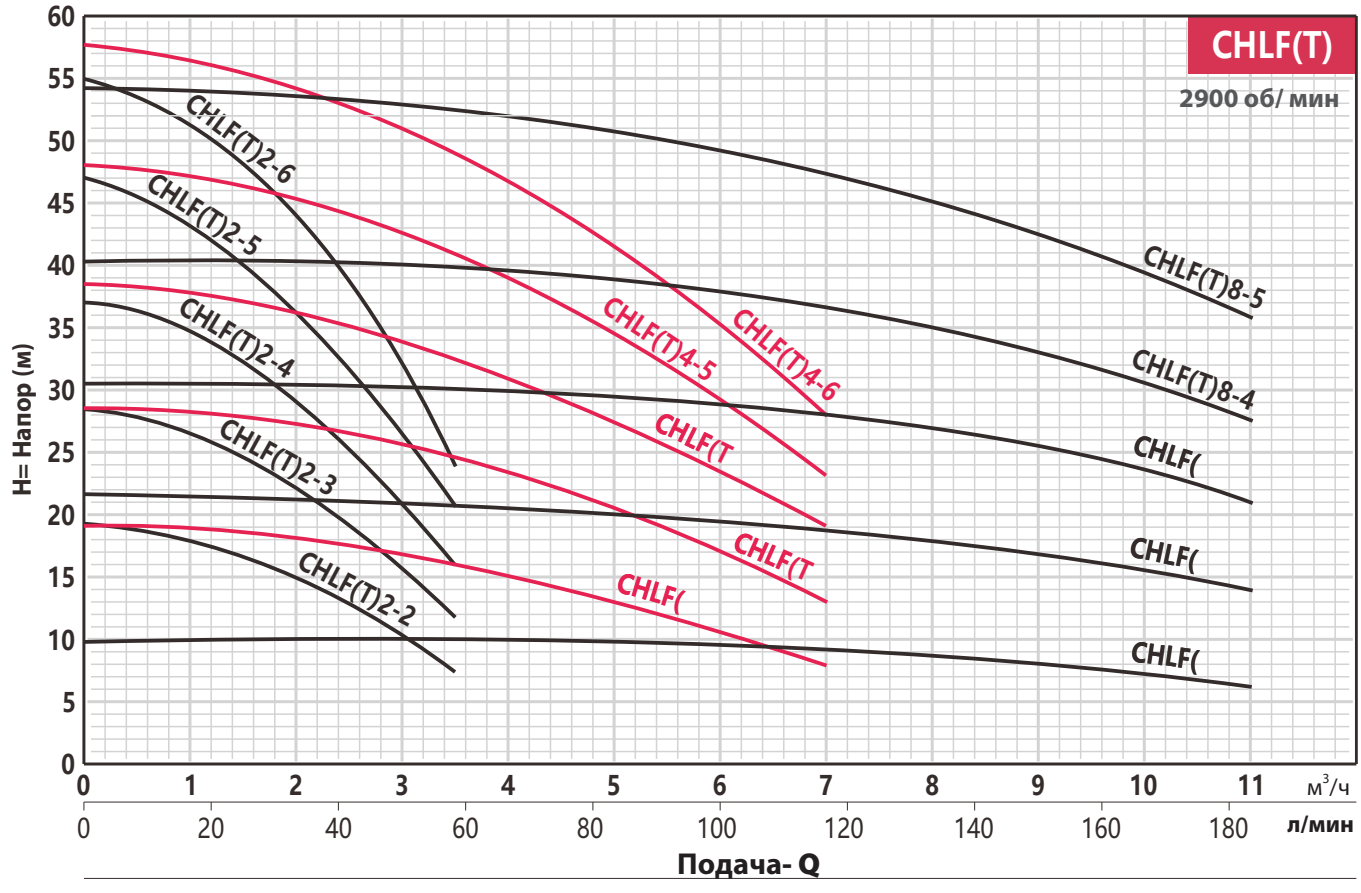

Кривая производительности

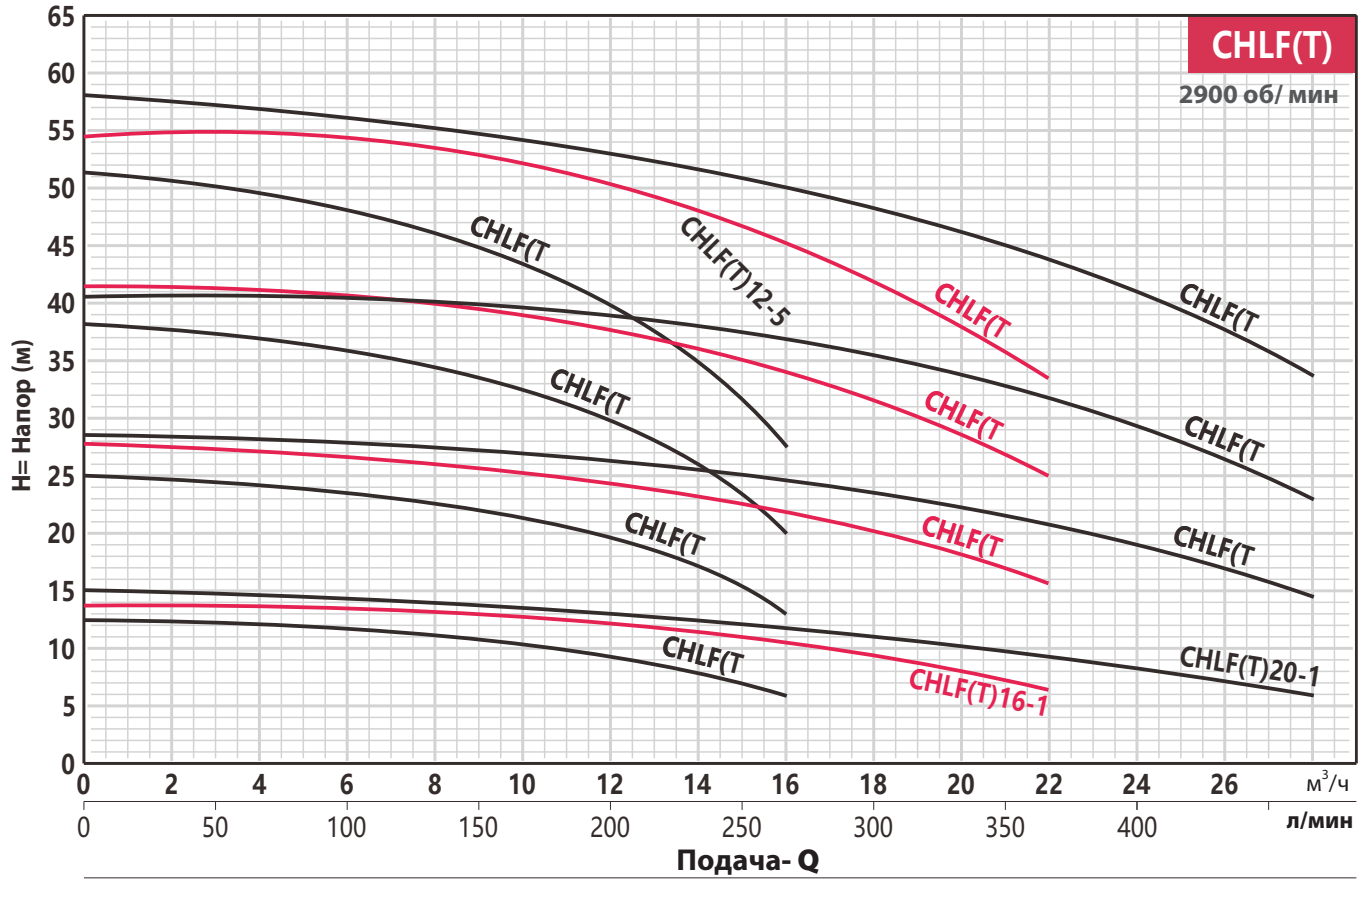

Размер и вес

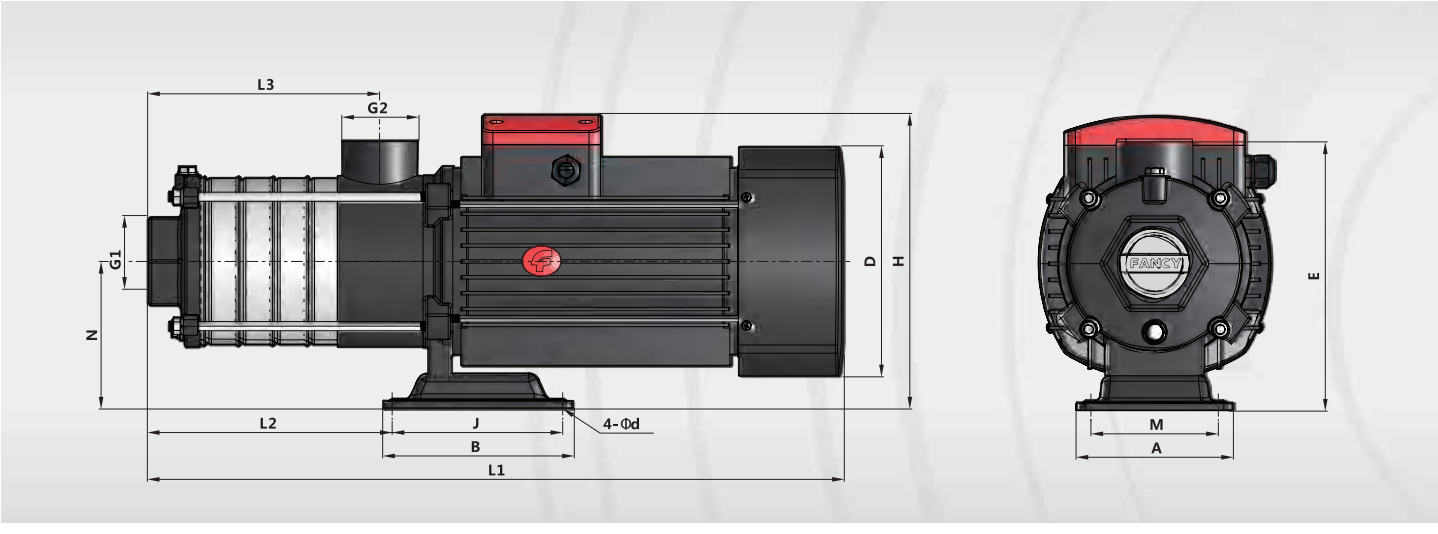

Модель		Размеры														Вес
		G1	G2	L1	L2	L3	H	D	E	N	A	M	B	J	d	
Однофазный	Трехфазный	дюйм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
CHLF(T)m2-2	CHLF(T)2-2	1	1	305	87	84	215/230	145	182	110	130	108	160	138	9	15
CHLF(T)m2-3	CHLF(T)2-3	1	1	323	105	102	215/230	145	182	110	130	108	160	138	9	15
CHLF(T)m2-4	CHLF(T)2-4	1	1	341	123	120	215/230	145	182	110	130	108	160	138	9	15
CHLF(T)m2-5	CHLF(T)2-5	1	1	359	141	138	215/230	145	182	110	130	108	160	138	9	15
CHLF(T)m2-6	CHLF(T)2-6	1	1	422	159	156	225/245	170	182	110	130	108	160	138	9	17
CHLF(T)m4-2	CHLF(T)4-2	1.2	1	329	105	102	215/230	145	182	110	130	108	160	138	9	15
CHLF(T)m4-3	CHLF(T)4-3	1.2	1	356	132	129	215/230	145	182	110	130	108	160	138	9	15
CHLF(T)m4-4	CHLF(T)4-4	1.2	1	416	162	156	225/245	170	182	110	130	108	160	138	9	17
CHLF(T)m4-5	CHLF(T)4-5	1.2	1	455	188	183	225/245	170	182	110	130	108	160	138	9	17
CHLF(T)m4-6	CHLF(T)4-6	1.2	1	482	213	210	225/245	170	182	110	130	108	160	138	9	17
CHLF(T)m8-1	CHLF(T)8-1	1.5	1.2	395	126	108	230/265	170	228	118	130	108	160	138	9	20
CHLF(T)m8-2	CHLF(T)8-2	1.5	1.2	395	126	108	230/265	170	228	118	130	108	160	138	9	20
CHLF(T)m8-3	CHLF(T)8-3	1.5	1.2	425	156	138	230/265	170	228	118	130	108	160	138	9	25
CHLF(T)m8-4	CHLF(T)8-4	1.5	1.2	490	186	168	240/270	180	228	118	130	108	160	138	9	28
CHLF(T)m8-5	CHLF(T)8-5	1.5	1.2	520	216	198	240/270	180	228	118	130	108	160	138	9	30
CHLF(T)m12-1	CHLF(T)12-1	1.5	1.5	395	126	108	230/265	170	228	118	130	108	160	138	9	20
CHLF(T)m12-2	CHLF(T)12-2	1.5	1.5	395	126	108	230/265	170	228	118	130	108	160	138		21
CHLF(T)m12-3	CHLF(T)12-3	1.5	1.5	460	156	138	240/270	180	228	118	130	108	160	138	9	25
CHLF(T)m12-4	CHLF(T)12-4	1.5	1.5	490	186	168	240/270	180	228	118	130	108	160	138	9	29
-	CHLF(T)12-5	1.5	1.5	555	216	198	270	195	240	126	130	108	160	138	9	34
CHLF(T)m16-1	CHLF(T)16-1	2	2	423	151	126	230/265	170	227	117	130	108	160	138	9	17.5
CHLF(T)m16-2	CHLF(T)16-2	2	2	455	151	126	240/270	180	228	118	130	108	160	138	9	27
-	CHLF(T)16-3	2	2	561	196	171	270	195	240	130	130	108	160	138	9	33
-	CHLF(T)16-4	2	2	621	340	216	270	220	230	120	230	190	170	140	12	41
CHLF(T)m20-1	CHLF(T)20-1	2	2	423	151	126	230/265	170	227	117	130	108	160	138	9	17.5
CHLF(T)m20-2	CHLF(T)20-2	2	2	455	151	126	240/270	180	228	118	130	108	160	138	9	27
-	CHLF(T)20-3	2	2	576	294	171	270	220	230	120	230	190	170	140	12	41
-	CHLF(T)20-4	2	2	621	340	216	270	220	230	120	230	190	170	140	12	44


FZ

n ≈ 2900 об/мин

Консольно-моноблочный насос из нержавеющей стали



FZ

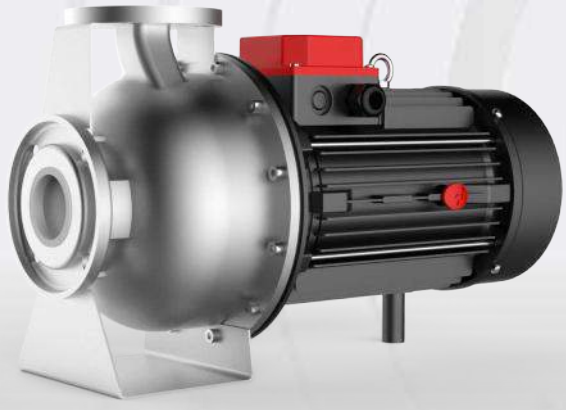

FZ(B)

Описание товара

- Стандартная конструкция насоса из нержавеющей стали 304
- Все проточные детали изготовлены из нержавеющей стали 304.
- Доступен как квадратный, так и круглый двигатель.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.

Эксплуатация

Насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты, пищевой промышленности и т.п.

Эксплуатационные ограничения

- Температура жидкости от -10℃ до +120℃
- Температура воздуха от 0℃ до +50℃
- Максомальное рабчее давление - 16 бар

Доступные опции по запросу

- Датчик PTC
- Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, до P2 = 2.2кВт
- По запросу изготавливается из нержавеющей стали AISI 316

Структура обозначения насоса

Пример

FZ (m) 40 - 200 / 75


- 75=Номинальная мощность (kw)x10
- 200=Номинальный размер рабочего колеса(мм)
- 40=Диаметр напорного патрубка (мм)
- FZm=Однофазный
  FZ=Трехфазный
- FZ=Стандартный насос из нержавеющей стали

Технические характеристики


n≈2900 л/мин

МОДЕЛЬ		DN	Мощность		380V	Q=Подача																		
						л/мин 0	150	200	300	333	400	600	700	900	1200	1900	2100	2200	2300	2500	3400	3600	3800	4000
						м³/ч 0	9	12	18	20	24	36	42	54	72	114	126	132	138	150	204	216	228	240
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	H= Напор(м)																		
FZm32-160/11	FZ32-160/11	50x32	1.1	1.5	2.4	22.5	19.9	**18.4**	14.1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm32-160/15	FZ32-160/15	50x32	1.5	2	3.2	29.5	26.5	**24.5**	19.2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm32-160/22	FZ32-160/22	50x32	2.2	3	4.6	37	34	**32**	27	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm32-200/30	FZ32-200/30	50x32	3	4	6	44	40	**37.5**	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm32-200/40	FZ32-200/40	50x32	4	5.5	7.8	55	52	49.5	**43.5**	40.5	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ32-200/55	50x32	5.5	7.5	10.6	70.5	67.5	65	**58.5**	55	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm40-125/15	FZ40-125/15	65x40	1.5	2	3.2	20	-	19	17.6	**17**	15.7	10.3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm40-125/22	FZ40-125/22	65x40	2.2	3	4.6	26.5	-	25.5	24	**23.5**	22	16.4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm40-160/30	FZ40-160/30	65x40	3	4	6	31	-	29.5	27.5	27	**25.5**	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm40-160/40	FZ40-160/40	65x40	4	5.5	7.8	40	-	38.5	37	36	**34.5**	29	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ40-200/55	65x40	5.5	7.5	10.6	47	-	45.5	44	43	**41**	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ40-200/75	65x40	7.5	10	14.4	58	-	57	55.5	55	**53.5**	47.5	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ40-200/110	65x40	11	15	20.6	72	-	71	70	70	**68.5**	63	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm50-125/22	FZ50-125/22	65x50	2.2	3	4.6	19	-	-	-	-	17.5	**14.9**	13.4	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm50-125/30	FZ50-125/30	65x50	3	4	6	22	-	-	-	-	20.5	**18.4**	17	14.4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm50-125/40	FZ50-125/40	65x50	4	5.5	7.8	26.5	-	-	-	-	26	**24**	22.5	20.5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ50-160/55	65x50	5.5	7.5	10.6	33	-	-	-	-	31	28.5	**27**	24.5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ50-160/75	65x50	7.5	10	14.4	40	-	-	-	-	38.5	36	**35**	32.5	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ50-200/92	65x50	9.2	12.5	17.6	53	-	-	-	-	-	49	**47.5**	44.5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ50-200/110	65x50	11	15	20.6	59	-	-	-	-	-	55	54	**51**	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ50-200/150	65x50	15	20	27.9	72	-	-	-	-	-	69	68	**65**	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZm65-125/40	FZ65-125/40	80x65	4	5.5	7.8	22.2	-	-	-	-	-	19.8	19	**17.3**	13.5	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ65-125/55	80x65	5.5	7.5	10.6	27	-	-	-	-	-	-	24	22.2	**18.5**	10.8	8	-	-	-	-	-	-	-
-	FZ65-125/75	80x65	7.5	10	14.4	32	-	-	-	-	-	-	29.5	27.8	**24**	16.1	13.4	12	-	-	-	-	-	-
-	FZ65-160/92	80x65	9.2	12.5	17.6	36.5	-	-	-	-	-	-	34.5	32.8	29	**21.1**	18.3	16.8	-	-	-	-	-	-
-	FZ65-160/110	80x65	11	15	20.6	40.5	-	-	-	-	-	-	38.5	37.1	33.5	**25.8**	23	215	20	-	-	-	-	-
-	FZ65-160/150	80x65	15	20	27.9	48	-	-	-	-	-	-	45.5	44	40.5	**32.6**	29.6	28	26.5	-	-	-	-	-
-	FZ65-200/150	80x65	15	20	27.9	53.5	-	-	-	-	-	-	51	49	44.5	**35.3**	31.8	30	-	-	-	-	-	-
-	FZ65-200/185	80x65	18.5	25	34.2	60.5	-	-	-	-	-	-	58.5	56.5	52	**43**	39.7	38	36.3	-	-	-	-	-
-	FZ65-200/220	80x65	22	30	40.5	67	-	-	-	-	-	-	65.5	64	60	51	**48**	46.5	45	-	-	-	-	-
-	FZ80-160/110	100x80	11	15	20.6	29	-	-	-	-	-	-	-	-	27.5	24.2	23	**22.4**	21.8	20.4	12.5	-	-	-
-	FZ80-160/150	100x80	15	20	27.9	35	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	31.5	30.5	30	**29.4**	28.1	21	19.1	17	-
-	FZ80-160/185	100x80	18.5	25	34.2	40	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	36.7	35.7	35.2	34.7	**33.5**	26.4	24.4	22.3	20
-	FZ80-200/220	100x80	22	30	40.5	50	-	-	-	-	-	-	-	-	48.5	44.5	43	42	**41**	39	27.8	25	-	-
-	FZ80-200/300	100x80	30	40	54.9	60	-	-	-	-	-	-	-	-	59	56	54.5	54	53	**51**	41.5	39	36.1	33
-	FZ80-200/370	100x80	37	50	67.4	66	-	-	-	-	-	-	-	-	64	61	59.5	59	58	**56.5**	47	44.5	41.5	38.5


Кривая производительности

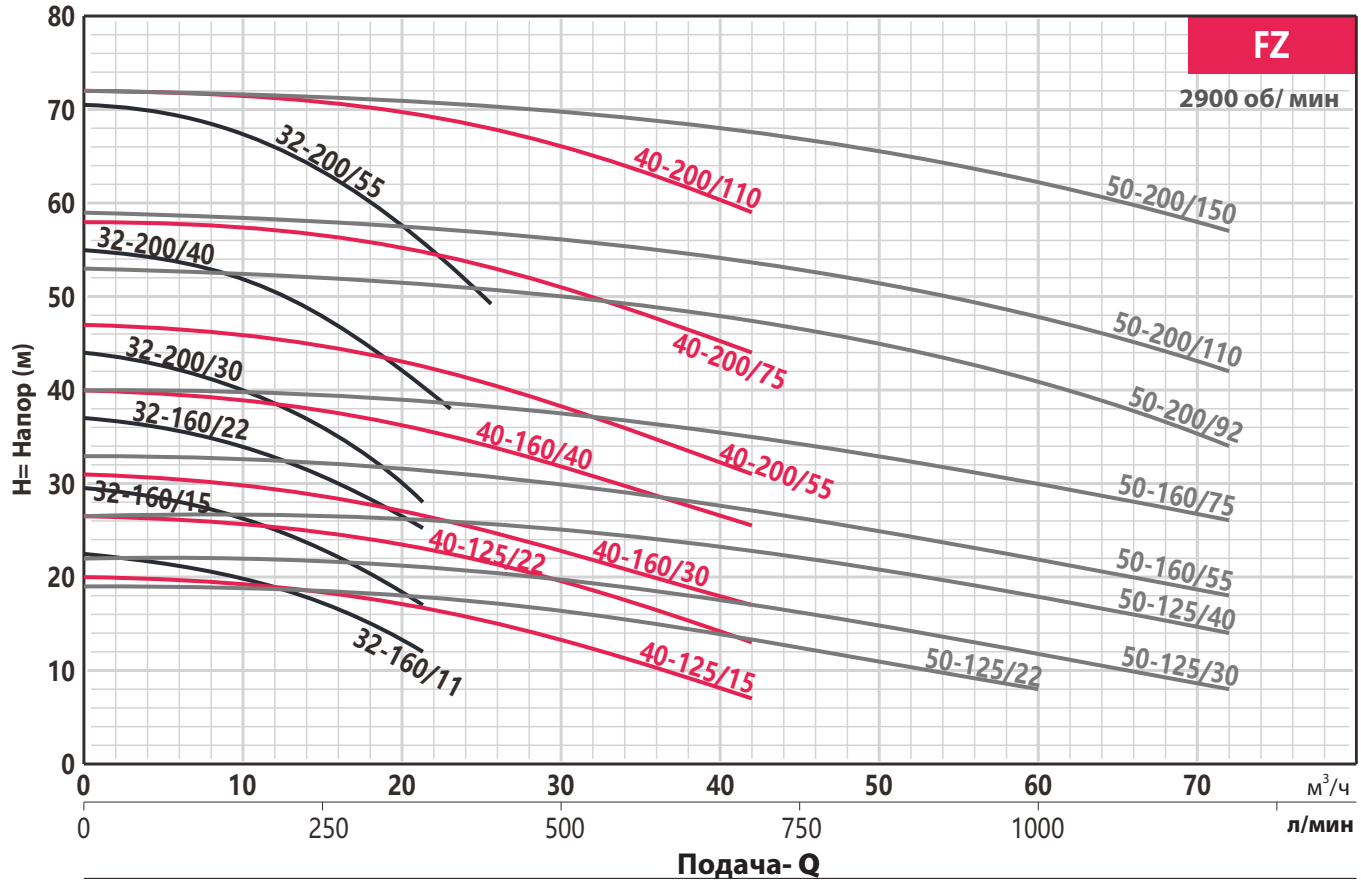

Кривая производительности

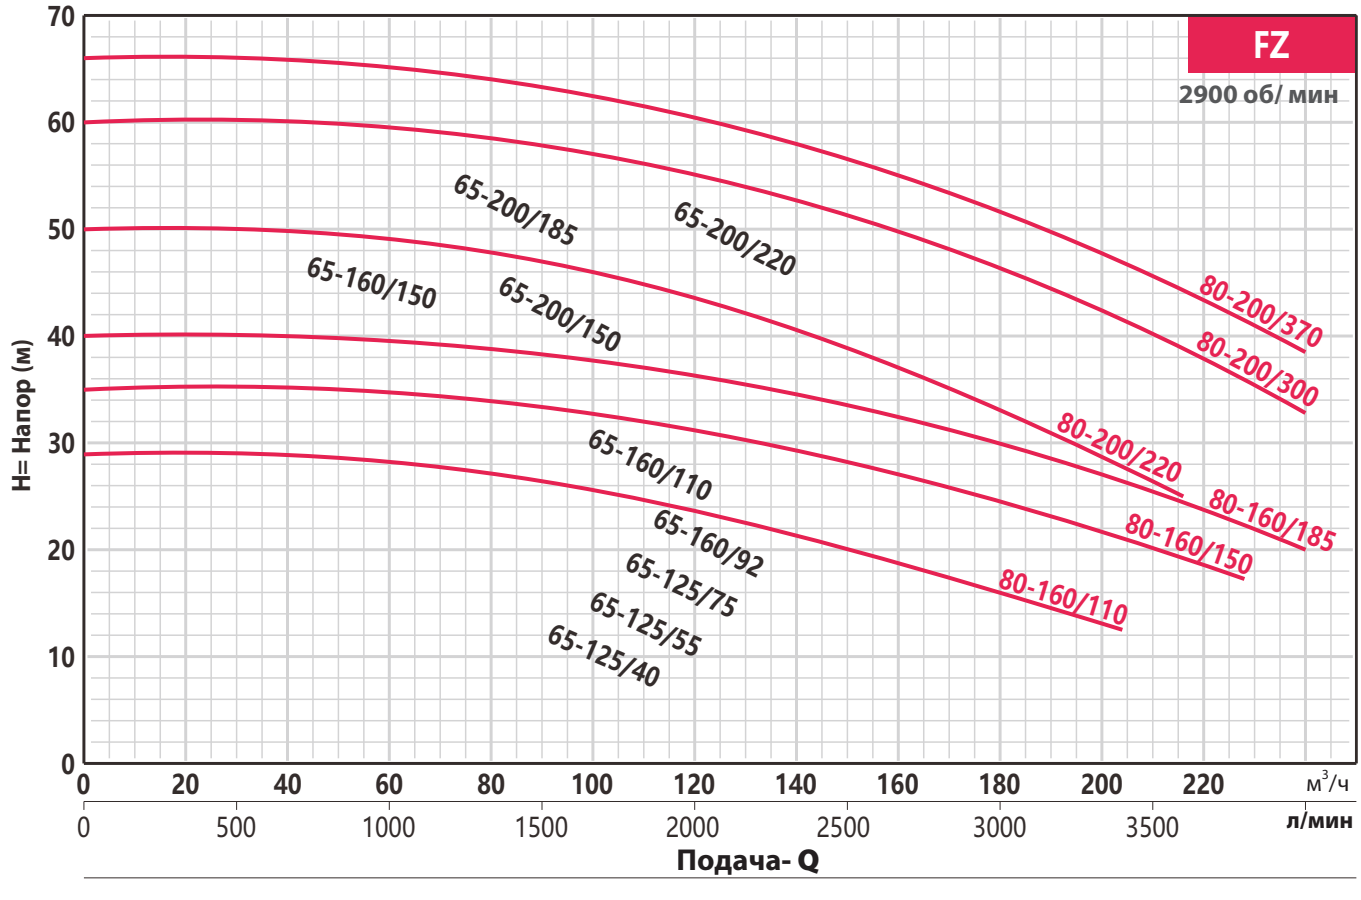


Описание материала

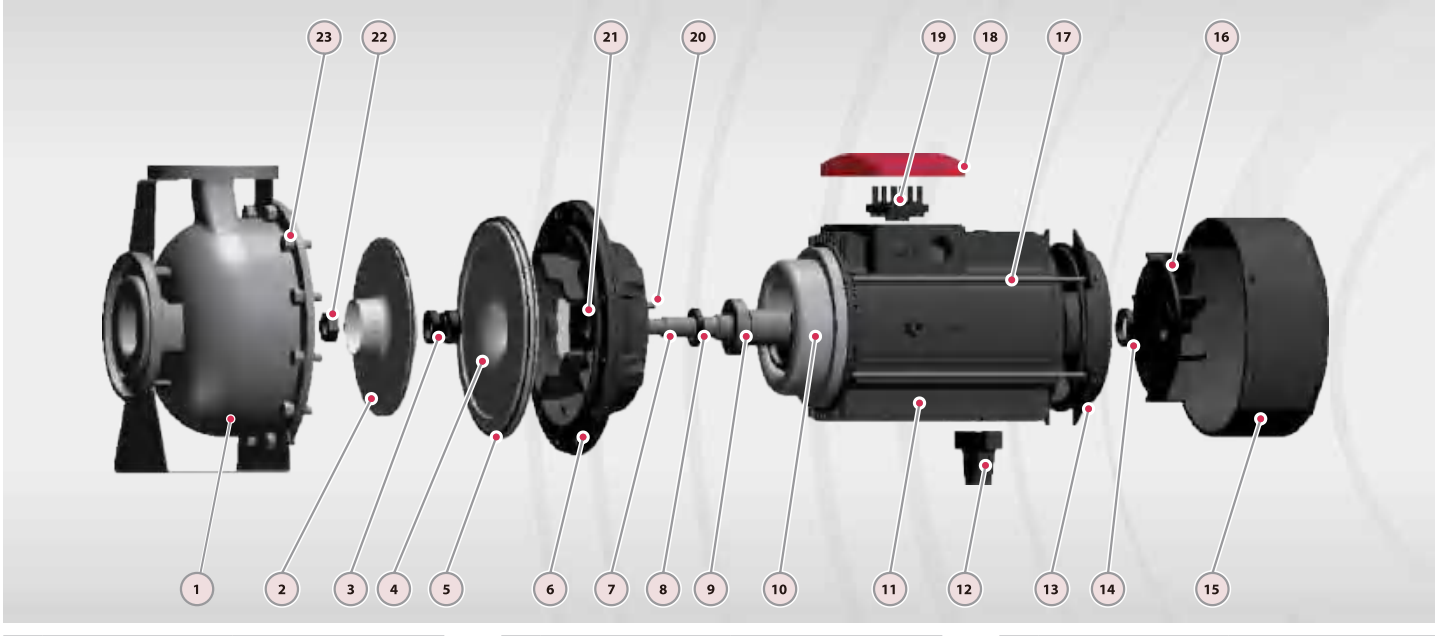

No.	Описание	Материал
1	Корпус насоса	Нержавеющая сталь 304
2	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
3	Механическое уплотнение	Графит-Карбид Кремния–Витон
4	Дефлектор	Нержавеющая сталь 304
5	Уплотнительное кольцо	Резина
6	Соединитель	Чугун
7	Вал	Нержавеющая сталь 304
8	Укрепленное уплотнение	Резина


No.	Описание	Материал
9	Подшипник	Шарикоподшипник
10	Статор/Ротор	Кремний/ Медь
11	Корпус мотора	Алюминий
12	Подпорка	Пластик
13	Корпус задней части	Чугун
14	Укрепленное уплотнение	Резина
15	Корпус вентилятора	Алюминий
16	Вентилятор	Пластик

No.	Описание	Материал
17	Сквозной болт	Сталь
18	Клеммная коробка	Алюминий
19	Клеммная колодка	Пластик
20	Ключ рабочего колеса	Сталь
21	Дефлектор воды	Резина
22	Гайка рабочего колеса	Оцинкованная сталь
23	Соединительный болт	Сталь

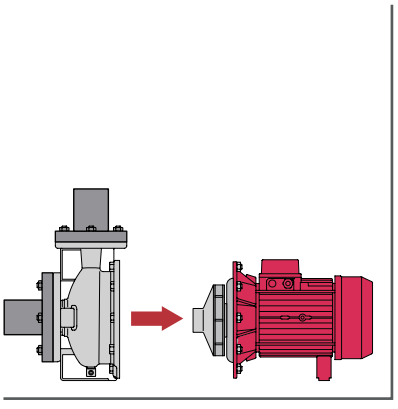

Снятие насоса без демонтажа труб
Позволяет снять двигатель, муфту, консольную опору и рабочее колесо без ущерба для корпуса насоса или демонтажа труб.

Размер и вес

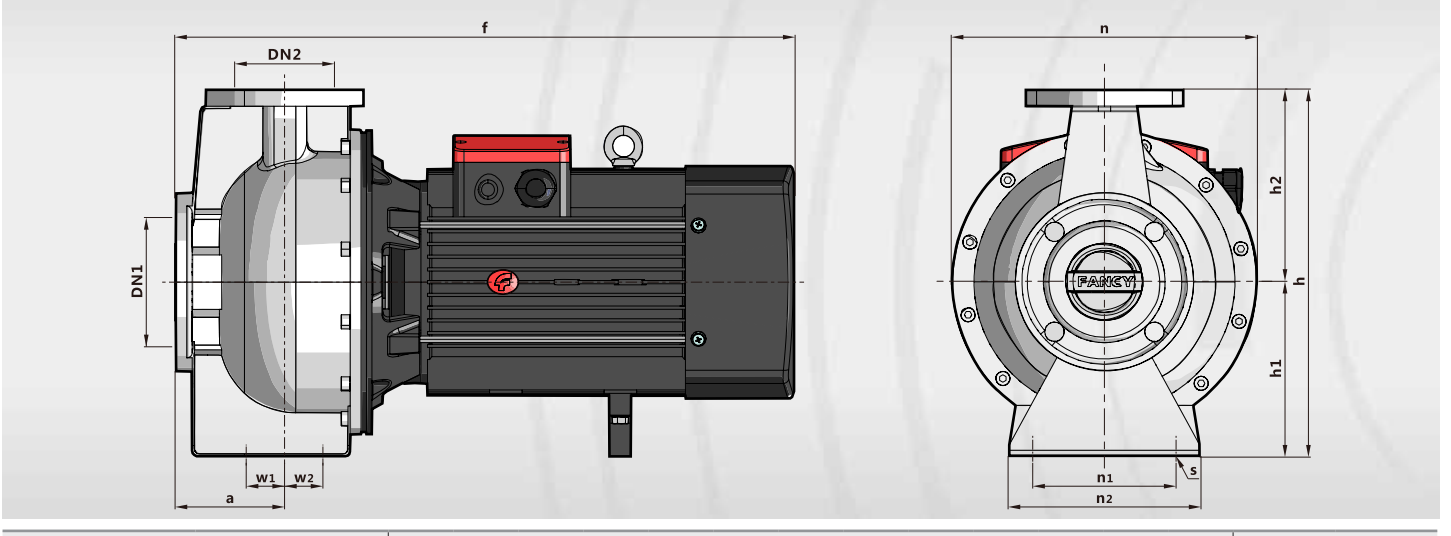

Модель		Размер, мм													кг	
Однофазные	Трехфазные	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	Однофазные	Трехфазные
32-160/11-15	**32-160/11-15**	50	32	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	**20.6/23.5**	**19.6/22.5**
32-160/22	**32-160/22**	50	32	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	**25.6**	**24.6**
32-200/30	**32-200/30-40**	50	32	100	538	306	150	156	235	148	175	60	31	15	**33.8**	**32.8/39.5**
-	**32-200/55**	50	32	100	538	306	150	156	235	148	175	60	31	15	-	**48.5**
40-125/15-22	**40-125/15-22**	65	40	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	**21.1/23.7**	**20.1/22.7**
40-160/30	**40-160/30-40**	65	40	105	542	340	160	180	278	148	175	60	31	15	**29**	**28/35.1**
-	**40-200/55-75**	65	40	105	584	340	160	180	278	148	175	60	31	15	-	**48.8/56.2**
-	**40-200/110**	65	40	105	650	340	160	180	235	148	175	60	31	15	-	**67.5**
50-125/22	**50-125/22**	65	50	100	428	340	160	180	235	148	175	60	31	15	**29.1**	**28.1**
50-125/30	**50-125/30-40**	65	50	100	493	340	160	180	278	148	175	60	31	15	**29.6**	**28.6/35.2**
-	**50-160/55-75**	65	50	105	584	340	160	180	278	148	175	60	31	15	-	**49.1/55.5**
-	**50-200/92-110**	65	50	105	650	365	185	180	278	148	175	60	31	15	-	**61.7/67.5**
-	**50-200/150**	65	50	105	768	365	185	180	278	148	175	60	31	15	-	**96**
-	**65-125/40**	80	65	100	584	340	160	180	278	148	175	60	31	15	-	**40**
-	**65-125/55-75**	80	65	100	584	340	160	180	278	148	175	60	31	15	-	**52/58.5**
-	**65-160/92-110**	80	65	113	675	345	160	185	278	148	175	60	31	15	-	**67/75.6**
-	**65-160/150**	80	65	113	732	345	160	185	278	148	175	60	31	15	-	**93**
-	**65-200/150-185**	80	65	113	793	370	185	185	278	148	175	60	31	15	-	**114/127**
-	**65-200/220**	80	65	113	793	370	185	185	278	148	175	60	31	15	-	**136**
-	**80-160/110**	100	80	125	700	400	180	220	278	148	175	60	31	15	-	**85**
-	**80-160/150-185**	100	80	125	870	400	180	220	278	148	175	60	31	15	-	**119/135**
-	**80-200/220**	100	80	125	915	450	200	250	278	148	175	60	31	15	-	**185**
-	**80-200/300-370**	100	80	125	985	450	200	250	278	148	175	60	31	15	-	**265/285**


FST

n ≈ 2900 об/мин

Моноблочный центробежный насос



FST

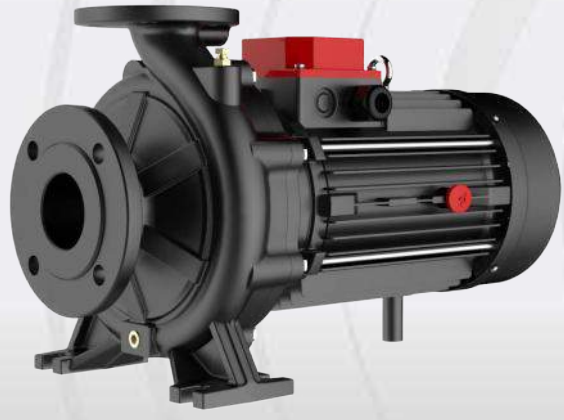

FST(B)

Описание товара

- Новый центробежный насос стандарта EN733
- Дизайн разработан FANCY (Патент no.201530478502.0)
- Доступен как квадратный, так и круглый двигатель
- Высокоэффективный двигатель IE3 с классом защиты IP55 F
- Корпус насоса с антикоррозионным покрытием
- Оцинкованный ответный фланец с болтами, гайками и прокладками
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение

Эксплуатация

Подходит для использования с чистой водой и жидкостями, химически не агрессивными по отношению к материалам, из которых изготовлен насос. EN733 рекомендуются для использования в системах водоснабжения, очистки, повышения давления, пожаротушения, ирригации, промышленного применения, циркуляции воды в климатических установках, сельском хозяйстве.

Доступные опции по запросу

- Датчик PTC
- Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, до P2 = 2.2кВт

Эксплуатационные ограничения

- Температура жидкости от **- 10℃** до **+120℃**
- Температура воздуха от **-10℃** до **+50℃**
- Максимальное рабочее давление **16 бар**
- Непрерывный режим работы **S1**



Структура обозначения насоса

Пример

FST (m) 32 - 250 / 75 D

- D=Двойное рабочее колесо
- 75=Номинальная мощность (кВт)x10
- 250=Номинальный размер рабочего колеса (мм)
- 32=Диаметр напорного патрубка (мм)
- FSTm=Однофазный
  FST=Трехфазный
- FST=Насос с квадратным двигателем
  FST(B)=Насос с круглым двигателем (корпус типа A)
  FST(C)=Насос с круглым двигателем (корпус типа B)

Конструктивные характеристики

Модель	FST
Емкость	0-400 м³/ч
Напор	0-151 м
DN	32-125мм
Скорость	2900 об/мин
Максимальная температура	120 ℃
Мощность	0.75-160 кВт
Напряжение	220/380/400/440 В
Гц	50
Класс	Класс F
IP	IP 55
Режим работы	S1
Корпус	Серый чугун
Рабочее колесо	Чугун/ Нержавеющая сталь 304/Латунь
Вал	Сталь #45/ Нержавеющая сталь 304
Уплотнитель вала	Механическое уплотнение
Подшипник	Консистентная смазка подшипника качения

FST

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V	Q=Подача л/мин 0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300
					м3/ч 0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	138
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)																
FST 32-125/7	50×32	0.75	1	1.7	17.5	16.7	**15**	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-125/11	50×32	1.1	1.5	2.4	22	21	19.7	**16.5**	14.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-160/15	50×32	1.5	2	3.2	25.4	23.7	22.5	**18.5**	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-160/22	50×32	2.2	3	4.6	31	29.6	28.5	**24.5**	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-160/30	50×32	3	4	6	35	34.3	32.5	**28**	25.5	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-200/30	50×32	3	4	6	44.2	42	39.8	**35.2**	32.2	24.6	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-200/40	50×32	4	5.5	7.8	54.5	52	50	**45.5**	42.3	35	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-250/55	50×32	5.5	7.5	10.6	60	59.5	59	**55**	50.2	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-250/75	50×32	7.5	10	14.4	69.5	69	68.5	**66**	63	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-250/92	50×32	9.2	12.5	17.6	75	75	74.5	**72**	69	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-250/110	50×32	11	15	20.6	90	89.5	88	**82**	78	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-250/150	50×32	15	20	27.9	97	96.5	96	**90**	86	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-250/55D	50×32	5.5	7.5	10.6	79.5	74.7	71.8	**63**	56	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 32-250/75D	50×32	7.5	10	14.4	95	93	91	**83**	76	57.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-125/11	65×40	1.1	1.5	2.4	14.7	-	-	-	13	**11.5**	10.1	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-125/15	65×40	1.5	2	3.2	18.1	-	-	-	17	15	**13.9**	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-125/22	65×40	2.2	3	4.6	24.5	-	-	-	23.2	21.5	**20.2**	16	13	8.3	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-160/30	65×40	3	4	6	31.8	-	-	-	29.5	27.5	**26.3**	21.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-160/40	65×40	4	5.5	7.8	38	-	-	-	36	34	**33**	28.5	25	20.1	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-200/55	65×40	5.5	7.5	10.6	46	-	-	-	43.8	41.3	**40.1**	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-200/75	65×40	7.5	10	14.4	57	-	-	-	53.6	51.5	**50**	45	41	36.5	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-250/92	65×40	9.2	12.5	17.6	64	-	-	-	59	56.5	**55**	49.5	45	39.8	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-250/110	65×40	11	15	20.6	72	-	-	-	67.5	65	**63.5**	57.5	52.2	47	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-250/150	65×40	15	20	27.9	84.5	-	-	-	79.3	77.3	**75.2**	70	66	61	-	-	-	-	-	-	-
FST 40-250/185	65×40	18.5	25	34.2	90	-	-	-	85.5	82.8	**80.7**	75.8	70.5	66.5	-	-	-	-	-	-	-
FST 50-125/22	65×50	2.2	3	4.6	17	-	-	-	-	-	-	15.4	14	**12.8**	11.5	6.5	-	-	-	-	-
FST 50-125/30	65×50	3	4	6	20	-	-	-	-	-	-	18.8	18	**17**	15.6	11	-	-	-	-	-
FST 50-125/40	65×50	4	5.5	7.8	24	-	-	-	-	-	-	23.1	23	21.5	**20.3**	15.8	11.8	-	-	-	-
FST 50-160/55	65×50	5.5	7.5	10.6	32	-	-	-	-	-	-	30.6	30	28	**26.6**	20.5	14.8	-	-	-	-
FST 50-160/75	65×50	7.5	10	14.4	40	-	-	-	-	-	-	38	37	36	**34.4**	29	24	21	-	-	-
FST 50-200/92	65×50	9.2	12.5	17.6	50.5	-	-	-	-	-	-	46.8	45	43	**40.9**	32.5	26.7	-	-	-	-
FST 50-200/110	65×50	11	15	20.6	57.5	-	-	-	-	-	-	53.5	52	50	**47.5**	40	34	29	-	-	-
FST 50-200/150	65×50	15	20	27.9	62	-	-	-	-	-	-	58	56.5	54.5	**52**	44.5	39	35.5	-	-	-
FST 50-250/150	65×50	15	20	27.9	68.5	-	-	-	-	-	-	64	63	61.5	**59**	50	41	-	-	-	-
FST 50-250/185	65×50	18.5	25	34.2	79	-	-	-	-	-	-	75.8	74.8	74	**71.5**	63.5	55.5	47	-	-	-
FST 50-250/220	65×50	22	30	40.5	89.5	-	-	-	-	-	-	86	85.3	84	**81.5**	73.5	63.5	57	-	-	-
FST 65-125/40	80×65	4	5.5	7.8	19	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	**16.8**	14.5	13	11.8	-	-	-
FST 65-125/55	80×65	5.5	7.5	10.6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	20.9	**19**	17.5	16.7	13.7	-	-
FST 65-125/75	80×65	7.5	10	14.4	27	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25.6	**24.5**	23	22.5	20	18	-
FST 65-160/92	80×65	9.2	12.5	17.6	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	30	**28**	27.1	24	21.5	-
FST 65-160/110	80×65	11	15	20.6	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	33	**31.5**	30.8	28	25.5	-
FST 65-160/150	80×65	15	20	27.9	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	40	**38.5**	37.8	35	33	29.5
FST 65-200/150	80×65	15	20	27.9	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.5	43	**41**	40.2	36.5	34	-
FST 65-200/185	80×65	18.5	25	34.2	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.3	51	**49**	48.2	44.5	42	-
FST 65-200/220	80×65	22	30	40.5	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.5	58	56	**55**	52	49.5	44.5
FST 65-250/220	80×65	22	30	40.5	64.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.7	62	60	**58.5**	53	50	-
FST 65-250/300	80×65	30	40	54.9	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.8	77.5	75.5	**74.5**	70	66	58
FST 65-250/370	80×65	37	50	67.4	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	88.5	87	**85**	80.5	78	68

Также верно для FSTB и FSTC

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин


МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V	Q=Подача													
					л/мин 0	1000	1500	2000	2400	3000	3333	3500	3667	4000	4667	5000	6000	6667
					м3/ч 0	**60**	**90**	**120**	**144**	**180**	**200**	**210**	**220**	**240**	**280**	**300**	**360**	**400**
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)													
FST 65-315/450	80×65	45	60	80.8	102	98	**94.5**	90	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 65-315/550	80×65	55	75	98.5	122	120	114.5	**110**	100	76	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 65-315/750	80×65	75	100	133.7	141	141	134.5	130	**120**	96	78	65.5	-	-	-	-	-	-
FST 65-315/900	80×65	90	125	159.9	151	150	144.5	140	**130**	106	88	75.5	-	-	-	-	-	-
FST 80-125/40	100×80	4	5.5	7.8	17	**15**	12.3	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 80-125/55	100×80	5.5	7.5	10.6	21	19.6	**17.4**	13.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 80-125/75	100×80	7.5	10	14.4	26	24.8	**23**	19.5	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 80-160/110	100×80	11	15	20.6	28	27	**27.3**	24.5	21.1	16	-	-	-	-	-	-	-	-
FST 80-160/150	100×80	15	20	27.9	34	32.6	32.5	30.2	**27**	22.1	18.5	16.7	-	-	-	-	-	-
FST 80-160/185	100×80	18.5	25	34.2	39	38.5	38	36.7	**33.6**	28.8	25.3	23.5	-	-	-	-	-	-
FST 80-160/220	100×80	22	30	40.5	44	43.5	43	41.7	**38.6**	33.8	30.3	28.5	-	-	-	-	-	-
FST 80-200/220	100×80	22	30	40.5	48	47.7	47.5	43.5	**39.2**	32.5	27.2	24.5	-	-	-	-	-	-
FST 80-200/300	100×80	30	40	54.9	60	59.7	59.5	57	**53.1**	47	42.7	40.5	-	-	-	-	-	-
FST 80-250/370	100×80	37	50	67.4	71.5	70.9	70.5	65.5	**59.3**	51	43.2	38.5	-	-	-	-	-	-
FST 80-250/450	100×80	45	60	80.8	88	86.7	86	83.6	**78.5**	70.5	60	51	-	-	-	-	-	-
FST 80-250/550	100×80	55	75	98.5	94.5	94.5	94.5	91.8	**87**	79.5	72.1	68.3	-	-	-	-	-	-
FST 80-315/450	100×80	45	60	80.8	85	84	82.6	82	**78**	68.3	61	56	-	-	-	-	-	-
FST 80-315/550	100×80	55	75	98.5	98	97	95.6	95	**91**	81.3	74	69	-	-	-	-	-	-
FST 80-315/750	100×80	75	100	133.7	124	123	121.6	121	117	**107.3**	100	95	90	80.8	-	-	-	-
FST 80-315/900	100×80	90	125	159.9	144	143	141.6	141	137	**127.3**	120	115	110	100.8	-	-	-	-
FST 100-160/150	125×100	15	20	27.9	35	33.5	32.5	30	27.8	**24.5**	21.5	20	18.3	15	-	-	-	-
FST 100-160/185	125×100	18.5	25	34.2	38.5	37.5	36.5	34.3	32.2	**29**	25.7	24	22	18	-	-	-	-
FST 100-160/220	125×100	22	30	40.5	43	41	40	37.6	35.2	**31.5**	28.5	27	25.3	22	-	-	-	-
FST 100-200/220	125×100	22	30	40.5	38.5	36.7	35.7	33.8	31.7	28.5	**26.8**	26	25	22.9	16.3	13	-	-
FST 100-200/300	125×100	30	40	54.9	44.5	42.5	42	40.2	38.8	36.7	**34.2**	33	31.7	29	21.7	18	-	-
FST 100-200/370	125×100	37	50	67.4	55	53	51	50.6	49.2	47	**45**	44	42.8	40.5	32.8	29	-	-
FST 100-250/450	125×100	45	60	80.8	65	65	64	63	61	58	**56**	55	53.3	50	39	33.5	-	-
FST 100-250/550	125×100	55	75	98.5	77	76	75.5	75	73.8	72	**71.7**	71.5	70.7	69	62.3	59	-	-
FST 100-250/750	125×100	75	100	133.7	91	91	90.5	89.7	88	85.5	84	83.3	81.5	**78**	71.7	68.5	48	-
FST 100-250/900	125×100	90	125	159.9	100	100	99.5	98.7	97	94.5	93	92.3	90.5	**87**	80.7	77.5	57	-
FST 100-315/750	125×100	75	100	133.7	80	-	-	78.5	76.7	74	73	72.8	72.5	**70.7**	68	64	52	-
FST 100-315/900	125×100	90	125	159.9	100	-	-	98.5	96.7	94	93	92.8	92.5	**90.7**	88	84	72	-
FST 100-315/1100	125×100	110	150	195.1	118	-	-	116.5	114.7	112	111	110.8	110.5	**108.7**	106	102	90	-
FST 100-315/1320	125×100	132	180	233.6	129	-	-	127.5	125.7	123	122	121.8	121.5	**119.7**	117	112	101	-
FST 100-315/1600	125×100	160	220	279.4	148	-	-	146.5	144.7	142	141	140.8	140.5	**138.7**	136	132	120	-
FST 125-200/450	150×125	45	60	80.8	39.8	-	-	39.3	39.2	39	38.9	38.9	38.8	37.5	**35**	34	28.6	25
FST 125-200/550	150×125	55	75	98.5	50.5	-	-	49.3	49.2	49	48.9	48.9	48.8	47.5	**45**	44	38.6	35
FST 125-200/750	150×125	75	100	133.7	61.5	-	-	60.3	60.2	60	59.9	59.9	59.8	58.5	**56**	55	49.6	46
FST 125-250/550	150×125	55	75	98.5	70	-	-	67	66	64	**63**	62	61	59.5	54	50.5	-	-
FST 125-250/750	150×125	75	100	133.7	80	-	-	76.5	75.5	74	73	72	71.5	**70**	67	65	56	-
FST 125-250/900	150×125	90	125	159.9	87	-	-	84	82.5	81	79.5	79	78	77	**73.5**	71.5	65	60

Также верно для FSTB и FSTC

32-125

2900 об/мин


Кривая производительности

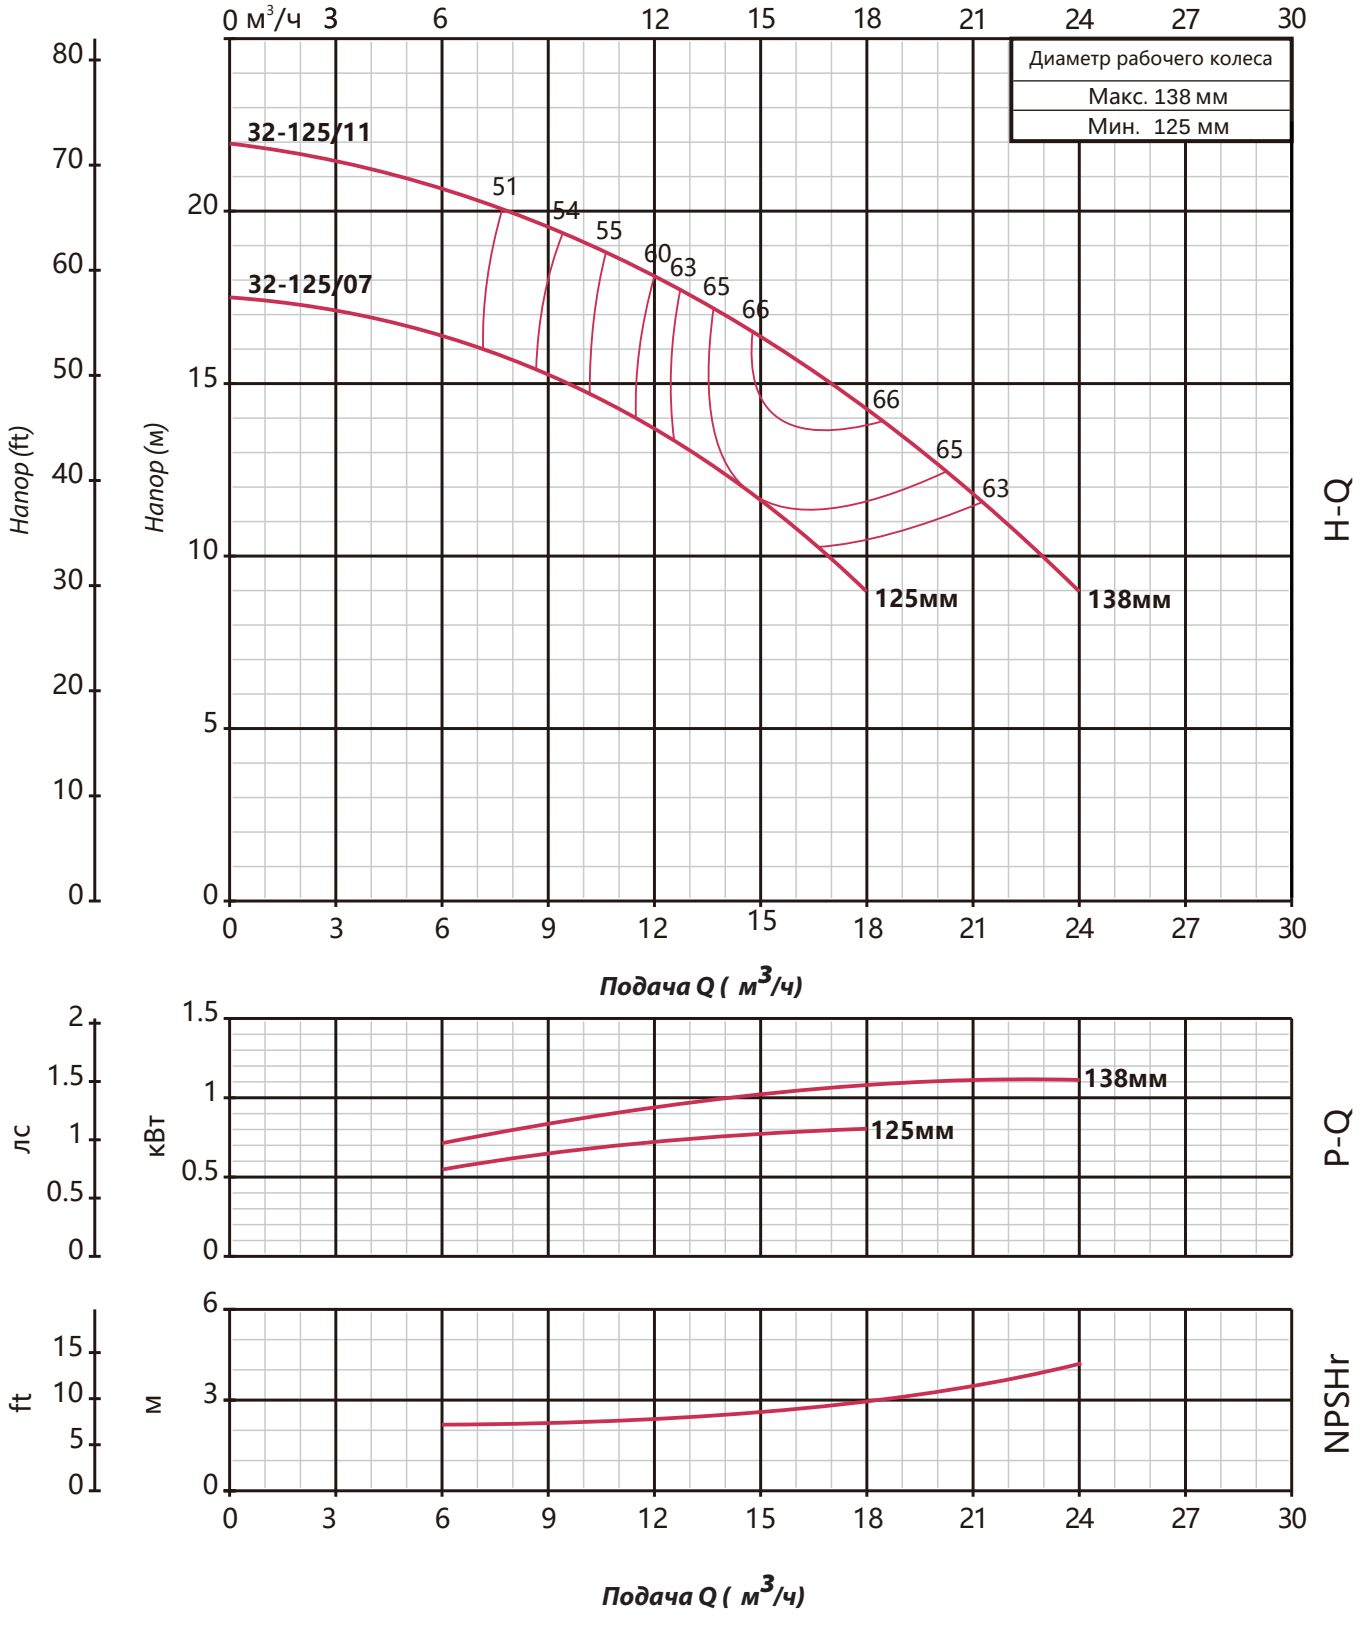

32-160

2900 об/мин


Кривая производительности

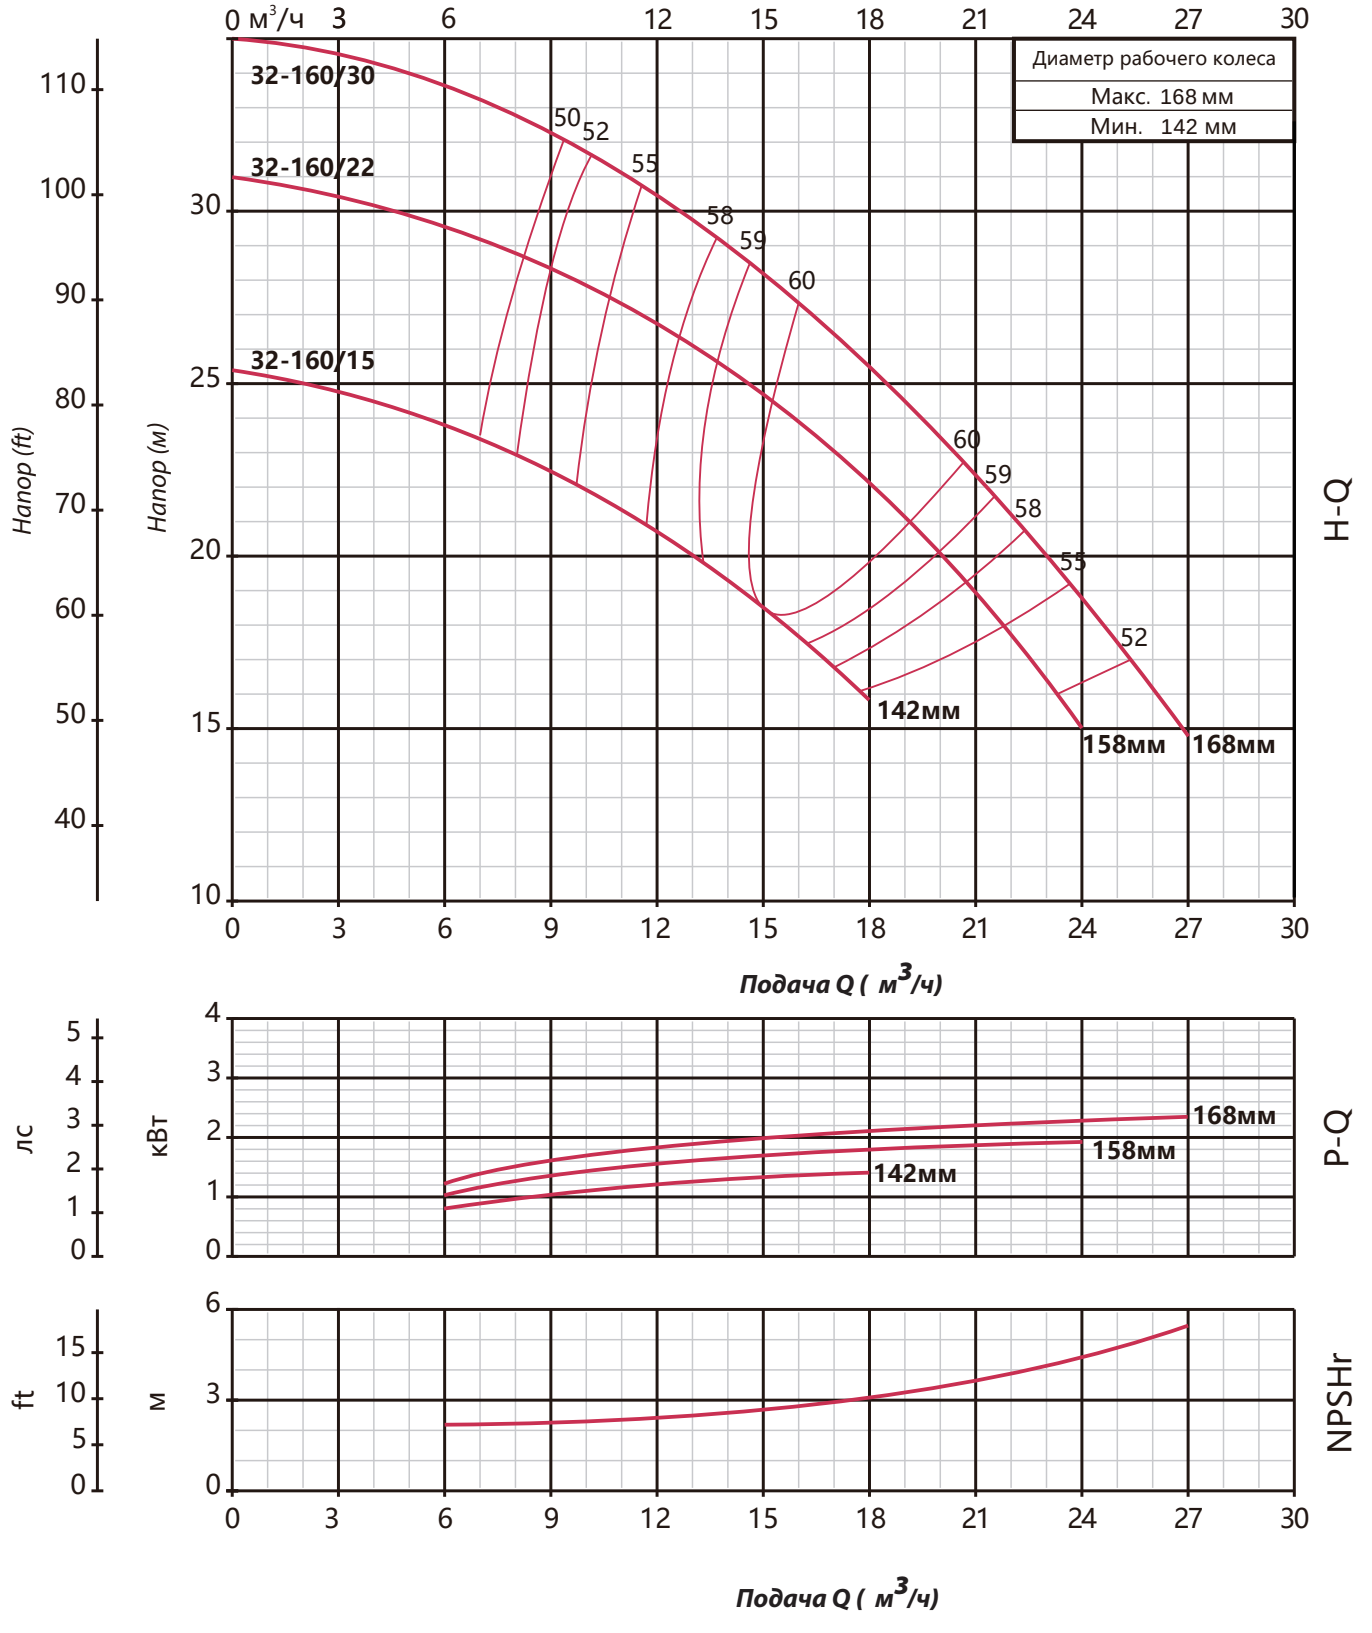

32-200

2900 об/мин


Кривая производительности

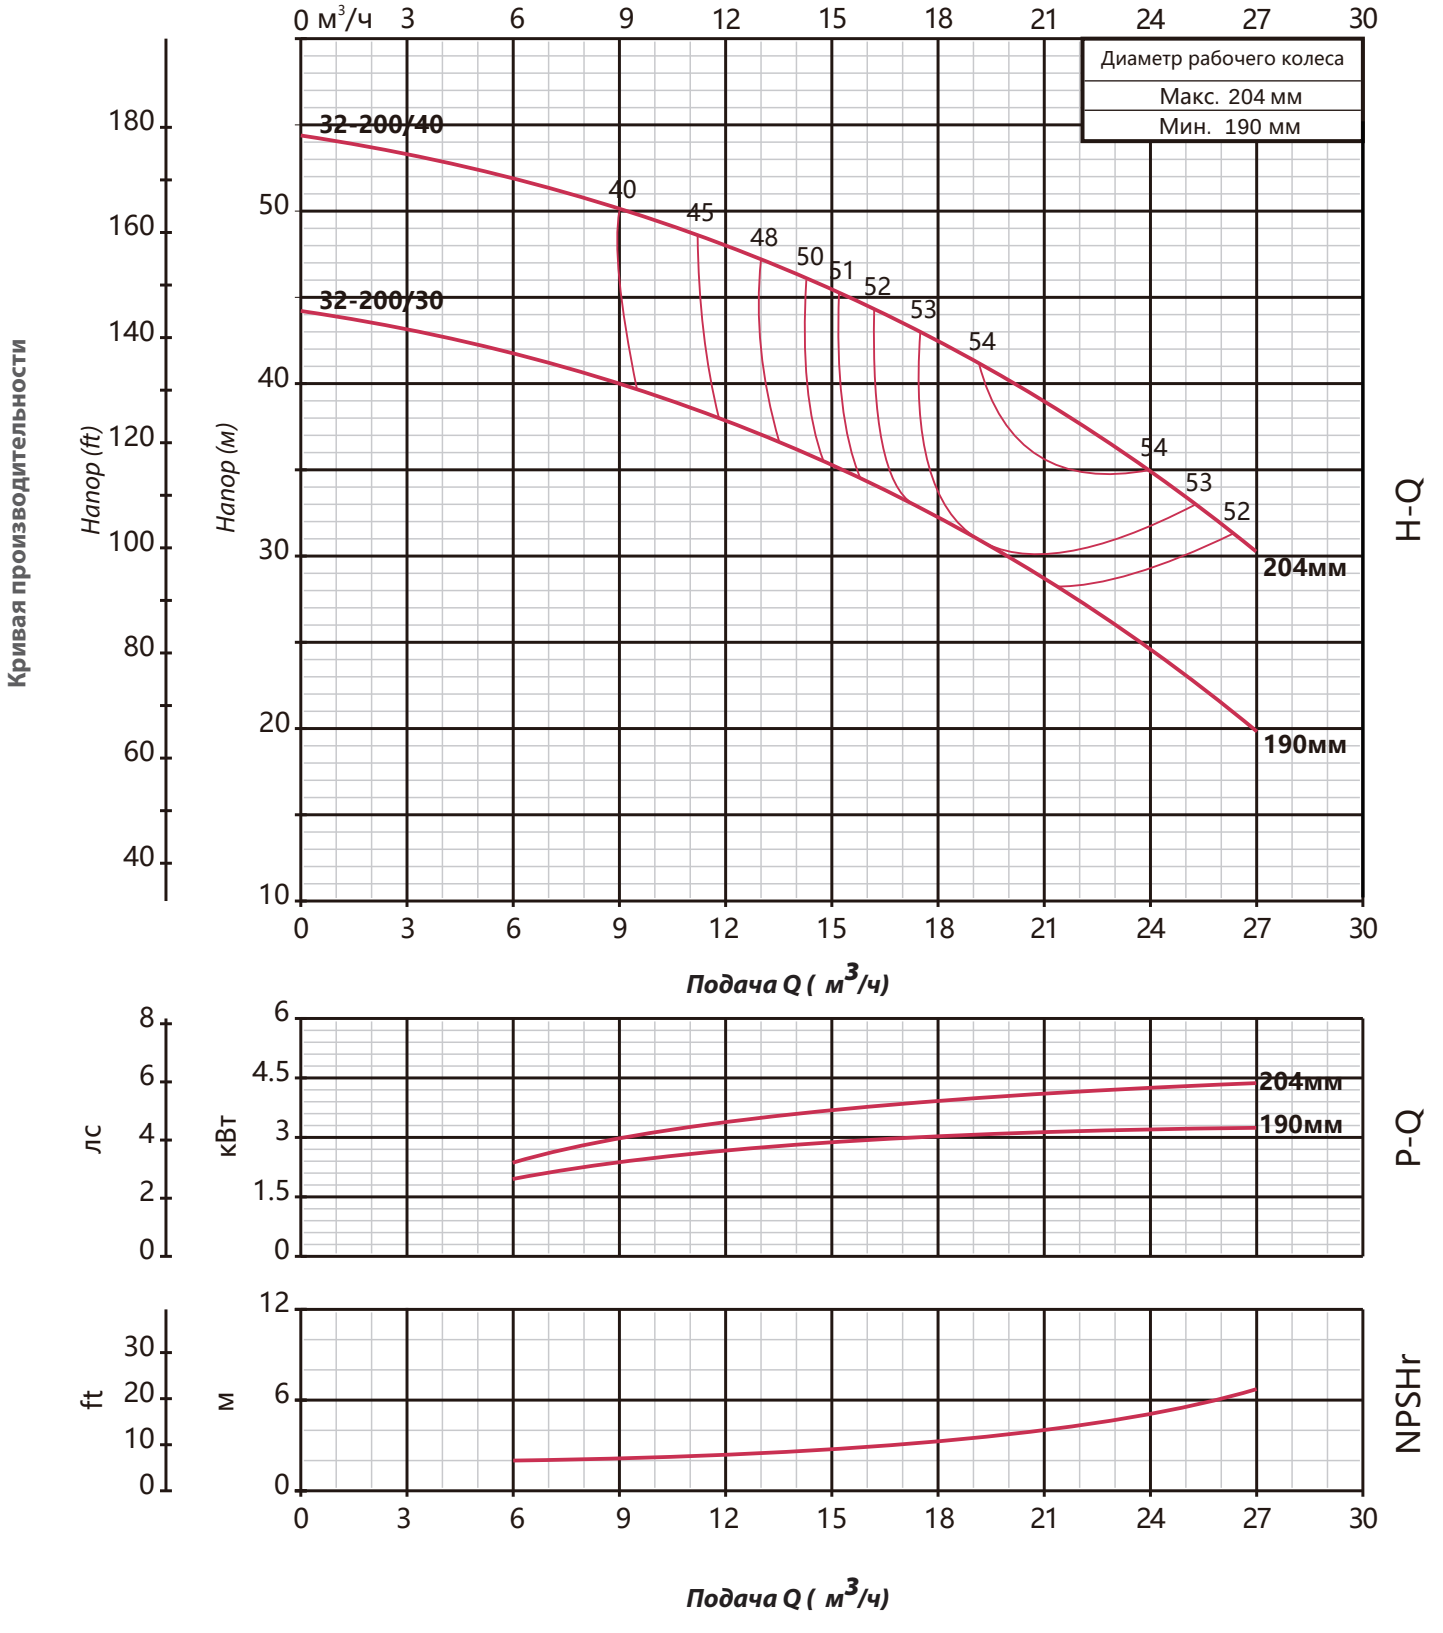

32-250

2900 об/мин


Кривая производительности

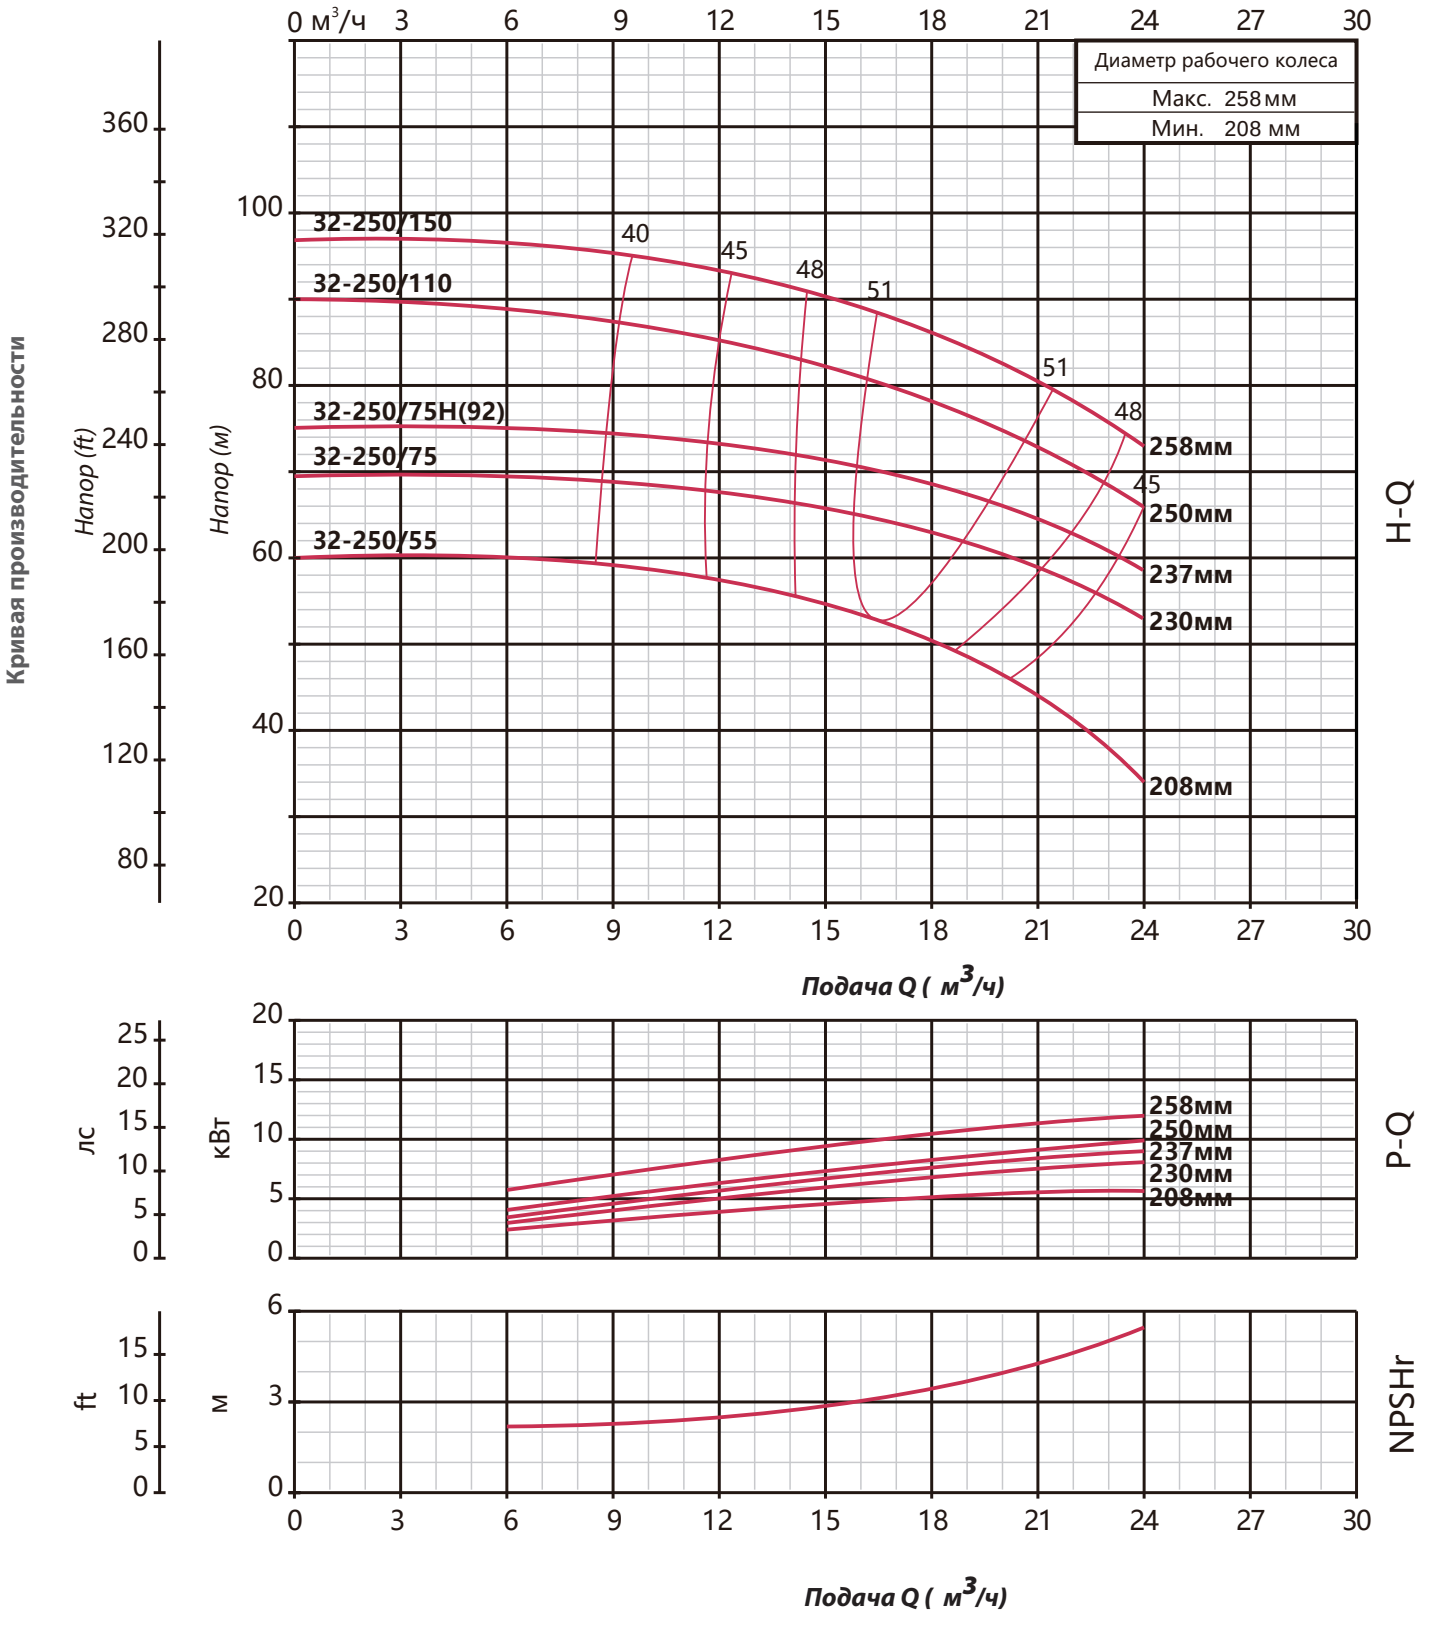

32-250D

2900 об/мин


Кривая производительности

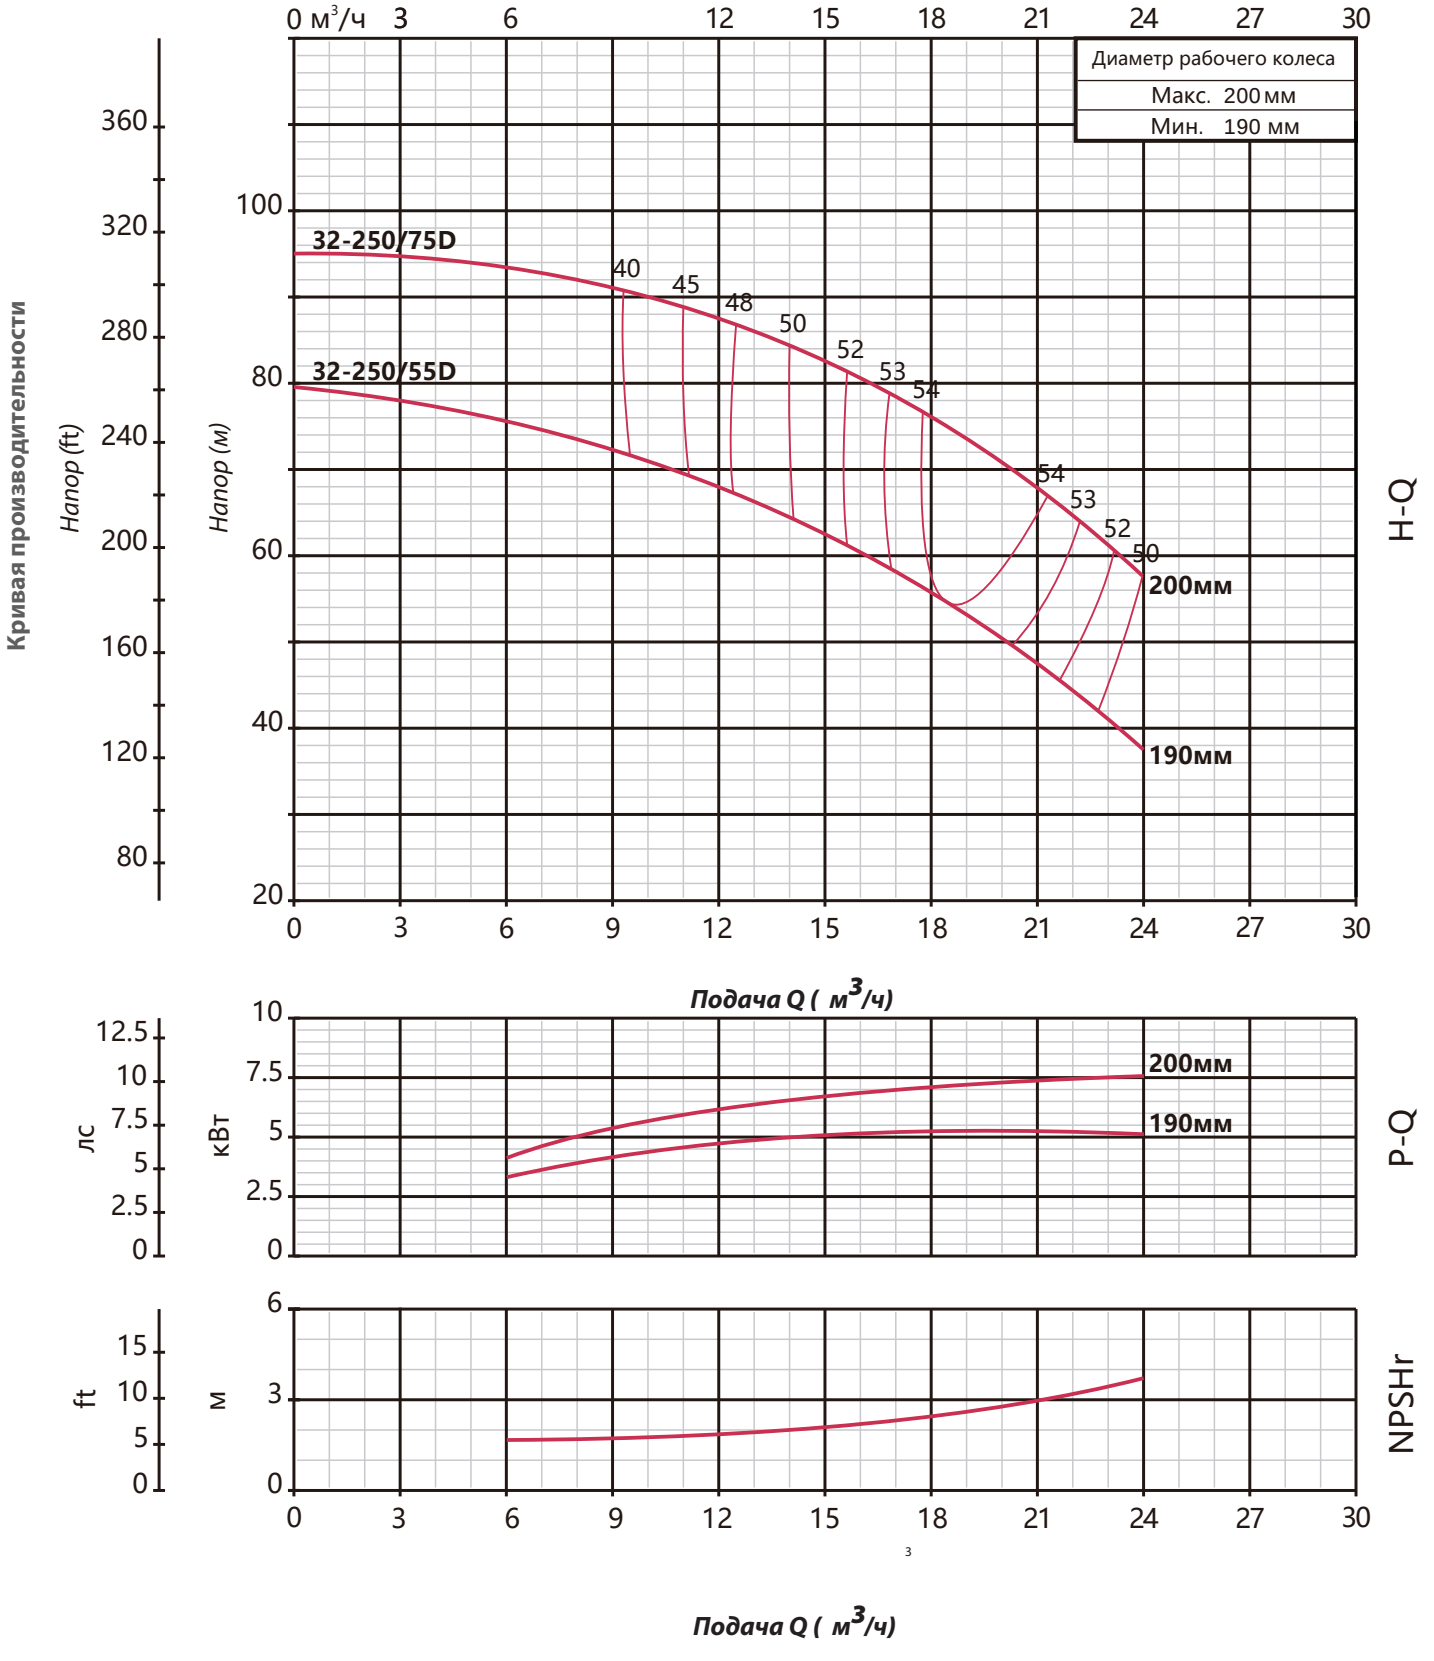

40-125

2900 об/мин


Кривая производительности

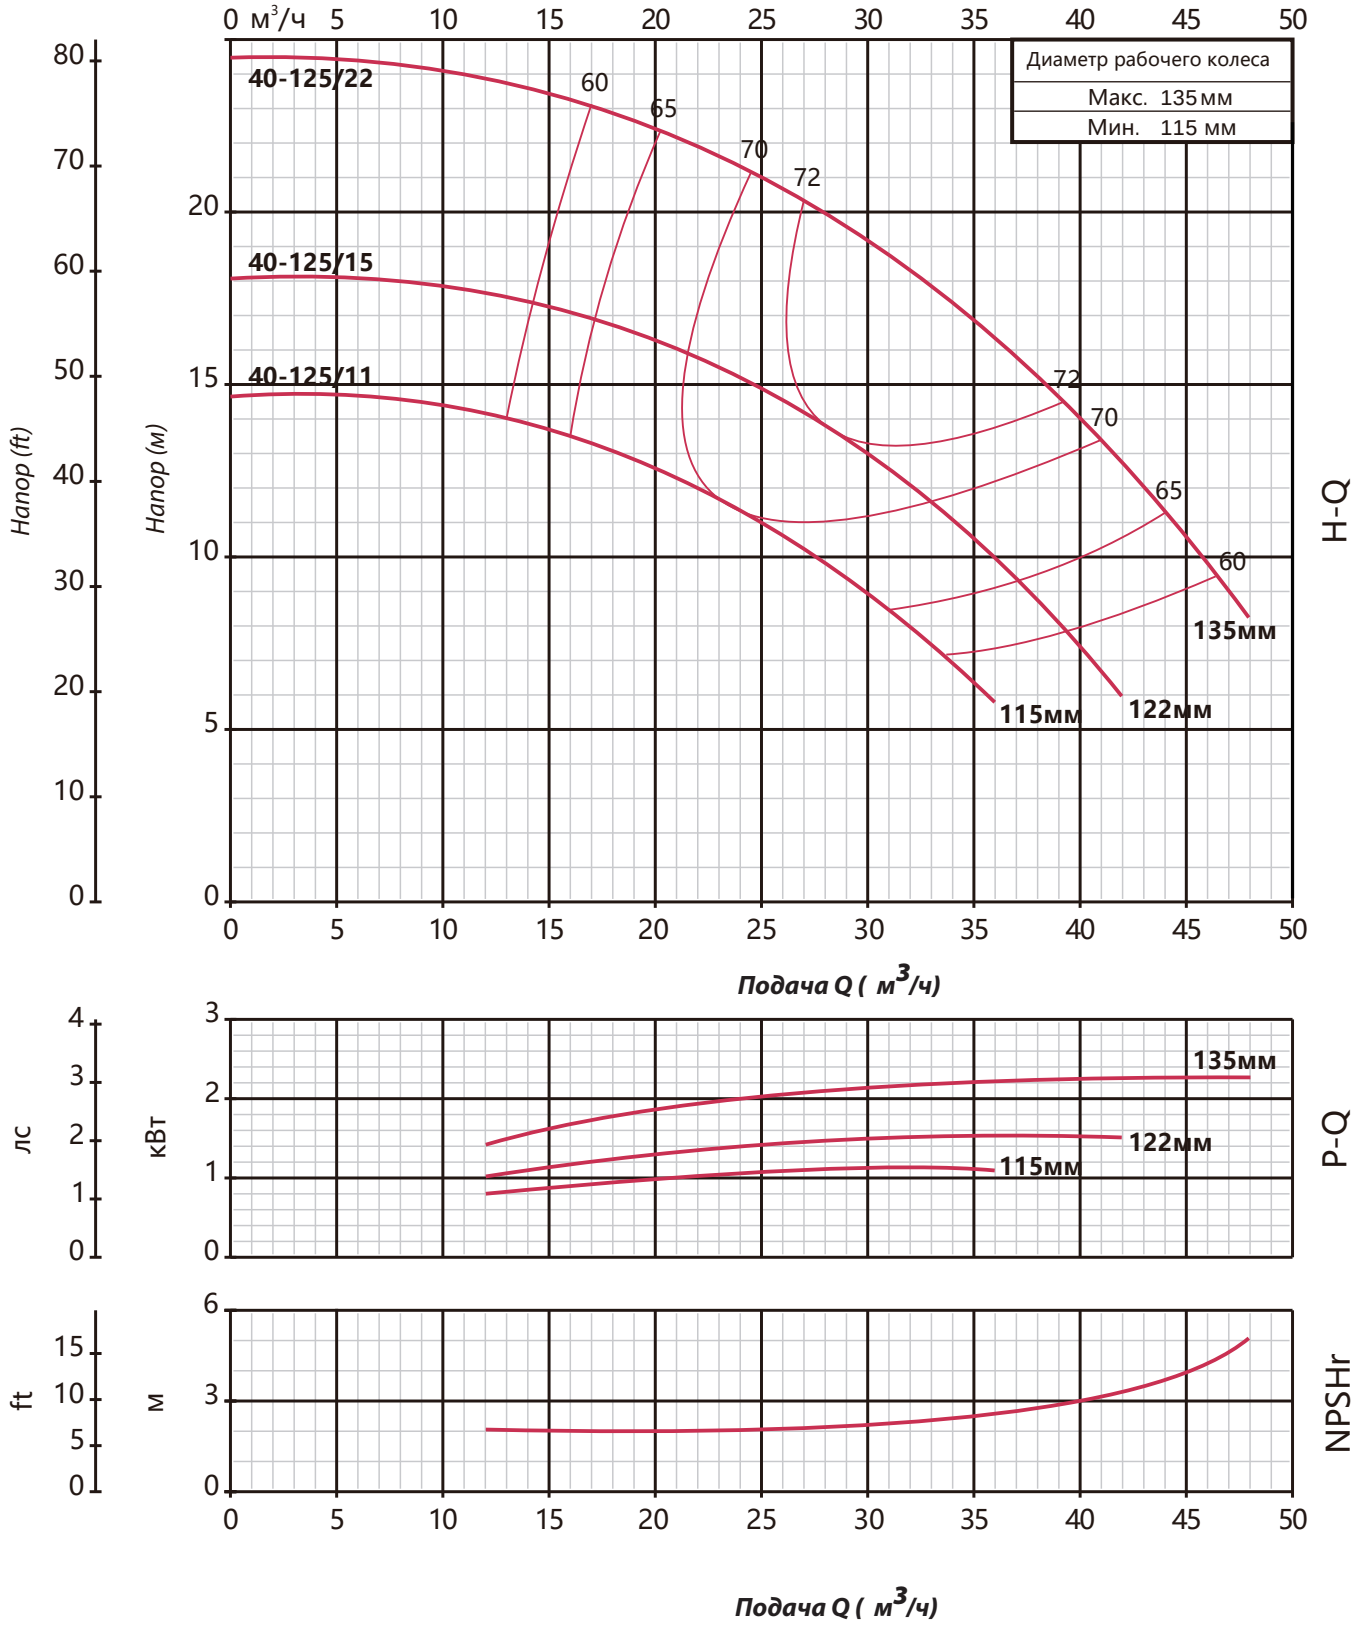

40-160

2900 об/мин


Кривая производительности

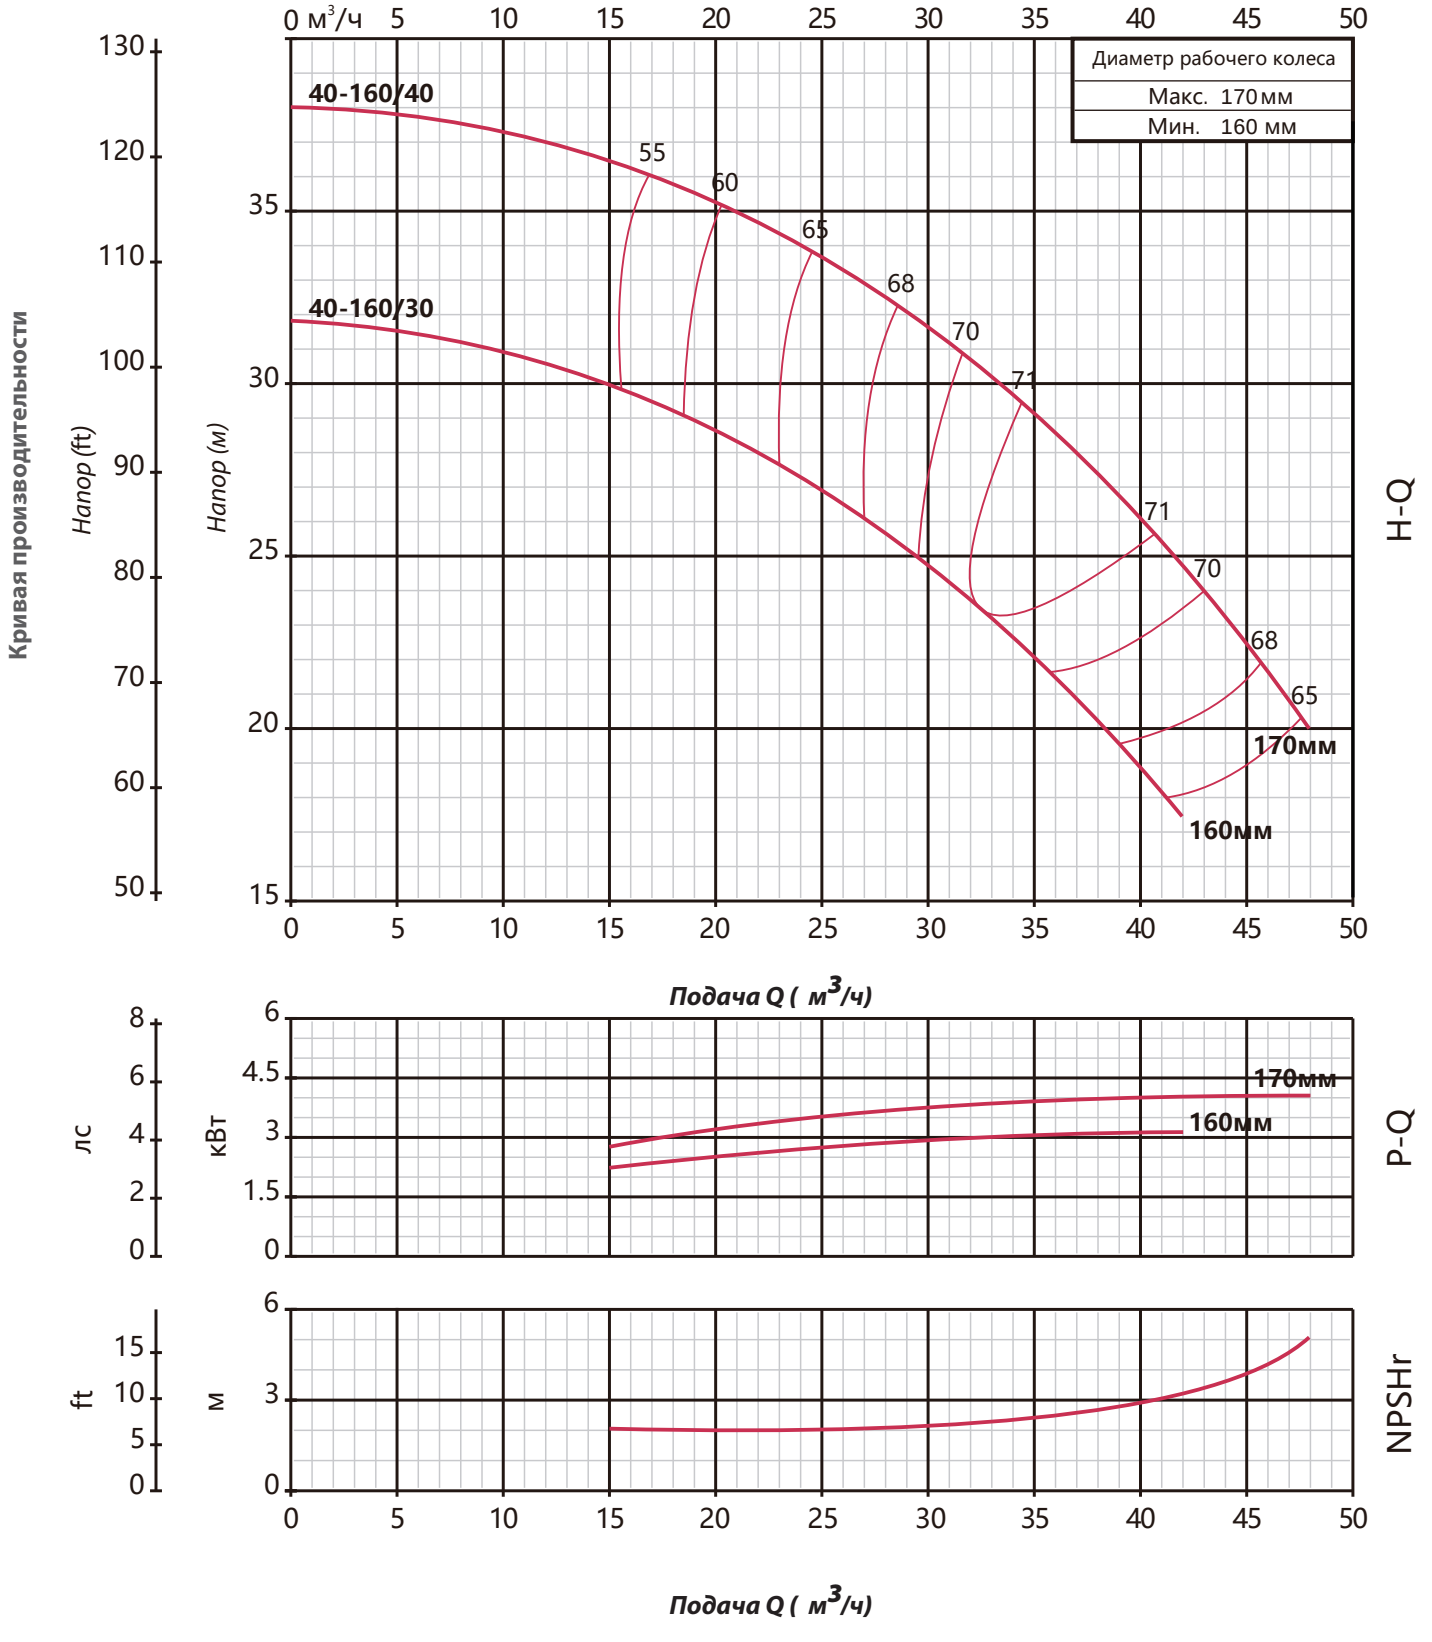

40-200

2900 об/мин


Кривая производительности

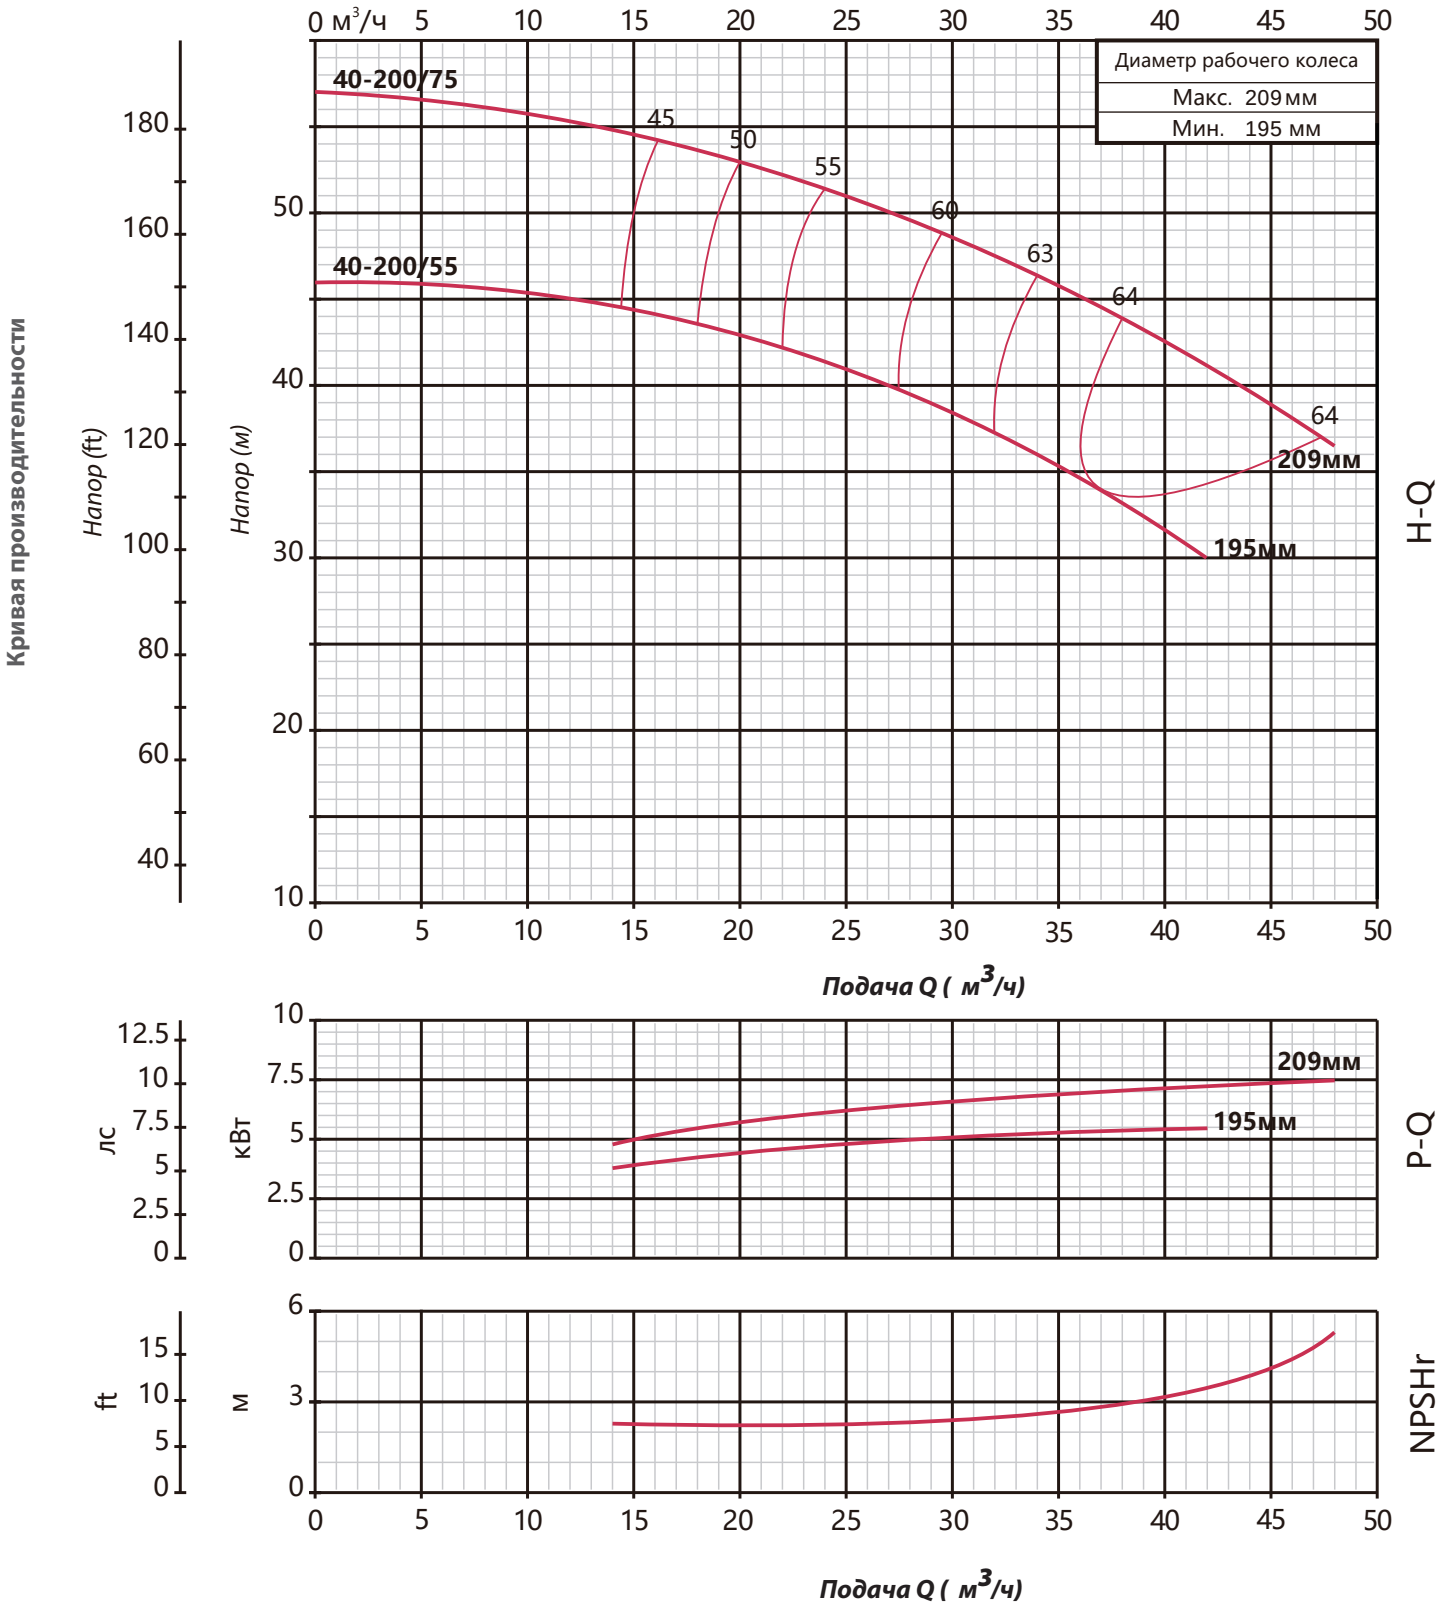

40-250

2900 об/мин


Кривая производительности

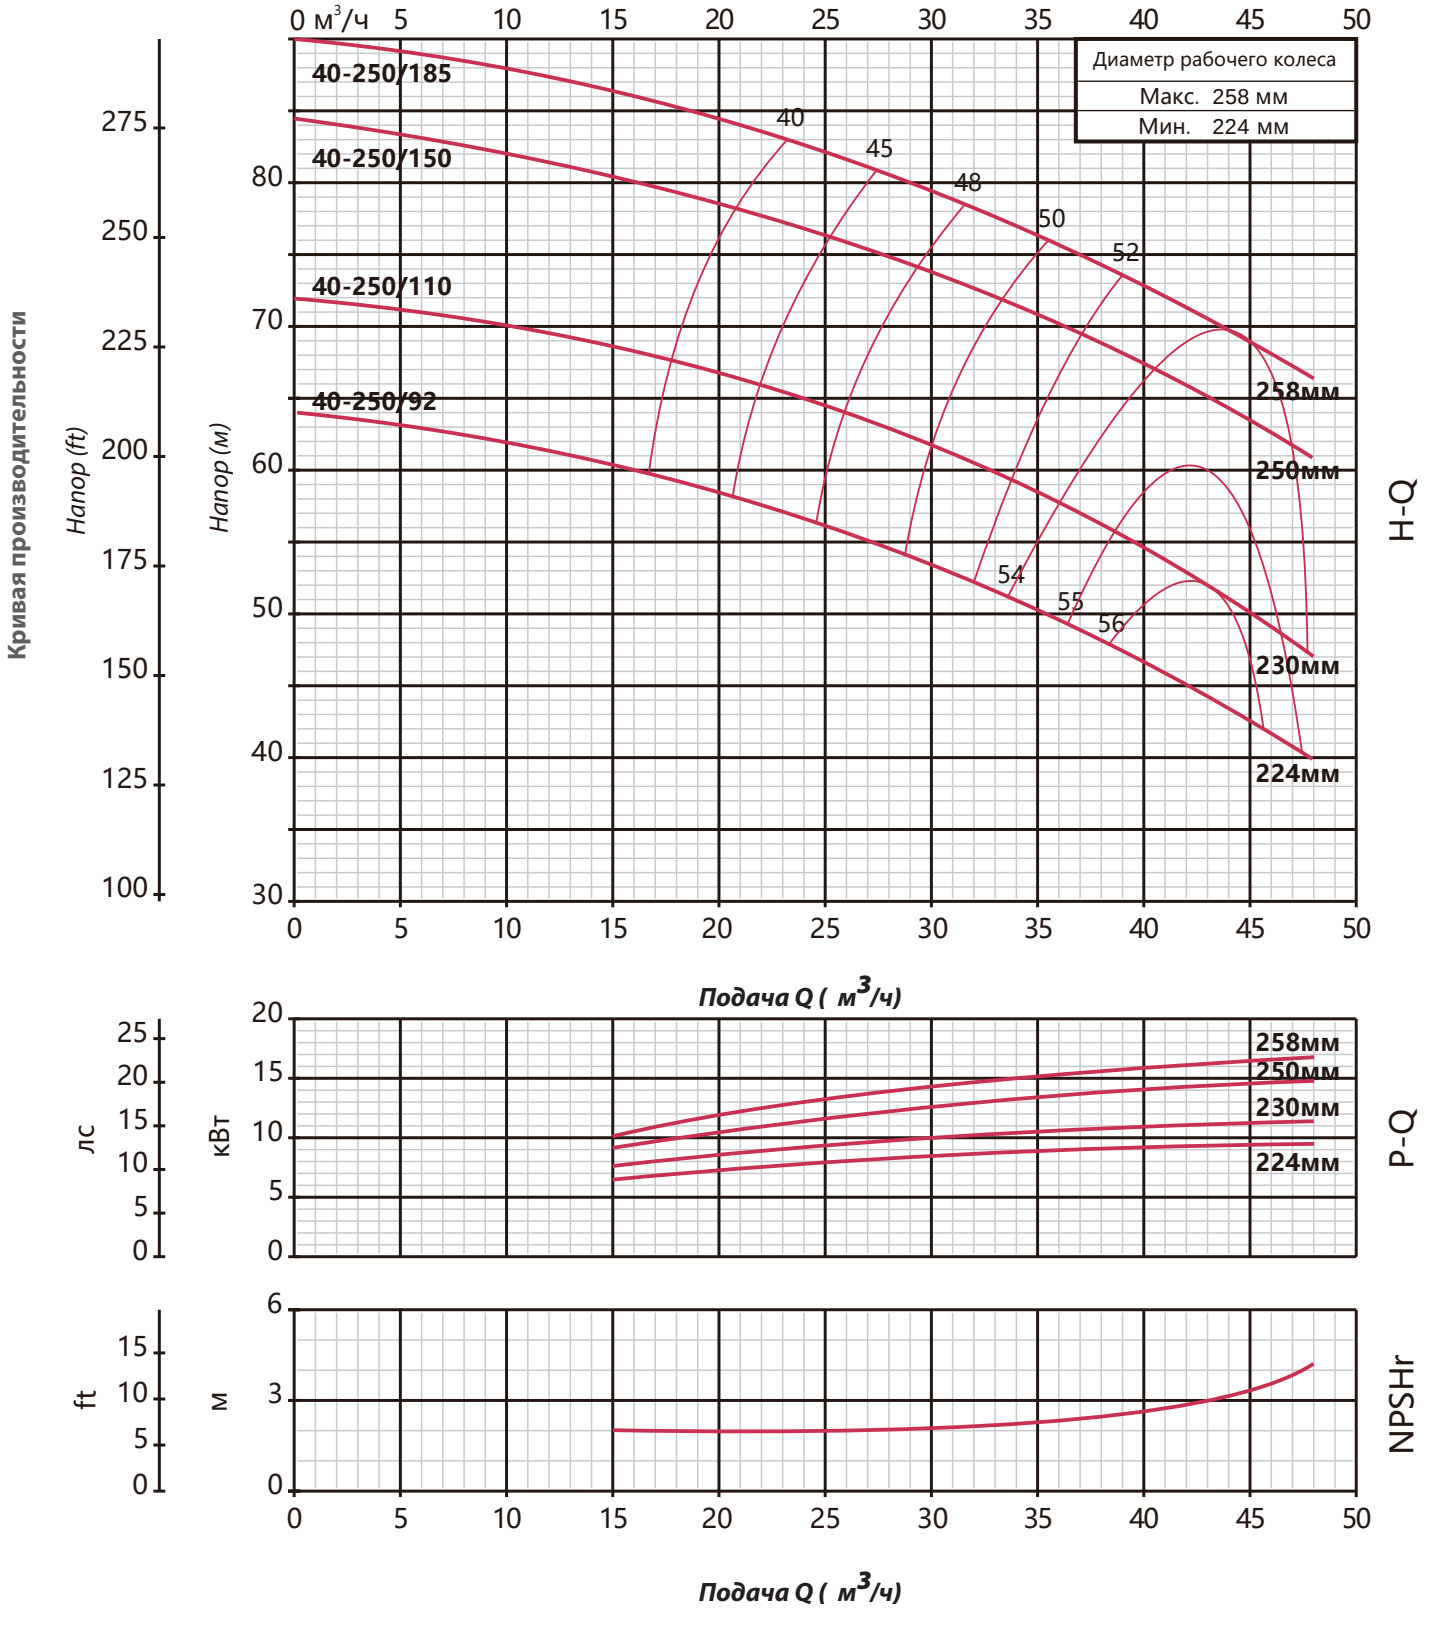

40-315


2900 об/мин

Кривая производительности

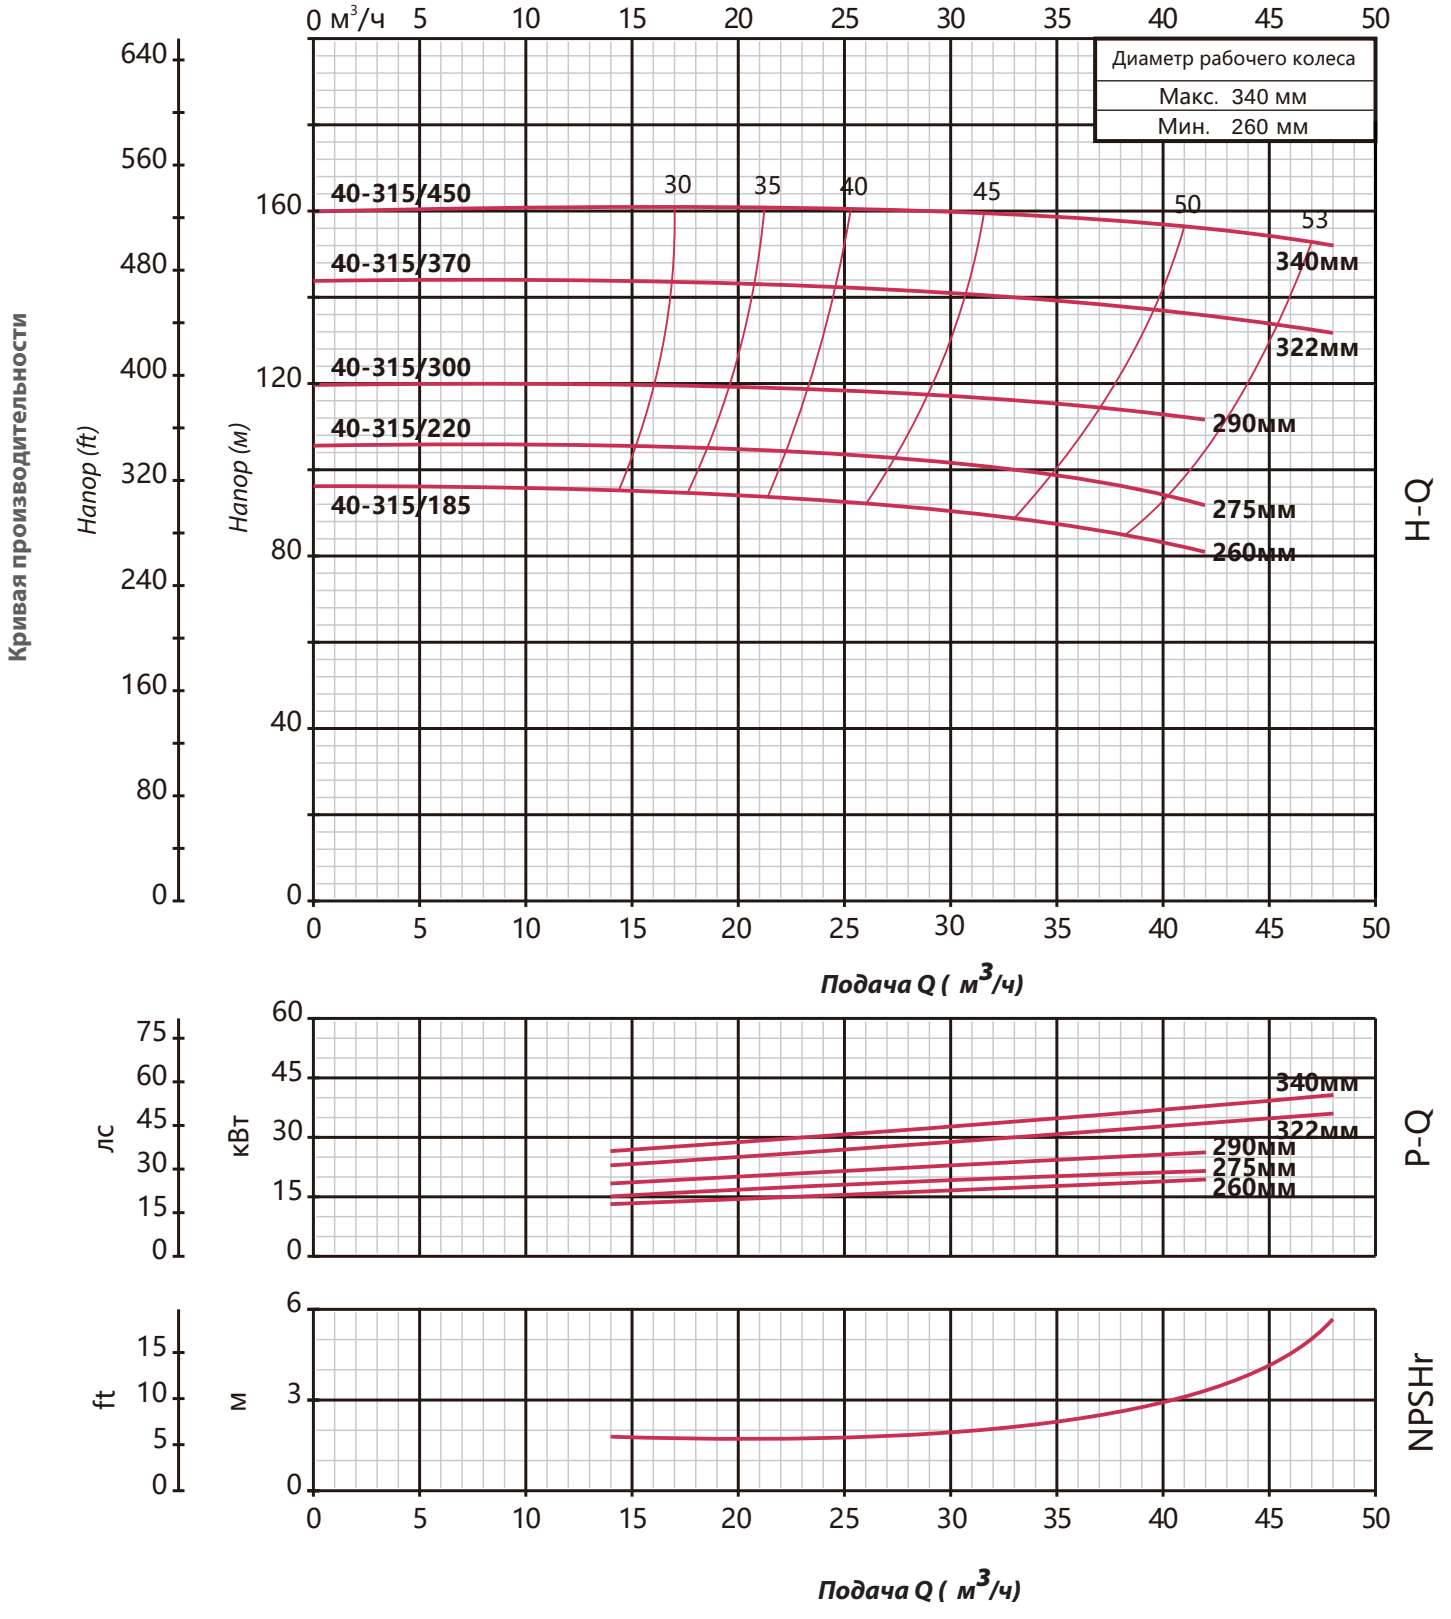

50-125


2900 об/мин

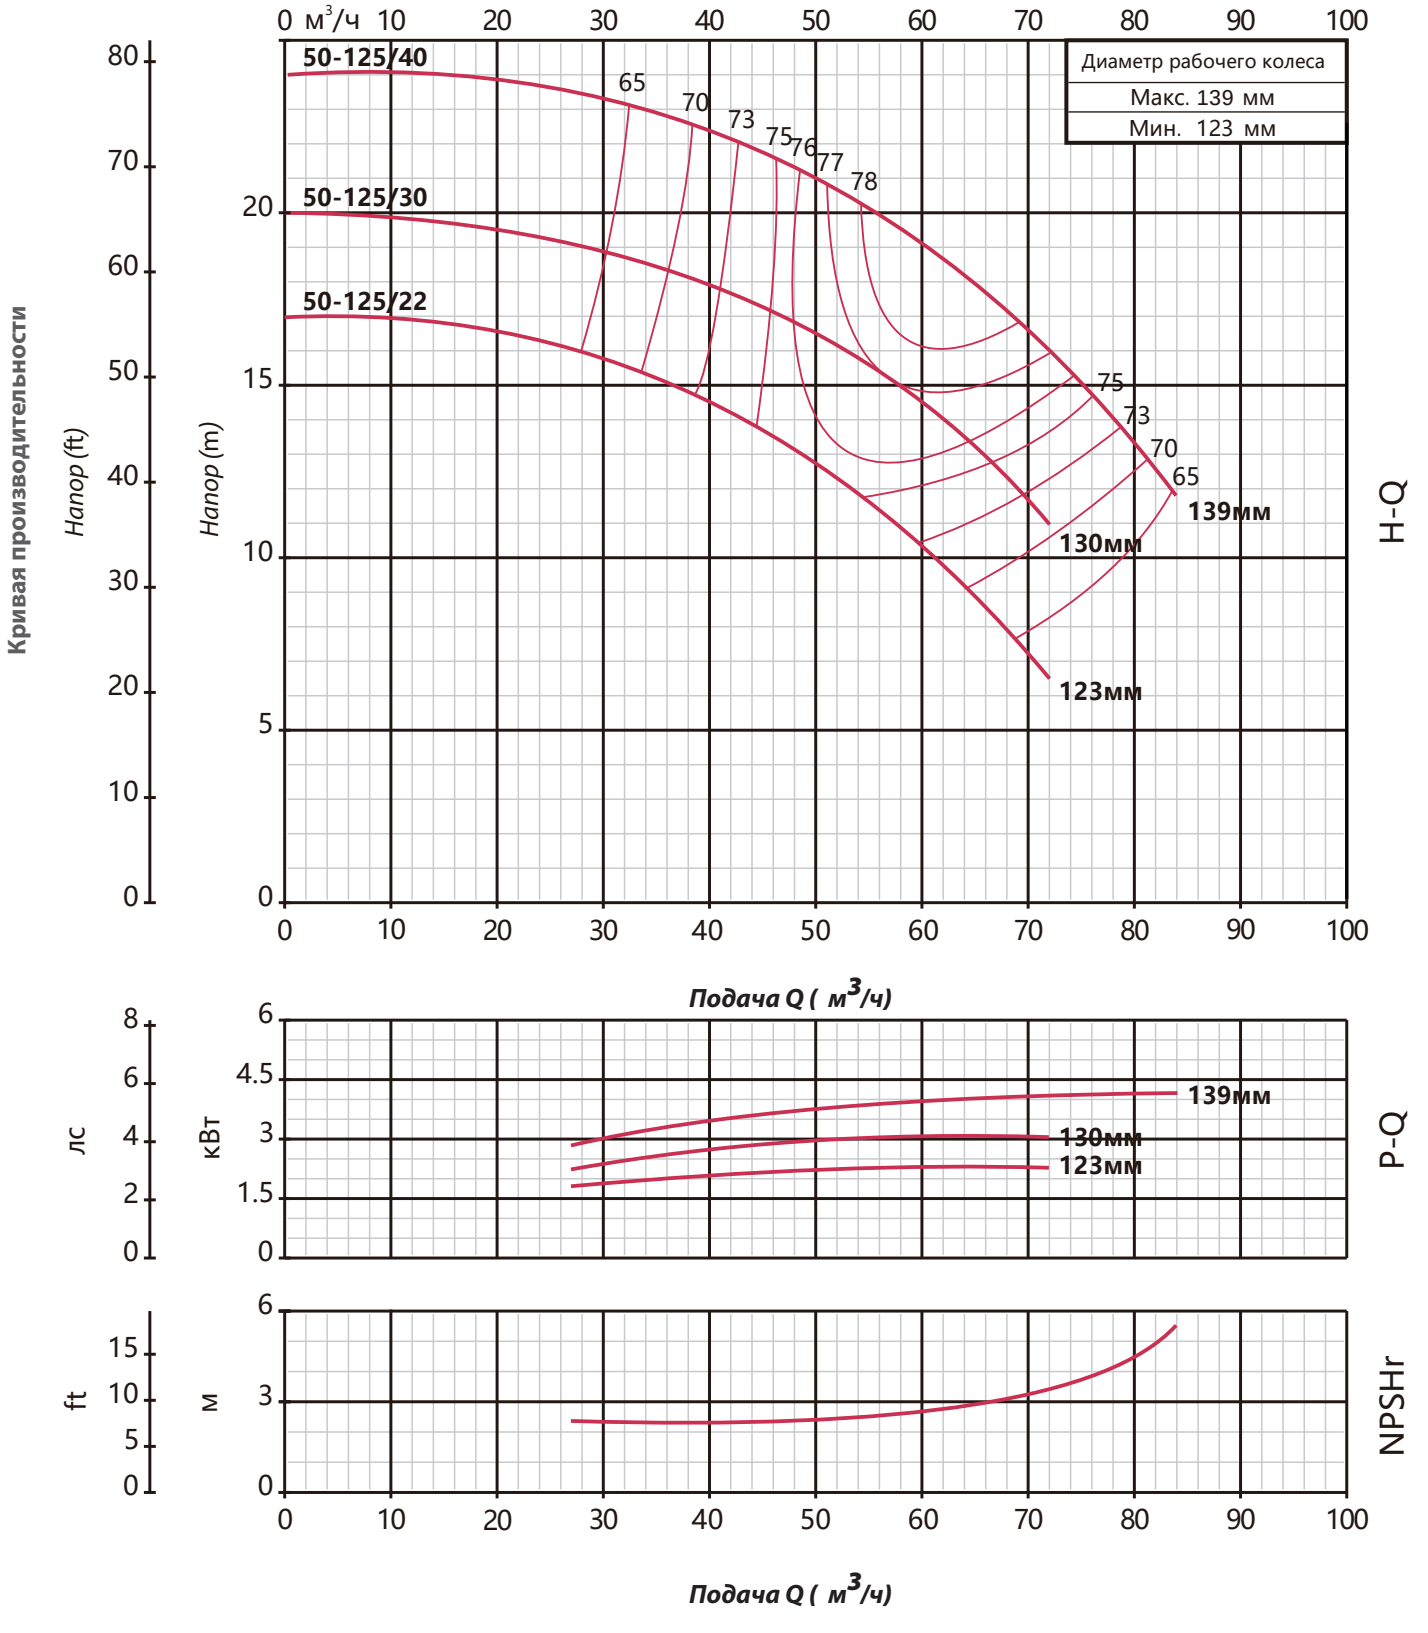

50-160


2900 об/мин

Кривая производительности

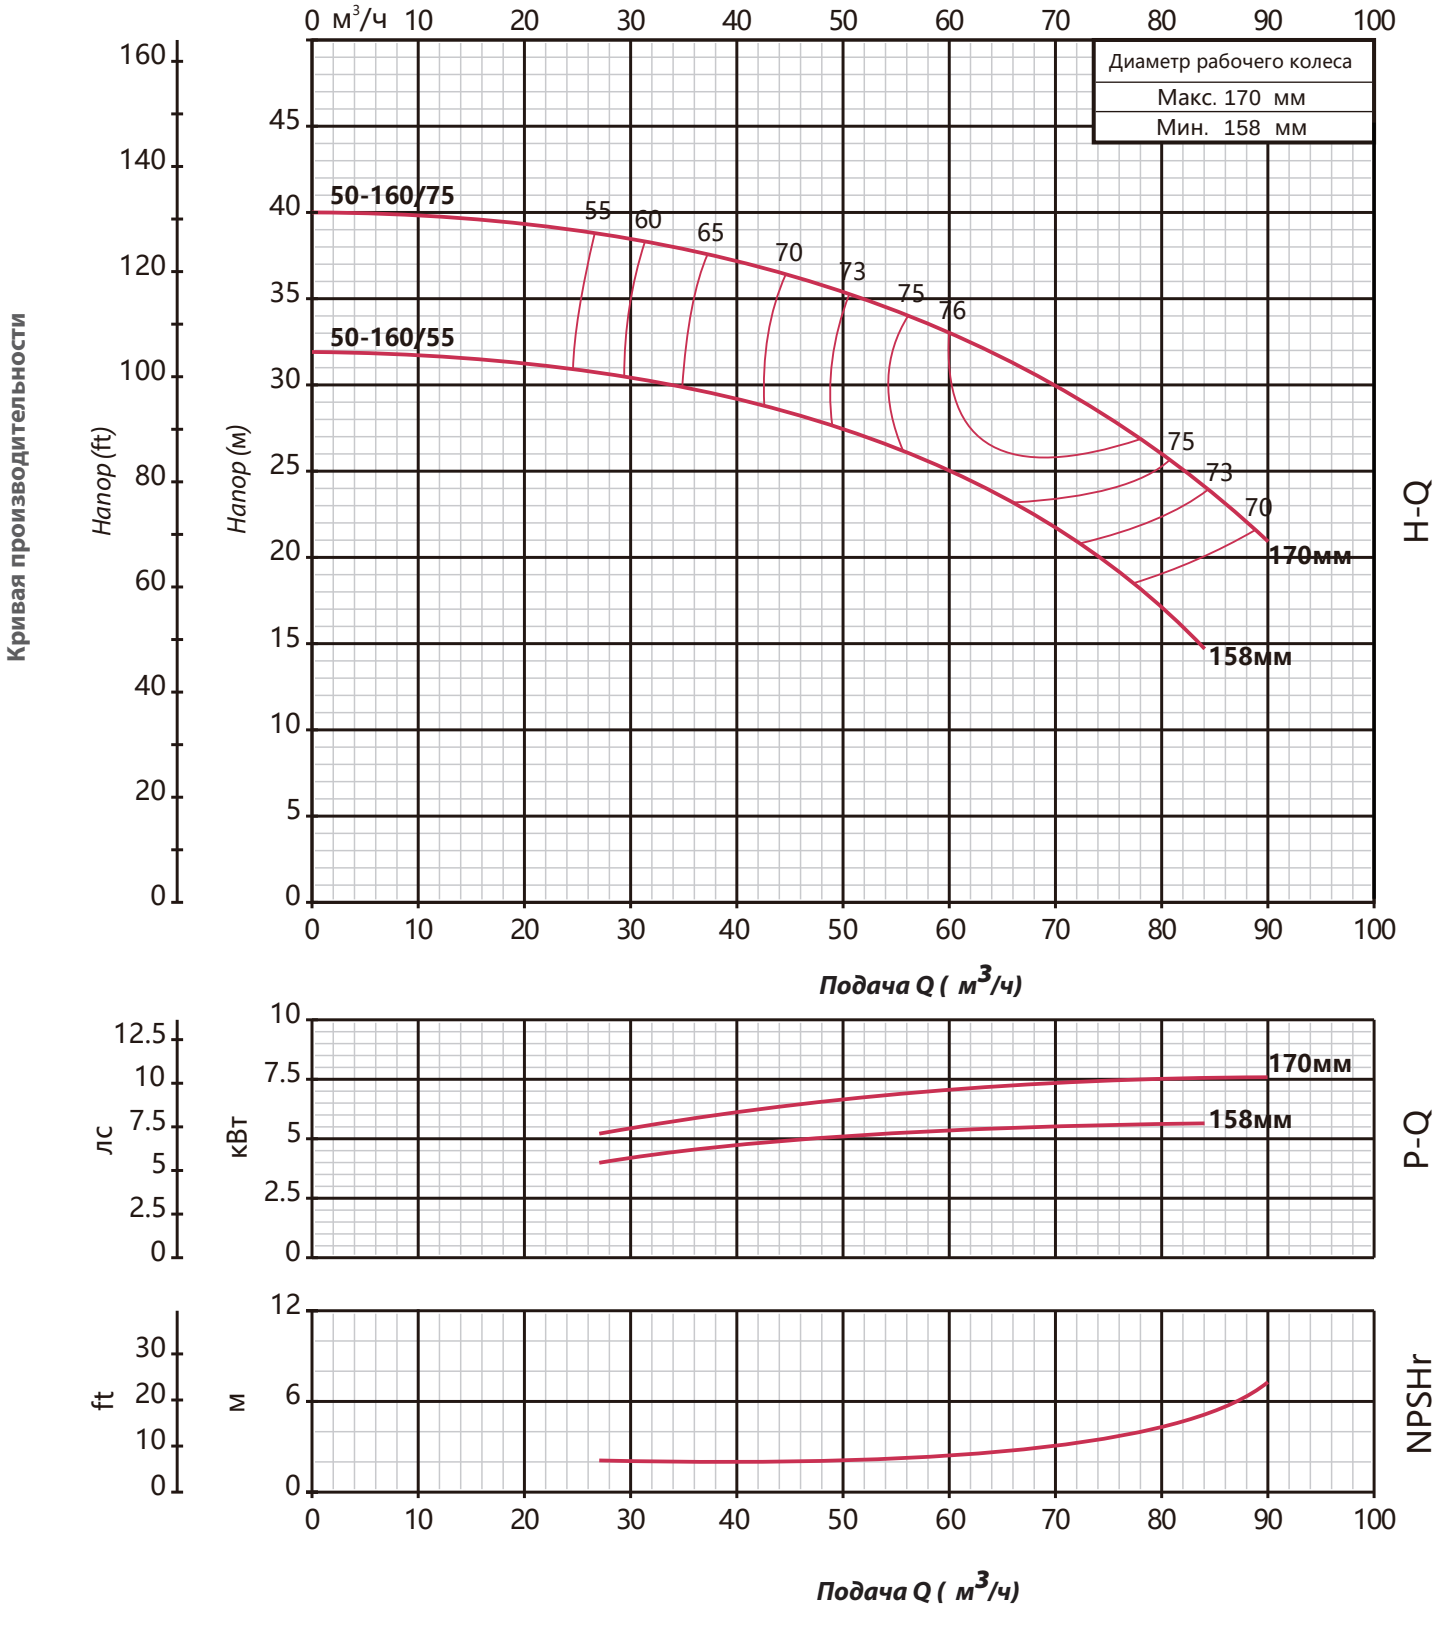

50-200


2900 об/мин

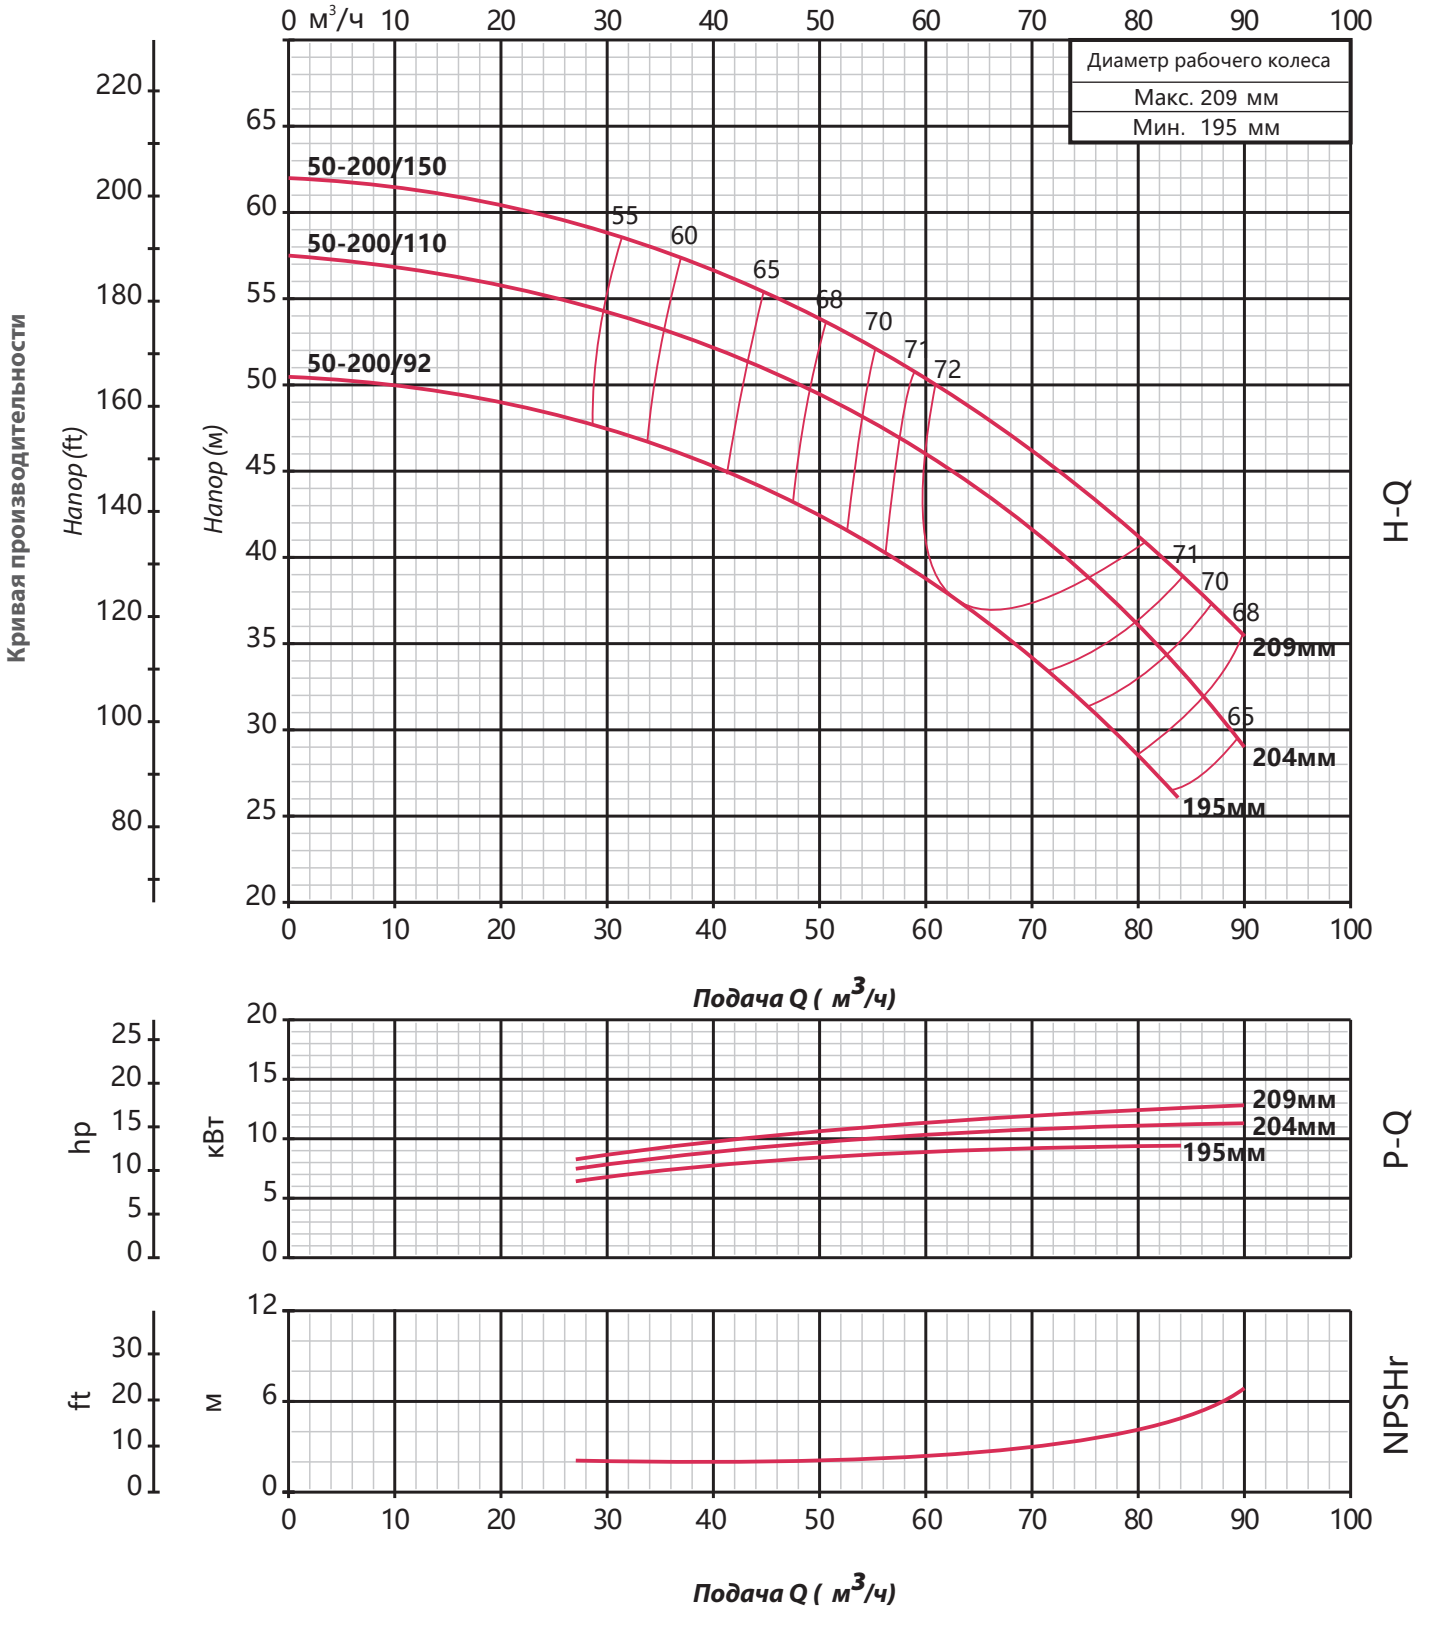

50-250

2900 об/мин


Кривая производительности

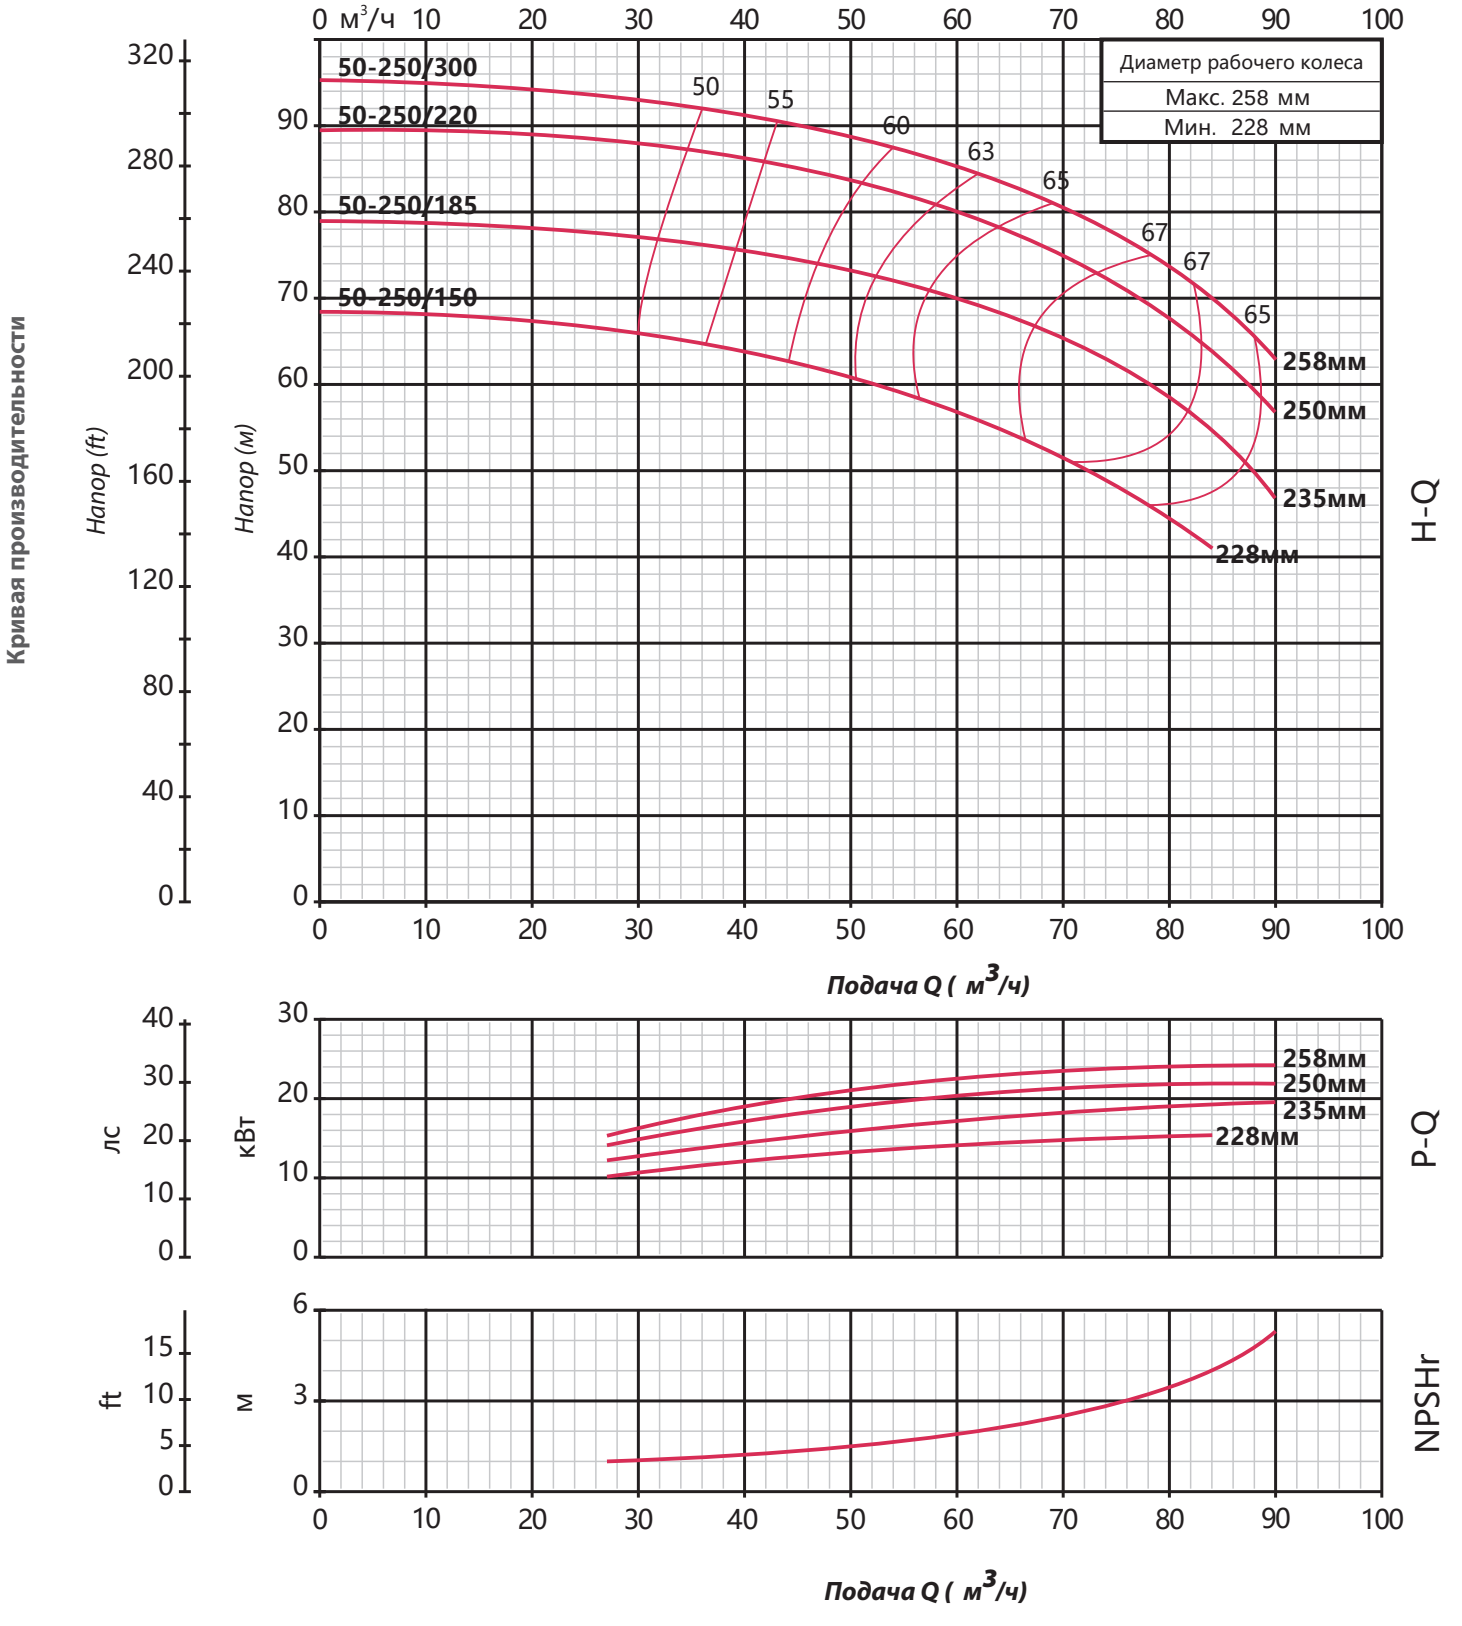

50-315

2900 об/мин


Кривая производительности

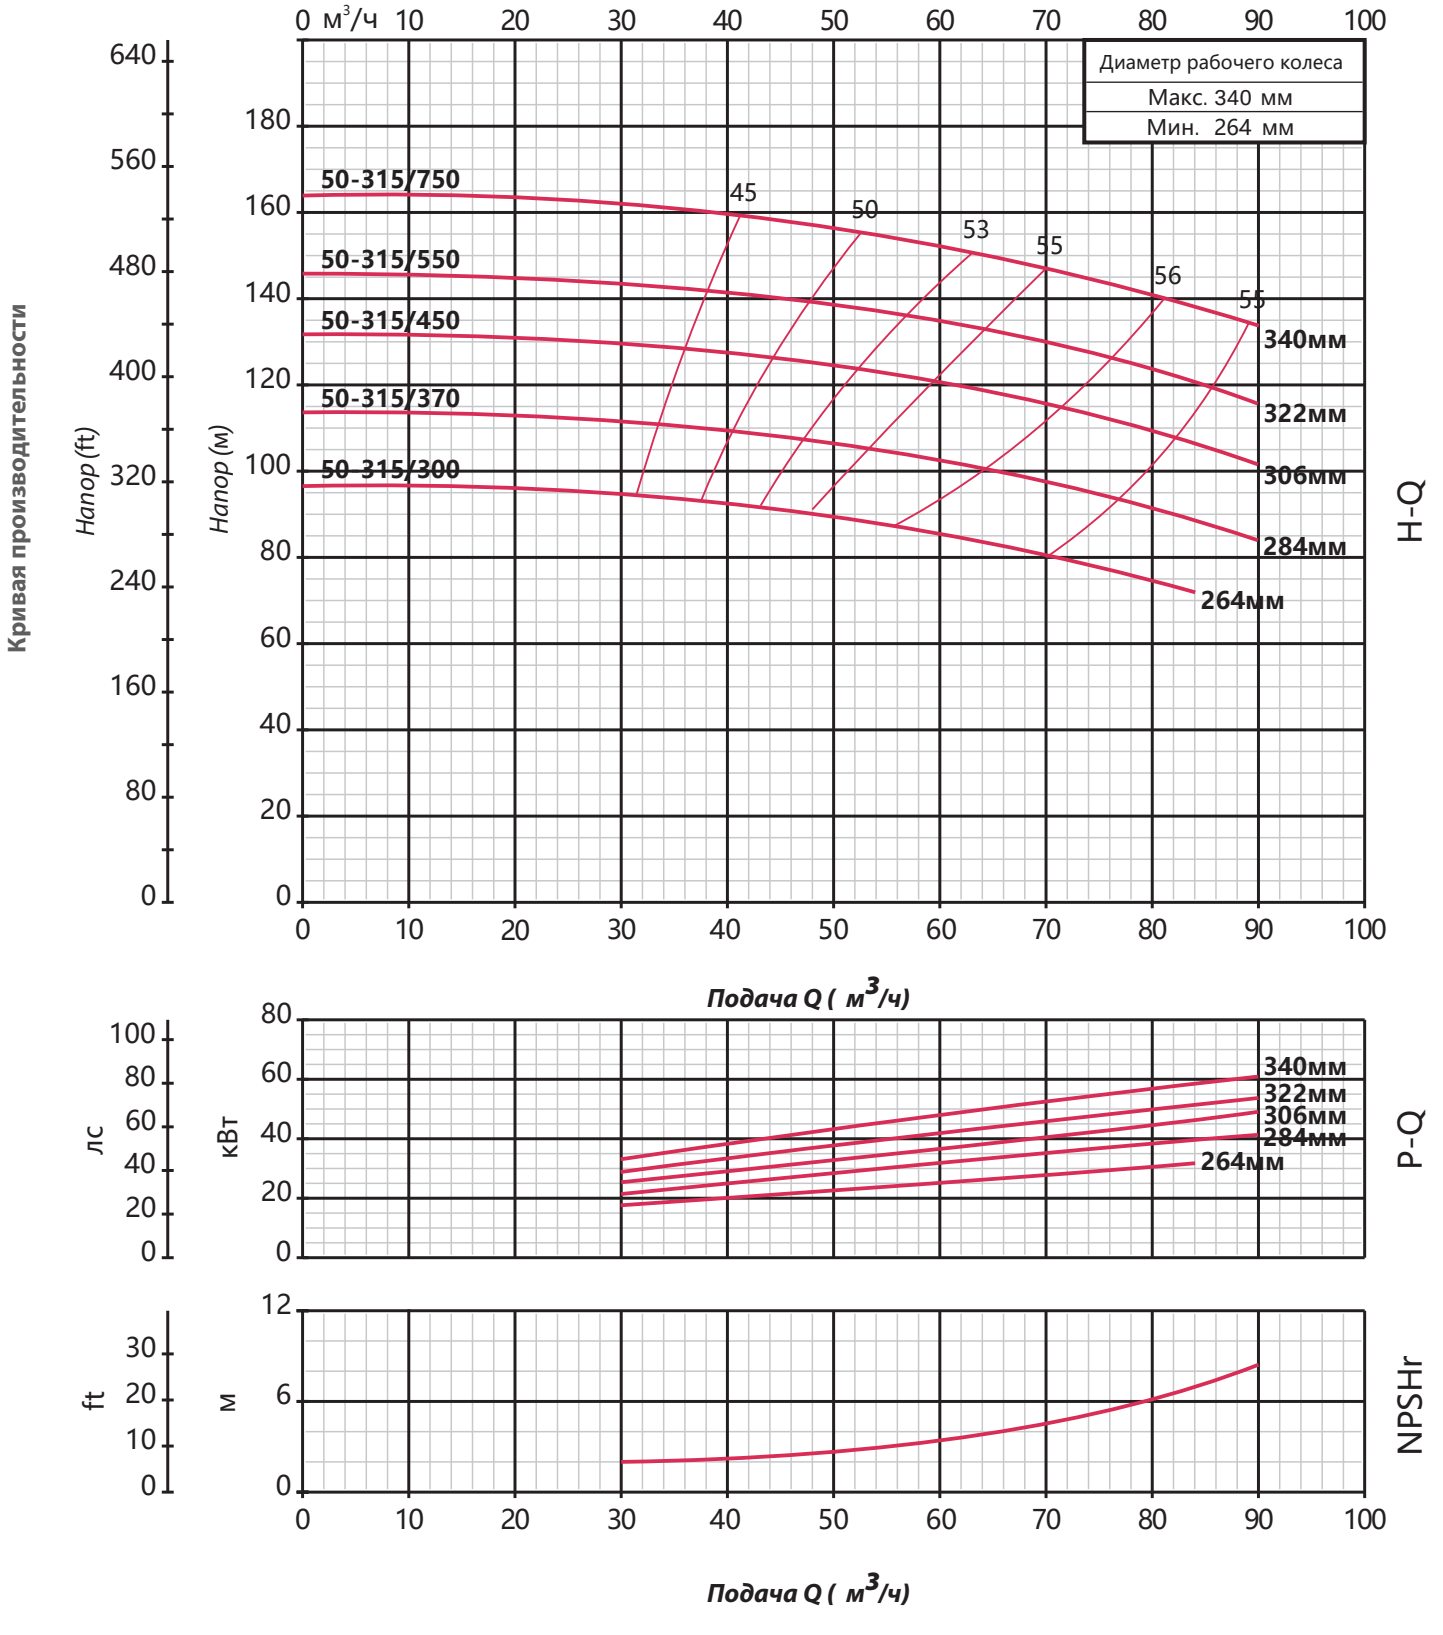

65-125

2900 об/мин


Кривая производительности

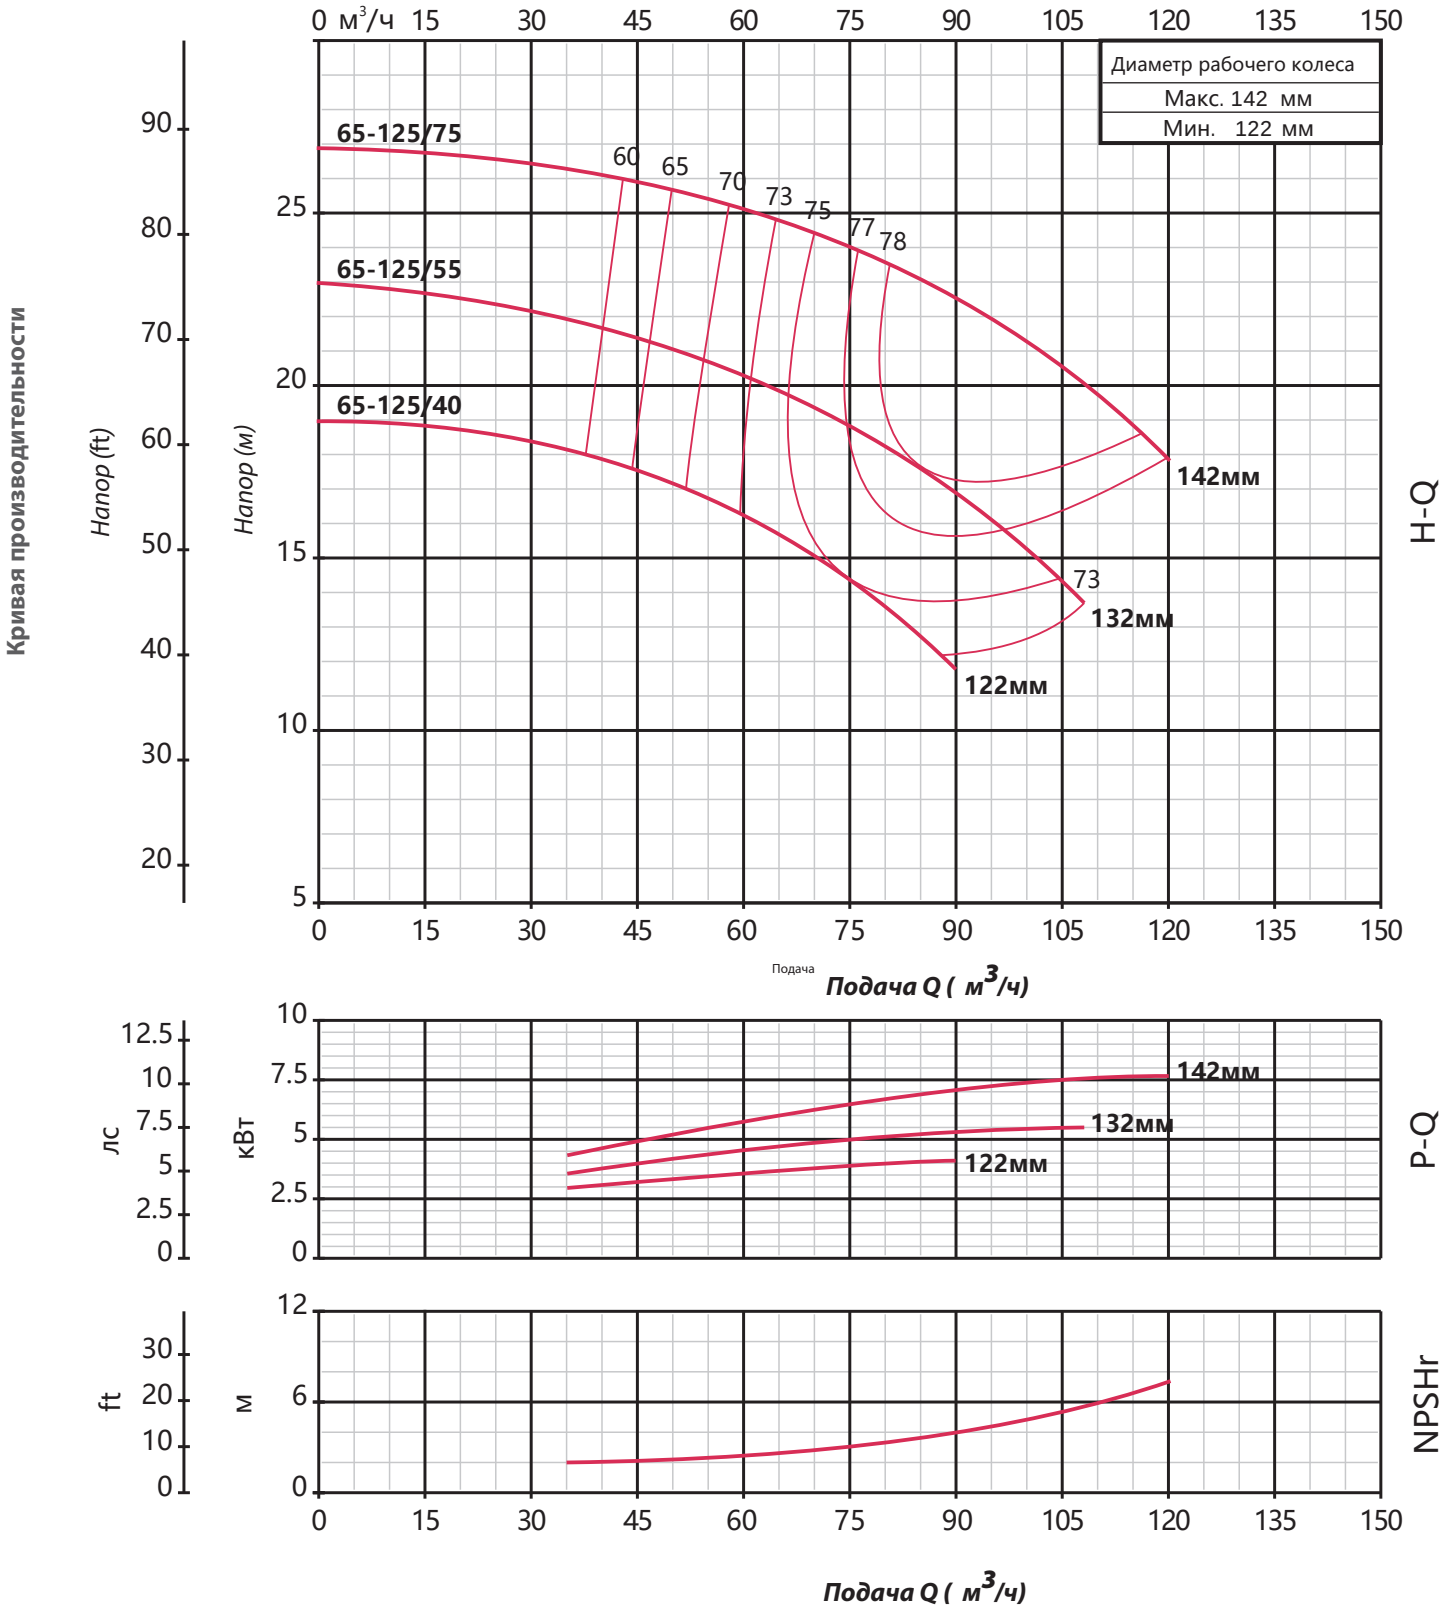

65-160


2900 об/мин

Кривая производительности

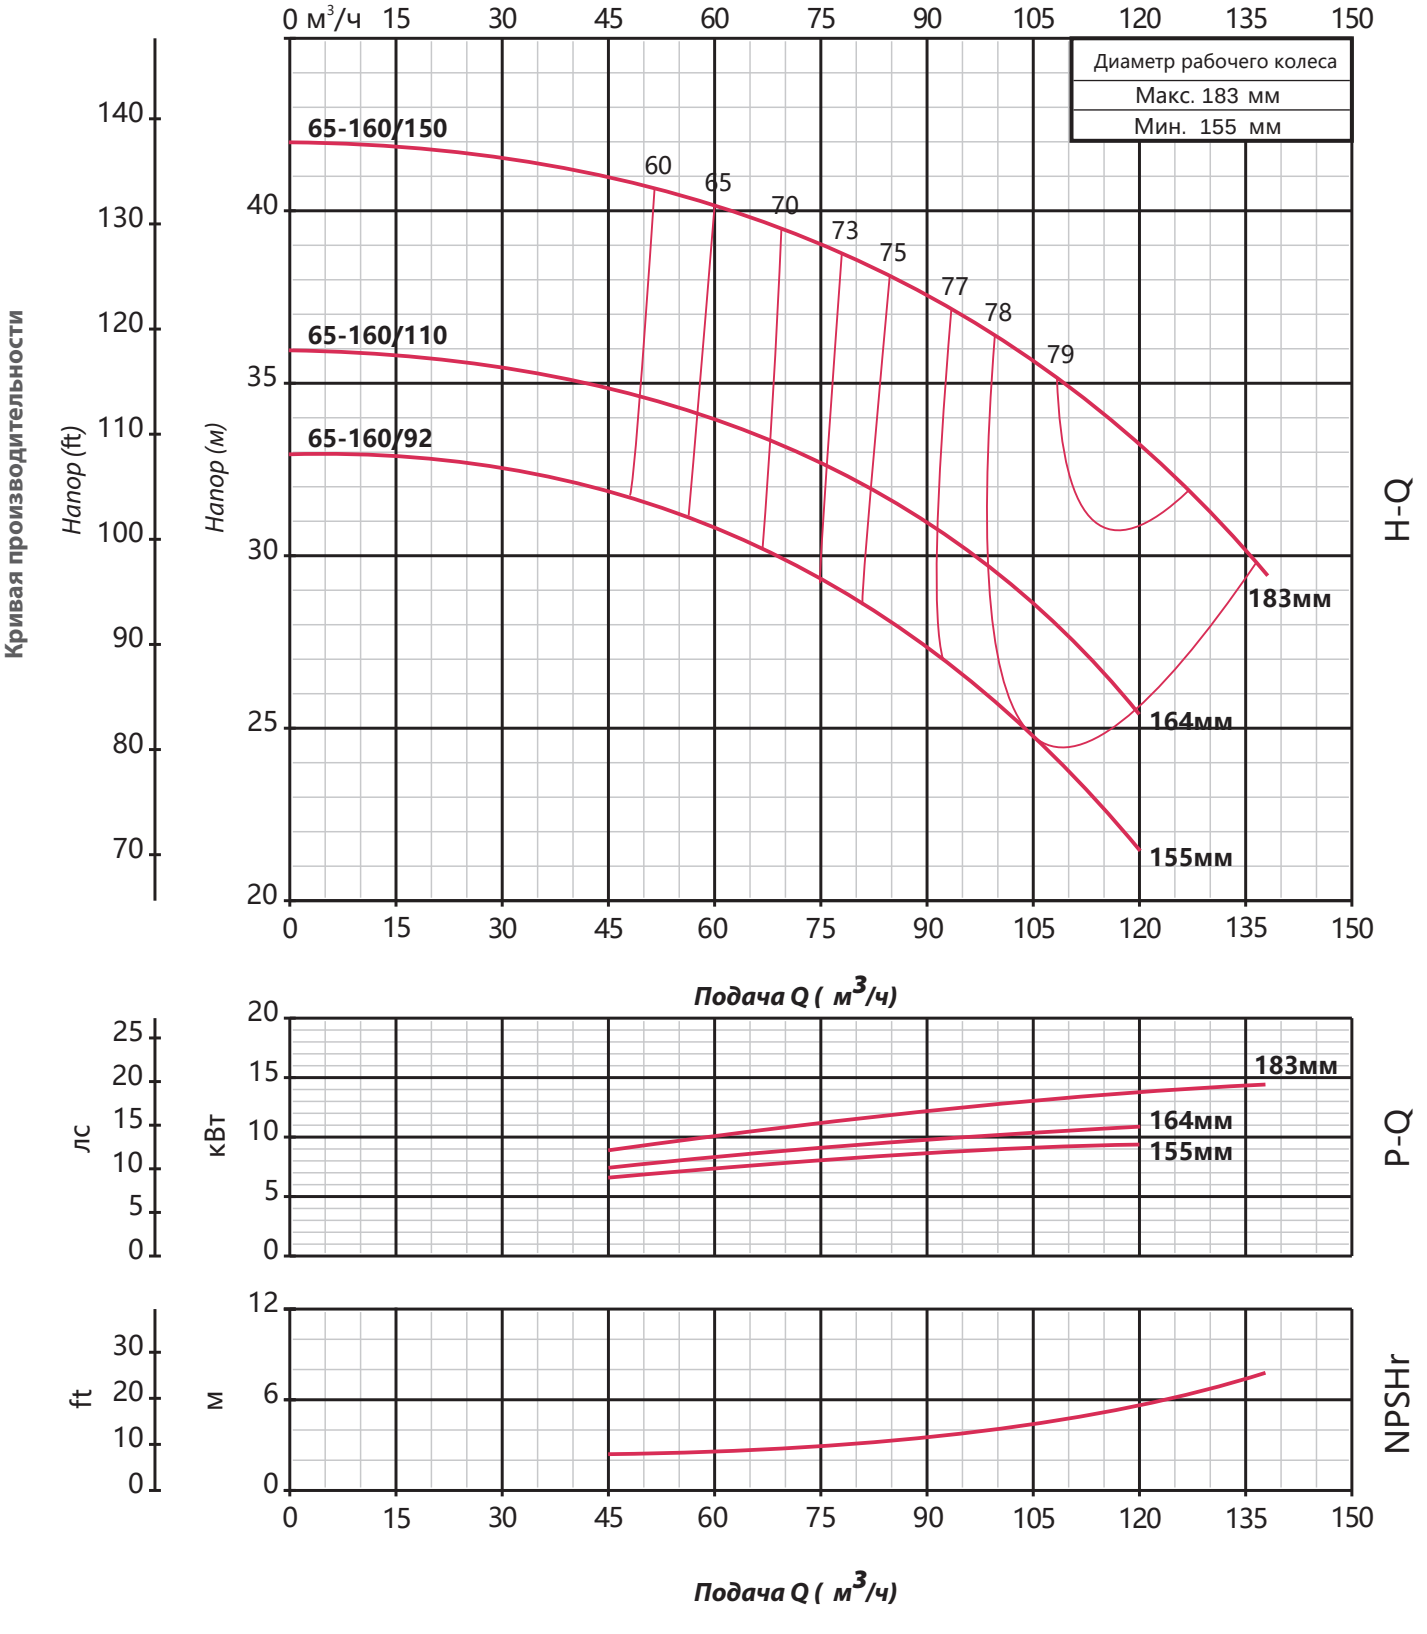


65-200

2900 об/мин

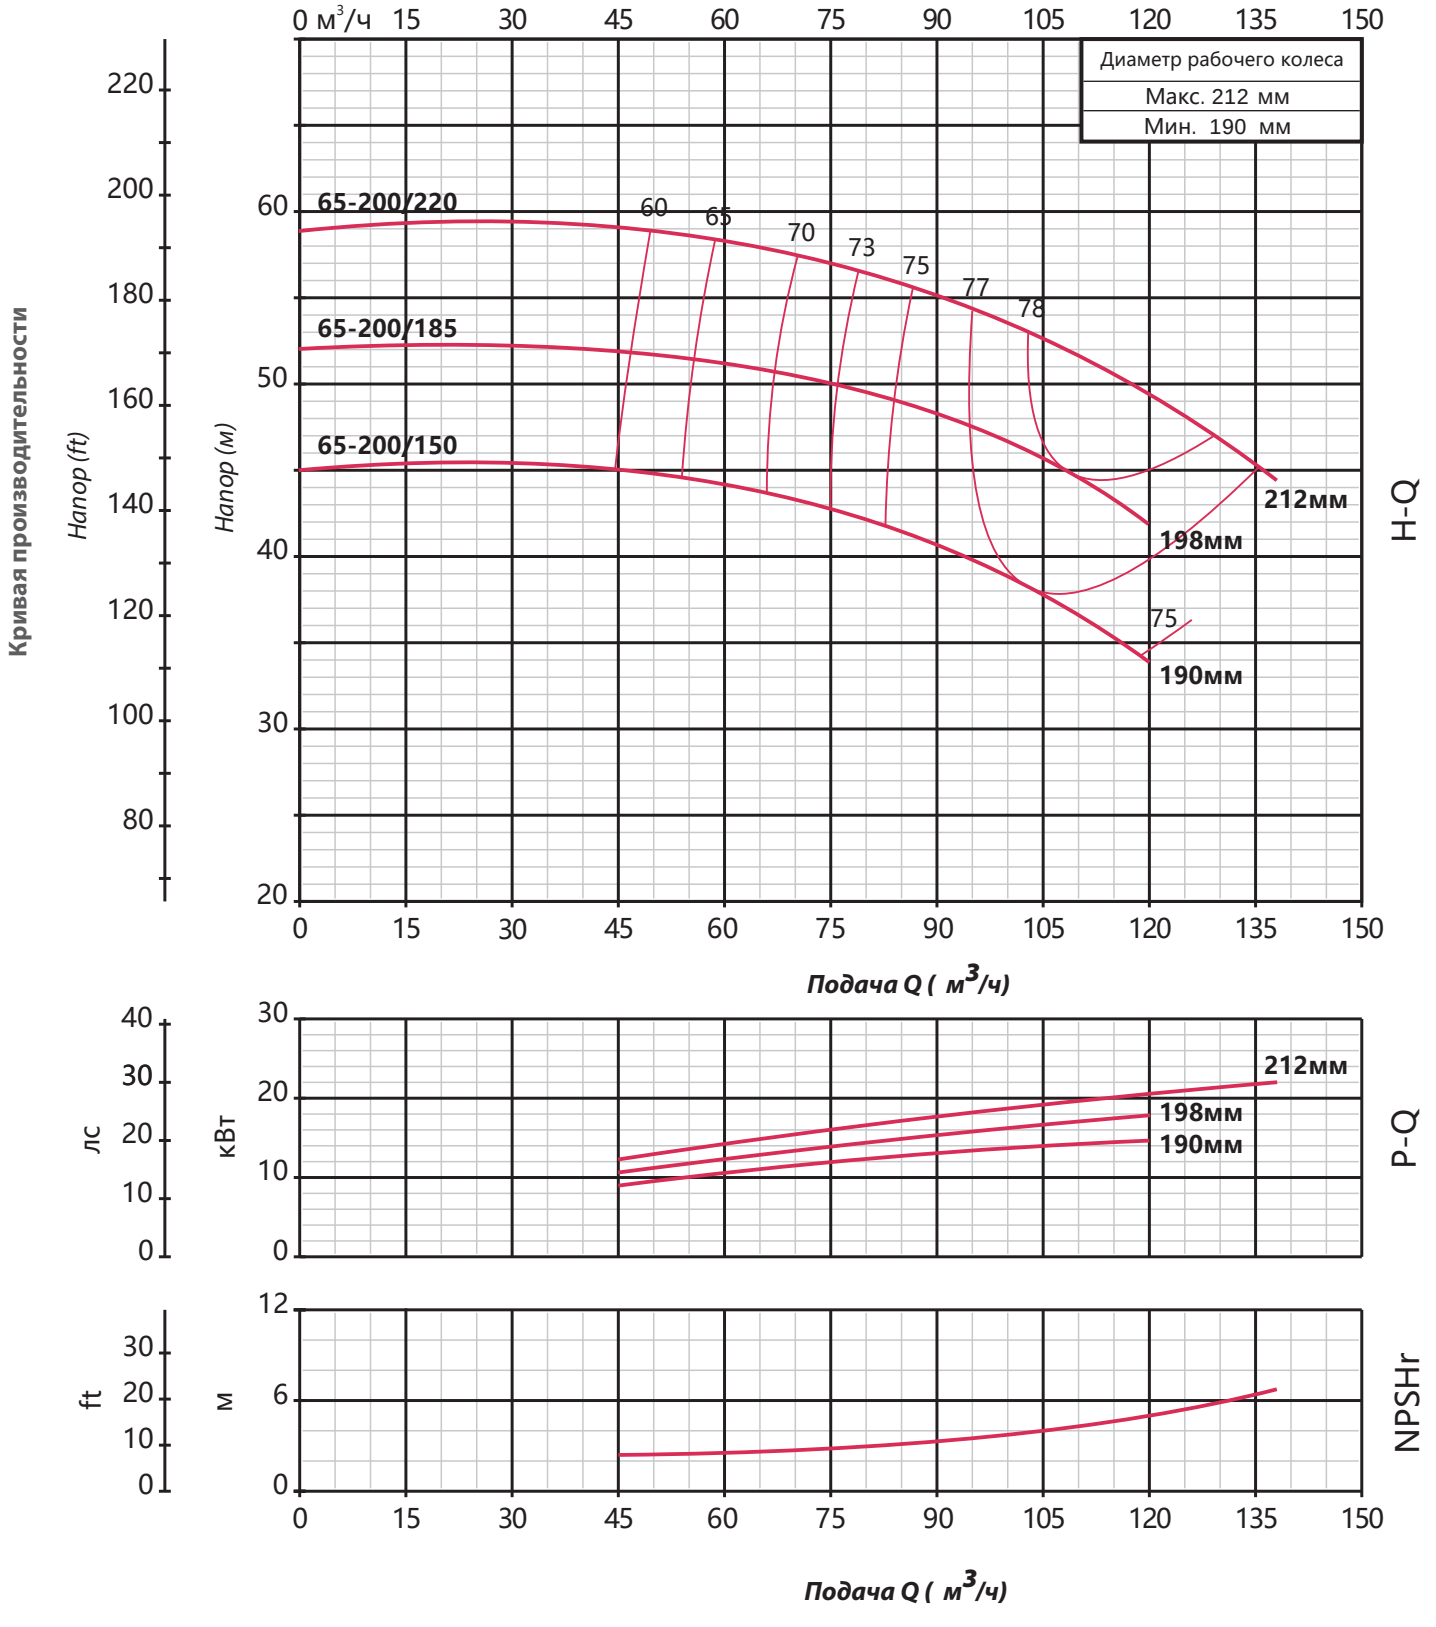


65-250

2900 об/мин

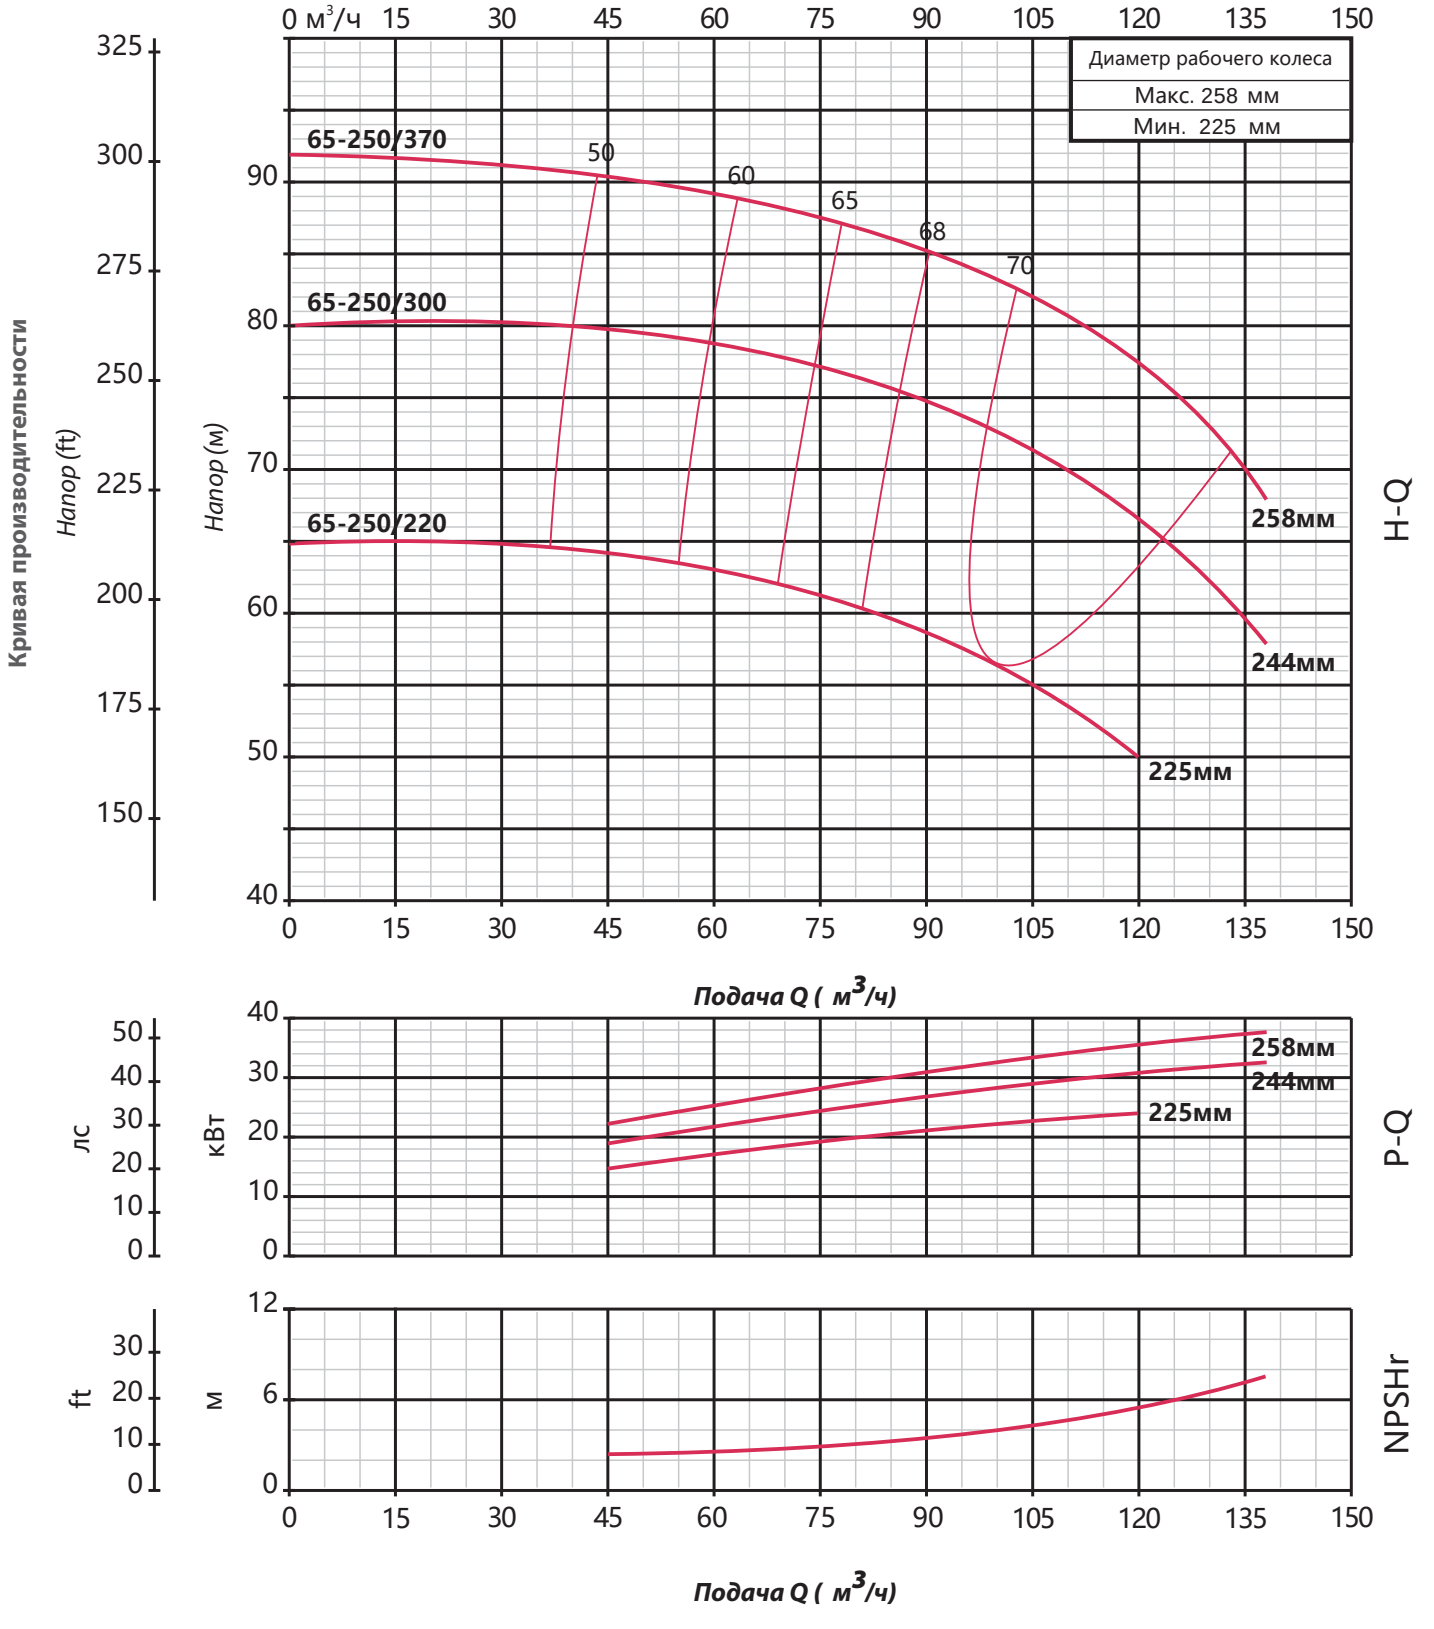


65-315

2900 об/мин

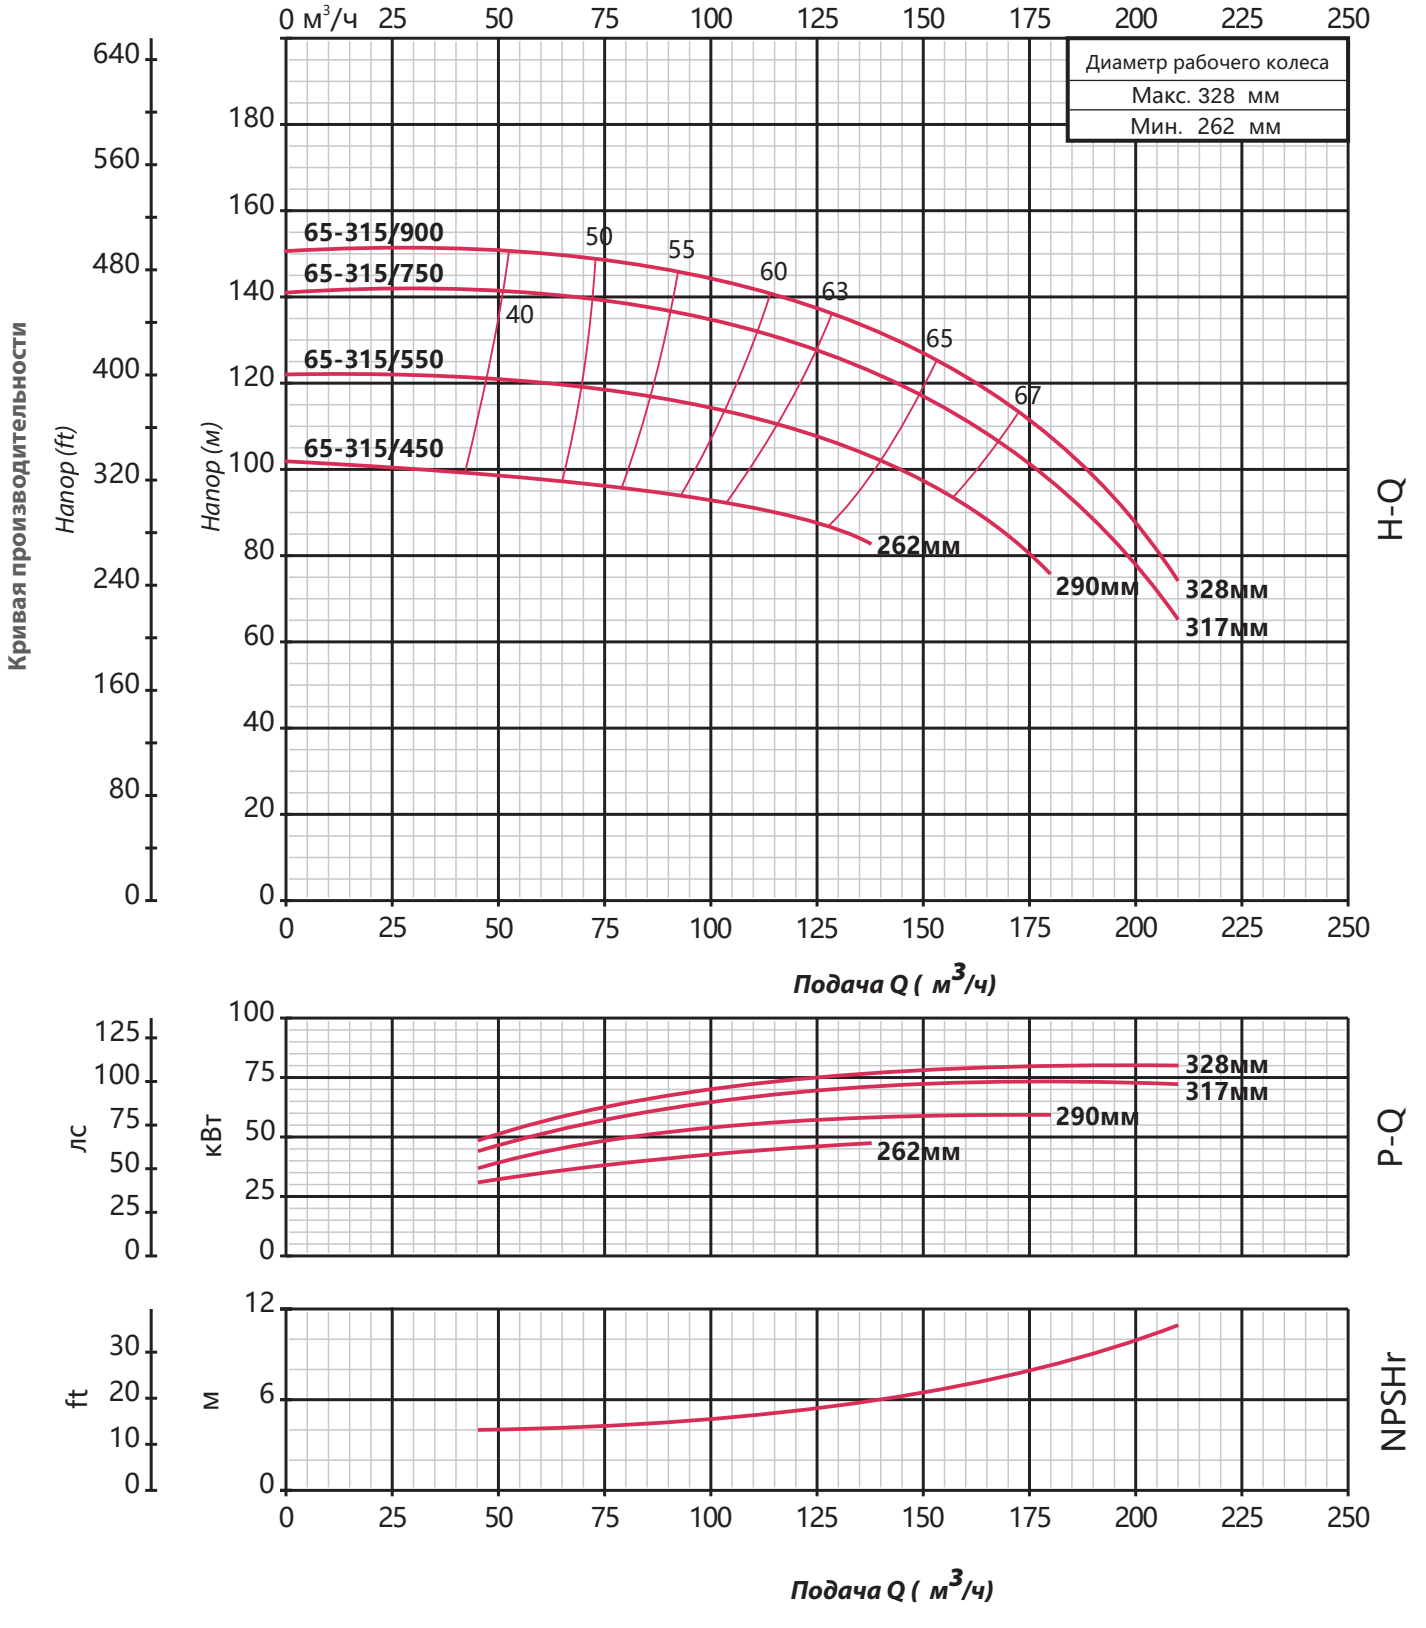

80-125


2900 об/мин

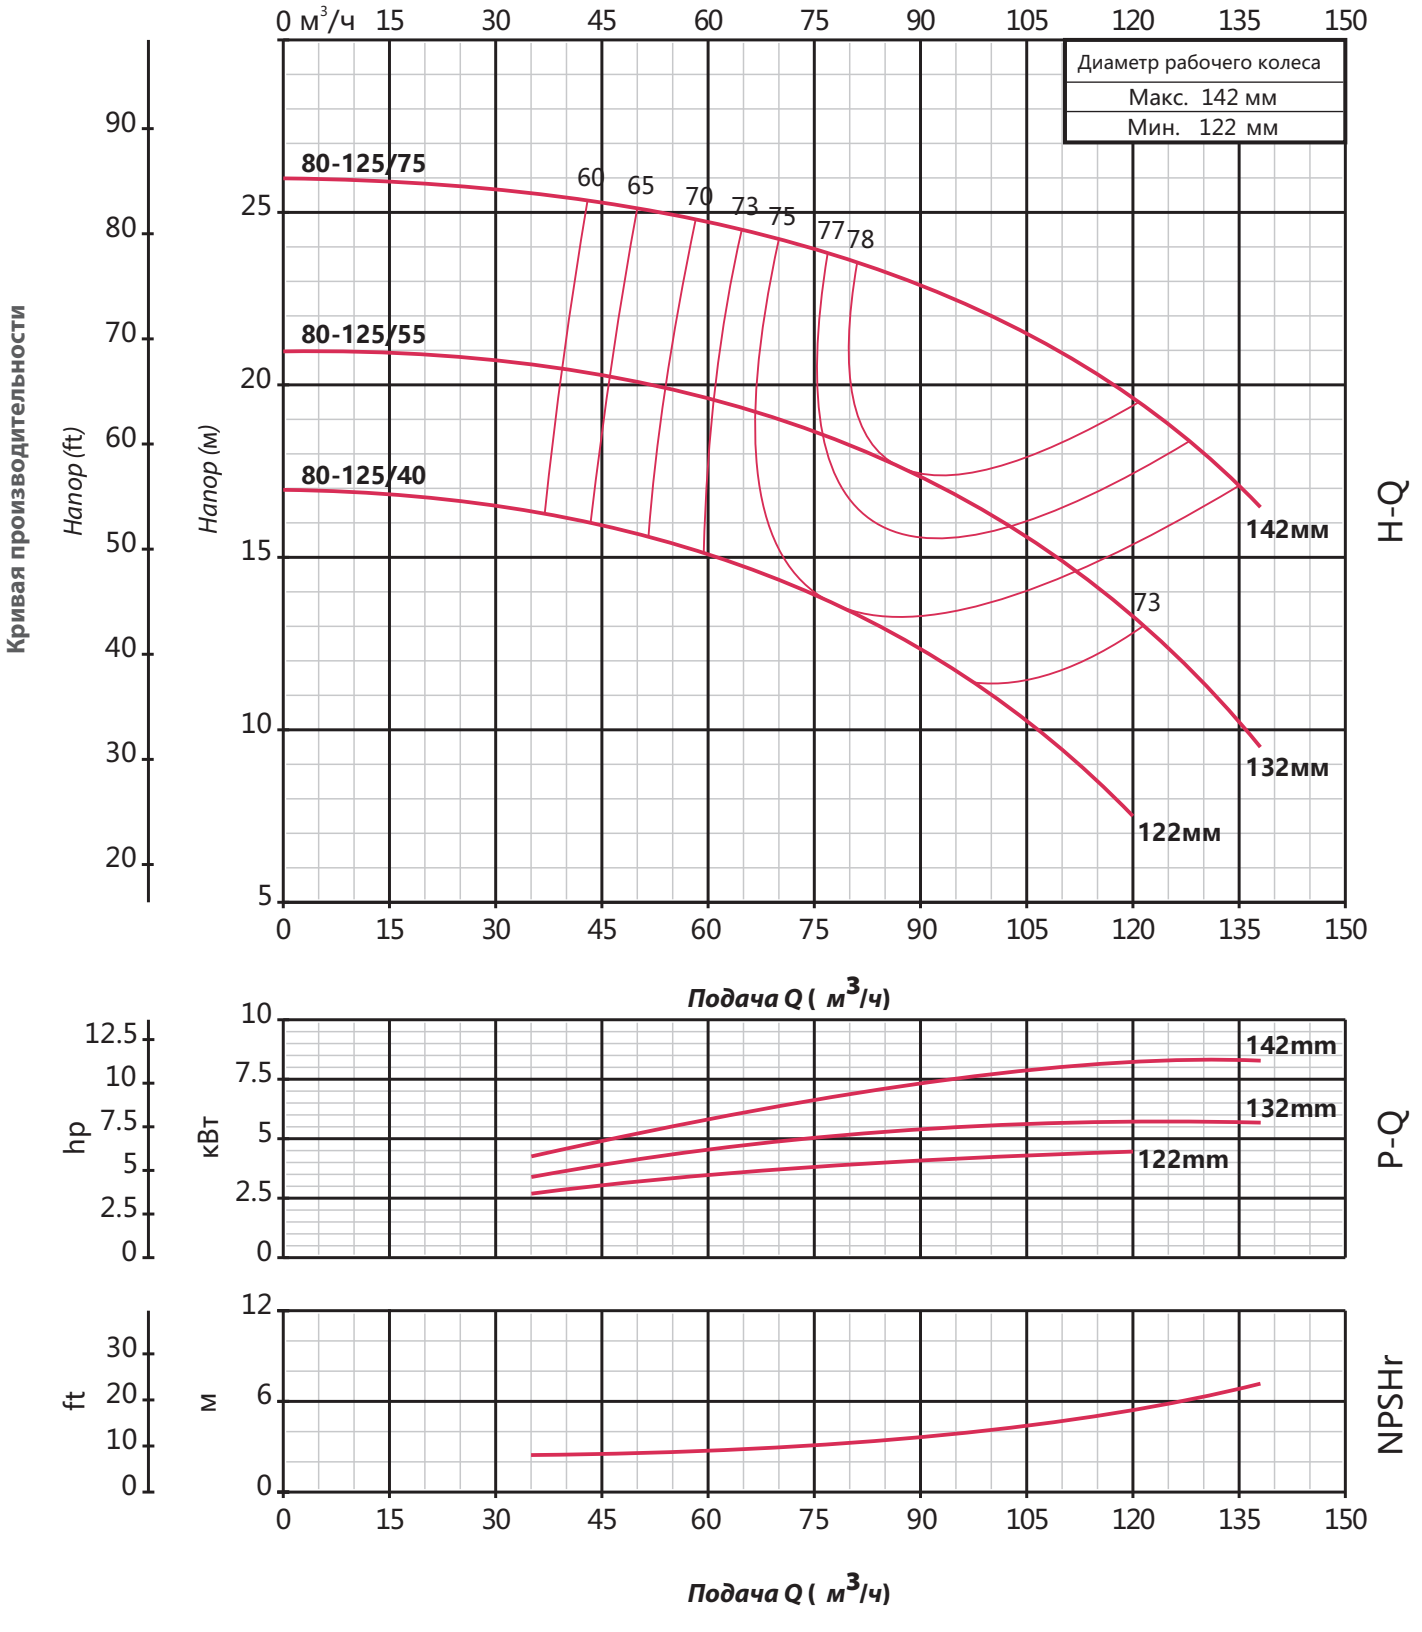

80-160


2900 об/мин

Кривая производительности

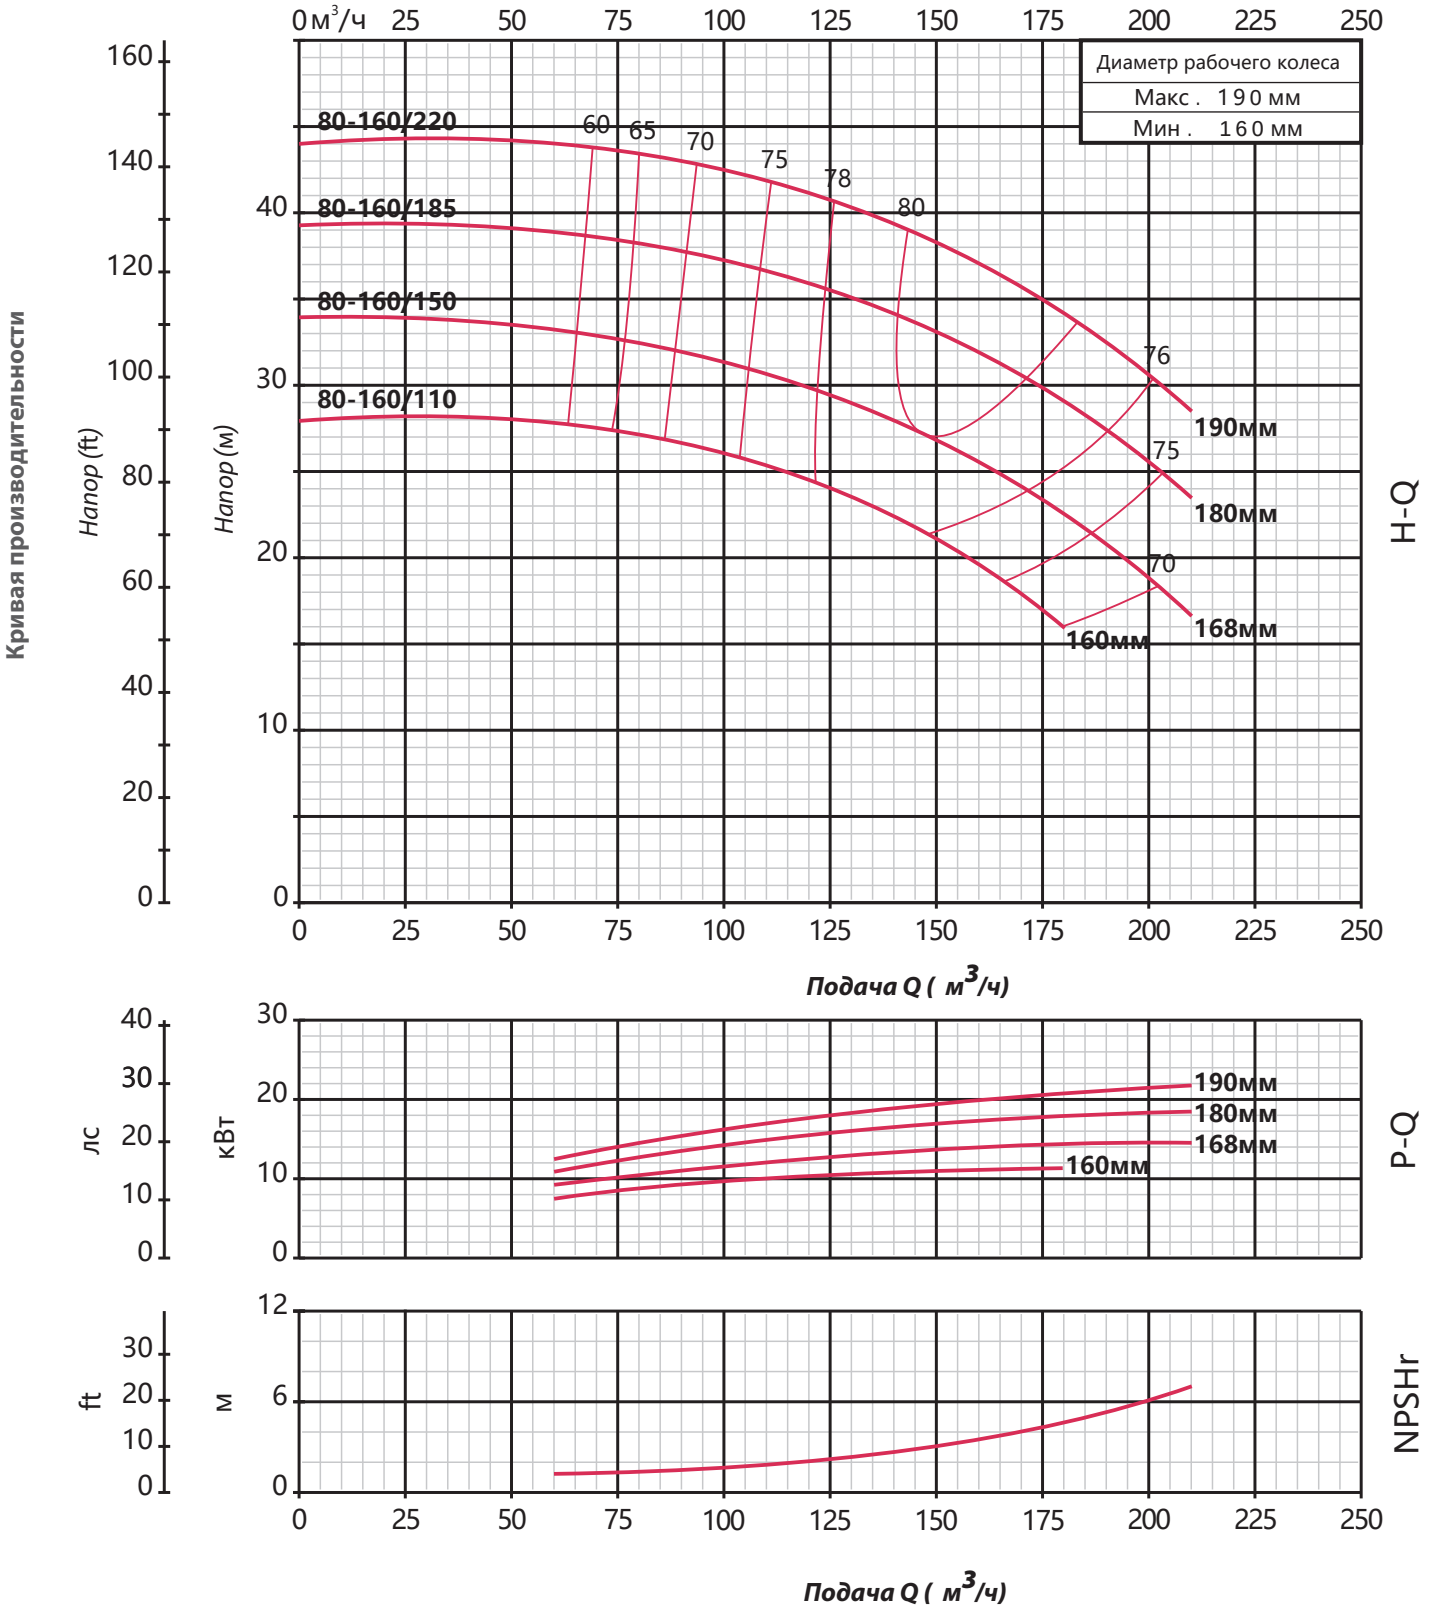

80-200


2900 об/мин

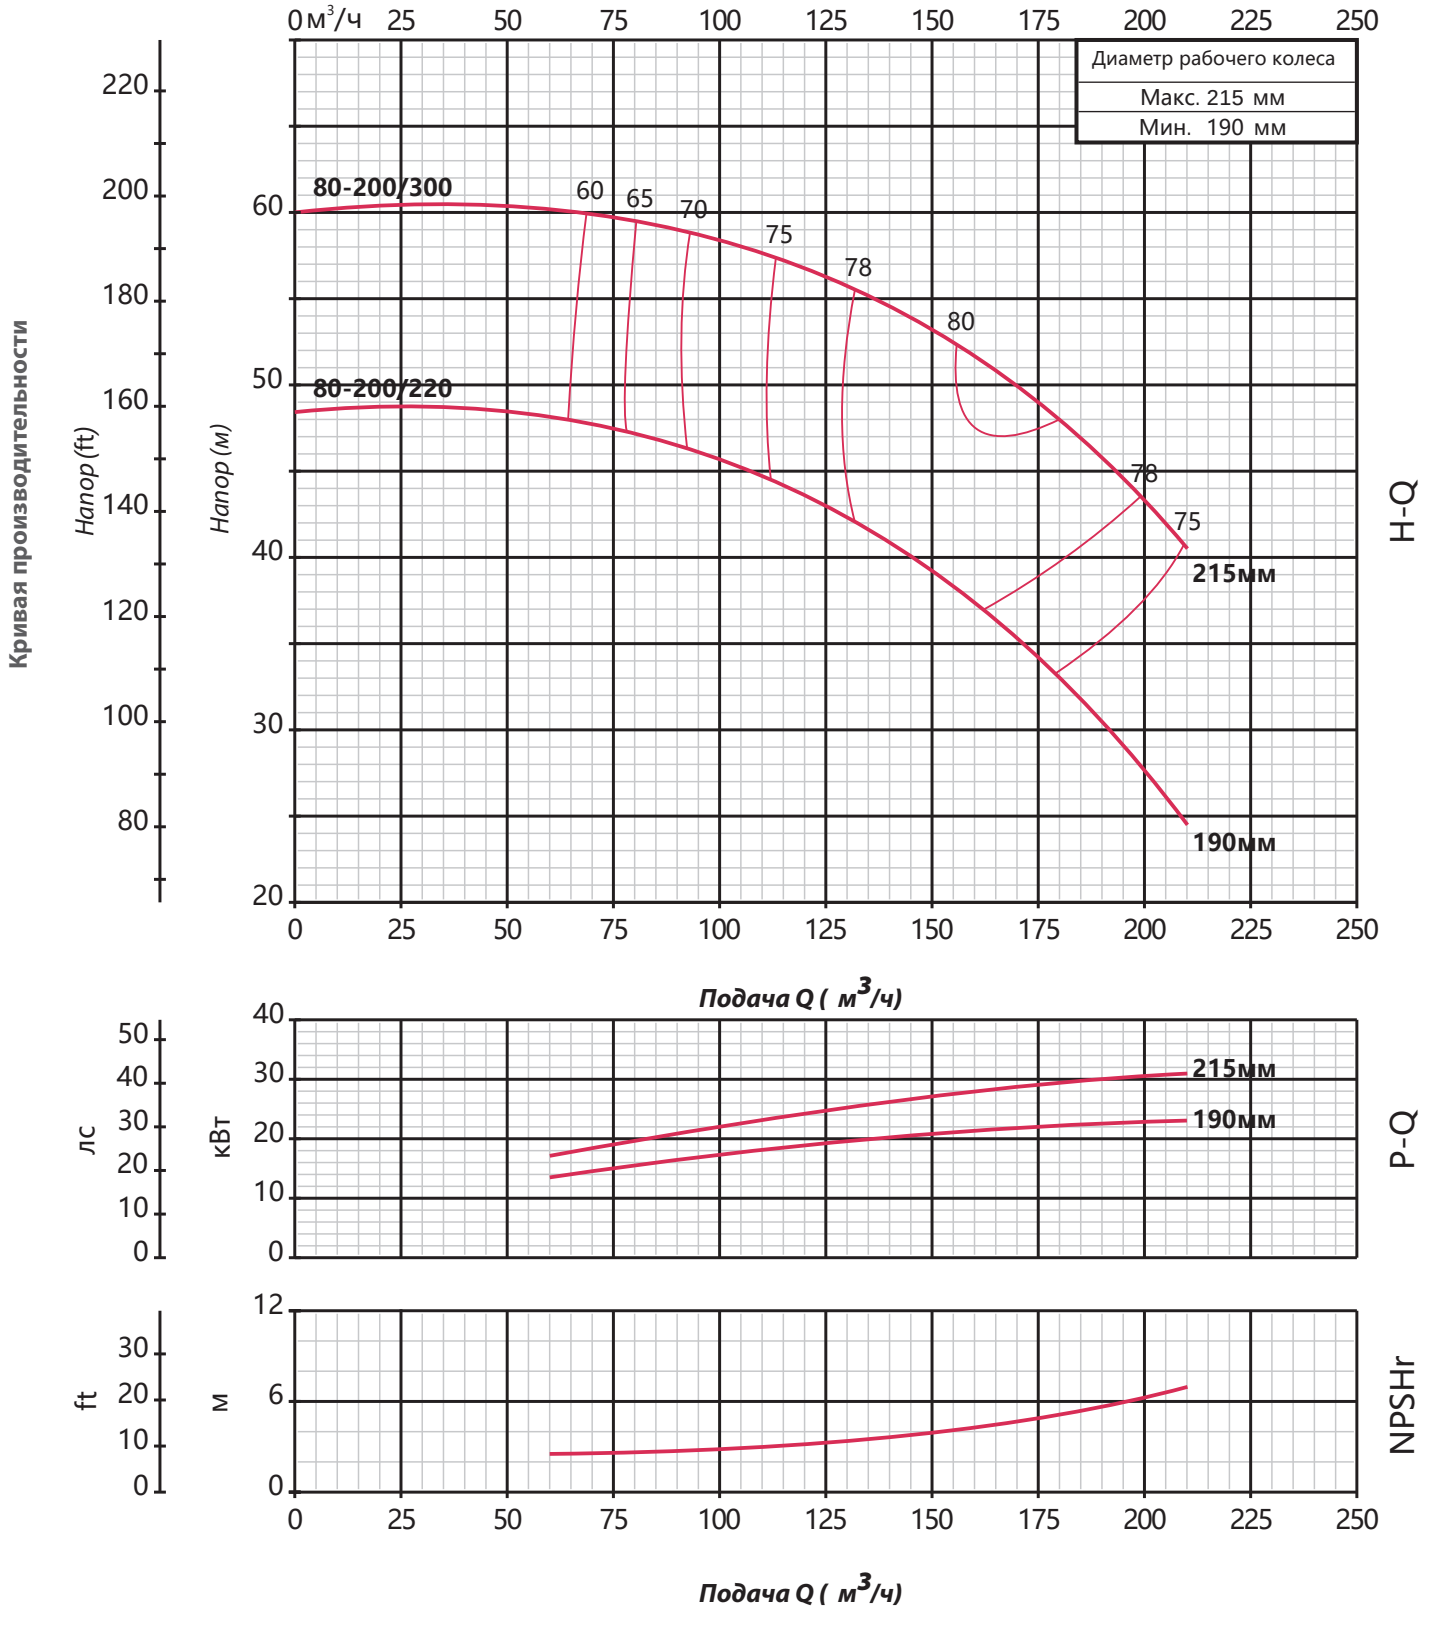

80-250

2900 об/мин


Кривая производительности

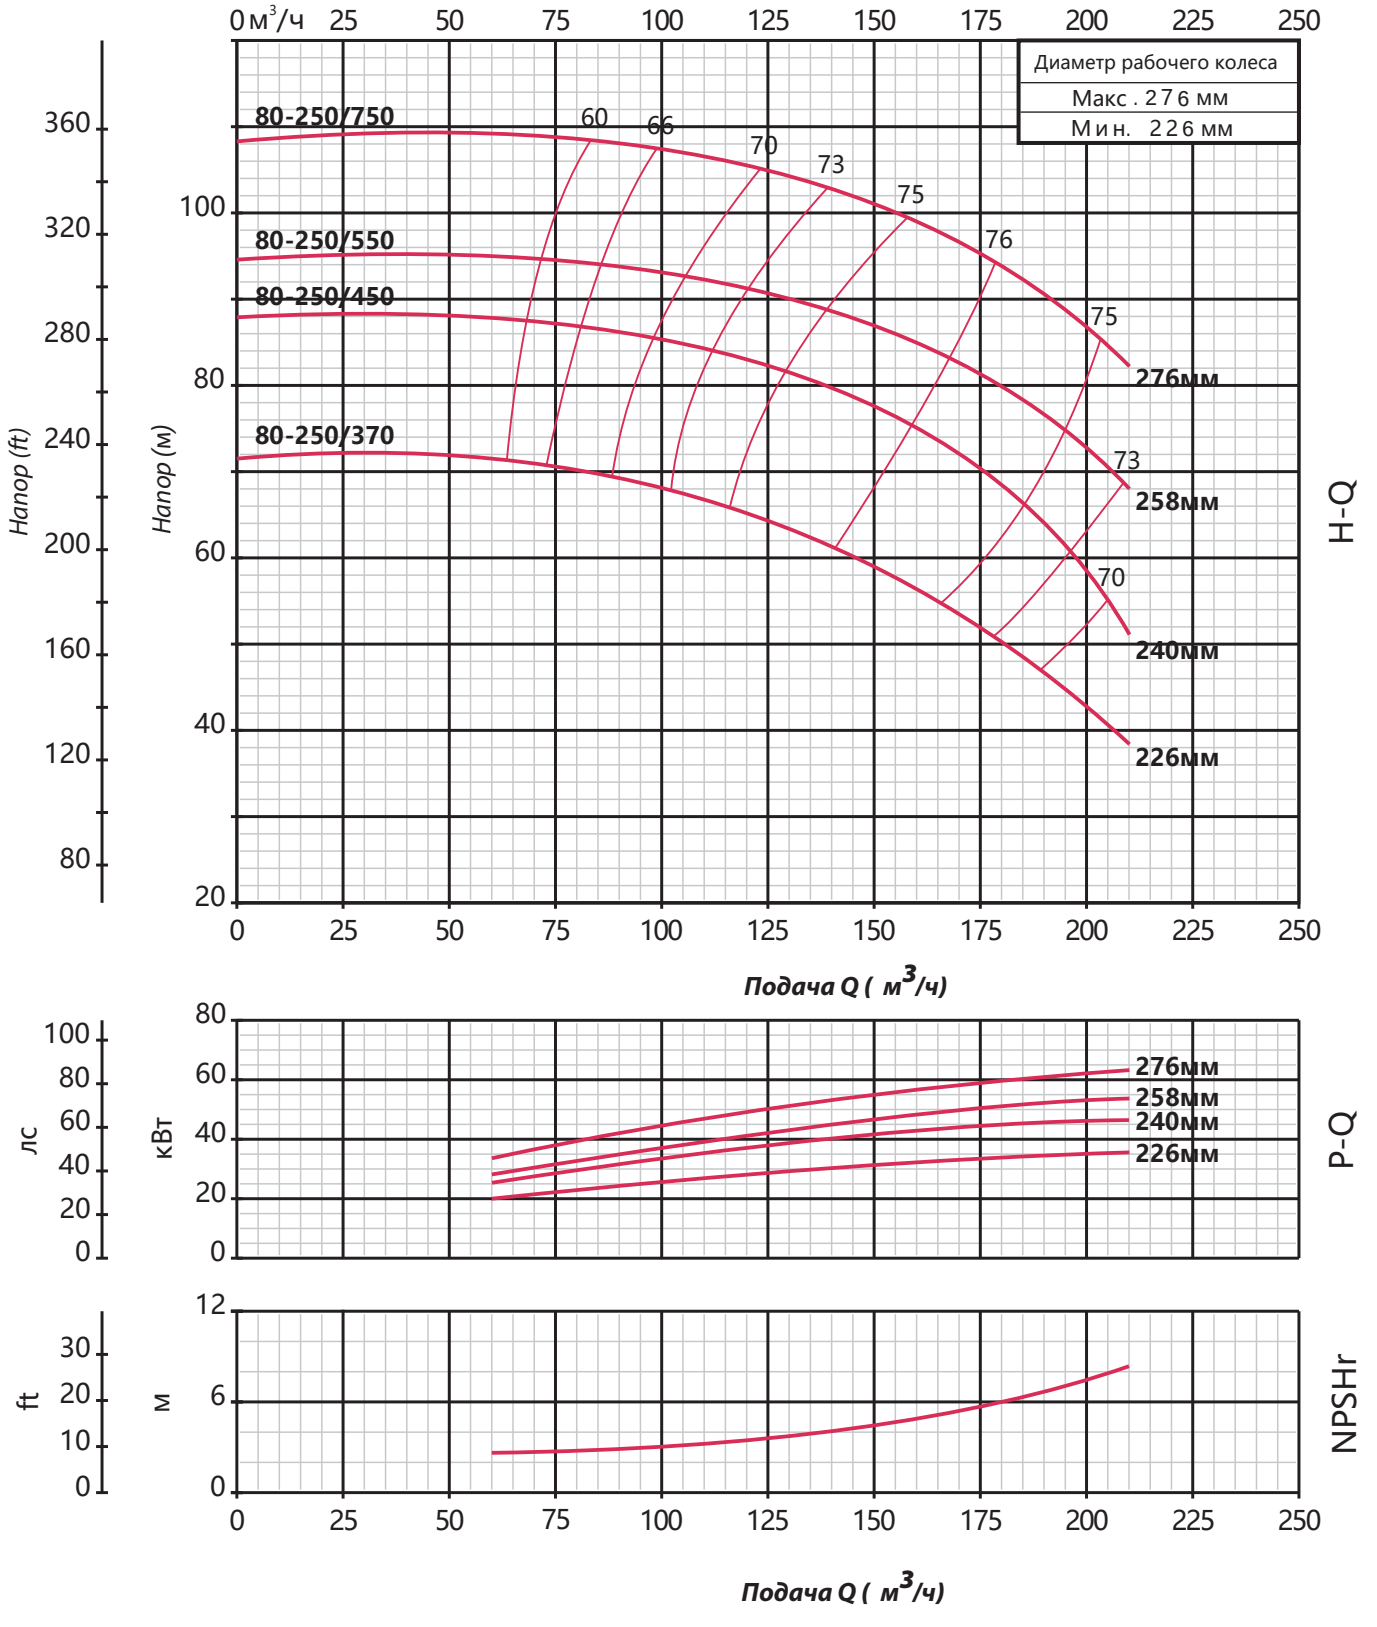

80-315

2900 об/мин


Кривая производительности

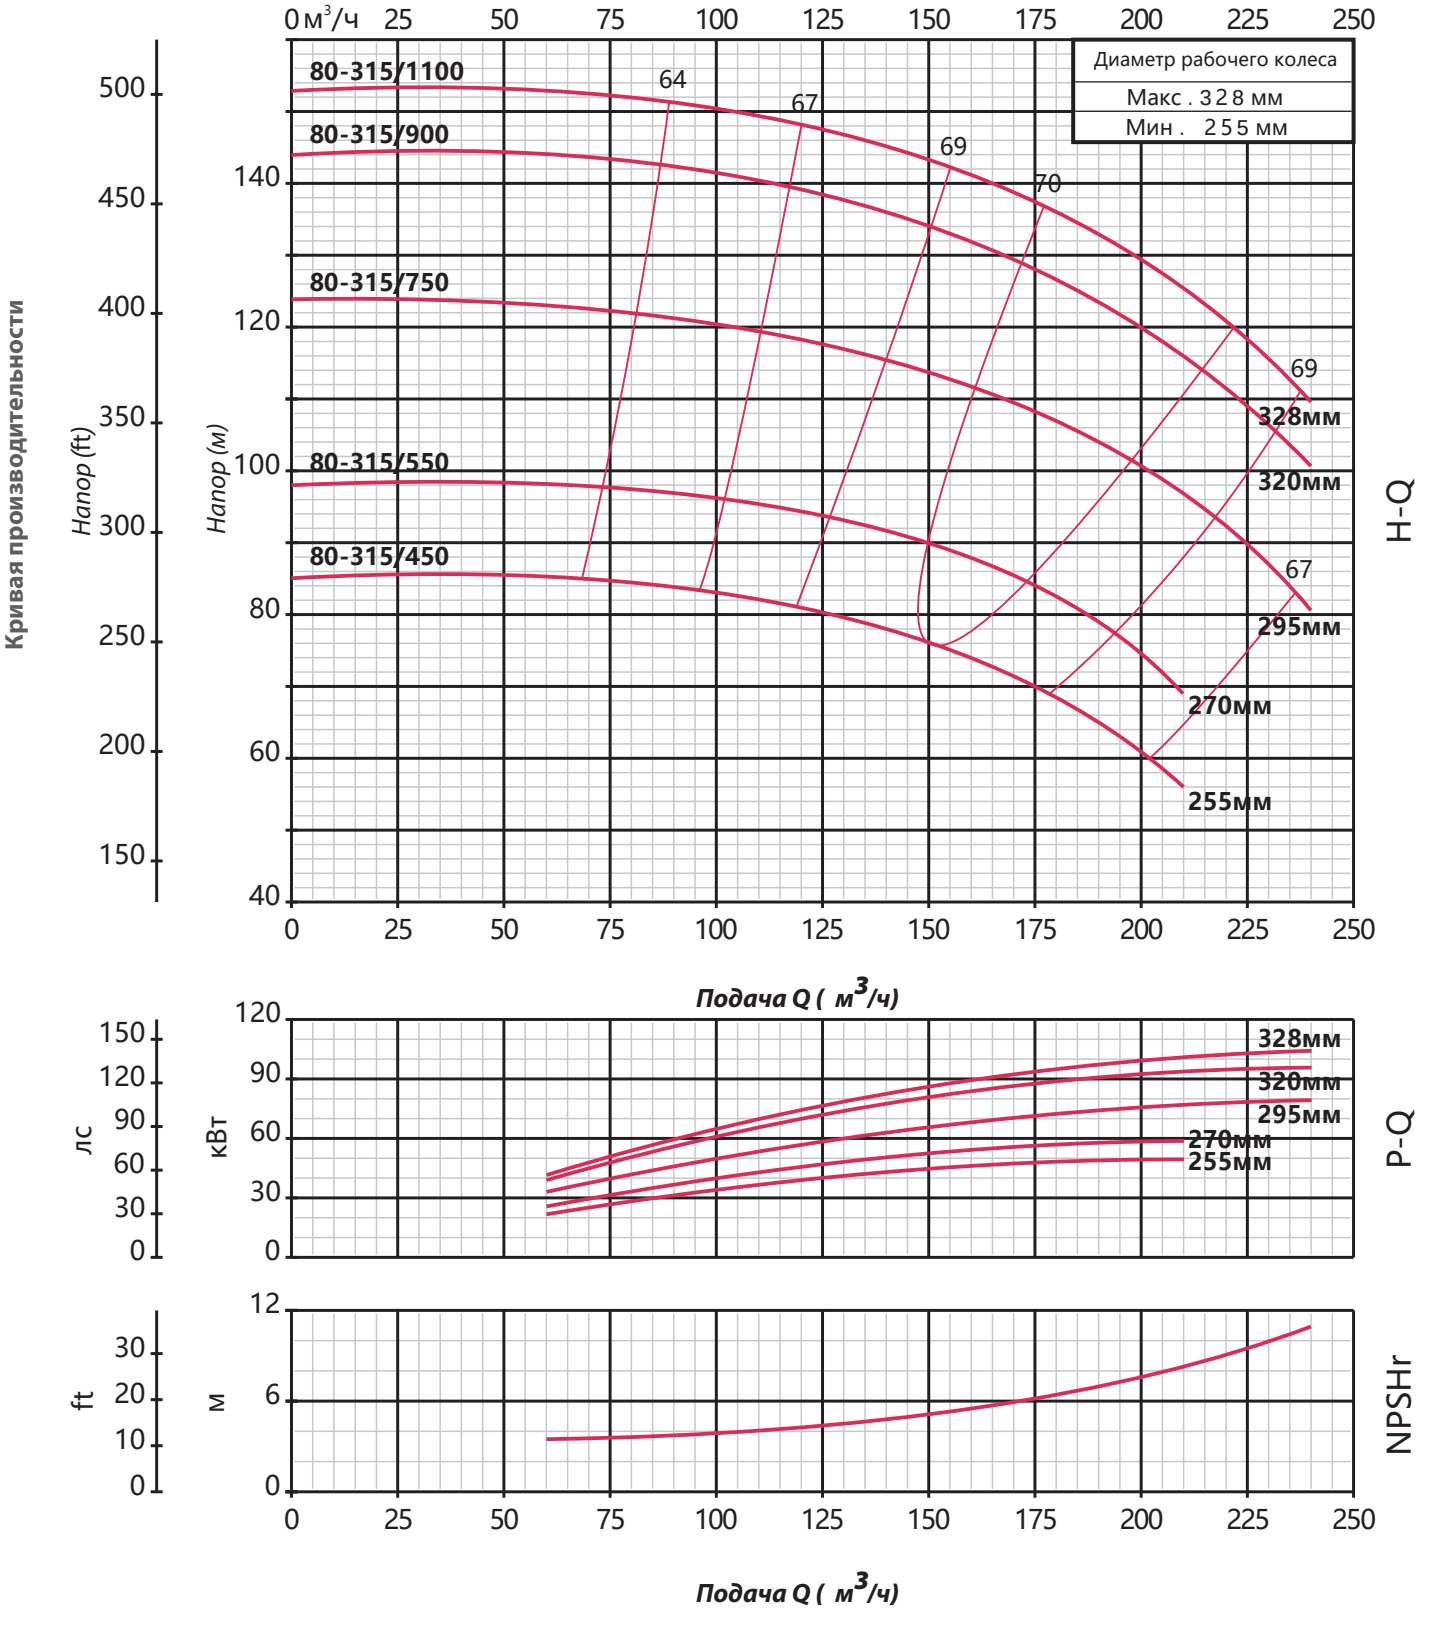

100-160

2900 об/мин


Кривая производительности

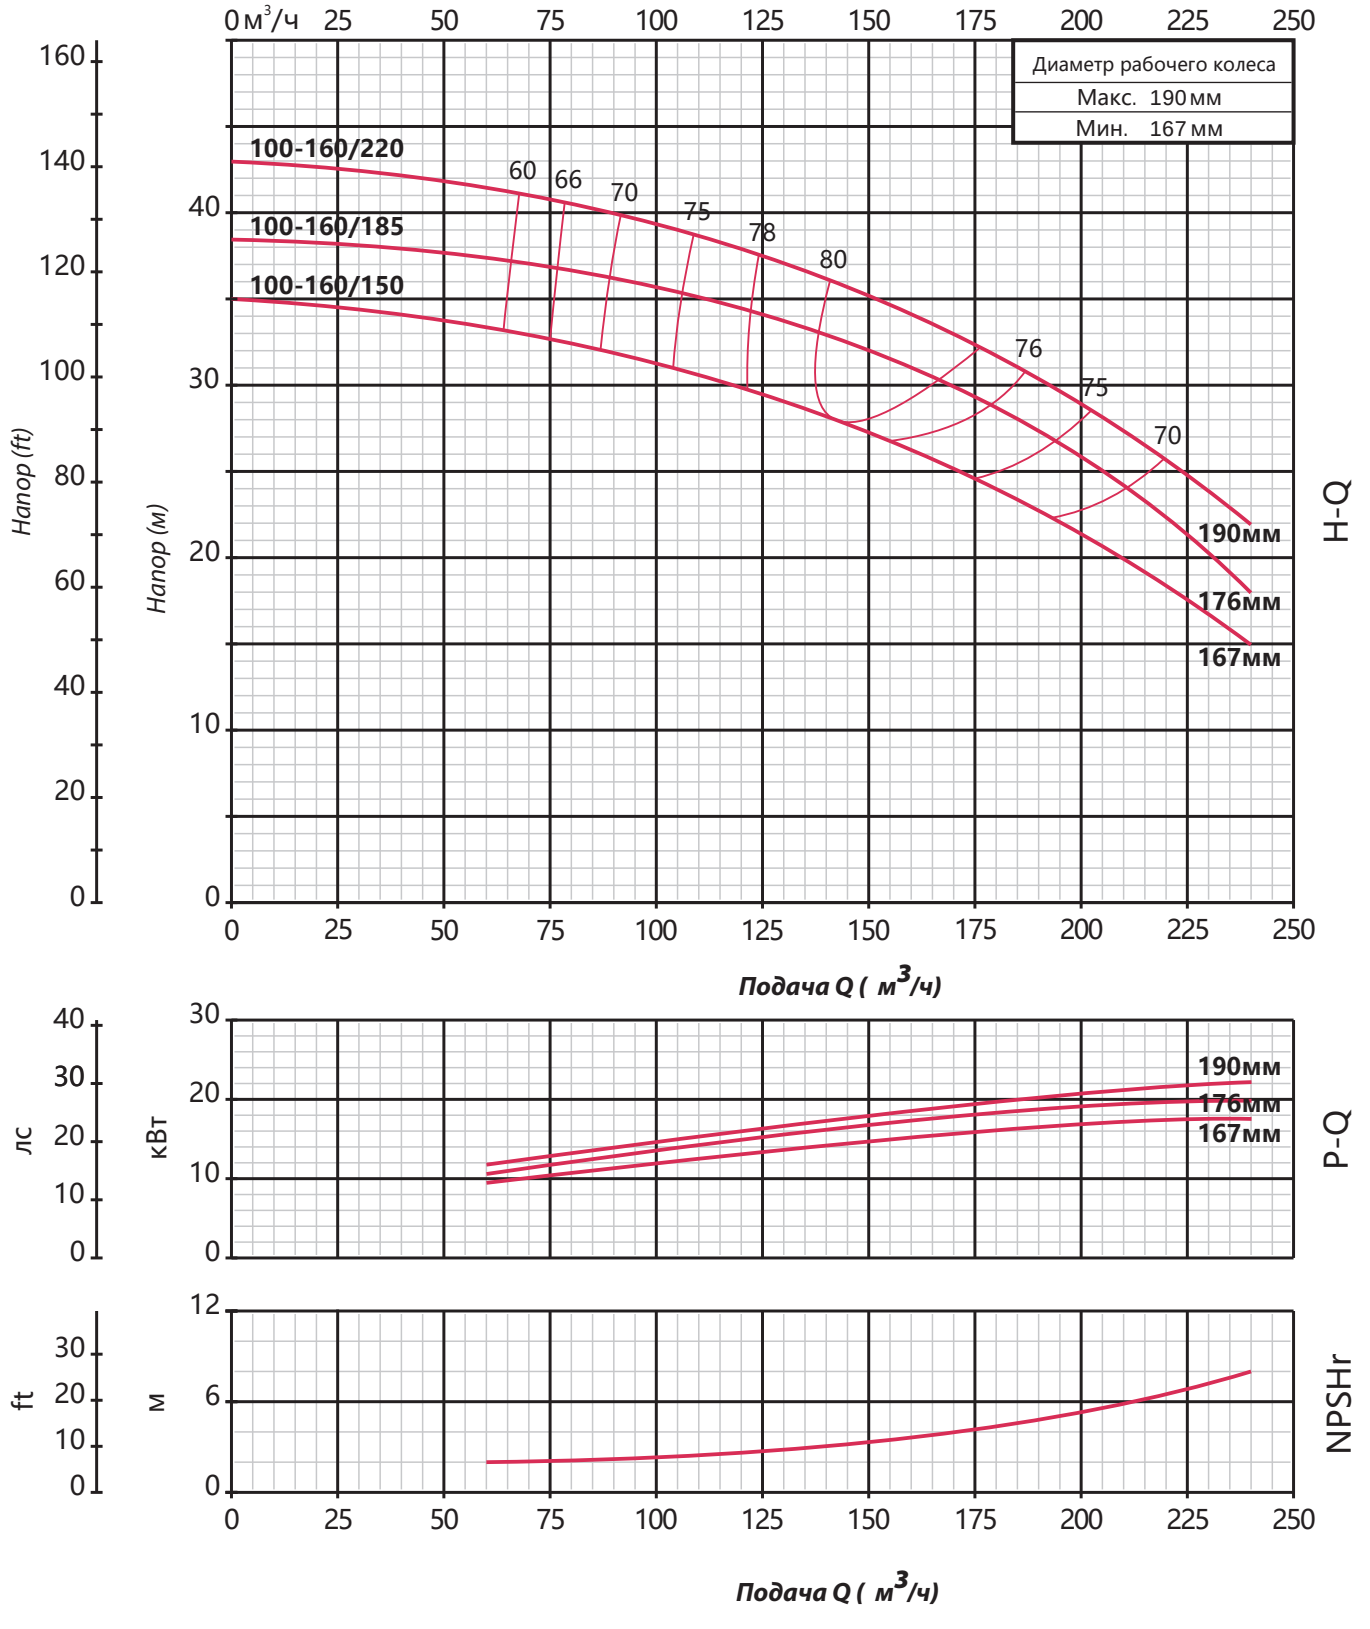

100-200

2900 об/мин


Кривая производительности

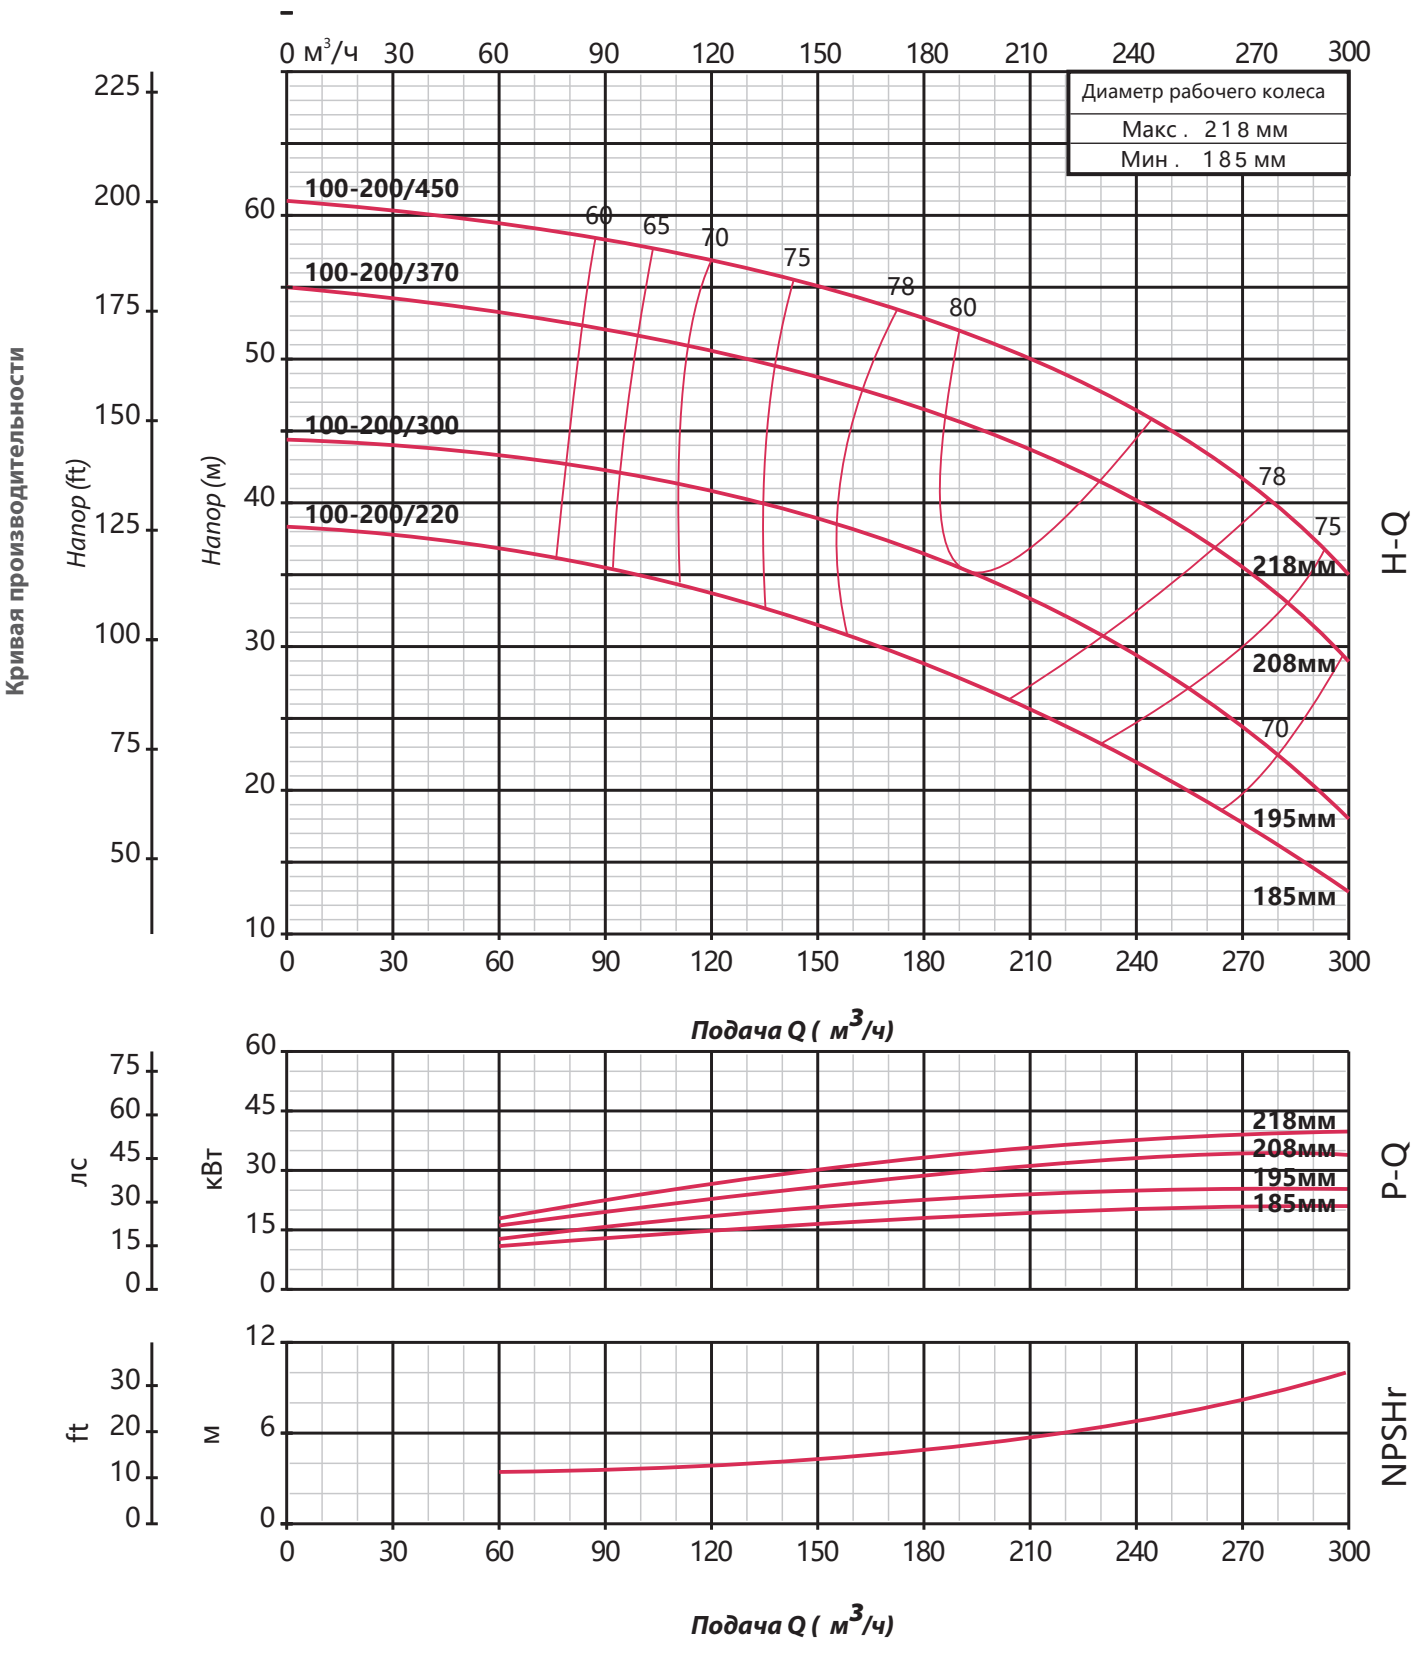

100-250


2900 об/мин

Кривая производительности

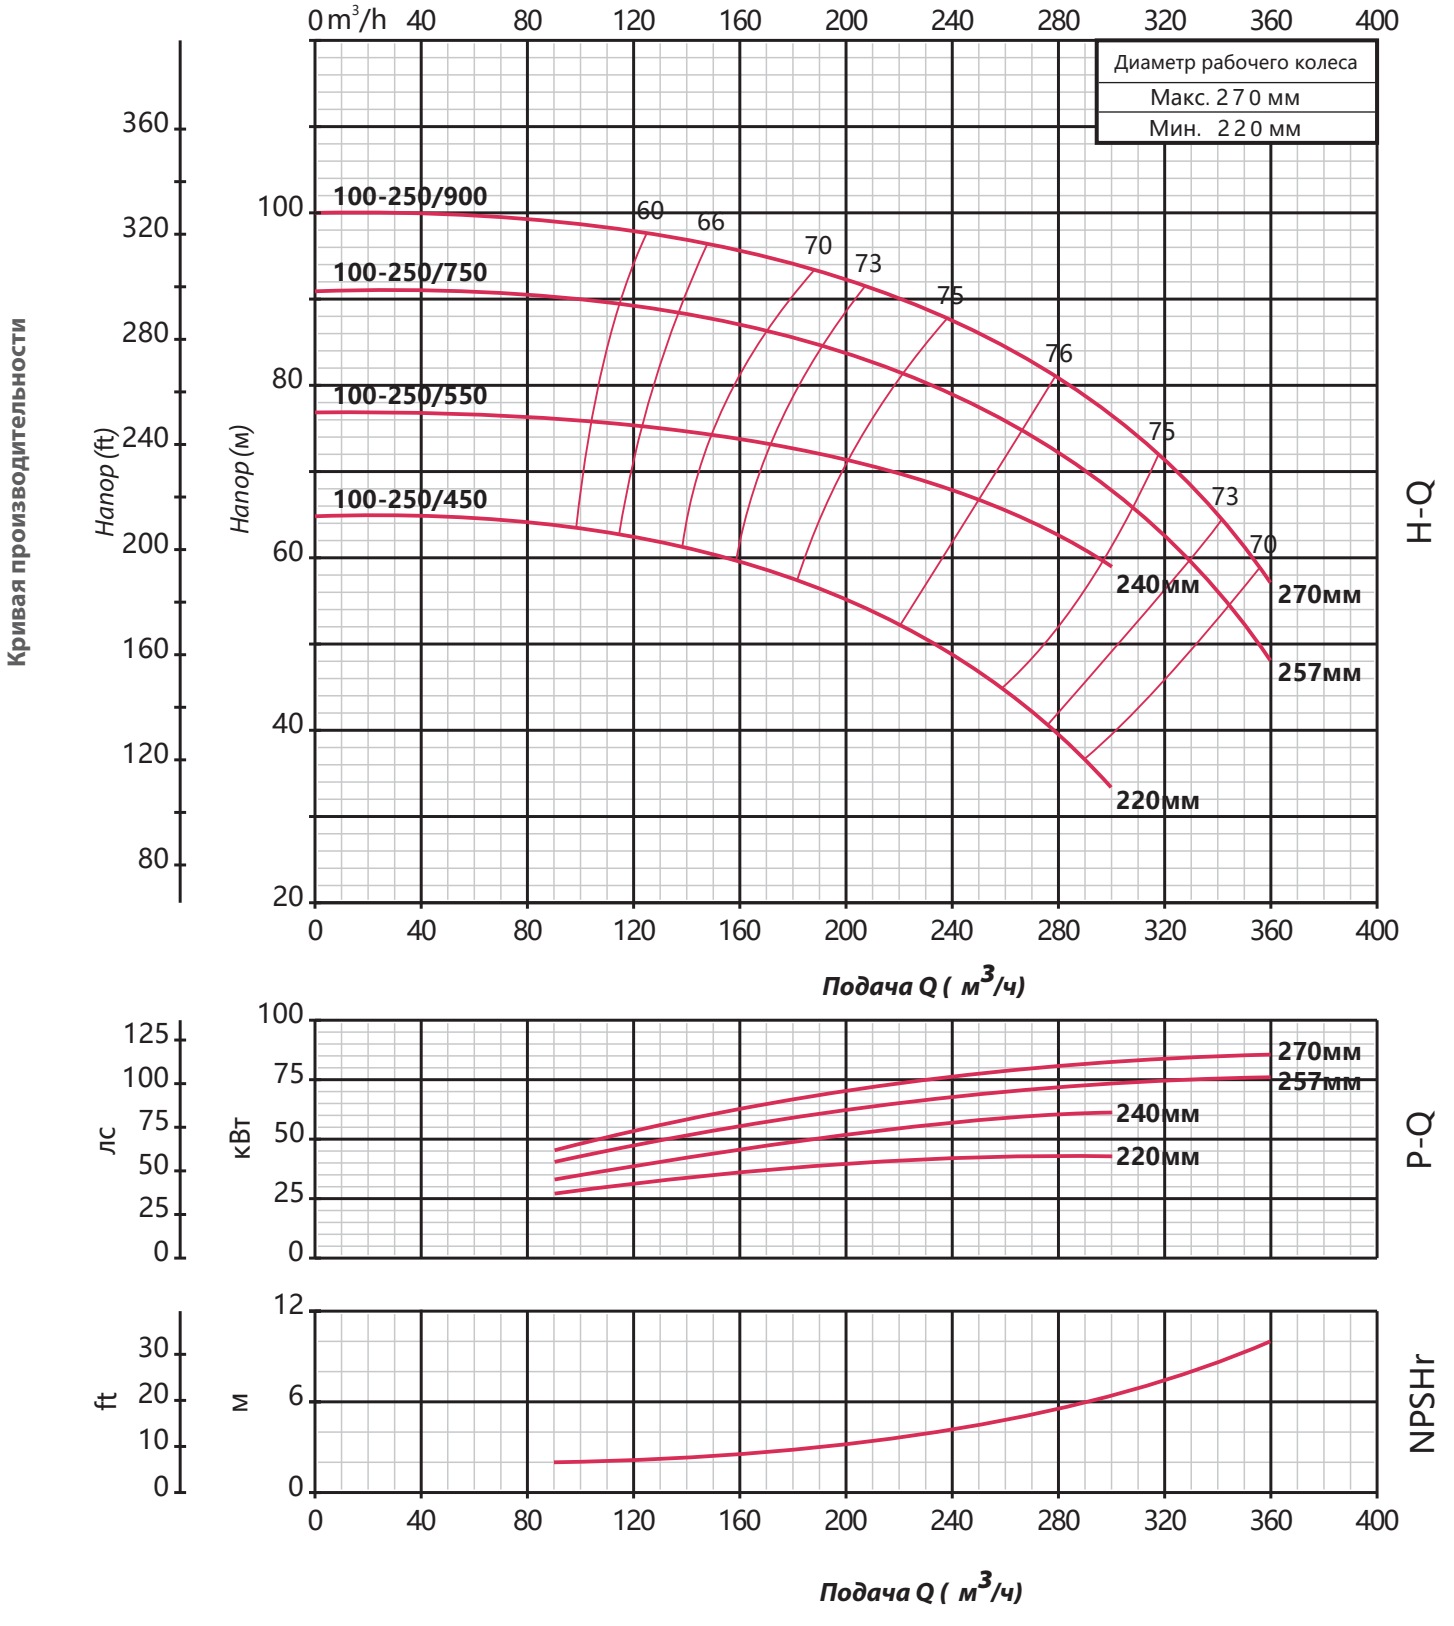

100-315


2900 об/мин

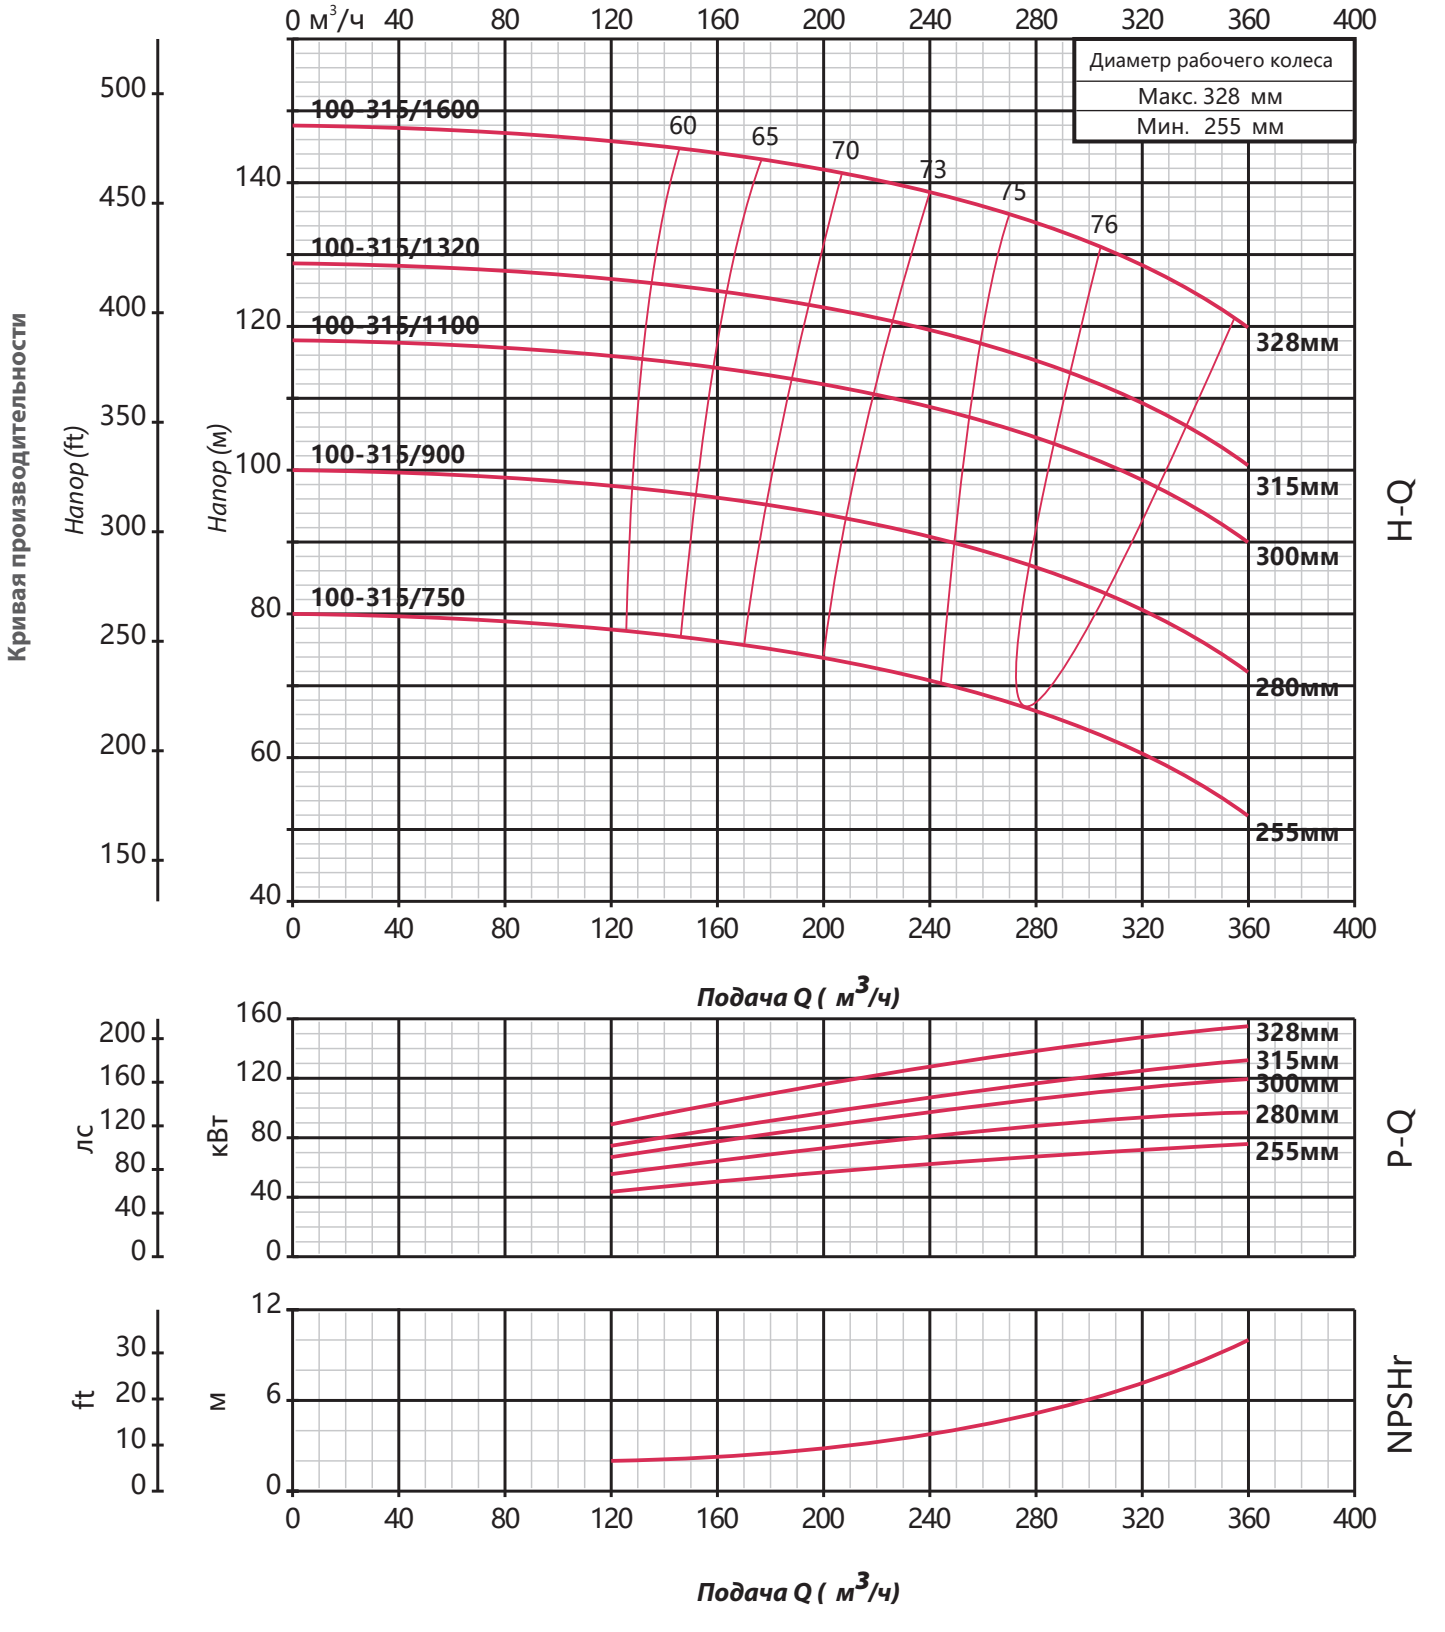

125-200

2900 об/мин


Кривая производительности

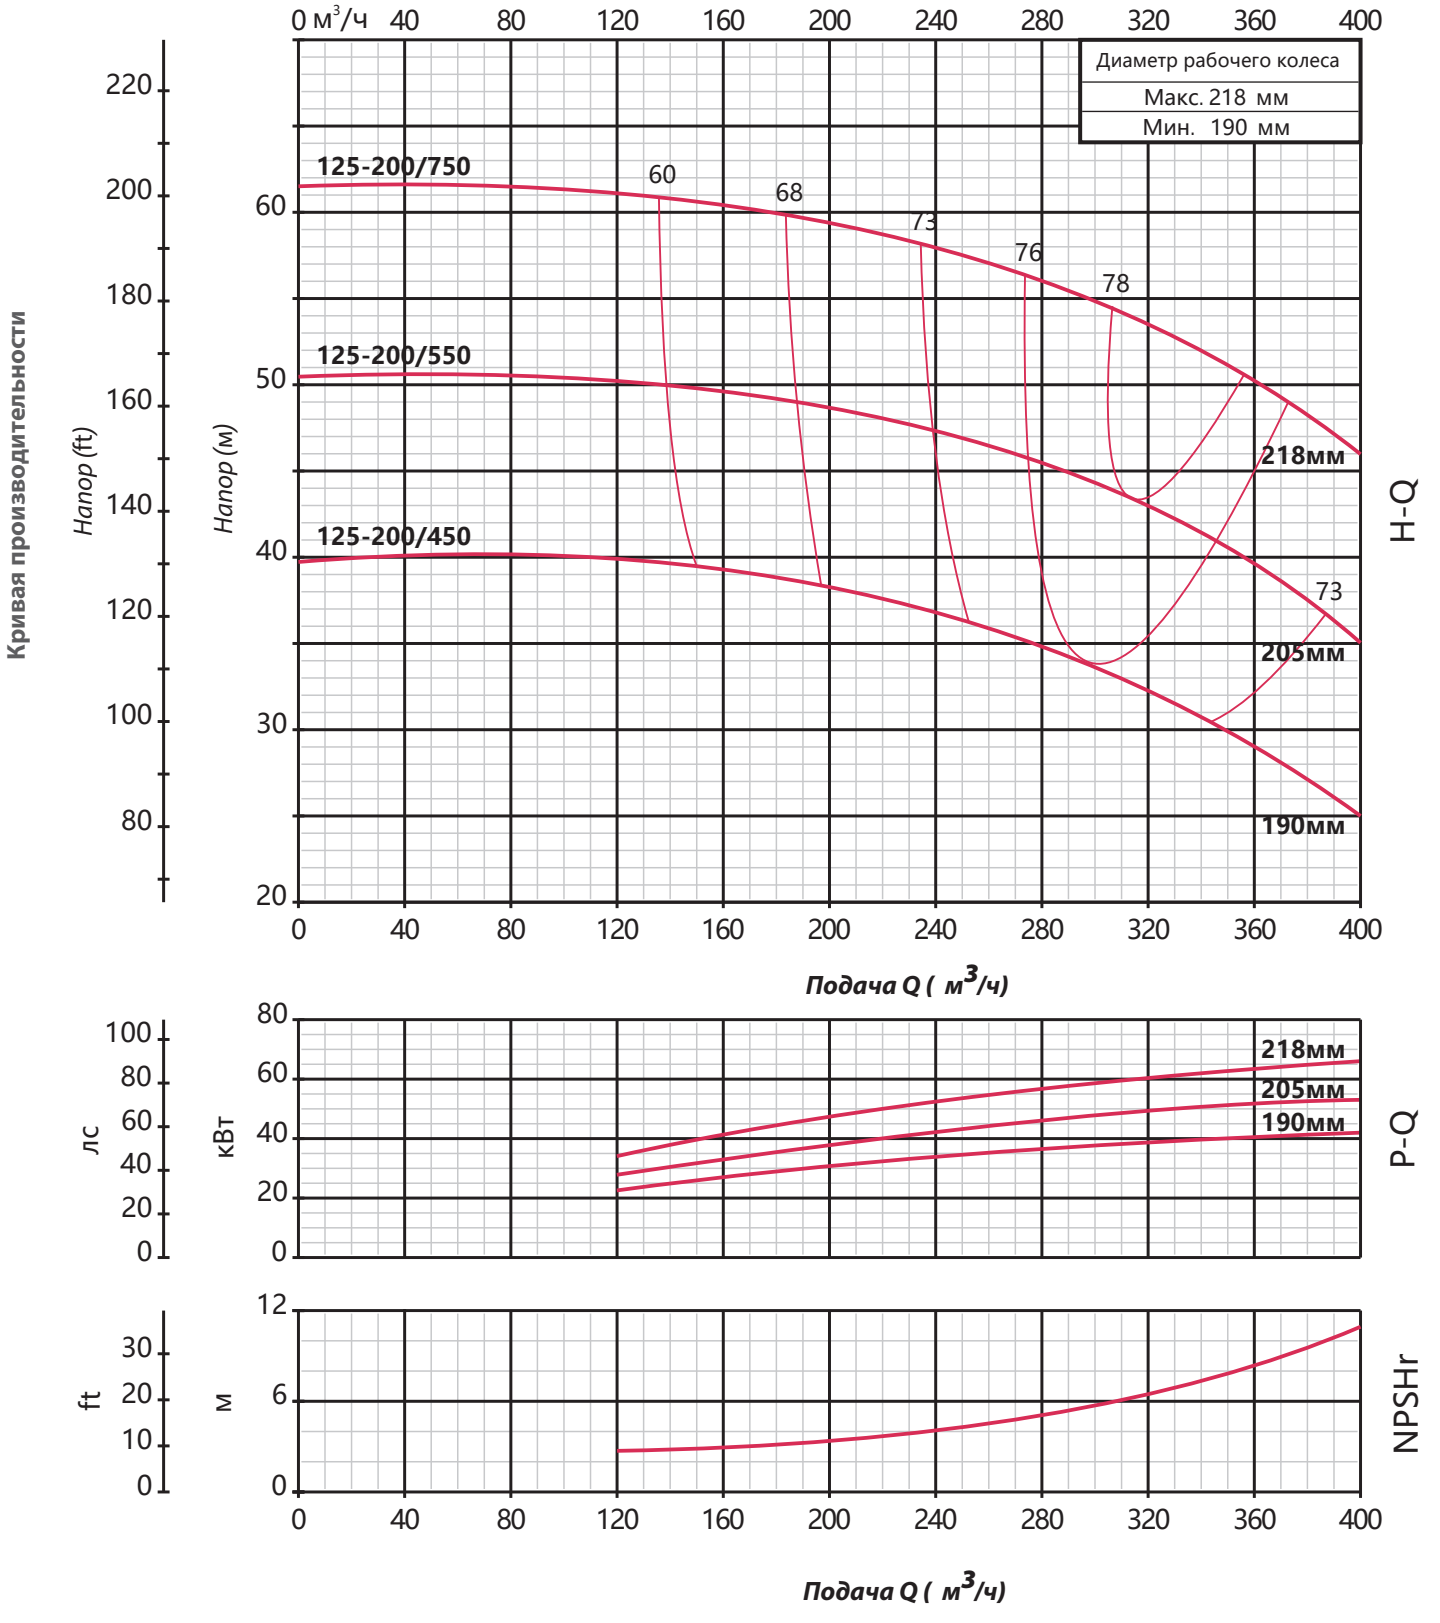

125-250

2900 об/мин


Кривая производительности

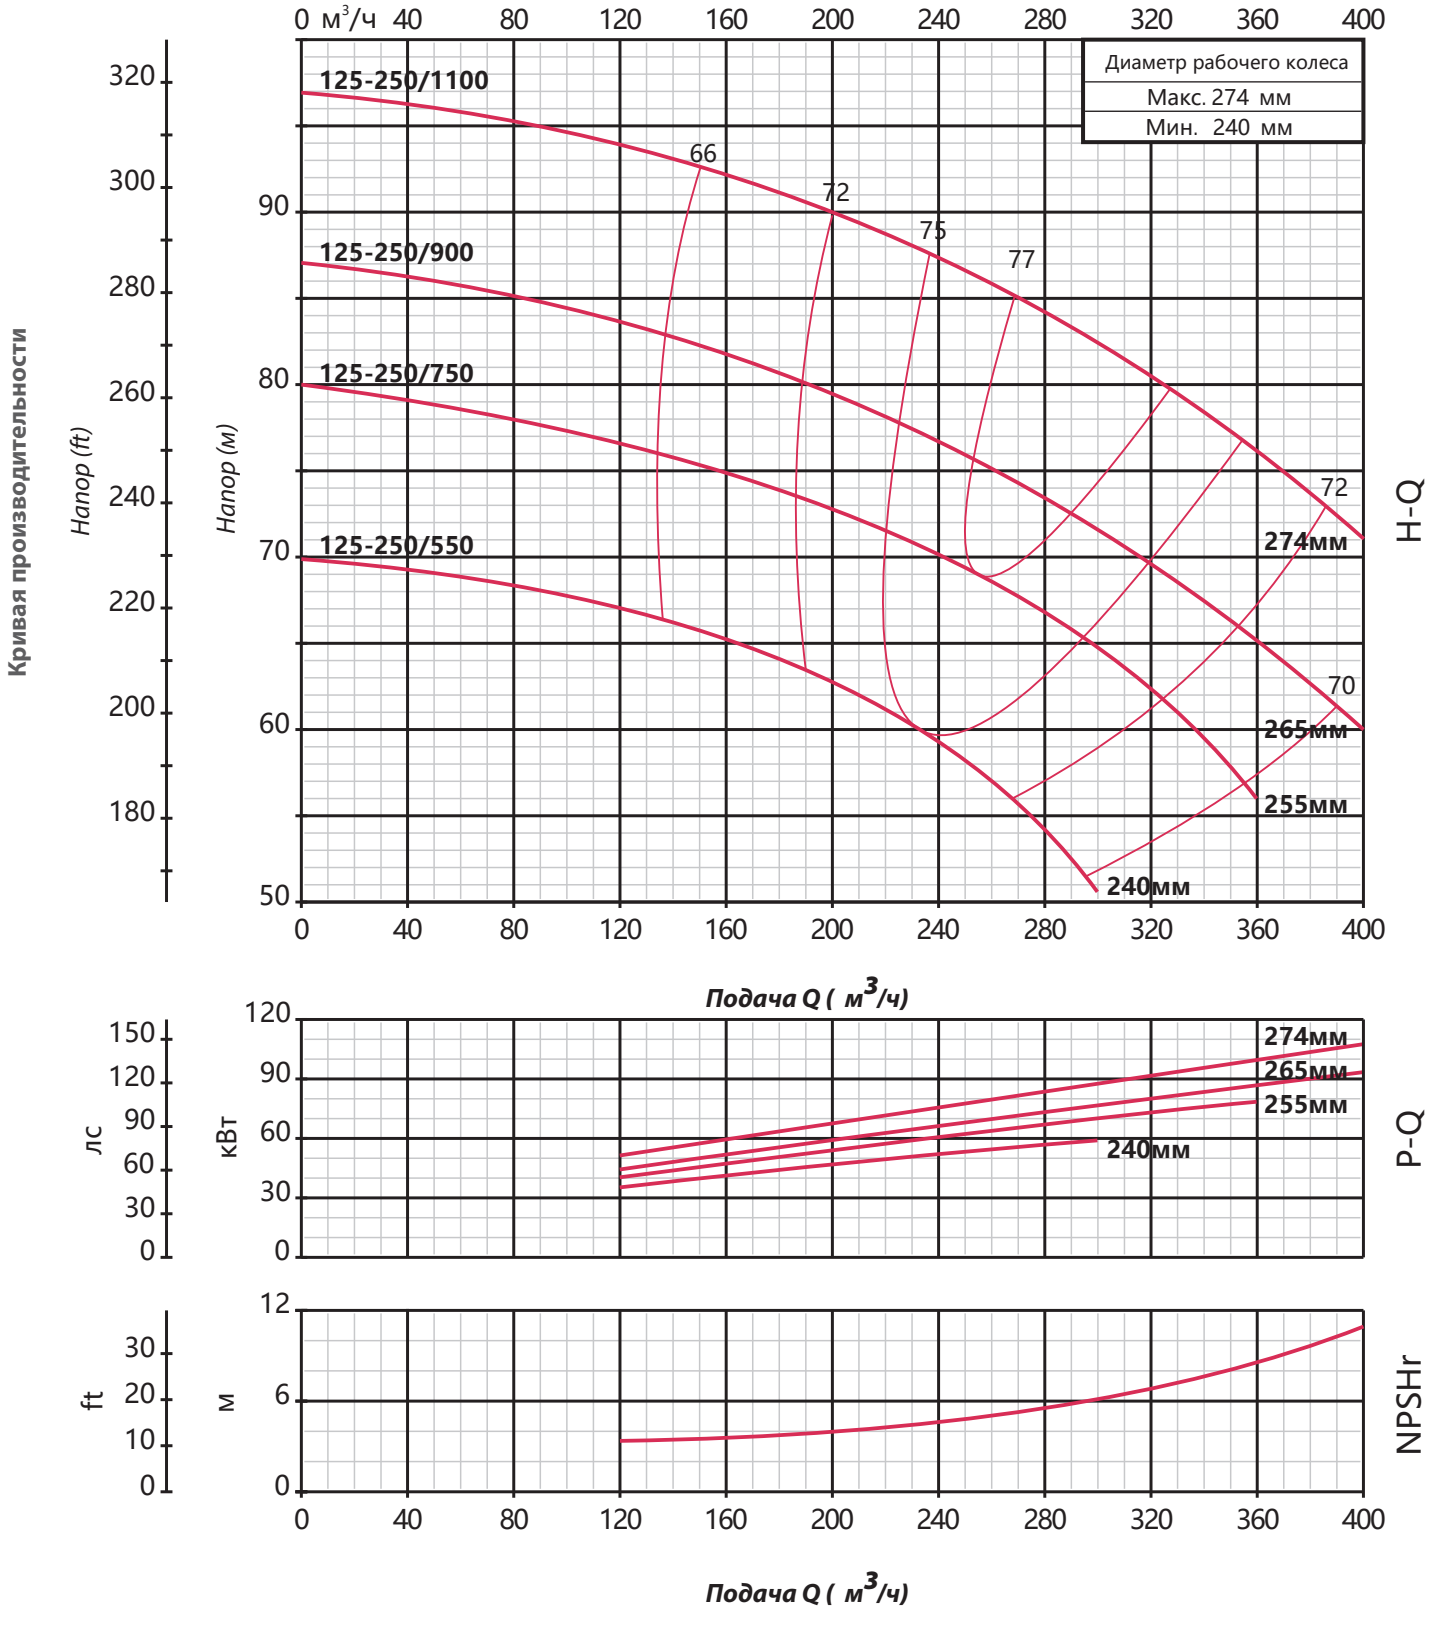

125-250H

2900 об/мин

Кривая производительности

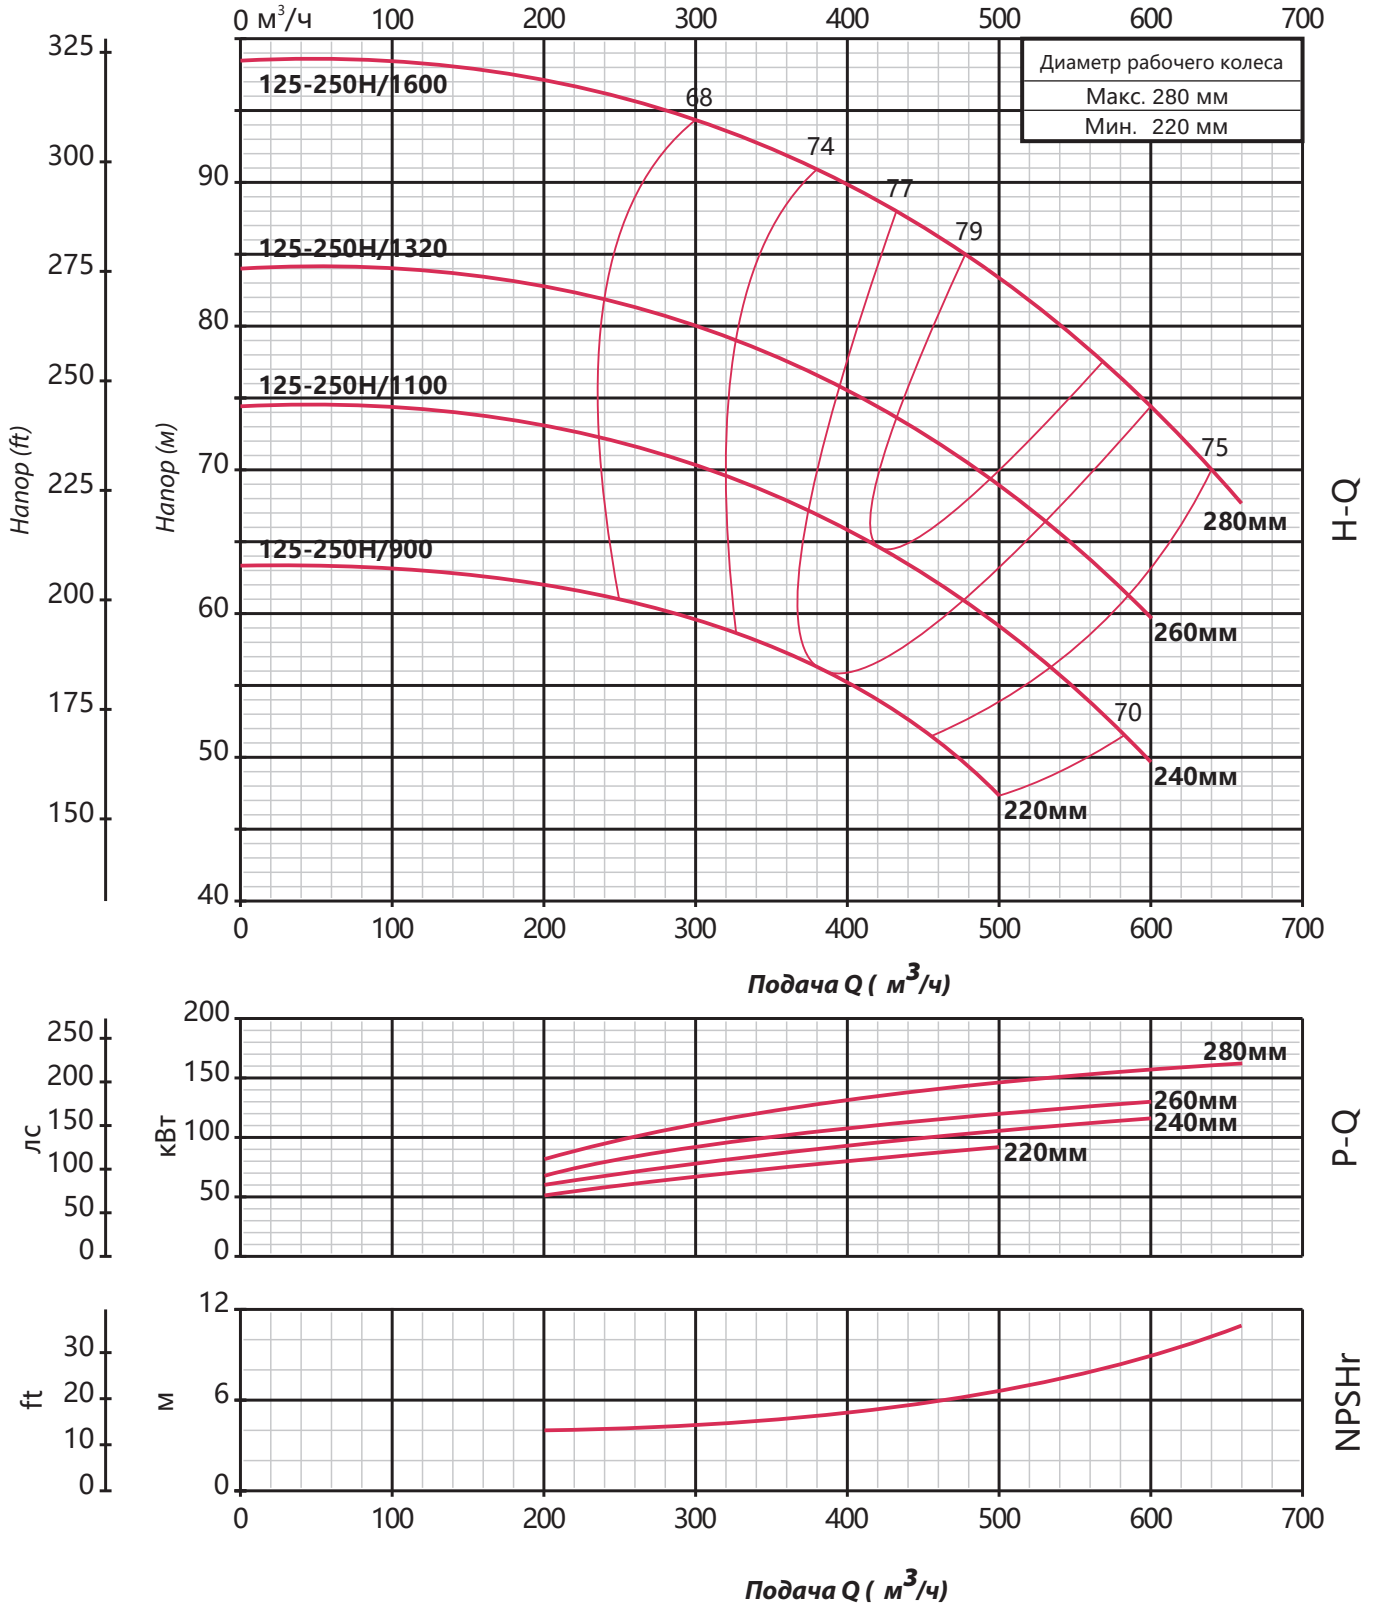


FST(FS)

125-315

2900 об/мин


Кривая производительности

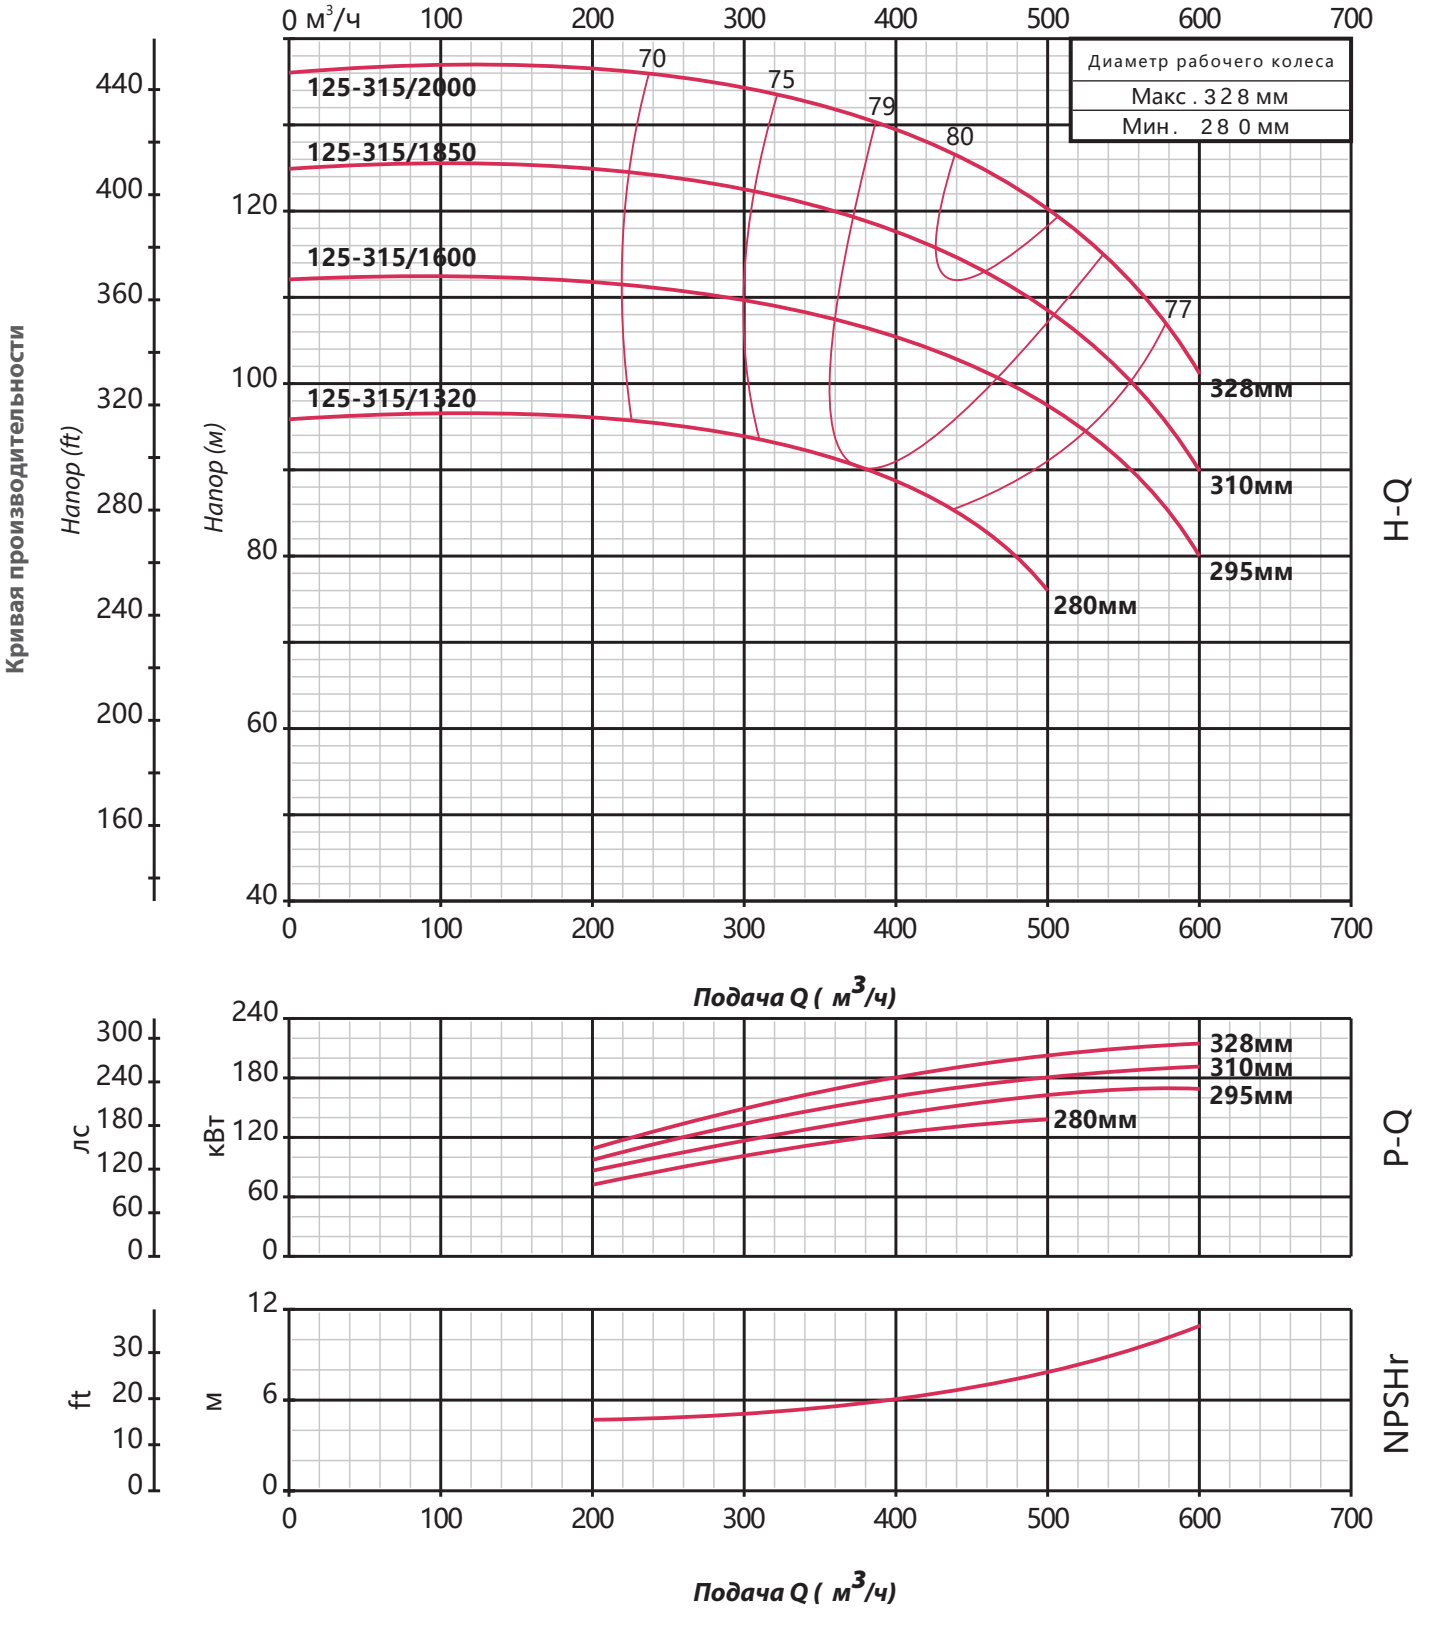

150-200

2900 об/мин


Кривая производительности

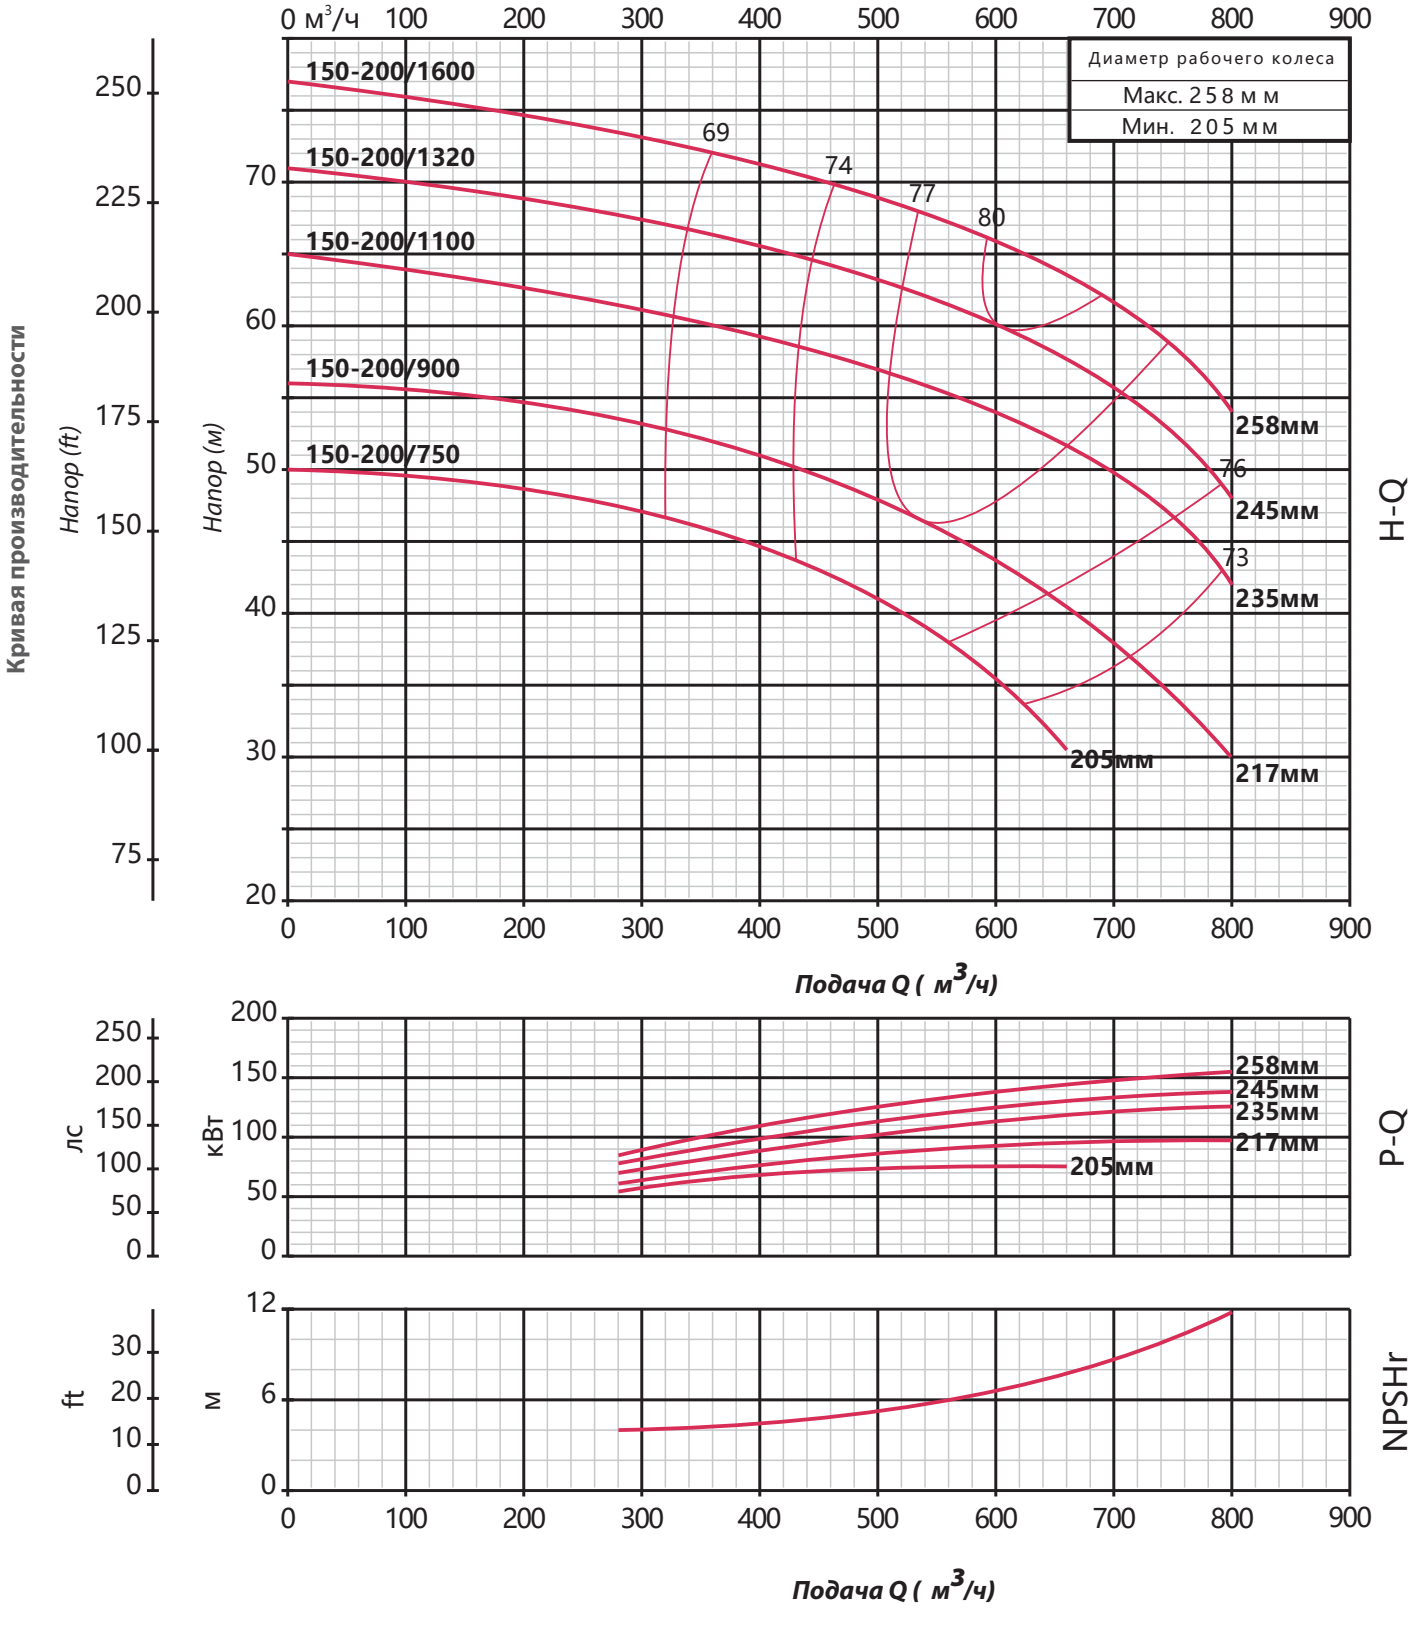

150-250

2900 об/мин


Кривая производительности

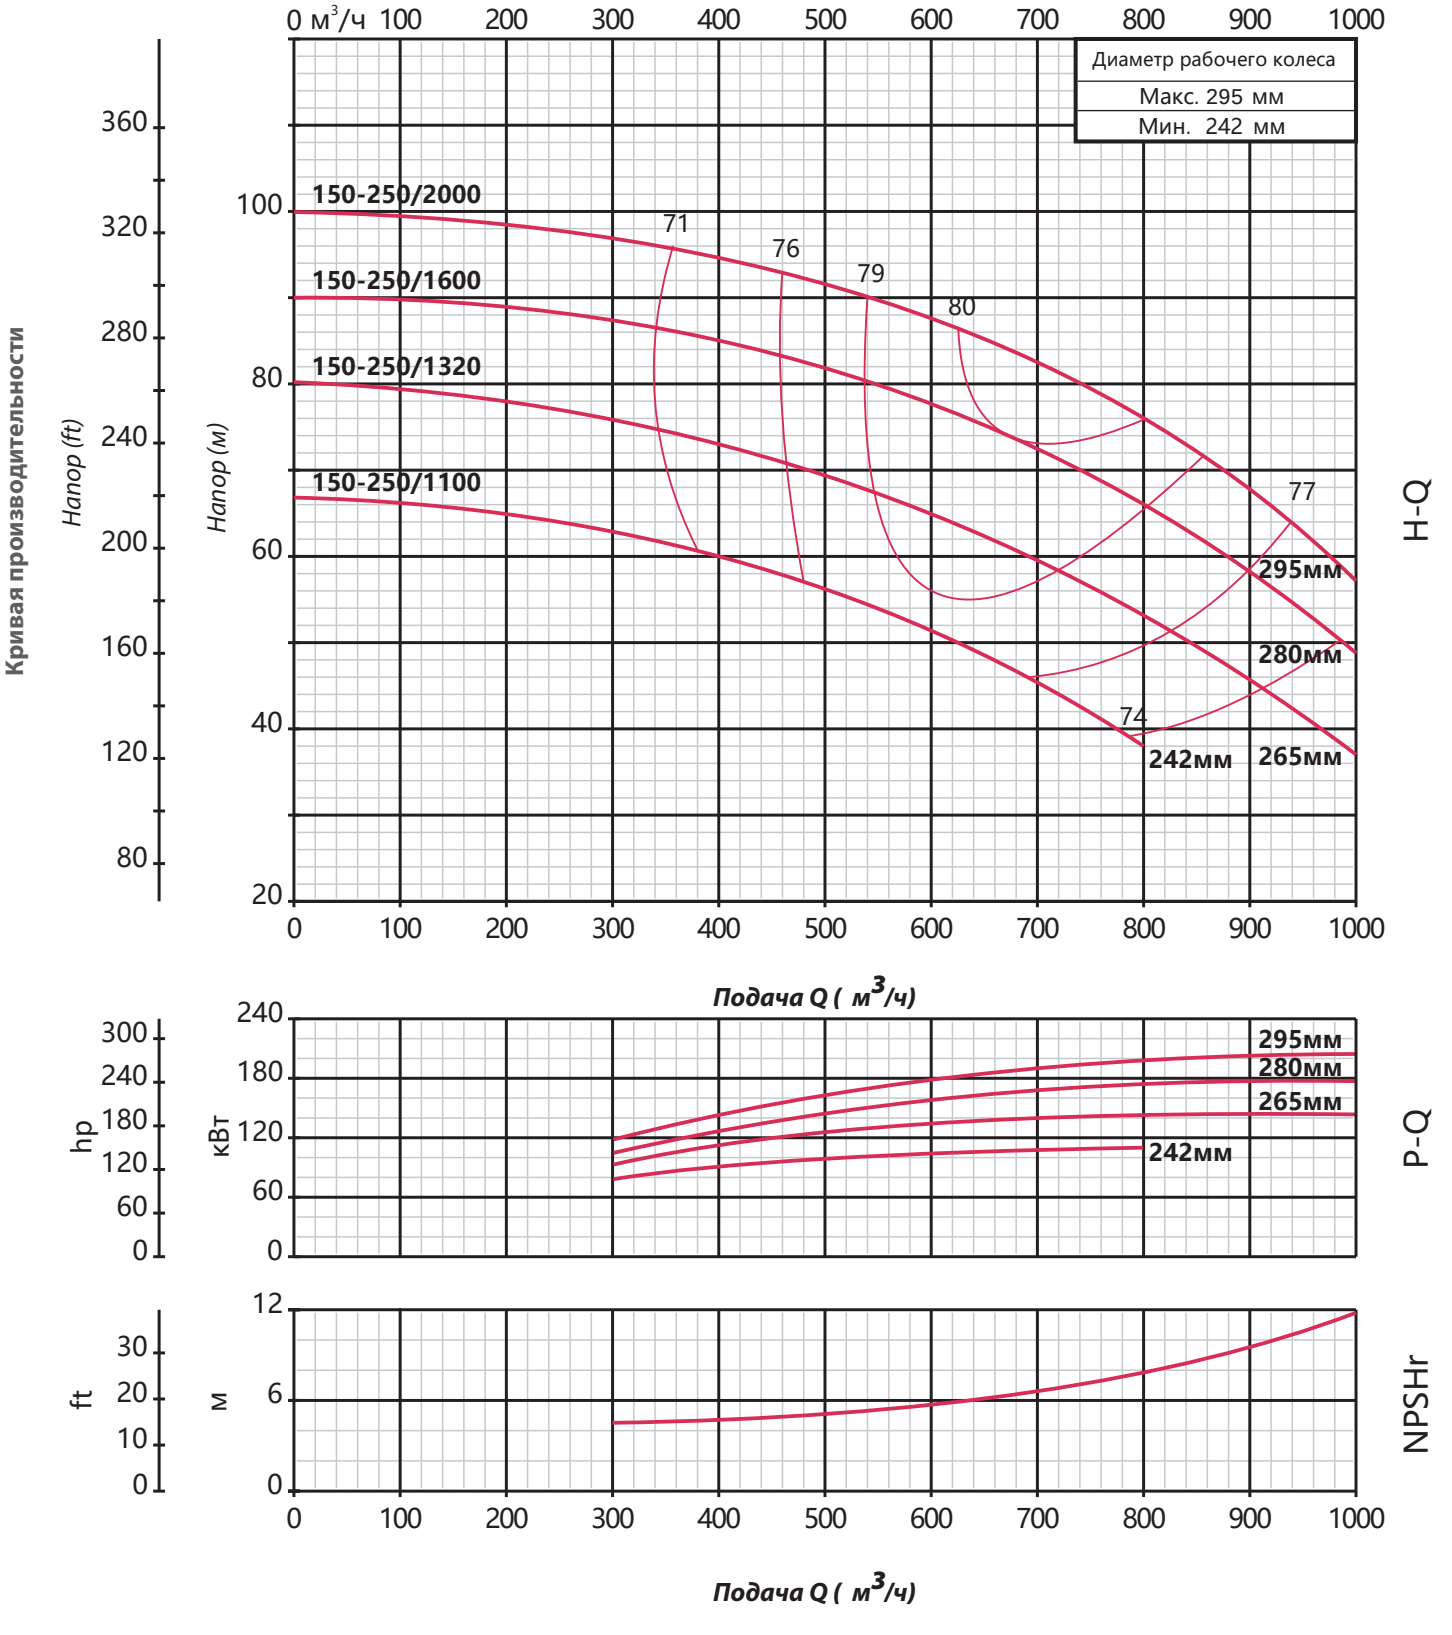

150-315

2900 об/мин


Кривая производительности

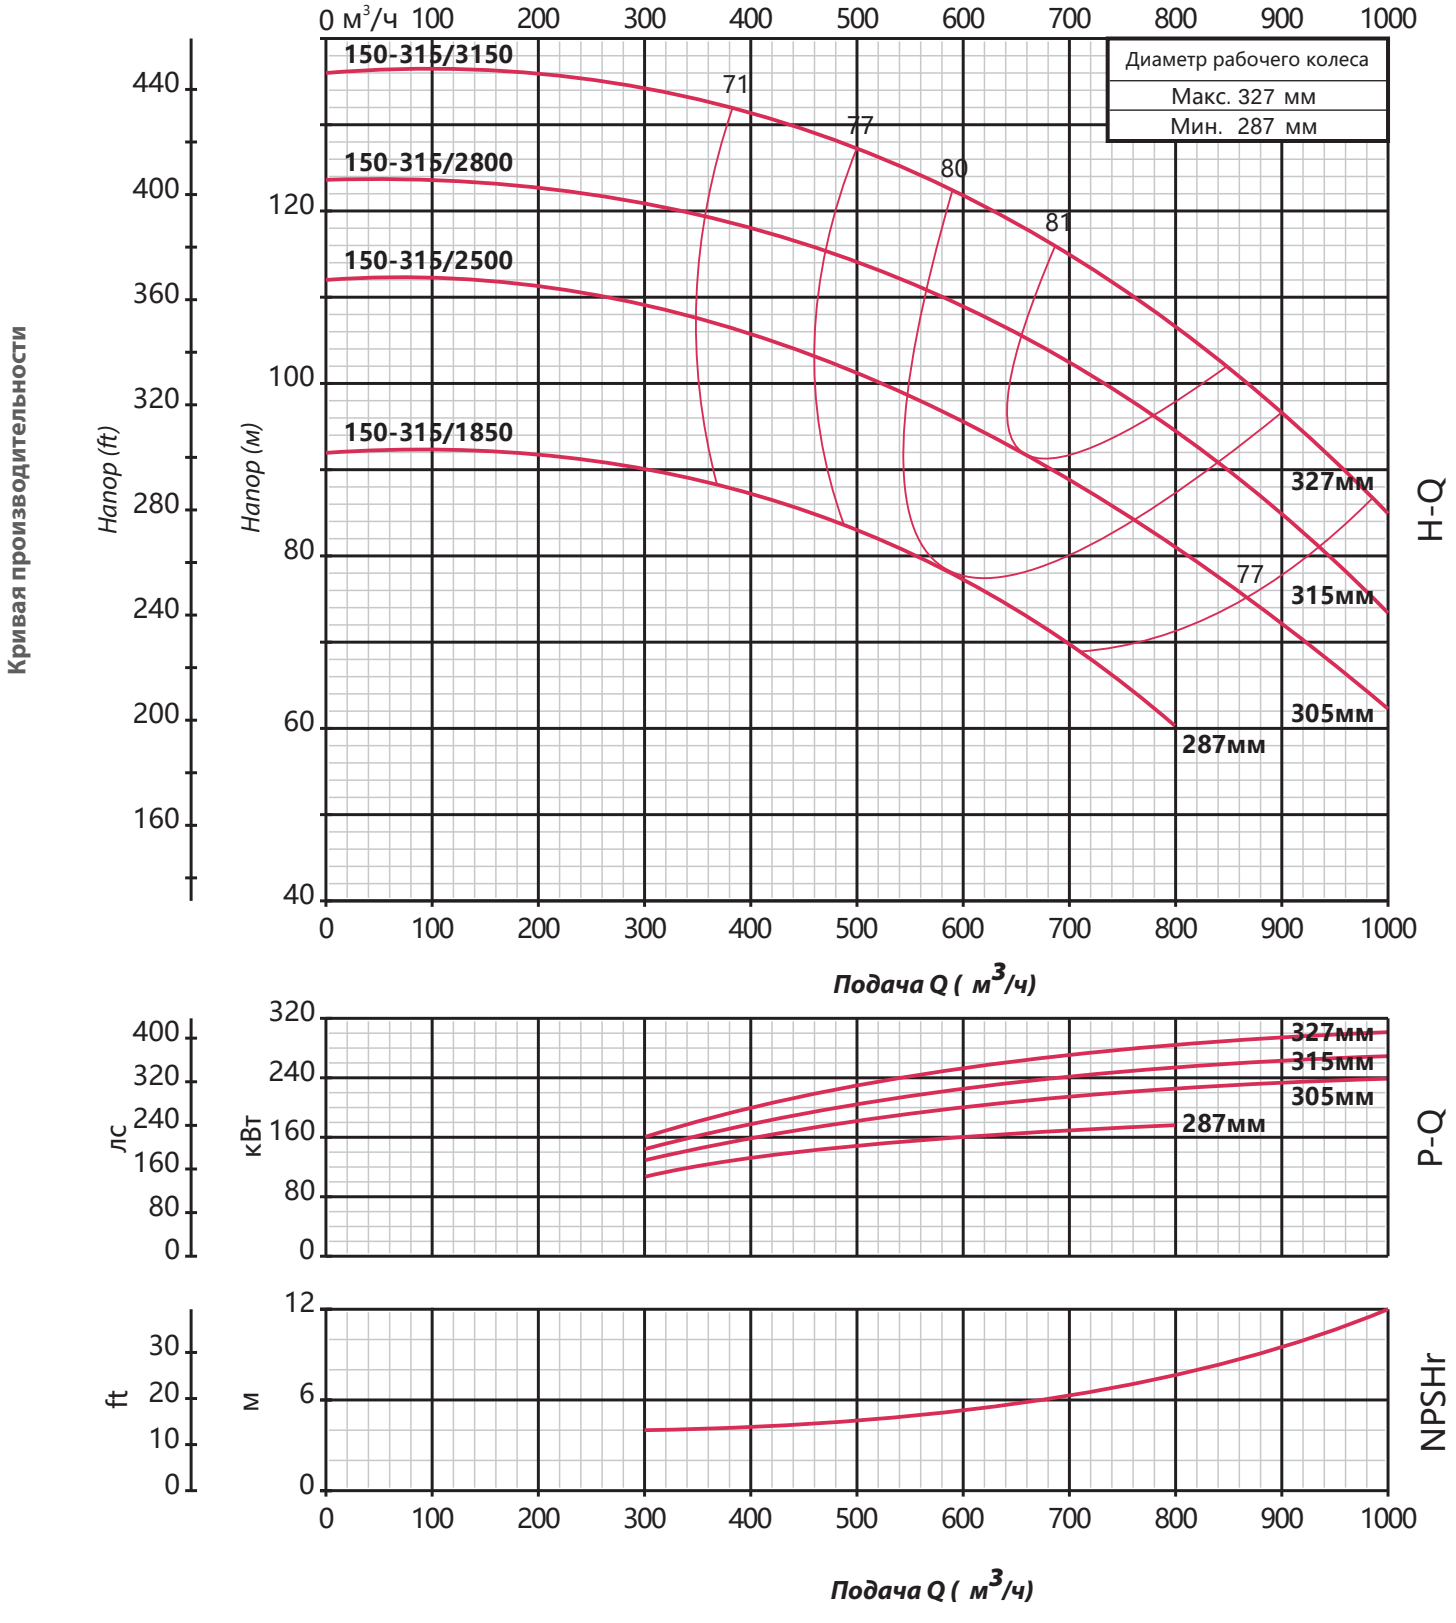

65-160

1450 об/мин


Кривая производительности

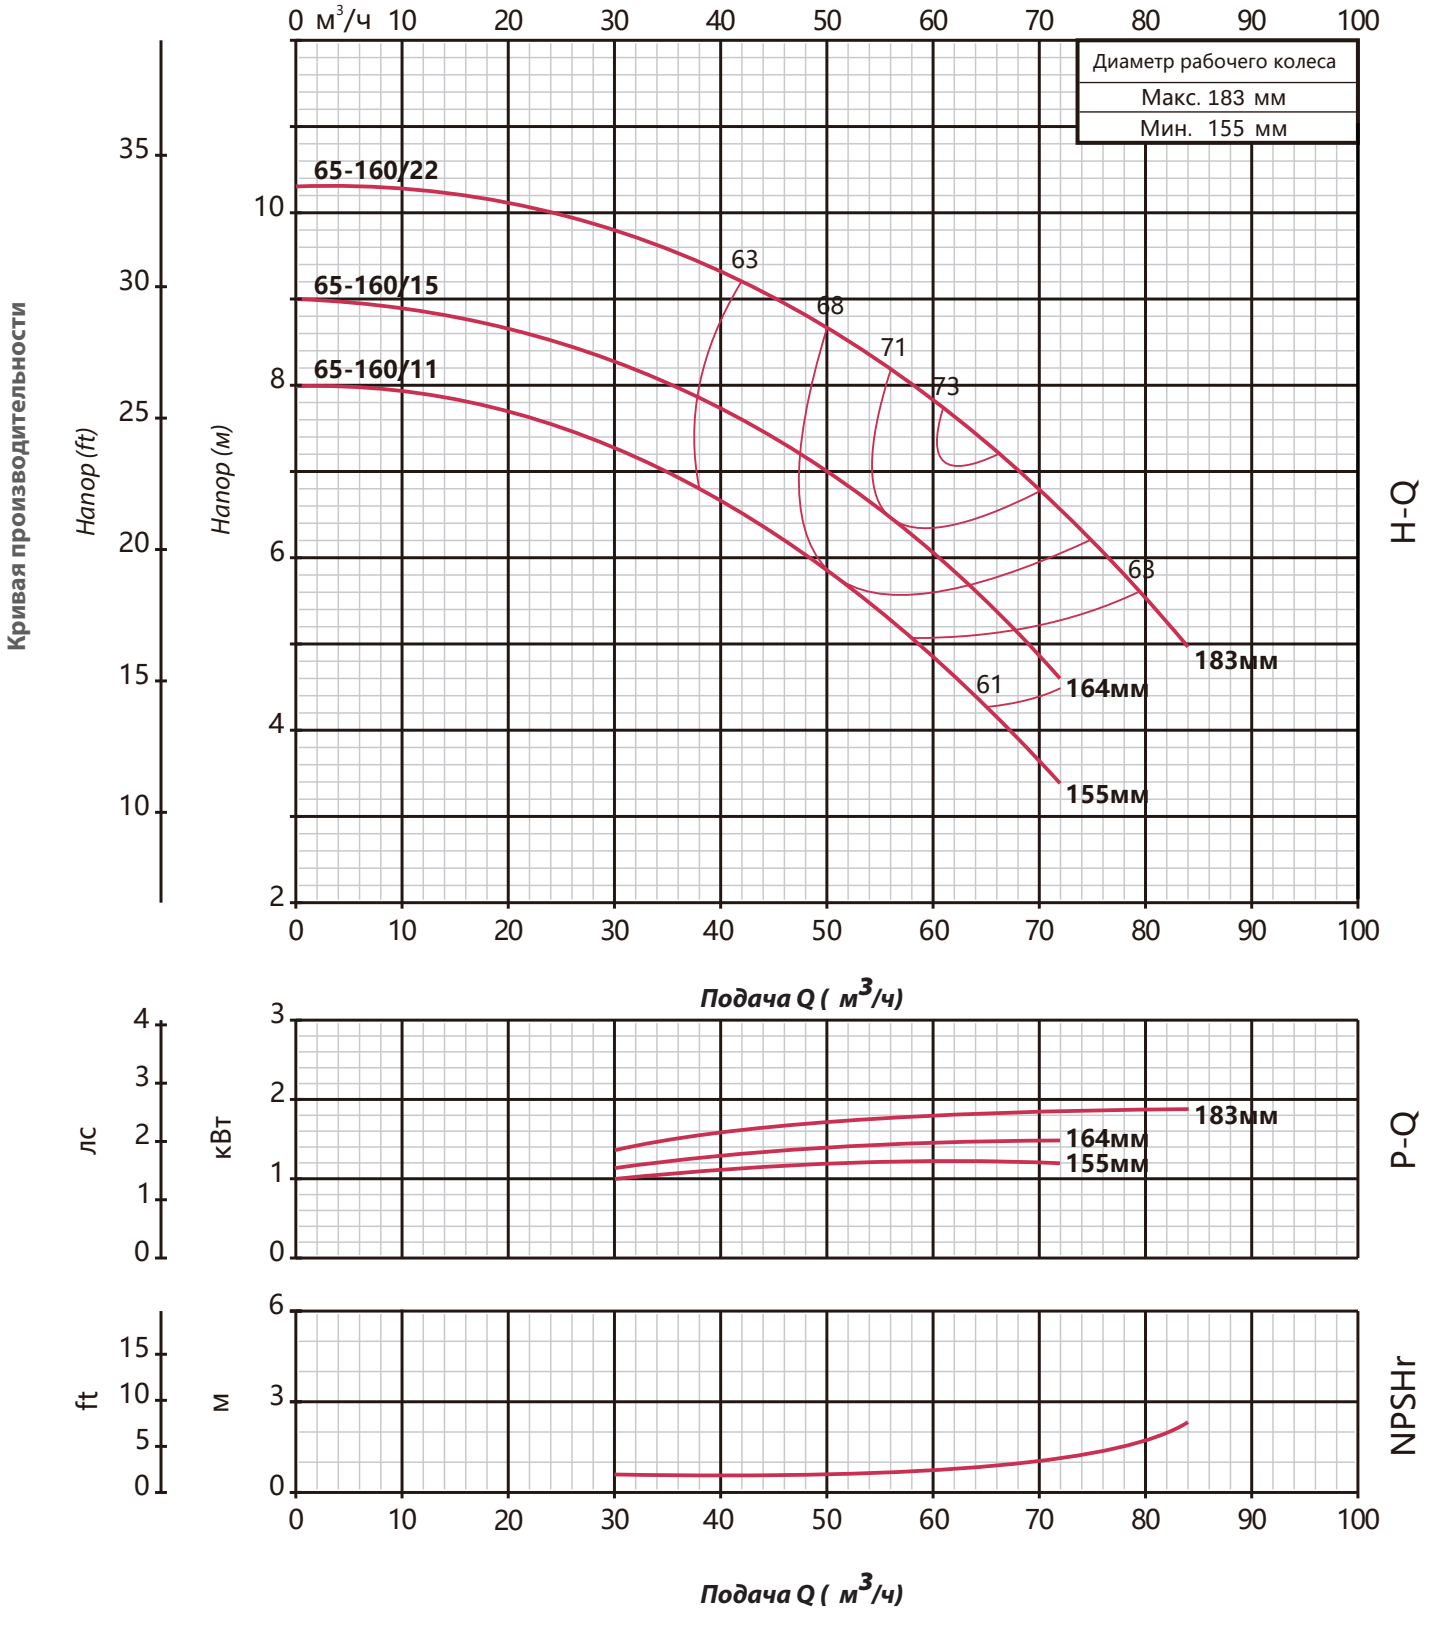

65-200

1450 об/мин

Кривая производительности

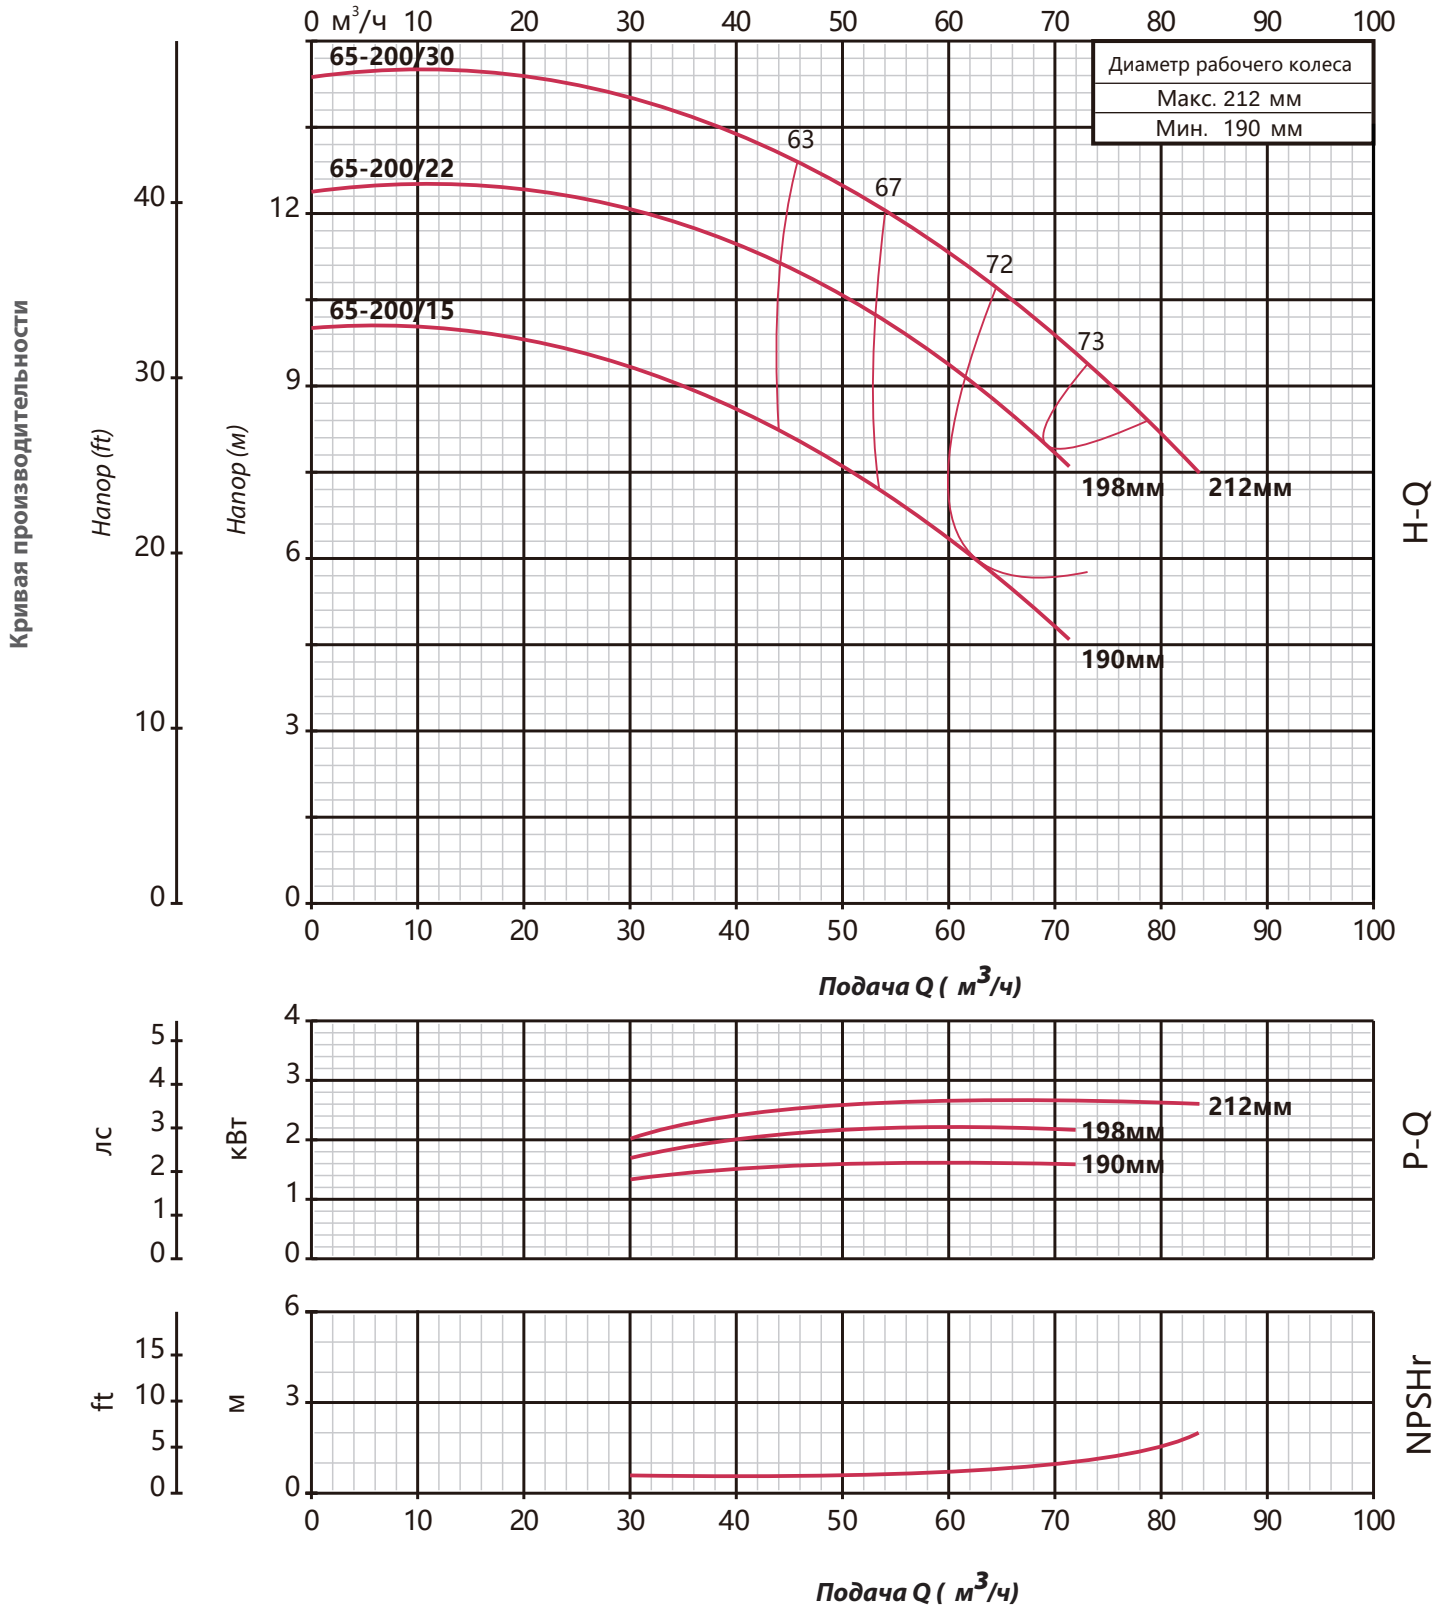


FST4(FS)

65-250

1450 об/мин


Кривая производительности

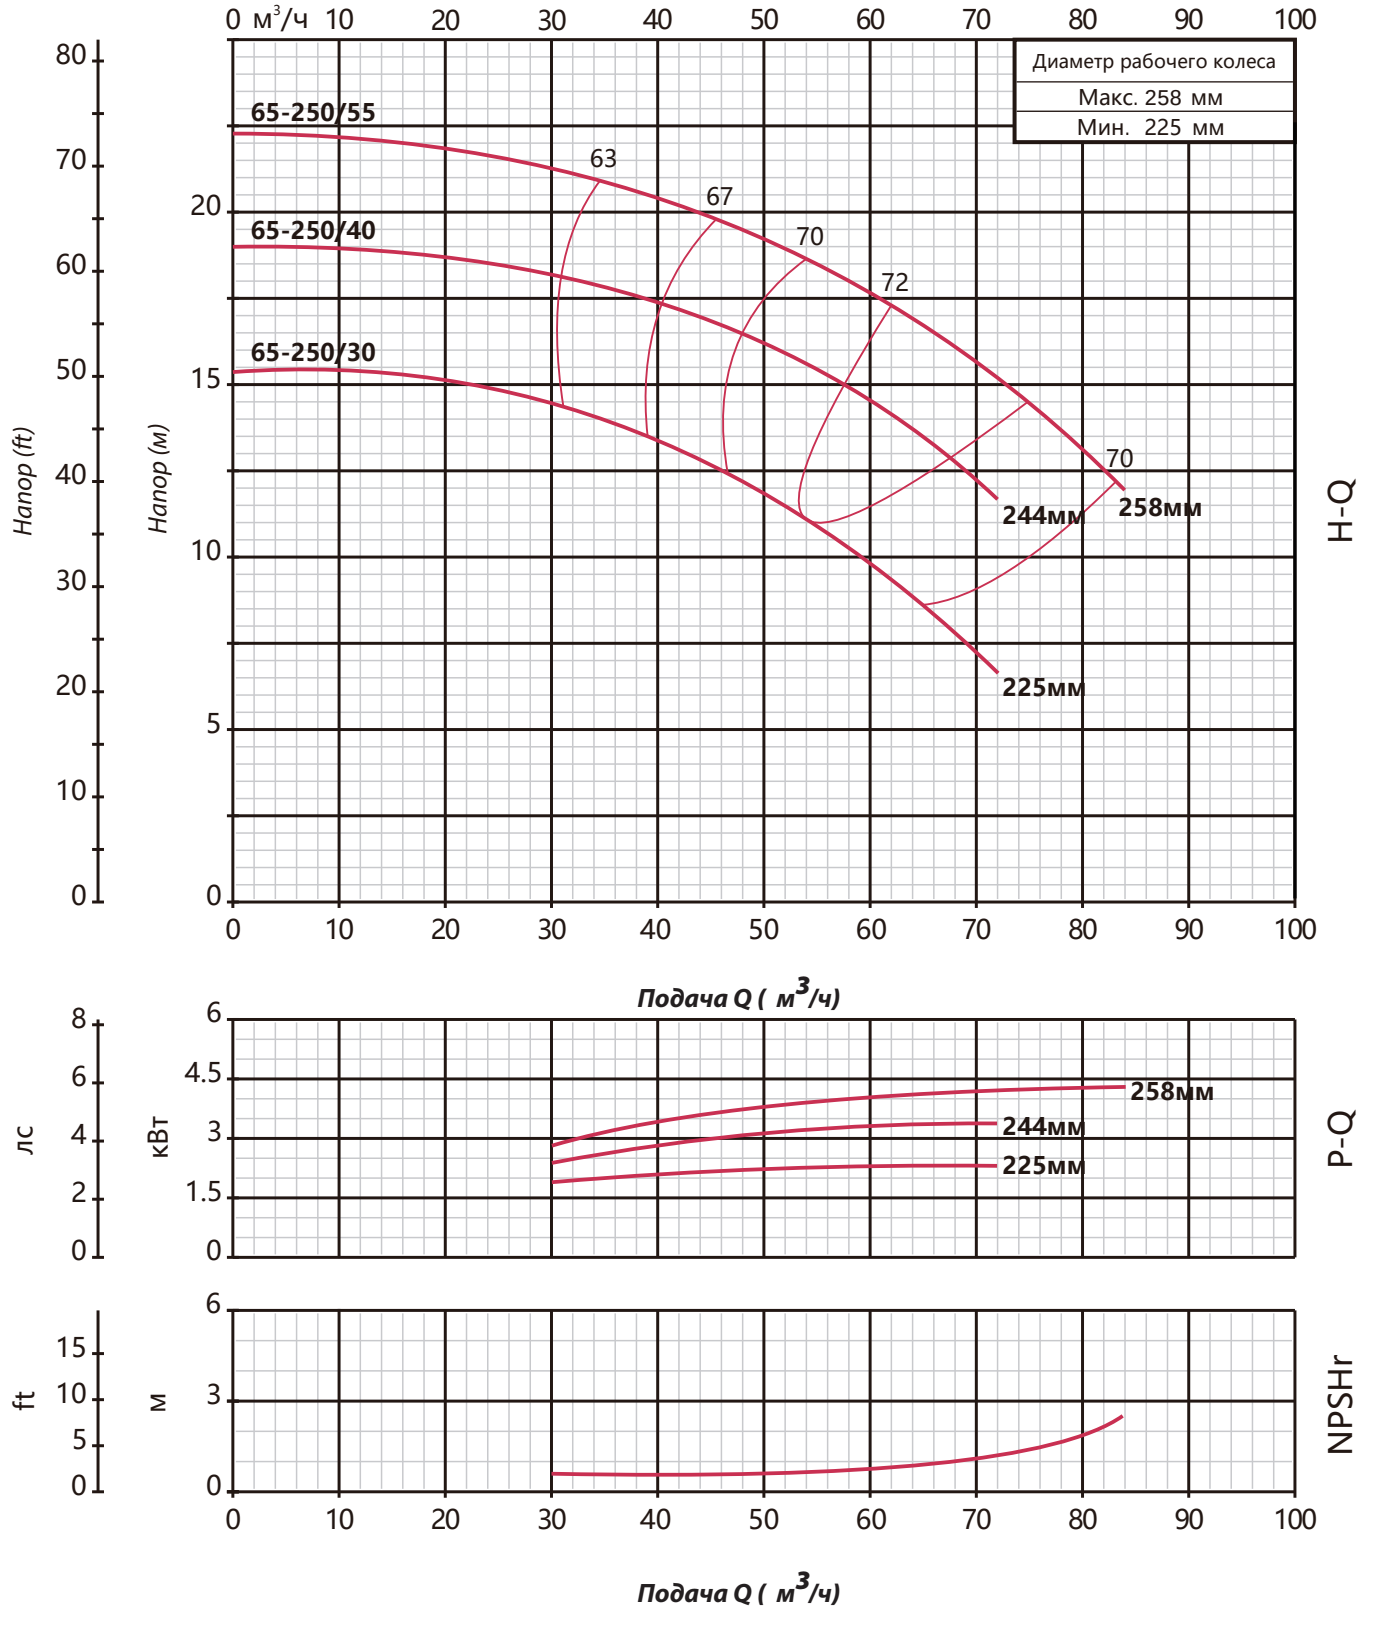

65-315

1450 об/мин

Кривая производительности

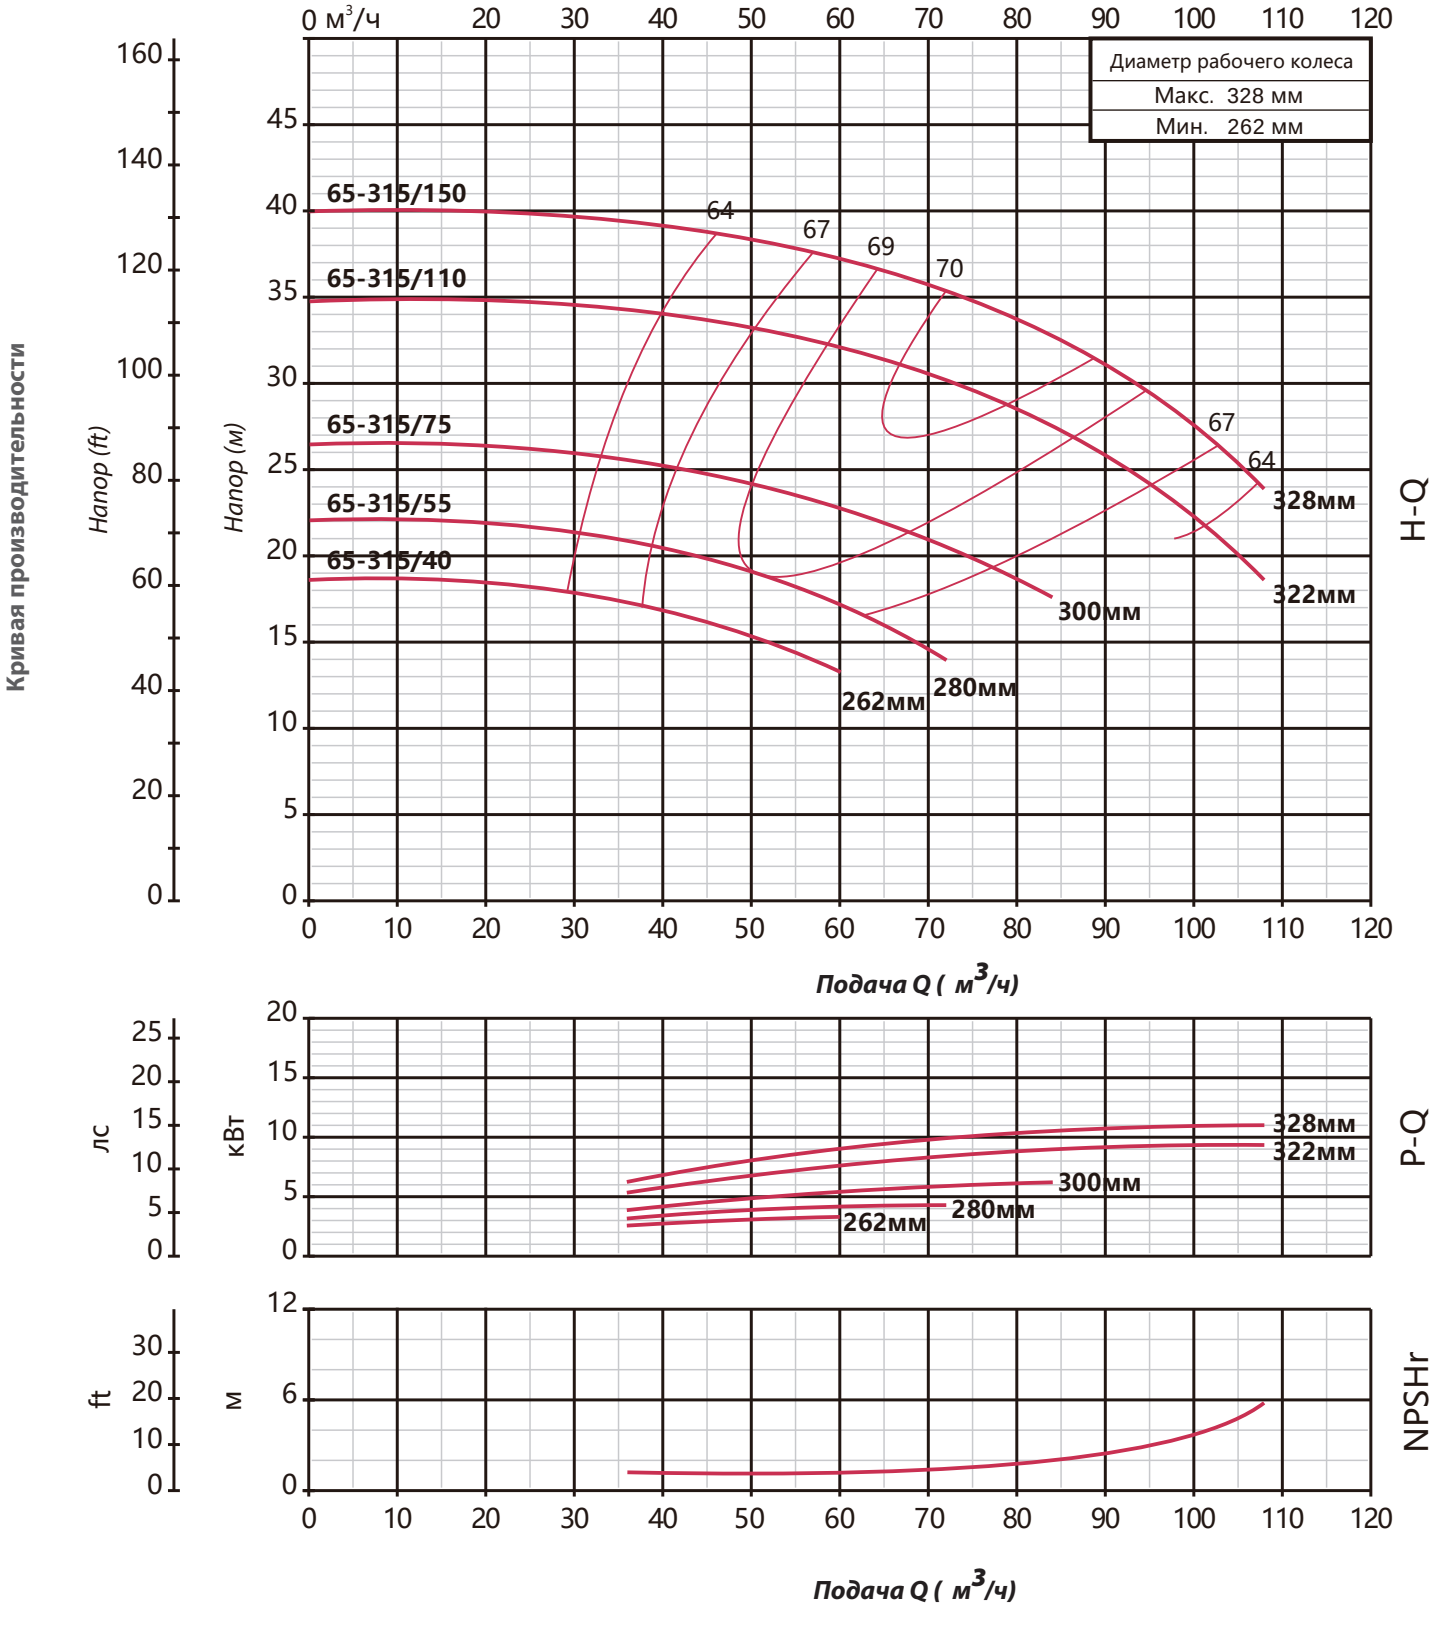


FST4(FS)

80-160

1450 об/мин


Кривая производительности

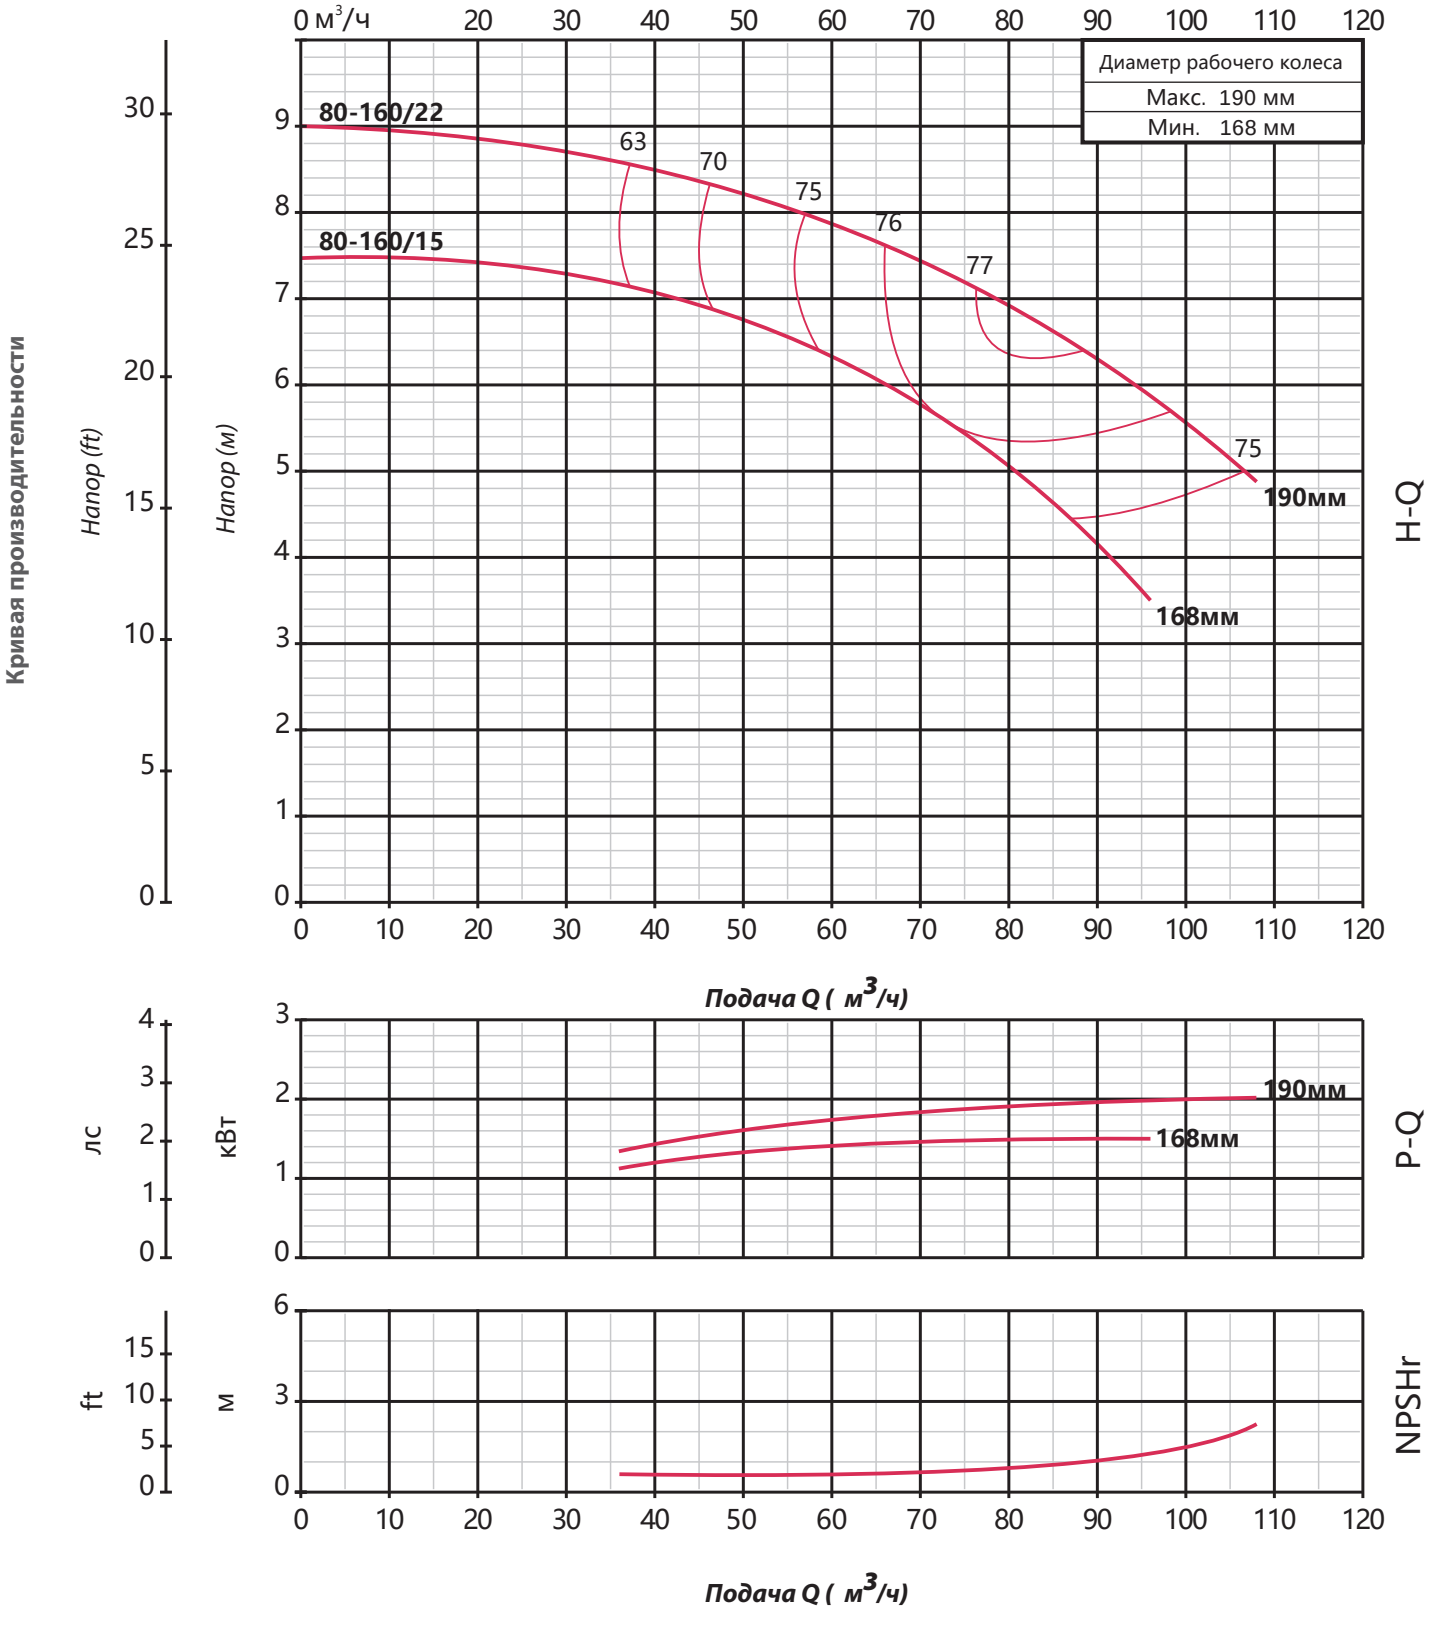

80-200

1450 об/мин

Кривая производительности

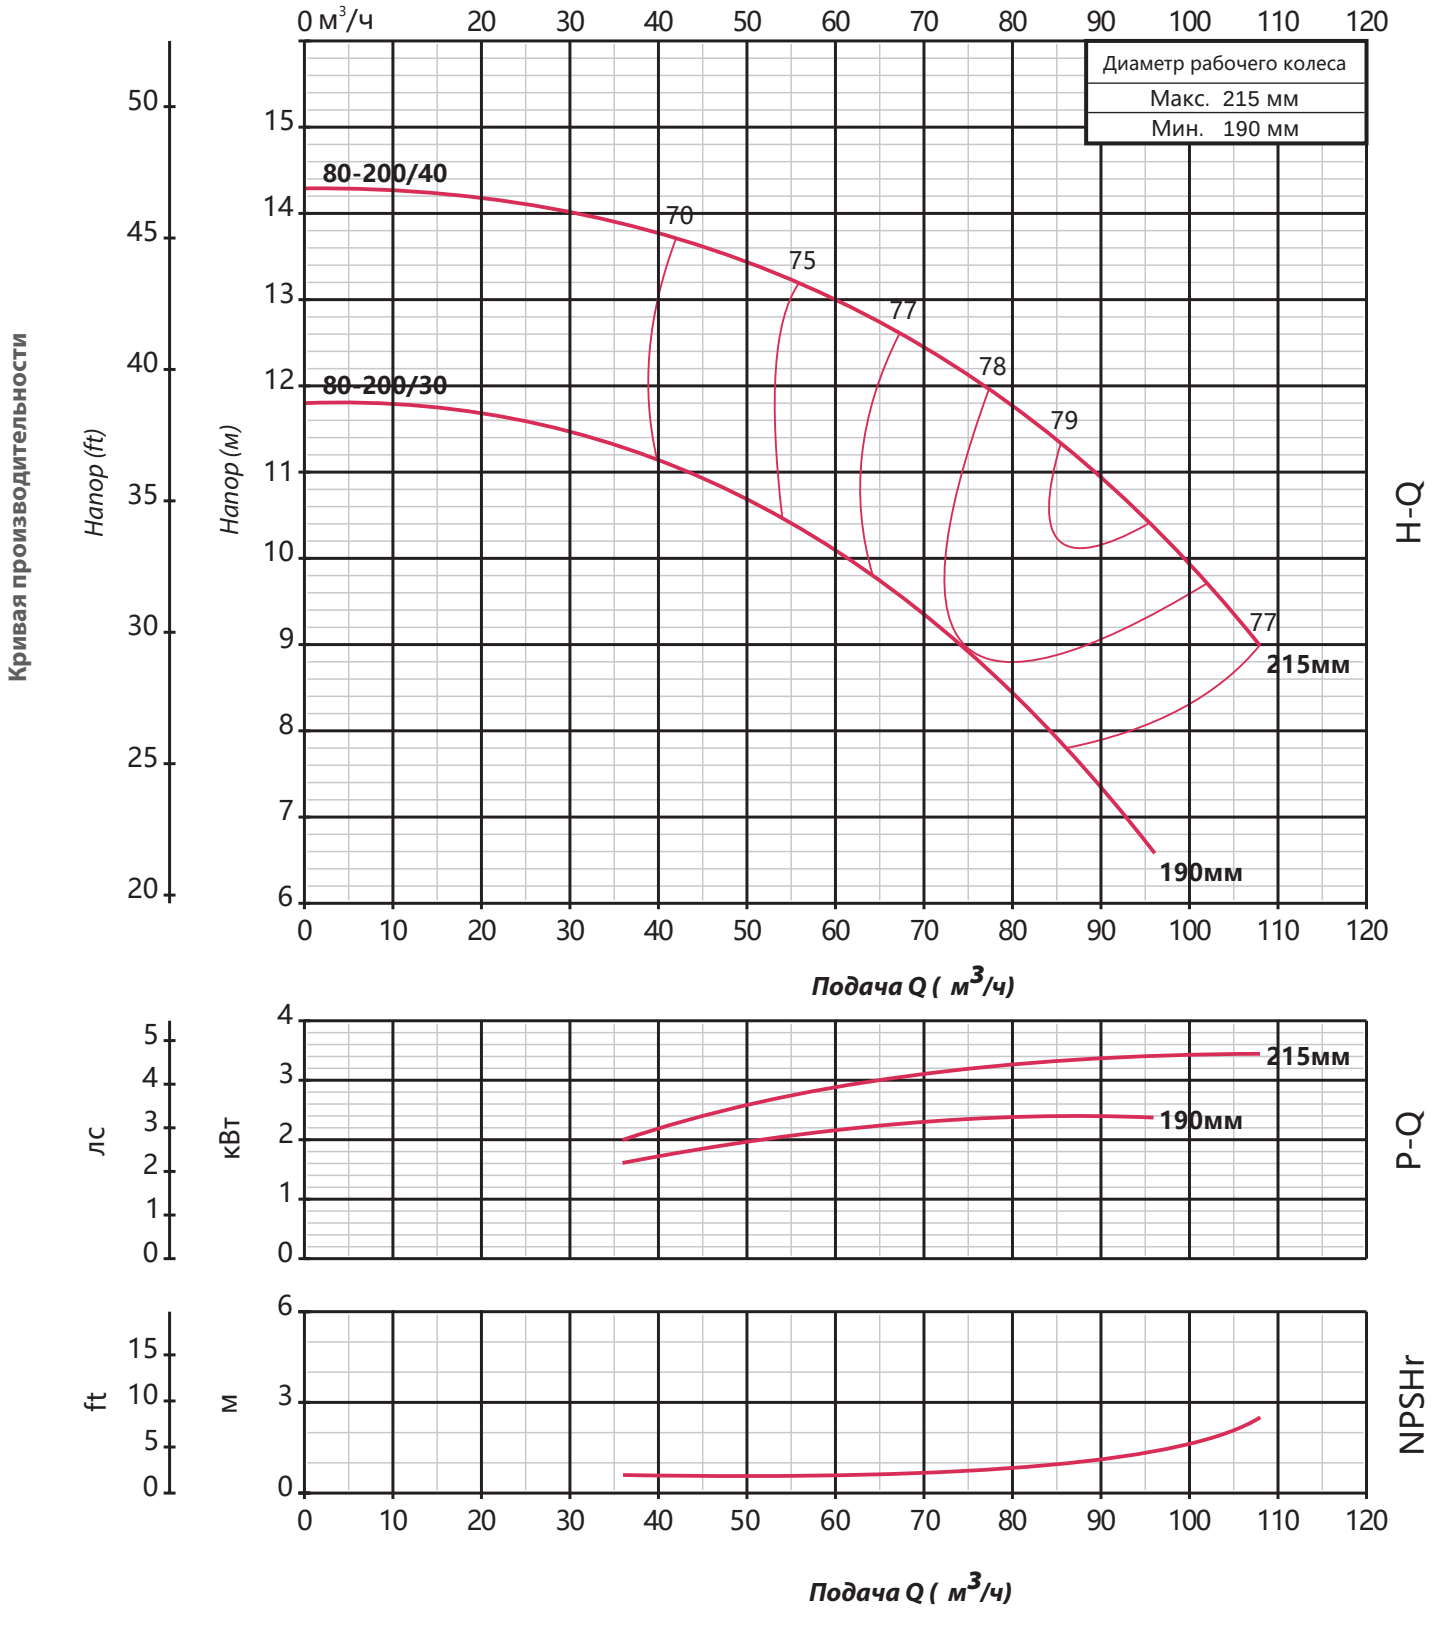


FST4(FS)

80-250

1450 об/мин


Кривая производительности

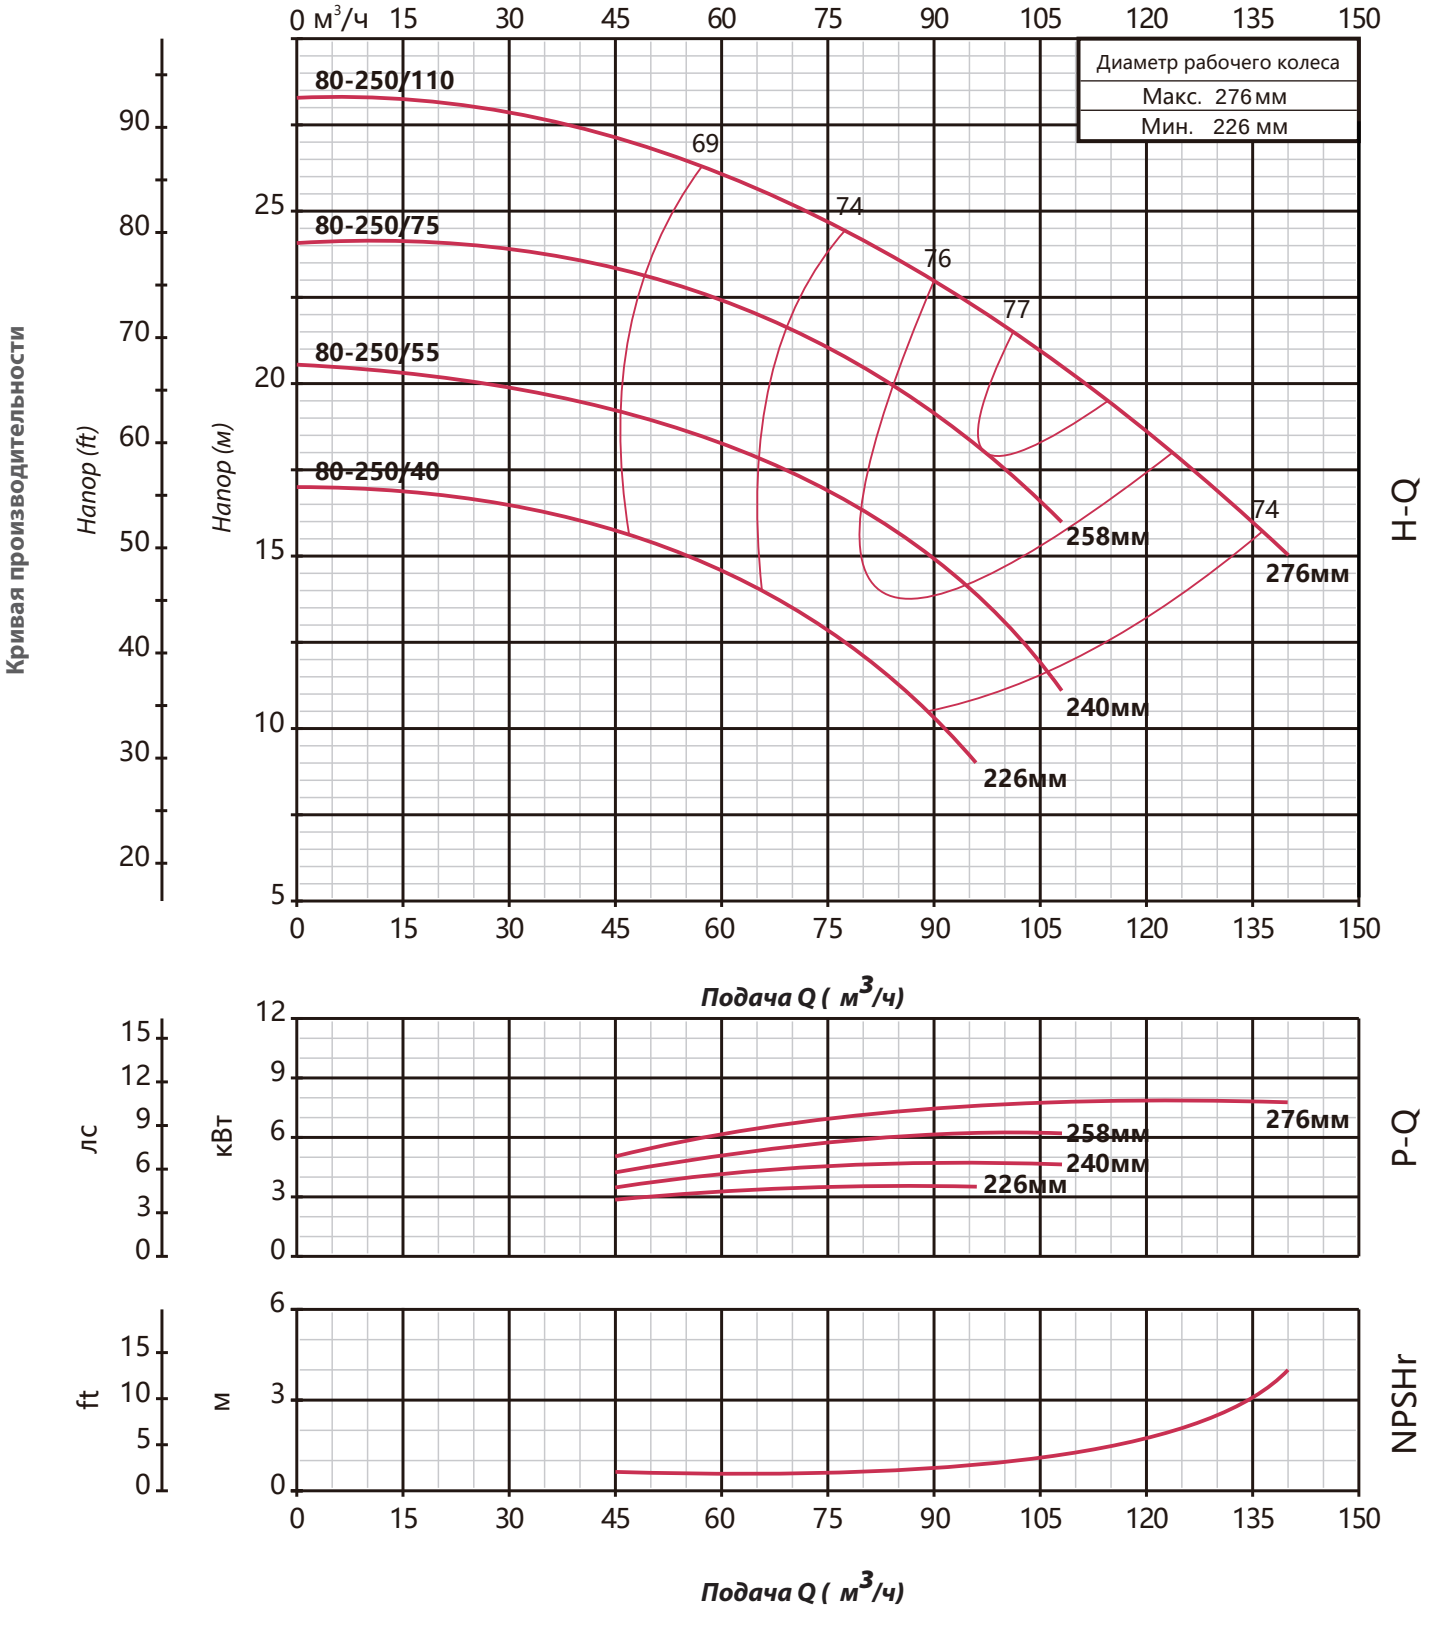

80-315

1450 об/мин

Кривая производительности

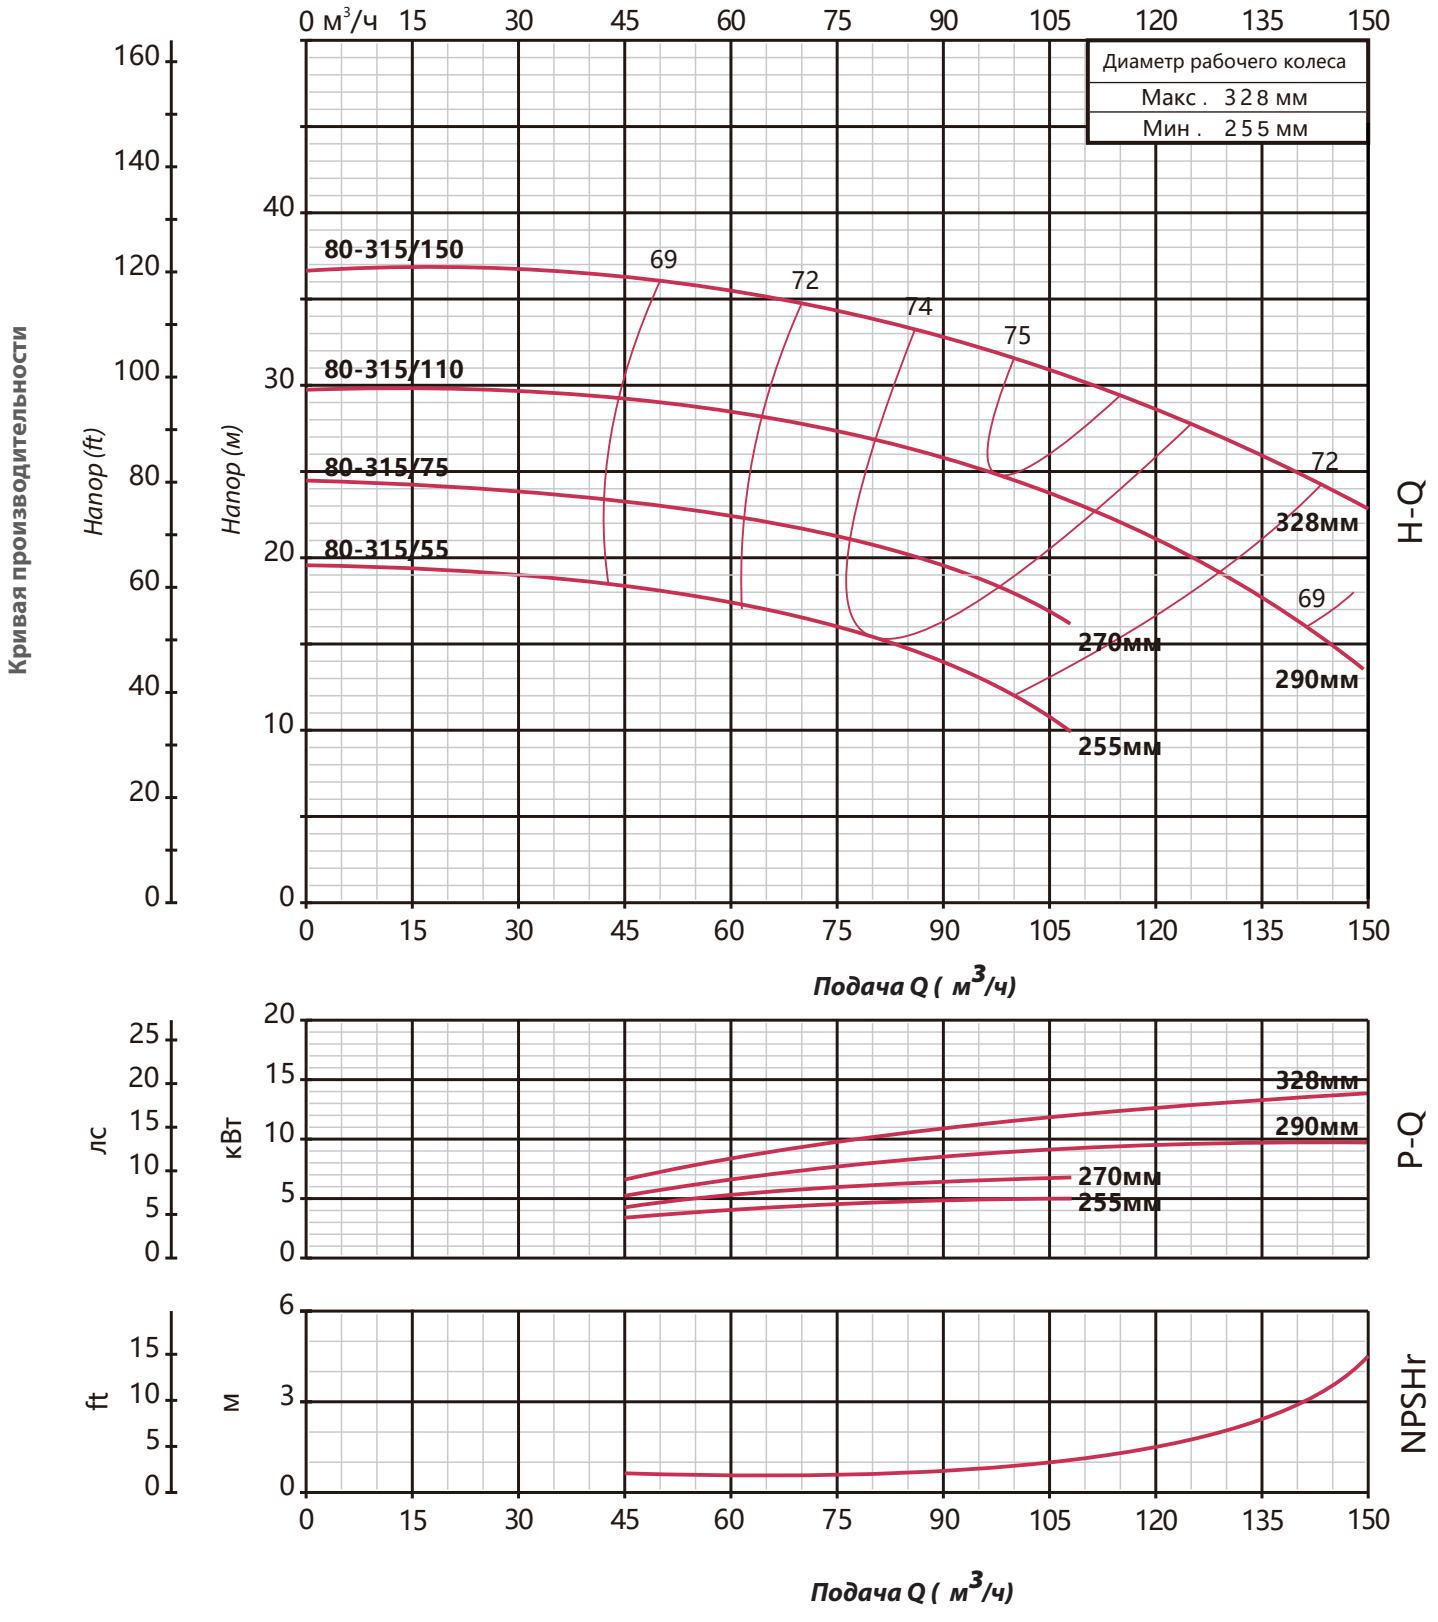


FST4(FS)

80-400

1450 об/мин


Кривая производительности

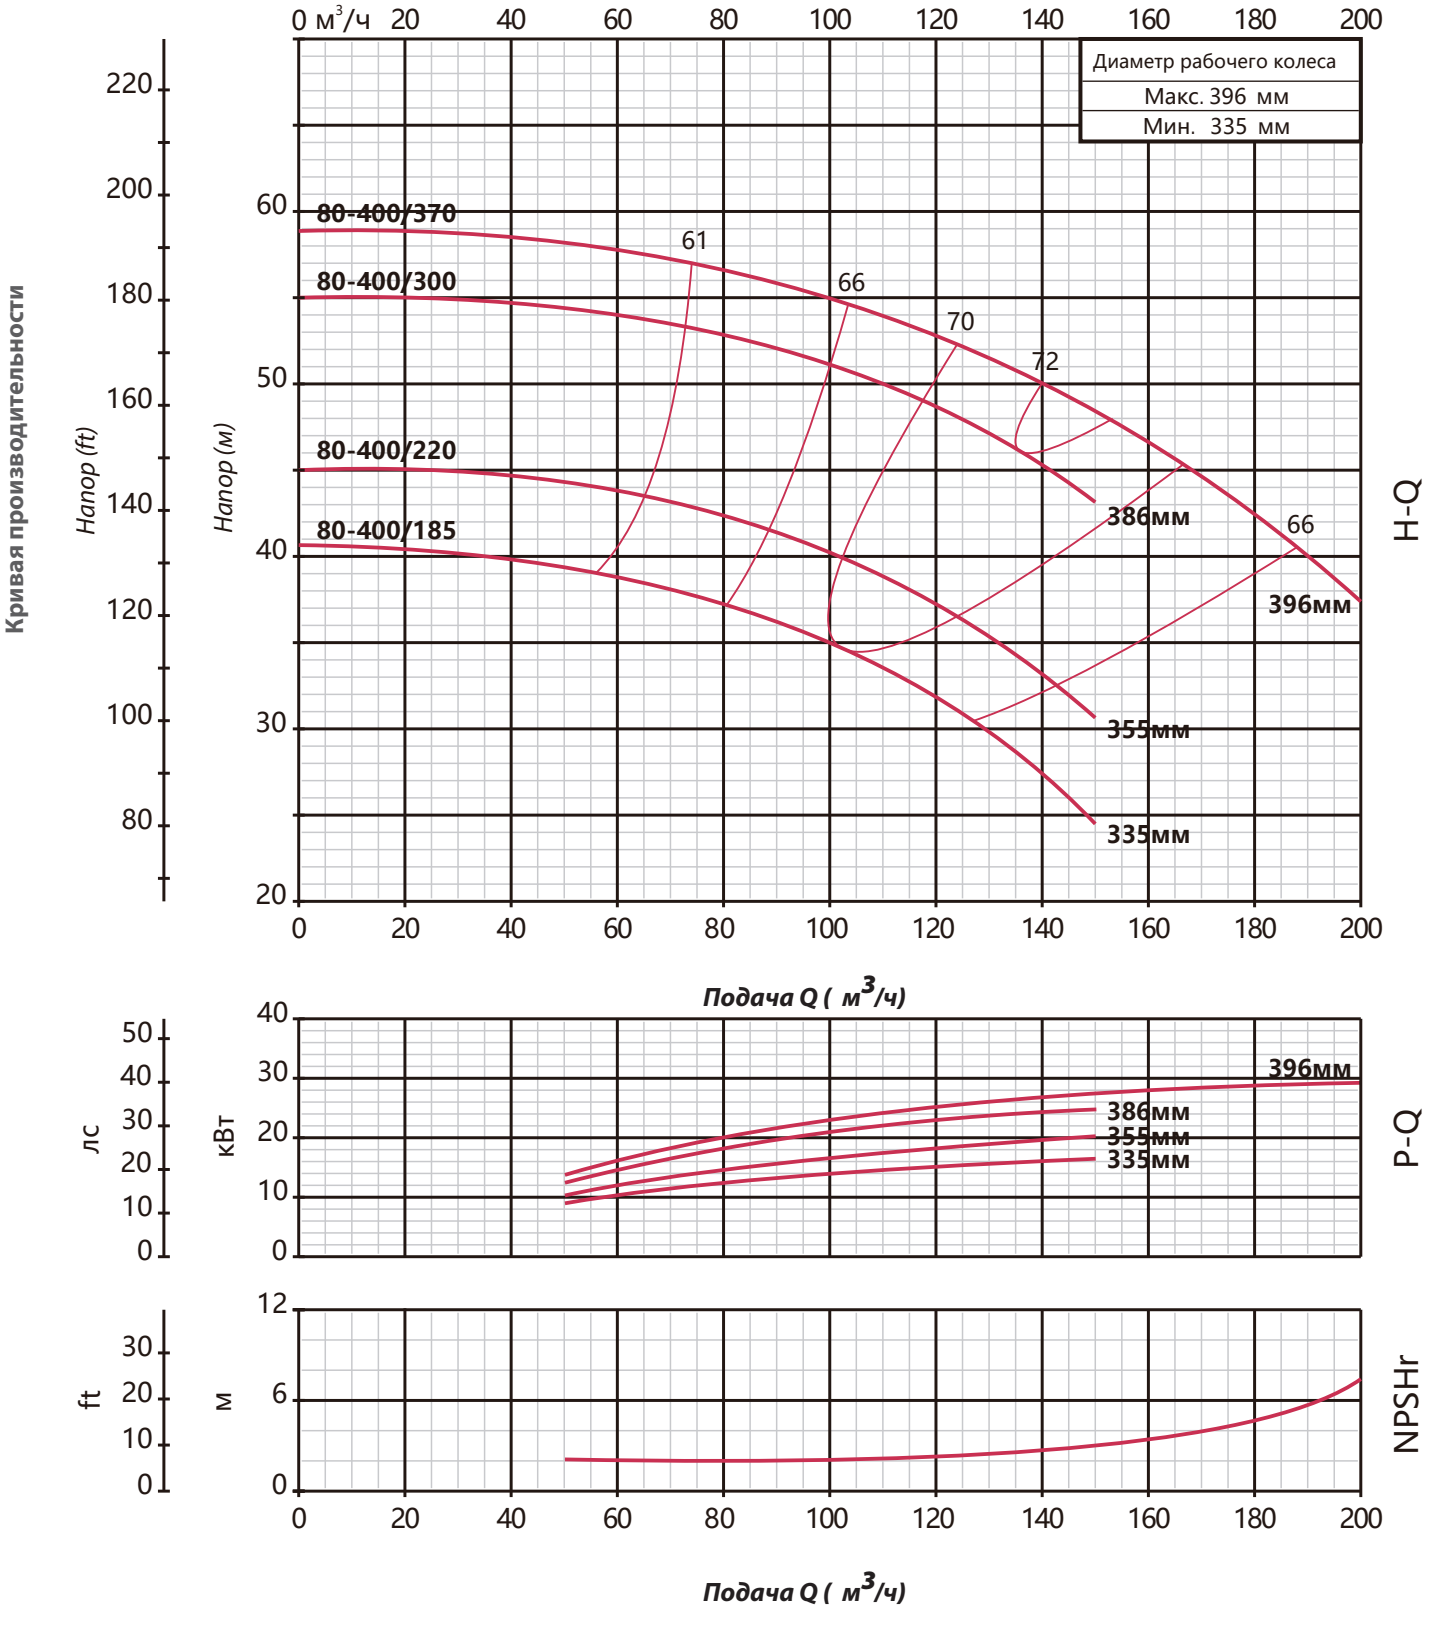

100-160

1450 об/мин


Кривая производительности

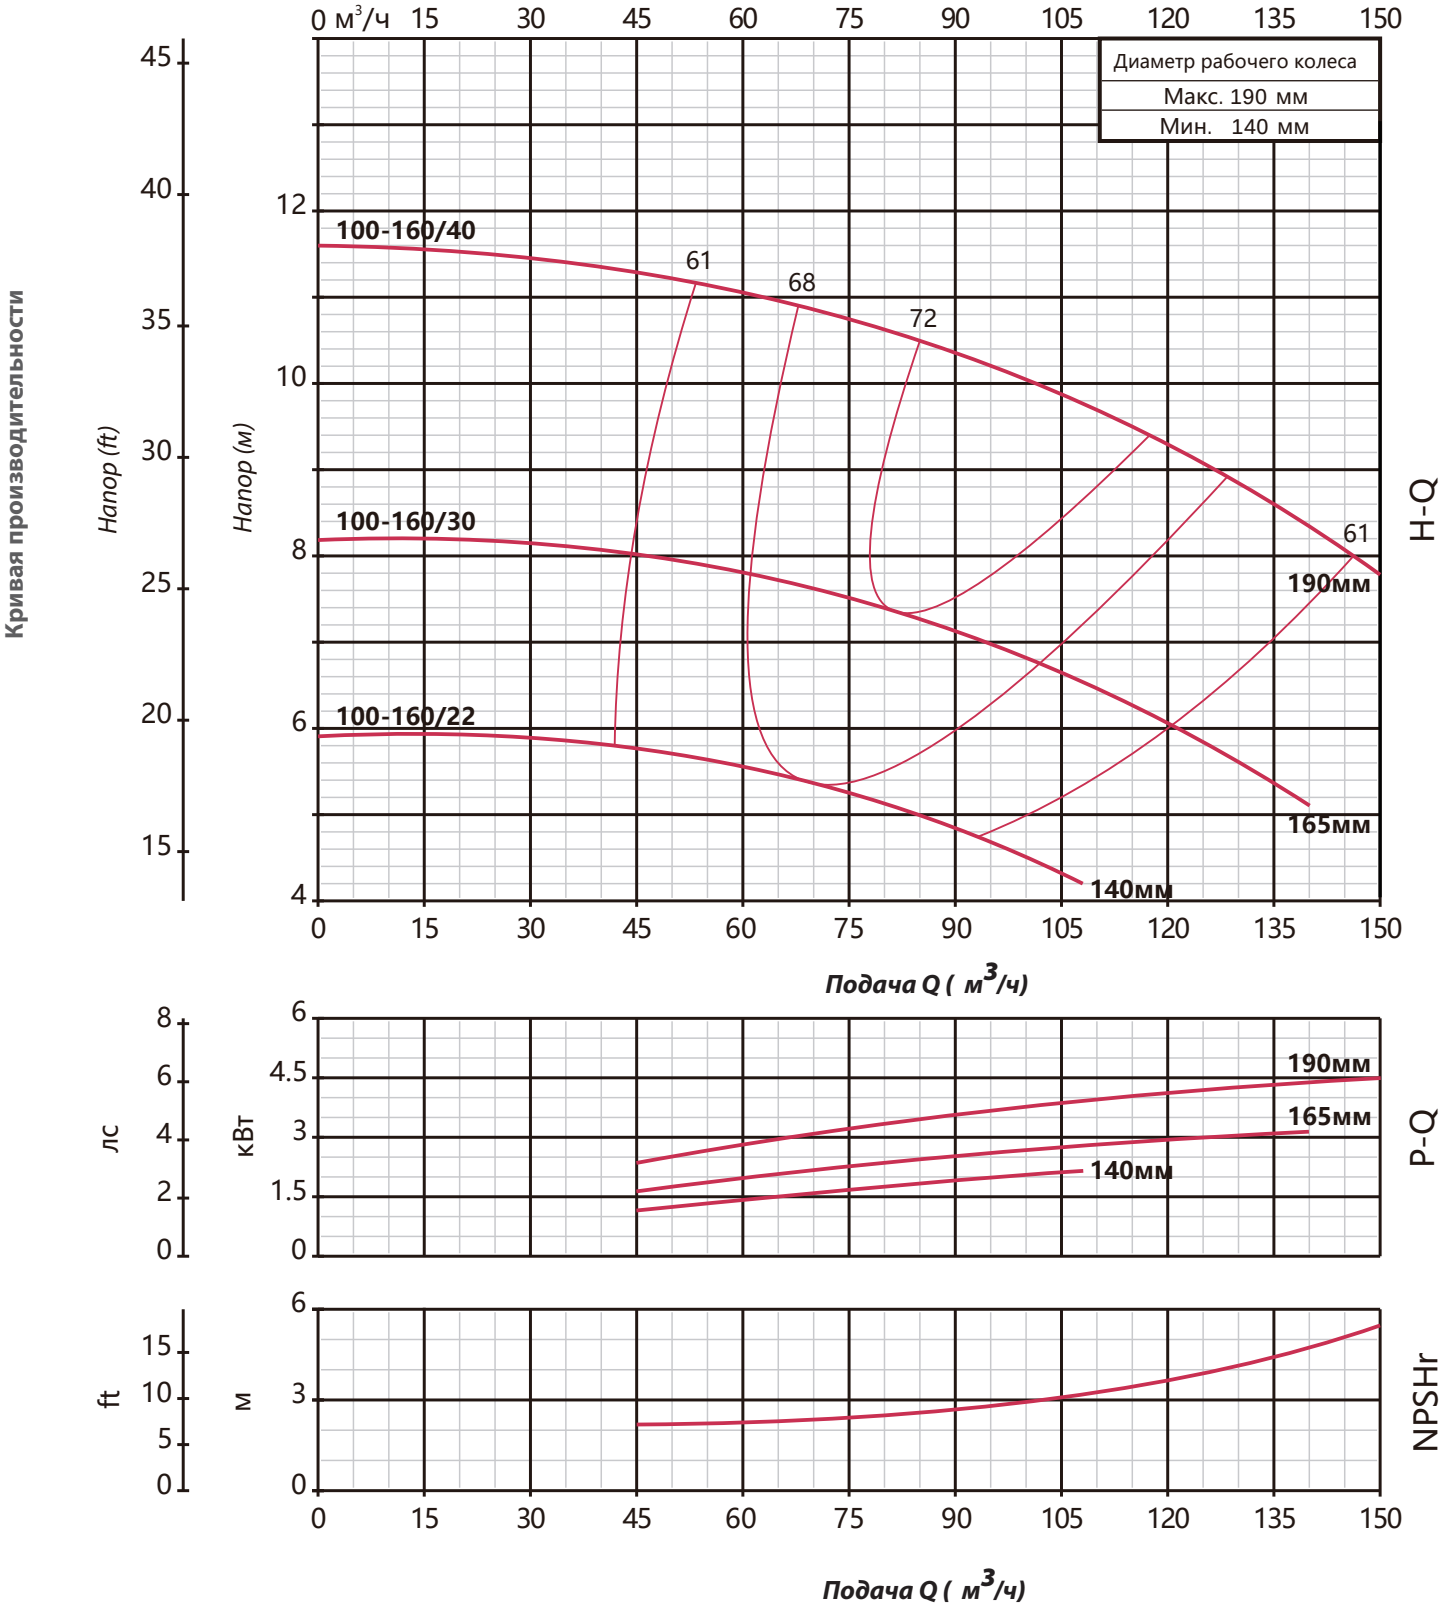

100-200

1450 об/мин


Кривая производительности

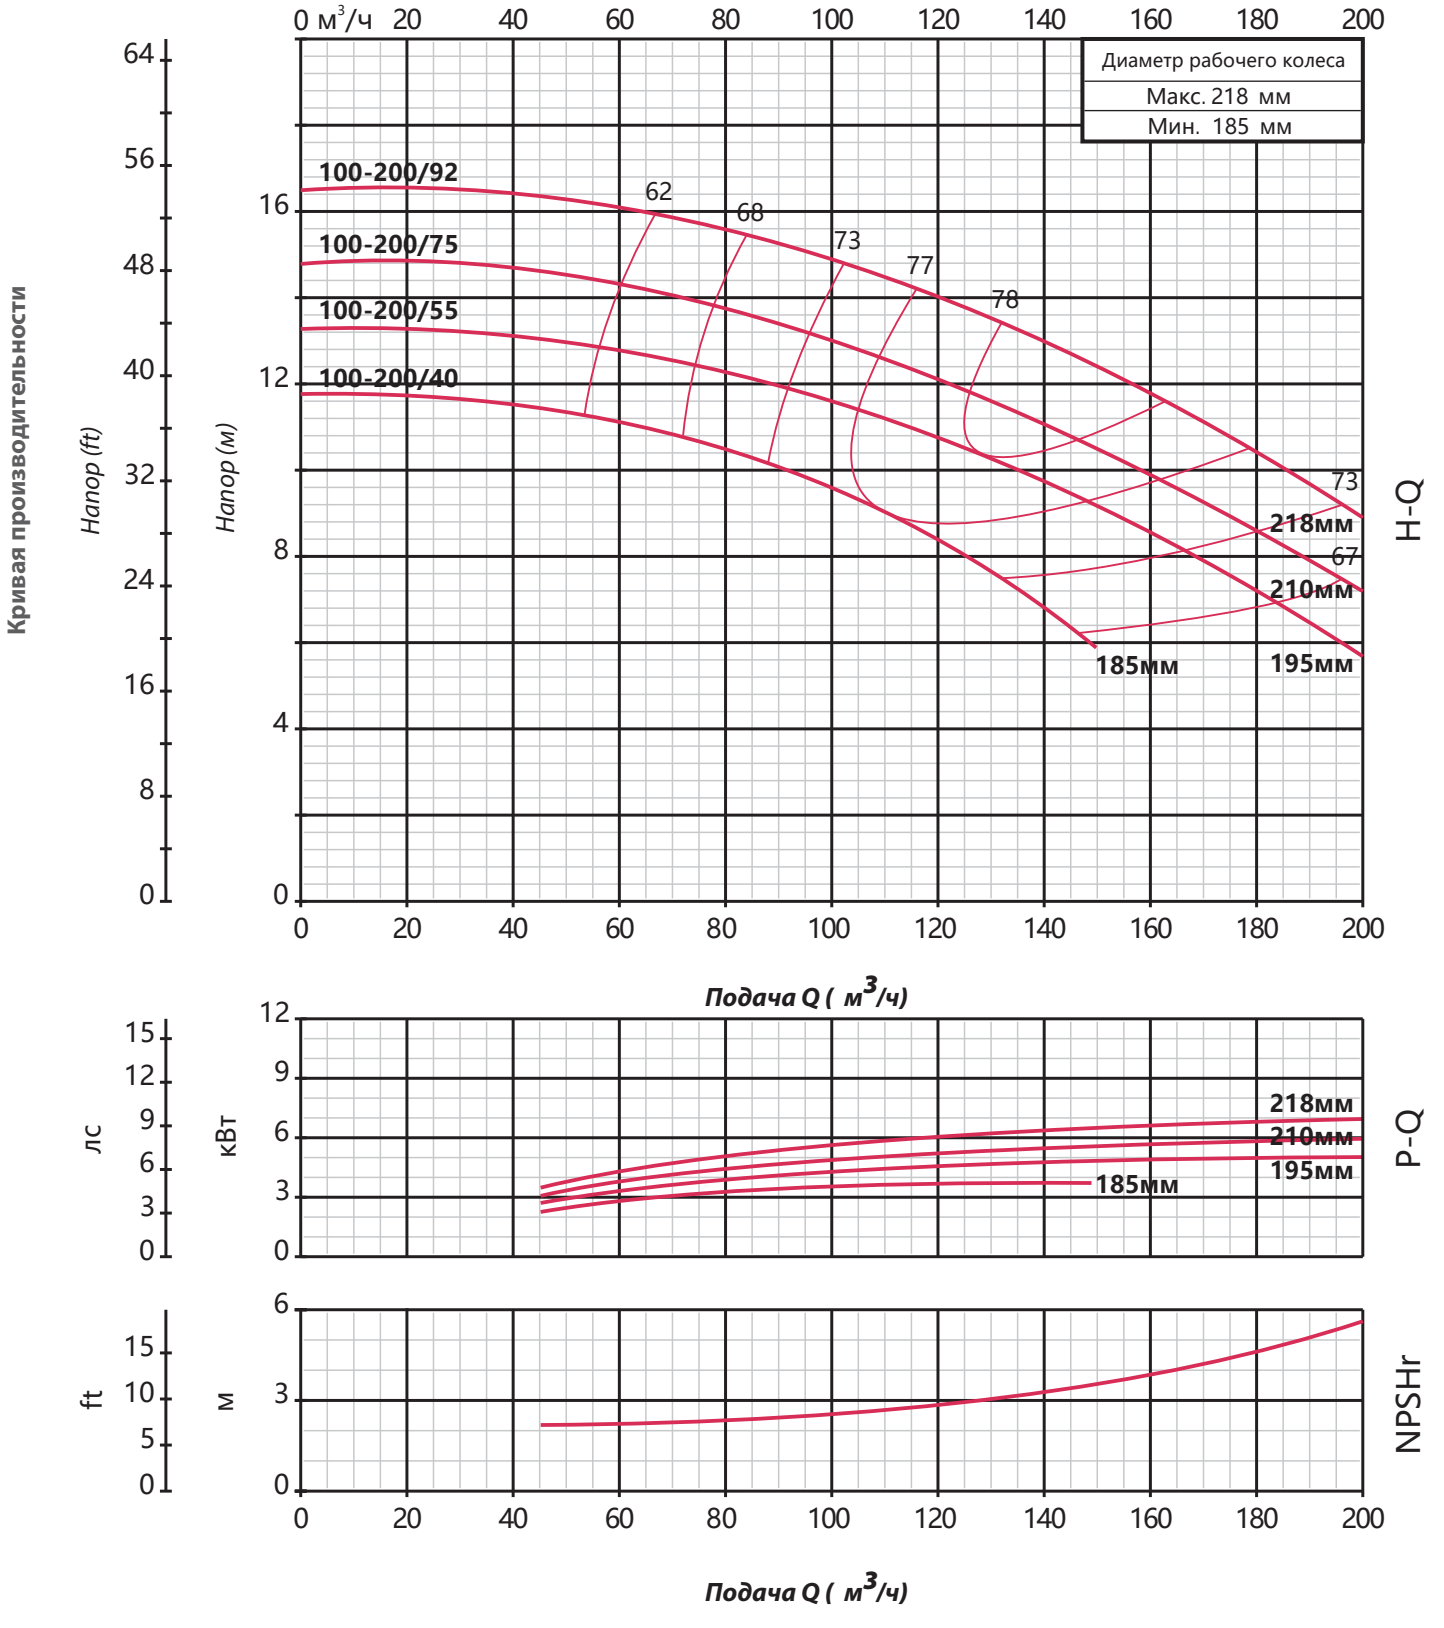

100-250

1450 об/мин


Кривая производительности

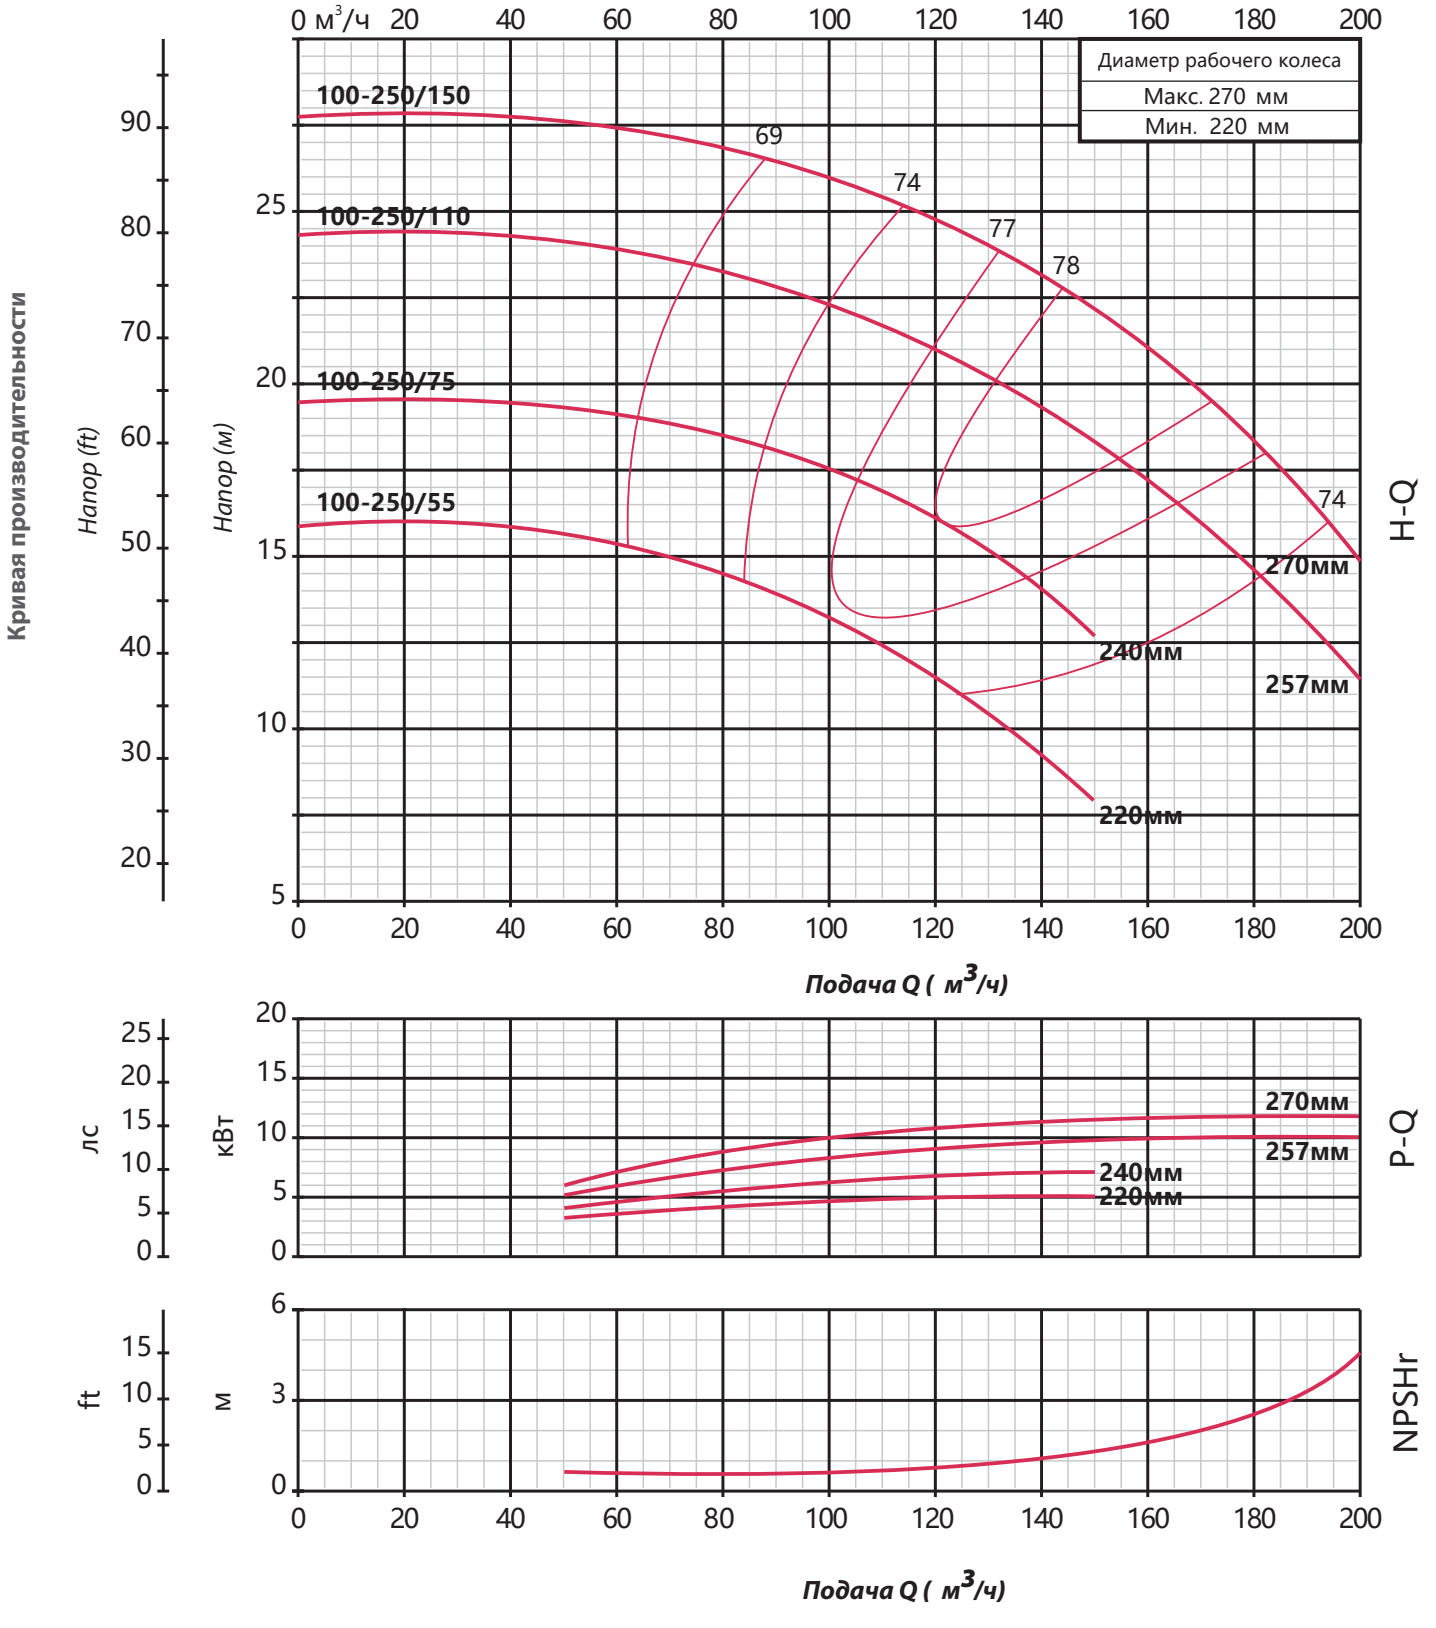

100-315

1450 об/мин


Кривая производительности

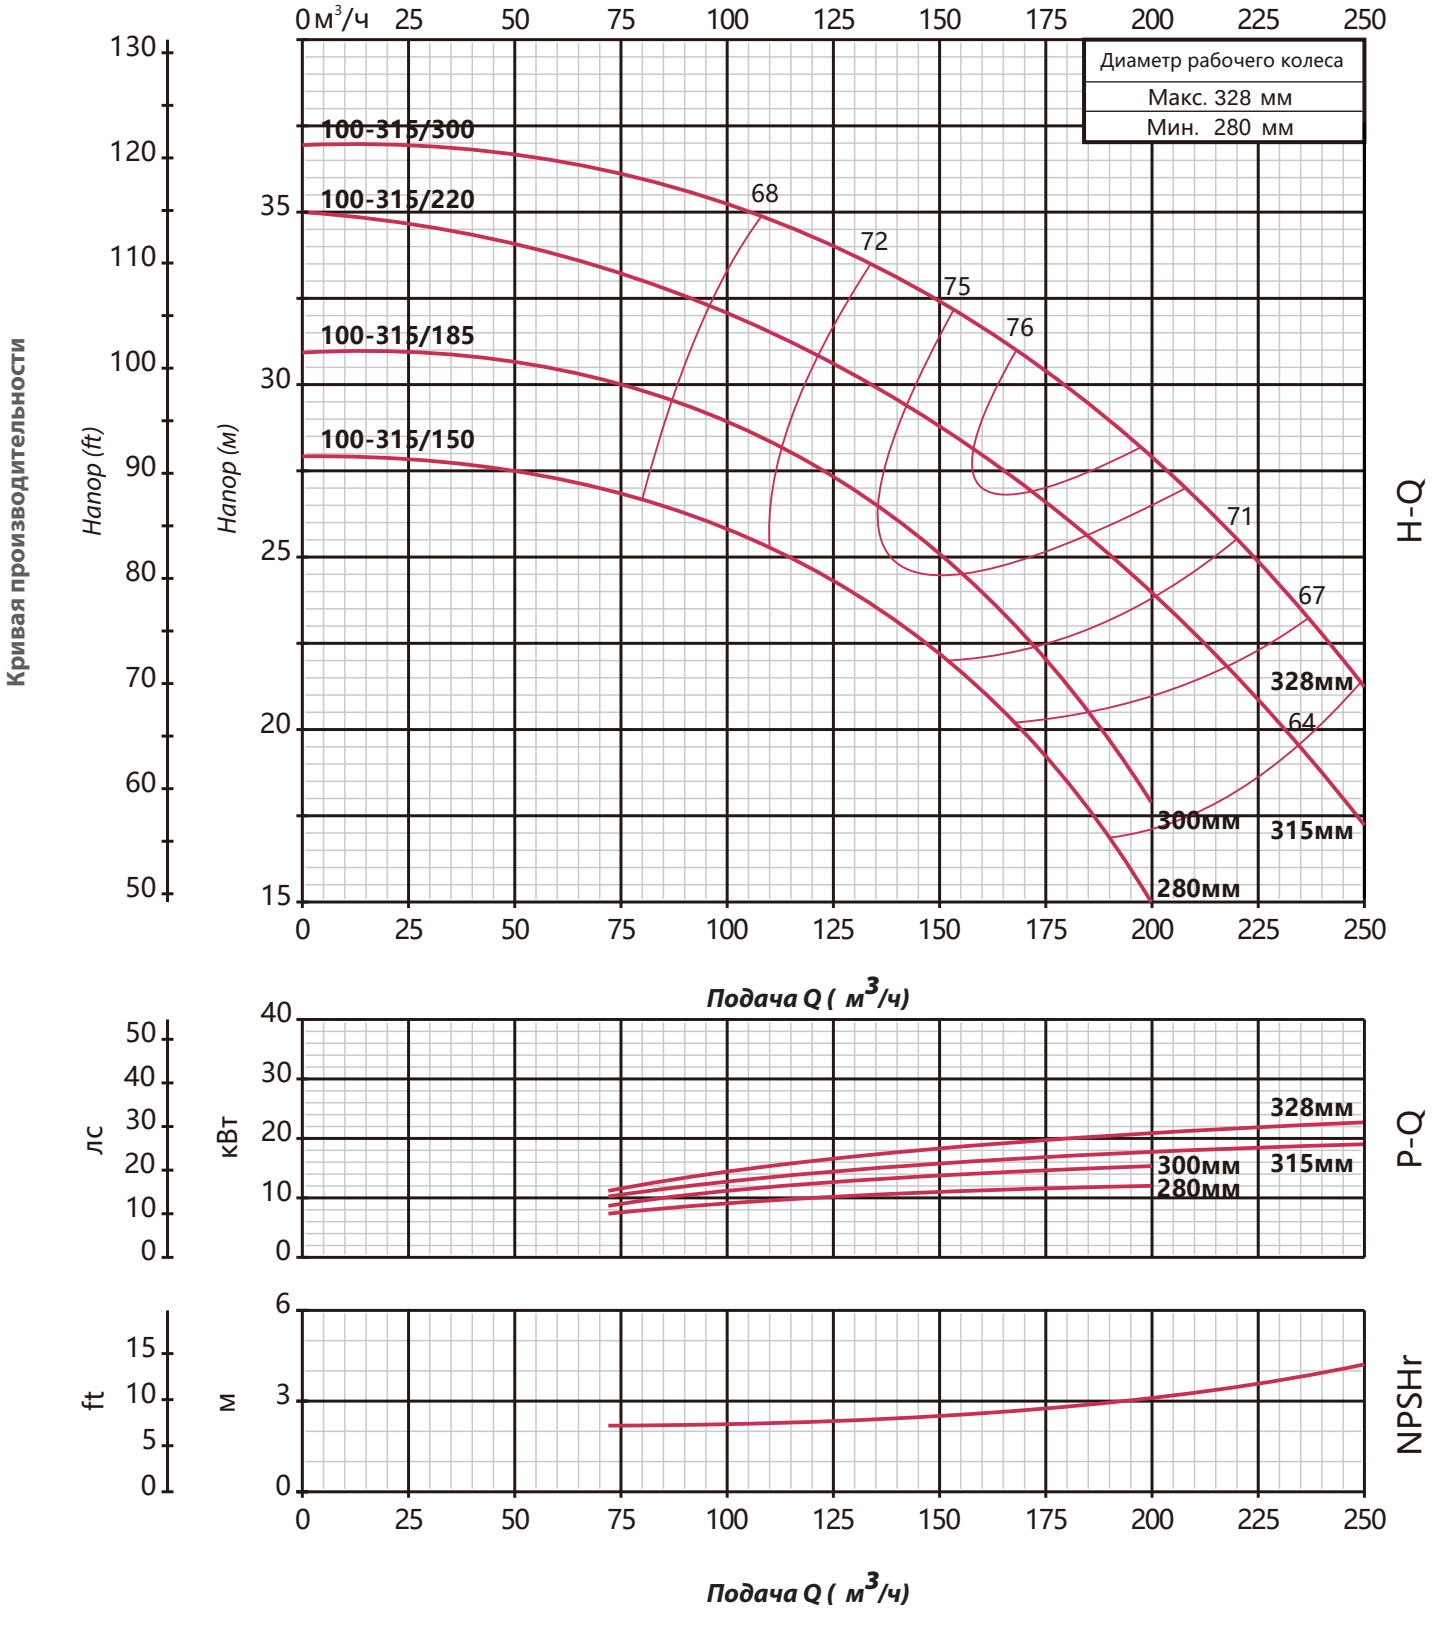

100-400

1450 об/мин

Кривая производительности

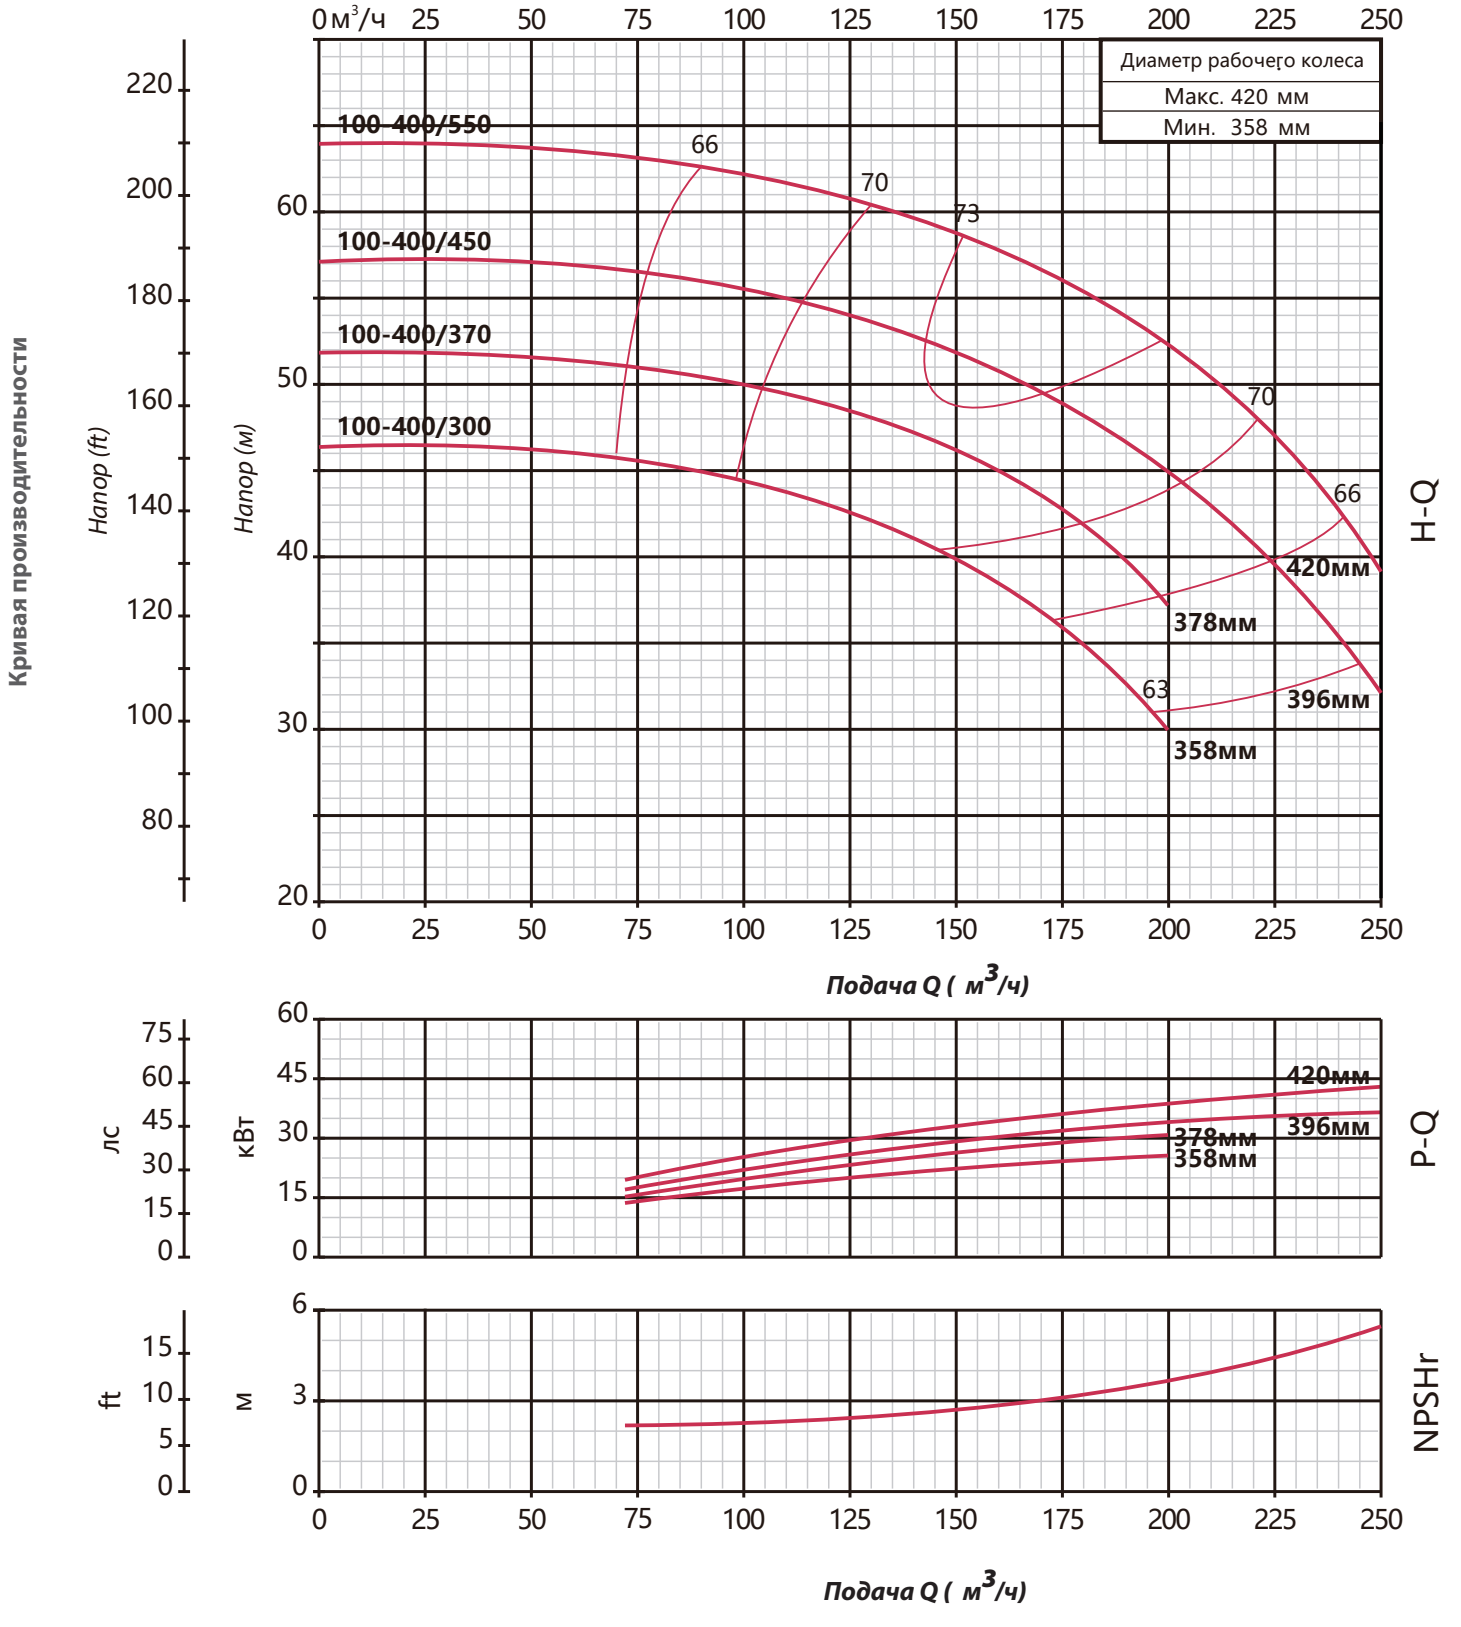


FST4(FS)

125-200


1450 об/мин

Кривая производительности

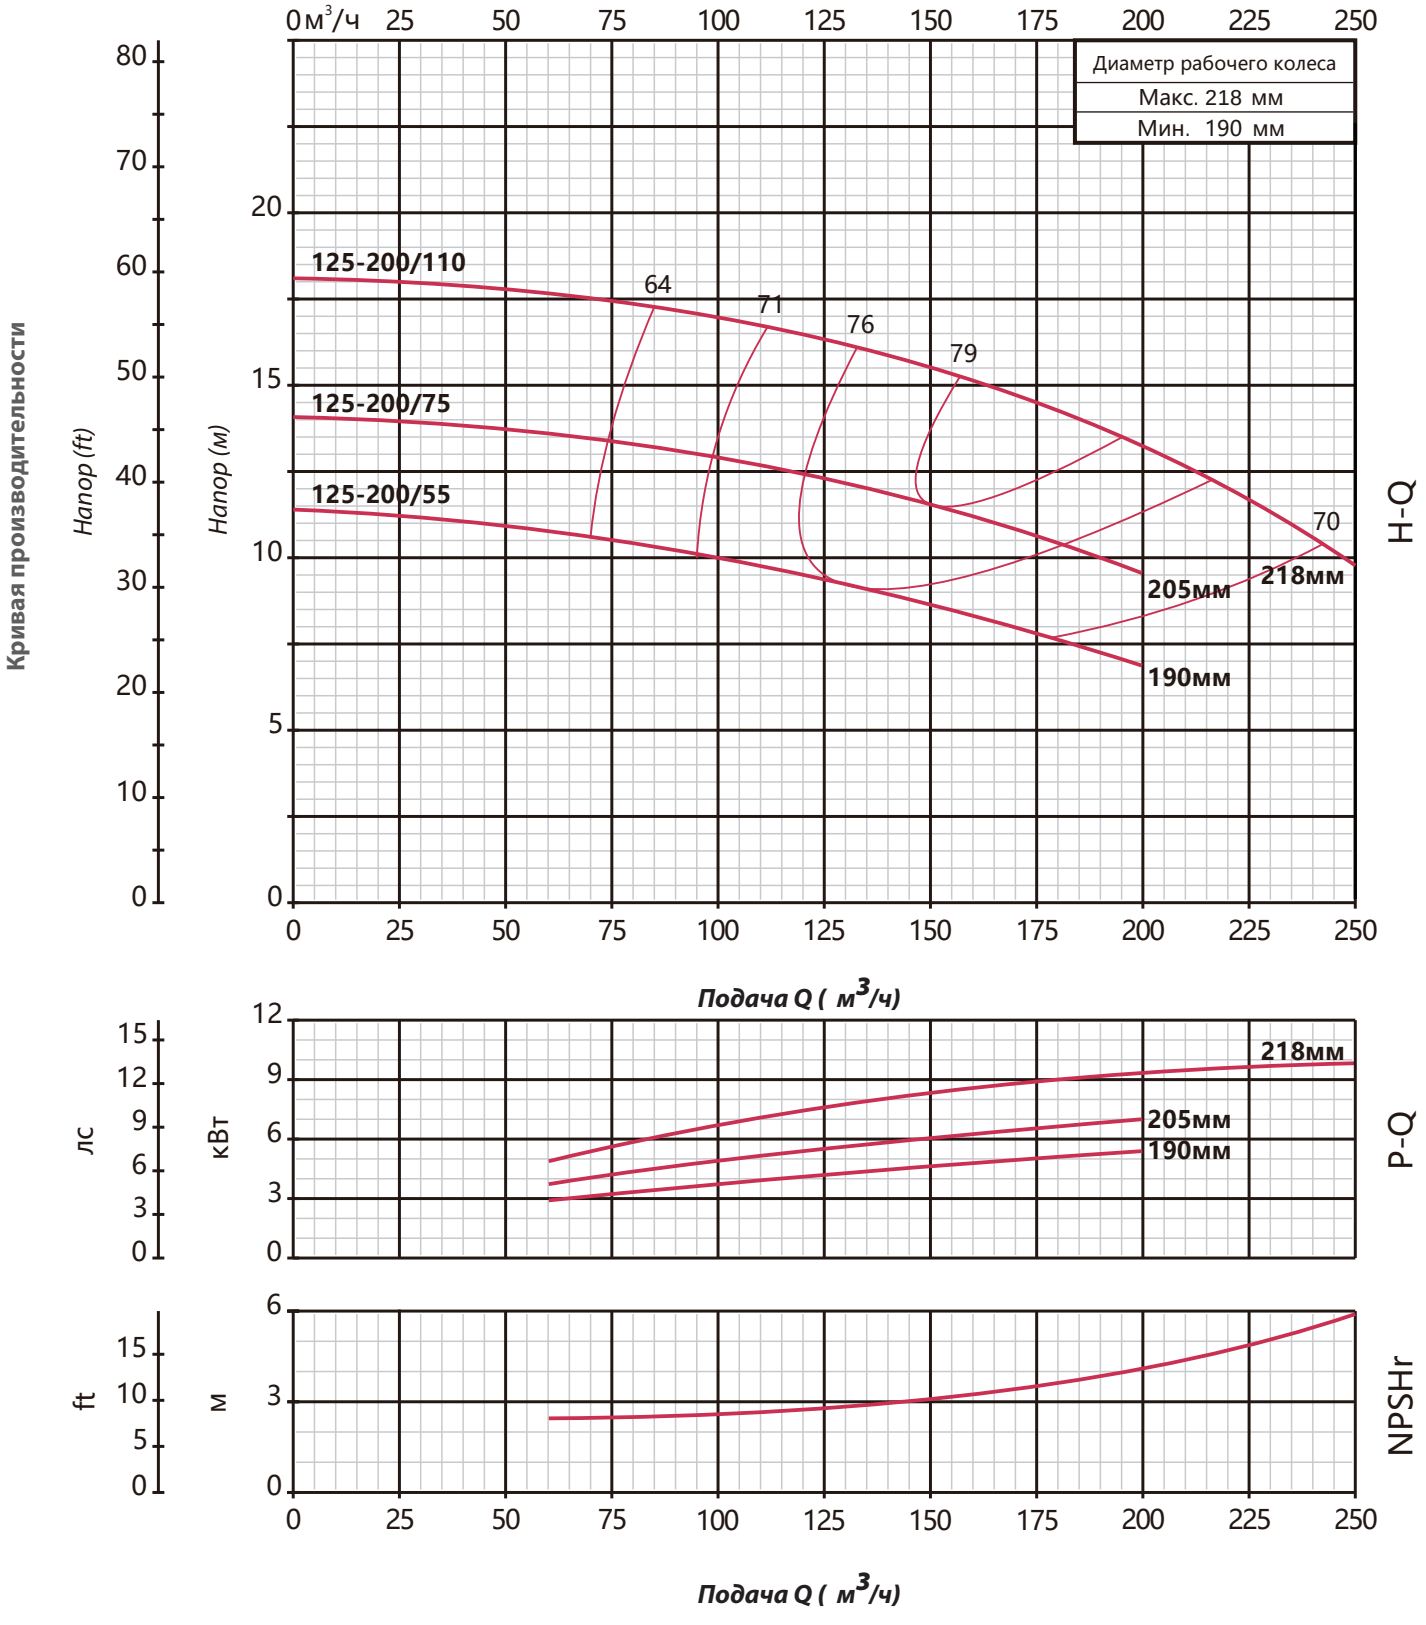

125-250

1450 об/мин

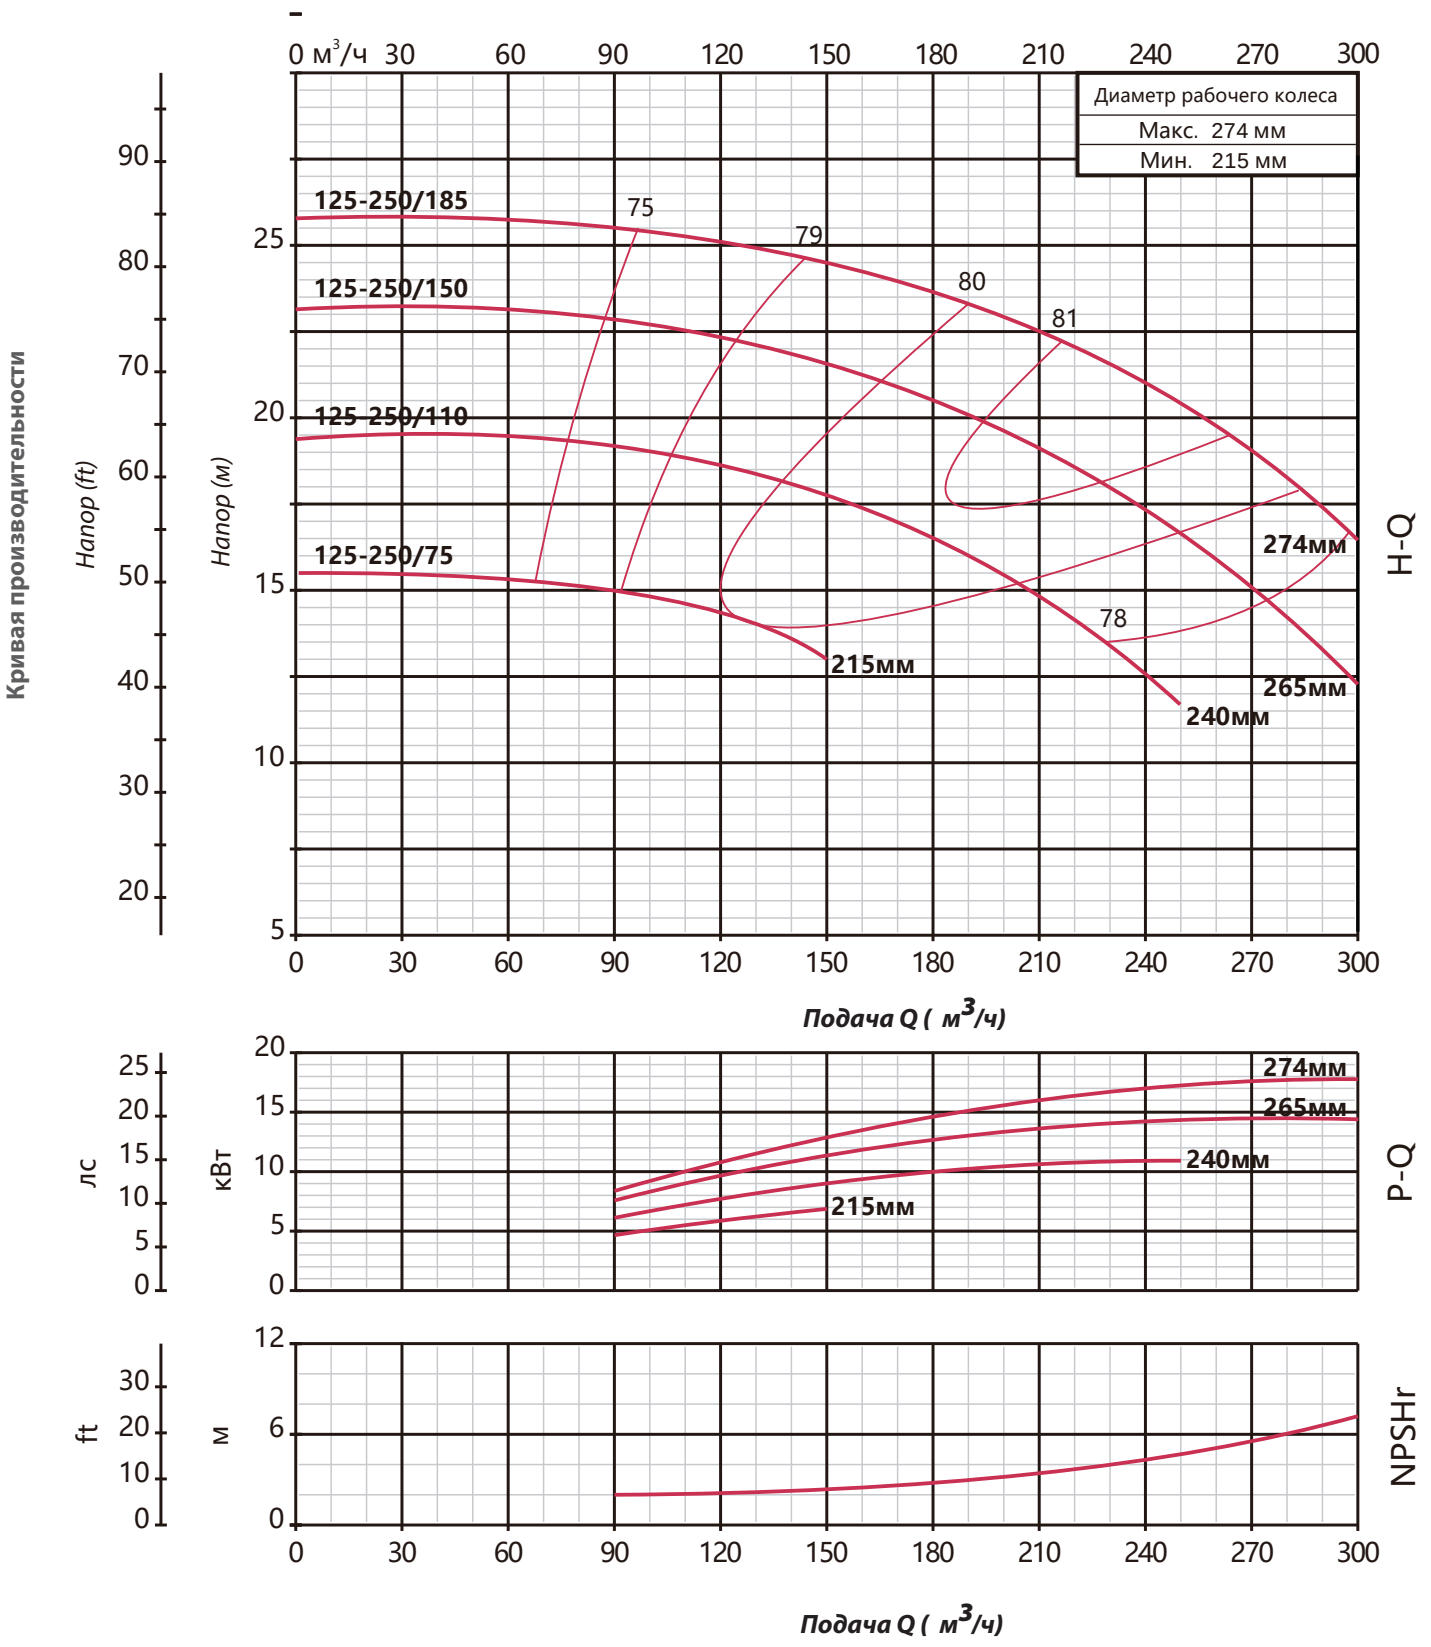


FST4(FS)

125-315

1450 об/мин


Кривая производительности

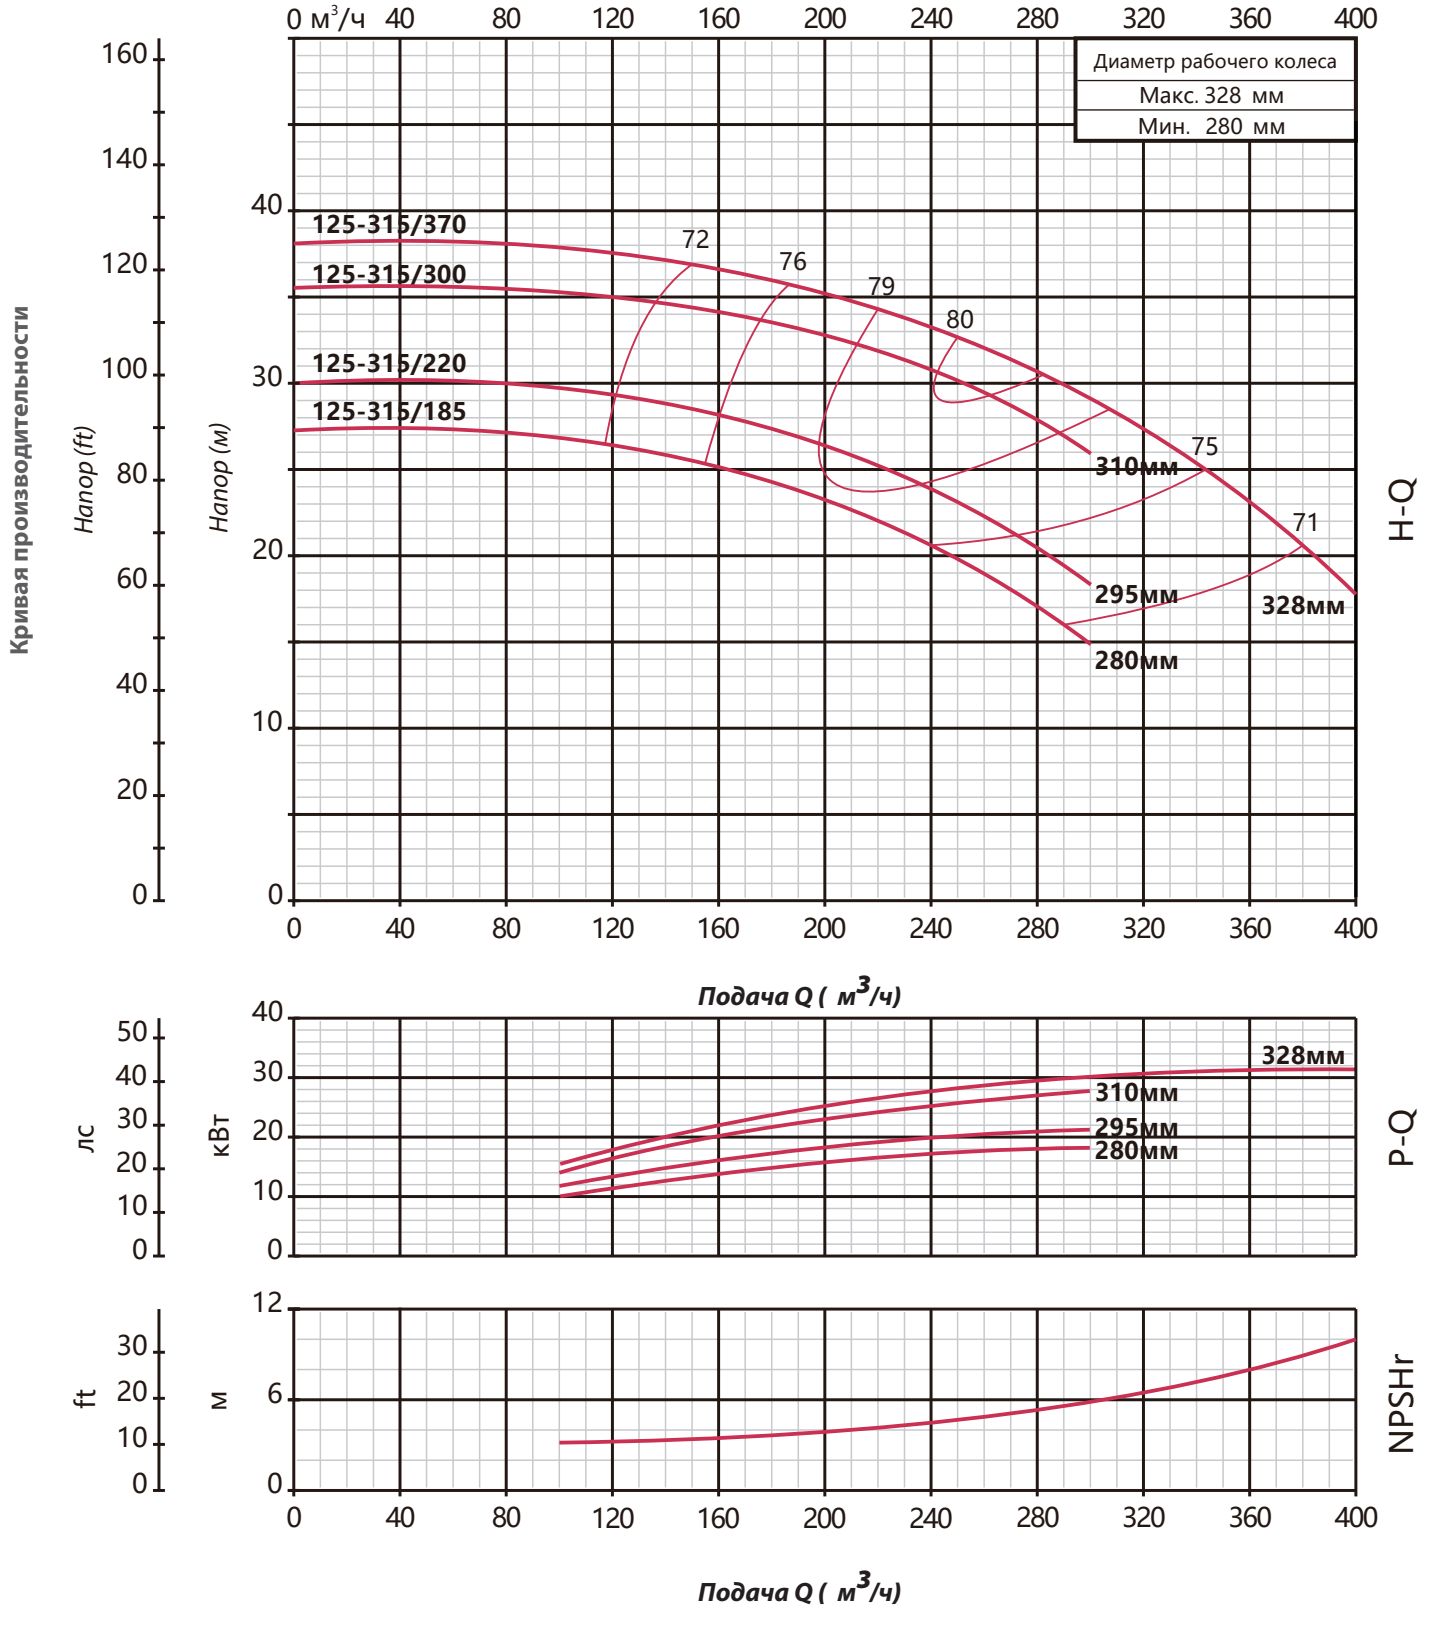

125-400

1450 об/мин


Кривая производительности

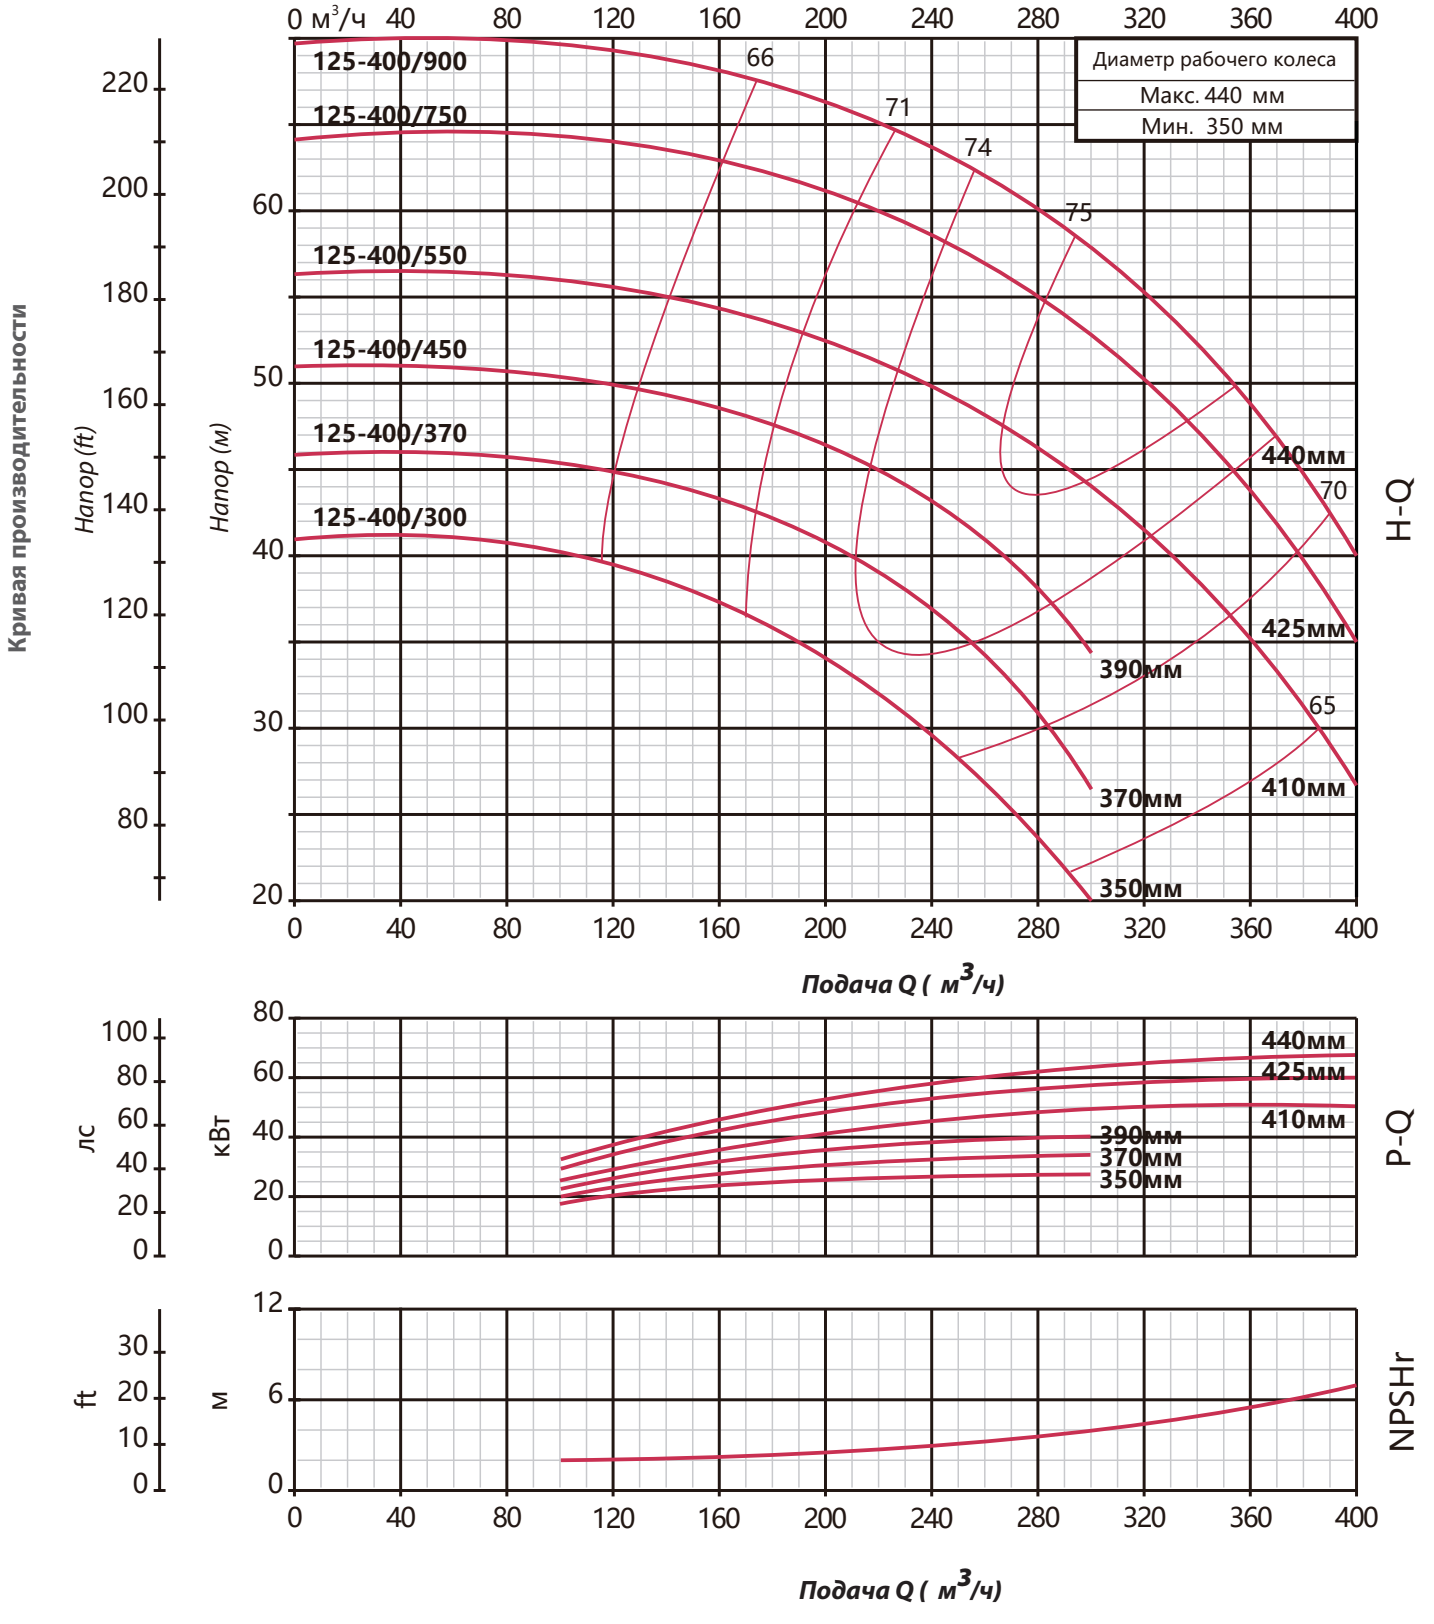

150-200

1450 об/мин


Кривая производительности

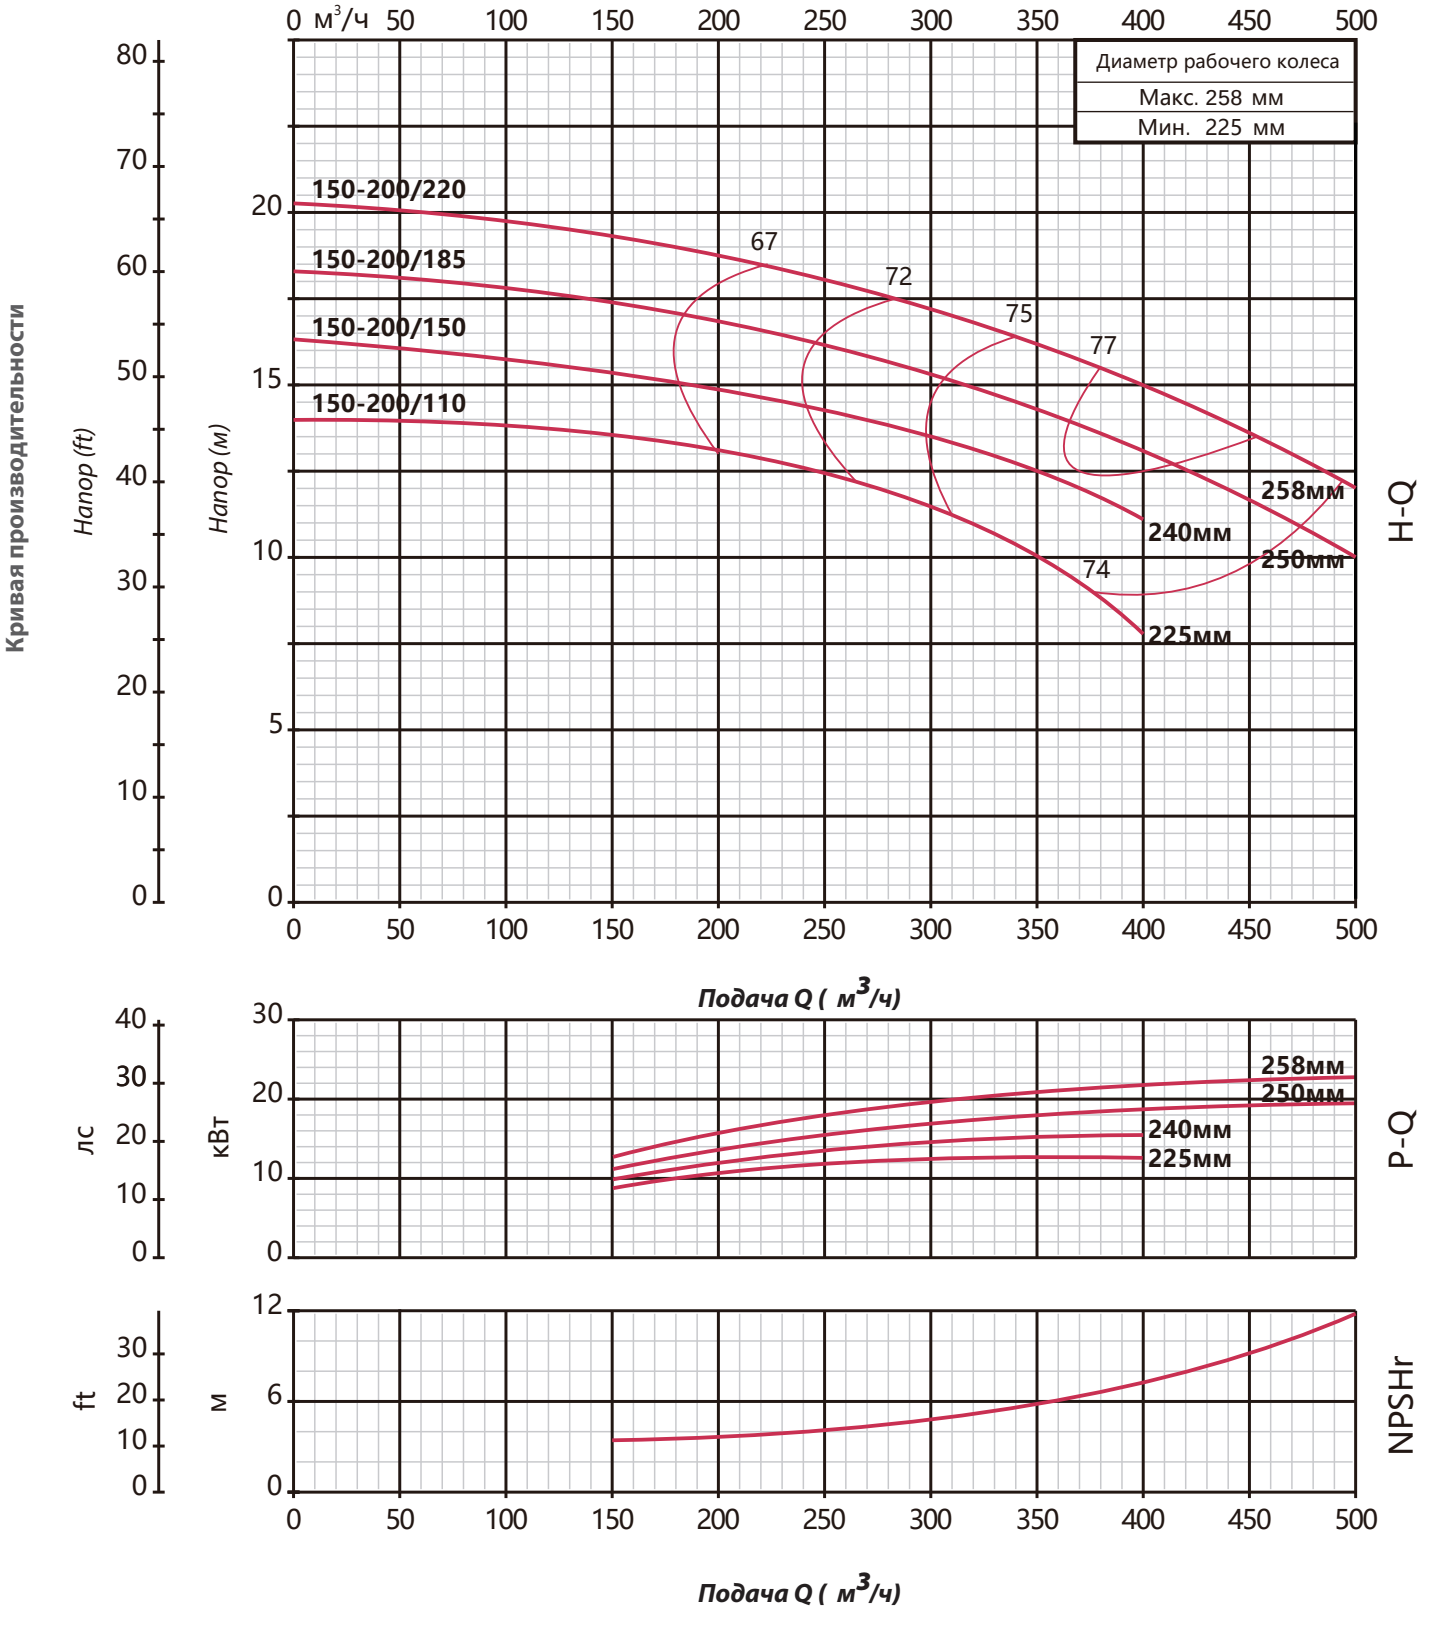

150-250

1450 об/мин

Кривая производительности

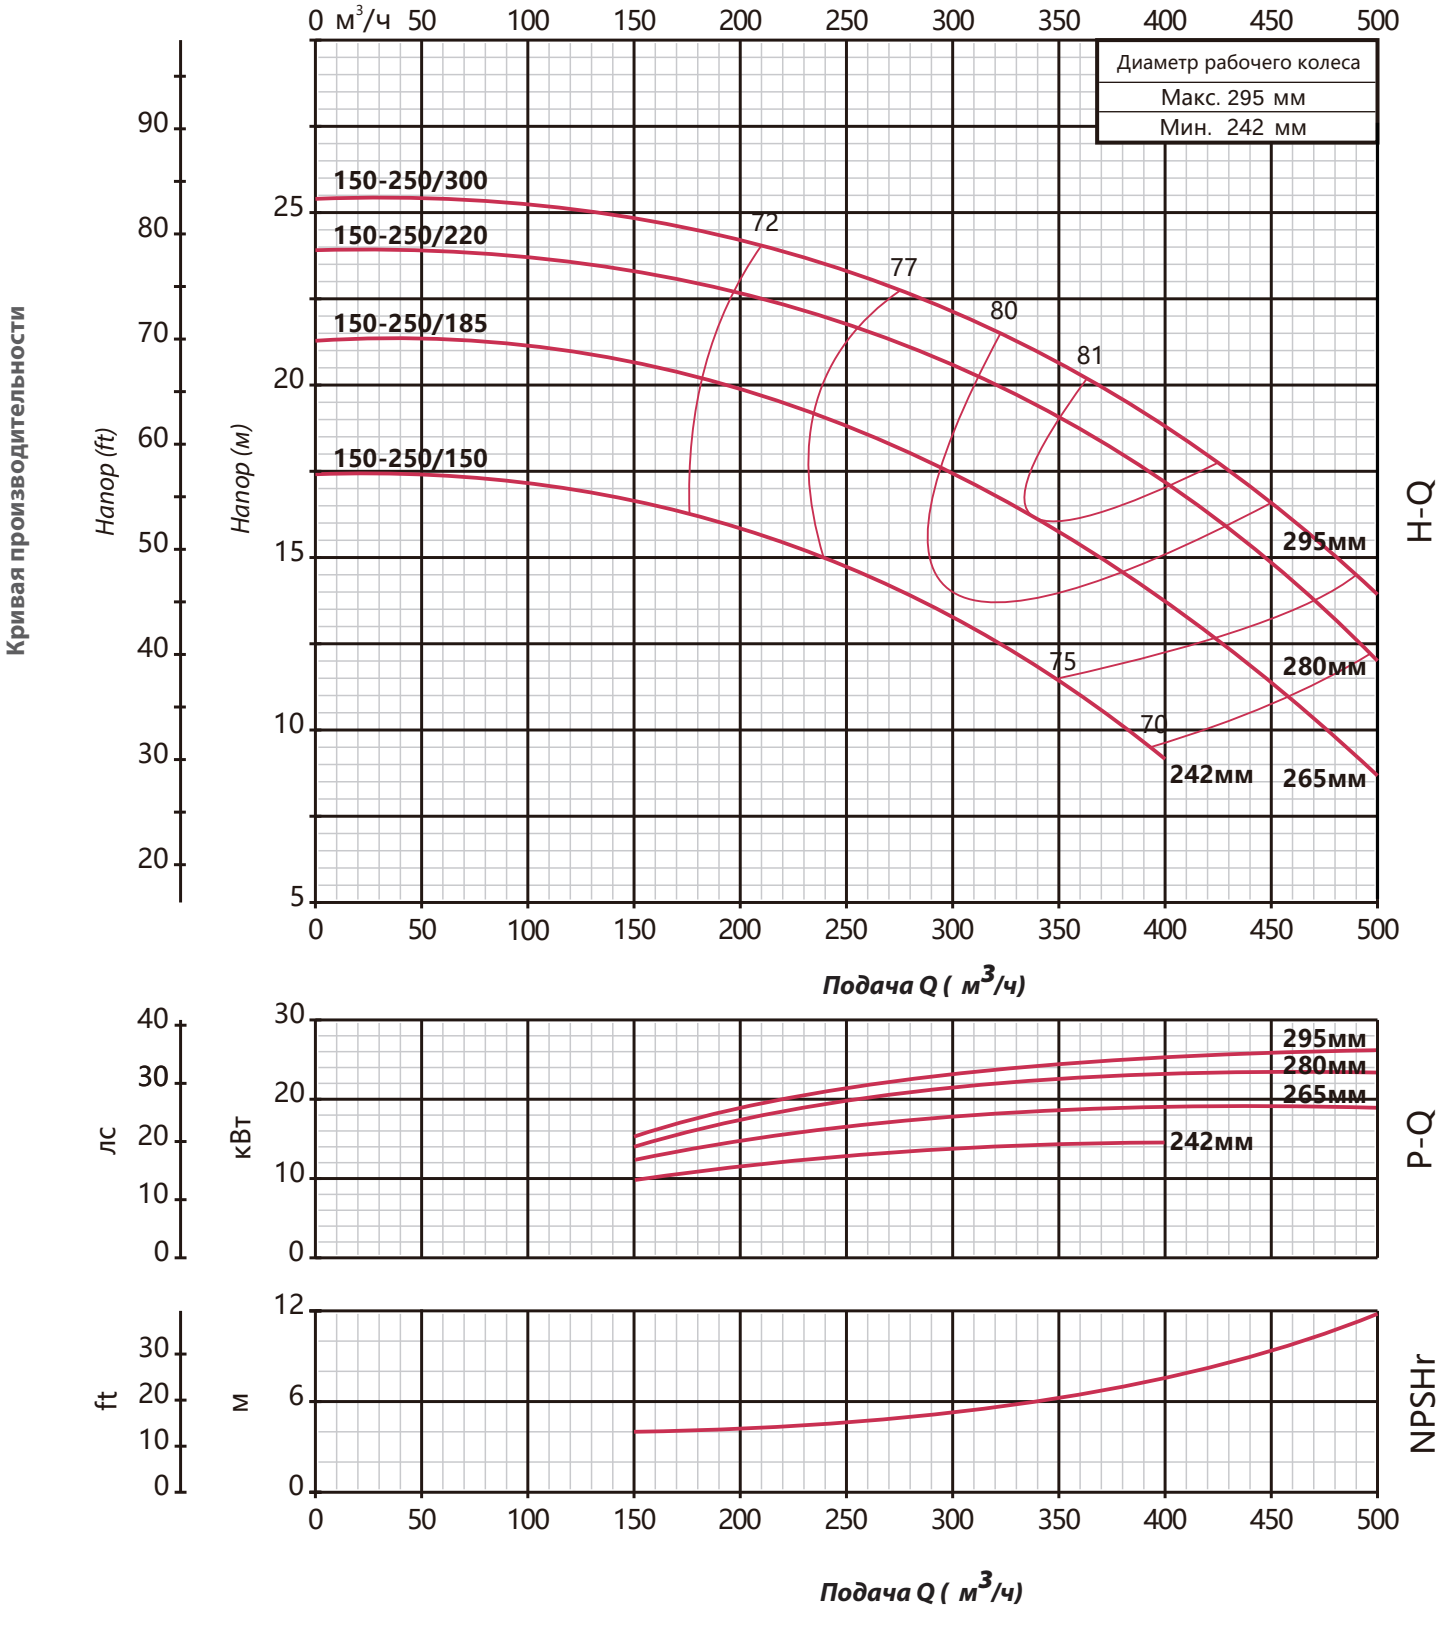


FST4(FS)

150-315

1450 об/мин


Кривая производительности

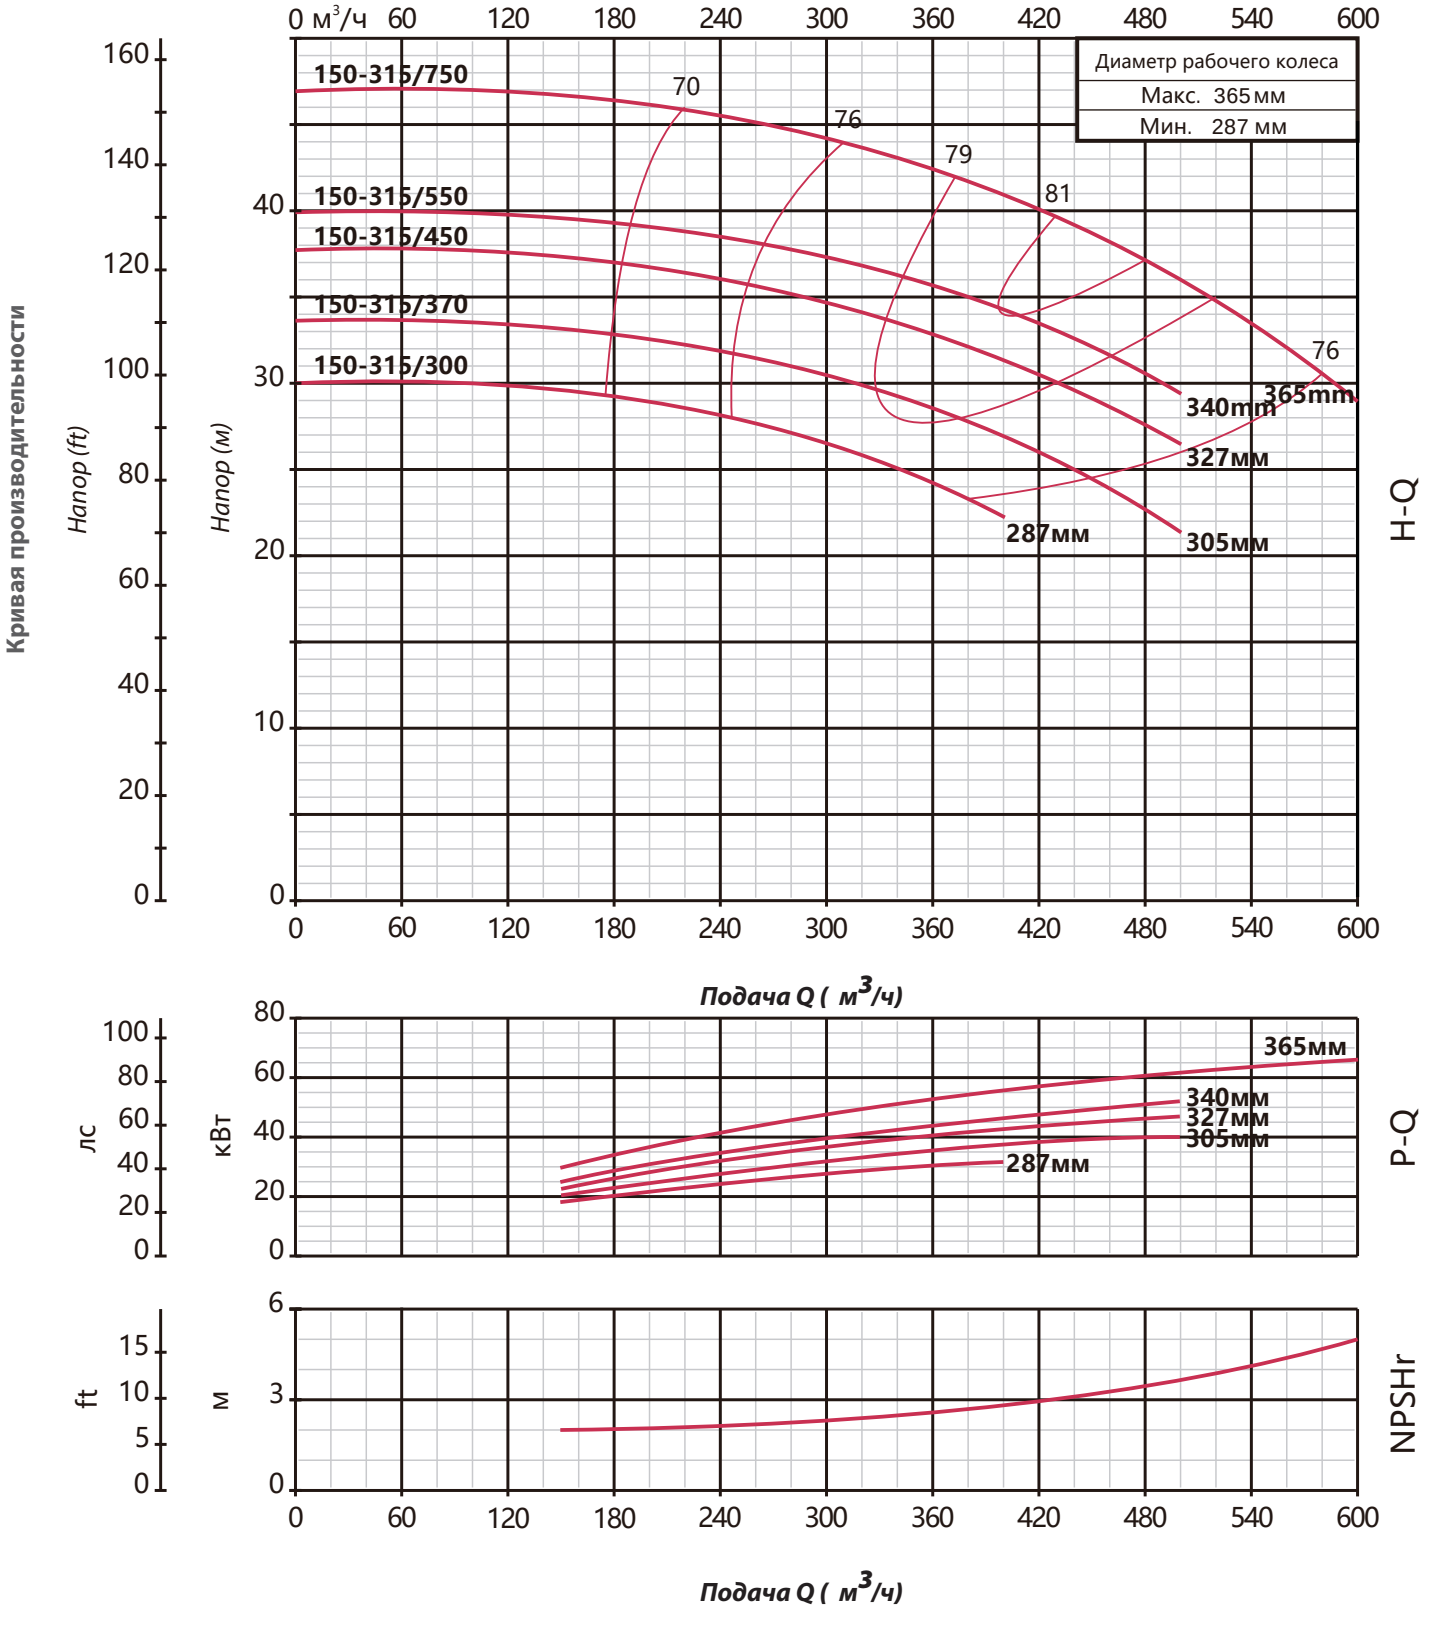

150-400

1450 об/мин


Кривая производительности

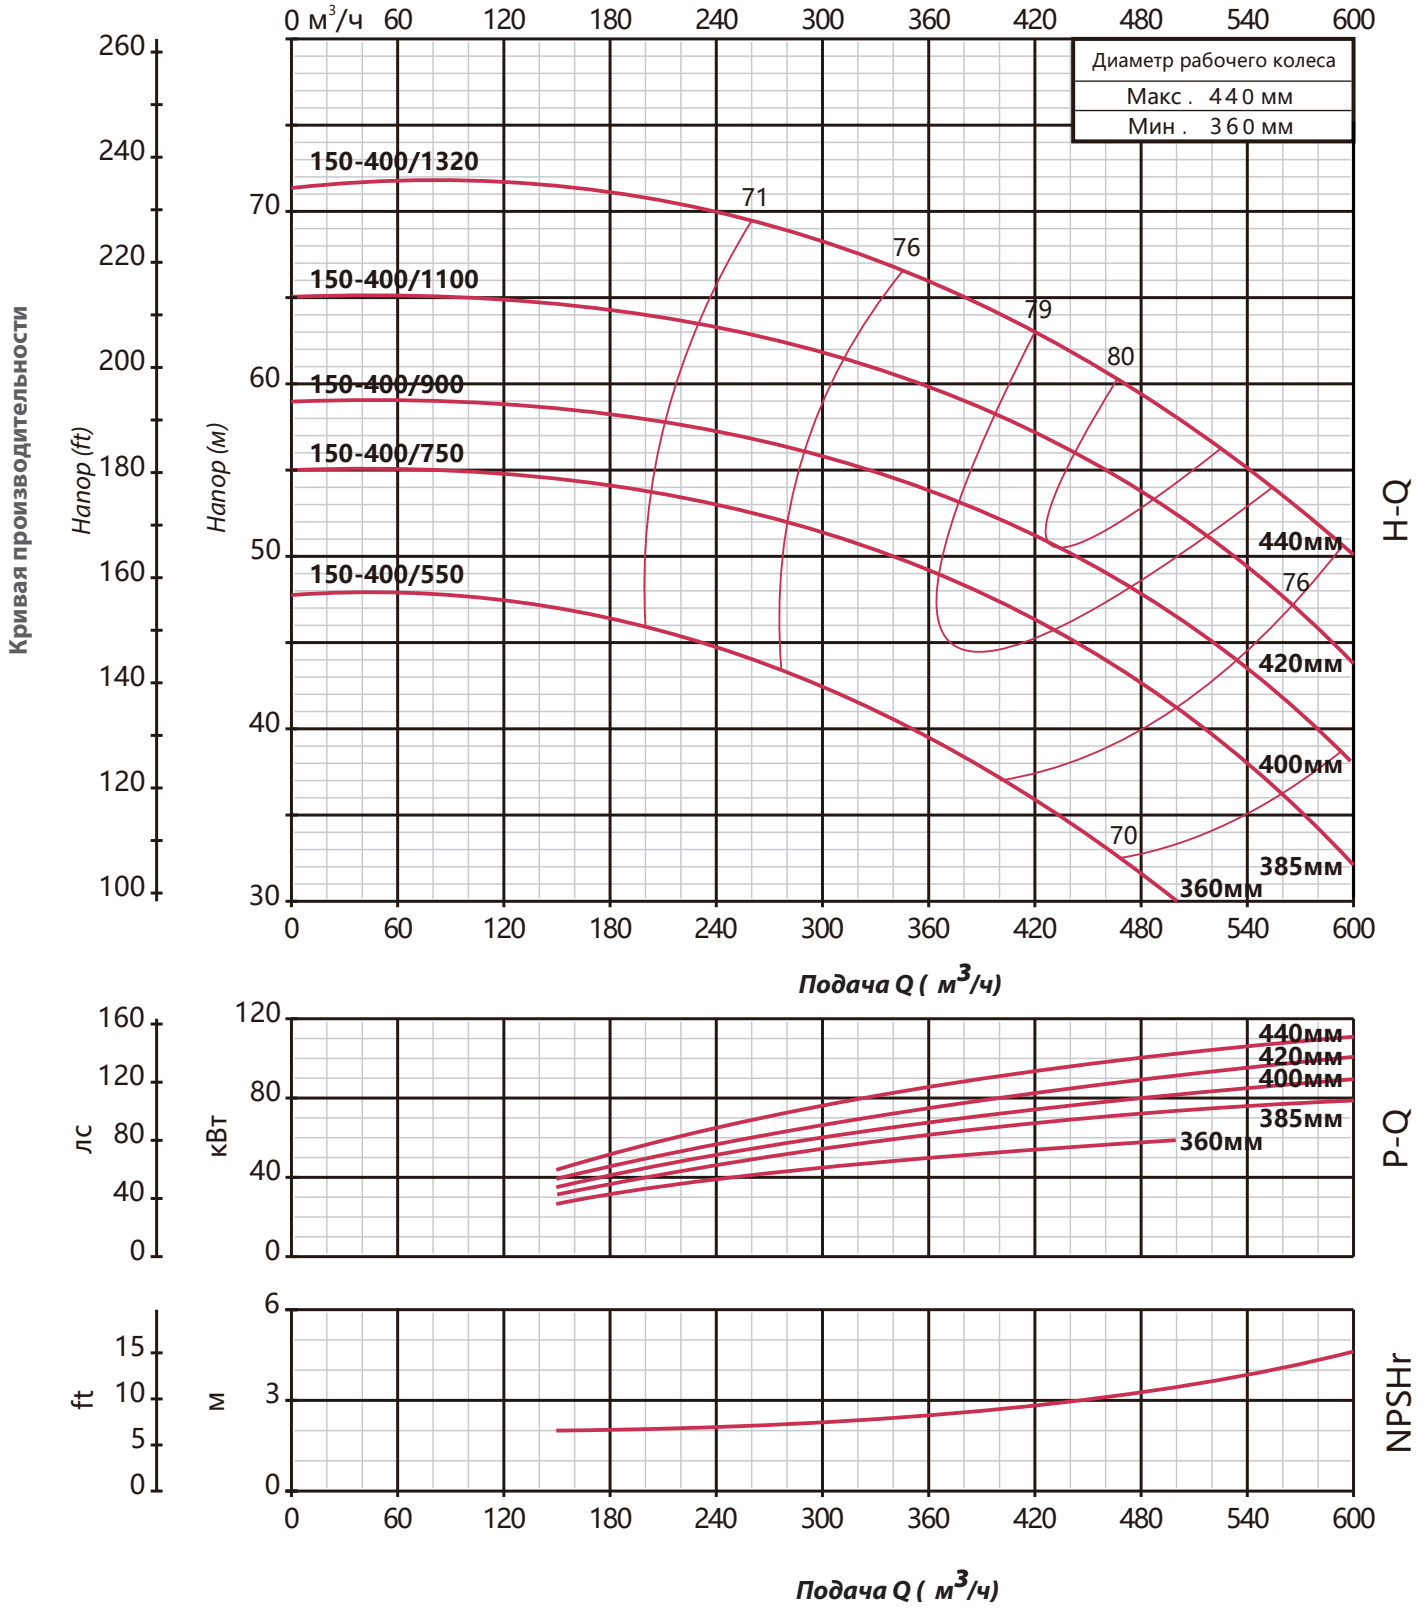

200-250

1450 об/мин


Кривая производительности

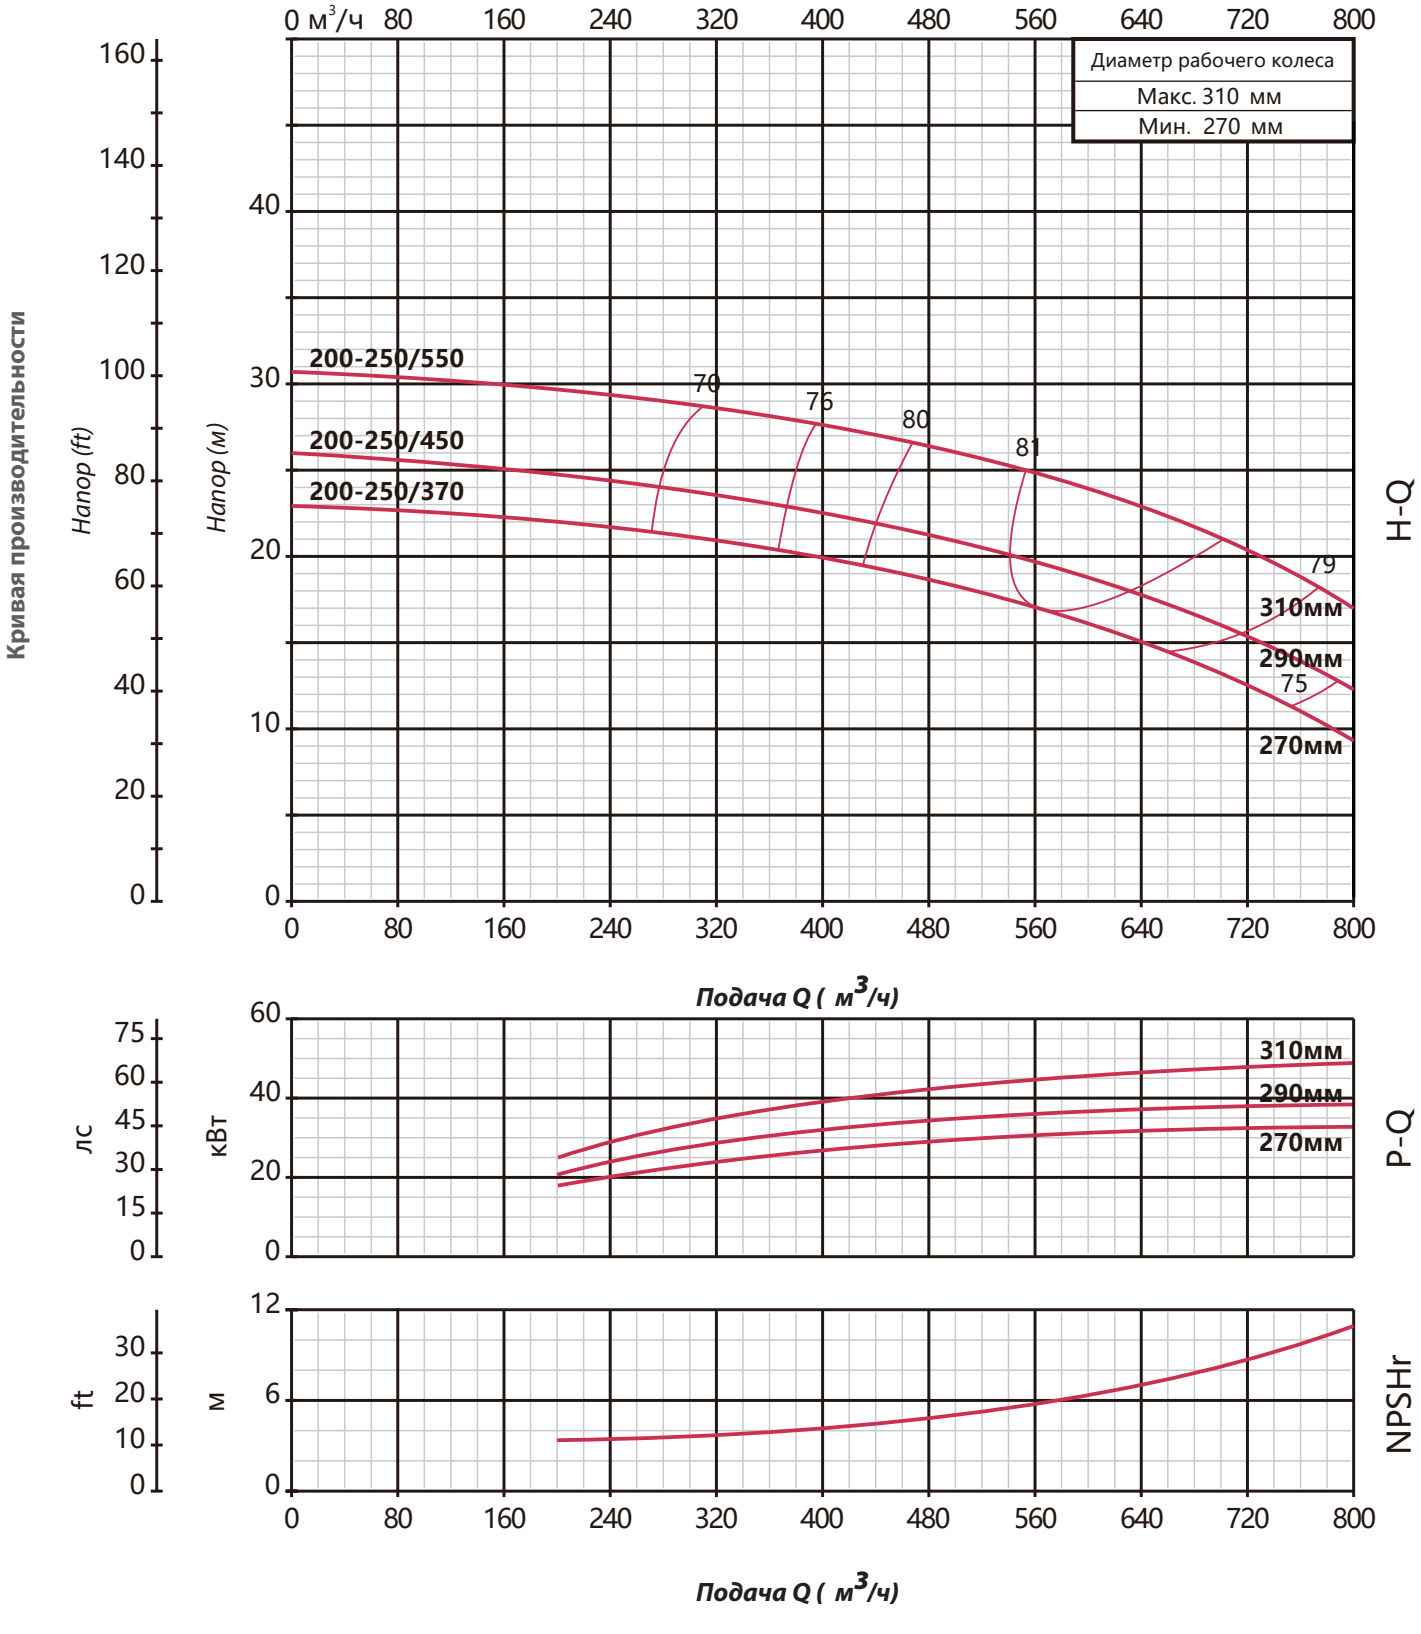

200-315

1450 об/мин


Кривая производительности

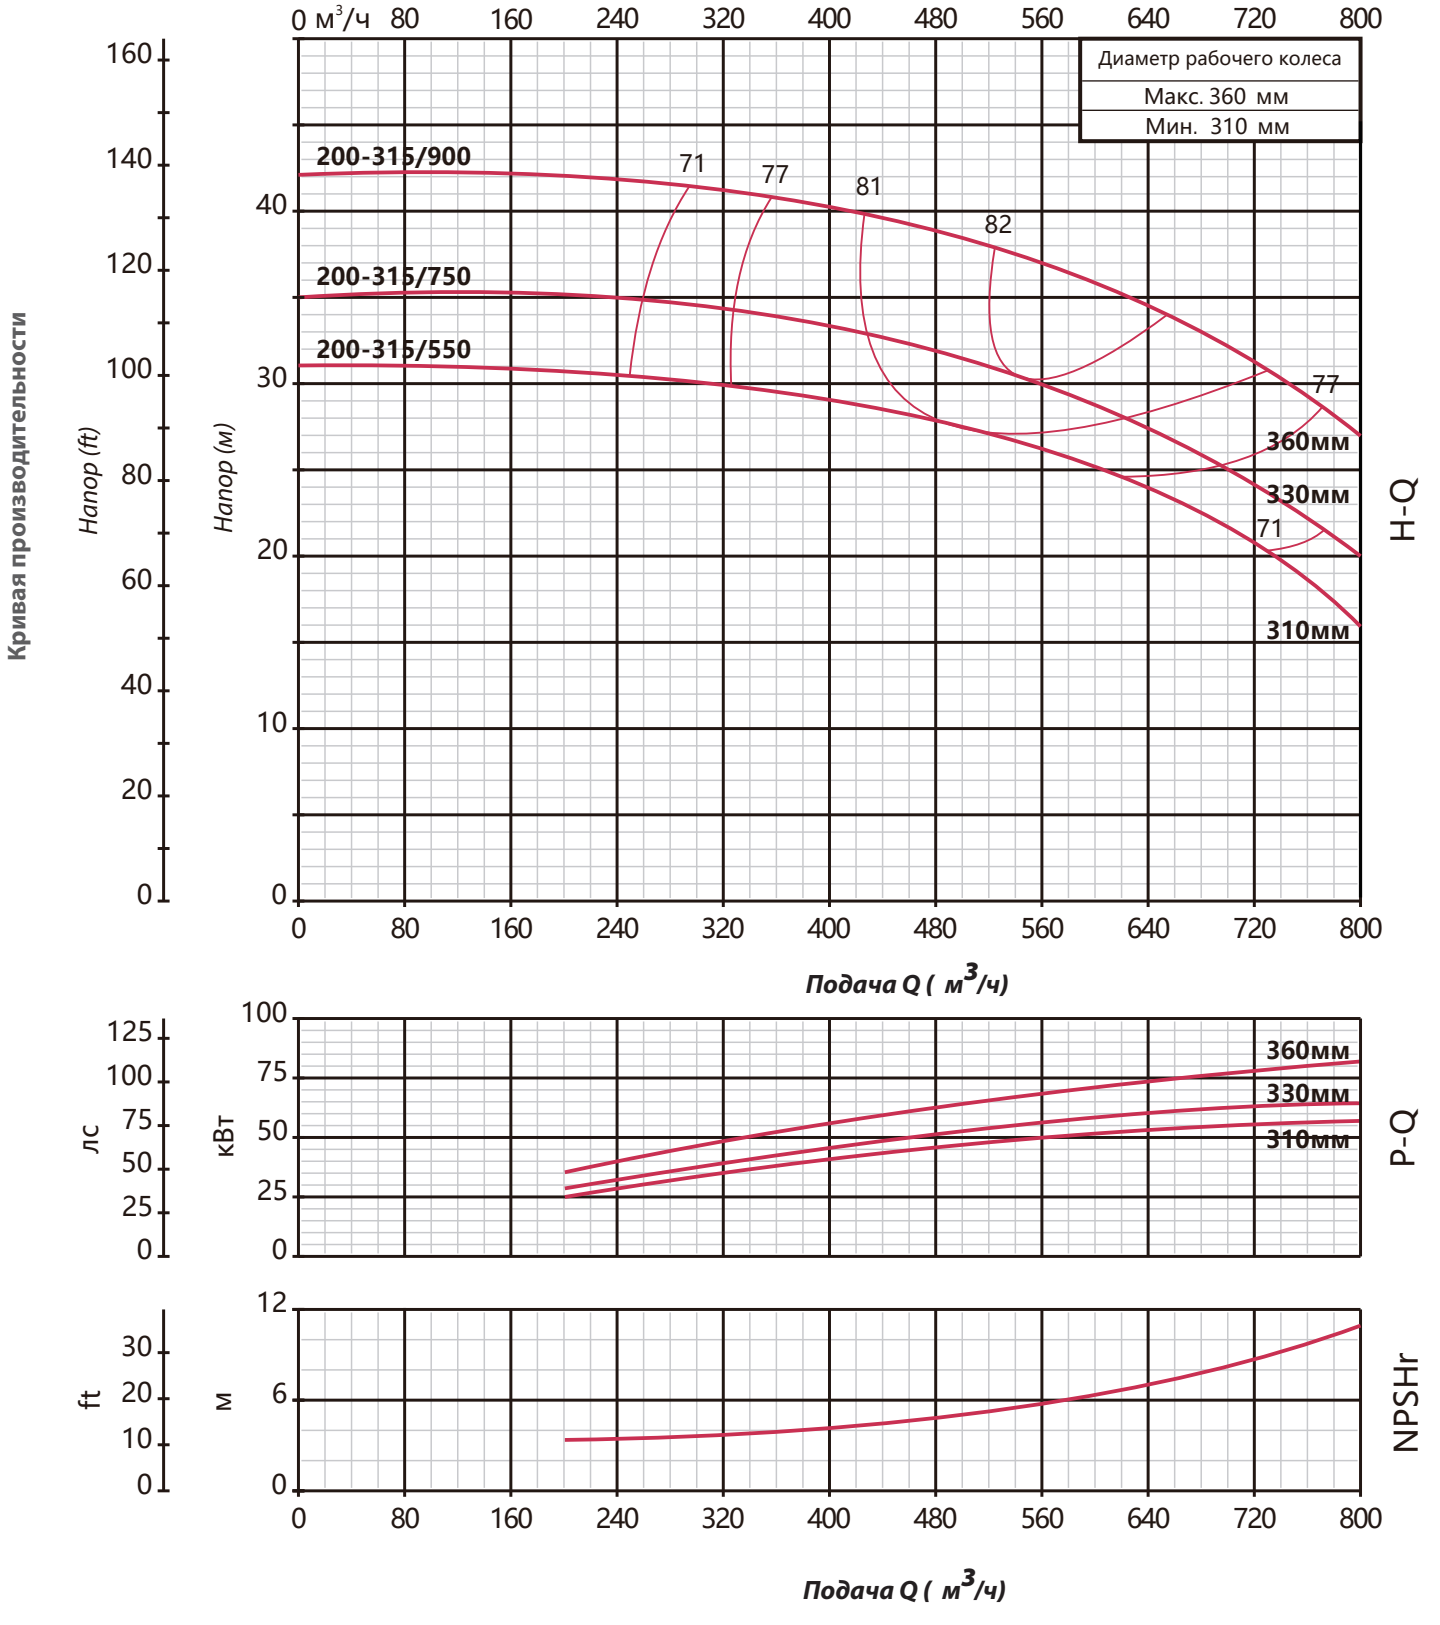

FST4(FS)

200-400


1450 об/мин

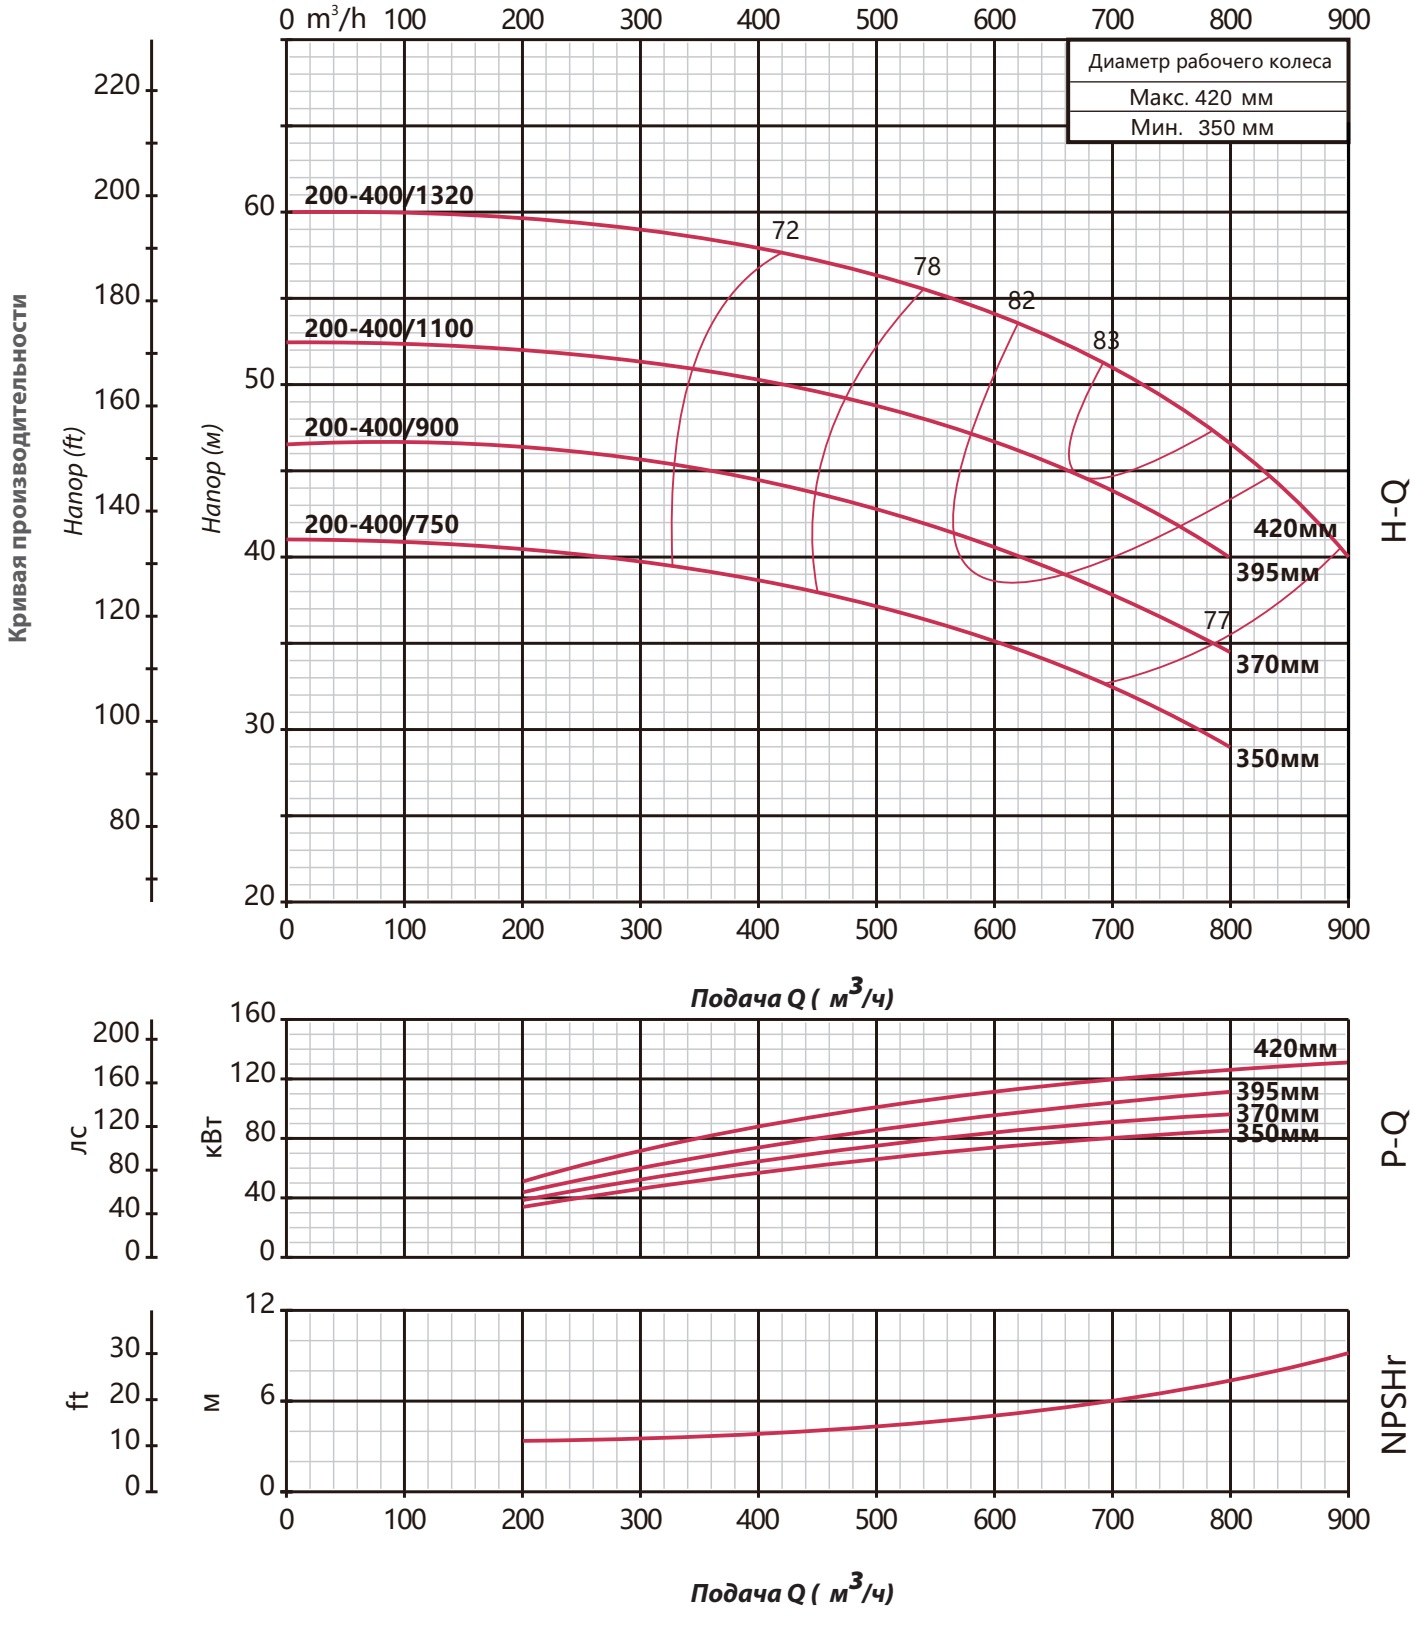

250-315

1450 об/мин

Кривая производительности

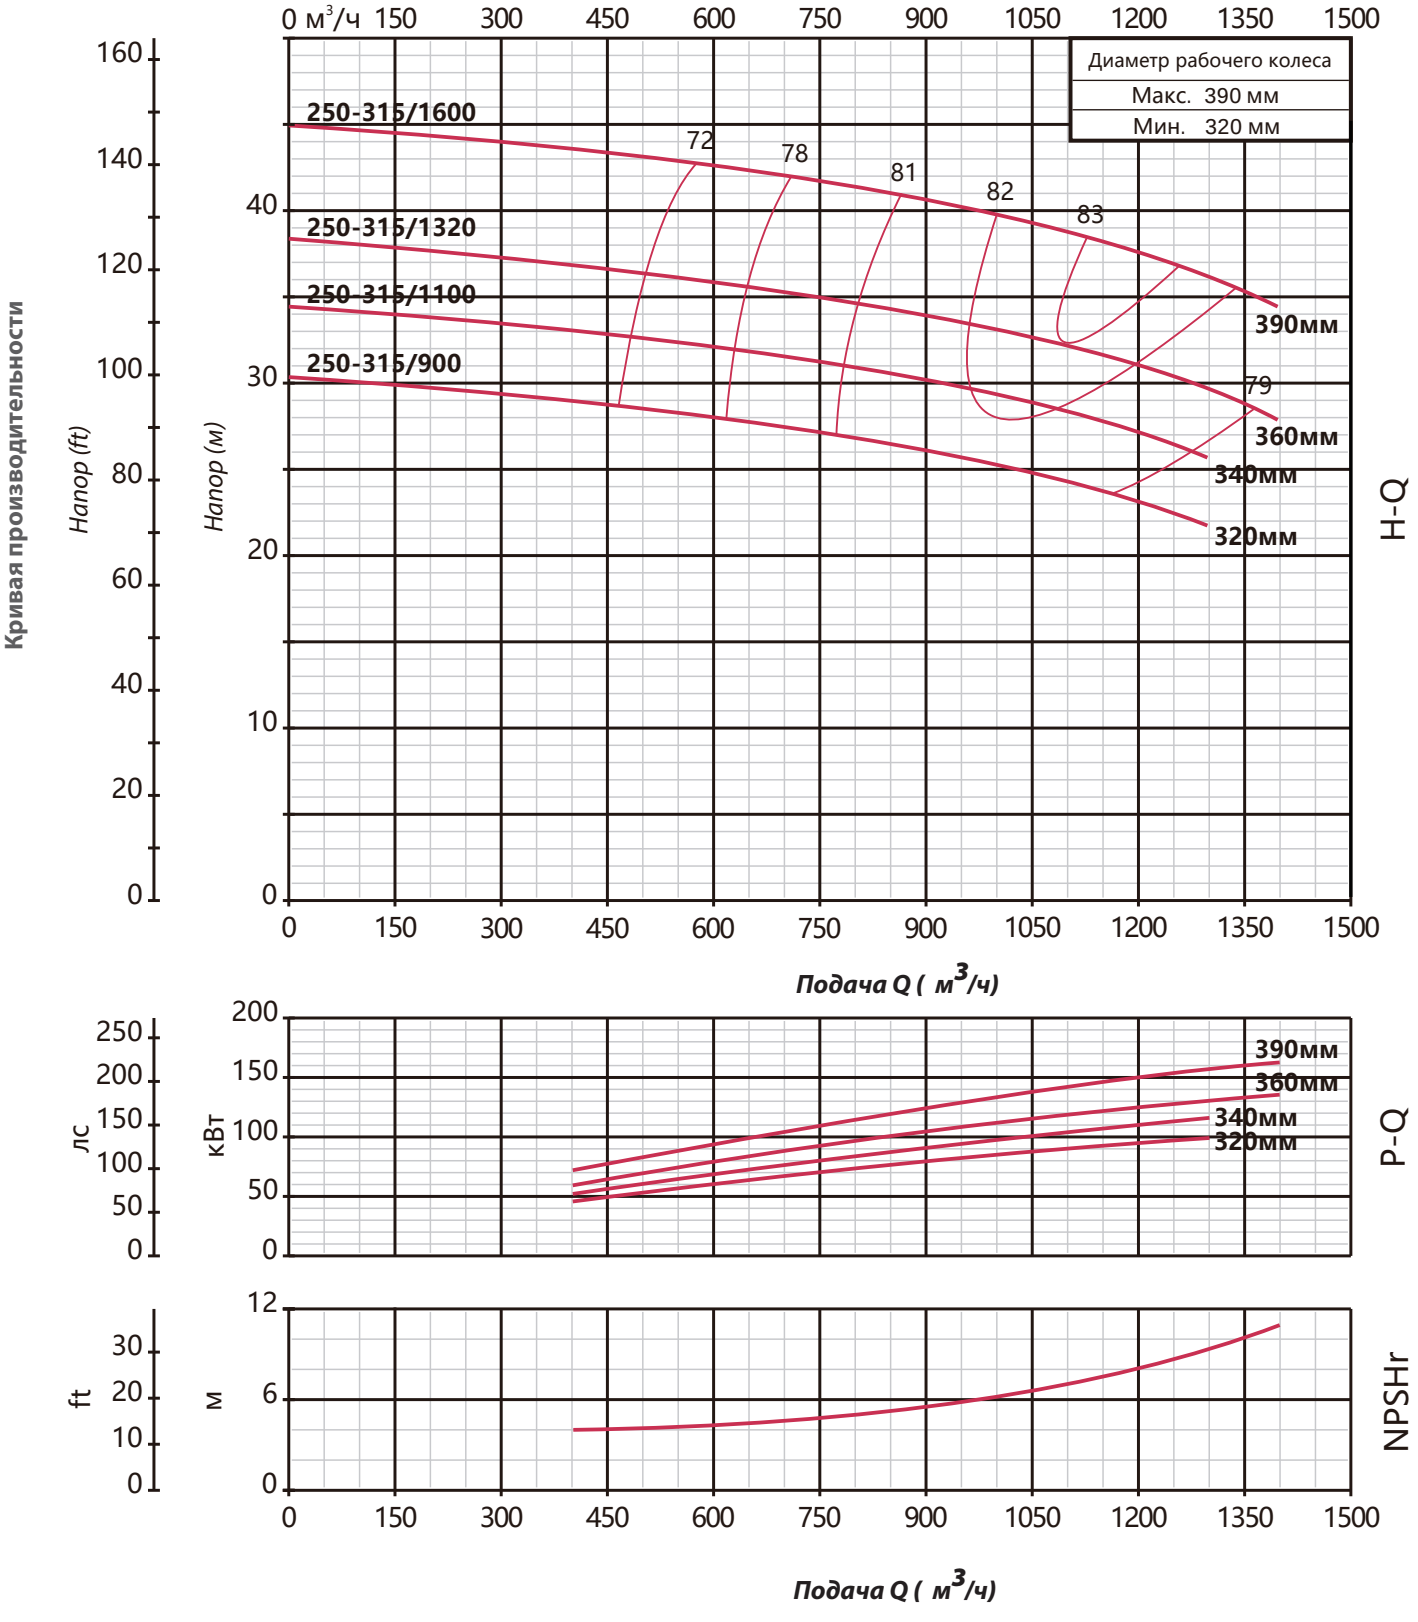


FST4(FS)

250-400

1450 об/мин

Кривая производительности

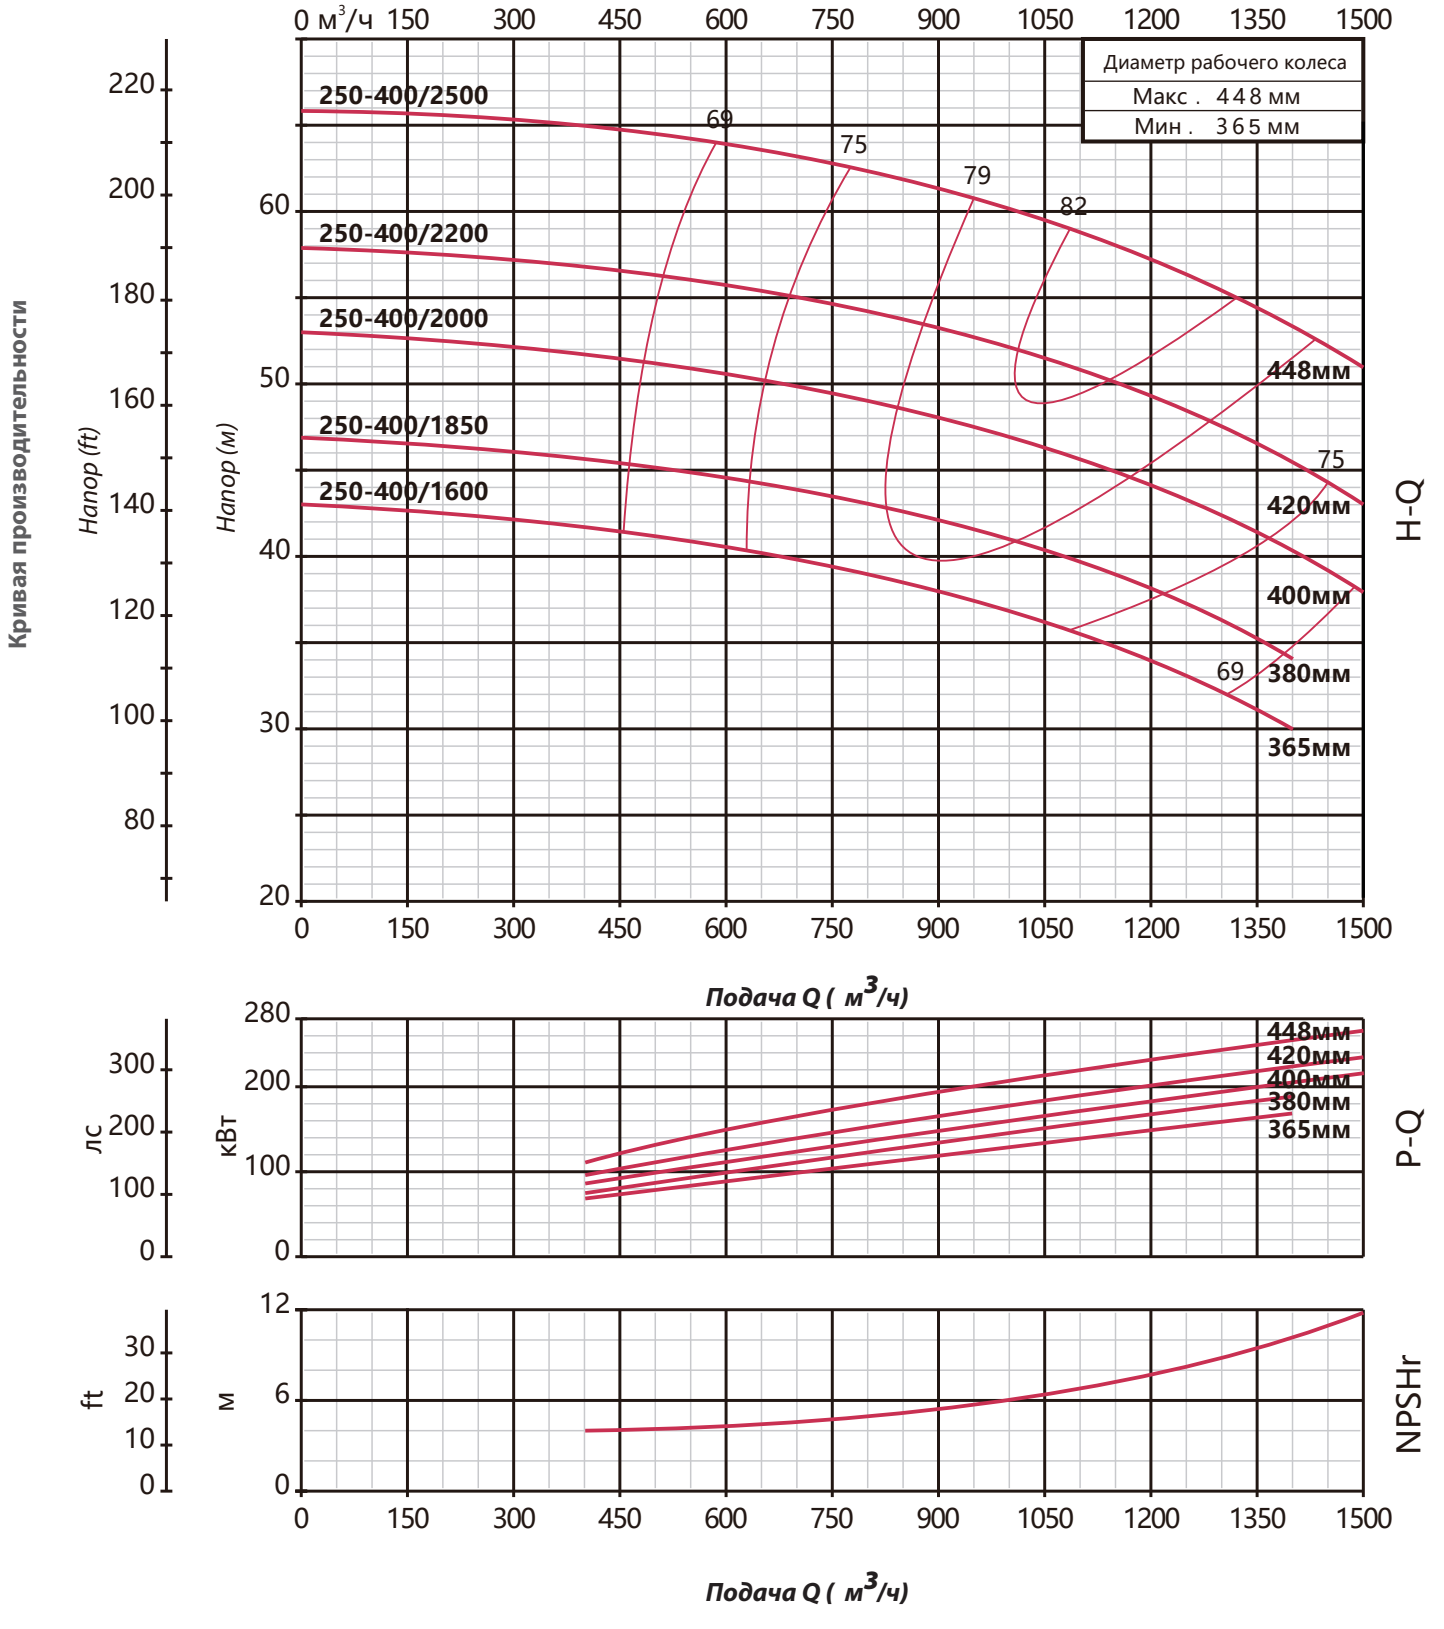

FST 4

Моноблочный центробежный насос

n ≈ 1450 об/ мин



Структура обозначения насоса

Пример

FST4 100 - 250 / 75

75=Номинальная мощность (кВт) x10

250=Номинальный размер рабочего колеса (мм)

100=Диаметр напорного патрубка (мм)

FST4=Насос с 4-х полюсным двигателем

Эксплуатационные характеристики

Модель	FST4
Емкость	0-600 м^3/ч
Напор	0-72 м
DN	65-150 мм
Скорость	1450 об/мин
Мощность	3-132 кВ

Технические характеристики

50 Гц n≈1450 об/ мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V	Q=Подача												
					л/мин 0	500	600	700	750	833	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2333
					м3/ч 0	30	36	42	45	50	60	72	84	90	96	108	140
	мм	кВт	лс	A	H= Напор (м)												
FST4 65-250/30	80x65	3	4	6.3	15.4	14.6	13.9	13.1	**12.6**	11.6	9.7	6.7	-	-	-	-	-
FST4 65-250/40	80x65	4	5.5	8.4	19	18.3	17.8	17.2	**16.9**	16.1	14.4	11.7	-	-	-	-	-
FST4 65-250/55	80x65	5.5	7.5	11.2	22.3	21.3	20.9	20.3	19.9	**19.2**	17.7	15.1	12	-	-	-	-
FST4 65-315/40	80x65	4	5.5	8.4	18.6	17.9	17.3	**16.7**	16.2	15.2	13.3	-	-	-	-	-	-
FST4 65-315/55	80x65	5.5	7.5	11.2	22.1	-	21.2	20.6	**20.2**	19.2	17.3	14	-	-	-	-	-
FST4 65-315/75	80x65	7.5	10	15	26.5	-	25.6	25.2	24.9	**24.3**	23	20.8	17.6	-	-	-	-
FST4 65-315/110	80x65	11	15	21.5	34.8	-	34.2	33.9	33.7	33.2	32.1	**30.2**	27.4	25.6	23.7	18.7	-
FST4 65-315/150	80x65	15	20	28.8	40	-	39.4	39.1	38.9	38.4	37.3	**35.4**	32.6	30.8	28.9	23.9	-
FST4 80-200/30	100x80	3	4	6.3	11.8	-	-	-	11	10.7	**10.1**	9.2	8	7.3	6.6	-	-
FST4 80-200/40	100x80	4	5.5	8.4	14.2	-	-	-	13.8	13.6	13.3	**12.4**	11.3	10.7	10	9	-
FST4 80-250/55	100x80	5.5	7.5	11.2	20.5	-	-	-	19.5	19.1	18.4	**17.2**	15.5	14.5	13.5	11.1	-
FST4 80-250/75	100x80	7.5	10	15	24	-	-	-	23.5	23.2	22.5	**21.3**	19.9	19	18.1	16	-
FST4 80-250/110	100x80	11	15	21.5	28.2	-	-	-	27.5	27.2	26.5	25.3	**23.9**	23	22.1	20	15

Кривая производительности на страницах 299-361


Технические характеристики

50 Гц n≈1450 об/ мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V	Q=Подача л/мин 0	750	833	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2333	2500	3333	4167
					м3/ч 0	45	50	60	72	84	90	96	108	140	150	200	250
	mm	кВт	лс	A	H=Напор (м)												
FST4 80-315/55	100x80	5.5	7.5	11.2	19.7	19.1	18.8	18.1	**16.8**	15	13.9	12.8	10.1	-	-	-	-
FST4 80-315/75	100x80	7.5	10	15	24.6	23.9	23.6	23	**21.9**	20.4	19.5	18.6	16.3	-	-	-	-
FST4 80-315/110	100x80	11	15	21.5	29.9	29.4	29.2	28.8	28.1	**27**	26.3	25.5	23.6	16.5	13.5	-	-
FST4 80-315/150	100x80	15	20	28.8	36.8	36.4	36.1	35.6	34.7	**33.6**	33	32.4	30.9	25.3	23	-	-
FST4 80-400/185	100x80	18.5	25	35.3	40.3	39.7	39.5	39.1	38.4	**37.3**	36.6	35.9	34.1	27.3	24.5	-	-
FST4 80-400/220	100x80	22	30	41.8	45.1	44.6	44.5	44.2	43.6	**42.6**	42	41.4	39.8	33.4	30.7	-	-
FST4 80-400/300	100x80	30	40	56.6	55.1	54.7	54.6	54.4	54	**53.3**	52.8	52.2	50.9	45.4	43.2	-	-
FST4 100-200/40	125x100	4	5.5	8.4	11.8	11.7	11.6	11.4	11	**10.5**	10.3	9.7	9.1	6.8	5.9	-	-
FST4 100-200/55	125x100	5.5	7.5	11.2	13.3	13.2	13.2	13	12.7	12.4	12.3	12	**11.5**	9.6	8.8	5.7	-
FST4 100-200/75	125x100	7.5	10	15	14.8	14.7	14.7	14.5	14.2	13.9	13.8	13.5	**13**	11.1	10.3	7.2	-
FST4 100-250/55	125x100	5.5	7.5	11.2	15.9	15.8	15.7	15.5	14.9	**14.4**	14.1	13.4	12.5	9.2	7.9	-	-
FST4 100-250/75	125x100	7.5	10	15	19.5	19.5	19.4	19.2	18.8	**18.3**	18.1	17.6	16.9	14	12.7	-	-
FST4 100-250/110	125x100	11	15	21.5	24.3	24.3	24.2	24.1	23.7	23.3	23.1	22.7	**22.1**	19.7	18.6	11.4	-
FST4 100-250/150	125x100	15	20	28.8	27.8	27.8	27.7	27.6	27.2	26.8	26.6	26.2	**25.6**	23.2	22.1	14.9	-
FST4 100-315/150	125x100	15	20	28.8	28	-	27.8	27.6	27.2	26.9	26.7	26.2	**25.6**	23.1	22.1	14.9	-
FST4 100-315/185	125x100	18.5	25	35.3	31	-	30.8	30.6	30.2	29.9	29.7	29.2	**28.6**	26.1	25.1	17.9	-
FST4 100-315/220	125x100	22	30	41.8	35	-	34.4	34.2	33.8	33.5	33.3	32.8	32.2	**30**	29	24	17.3
FST4 100-315/300	125x100	30	40	56.6	37	-	36.8	36.7	36.4	36.1	35.9	35.5	35.1	**33.2**	32.4	28	21.3
FST4 100-400/300	125x100	30	40	56.6	46.4	-	-	46	46	46	46	45	**44**	42	40	29.6	-
FST4 100-400/370	125x100	37	50	69.6	51.8	-	-	51.3	51.2	51.1	51	50.5	**49.5**	47.5	46	37.3	-
FST4 100-400/450	125x100	45	60	84.4	57.1	-	-	56.7	56.4	56.1	56	56	55	**53**	52	45	32.1

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V	Q=Подача л/мин 0	500	583	667	833	1000	1500	1667	1833	2333	2500	3333	4167	5000	6667	8333	10000
					м3/ч 0	30	35	40	50	60	90	100	110	140	150	200	250	300	400	500	600
	mm	кВт	лс	A	H=Напор (м)																
FST4 125-200/55	150x125	5.5	7.5	11.2	11.4	11.1	11.1	11	10.9	10.8	10.2	10	9.7	**8.9**	8.6	6.9	-	-	-	-	-
FST4 125-200/75	150x125	7.5	10	15	14.1	13.9	13.8	13.8	13.7	13.6	13.1	12.9	12.7	**11.9**	11.6	9.6	-	-	-	-	-
FST4 125-200/110	150x125	11	15	21.5	18.1	17.9	17.8	17.8	17.7	17.6	17.1	16.9	16.7	15.9	**15.6**	13.6	9.8	-	-	-	-
FST4 125-250/75	150x125	7.5	10	15	15.4	-	-	-	-	15.3	15	14.8	**14.6**	13.6	13.1	-	-	-	-	-	-
FST4 125-250/110	150x125	11	15	21.5	19.4	-	-	-	-	19.3	19.1	19	18.9	18.1	**17.8**	15.3	11.7	-	-	-	-
FST4 125-250/150	150x125	15	20	28.8	23.2	-	-	-	-	23.3	23.1	23	22.9	22	22	**19.8**	16.5	12.3	-	-	-
FST4 125-250/185	150x125	18.5	25	35.3	25.6	-	-	-	-	25.5	25.5	25.4	25.3	24.9	24.7	**23**	20.3	16.5	-	-	-
FST4 125-315/185	150x125	18.5	25	35.3	27.3	-	-	-	-	-	-	26.9	26.7	25.9	25.6	**23.3**	19.7	14.9	-	-	-
FST4 125-315/220	150x125	22	30	41.8	30	-	-	-	-	-	-	29.7	29.6	28.9	28.6	**26.5**	23.2	18.4	-	-	-
FST4 125-315/300	150x125	30	40	56.6	35.6	-	-	-	-	-	-	35.4	35.3	34.8	34.6	**32.9**	30.1	26.1	-	-	-
FST4 125-315/370	150x125	37	50	69.6	38.2	-	-	-	-	-	-	38	37.9	37.4	37.2	35.7	**33.1**	29.4	17.8	-	-
FST4 150-200/110	200x150	11	15	21.5	14	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.4	13.3	13.1	**12.9**	11.7	7.8	-	-
FST4 150-200/150	200x150	15	20	28.8	16.3	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.3	15.2	14.8	**14.3**	13.5	11.1	-	-
FST4 150-200/185	200x150	18.5	25	35.3	18.3	-	-	-	-	-	-	-	17.5	17.3	17.2	16.8	16.3	**15.5**	13.1	10	-
FST4 150-200/220	200x150	22	30	41.8	20.3	-	-	-	-	-	-	-	19.5	19.3	19.2	18.8	18.3	**17.5**	15.1	12	-
FST4 150-250/150	200x150	15	20	28.8	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	15.9	**14.7**	13.2	9.2	-	-
FST4 150-250/185	200x150	18.5	25	35.3	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	20	18.9	**17.5**	13.8	8.7	-
FST4 150-250/220	200x150	22	30	41.8	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.6	23	22	**20.8**	17.1	12	-
FST4 150-250/300	200x150	30	40	56.6	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	24.5	23.5	**22**	18.8	13.8	-
FST4 150-315/370	200x150	37	50	69.6	33.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.5	32.7	31.7	**30.4**	26.7	21.4	-
FST4 150-315/450	200x150	45	60	84.4	37.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.6	36.9	35.9	**34.7**	31.3	26.5	-
FST4 150-315/550	200x150	55	75	102.7	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	39.3	38.4	**37.2**	33.9	29.4	-
FST4 150-315/750	200x150	75	100	136.3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	46.3	45.4	44.2	**40.9**	36.4	29
FST4 150-400/550	200x150	55	75	102.7	48.2	-	-	-	-	-	-	-	-	47.7	48	46	45	**42**	36.8	29.2	-
FST4 150-400/750	200x150	75	100	136.3	55.4	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	54	53	51	**47**	41	32.2
FST4 150-400/900	200x150	90	125	163.2	59.5	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	58	57	56	**52**	46	37.7
FST4 150-400/1100	200x150	110	150	196.8	65.5	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	64	63	62	**58**	52	43.7
FST4 150-400/1320	200x150	132	180	235.7	72	-	-	-	-	-	-	-	-	71.5	71.5	70.5	69.5	68.5	**64.5**	58.5	50.2

Используемые материалы

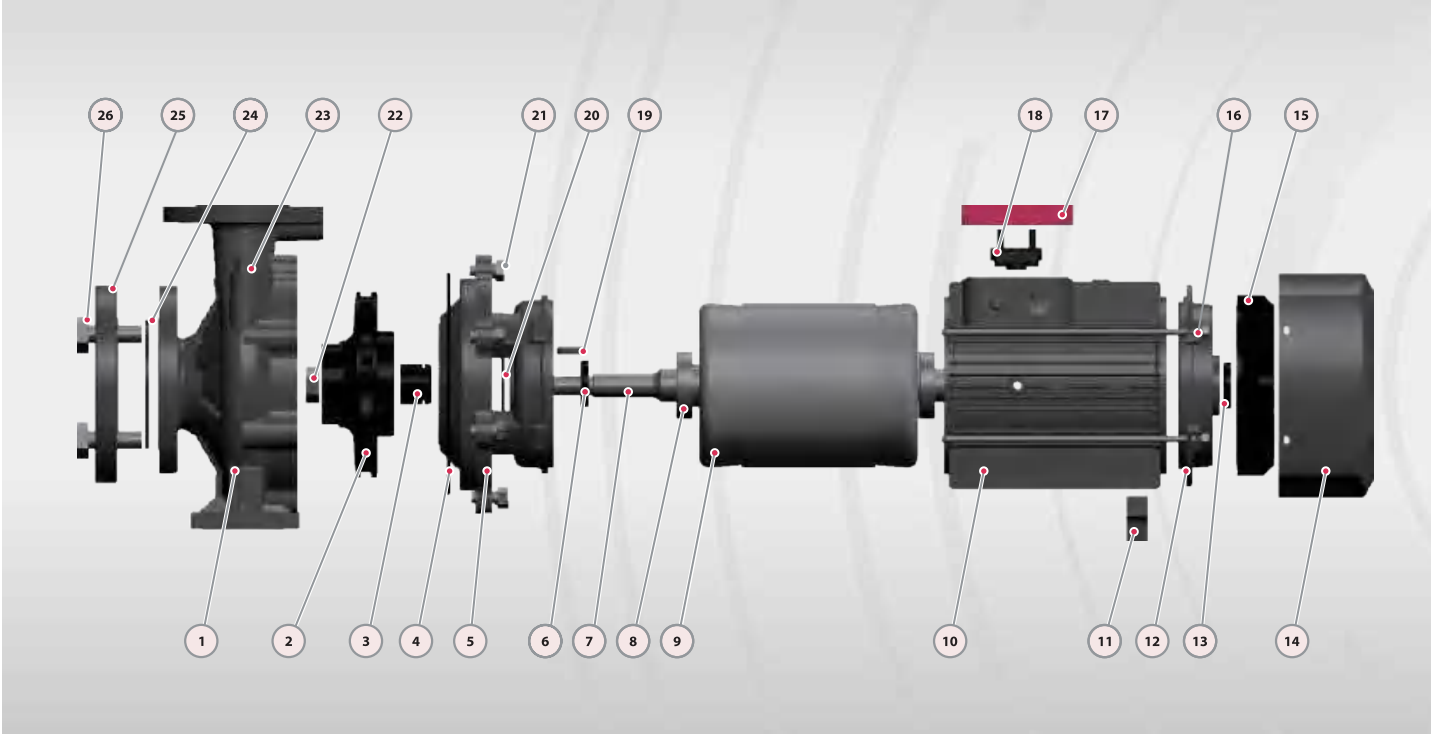


No.	Описание	Материал
1	Корпус насоса	Чугун
2	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304/ Чугун
3	Механическое уплотнение	Карбид кремния/ Карбон/ Нержавеющая сталь 304
4	Уплотнительное кольцо	Резина
5	Соединитель	Чугун
6	Укрепленный уплотнитель	Резина
7	Вал	Нержавеющая сталь 304/ Сталь #45
8	Подшипник	Шарикоподшипник
9	Статор/Ротор	Кремниевая сталь/Медь

No.	Описание	Материал
10	Корпус мотора	Алюминий
11	Подножка	Пластик
12	Задняя часть корпуса	Чугун
13	Усиленный уплотнитель	Резина
14	Корпус лопости	Алюминий
15	Лопасть	Пластик
16	Сквозной болт	Сталь
17	Клеммная коробка	Алюминий
18	Клеммная колодка	Пластик

No.	Описание	Материал
19	Шпонка крыльчатки	Сталь
20	Водный дефлектор	Резина
21	Соединительный болт	Сталь
22	Гайка рабочего колеса	Оцинкованная сталь
23	Выпускной клапан	Латунь
24	Прокладка	Резина
25	Ответный фланец	Оцинкованный чугун
26	Фланцевый болт	Сталь

Используемые материалы

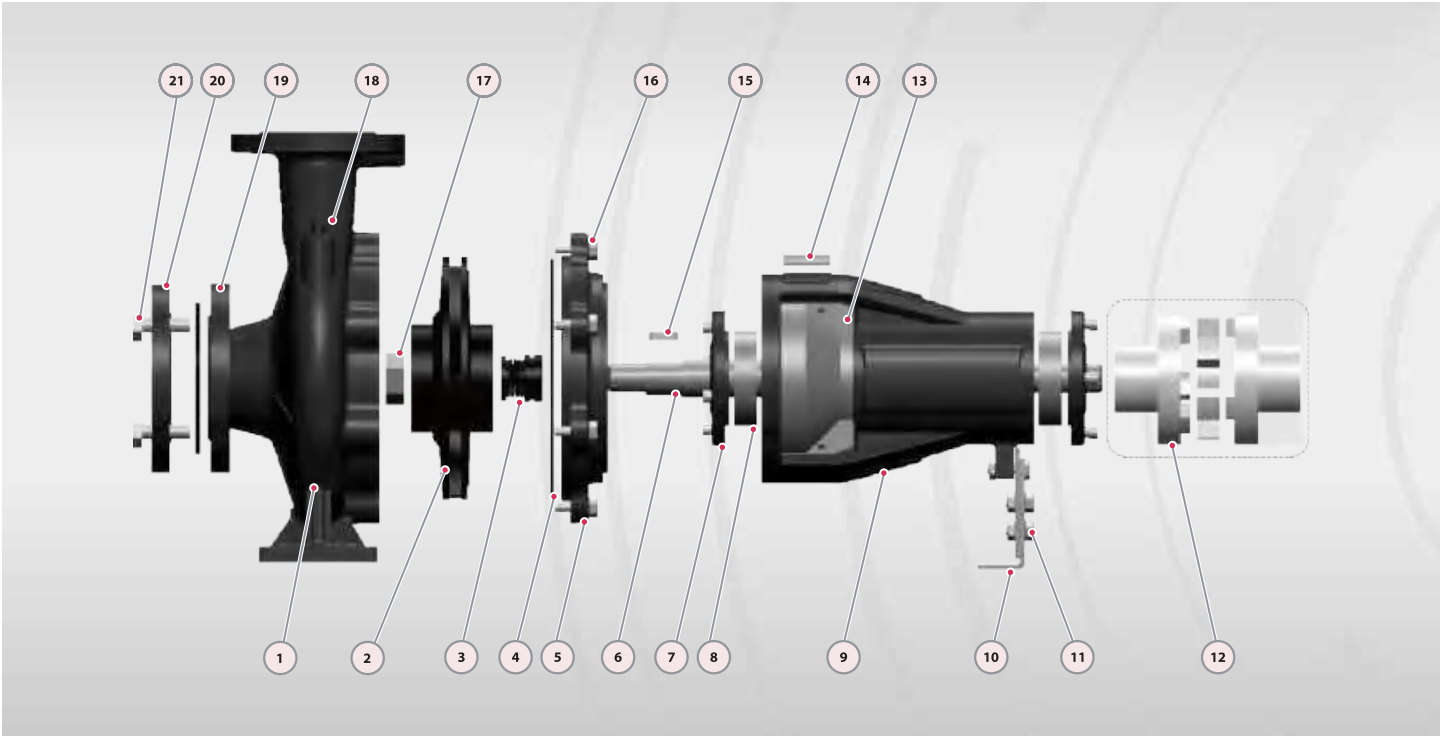


No.	Описание	Материал
1	Корпус насоса	Чугун
2	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304/ Чугун
3	Механическое уплотнение	Карбид кремния/ Графит/Нержавеющая сталь 304
4	Уплотнительное кольцо	Резина
5	Соединитель	Чугун
6	Вал	Нержавеющая сталь 304/ Сталь #45
7	Крышка подшипника	Чугун

No.	Описание	Материал
8	Подшипник	Шарикоподшипник
9	Корпус	Чугун
10	Подножка	Сталь
11	Опорный болт	Сталь
12	Муфта (опционально)	Сталь
13	Корпус корпуса	Нержавеющая сталь 304
14	Марка	Алюминий

No.	Описание	Материал
15	Шпонка крыльчатки	Сталь
16	Соединительный болт	Чугун
17	Гайка рабочего колеса	Оцинкованная сталь
18	Выпускной клапан	Латунь
19	Прокладка	Резина
20	Ответный фланец	Оцинкованный чугун
21	Фланцевый болт	Сталь


FST

Размер и вес

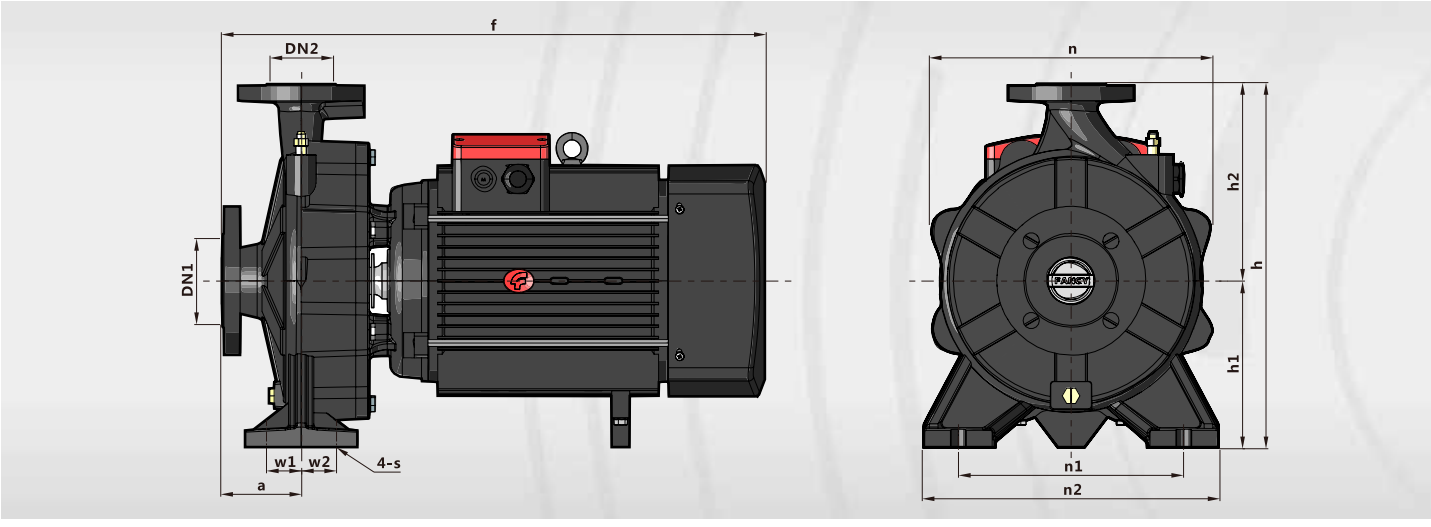

Модель	Размеры													кг
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	3~
FST 32-125/7	50	32	80	435	255	114	141	202	140	190	35	35	15	**24**
FST 32-125/11														**25**
FST 32-160/15			83	435	295	133	162	245	190	245				**34**
FST 32-160/22														**39**
FST 32-160/30				470										**50**
FST 32-200/30			82	490	342	161	181	265	190	240				**52**
FST 32-200/40														**53**
FST 32-250/55			88	590	405	186	219	333	250	328	49	49	16	**66**
FST 32-250/75														**73**
FST 32-250/92														**80**
FST 32-250/110														**95**
FST 32-250/150			94	712	415	186	229	327	250	327				**125**
FST 32-250/55D-75D			160	610	362	162	200	330	216	280	37	37	14	**73/80**
FST 40-125/11	65	40	82	440	260	116	144	220	160	212			15	**27**
FST 40-125/15														**29**
FST 40-125/22														**34**
FST 40-160/30			80	490	305	135	170	250	190	241				**48**
FST 40-160/40														**50**
FST 40-200/55-75			102	560	345	162	193	282	214	267				**66/73**
FST 40-250/92			94	712	415	186	229	327	250	327	49	49		**100**
FST 40-250/110														**116**
FST 40-250/150														**146**
FST 40-250/185														**155**
FST 50-125/22		50	102	525	305	135	170	263	190	245	37	37		**41**
FST 50-125/30														**50**
FST 50-125/40														**52**
FST 50-160/55-75			110	560	348	164	193	270	212	262				**64/71**
FST 50-200/92			104	722	392	186	206	307	232	310				**90**
FST 50-200/110														**106**
FST 50-200/150			102	720	416	186	230	330	250	327				**145**
FST 50-250/150-185-220											49	49		**148/153/183**
FST 65-125/40	80	65	104	580	345	162	193	275	212	280				**56**
FST 65-125/55-75														**68/74**
FST 65-160/92			110	730	425	186	239	330	232	309				**90**
FST 65-160/110														**106**
FST 65-160/150														**134**
FST 65-200/150-185-220			111	740										**140/145/185**
FST 80-125/40	100	80	117	750	357	163	194	330	212	280				**56**
FST 80-125/55-75														**68/74**
FST 80-160/110			88	750	435	186	250	330	255	332				**113**
FST 80-160/150-185-220														**143/150/183**
FST 100-160/150-185-220	125	100	130	765	435	186	250	345	262	340	55	55	16	**143/150/183**


Размер и вес

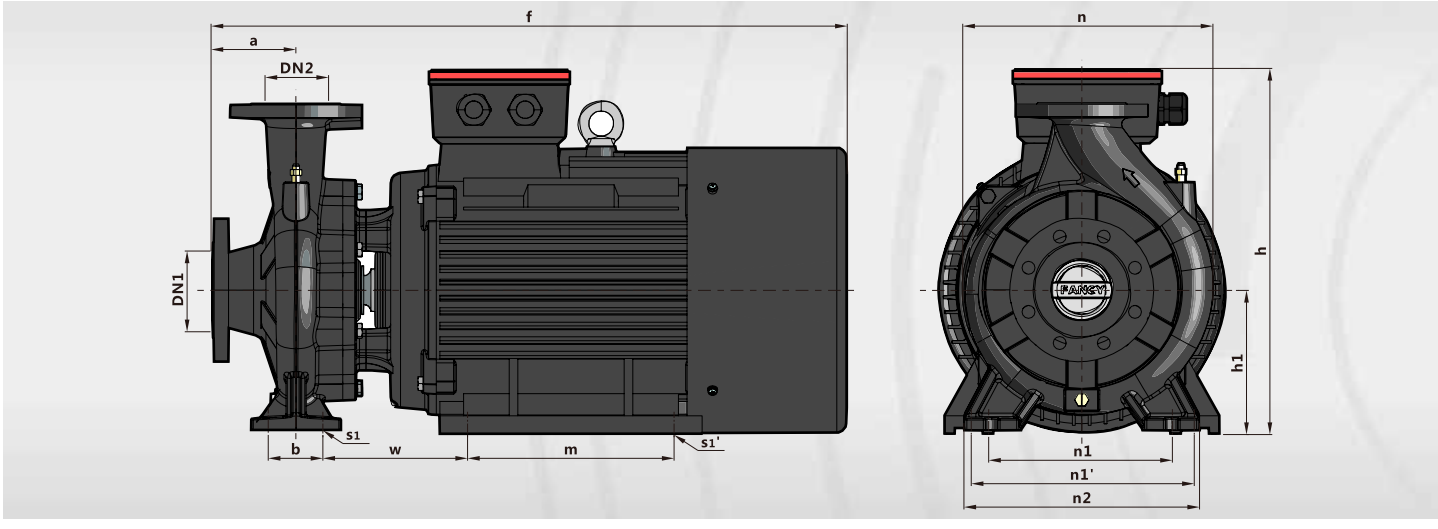

Модель	Размеры															кг
	DN1	DN2	a	f	h	h1	n	n1	n1"	n2	b	w	m	s1	s1'	3~
FST 65-250/220	80	65	116	870	420	180	369	280	279	360	120	237	241	18	15	**214**
FST 65-250/300	80	65	116	990	420	180	369	280	318	360	120	278	305	18	18	**265**
FST 65-250/370	80	65	116	990	420	180	369	280	318	360	120	278	305	18	18	**285**
FST 65-315/450	80	65	125	1069	505	225	440	280	356	360	120	324	311	18	18	**371**
FST 65-315/550	80	65	125	1160	505	225	440	280	406	360	120	373	349	18	24	**450**
FST 65-315/750	80	65	125	1232	505	225	440	280	457	360	120	395	368	18	24	**582**
FST 65-315/900	80	65	125	1283	505	225	440	280	457	360	120	395	419	18	24	**617**
FST 80-200/220	100	80	125	880	460	250	360	280	279	345	95	251	241	14	15	**211**
FST 80-200/300	100	80	125	950	460	250	360	280	318	345	95	242	305	14	18	**262**
FST 80-250/370	100	80	125	950	535	250	410	315	318	400	120	229	305	18	18	**289**
FST 80-250/450	100	80	125	980	535	250	410	315	356	400	120	235	311	18	18	**362**
FST 80-250/550	100	80	125	1160	535	250	410	315	406	400	120	373	349	18	24	**441**
FST 80-315/450	100	80	125	1069	565	250	452	315	356	400	120	324	311	18	18	**381**
FST 80-315/550	100	80	125	1160	565	250	452	315	406	400	120	373	349	18	24	**460**
FST 80-315/750	100	80	125	1232	565	250	452	315	457	400	120	395	368	18	24	**592**
FST 80-315/900	100	80	125	1283	565	250	452	315	457	400	120	395	419	18	24	**627**
FST 100-200/220	125	100	125	910	530	225	422	280	279	360	120	268	241	18	15	**216**
FST 100-200/300	125	100	125	1025	530	225	422	280	318	360	120	304	305	18	18	**267**
FST 100-200/370	125	100	125	1025	530	225	422	280	318	360	120	304	305	18	18	**287**
FST 100-250/450	125	100	140	1000	580	250	450	315	356	400	120	240	311	18	18	**366**
FST 100-250/550	125	100	140	1180	580	250	450	315	406	400	120	378	349	18	24	**445**
FST 100-250/750	125	100	140	1250	580	250	450	315	457	400	120	398	368	18	24	**577**
FST 100-250/900	125	100	140	1300	580	250	422	315	457	400	120	397	419	18	24	**612**
FST 100-315/750	125	100	140	1262	625	250	480	315	457	400	120	410	368	19	24	**591**
FST 100-315/900	125	100	140	1313	625	250	480	315	457	400	120	410	419	19	24	**626**
FST 100-315/1100	125	100	140	1474	625	250	480	315	508	400	120	436	406	19	28	**972**
FST 100-315/1320	125	100	140	1584	625	250	480	315	508	400	120	436	457	19	28	**1087**
FST 100-315/1600	125	100	140	1584	625	250	480	315	508	400	120	436	508	19	28	**1125**
FST 125-200/450	150	125	140	1099	565	250	422	315	356	400	120	339	311	19	18	**378**
FST 125-200/550	150	125	140	1190	565	250	422	315	406	400	120	388	349	19	24	**457**
FST 125-200/750	150	125	140	1262	565	250	422	315	457	400	120	410	368	19	24	**589**
FST 125-250/550	150	125	140	1190	605	250	500	315	406	400	120	388	349	19	24	**457**
FST 125-250/750	150	125	140	1262	605	250	500	315	457	400	120	410	368	19	24	**589**
FST 125-250/900	150	125	140	1313	605	250	500	315	457	400	120	410	419	19	24	**624**
FST4 65-250/30	80	65	116	606	420	180	369	280	160	360	120	147	140	18	12	**71**
FST4 65-250/40	80	65	116	594	420	180	369	280	190	360	120	154	140	18	12	**87**
FST4 65-250/55	80	65	116	638	420	180	369	280	216	360	120	193	140	18	12	**98**
FST4 65-315/40	80	65	125	644	505	225	440	280	190	360	120	195	140	18	12	**101**
FST4 65-315/55-75	80	65	125	688	505	225	440	280	216	360	120	234	140	18	12	**112/130**
FST4 65-315/110-150	80	65	125	858	505	225	440	280	254	360	120	283	210	18	15	**163/185**
FST4 80-200/30	100	80	125	606	460	250	360	280	160	345	95	151	140	14	12	**68**
FST4 80-200/40	100	80	125	594	460	250	360	280	190	345	95	158	140	14	12	**84**


FST

Размер и вес

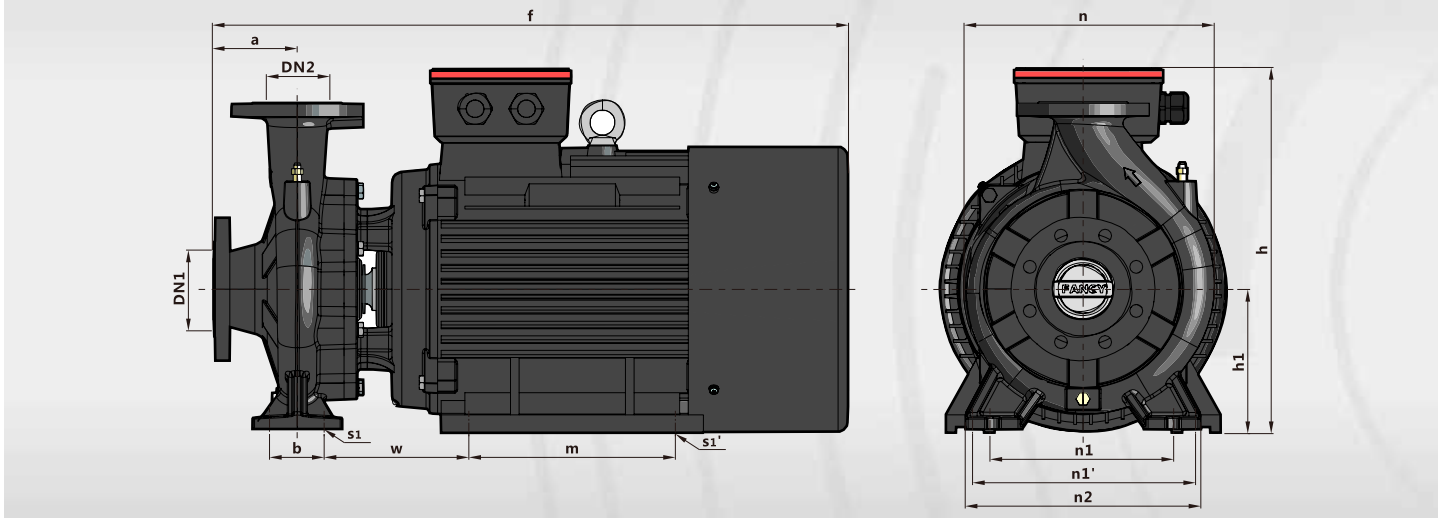


Модель	Размер															кг
	DN1	DN2	a	f	h	h1	n	n1	n1'	n2	b	w	m	s1	s1'	3~
FST4 80-250/55	100	80	125	638	535	250	410	315	216	400	120	184	140	18	12	**102**
FST4 80-250/75	100	80	125	638	535	250	410	315	216	400	120	184	140	18	12	**120**
FST4 80-250/110	100	80	125	808	535	250	410	315	254	400	120	233	210	18	15	**154**
FST4 80-315/55-75	100	80	125	688	565	250	452	315	216	400	120	234	140	18	12	**122/140**
FST4 80-315/110-150	100	80	125	858	565	250	452	315	254	400	120	283	210	18	15	**173/195**
FST4 80-400/185	100	80	125	902	635	280	536	315	254	400	120	283	254	18	15	**251**
FST4 80-400/220	100	80	125	938	635	280	536	315	279	400	120	296	241	18	15	**271**
FST4 80-400/300	100	80	125	1029	635	280	536	315	318	400	120	308	305	18	18	**334**
FST4 100-200/40	125	100	125	644	530	225	422	280	190	360	120	195	140	18	12	**89**
FST4 100-200/55-75	125	100	125	688	530	225	422	280	216	360	120	234	140	18	12	**100/118**
FST4 100-250/55-75	125	100	140	688	580	250	450	315	216	400	120	219	140	18	12	**107/125**
FST4 100-250/110-150	125	100	140	858	580	250	450	315	254	400	120	268	210	18	15	**158/180**
FST4 100-315/150	125	100	140	888	625	250	480	315	254	400	120	298	210	19	15	**194**
FST4 100-315/185	125	100	140	932	625	250	480	315	254	400	120	298	254	19	15	**234**
FST4 100-315/220	125	100	140	968	625	250	480	315	279	400	120	311	241	19	15	**254**
FST4 100-315/300	125	100	140	1059	625	250	480	315	318	400	120	323	305	19	18	**317**
FST4 100-400/300-370	125	100	140	1059	655	280	548	400	318	500	150	308	305	23	18	**348/391**
FST4 100-400/450	125	100	140	1099	655	280	548	400	356	500	150	324	311	23	18	**418**
FST4 125-200/55-75	150	125	140	718	565	250	422	315	216	400	120	249	140	19	12	**107/125**
FST4 125-200/110	150	125	140	888	565	250	422	315	254	400	120	298	210	19	15	**170**
FST4 125-250/75	150	125	140	718	605	250	500	315	216	400	120	249	140	19	12	**137**
FST4 125-250/110-150	150	125	140	888	605	250	500	315	254	400	120	298	210	19	15	**170/192**
FST4 125-250/185	150	125	140	932	605	250	500	315	254	400	120	298	254	19	15	**232**
FST4 125-315/185	150	125	140	932	635	280	525	400	254	500	150	283	254	23	15	**252**
FST4 125-315/220	150	125	140	968	635	280	525	400	279	500	150	296	241	23	15	**272**
FST4 125-315/300-370	150	125	140	1059	635	280	525	400	318	500	150	308	305	23	18	**335/378**
FST4 150-200/110-150	200	150	160	928	680	280	435	450	254	550	150	303	210	23	15	**197/219**
FST4 150-200/185	200	150	160	972	680	280	435	450	254	550	150	303	254	23	15	**259**
FST4 150-200/220	200	150	160	1008	680	280	435	450	279	550	150	316	241	23	15	**279**
FST4 150-250/150	200	150	160	928	715	280	510	450	254	550	150	303	210	23	15	**226**
FST4 150-250/185	200	150	160	972	715	280	510	450	254	550	150	303	254	23	15	**266**
FST4 150-250/220	200	150	160	1008	715	280	510	450	279	550	150	316	241	23	15	**286**
FST4 150-250/300	200	150	160	1099	715	280	510	450	318	550	150	328	305	23	18	**349**
FST4 150-315/370	200	150	160	1099	740	280	548	450	318	550	150	328	305	23	18	**395**
FST4 150-315/450	200	150	160	1139	740	280	548	450	356	550	150	344	311	23	18	**422**
FST4 150-315/550	200	150	160	1230	740	280	548	450	406	550	150	393	349	23	24	**511**
FST4 150-315/750	200	150	160	1302	740	280	548	450	457	550	150	415	368	23	24	**639**
FST4 150-400/550	200	150	160	1230	765	315	623	450	406	550	150	393	349	23	24	**532**
FST4 150-400/750	200	150	160	1302	765	315	623	450	457	550	150	415	368	23	24	**660**
FST4 150-400/900	200	150	160	1353	765	315	623	450	457	550	150	415	419	23	24	**752**
FST4 150-400/1100	200	150	160	1514	765	315	623	450	508	550	150	441	406	23	28	**1053**
FST4 150-400/1320	200	150	160	1624	765	315	623	450	508	550	150	441	457	23	28	**1147**

Размер и вес

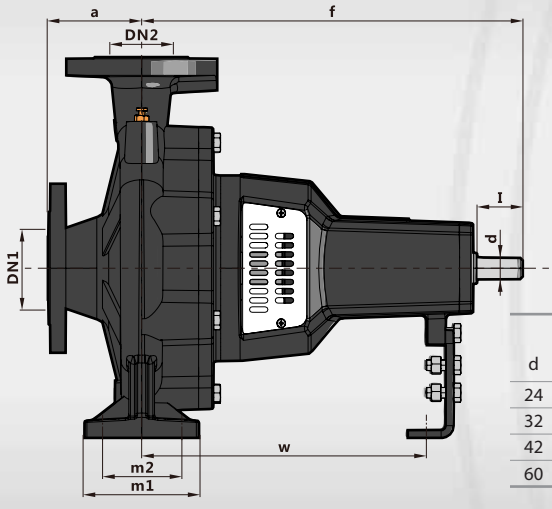

mm		
d	u	t
24	8	27
32	10	35
42	12	45
60	18	64

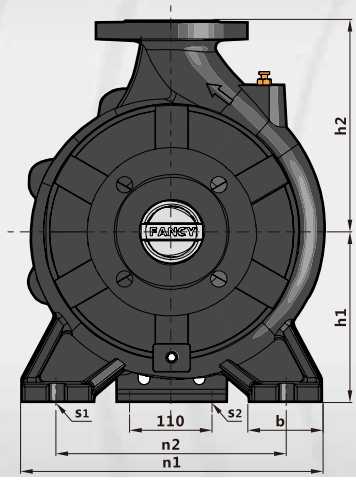

DN	D	K	Отверстия	
	мм	мм	N	φмм
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18
100	220	180	8	18
125	250	210	8	18
150	285	240	8	22
200	340	295	8	22
250	405	355	12	26

Модель	Размер																кг
	DN1	DN2	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	s1	s2	w	d	l	3~
32-160	50	32	80	360	132	160	55	95	70	240	190	14	14	260	24	50	**31**
32-200	50	32	80	360	160	180	55	95	70	240	190	14	14	260	24	50	**35**
32-250	50	32	80	360	160	180	55	95	70	240	190	14	14	260	24	50	**35**
40-160	65	40	80	360	132	160	50	100	70	240	190	14	14	260	24	50	**35**
40-200	65	40	100	360	160	180	55	100	70	265	212	14	14	260	24	50	**38**
40-250	65	40	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	24	50	**58**
40-315	65	40	125	500	200	160	65	125	95	345	280	14	14	370	32	80	**82**
50-125	65	50	100	360	132	180	50	100	70	240	190	14	14	260	24	50	**30**
50-160	65	50	100	360	160	200	55	100	70	265	212	14	14	260	24	50	**35**
50-200	65	50	100	360	160	225	50	100	70	265	212	14	14	260	24	50	**45**
50-250	65	50	100	360	180	180	65	125	95	320	250	14	14	260	24	50	**50**
50-315	65	50	125	500	225	280	65	125	95	345	280	14	14	370	32	80	**90**
65-125	80	65	100	360	160	250	65	125	95	280	212	14	14	260	24	50	**42**
65-160	80	65	100	360	160	200	65	125	95	280	212	14	14	260	24	50	**45**
65-200	80	65	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	24	50	**50**
65-250	80	65	100	470	200	250	80	160	120	360	280	18	14	340	32	80	**71**
65-315	80	65	125	470	225	280	80	160	120	360	280	18	14	340	32	80	**98**
80-125	100	80	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	24	50	**46**
80-160	100	80	100	360	180	225	65	125	95	345	250	14	14	260	24	50	**48**
80-200	100	80	100	470	200	250	65	125	95	345	280	14	14	340	32	80	**65**
80-250	100	80	100	470	200	280	80	160	120	400	315	18	14	340	32	80	**79**
80-315	100	80	125	470	250	315	80	160	120	400	315	18	14	340	24	50	**118**
80-400	100	80	125	540	280	355	80	160	120	400	315	18	14	340	32	80	**150**
100-160	125	100	125	360	200	280	80	160	120	360	280	18	14	260	32	80	**55**
100-200	125	100	125	470	200	280	80	160	120	360	280	18	14	340	32	80	**75**
100-250	125	100	125	470	225	280	80	160	120	400	315	18	14	340	32	80	**88**
100-315	125	100	140	470	250	315	80	160	120	400	315	19	14	340	32	80	**116**
100-400	125	100	140	530	280	355	100	200	150	500	400	23	14	370	42	110	**178**
125-200	150	125	140	470	250	315	80	160	120	400	315	19	14	340	32	80	**112**
125-250	150	125	140	470	250	355	80	160	120	400	315	19	14	340	32	80	**112**
125-250H	150	125	140	530	250	355	80	160	120	400	315	19	14	370	42	110	**140**
125-315	150	125	140	530	280	355	100	200	150	500	400	23	14	370	42	110	**152**
125-400	150	125	140	530	315	400	100	200	150	500	400	23	14	370	42	110	**200**
150-200	200	150	160	470	280	400	100	200	150	550	450	23	14	370	32	80	**166**
150-250	200	150	160	530	280	400	100	200	150	550	450	23	14	370	42	110	**180**
150-315	200	150	160	530	280	400	100	200	150	550	450	23	14	370	42	110	**186**
150-400	200	150	160	530	315	450	100	200	150	550	450	23	14	370	42	110	**228**
200-250	250	200	180	530	355	475	100	200	150	550	450	23	14	370	42	110	**230**
200-315	250	200	180	530	355	450	100	200	150	550	450	23	14	370	42	110	**234**
200-400	250	200	180	770	400	500	110	300	250	710	600	28	14	525	60	140	**363**
250-315	300	250	250	530	400	500	110	300	250	710	600	28	14	525	42	110	**316**
250-400	300	250	250	770	400	560	110	300	250	710	600	28	14	525	60	140	**400**

FT

n ≈ 2900 об/мин

Вертикальный насос in-line



Описание товара

- Вертикальный одноступенчатый центробежный насос.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F.
- Антикоррозийное покрытие насоса.
- Легкая установка in-line.
- Специальное механическое уплотнение для эксплуатации в системах отопления, кондиционирования и других системах климатизации.
- Оцинкованный ответный фланец с болтами, гайками и прокладками.
- Долговечный подшипник.
- Компактный и удобный дизайн.

Доступные опции по запросу

- Датчик PTC

Эксплуатационные ограничения

- Температура жидкости от -10℃ до +120℃
- Температура воздуха от 0℃ до +50℃
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Непрерывный режим работы S1

Структура обозначения насоса

Пример

FT (m) 65 - 400 / 75

- 75=Номинальная мощность (кВт)x10
- 400=Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)
- 65=Диаметр напорного патрубка (мм)
- FTm=Однофазный
- FT=Трехфазный
- FT=Вертикальный насос in-line

Технические характеристики


50 Гц n≈2900 об/мин


МОДЕЛЬ		DN		Мощность		380V	Q=Подача																	
							л/мин 0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300	3000	3500
							м3/ч 0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	138	180	210
Однофазный	Трехфазный	мм	мм	кВт	лс	A	H=Напор (м)																	
FT 50-170/7	FT 50-170/7	50×50	SS304	0.75	1	1.7	17.5	16.7	**15**	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FT 50-220/11	FT 50-220/11	50×50	SS304	1.1	1.5	2.4	22	21	19.7	**16.5**	14.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FT 50-250/15	FT 50-250/15	50×50	SS304	1.5	2	3.2	25.4	23.7	**22.5**	18.5	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FT 50-310/22	FT 50-310/22	50×50	SS304	2.2	3	4.6	31	29.6	28.5	**24.5**	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FT 50-350/30	FT 50-350/30	50×50	SS304	3	4	6	35	33.8	32.2	28	**25.5**	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FT 50-410/40	50×50	SS304	4	5.5	7.8	41	-	-	-	38.5	36.2	**35**	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FT 50-460/55	50×50	SS304	5.5	7.5	10.6	46	-	-	-	43.8	41.3	**40.1**	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FT 50-570/75	50×50	SS304	7.5	10	14.4	57	-	-	-	53.6	51.5	**50**	45	41	36.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FT 65-140/11	FT 65-140/11	65×65	C.Iron	1.1	1.5	2.4	14.7	-	-	-	13.5	11.5	**10.1**	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FT 65-180/15	FT 65-180/15	65×65	C.Iron	1.5	2	3.2	18.1	-	-	-	17	15	**13.9**	9.6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FT 65-240/22	FT 65-240/22	65×65	C.Iron	2.2	3	4.6	24.5	-	-	-	23.2	21.5	20.2	**16**	13	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FT 65-310/30	FT 65-310/30	65×65	C.Iron	3	4	6	31.8	-	-	-	29.5	27.5	26.3	**21.5**	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FT 65-380/40	65×65	C.Iron	4	5.5	7.8	38	-	-	-	36	34	33	**28.5**	25	20.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FT 65-320/55	65×65	C.Iron	5.5	7.5	10.6	32	-	-	-	-	-	-	30.6	30	**28**	26.6	20.5	14.8		-	-	-	-	-
-	FT 65-400/75	65×65	C.Iron	7.5	10	14.4	40	-	-	-	-	-	-	38	37	36	**34.4**	29	24	21	-	-	-	-	-
-	FT 80-190/40	80×80	C.Iron	4	5.5	7.8	19	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	16.8	**14.5**	13	11.8	-	-	-	-	-
-	FT 80-230/55	80×80	C.Iron	5.5	7.5	10.6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	20.9	**19**	17.5	16.7	13.7	-	-	-	-
-	FT 80-270/75	80×80	C.Iron	7.5	10	14.4	27	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25.6	24.5	**23**	22.5	20	18	-	-	-
-	FT 80-330/92	80×80	C.Iron	9.2	12.5	17.6	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	30	**28**	27.1	24	21.5	-	-	-
-	FT 80-360/110	80×80	C.Iron	11	15	20.6	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	33	31.5	**30.8**	28	25.5	-	-	-
-	FT 80-420/150	80×80	C.Iron	15	20	27.9	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	40	38.5	**37.8**	35	33	29.5	-	-
-	FT 100-270/110	100×100	C.Iron	11	15	20.6	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.3	26	**24.5**	22.5	16	-
-	FT 100-320/150	100×100	C.Iron	15	20	27.9	32.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.5	31.3	30.2	**28.5**	22.1	16.7
-	FT 100-390/185	100×100	C.Iron	18.5	25	34.2	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	36.8	36.7	**33.8**	28.8	23.5
-	FT 100-480/220	100×100	C.Iron	22	30	40.5	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.5	45.5	43.5	**41**	32.5	24.5
-	FT 100-600/300	100×100	C.Iron	30	40	54.9	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.5	58	57	**54.5**	47	40.5

★=Чугунное рабочее колесо

50 Гц n≈2900 л/мин

Кривая производительности

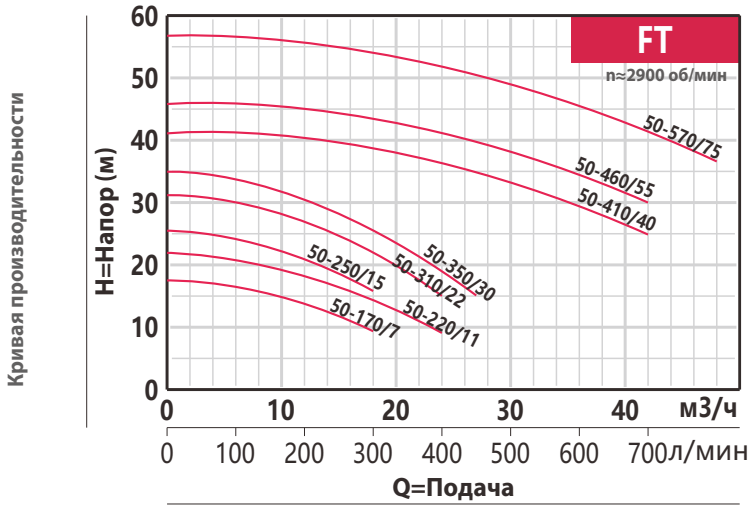

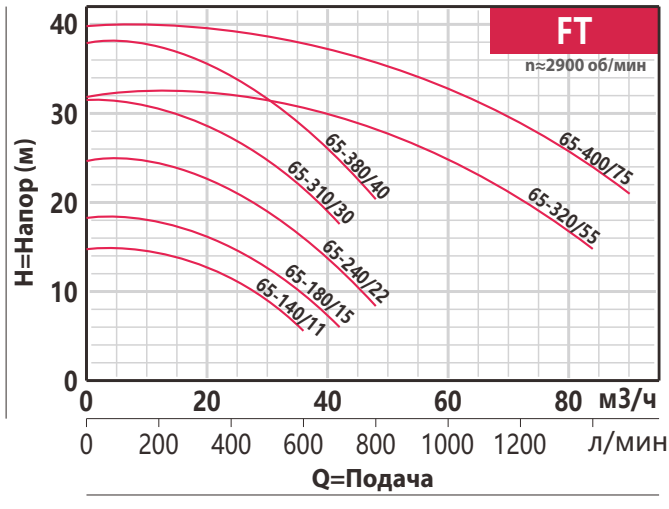



FT

Кривая производительности


Кривая производительности

50 Гц n≈2900 об/мин

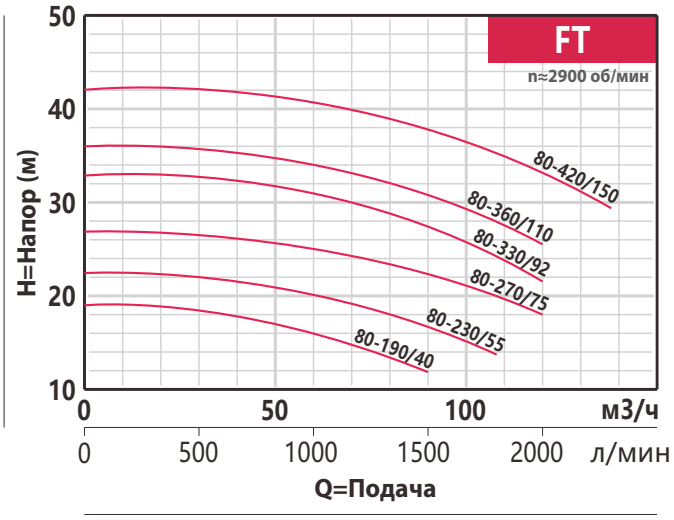

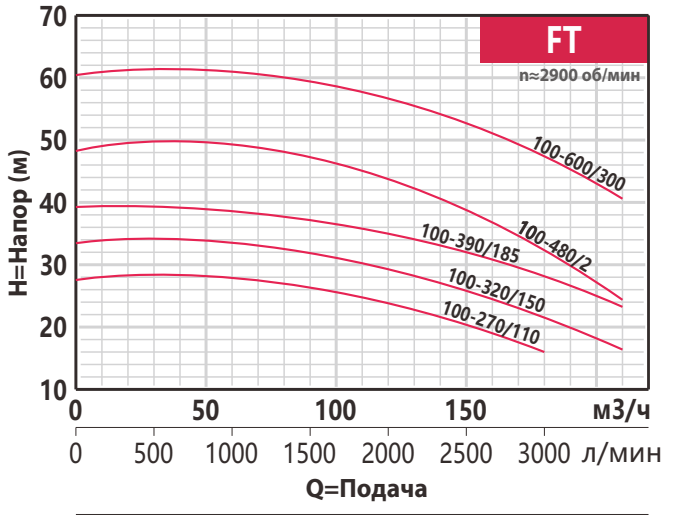

Используемые материалы

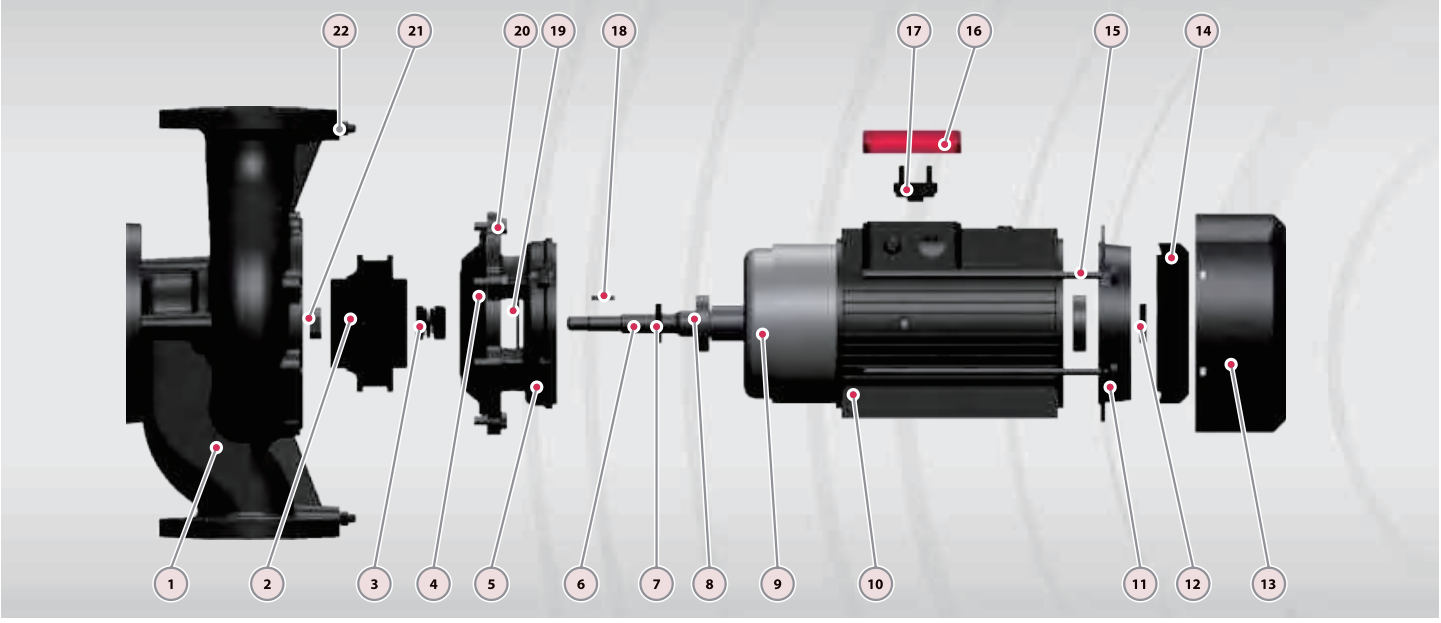


No.	Описание	Материал
1	Корпус насоса	Чугун
2	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304/ Чугун
3	Механическое уплотнение	Графит-Карбид Кремния– Витон
4	Уплотнительное кольцо	Резина
5	Соединитель	Чугун
6	Вал	Нержавеющая сталь 304 Сталь #45
7	Усиленный уплотнитель	Резина
8	Подшипник	Шарикоподшипник

No.	Описание	Материал
9	Статор/Ротор	Кремниевая сталь/Медь
10	Корпус мотора	Алюминий
11	Задняя крышка	Чугун
12	Усиленный уплотнитель	Резина
13	Корпус лопасти	Алюминий
14	Лопасть	Пластик
15	Сквозной болт	Сталь
16	Клеммная коробка	Алюминий

No.	Описание	Материал
17	Клеммная колодка	Пластик
18	Шпонка крыльчатки	Сталь
19	Водный дефлектор	Резина
20	Соединительный болт	Сталь
21	Гайка рабочего колеса	Оцинкованная сталь
22	Выпускной клапан	Латунь

Размеры и вес

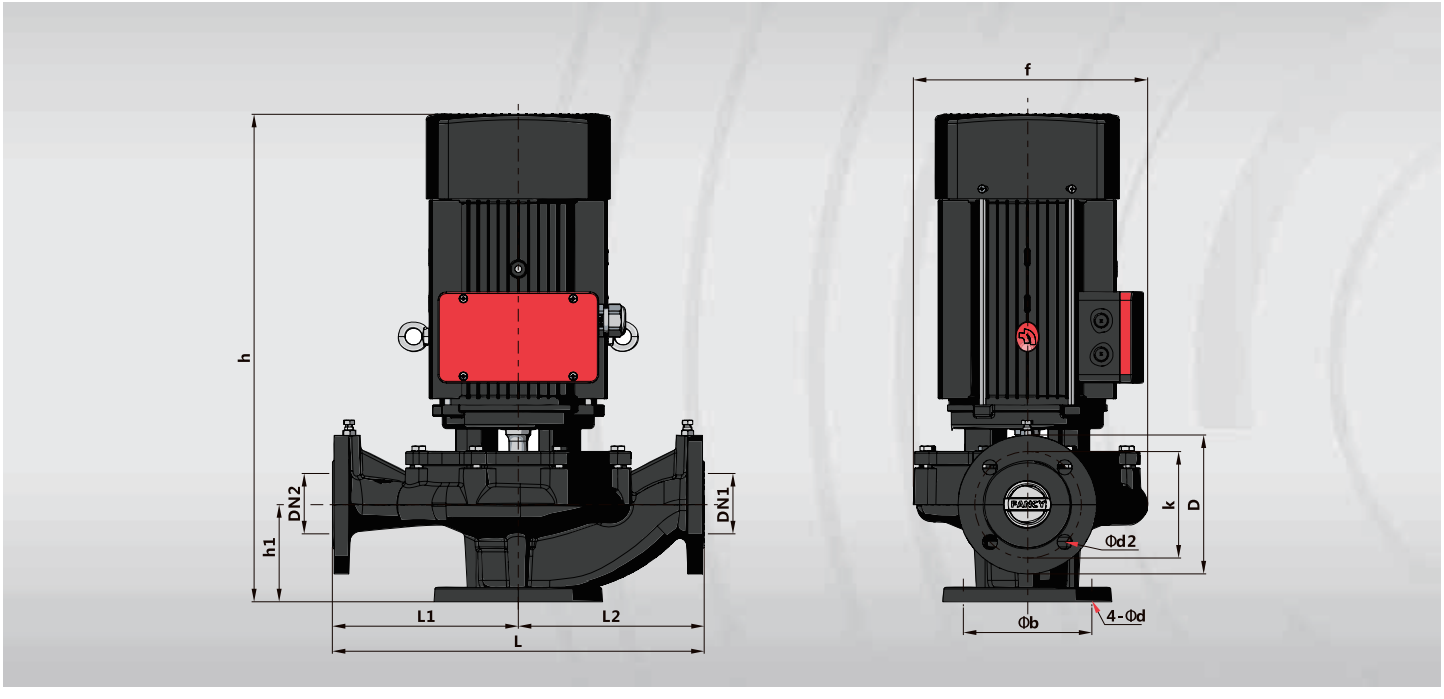

Модель	Размеры													кг	
	DN1	DN2	h	h1	L	b	f	d	L1	L2	D	K	d2	1-	3-
50-170/7	50	50	475	115	340	145	197	18	170	170	165	125	4*18	**26**	**24**
50-220/11	50	50	475	115	340	145	197	18	170	170	165	125	4*18	**27**	**25**
50-250/15	50	50	450	100	322	145	229	18	161	161	165	125	4*18	**36**	**34**
50-310/22	50	50	450	100	322	145	229	18	161	161	165	125	4*18	**41**	**39**
50-350/30	50	50	480	100	322	145	229	18	161	161	165	125	4*18	**52**	**50**
50-410/40	50	50	485	115	440	160	277	18	220	220	165	125	4*18	-	**59**
50-460/55	50	50	485	115	440	160	277	18	220	220	165	125	4*18	-	**66**
50-570/75	50	50	485	115	440	160	277	18	220	220	165	125	4*18	-	**73**
65-140/11	65	65	465	105	360	145	212	18	180	180	185	145	4*18	**29**	**27**
65-180/15	65	65	465	105	360	145	212	18	180	180	185	145	4*18	**31**	**29**
65-240/22	65	65	465	105	360	145	212	18	180	180	185	145	4*18	**36**	**34**
65-310/30	65	65	530	112	400	160	250	18	200	200	185	145	4*18	**50**	**48**
65-380/40	65	65	530	112	400	160	250	18	200	200	185	145	4*18	-	**50**
65-320/55	65	65	583	112	400	160	263	18	200	200	185	145	4*18	-	**64**
65-400/75	65	65	583	112	400	160	263	18	200	200	185	145	4*18	-	**71**
80-190/40	80	80	615	135	470	180	267	18	235	235	200	160	8*18	-	**56**
80-230/55	80	80	615	135	470	180	267	18	235	235	200	160	8*18	-	**68**
80-270/75	80	80	615	135	470	180	267	18	235	235	200	160	8*18	-	**74**
80-330/92	80	80	658	135	470	200	290	18	235	235	200	160	8*18	-	**90**
80-360/110	80	80	658	135	470	200	290	18	235	235	200	160	8*18	-	**106**
80-420/150	80	80	780	135	470	200	290	18	235	235	200	160	8*18	-	**134**
100-270/110	100	100	685	160	552	220	310	18	276	276	220	180	8*18	-	**113**
100-320/150	100	100	807	160	552	220	310	18	276	276	220	180	8*18	-	**143**
100-390/185	100	100	807	160	552	220	310	18	276	276	220	180	8*18	-	**150**
100-480/220	100	100	880	160	552	220	322	18	276	276	220	180	8*18	-	**212**
100-600/300	100	100	950	160	552	220	322	18	276	276	220	180	8*18	-	**222**

FSP

Незасоряемый самовсасывающий насос



Описание

- Незасоряемые самовсасывающие насосы
- Полуоткрытое рабочее колесо
- Стабильная и надежная работа
- Высокая пропускная способность
- Удобство в использовании
- Рекомендуется наполнить насос водой при первом запуске

Эксплуатация

В сельском хозяйстве — для полива и орошения
В водном хозяйстве и ЖКХ -водозабор, водоснабжение
МЧС — для пожаротушения и ликвидации подтоплений
В строительстве
В горной промышленности

Структура обозначения насоса

Пример

FSP - 4

4=Диаметр напорного патрубка (дюйм)

FSP=Самовсасывающий незасоряемый насос

Технические характеристики

Модель	Об/мин	DN	Мощность		Q	H		Маном. высота всасывания	Q=Подача									
									л/мин167	208	250	292	333	417	500	583	667	750
									м3/ч 10	12.5	15	17.5	20	25	30	35	40	45
		мм	кВт	лс	м3/ч	м	мм	м	H=Напор (м)									
FSP-2	1150	50	1.1	1.5	15	4	ø38	5	5.1	4.7	4	3.8	3.5	-	-	-	-	-
	1450	50	1.5	2	20	6.5	ø38	6.5	8.4	8.1	7.6	7.3	6.5	5.8	-	-	-	-
	1750	50	3	4	25	9.5	ø38	6.5	12.6	12.2	11.8	11.3	10.8	9.5	8.5	-	-	-
	2050	50	4	5.5	28	13.5	ø38	6.5	17.9	17.2	16.7	16.1	15.5	14.5	13.2	11.6	-	-
	2350	50	7.5	10	32	18	ø38	6.5	-	23.2	22.5	21.8	21.2	19.9	18.6	17.2	15.3	-
	2650	50	7.5	10	35	23	ø38	6.5	-	30.1	29.2	28.4	27.6	26.2	24.8	23	21.6	19.4
	2900	50	9.2	12.5	40	27	ø38	6.5	-	-	35.6	34.5	33.7	32.1	30.4	29	27	25.3

Модель	Об/мин	DN	Мощность		Q	H		Маном. высота всасывания	Q=Подача									
									л/мин167	333	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667
									м3/ч 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		мм	кВт	лс	м3/ч	м	мм	м	H=Напор (м)									
FSP-3	650	80	0.75	1	25	2	ø63	1.5	2.9	2.5	2	-	-	-	-	-	-	-
	750	80	1.5	2	30	3	ø63	1.8	3.9	3.5	3	2.3	-	-	-	-	-	-
	850	80	1.5	2	32.5	4	ø63	2.4	5.2	4.7	3.9	3.4	-	-	-	-	-	-
	950	80	1.5	2	40	4.5	ø63	3	6.4	6	5.2	4.5	3.8	-	-	-	-	-
	1050	80	3	4	42.5	5.5	ø63	4	7.9	7.4	6.7	5.9	5	4.3	-	-	-	-
	1150	80	4	5.5	45	7	ø63	4.9	9.7	9	8.3	7.4	6.5	5.6	-	-	-	-
	1250	80	4	5.5	50	8	ø63	5.5	11.3	10.7	10	9.1	8	7.1	6.2	-	-	-
	1350	80	5.5	7.5	52.5	10	ø63	5.8	-	12.6	11.9	11	10	9	7.7	-	-	-
	1450	80	5.5	7.5	55	11.5	ø63	6.4	-	14.7	14	12.9	12	10.8	9.6	8.3	-	-
	1550	80	7.5	10	60	12.5	ø63	6.4	-	16.8	16.1	15.1	14	12.5	11.7	10.4	9.1	-
	1650	80	11	15	65	14.5	ø63	6.7	-	19.3	18.5	17.4	16.2	15	13.6	12.3	11.1	-
	1750	80	11	15	70	16	ø63	6.7	-	-	20.9	19.7	18.7	17.5	16	14.5	13.2	11.8
	1850	80	15	20	72.5	18	ø63	7.6	-	-	23.5	22.5	21.2	20	18.4	16.9	15.3	14
	1950	80	15	20	75	20	ø63	7.6	-	-	26.2	25.3	24.1	22.7	21	19.6	17.9	16.4
	2050	80	18.5	25	80	22.5	ø63	7.6	-	-	29	28	26.8	25.3	24	22.5	20.5	18.9
	2150	80	18.5	25	85	24.5	ø63	7.6	-	-	32.1	31	29.7	28.2	26.8	25.1	23.4	21.7

FSP

Технические характеристики

Модель	Об/мин	DN	Мощность		Q	H	● →	Маном. высота всасывания	Q=Подача									
									л/мин 333	533	800	1067	1333	1600	1867	2133	2400	2667
									м3/ч 20	32	48	64	80	96	112	128	144	160
		мм	кВт	лс	м3/ч	м	мм	м	H=Напор (м)									
FSP-4	650	100	1.5	2	40	3	ø76	1.5	3.8	3.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-
	750	100	1.5	2	45	4	ø76	2.4	-	4.5	3.7	3	-	-	-	-	-	-
	850	100	2.2	3	53	5	ø76	4.9	-	6	5.3	4.5	3.5	-	-	-	-	-
	950	100	3	4	60	6	ø76	5.8	-	7.5	6.5	5.7	5	-	-	-	-	-
	1050	100	5.5	7.5	65	7.5	ø76	6.7	-	9.7	8.7	7.8	6.8	5.9	-	-	-	-
	1150	100	5.5	7.5	72	9	ø76	7.3	-	11.9	10.8	9.9	8.8	7.6	-	-	-	-
	1250	100	7.5	10	80	10.5	ø76	7.6	-	14.2	13.2	12	10.8	9.5	8.4	-	-	-
	1350	100	11	15	85	12.5	ø76	7.6	-	16.7	15.7	14.3	13.1	11.8	10.5	-	-	-
	1450	100	11	15	100	13.5	ø76	7.6	-	-	18	16.5	15.5	14	12.5	11.5	-	-
	1550	100	15	20	110	15.5	ø76	7.6	-	-	20.9	19.8	18.3	16.9	15.4	13.8	12.6	-
	1650	100	18.5	25	115	18	ø76	7.6	-	-	24.3	22.9	21.1	19.8	18.1	16.3	15	-
	1750	100	22	30	120	20	ø76	7.6	-	-	27.6	26.2	24.4	22.9	21.3	19.3	17.5	16.2
	1850	100	30	40	130	22.5	ø76	7.6	-	-	31	29.8	27.7	26.1	24.4	22.5	20.5	18.7
	1950	100	30	40	135	25	ø76	7.6	-	-	34.5	33.4	31.5	29.4	27.7	25.7	23.5	21.7

Модель	Об/мин	DN	Мощность		Q	H	● →	Маном. высота всасывания	Q=Подача									
									л/мин 833	1333	1667	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
									м3/ч 50	80	100	120	150	180	210	240	270	300
		мм	кВт	лс	м3/ч	м	мм	м	H=Напор (м)									
FSP-6	650	150	3	4	100	3.5	ø76	2.4	5	4.2	3.7	3.1	-	-	-	-	-	-
	750	150	4	5.5	125	4.5	ø76	2.7	-	6	5.5	4.7	3.6	-	-	-	-	-
	850	150	7.5	10	150	5.5	ø76	3.6	-	8	7.3	7	5.5	-	-	-	-	-
	950	150	7.5	10	160	7.5	ø76	4.2	-	11	9.8	9.5	7.5	6.8	-	-	-	-
	1050	150	11	15	180	9	ø76	5.5	-	13	12	11	10	9	7.5	-	-	-
	1150	150	15	20	200	10	ø76	6.4	-	16	15	14	12.8	11.2	10	8	-	-
	1250	150	22	30	220	12.5	ø76	6.4	-	-	18	17	15.5	14	12.7	10.5	-	-
	1350	150	30	40	230	15	ø76	6.7	-	-	21.5	20.5	19	17.5	15.5	14	12	-
	1450	150	30	40	250	17	ø76	7	-	-	24.5	24	22	21	19	17	15	13
	1550	150	37	50	280	18	ø76	7.6	-	-	-	28	26	24.5	22.7	20.5	18.5	16.5


Модель	Об/мин	DN	Мощность		Q	H	● →	Маном. высота всасывания	Q=Подача									
									л/мин 1667	2500	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8333	9667
									м3/ч 100	150	200	250	300	350	400	450	500	580
		мм	кВт	лс	м3/ч	м	мм	м	H=Напор (м)									
FSP-8	650	200	7.5	10	200	6	ø76	2.7	7	6.5	6	5	-	-	-	-	-	-
	750	200	11	15	230	8	ø76	3.7	-	8.8	8.5	7.5	6.5	-	-	-	-	-
	850	200	15	20	260	10	ø76	4.6	-	11.5	11	10	9	8	-	-	-	-
	950	200	22	30	300	12	ø76	5.2	-	15	14	13	12	11	-	-	-	-
	1050	200	30	40	320	15	ø76	6.1	-	18.5	17.5	16.5	15.5	14	13	-	-	-
	1150	200	37	50	350	18	ø76	6.4	-	-	21.5	20.3	19	18	16.5	15.5	-	-
	1250	200	55	75	400	20	ø76	6.7	-	-	25.5	24.5	23	22	20	19	18	-
	1350	200	75	100	450	23	ø76	7	-	-	30.5	29	27.8	26	25	23	22	-
	1450	200	75	100	500	26	ø76	7	-	-	35.5	34	32	31	30	28	26	23

Технические характеристики


Модель	Об/мин	DN	Мощность		Q	H		Маном. высота всасывания	Q=Подача									
									л/мин3333	5000	6667	7500	8333	9167	10000	10833	11667	12500
									м3/ч 200	300	400	450	500	550	600	650	700	750
		мм	кВт	лс	м3/ч	м	мм	м	H=Напор (м)									
FSP-10	650	250	11	15	250	6.5	ø76	2.1	7	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	250	15	20	300	8.5	ø76	3.4	10	8.5	6	-	-	-	-	-	-	-
	850	250	22	30	350	11	ø76	4.3	13	11.5	10	8	-	-	-	-	-	-
	950	250	30	40	400	13	ø76	5.2	16	15	13	12	10	-	-	-	-	-
	1050	250	45	60	450	16	ø76	5.5	20	19	17	16	14.5	12.5	-	-	-	-
	1150	250	55	75	500	19	ø76	5.5	-	23	21	20	19	17.5	15	-	-	-
	1250	250	75	100	525	23	ø76	5.8	-	27.5	25.5	24.5	23.5	22	20.5	18	-	-
	1350	250	90	125	550	27	ø76	6.7	-	32.5	30.5	29.5	28	27	25.5	23.5	21.5	-
	1450	250	90	125	600	31	ø76	6.7	-	38	38	35	33.5	32	31	29.5	27.5	24.5

Используемые материалы

FSP-2,3,4,6,8

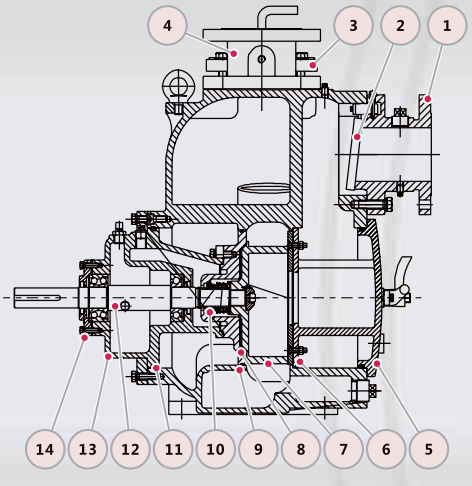


FSP-10

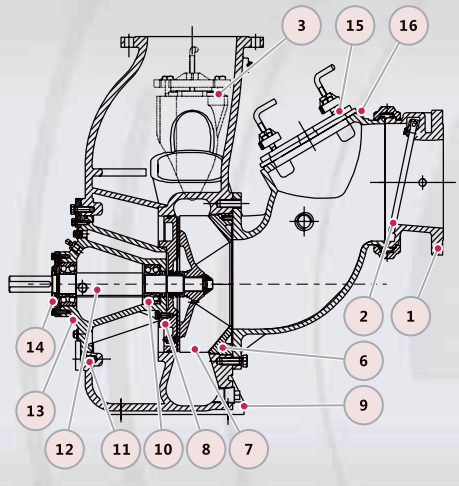


No.	Описание	Материал
1	Всасывающий патрубок	Чугун
2	Обратный клапан	Резина
3	Крышка инфузора	Чугун
4	Выходное отверстие	Чугун
5	Торцевая крышка	Чугун
6	Износная пластина	Графит
7	Рабочее колесо	Чугун
8	Корпус рабочего колеса	Чугун


No.	Описание	Материал
9	Спираль	Чугун
10	Механическое уплотнение	WC/WC/ Нержавеющая сталь 304
11	Уплотнительное кольцо	Резина
12	Вал	Нержавеющая сталь 304
13	Материал подшипника	Чугун
14	Крышка подшипника	Чугун
15	Крышка впускного отверстия	Чугун
16	Впускное отверстие	Чугун


Кривая производительности

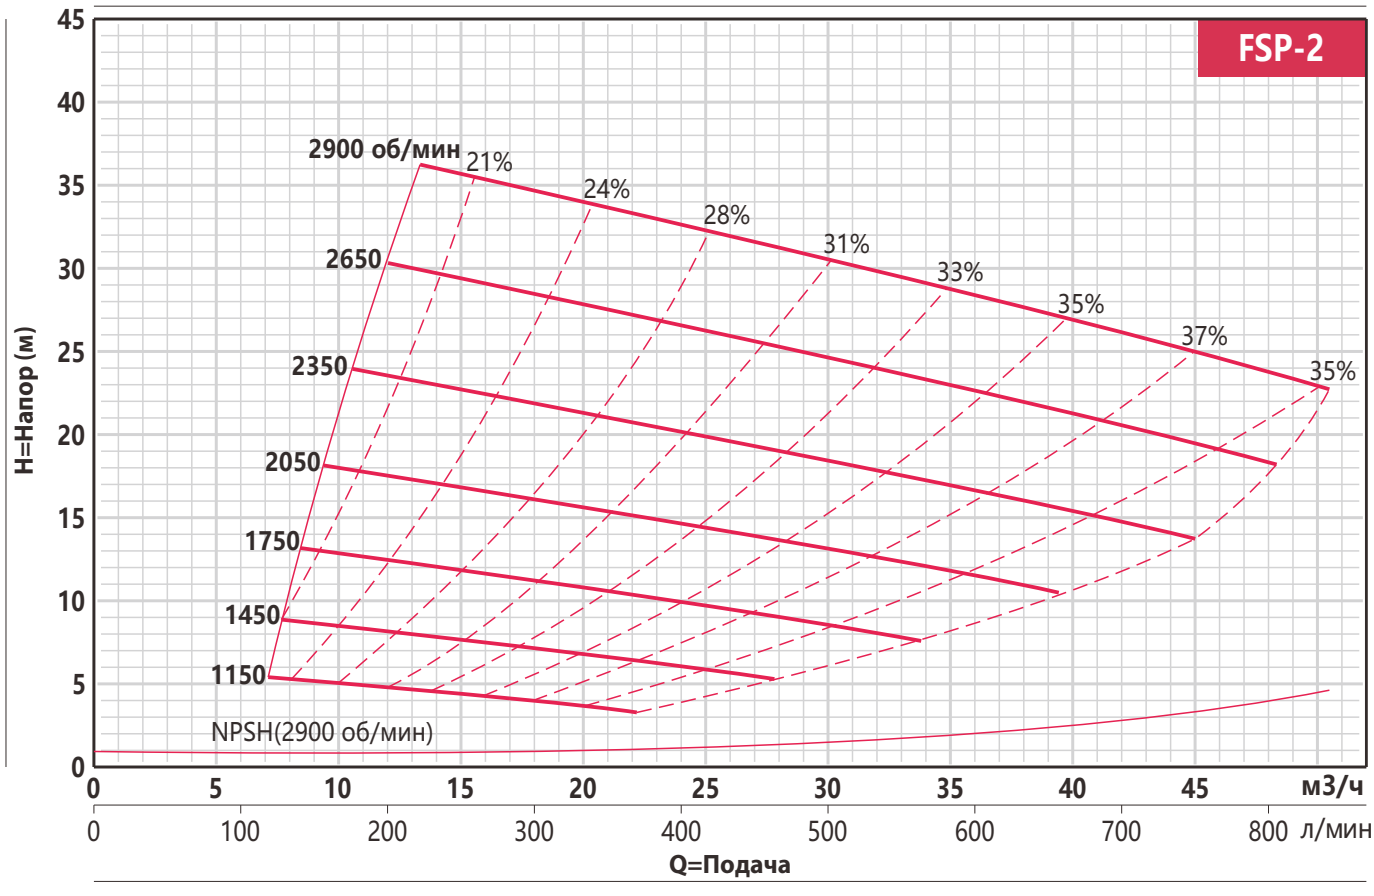

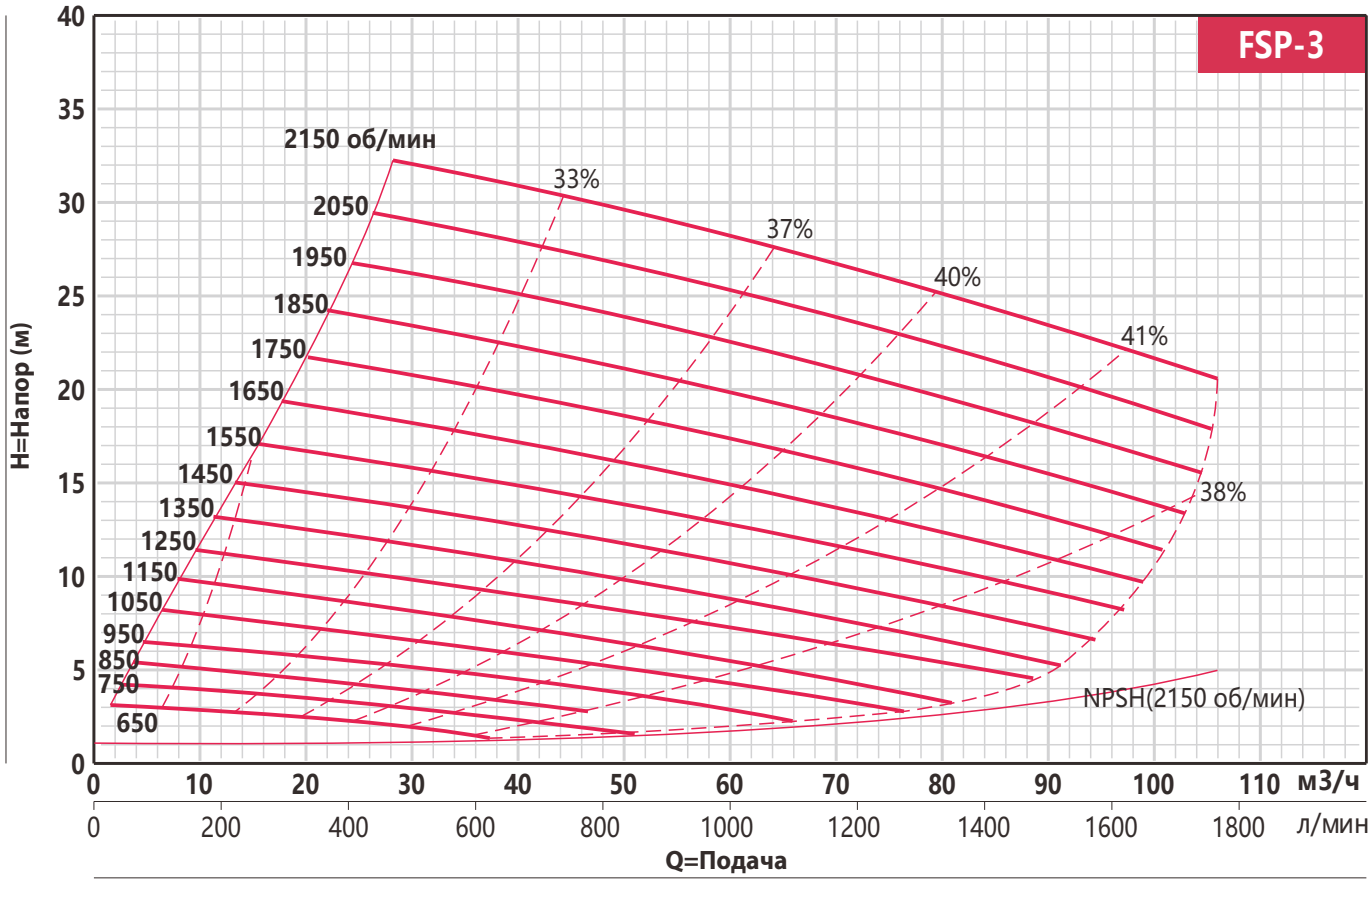



Кривая производительности

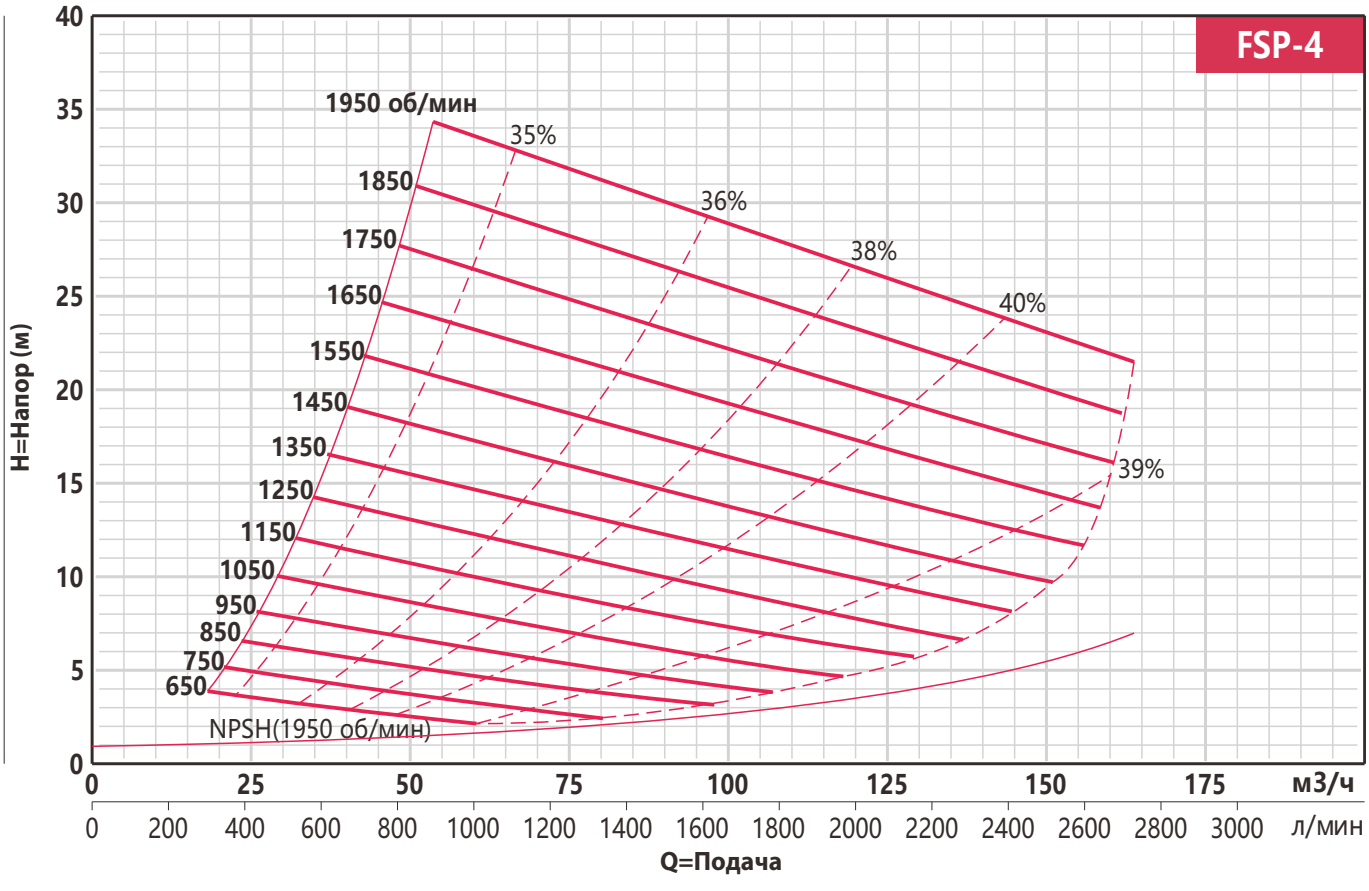

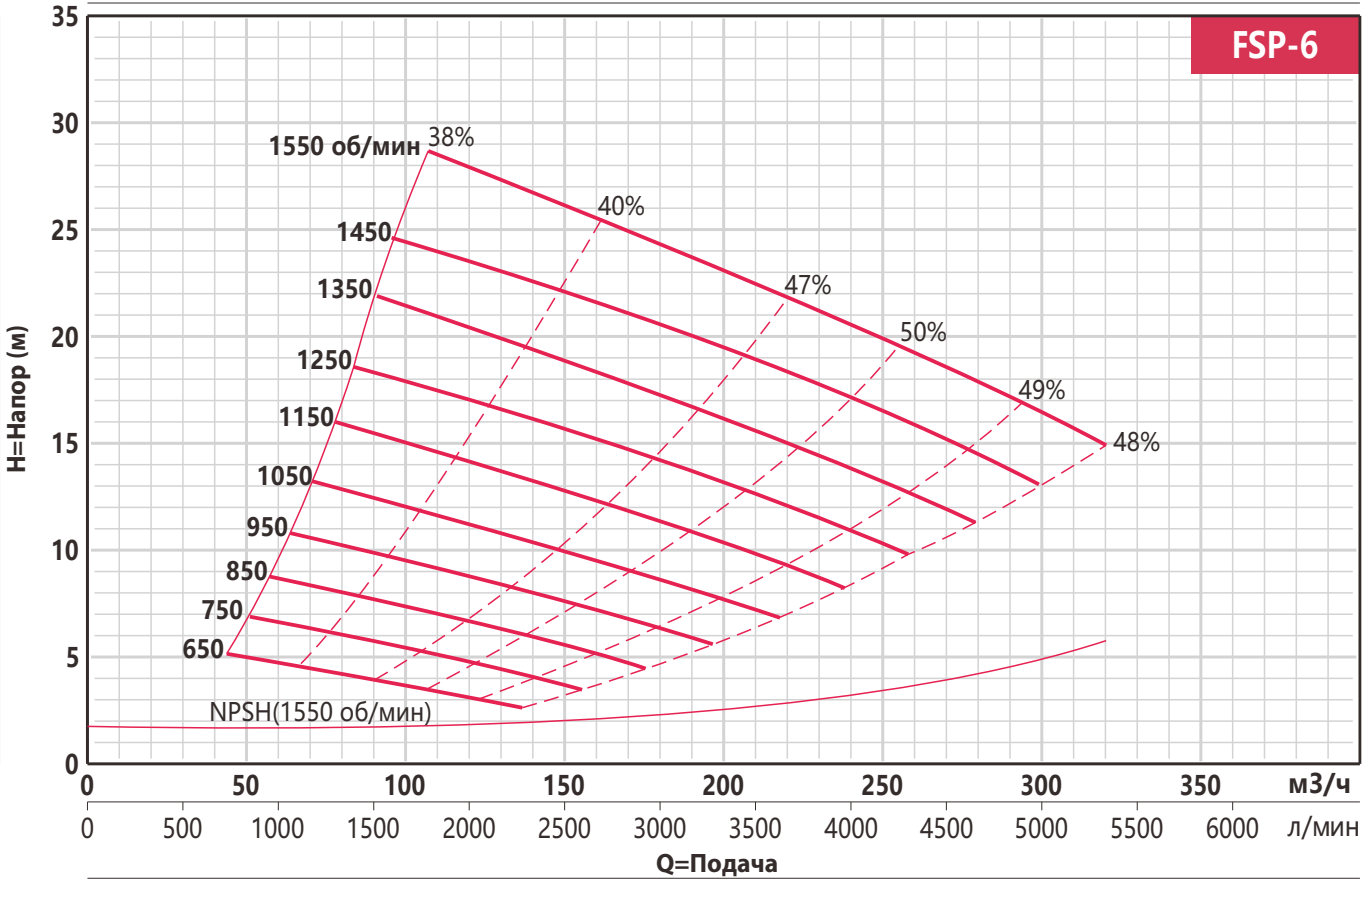


Кривая производительности

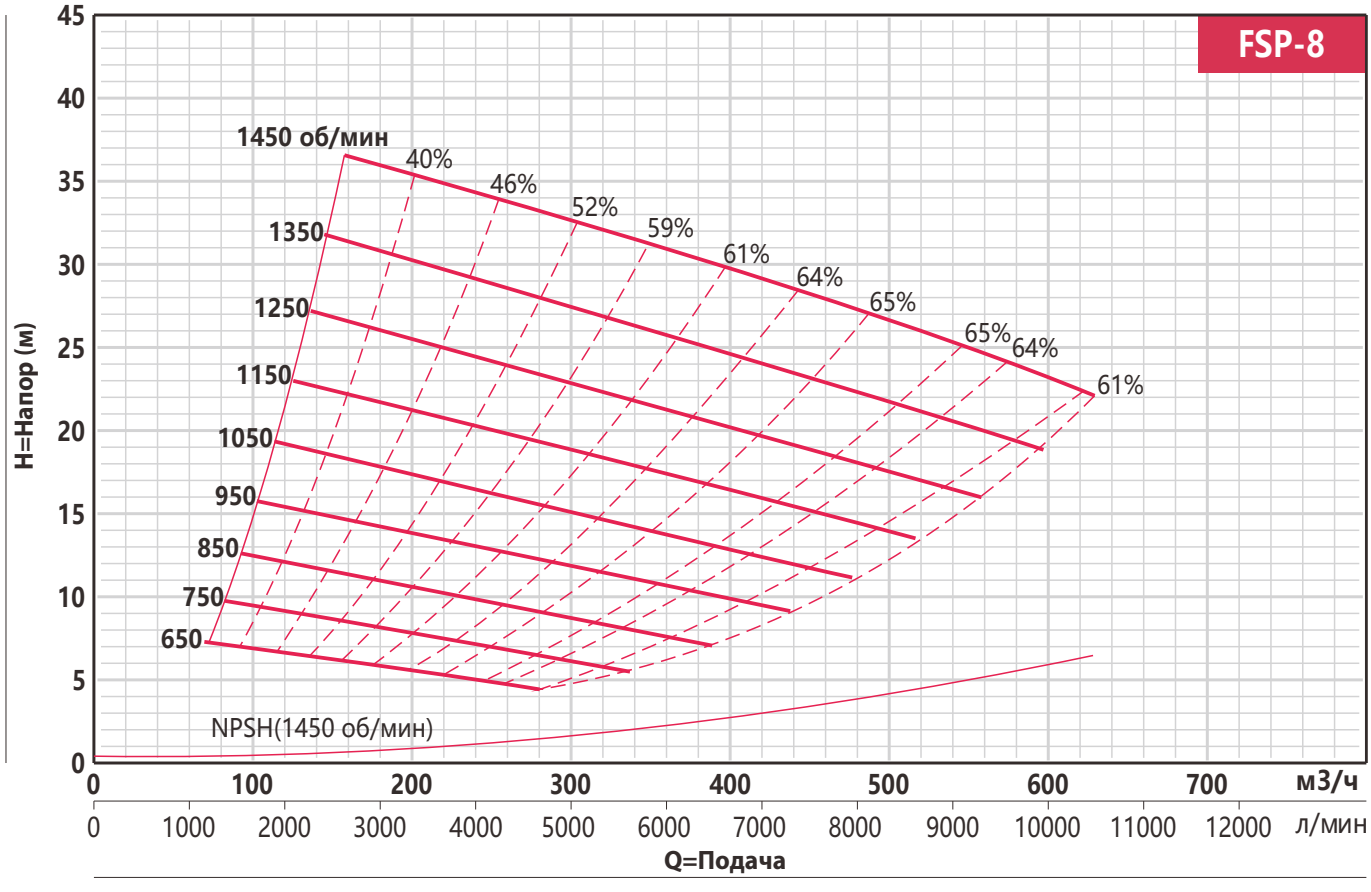

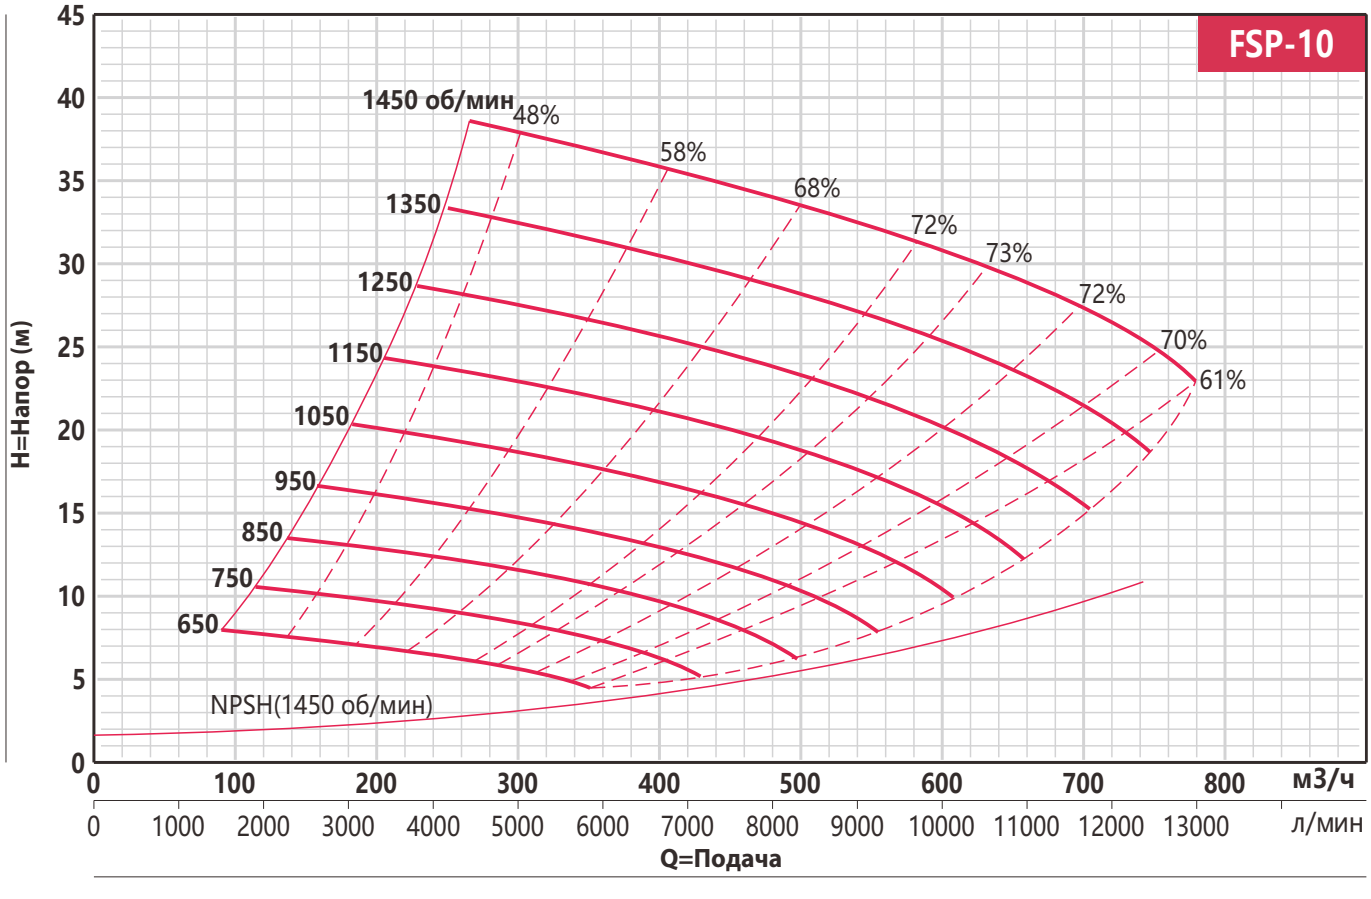

Размер и вес

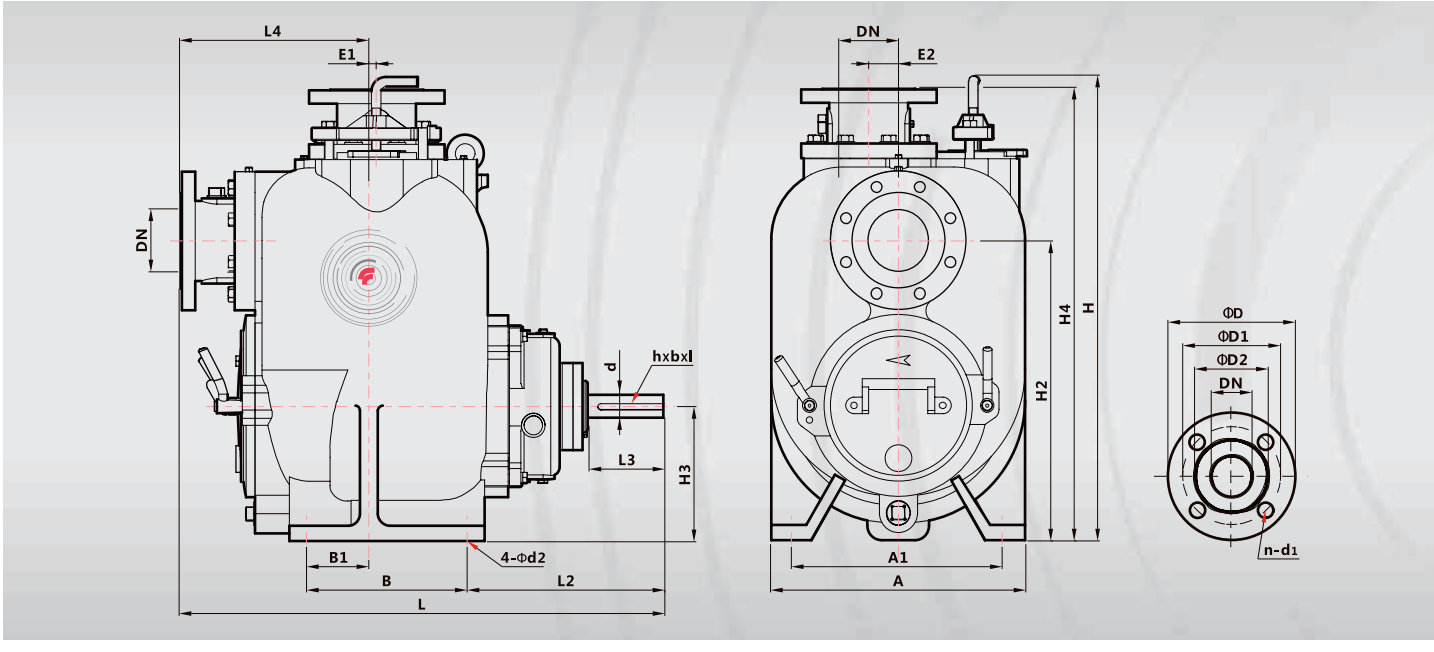

Предмет		FSP-2	FSP-3	FSP-4	FSP-6	FSP-8	FSP-10
Размер Фланца (мм)	PN	0.6MPa	0.6MPa	1.0MPa	1.0MPa	1.0MPa	1.6MPa
	DN	50	80	100	150	200	250
	D	140	190	228.6	285	340	405
	D1	110	150	180	240	295	355
	D2	90	127	158	212	266	320
	n-d1	4-14	4-19	8-19	8-23	8-23	12-26
	hxbxl	10×5×95	10×5×80	10×5×90	10×5×95	14×3.5×127	14×3.5×120
Монтажный Размер (мм)	H2	318	431.8	495.3	574.3	723.8	639.8
	A	308	377	428	580	716	705
	A1	281	328	373	527	635	635
	B	163.2	228.6	279.4	279.4	304.8	304.8
	B1	54	76.2	110	77.8	101.6	101.6
	L2	274.8	285	326	294	407.1	320.6
	d2	14	18	18	18	24	24
	H3	151.5	190.5	222.2	257.2	330.2	355.6
	L3	104	102	127	127	170	123
	d	38	38	38	38	48	48
Профильный Размер (мм)	H	552	697.5	760	875	989	1017
	Amax	321	389	429	580	716	786
	H4	502	652	735	887.7	1069.3	1047.8
	L	615	712.2	813.5	906.6	1023	1244.7
	L4	233	277	318	411	412.8	720.9
	E1	27.5	15	13	0	0	0
	E2	70	50	50	50	0	0
вес/кг		**99**	**190**	**275**	**438**	**655**	**705**

FWO

n≈2900 об/мин

Насос с открытым рабочим колесом



Описание товара

- Горизонтальный насос из нержавеющей стали с открытым рабочим колесом.
- Бесшумный энергосберегающий насос новой конструкции.
- Компактный и пропорциональный дизайн.
- Обеспечение долговечности и простоты в эксплуатации.
- Проточная часть изготовлена из нержавеющей стали.
- Высокоэффективный двигатель IE3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Температура жидкости от -10°C до +104°C.

Эксплуатация

Одноступенчатые насосы подходят для промышленных систем обработки, систем мойки и очистки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, ирригации и т.д.

Структурное обозначение насоса

FWO 200 (M)


- M= Однофазный
- 200= Код насоса
- FWO= Насос с открытым рабочим колесом


Технические характеристики

50Hz n≈2900 об/мин


МОДЕЛЬ		DN	Мощность		380V		Q=Подача															
							л/мин 0	33	50	58	80	100	133	200	250	300	333	433	500	550	633	733
							м3/ч 0	2	3	3.5	4.8	6	8	12	15	18	20	26	30	33	38	44
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	мм	H=Напор (м)															
FWO 50M	FWO 50	32x25	0.37	0.5	1	ø9	11	9.3	8.4	8	**6.5**	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FWO 100M	FWO 100	40x40	0.75	1	1.8	ø12	12	-	-	-	-	10.5	10	**8.2**	6.5	5.1	-	-	-	-	-	-
FWO 120M	FWO 120	40x40	0.9	1.2	2.4	ø12	13.6	-	-	-	-	12.5	12	**11**	10.1	9.2	8.8	-	-	-	-	-
FWO 150M	FWO 150	50x50	1.1	1.5	2.6	ø12	12.4	-	-	-	-	-	11.2	10.4	9.5	**8.5**	8	5	-	-	-	-
FWO 200M	FWO 200	50x50	1.5	2	3.5	ø16	15	-	-	-	-	-	14	13	12.4	**11.2**	10.5	8	6.5	-	-	-
FWO 300M	FWO 300	65x50	2.2	3	4.9	ø16	17.5	-	-	-	-	-	16.5	16	15.5	15	14.5	13	**12**	11.1	9.5	-
-	FWO 400	65x50	3	4	6.3	ø19	21.5	-	-	-	-	-	20	19	18.5	18	17.5	16	**15**	14	12.6	11

Кривая производительности

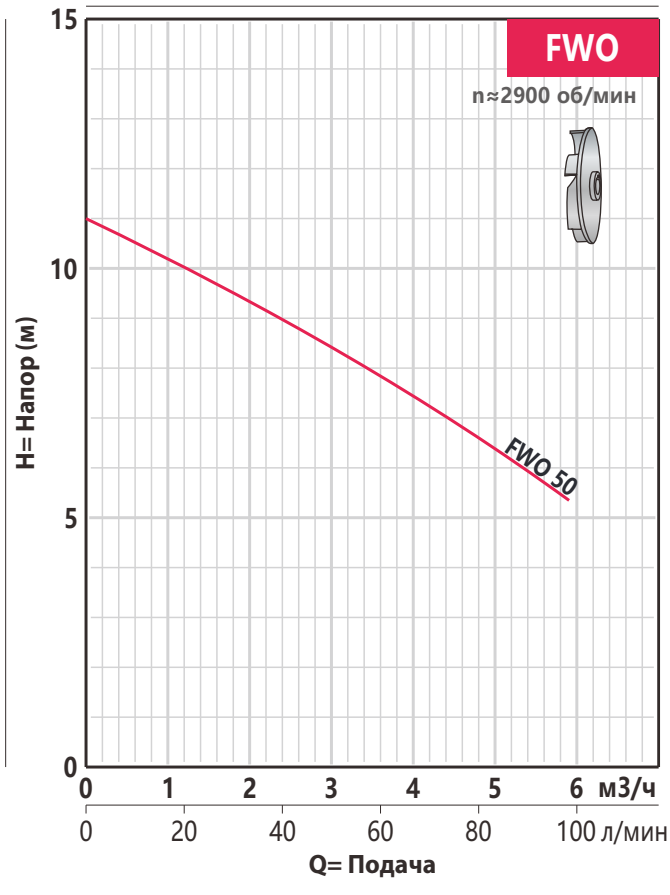

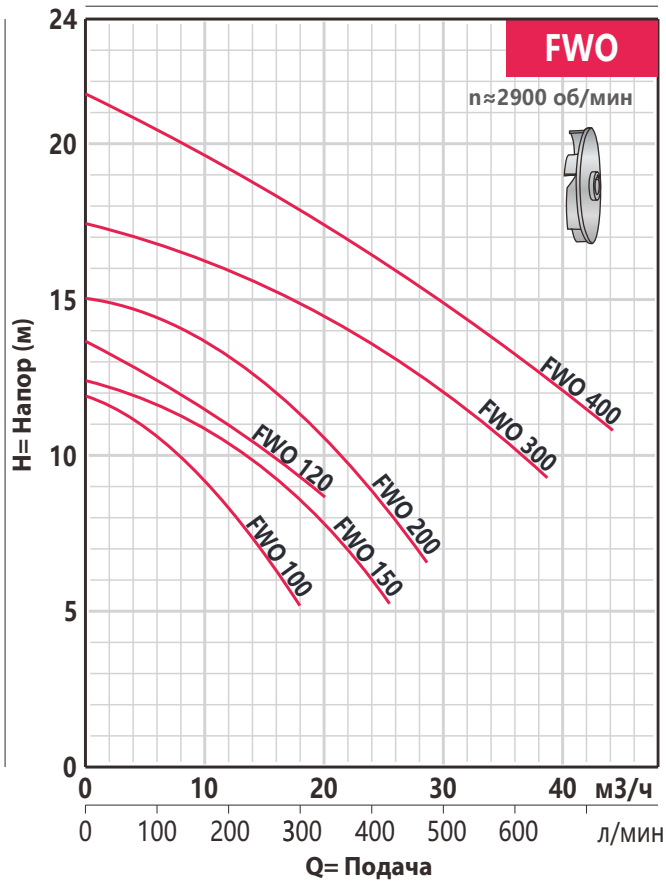

Размер и вес

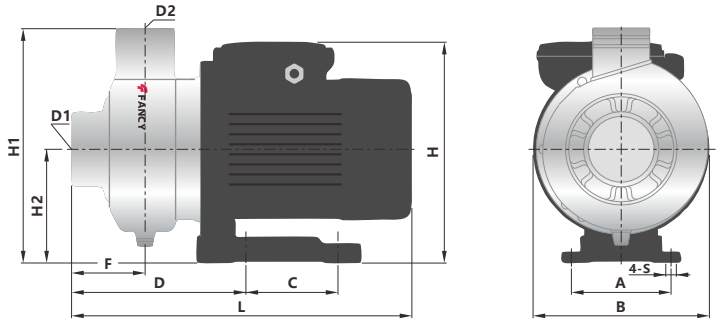

МОДЕЛЬ	Размер (мм)												Вес
	A	B	C	D	F	L	H	H1	H2	S	D1	D2	Kr
FWO 50	100	171	-	130	45	298	185	188	88	9	32	25	6
FWO 100	120	172	-	159	75	335	216	234	110	9	40	40	9
FWO 120	120	172	-	159	75	335	216	234	110	9	40	40	10
FWO 150	108	193	138	165	82	378	243	258	125	9	50	50	14.8
FWO 200	108	193	138	165	82	378	243	258	125	9	50	50	16.8
FWO 300	108	193	138	163	82	413	242	258	125	9	65	50	20.5
FWO 400	108	193	138	163	82	430	242	258	125	9	65	50	22

FDX

n≈2900 об/мин

Горизонтальный насос из нержавеющей стали



Описание товара

- Горизонтальный центробежный насос из нержавеющей стали.
- Бесшумный энергосберегающий насос новой конструкции.
- Компактный и пропорциональный дизайн.
- Обеспечение долговечности и простоты в эксплуатации.
- Проточная часть изготовлена из нержавеющей стали.
- Высокоэффективный двигатель IE3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Температура жидкости от -10°C до +104°C.

Эксплуатация

Одноступенчатые насосы подходят для промышленных систем обработки, систем мойки и очистки, перекачки кислоты и щелочи, систем фильтрации, повышения давления воды, ирригации и т. д.

Структурное обозначение насоса


FDX(M) 120 / 20

- 20= Мощность(л.с.)x10
- 120= Подача (л/мин)
- FDX= Трехфазный горизонтальный насос
- FDXM= Однофазный горизонтальный насос


Технические характеристики

50Hz n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ		DN	Мощность		380V	Q=Подача													
						л/мин 0	25	50	70	90	110	120	125	135	150	180	200	225	250
						м3/ч 0	1.5	3	4.2	5.4	6.6	7.2	7.5	8.1	9	10.8	12	13.5	15
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	H=Напор (м)													
FDXM 70/05	FDX 70/05	32x25	0.37	0.5	1.4	21	19	16.2	**14**	11	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
FDXM 70/07	FDX 70/07	32x25	0.55	0.75	1.8	28.2	25	22	**19**	16	12.3	10.7	9.5	-	-	-	-	-	-
FDXM 90/10	FDX 90/10	32x25	0.75	1	2.4	30	28	26	24	**22.2**	20	19	18.5	17	15.5	-	-	-	-
FDXM 120/07	FDX 120/07	32x25	0.55	0.75	1.8	22	-	20	19	18	16.7	**16**	15.6	15	13.5	-	-	-	-
FDXM 120/12	FDX 120/12	32x25	0.9	1.2	2.6	31.2	-	28.2	27	25.2	23.6	**22.8**	22.2	21	19.6	16	-	-	-
FDXM 120/20	FDX 120/20	32x25	1.5	2	4.1	38	-	34	32	30.5	28.5	**27.8**	27	26	25	21.7	-	-	-
FDXM 200/12	FDX 200/12	40x25	0.9	1.2	2.6	23	-	21	20	19.3	18.5	18	18	17.5	**17**	16	15	-	-
FDXM 200/20	FDX 200/20	40x25	1.5	2	4.1	32	-	30	29	28	27	26.5	26	25.5	**25**	22.6	21	-	-
FDXM 200/25	FDX 200/25	40x25	1.8	2.5	4.1	39	-	37	36	35	33.7	33	32.8	32	31	28.7	**27.5**	25.2	23

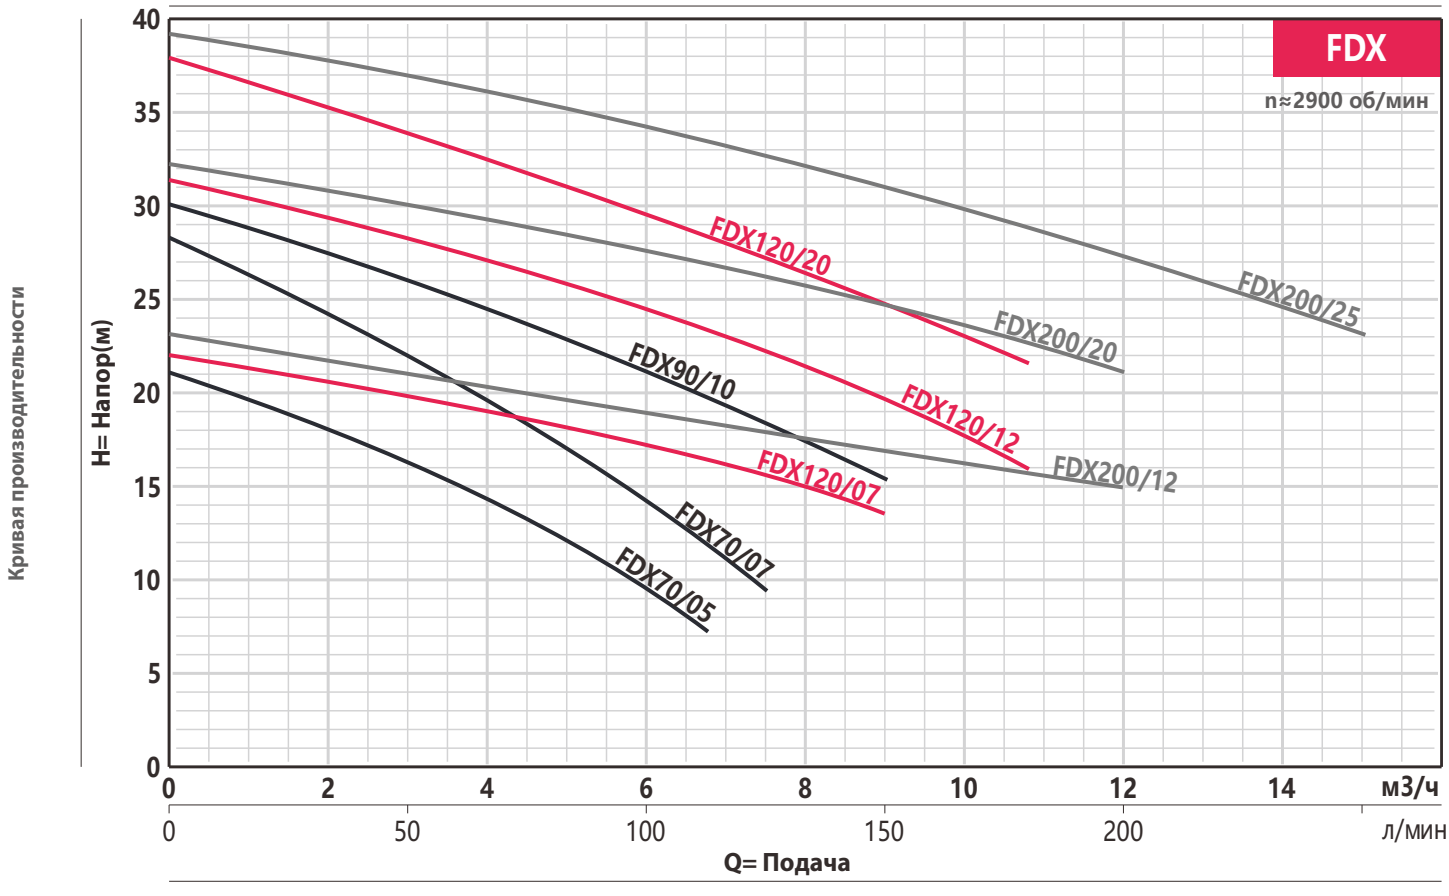

Размер и вес

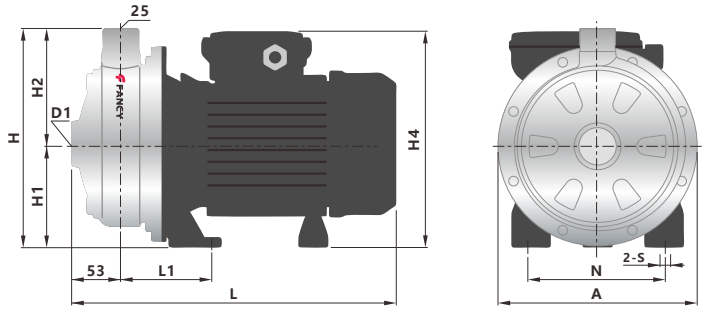

МОДЕЛЬ	Размер (мм)												Вес
								1-ый		3-ый			
	A	L1	N	H	H1	H2	S	L	H4	L	H4	D1	Кг
FDX 70/05	208	93	120	229	106	123	9	327	214	327	212	32	7.5
FDX 70/07	208	93	120	229	106	123	9	327	214	327	212	32	8.5
FDX 90/10	208	93	120	229	106	123	9	327	214	327	212	32	10.5
FDX 120/07	208	93	120	229	106	123	9	327	214	327	212	32	9
FDX 120/12	208	93	120	229	106	123	9	367	217	327	212	32	10
FDX 120/20	232	95	140	250	118	132	9	327	238	352	229	32	14.5
FDX 200/12	208	93	120	229	106	123	9	327	217	327	212	40	13
FDX 200/20	208	95	140	229	106	123	9	367	226	352	217	40	14.5
FDX 200/25	232	109	140	250	118	132	9	382	256	382	236	40	21

2FDX

n≈2900 об/мин

Насос с двойной крыльчаткой из нержавеющей стали



Описание товара

- Горизонтальный двухступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали.
- Бесшумный энергосберегающий насос новой конструкции.
- Компактный и пропорциональный дизайн.
- Обеспечение долговечности и простоты в эксплуатации.
- Проточная часть изготовлена из нержавеющей стали.
- Высокоэффективный двигатель IE3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Температура жидкости от -10°C до +104°C.

Эксплуатация

Двухступенчатые насосы подходят для промышленных систем обработки, систем мойки и очистки, перекачки кислоты и щелочи, систем фильтрации, повышения давления воды, ирригации и т.д.

Структура обозначения насоса


2FDX(M) 120 / 20

- 20= Мощность(л.с.)x10
- 120= Подача (л/мин)
- 2FDX= Трехфазный насос с двойным рабочим колесом
- 2FDXM= Однофазный насос с двойным рабочим колесом


Технические характеристики

50Hz n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ		DN	Мощность		380V	Q=Подача											
						л/мин 0	25	50	70	100	120	135	150	180	200	225	250
						м3/ч 0	1.5	3	4.2	6	7.2	8.1	9	10.8	12	13.5	15
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	H=Напор (м)											
2FDXM 70/10	2FDX 70/10	32x25	0.75	1	2.4	42	38	34	**31**	26	21	-	-	-	-	-	-
2FDXM 70/12	2FDX 70/12	32x25	0.9	1.2	2.6	50	46	40	**34**	24	14	-	-	-	-	-	-
2FDXM 70/15	2FDX 70/15	32x25	1.1	1.5	3.5	56	52	48	**43**	34	25	-	-	-	-	-	-
2FDXM 70/20	2FDX 70/20	32x25	1.5	2	4.1	63	60	54	**48**	34	20	-	-	-	-	-	-
2FDXM 120/15	2FDX 120/15	32x25	1.1	1.5	3.5	43	41	40	38	34	**32**	30	28	-	-	-	-
2FDXM 120/20	2FDX 120/20	32x25	1.5	2	4.1	54	51	48	45	41	**38**	36	34	-	-	-	-
-	2FDX 120/30	32x25	2.2	3	6.3	65	62	59	56	52	**50**	47	46	-	-	-	-
-	2FDX 120/40	32x25	3	4	6.3	70	67	64	62	58	**56**	54	51	-	-	-	-
-	2FDX 200/30	40x25	2.2	3	6.3	55	53	51	49	46	44	42	40	37	**34**	30	25
-	2FDX 200/40	40x25	3	4	7.5	67	65	63	61	59	57	56	54	50	**48**	44	37
-	2FDX 200/50	40x25	3.7	5	8.7	76	74	72	70	67	65	63	62	58	**56**	52	47

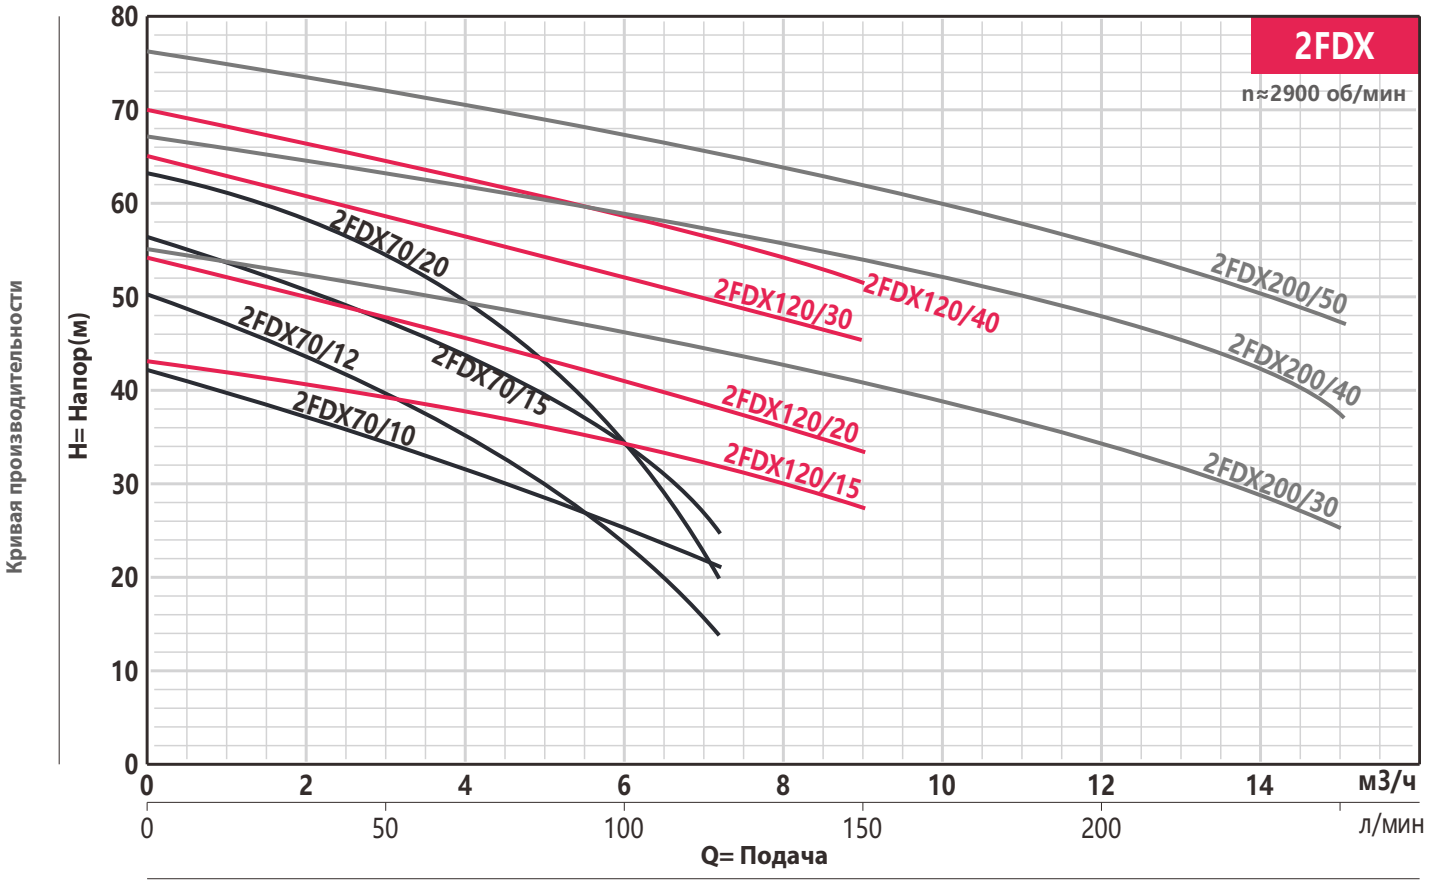

Размер и вес

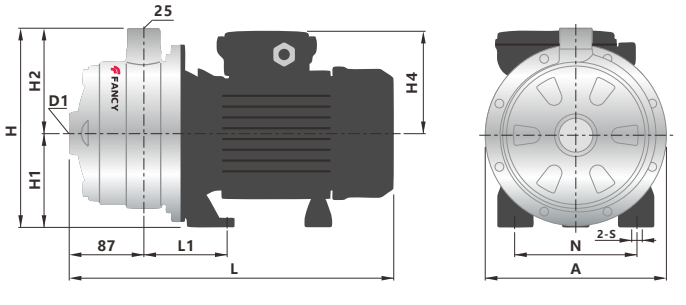

МОДЕЛЬ	Размер (мм)												Вес
								1-ый		3-ый			
	A	L1	N	H	H1	H2	S	L	H4	L	H4	D1	Kг
2FDX 70/10	208	93	120	229	106	123	9	356	108	356	102	32	11
2FDX 70/12	208	95	140	229	106	123	9	382	120	382	111	32	12.5
2FDX 70/15	230	95	140	249	118	131	9	382	132	382	111	32	17
2FDX 70/20	230	109	140	249	118	131	9	397	132	382	111	32	18.5
2FDX 120/15	208	95	140	229	106	123	9	382	132	382	111	32	16
2FDX 120/20	208	109	140	229	106	123	9	397	132	382	118	32	17.5
2FDX 120/30	230	109	140	249	118	131	9	-	-	415	118	32	23.5
2FDX 120/40	230	109	140	249	118	131	9	-	-	437	118	32	25
2FDX 200/30	208	109	140	229	106	123	9	-	-	415	118	40	23.5
2FDX 200/40	230	109	140	249	118	131	9	-	-	437	118	40	25
2FDX 200/50	230	109	160	249	118	131	12	-	-	469	148	40	29

FTD

n ≈ 2900/1450 об/мин

Центробежный насос in-line



Описание товара

- Вертикальные одноступенчатые центробежные насосы. Легкая установка в линию (in-line).
- Специальное механическое уплотнение для эксплуатации. в системах отопления, кондиционирования и других системах климатизации.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F.
- Долговечный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Антикоррозийное покрытие насоса.

Эксплуатация

- Непрерывный режим работы S1
- Температура жидкости от -10℃ до +120℃
- Температура воздуха от -10℃ до +50℃
- Максимальное рабочее давление 16 бар

Доступные опции по запросу

- Датчик PTC

Структура обозначения насоса

Пример

FTD 80 - 29 G / 2

- 2=Количество полюсов в структуре насоса
- G=Новая модель
- 29=Номинальный напор (м)
- 80=Диаметр напорного патрубка (мм)
- FTD=Циркуляционный насос in-line

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V	Q=Подача																		
					л/мин 0	33	83	133	167	208	267	333	417	500	583	667	750	833	1000	1167	1333	1500	1667
					м3/ч 0	2	5	8	10	12.5	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
	мм	кВт	лс	A	H=Напор (м)																		
FTD32-14G/2	32x32	0.75	1	1.7	16	16	15.4	**14**	12.6	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD32-18G/2	32x32	1.1	1.5	2.4	19.8	19.6	19.1	**18**	17.2	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD32-21G/2	32x32	1.5	2	3.2	25.3	25.3	24.6	23.6	22.6	**21**	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD32-26G/2	32x32	2.2	3	4.6	28.7	28.7	28.3	27.7	27.1	**26**	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD32-33G/2	32x32	3	4	6	36	35.8	35.3	34.7	34.1	**33**	30.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD32-40G/2	32x32	4	5.5	7.8	41.3	41.3	41.2	41	40.7	**40**	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD32-50G/2	32x32	5.5	7.5	10.6	51	51	50.9	50.7	50.5	**50**	47.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD40-14G/2	40x40	0.75	1	1.7	16	15.8	15.1	**14**	13.9	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD40-16G/2	40x40	1.1	1.5	2.4	19.8	19.8	18.9	18.2	17.5	**16**	11.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD40-21G/2	40x40	1.5	2	3.2	24	23.9	23.6	22.9	22.2	**21**	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD40-20G/2	40x40	2.2	3	4.6	23	23	22.7	22.5	22.2	22	21.3	**20**	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD40-26G/2	40x40	3	4	6	29	29	28.9	28.6	28.2	27.8	26.7	**25**	21.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD40-30G/2	40x40	4	5.5	7.8	34.9	34.9	34.7	34.5	34.4	34.1	33.4	32.2	**30**	26.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD40-36G/2	40x40	5.5	7.5	10.6	41	41	40.9	41	40.9	40.7	39.8	38.5	**36**	32.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD40-48G/2	40x40	7.5	10	14.4	52	52	51.6	51.6	51.6	51.4	51.1	50.3	**48**	42.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-32G/2	50x50	3	4	6	35	35	34.6	34	33.2	**33**	29.4	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-39G/2	50x50	4	5.5	7.8	42	42	41.7	41	40.2	**39**	36.2	31.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-49G/2	50x50	5.5	7.5	10.6	52	52	51.2	50.3	50	**49**	46.4	41.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-59G/2	50x50	7.5	10	14.4	62.3	62.3	62.1	61.1	60.3	**59**	55	45.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-80G/2	50x50	11	15	20.6	82	82	81.7	81.5	81.1	**80**	77	71.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-12G/2	50x50	1.1	1.5	2.4	13	-	13	13	12.9	12.7	**12**	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-15G/2	50x50	1.5	2	3.2	16.1	-	16.1	16.1	16.1	15.9	15.6	**15**	13.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-18G/2	50x50	2.2	3	4.6	20.2	-	20.2	20.1	20	19.9	19.6	19	**18**	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-24G/2	50x50	3	4	6	25.9	-	25.9	25.8	25.7	25.5	25.2	24.8	**24**	22.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-28G/2	50x50	4	5.5	7.8	29.5	-	29.5	29.5	29.5	29.5	29.3	29.2	28.8	**28**	26.4	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-35G/2	50x50	5.5	7.5	10.6	36.3	-	36.3	36.3	36.2	36.2	36	35.9	35.5	**35**	34.1	32.2	-	-	-	-	-	-	-
FTD50-40G/2	50x50	7.5	10	14.4	42.5	-	42.5	42.5	42.4	42.4	42.2	42.1	41.7	41	**40**	38.5	36.4	-	-	-	-	-	-
FTD50-50G/2	50x50	11	15	20.6	53	-	53	53	52.9	52.8	52.6	52.4	52	51.5	50.9	**50**	48.7	48.4	-	-	-	-	-
FTD50-60G/2	50x50	15	20	27.9	65.8	-	65.8	65.8	65.7	65.7	65.7	65.6	65.3	64.7	63.9	62.8	61.6	**60**	53.2	-	-	-	-
FTD50-70G/2	50x50	18.5	25	34.2	73.7	-	73.7	73.7	73.6	73.6	73.4	73.3	73.1	72.9	72.5	72	71.2	**70**	65.4	-	-	-	-
FTD50-81G/2	50x50	22	30	40.5	85.5	-	85.5	85.4	85.3	85.2	85	84.8	84.5	84	83.5	82.8	82.1	**81**	77.1	-	-	-	-
FTD65-37G/2	65x65	5.5	7.5	10.6	39.6	-	39.6	39.5	39.3	39	38.6	38.2	**37**	35	32.1	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD65-48G/2	65x65	7.5	10	14.4	50.4	-	50.4	50.4	50.3	50	49.7	49.3	**48**	45.9	42.6	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD65-15G/2	65x65	2.2	3	4.6	17.7	-	-	-	17.1	16.9	16.7	16.4	15.7	**15**	13.2	11.3	-	-	-	-	-	-	-
FTD65-20G/2	65x65	3	4	6	22	-	-	-	21.8	21.6	21.4	21.2	20.6	**20**	18.7	17.4	-	-	-	-	-	-	-
FTD65-22G/2	65x65	4	5.5	7.8	25.8	-	-	-	25.1	25	24.9	24.8	24.4	23.9	23	**22**	20.2	18.4	-	-	-	-	-
FTD65-30G/2	65x65	5.5	7.5	10.6	32	-	-	-	31.5	31.5	31.4	31.3	31.2	31	30.5	**30**	28.7	27.3	-	-	-	-	-
FTD65-34G/2	65x65	7.5	10	14.4	38.5	-	-	-	38.3	38.2	38.1	38	37.7	37.4	36.8	36.1	35.1	**34**	30.5	-	-	-	-
FTD65-41G/2	65x65	11	15	20.6	45	-	-	-	44.8	44.8	44.7	44.7	44.6	44.4	44	43.5	42.3	**41**	36.1	-	-	-	-
FTD65-51G/2	65x65	15	20	27.9	54	-	-	-	53.7	53.7	53.6	53.5	53.3	53.1	52.8	52.4	51.7	**51**	48	-	-	-	-
FTD65-61G/2	65x65	18.5	25	34.2	64.5	-	-	-	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.4	64	63.5	62.3	**61**	56.5	47.6	-	-	-
FTD65-68G/2	65x65	22	30	40.5	70.5	-	-	-	70.5	70.5	70.5	70.5	70.4	70.3	70	69.6	68.8	**68**	63.8	58	48.6	-	-
FTD65-85G/2	65x65	30	40	54.9	86.7	-	-	-	86.7	86.7	86.7	86.7	86.6	86.5	86.3	86	85.5	**85**	82.5	78.5	72.4	63.3	-
FTD80-41G/2	80x80	11	15	20.6	42.3	-	-	-	42.3	42.3	42.2	42.2	42.2	42.1	42	41.8	41.4	**41**	38.4	-	-	-	-
FTD80-48G/2	80x80	15	20	27.9	49.4	-	-	-	49.4	49.4	49.4	49.4	49.4	49.3	49.2	49	48.5	**48**	46	42.8	-	-	-
FTD80-13G/2	80x80	3	4	6	18.9	-	-	-	18.9	18.9	18.8	18.6	18.2	17.8	17.1	16.3	14.7	**13**	8	-	-	-	-
FTD80-18G/2	80x80	4	5.5	7.8	23.2	-	-	-	23.2	23.2	23.1	23	22.6	22.2	21.4	20.6	19.3	**18**	12.9	6	-	-	-
FTD80-23G/2	80x80	5.5	7.5	10.6	28.2	-	-	-	28.2	28.2	28.1	28	27.5	27	26.1	25.2	24.1	**23**	19.5	13.9	7.1	-	-
FTD80-29G/2	80x80	7.5	10	14.4	33	-	-	-	33	33	32.9	32.8	32.5	32.1	31.5	30.9	30	**29**	26.7	23.2	17.8	-	-
FTD80-32G/2	80x80	11	15	20.6	36.2	-	-	-	36.2	36.2	36.2	36.2	36.1	36	35.8	35.6	35.3	34.9	33.8	**32**	28.7	24.4	19.3
FTD80-38G/2	80x80	15	20	27.9	45.7	-	-	-	45.7	45.9	45.9	45.9	46.1	46.2	46.1	45.9	45.5	45	43.3	41.1	**38**	33.8	28.8
FTD80-47G/2	80x80	18.5	25	34.2	53.2	-	-	-	53.2	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.3	53.2	52.8	52.4	51.2	49.4	**47**	43.2	37.6
FTD80-54G/2	80x80	22	30	40.5	59.7	-	-	-	59.7	59.9	59.9	59.9	60	60	59.9	59.8	59.5	59.2	58	56.2	**54**	50.9	46.9
FTD80-67G/2	80x80	30	40	54.9	71	-	-	-	71	70.9	70.9	70.9	70.9	70.8	70.7	70.6	70.5	70.4	69.9	68.7	**67**	65	62.3


FTD

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин n≈1450 об/мин


МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V	Q=Подача л/мин 0	833	1000	1167	1333	1667	2000	2167	2333	2667	3333	4000	5000	6000	6667	8000	8333	10000	10500	12500	15000	18000	20000
					м3/ч 0	50	60	70	80	100	120	130	140	160	200	240	300	360	400	480	500	600	630	750	900	1080	1200
	мм	кВт	лс	А	H=Напор (м)																						
FTD100-9/2	100x100	2.2	3	4.6	12.8	**9**	6.8	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD100-15/2	100x100	4	5.5	7.8	18.5	16.2	**15**	13.4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD100-17G/2	100x100	5.5	7.5	10.6	22	20	19.4	18.4	**17**	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD100-22G/2	100x100	7.5	10	14.4	26	24.1	23.6	22.9	**22**	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD100-27/2	100x100	11	15	20.6	31.7	30.7	30.3	29.8	29.2	**27**	23.6	20.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD100-33/2	100x100	15	20	27.9	37.2	36.2	35.8	35.3	34.7	**33**	30.1	27.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD100-40G/2	100x100	18.5	25	34.2	44	43.7	43.4	42.9	42.1	**40**	36.6	34.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD100-48G/2	100x100	22	30	40.5	51	50.8	50.6	50.2	49.7	**48**	45.5	43.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD100-52G/2	100x100	30	40	54.9	59	58.2	57.8	57.3	56.9	55.8	53.9	**52**	49.5	40.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD125-11G/4	125x125	5.5	7.5	11.2	13.8	13.3	13.1	12.9	12.6	11.9	**11**	10.4	9.8	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD125-14G/4	125x125	7.5	10	15	15.9	15.3	15.2	15.1	15	14.7	**14**	13.4	12.8	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD125-19G/4	125x125	11	15	21.5	22	21.4	21.3	21.2	21.1	20.7	19.9	19.5	**19**	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD125-22G/4	125x125	15	20	28.8	26.6	26.6	26.5	26.4	26.2	25.7	24.9	24.3	23.7	**22**	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD125-28G/4	125x125	18.5	25	35.3	31	30.9	30.8	30.8	30.7	30.5	30.1	29.7	29.3	**28**	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD125-32G/4	125x125	22	30	41.8	34.6	34.6	34.6	34.6	34.5	34.4	34	33.7	33.3	**32**	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD125-40G/4	125x125	30	40	56.6	46.1	46.1	46	45.9	45.7	45.2	44.3	43.4	42.5	**40**	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD125-48G/4	125x125	37	50	69.6	53	52.5	52.3	52.1	51.9	51.5	50.9	50.4	49.9	**48**	41.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD150-12.5G/4	150x150	11	15	21.5	16.1	16.1	16.1	15.9	15.8	15.6	15.4	15.3	15.1	14.6	**12.5**	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD150-17G/4	150x150	15	20	28.8	19.5	19.5	19.5	19.4	19.4	19.2	19.1	19	18.8	18.4	**17**	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD150-22G/4	150x150	18.5	25	35.3	23.6	23.6	23.6	23.5	23.4	23.4	23.2	23.2	23.1	23	**22**	18.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD150-25/4	150x150	22	30	41.8	28.1	28.1	28.1	28	28	27.9	27.7	27.5	27.3	26.8	**25**	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD150-33/4	150x150	30	40	56.6	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	35.3	35.1	35	34.8	34.4	**33**	29.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD150-40/4	150x150	37	50	69.6	43.1	43.1	43.1	43	43	42.9	42.7	42.6	42.4	41.9	**40**	36.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD150-50/4	150x150	45	60	84.4	52.4	52.4	52.4	52.3	52.2	52.1	51.9	51.8	51.7	51.4	**50**	46.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-16/4	200x200	18.5	25	35.3	22.5	-	-	-	-	22.5	22.4	22.3	22.3	22	20.7	19.4	**16**	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-19/4	200x200	22	30	41.8	24.4	-	-	-	-	24.4	24.3	24.3	24.3	24	23	22	**19**	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-24/4	200x200	30	40	56.6	26.1	-	-	-	-	26.1	26	25.9	25.9	25.8	25.5	25.1	**24**	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-31/4	200x200	37	50	69.6	35.4	-	-	-	-	35.4	35.3	35.2	35.1	34.8	34	33.2	**31**	27.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-36/4	200x200	45	60	84.4	39.5	-	-	-	-	39.5	39.4	39.3	39.2	39	38.5	37.9	**36**	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-47/4	200x200	55	75	102.7	50.6	-	-	-	-	50.6	50.5	50.4	50.3	50.1	49.5	48.9	**47**	42.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-53/4	200x200	75	100	136.3	55.7	-	-	-	-	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6	55.2	54.8	**53**	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-12.5/4	200x200	22	30	41.8	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	16.9	16.5	15.5	14	**12.5**	8	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-20/4	200x200	30	40	56.6	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6	24.4	24	23.2	21.7	**20**	14.2	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-23/4	200x200	37	50	69.6	28.3	-	-	-	-	-	-	-	-	28.1	27.8	27.4	26.4	24.8	**23**	18.2	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-27/4	200x200	45	60	84.4	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	32.1	31.7	31.2	30.1	28.4	**27**	22.5	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-32/4	200x200	55	75	102.7	38	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5	37.1	36.5	35.2	33.3	**32**	27.7	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-43/4	200x200	75	100	136.3	47.5	-	-	-	-	-	-	-	-	47	46.7	46.4	45.6	44.4	**43**	38.6	-	-	-	-	-	-	-
FTD200-50/4	200x200	90	125	163.2	53	-	-	-	-	-	-	-	-	52.9	52.8	52.6	52	51	**50**	45.5	-	-	-	-	-	-	-
FTD250-16/4	250x250	30	40	56.6	20.8	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	20.4	20.1	19.6	18.8	18.2	16.5	**16**	13.3	-	-	-	-	-
FTD250-19/4	250x250	37	50	69.6	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	22.4	22.1	21.7	21.2	20.8	19.4	**19**	16.6	-	-	-	-	-
FTD250-22/4	250x250	45	60	84.4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	25.7	25.3	25.1	24.7	24.2	23.8	22.4	**22**	19.7	-	-	-	-	-
FTD250-29/4	250x250	55	75	102.7	35	-	-	-	-	-	-	-	-	34.6	34.4	34.4	34.4	32.8	31.8	29.6	**29**	23.9	-	-	-	-	-
FTD250-36/4	250x250	75	100	136.3	39.5	-	-	-	-	-	-	-	-	39.1	38.8	38.6	38.2	37.7	37.3	36.3	**36**	32.5	-	-	-	-	-
FTD250-47/4	250x250	90	125	163.2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	53.3	53.1	53	52.4	51.3	50.6	47.9	**47**	42.5	-	-	-	-	-
FTD250-56/4	250x250	110	150	196.8	62	-	-	-	-	-	-	-	-	61.6	61.4	60.9	60.2	59.2	58.6	56.6	**56**	51	-	-	-	-	-
FTD250-12.5/4	250x250	30	40	56.6	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.4	17.9	17.2	16.7	15.5	15.2	13.2	**12.5**	8.7	-	-	-
FTD250-14/4	250x250	37	50	69.6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	19.5	18.9	18.4	17.5	17.2	15.6	**14**	11.6	-	-	-
FTD250-17/4	250x250	45	60	84.4	22.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	21.3	20.8	20.3	19.4	19.1	17.6	**17**	13.4	-	-	-
FTD250-20/4	250x250	55	75	102.7	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	24.1	23.7	23.3	22.4	22.1	20.5	**20**	16.5	-	-	-
FTD250-26/4	250x250	75	100	136.3	32.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.7	31.1	30.6	30.1	29.1	28.8	26.8	**26**	21.9	-	-	-
FTD250-32/4	250x250	90	125	163.2	37.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.7	36.3	35.7	35.3	34.3	34	32.6	**32**	28.4	-	-	-
FTD250-40/4	250x250	110	150	196.8	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	45.5	44.9	44.4	43.4	43	40.8	**40**	35.5	-	-	-
FTD250-50/4	250x250	132	180	235.7	56.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.6	55.2	54.6	54.1	53.2	52.9	50.9	**50**	45.4	-	-	-
FTD300-15/4	300x300	55	75	102.7	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	22.3	22	21.3	21	20	19.5	17.8	**15**	11.6	8.5
FTD300-20/4	300x300	75	100	136.3	27.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.2	26	25.9	25.5	25.2	24.3	24.1	22.4	**20**	17.1	14.5
FTD300-25/4	300x300	90	125	163.2	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.6	30.4	30	29.6	29.3	28.5	28.2	27.1	**25**	22.5	20
FTD300-30/4	300x300	110	150	196.8	35.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.2	34	33.9	33.6	33.5	32.8	32.4	31.6	**30**	27.5	25
FTD300-35/4	300x300	132	180	235.7	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.3	38.1	38	37.8	37.7	37.1	36.9	36	**35**	32.6	29.6
FTD300-44/4	300x300	160	220	285.1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.4	49.2	49	48.7	48.2	47.8	47.6	46.3	**44**	40.5	37.5
FTD300-55/4	300x300	200	270	351.7	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	57.9	57.8	57.5	57.3	56.9	56.7	56.1	**55**	52.5	49.2


Используемые материалы

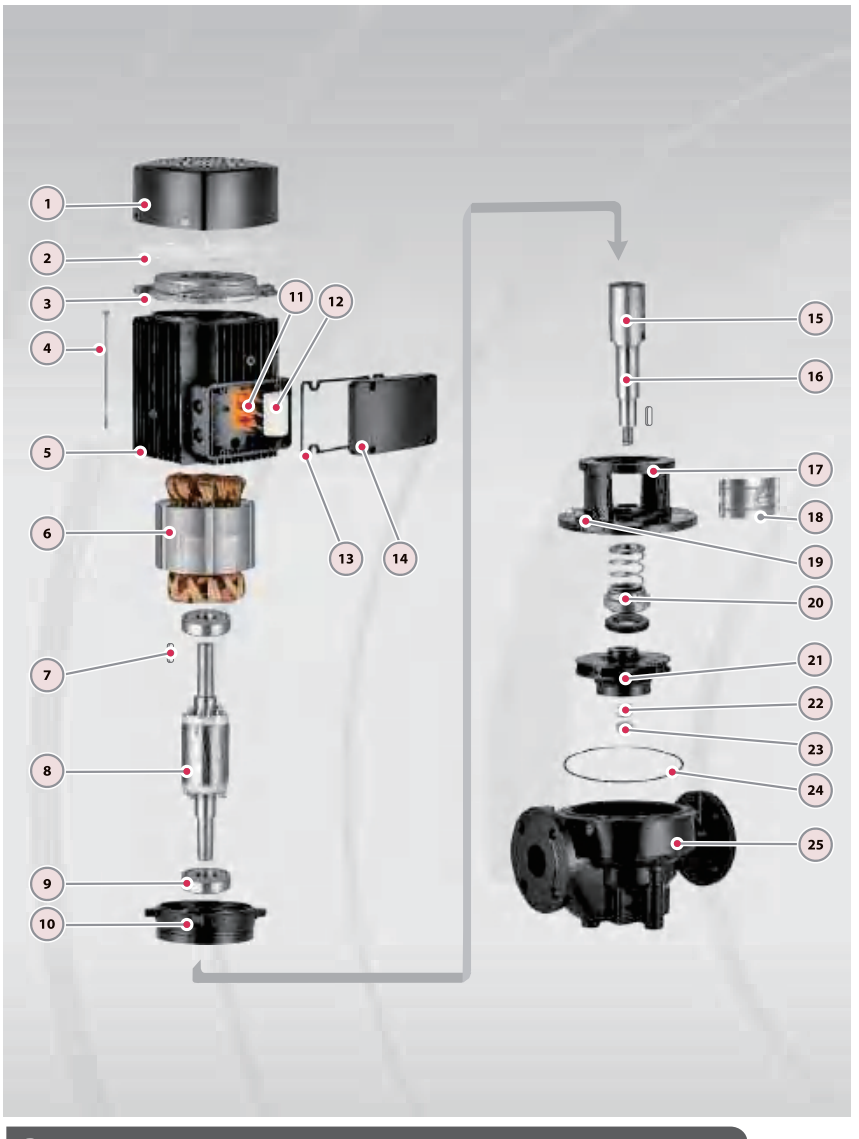


No.	Описание	Материал
1	Покрытие лопасти	Алюминий
2	Лопасть	Пластик
3	Задняя часть корпуса	Чугун
4	Сквозной болт	Алюминий
5	Корпус мотора	Кремний-медь
6	Статор	Сталь
7	Шпонка крыльчатки	Кремниевая сталь
8	Ротор	Шарикоподшипник
9	Подшипник	Чугун
10	Корпус мотора	Пластик
11	Клеммная панель	Пластик
12	Конденсатор	Резина
13	Подкладка	Сталь
14	Клеммная коробка	Нержавеющая сталь 304
15	Соединитель	Чугун
16	Вал	Нержавеющая сталь 304
17	Соединитель	Латунь
18	Корпус	Карбид кремния - Графит
19	Выпускной клапан	Чугун
20	Механическое уплотнение	Графит-Карбид Кремния– Витон
21	Рабочее колесо	Чугун с катафарезным покрытием
22	Шайба	Резина
23	Гайка рабочего колеса	Чугун
24	Уплотнительное кольцо	Резина
25	Корпус насоса	Чугун

Размер и вес

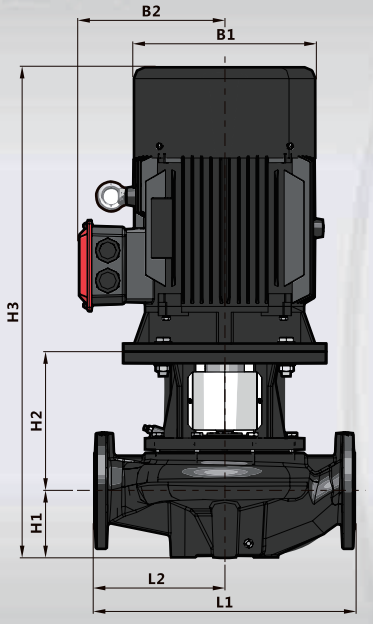

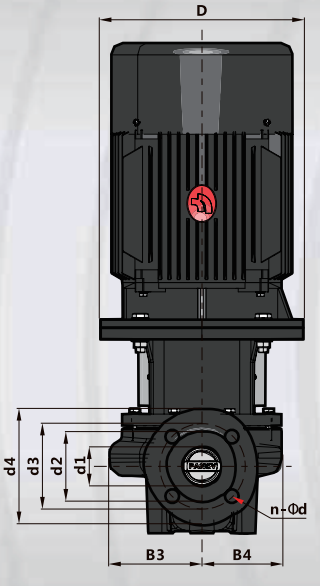

DN	Размеры				
	d1	d2	d3	d4	n-d
	мм				
DN32	32	78	100	140	4-18
DN40	40	88	110	150	4-18
DN50	50	102	125	165	4-18
DN65	65	122	145	185	4-18
DN80	80	132	160	200	8-18
DN100	100	156	180	220	8-18
DN125	125	184	210	250	8-18
DN150	150	208	240	285	8-22
DN200	200	266	295	340	12-22
DN250	250	319	355	405	12-26



FTD


Размер и вес


Модель	Размеры											Вес
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	кг
FTD32-14G/2	120	151	125	101	101	144	90	135	469	320	160	**33**
FTD32-18G/2	120	151	125	101	101	144	90	135	469	320	160	**34**
FTD32-21G/2	140	171	137	101	101	144	90	137	514	320	160	**38**
FTD32-26G/2	140	171	137	101	101	144	90	137	514	320	160	**42**
FTD32-33G/2	160	196	150	109	109	144	90	145	572	340	170	**52**
FTD32-40G/2	160	214	169	128	128	144	100	151	593	360	180	**65**
FTD32-50G/2	200	257	190	128	128	144	100	173	656	360	180	**84**
FTD40-14G/2	122	151	125	98	95	120	68	139	451	320	160	**31**
FTD40-16G/2	122	151	125	98	95	120	68	139	451	320	160	**32**
FTD40-21G/2	140	171	137	98	95	120	68	149	504	320	160	**38**
FTD40-20G/2	140	171	137	105	95	144	85	144	516	320	160	**43**
FTD40-26G/2	160	196	150	116	109	144	85	156	578	340	170	**54**
FTD40-30G/2	160	214	169	116	109	144	85	156	583	340	170	**62**
FTD40-36G/2	200	257	190	133	128	144	90	181	654	380	190	**85**
FTD40-48G/2	200	257	190	133	128	144	90	181	654	380	190	**94**
FTD50-32G/2	160	196	150	128	128	144	105	150	592	400	200	**64**
FTD50-39G/2	160	214	169	128	128	144	105	150	597	400	200	**71**
FTD50-49G/2	200	257	190	128	128	144	105	172	660	400	200	**88**
FTD50-59G/2	200	257	190	163	163	144	105	178	666	440	220	**112**
FTD50-80G/2	350	315	261	163	163	144	105	222	783	440	220	**184**
FTD50-12G/2	120	151	125	114	101	144	105	135	484	340	170	**37**
FTD50-15G/2	140	171	137	114	101	144	105	137	529	340	170	**42**
FTD50-18G/2	140	171	137	114	101	144	105	137	529	340	170	**45**
FTD50-24G/2	160	196	150	114	101	144	105	147	589	340	170	**55**
FTD50-28G/2	160	214	169	118	109	144	105	152	599	340	170	**64**
FTD50-35G/2	200	257	190	118	109	144	105	175	663	340	170	**81**
FTD50-40G/2	200	257	190	142	138	144	105	175	663	400	200	**98**
FTD50-50G/2	350	314	261	142	138	144	105	225	830	400	200	**173**
FTD50-60G/2	350	314	261	171	163	144	115	225	840	440	220	**196**
FTD50-70G/2	350	314	261	171	163	144	115	225	884	440	220	**203**
FTD50-81G/2	350	355	273	171	163	144	115	225	917	440	220	**256**
FTD65-37G/2	200	257	190	128	128	144	105	180	668	400	200	**90**
FTD65-48G/2	200	257	190	128	128	144	105	180	668	400	200	**98**
FTD65-15G/2	140	171	137	116	101	144	105	153	545	340	170	**48**
FTD65-20G/2	160	196	150	116	101	144	105	163	605	340	170	**57**
FTD65-22G/2	160	214	169	116	101	144	105	163	610	340	170	**64**
FTD65-30G/2	200	257	190	131	115	144	105	194	682	360	180	**85**
FTD65-34G/2	200	257	190	131	115	144	105	194	682	360	180	**94**
FTD65-41G/2	350	314	261	148	138	144	105	234	839	400	200	**173**
FTD65-51G/2	350	314	261	148	138	144	105	234	839	400	200	**188**
FTD65-61G/2	350	314	261	174	162	160	125	228	897	475	238	**208**
FTD65-68G/2	350	355	273	174	162	160	125	228	930	475	238	**260**
FTD65-85G/2	400	397	314	174	162	160	125	231	1008	475	238	**322**
FTD80-41G/2	350	314	261	137	128	144	115	221	836	500	250	**176**
FTD80-48G/2	350	314	261	137	128	144	115	221	836	500	250	**191**
FTD80-13G/2	160	196	150	134	112	144	105	171	613	400	200	**63**
FTD80-18G/2	160	214	169	134	112	144	105	171	618	400	200	**70**
FTD80-23G/2	200	257	190	134	112	144	105	195	683	400	200	**87**
FTD80-29G/2	200	257	190	134	112	144	105	195	683	400	200	**95**
FTD80-32G/2	350	314	261	159	138	144	115	240	855	450	225	**179**
FTD80-38G/2	350	314	261	159	138	144	115	240	855	450	225	**194**
FTD80-47G/2	350	314	261	159	138	144	115	240	899	450	225	**203**
FTD80-54G/2	350	355	273	159	138	144	115	240	932	450	225	**256**
FTD80-67G/2	400	397	314	180	162	160	115	242	1017	500	250	**324**

Размер и вес


Модель	Размеры											Вес
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	кг
FTD100-9/2	140	171	137	134	101	160	105	178	570	450	225	56
FTD100-15/2	160	214	169	134	101	160	105	190	637	450	225	73
FTD100-17G/2	200	257	190	146	118	144	120	199	702	450	225	96
FTD100-22G/2	200	257	190	146	118	144	120	199	702	450	225	104
FTD100-27/2	350	314	261	147	123	144	140	260	900	550	275	187
FTD100-33/2	350	314	261	147	123	144	140	260	900	550	275	202
FTD100-40G/2	350	314	261	181	152	230	140	270	954	550	275	220
FTD100-48G/2	350	355	273	181	152	230	140	270	987	550	275	273
FTD100-52G/2	400	397	314	181	152	230	140	270	1062	550	275	336
FTD125-11G/4	200	257	190	198	162	230	160	229	772	620	310	140
FTD125-14G/4	200	257	190	198	162	230	160	229	772	620	310	150
FTD125-19G/4	350	314	261	213	178	230	160	301	961	660	330	255
FTD125-22G/4	350	314	261	236	208	230	215	292	1051	800	400	310
FTD125-28G/4	350	355	273	236	208	230	215	292	1084	800	400	340
FTD125-32G/4	350	355	273	236	208	230	215	292	1122	800	400	361
FTD125-40G/4	400	397	314	261	233	230	160	298	1110	800	400	455
FTD125-48G/4	400	445	334	261	233	230	160	313	1167	800	400	492
FTD150-12.5G/4	350	314	261	217	180	230	175	297	972	660	330	260
FTD150-17G/4	350	315	261	217	180	230	175	297	1016	660	330	281
FTD150-22G/4	350	355	273	217	180	230	175	297	1049	660	330	312
FTD150-25/4	350	355	273	238	208	230	215	269	1061	800	400	365
FTD150-33/4	400	397	314	238	208	230	215	269	1136	800	400	445
FTD150-40/4	450	445	334	267	248	230	230	288	1212	900	450	518
FTD150-50/4	450	445	334	267	248	230	230	288	1212	900	450	570
FTD200-16/4	350	355	273	278	219	360	270	415	1265	1000	500	417
FTD200-19/4	350	355	273	278	219	360	270	415	1305	1000	500	434
FTD200-24/4	400	397	314	303	252	360	270	415	1335	1100	550	537
FTD200-31/4	450	445	334	303	252	360	270	445	1395	1100	550	602
FTD200-36/4	450	445	334	303	252	360	270	445	1420	1100	550	648
FTD200-47/4	550	484	367	315	269	360	270	457	1517	1100	550	744
FTD200-53/4	550	547	407	315	269	360	270	457	1587	1100	550	877
FTD200-12.5/4	350	355	273	278	219	360	270	415	1300	1000	500	432
FTD200-20/4	400	397	314	278	219	360	270	415	1334	1000	500	492
FTD200-23/4	450	445	334	303	252	360	270	445	1389	1100	550	602
FTD200-27/4	450	445	334	303	252	360	270	445	1412	1100	550	638
FTD200-32/4	550	484	367	303	252	360	270	445	1488	1100	550	710
FTD200-43/4	550	547	407	315	269	360	270	457	1556	1100	550	883
FTD200-50/4	550	547	407	315	269	360	270	457	1607	1100	550	975
FTD250-16/4	400	397	314	316	243	390	300	465	1430	1100	550	550
FTD250-19/4	450	445	334	316	243	390	300	495	1475	1100	550	611
FTD250-22/4	450	445	334	316	243	390	300	495	1500	1100	550	647
FTD250-29/4	550	484	367	329	264	440	300	507	1597	1100	550	773
FTD250-36/4	550	547	407	329	264	440	300	507	1667	1100	550	909
FTD250-47/4	550	547	407	347	292	440	305	485	1700	1200	600	1030
FTD250-56/4	660	645	535	347	292	440	305	525	1860	1200	600	1389
FTD250-12.5/4	400	397	314	316	243	390	300	465	1414	1100	550	552
FTD250-14/4	450	445	334	316	243	390	300	495	1469	1100	550	613
FTD250-17/4	450	445	334	316	243	390	300	495	1492	1100	550	649
FTD250-20/4	550	484	367	316	243	390	300	495	1568	1100	550	722
FTD250-26/4	550	547	407	329	264	440	300	507	1636	1100	550	909
FTD250-32/4	550	547	407	329	264	440	300	507	1687	1100	550	999
FTD250-40/4	660	645	535	347	292	440	305	525	1840	1200	600	1389
FTD250-50/4	660	645	535	347	292	440	305	525	1990	1200	600	1473


Кривая производительности

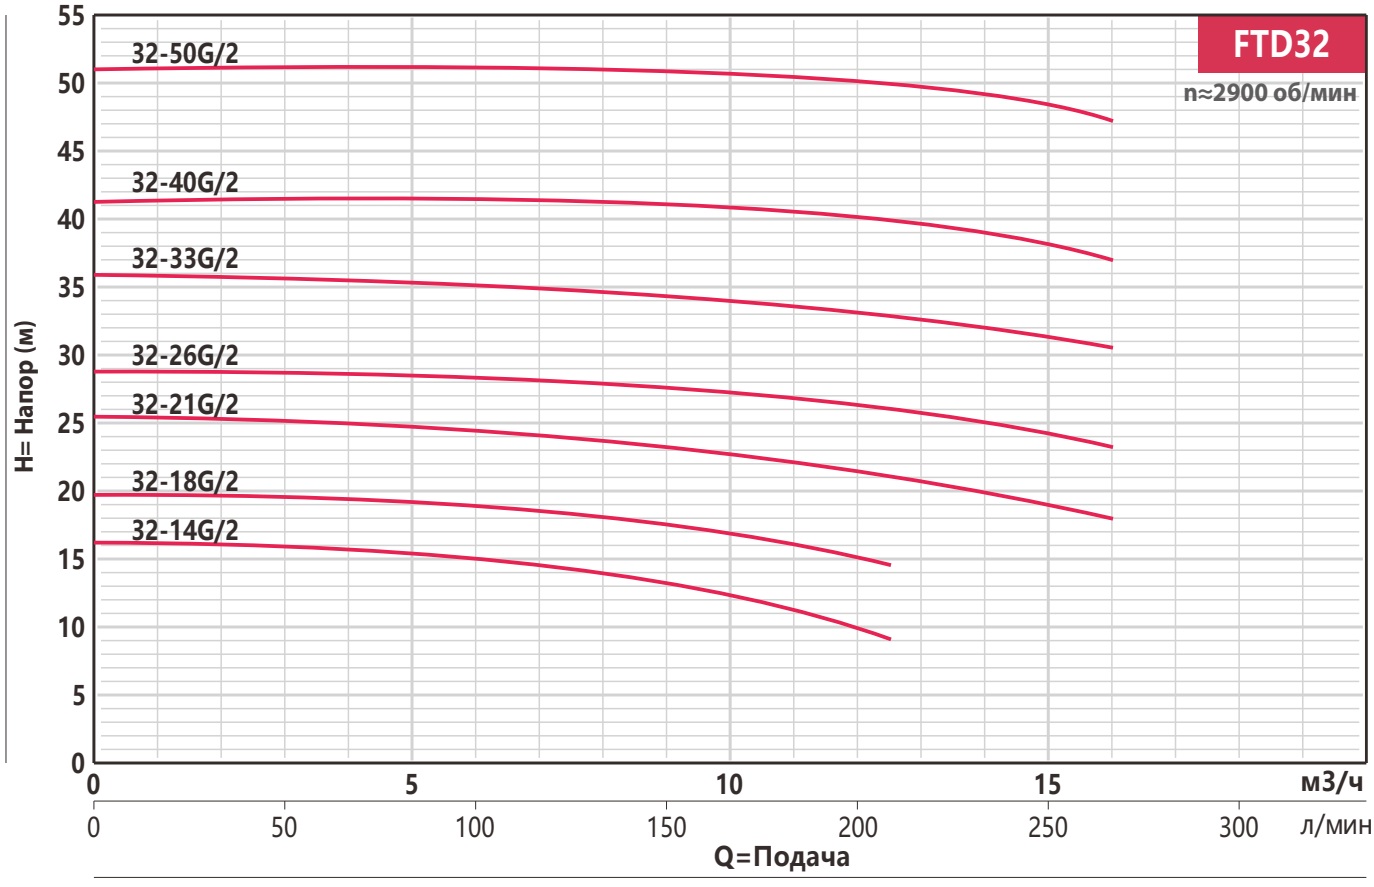

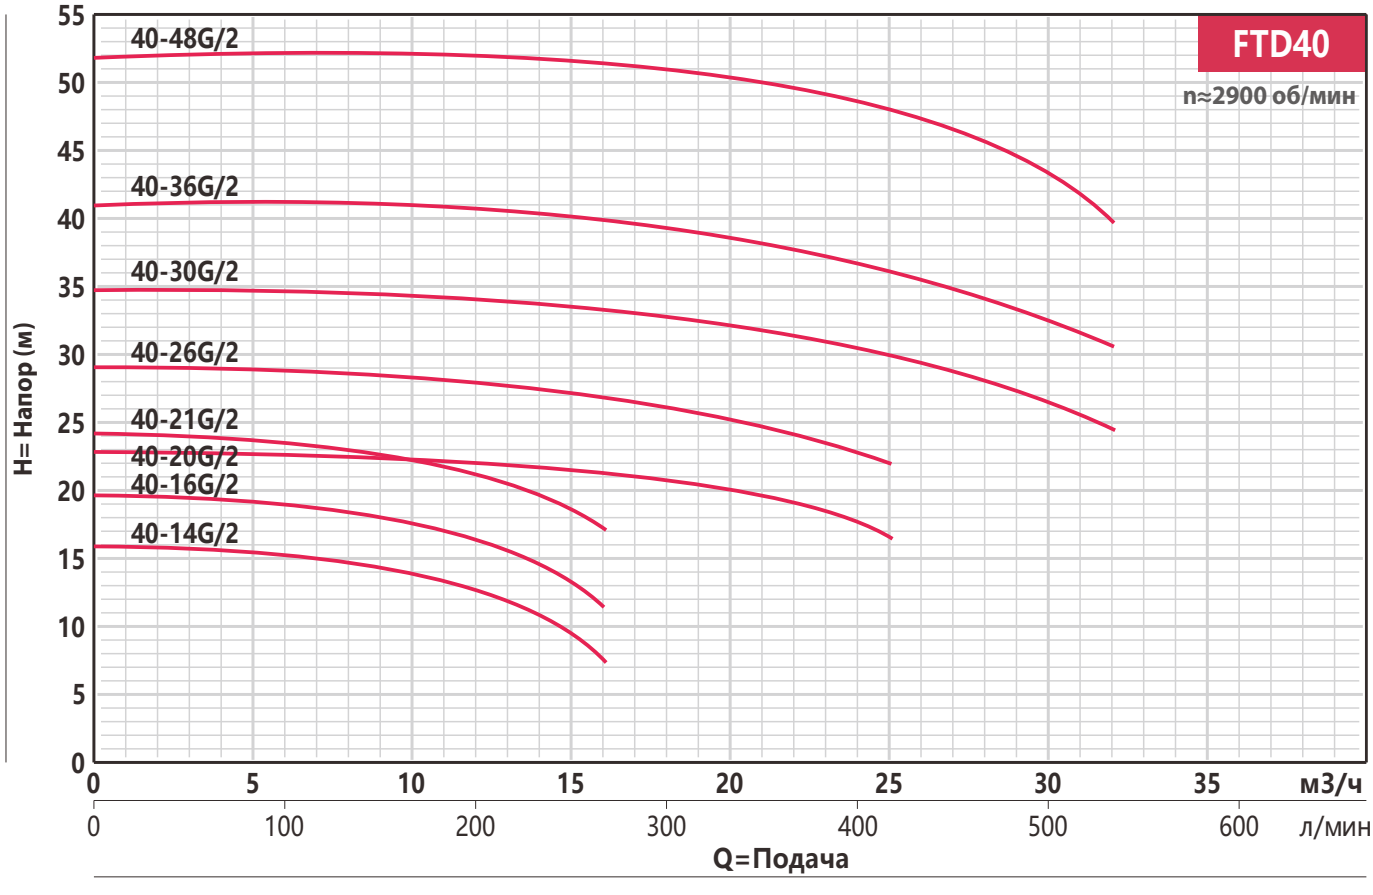



Кривая производительности

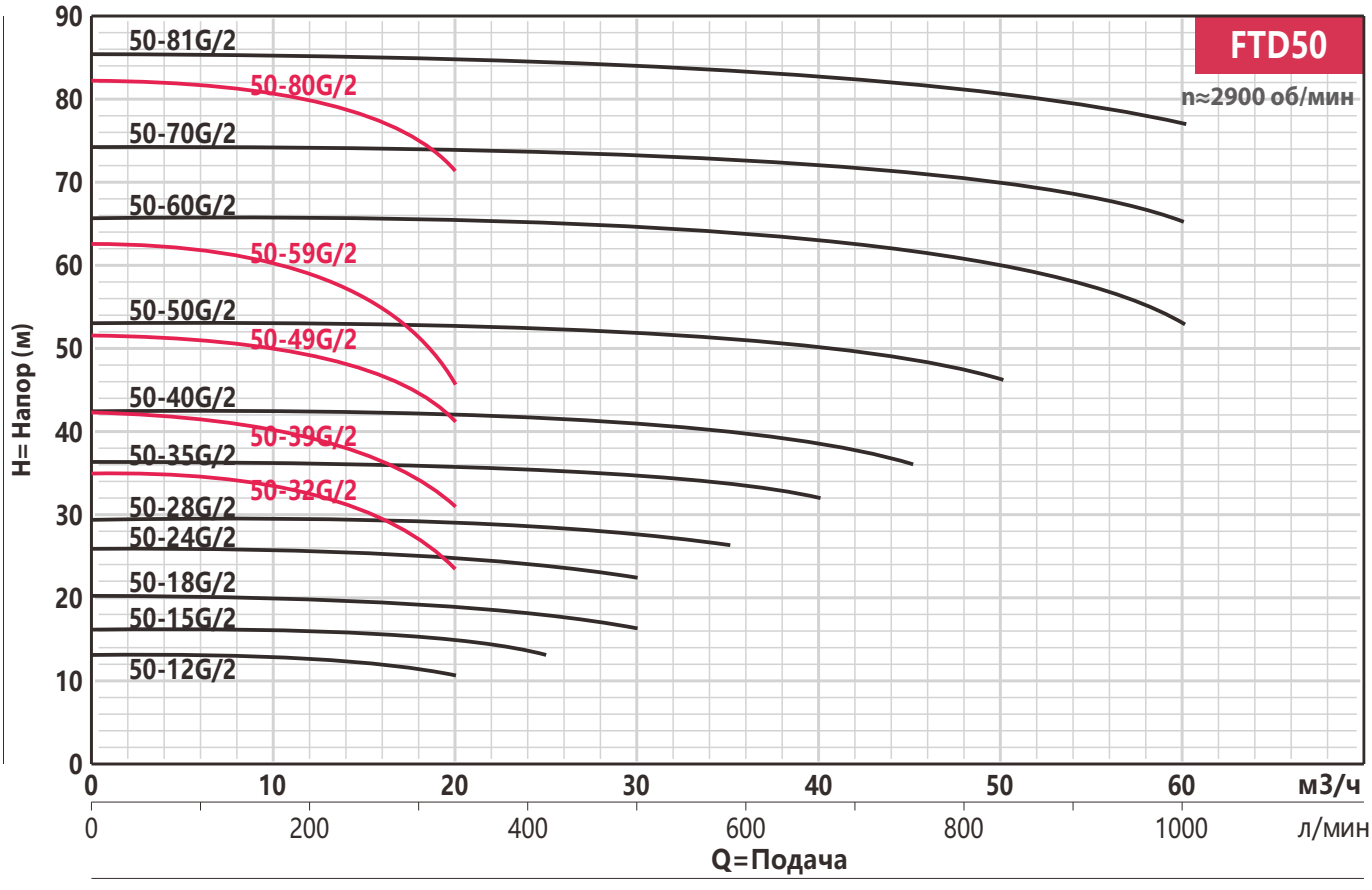

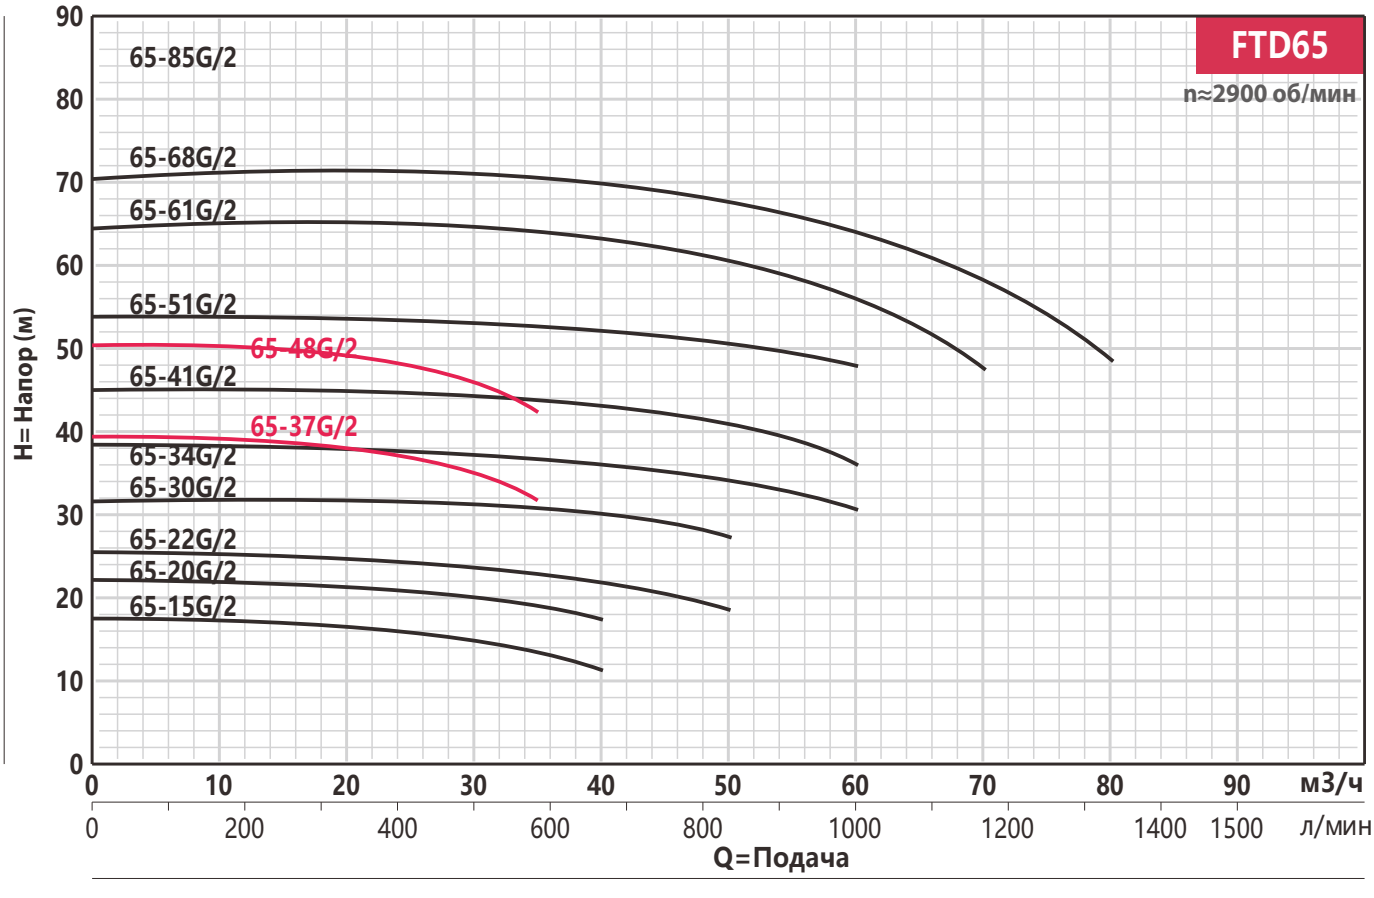



Кривая производительности

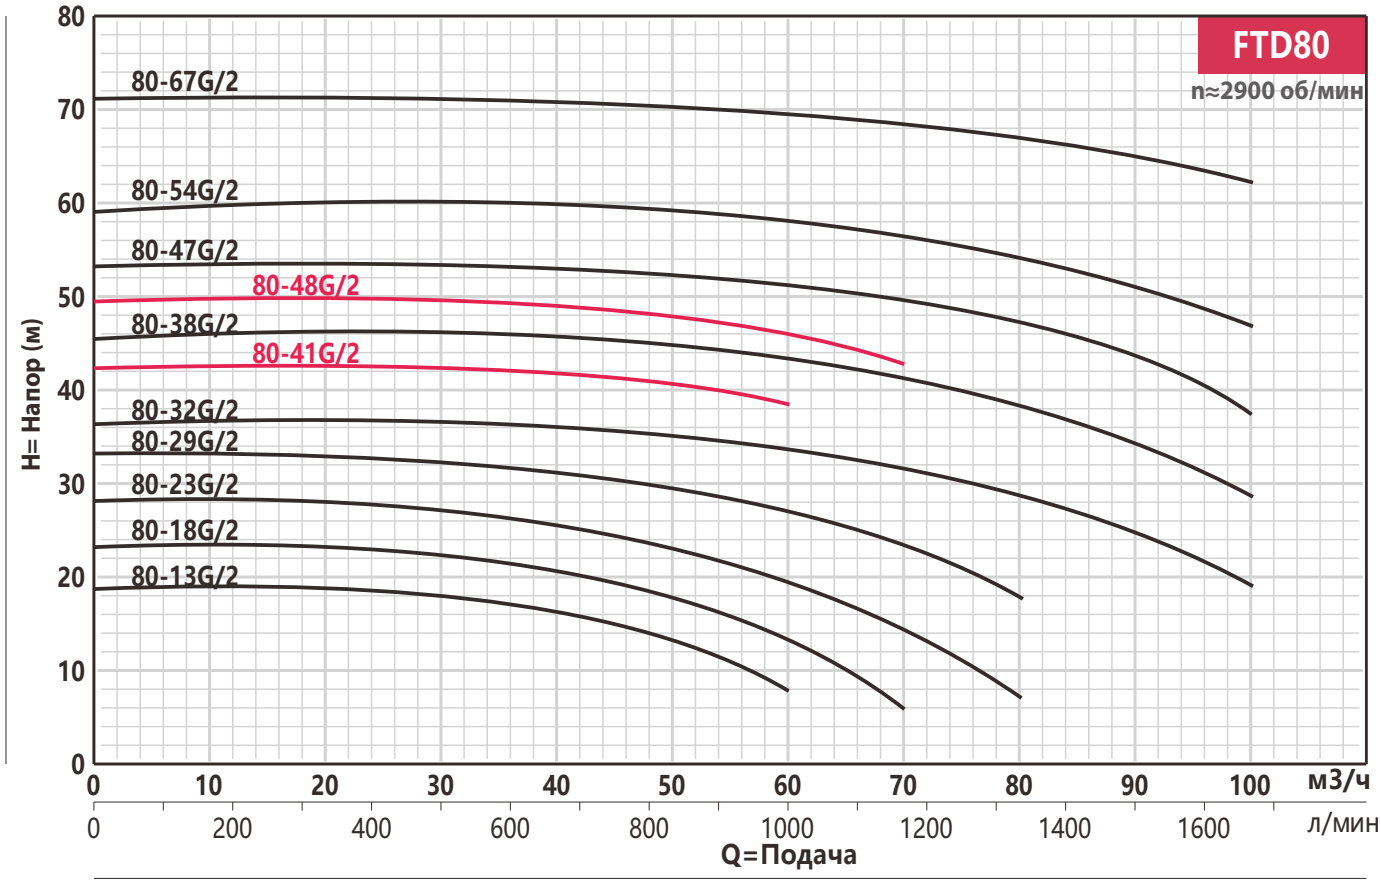

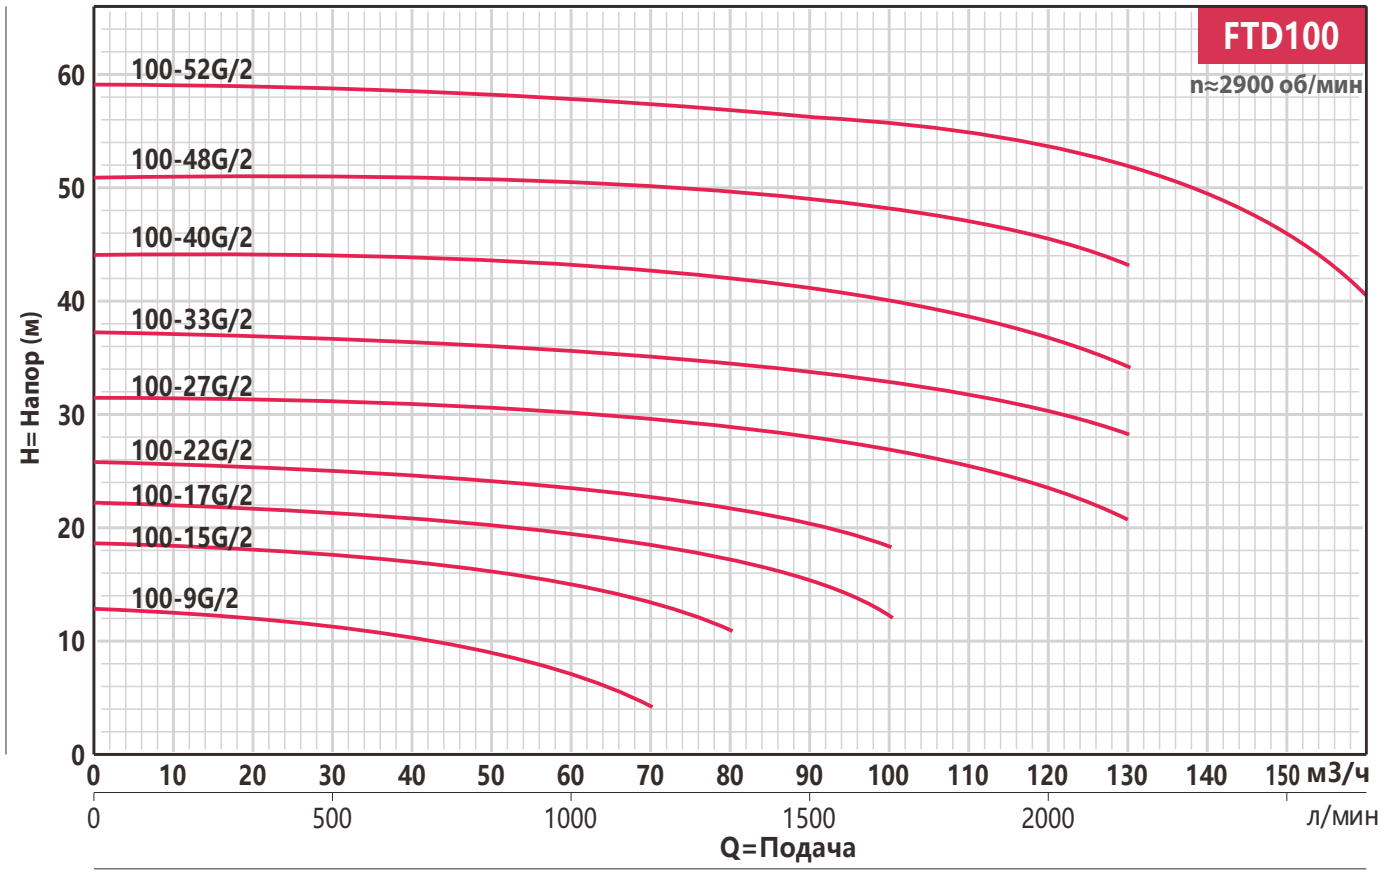



Кривая производительности

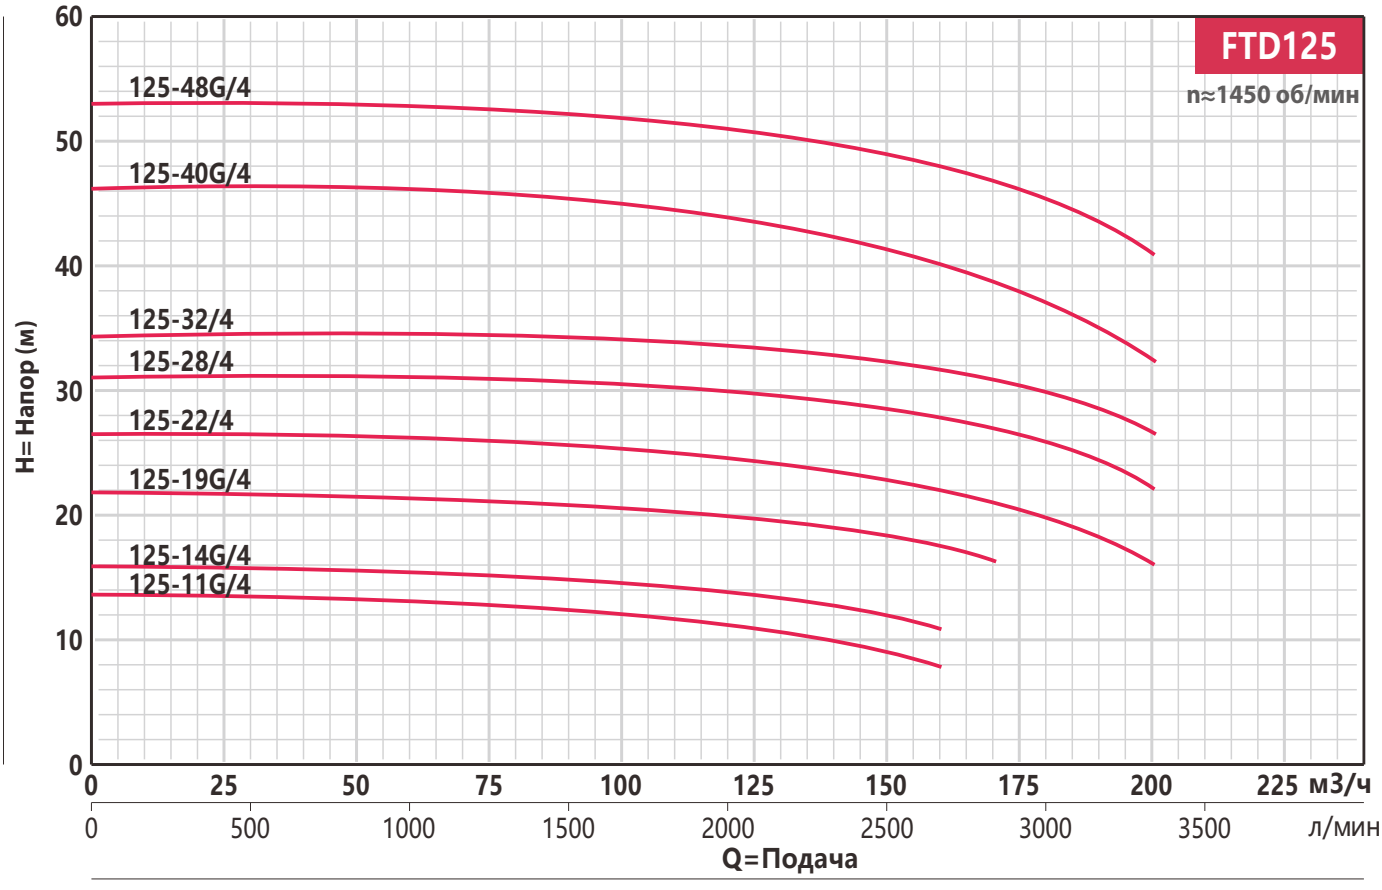

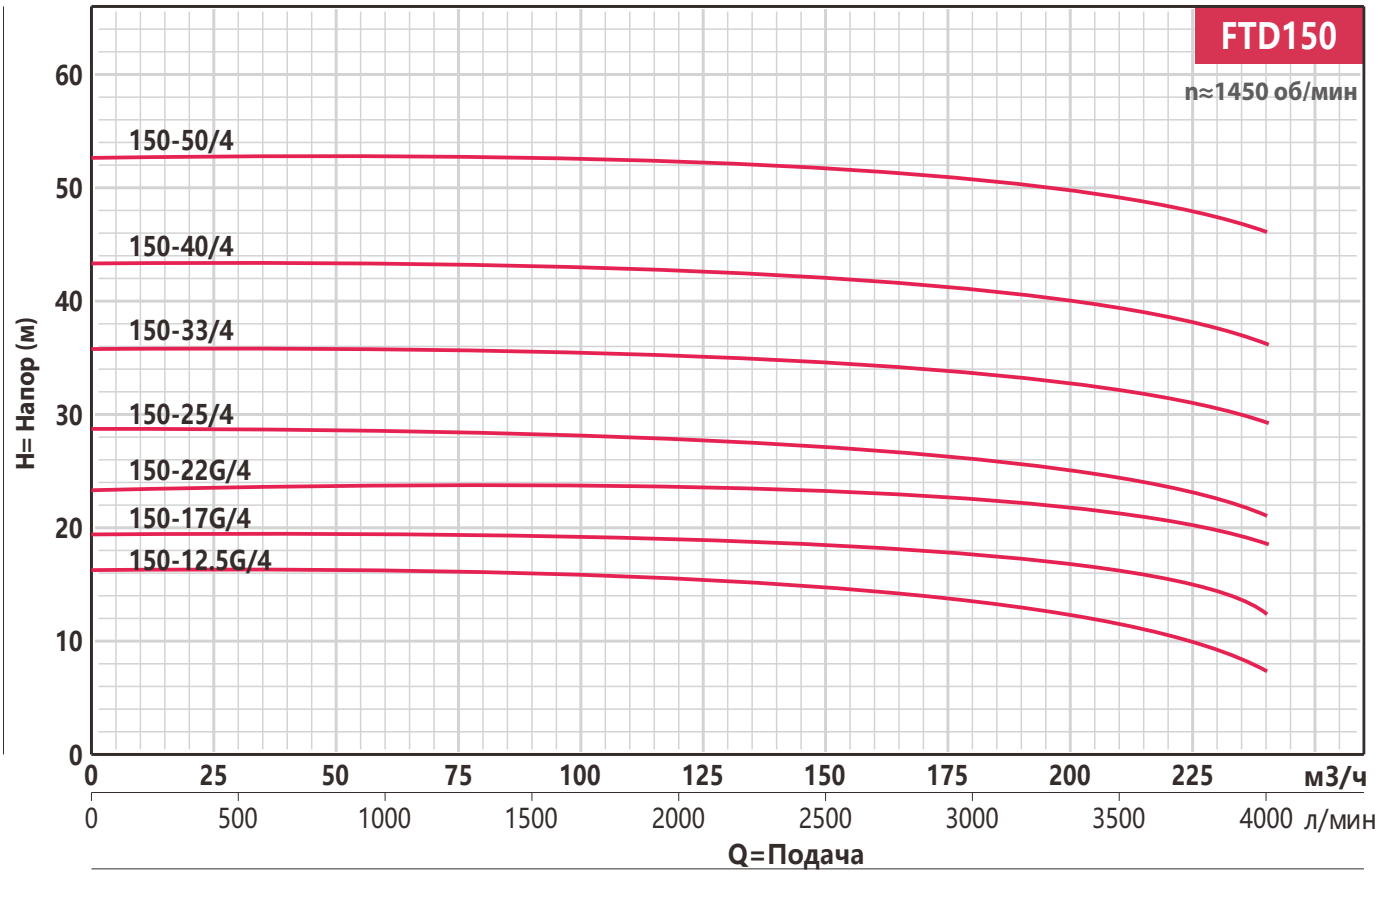



Кривая производительности

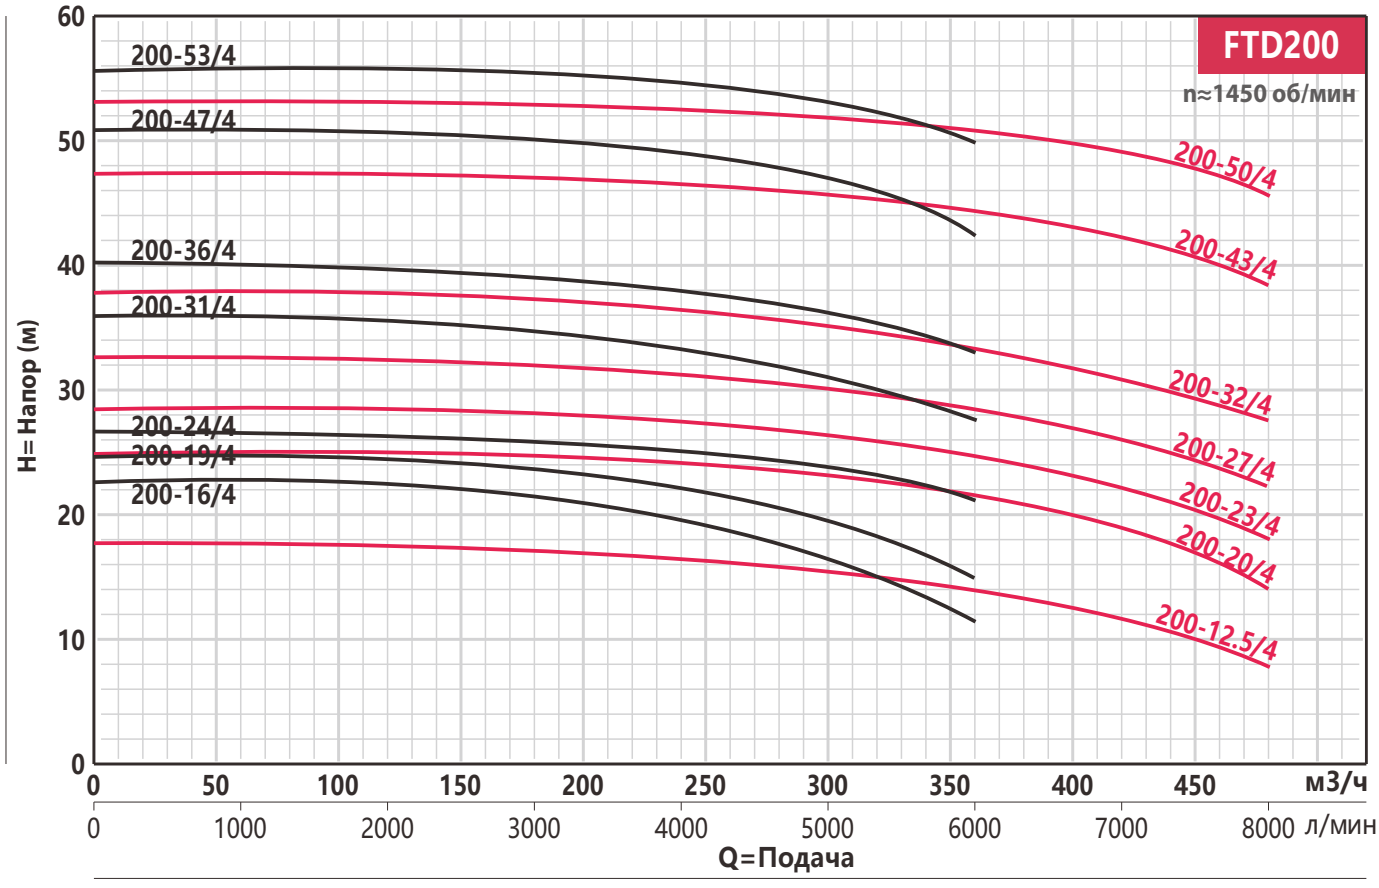

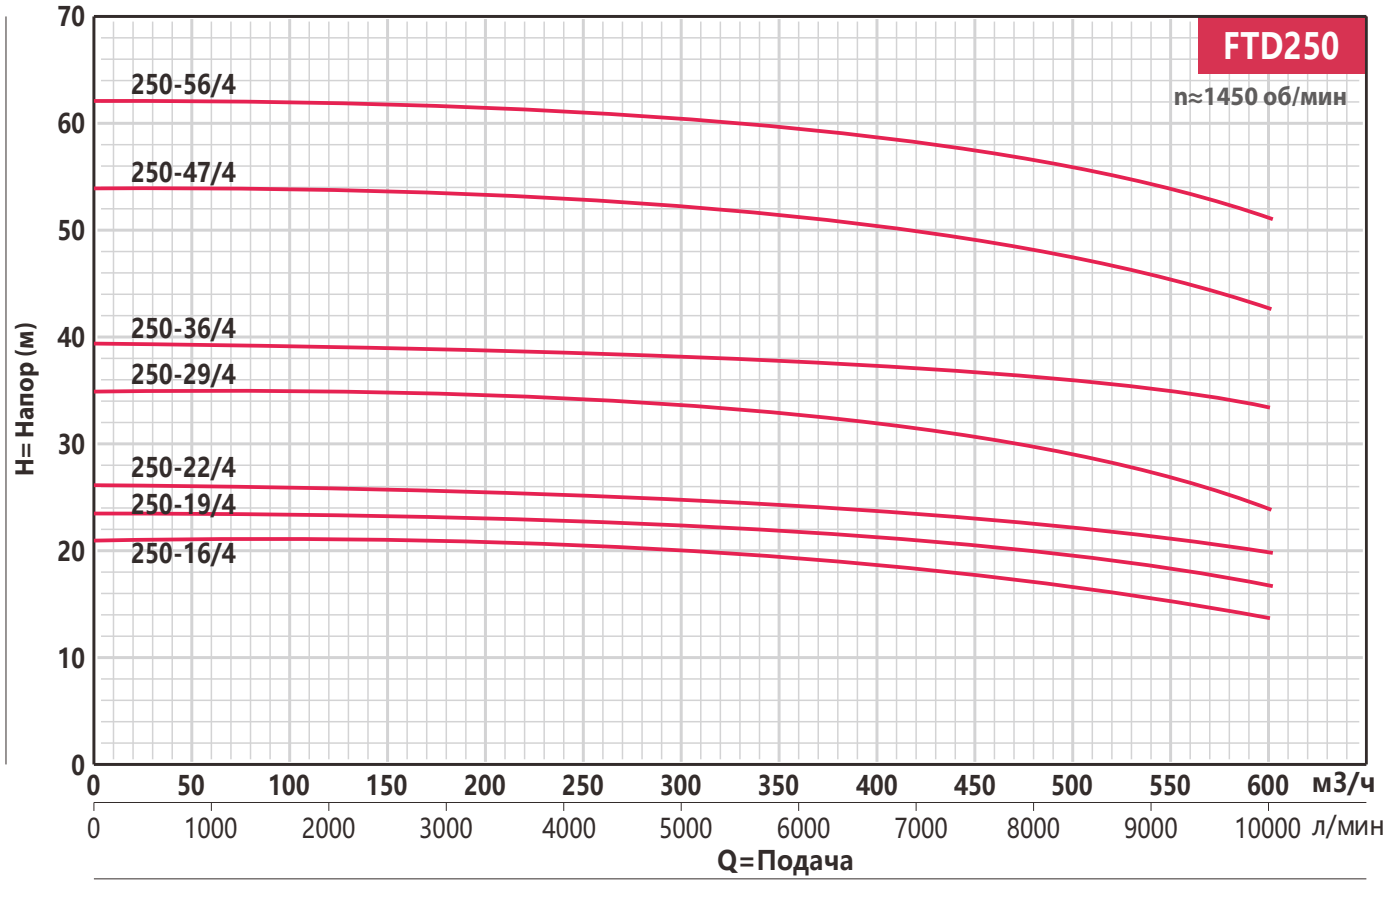

Кривая производительности

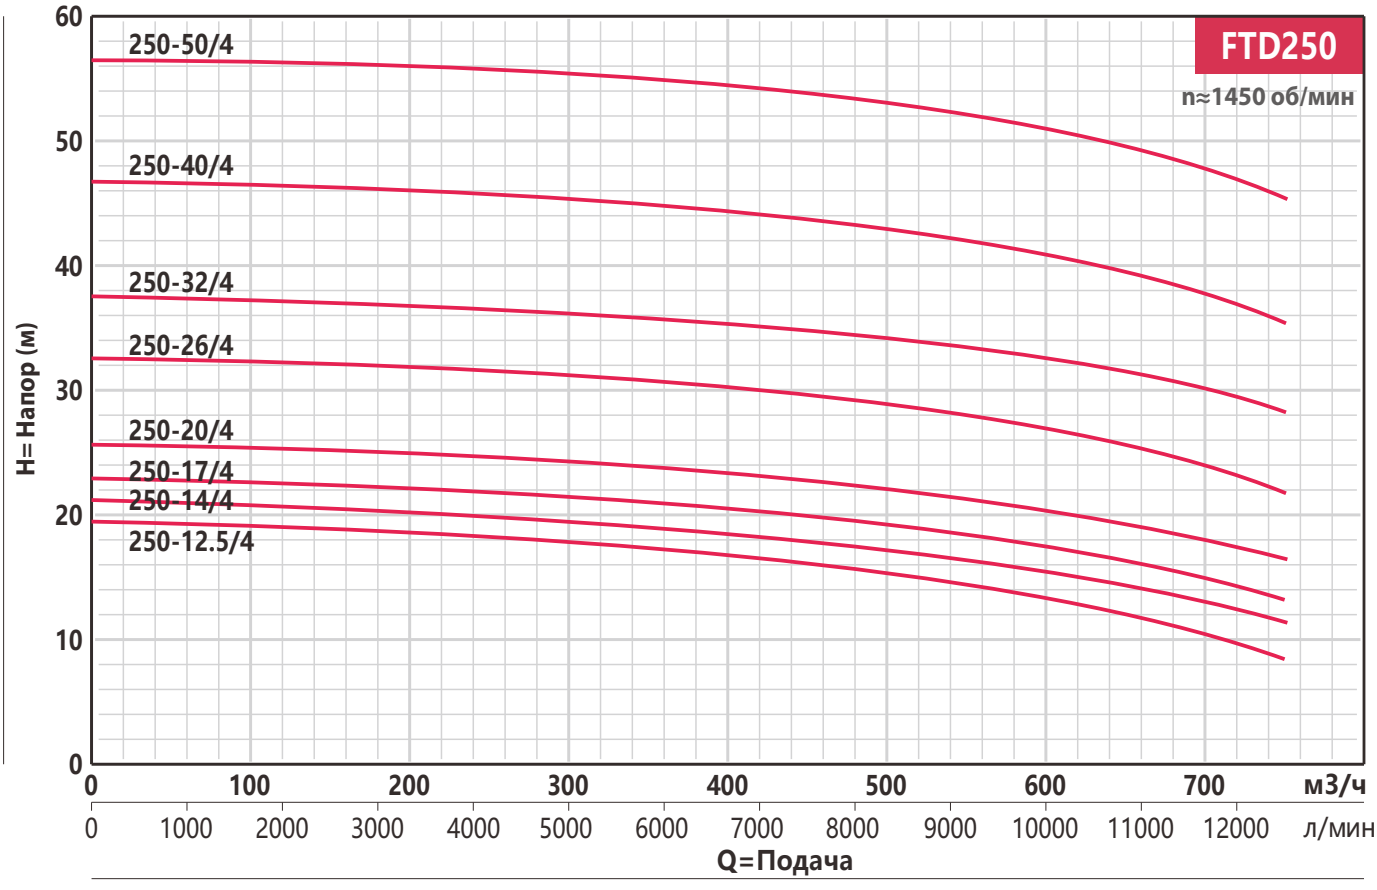

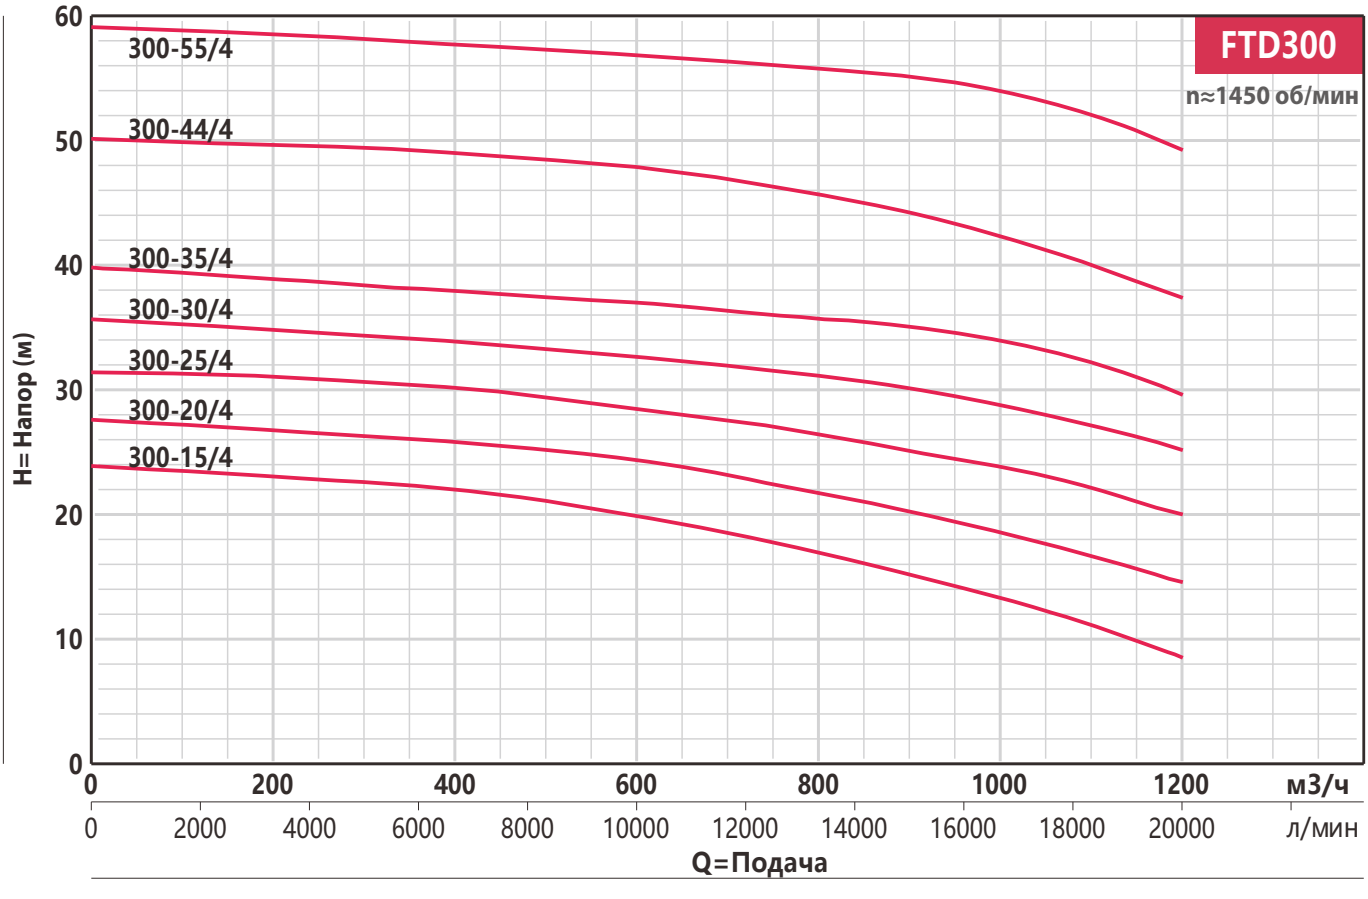

FB

Циркуляционный насос




Описание товара

- Трехскоростной режим работы
- Двигатель с керамическими подшипниками, образующими минимум шумов и повышающими долговечность оборудования.
- Насос с ротором, изолированным от статора, и электродвигателем образует единый узел без уплотнений вала.
  Низкий уровень отказов
- Корпус насоса с катафорезным покрытием

Эксплуатация

Данные насосы получили широкое распространение в системах горячего водоснабжения, кондиционировании воздуха, системах циркуляции горячей воды, регуляции давления воды для бытовых нужд и во многих других областях, благодаря своей надежности и простоте использования.

Используемые материалы

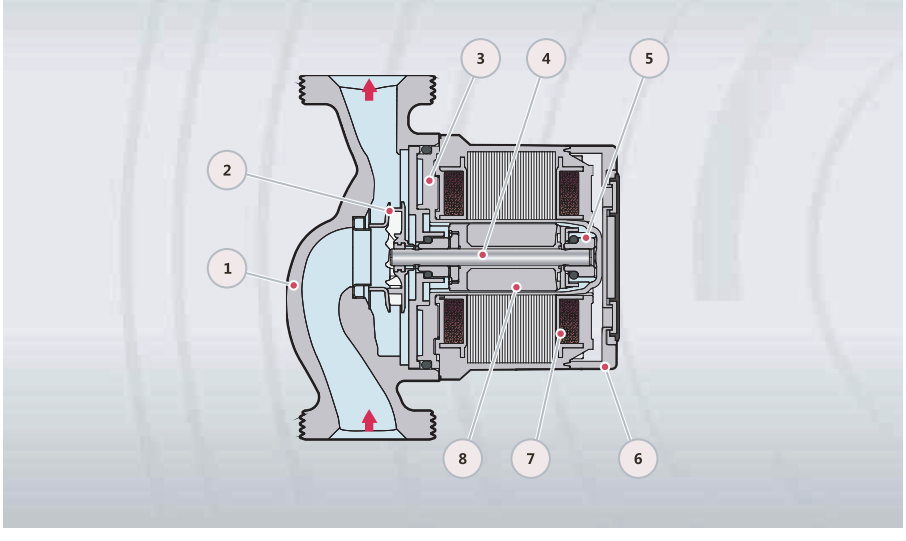


No.	Описание	Материал
1	Корпус насоса	Чугун
2	Рабочее колесо	PPO полифениленоксид
3	Защита	Нержавеющая сталь 304
4	Вал	Керамика
5	Подшипник	Керамика
6	Корпус мотора	Алюминий
7	Статор	Кремниевая сталь/Медь
8	Ротор	Нержавеющая сталь 304


Технические характеристики


МОДЕЛЬ	DN	Мощность	Q	H		Q=Подача													РАЗМЕРЫ				
						л/мин 0	15	30	33	38	43	50	55	60	63	67	133	167	мм				
Однофазный	мм	В	м3/ч	м		м3/ч 0	0.9	1.8	2	2.3	2.6	3	3.3	3.6	3.8	4	8	10					
						H=Напор (м)													h	a1	a2	b1	b2
FB15-4-130	20 to 15	72/53/38	1.8/1.2/1	4.5/3.5/2	PPO	4.5	3.6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	76	50	25	100
FB20-4-130	25 to 20	72/53/38	2/1.3/1	4.5/3.5/2	PPO	4.5	3.7	1.8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	76	50	27	104
FB25-4-130	40 to 25	72/53/38	2.6/2/1	4.5/3.5/2	PPO	4.5	4.1	3.2	2.7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	130	76	50	28	104
FB25-4-180	40 to 25	72/53/38	3/2/1.5	4.5/3.5/2	PPO	4.5	4	3.2	2.9	2.5	1.9	1	-	-	-	-	-	-	180	76	50	28	104
FB32-4-130	50 to 32	72/53/38	3/2/1.5	4.5/3.5/2	PPO	4.5	4	3.2	2.9	2.5	1.9	1	-	-	-	-	-	-	130	76	50	29.5	100
FB32-4-180	50 to 32	72/53/38	3.5/2.5/1.6	4.5/3.5/2	PPO	4.5	3.9	3.2	3	2.7	2.3	1.8	1.3	0.8	-	-	-	-	180	76	50	29.5	106
FB15-6-130	20 to 15	93/67/46	2/1.5/1	6/4.5/2.5	PPO	6	4.2	1.7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	76	50	25	100
FB20-6-130	25 to 20	93/67/46	2.3/1.8/1.3	6/4.5/2.5	PPO	6	4.8	2.8	2.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	130	76	50	27	104
FB25-6-130	40 to 25	93/67/46	3.3/2.3/1.6	6/4.5/2.5	PPO	6	4.8	3.6	3.3	2.8	2.4	1.7	1	-	-	-	-	-	130	76	50	28	104
FB25-6-180	40 to 25	93/67/46	3.5/2.5/1.6	6/4.5/2.5	PPO	6	5.3	4.4	4.1	3.7	3.1	2.3	1.6	0.8	-	-	-	-	180	76	50	28	104
FB32-6-130	50 to 32	93/67/46	3.5/2.5/1.6	6/4.5/2.5	PPO	6	5.3	4.4	4.1	3.7	3.1	2.3	1.6	0.8	-	-	-	-	130	76	50	29.5	100
FB32-6-180	50 to 32	93/67/46	3.8/2.7/1.8	6/4.5/2.5	PPO	6	5.3	4.3	4.1	3.7	3.2	2.6	2.1	1.5	1	-	-	-	180	76	50	29.5	106
FB25-7-180	40 to 25	150/100/60	4/3/2	7/5.5/4	PPO	7	-	5.8	5.5	5.2	4.8	4.1	3.5	3	2.5	2	-	-	180	76	50	28	114
FB32-7-180	50 to 32	150/100/60	4/3/2	7/5.5/4	PPO	7	-	5.8	5.5	5.2	4.8	4.1	3.5	3	2.5	2	-	-	180	76	50	29.5	114
FB25-8-180	40 to 25	245/200/135	8/5/3	8/6.5/4.5	PPO	8	-	-	7.2	7.1	6.9	6.8	6.6	6.4	6.3	6.2	2.5	-	180	85	60	41	135
FB32-8-180	50 to 32	245/200/135	10/6/3.5	8/6.5/4.5	PPO	8	-	-	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7	6.9	6.8	4.3	2.5	180	85	60	41	135
FB20-12-180	25 to 20	245/220/145	3.6/2.3/1.3	12/10.5/6	PPO	12	-	-	9.4	8.6	7.7	6.1	4.8	3.2	-	-	-	-	180	85	68	20	134
FB25-12-180	40 to 25	245/220/145	4/2.5/1.5	12/10.5/6	PPO	12	-	-	10	9.5	9	8	6.8	5.8	5	4	-	-	180	87	68	23.5	129.5
FB20-15-180	25 to 20	320/210/150	4.1/2.8/1.7	15/12/9	PPO	15	-	-	12.5	11.8	11	9.8	8.5	7	6	4.8	-	-	180	92	62	26	143


Размер и вес

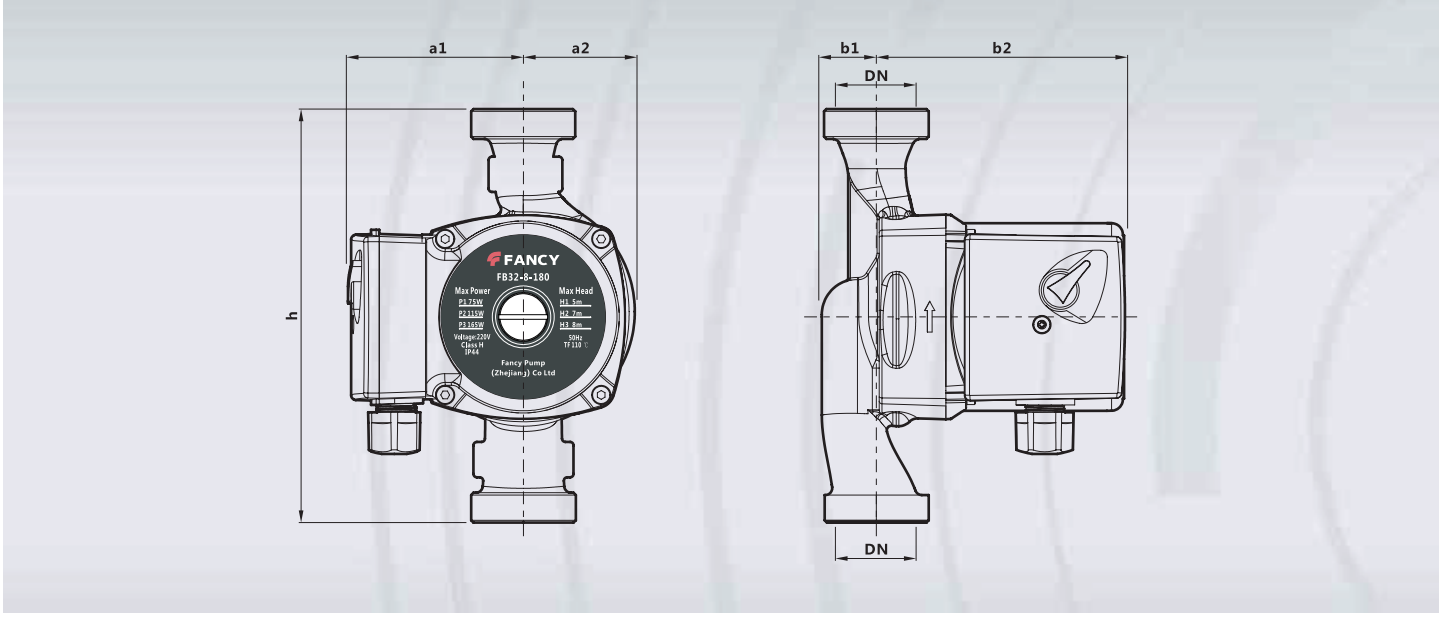



Кривая производительности

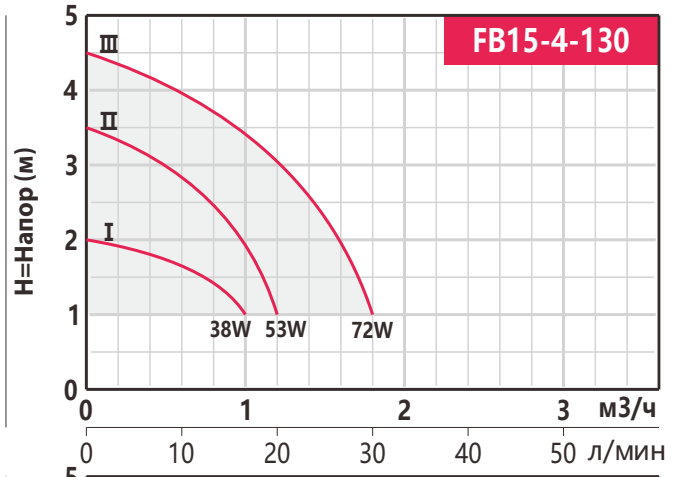


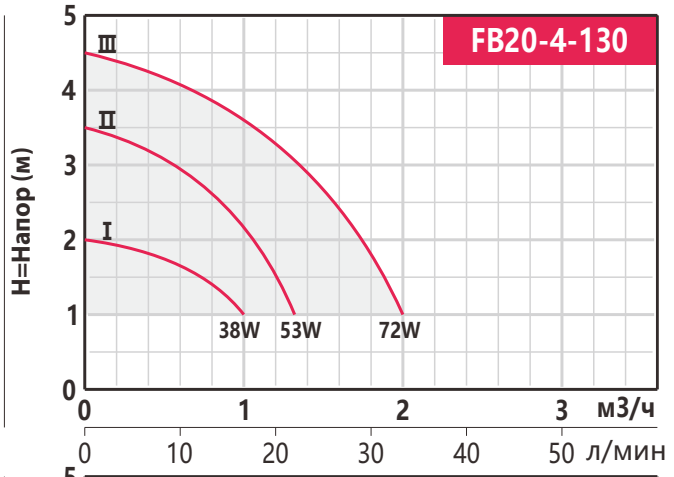


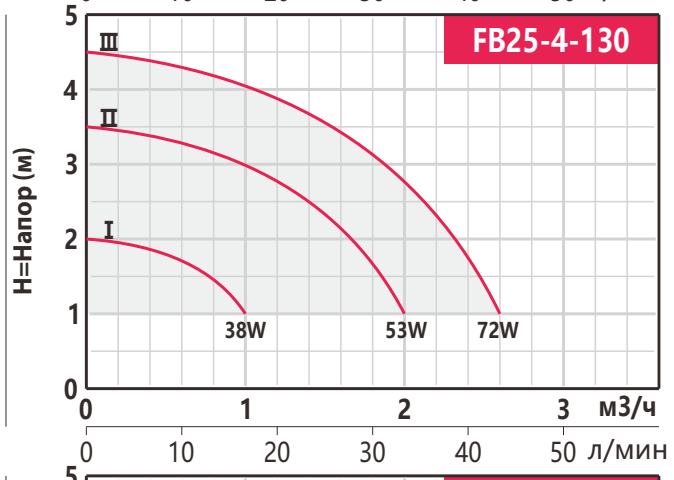


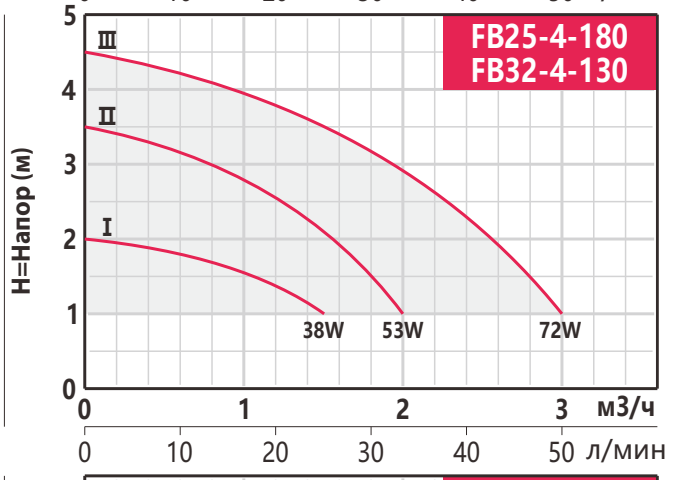

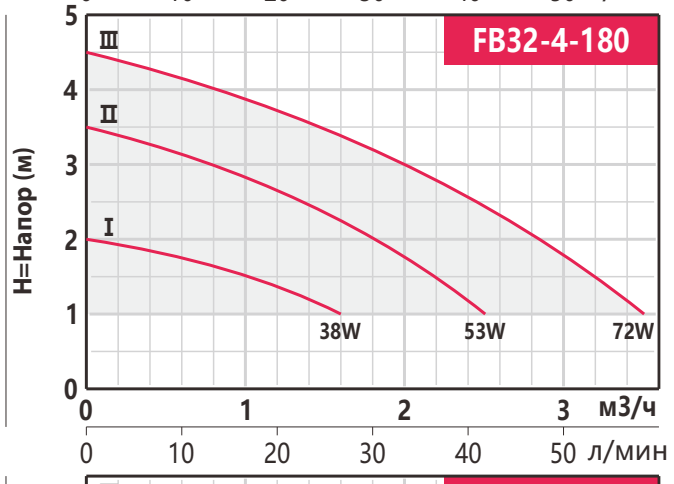


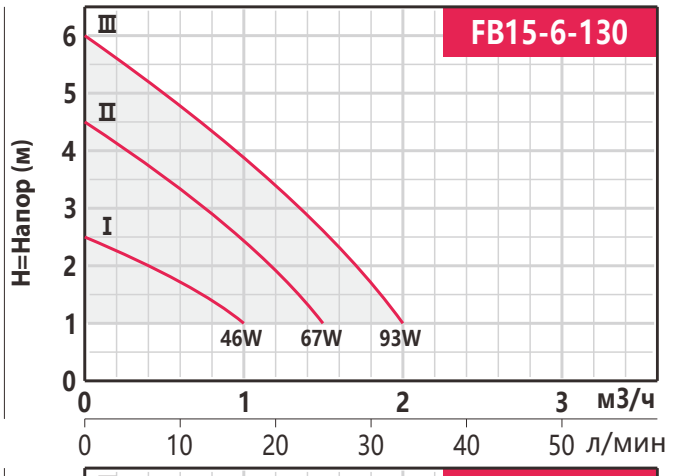


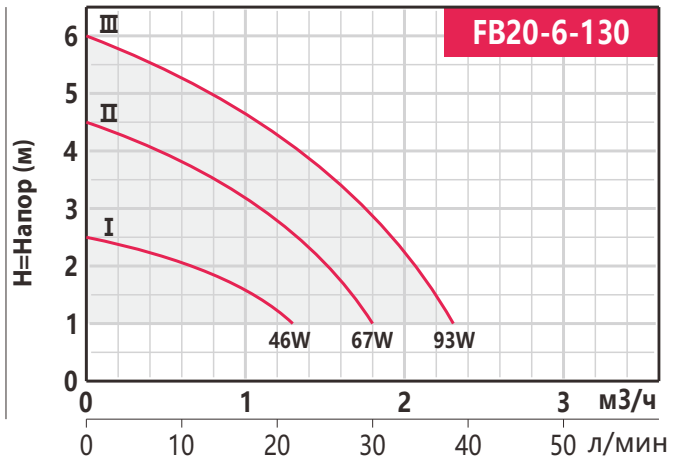


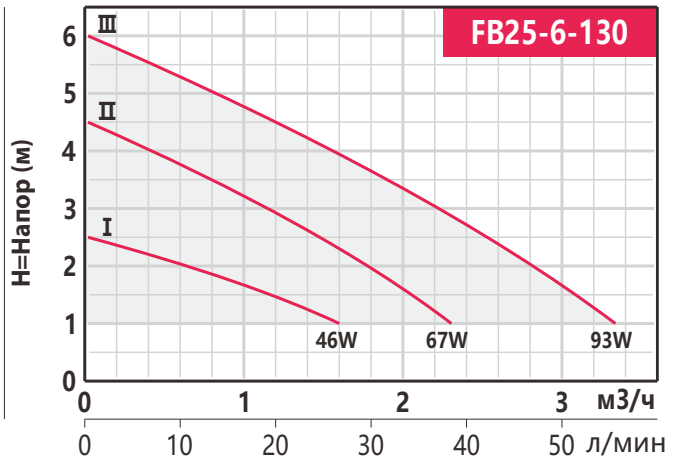



Кривая производительности

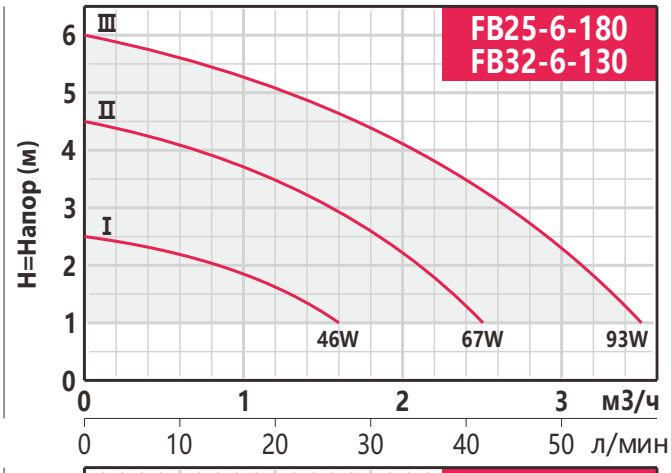


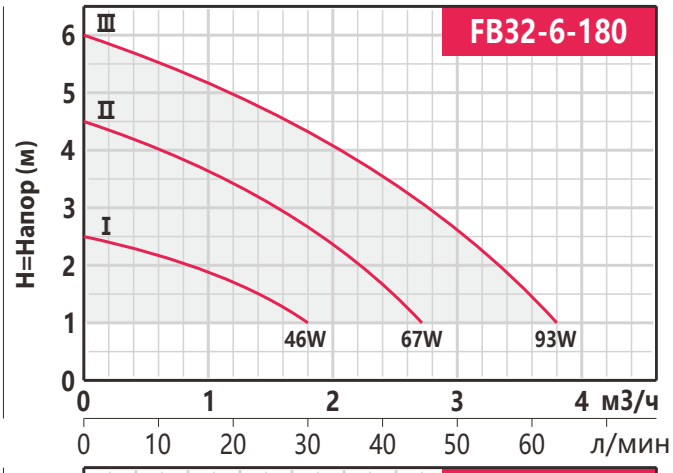


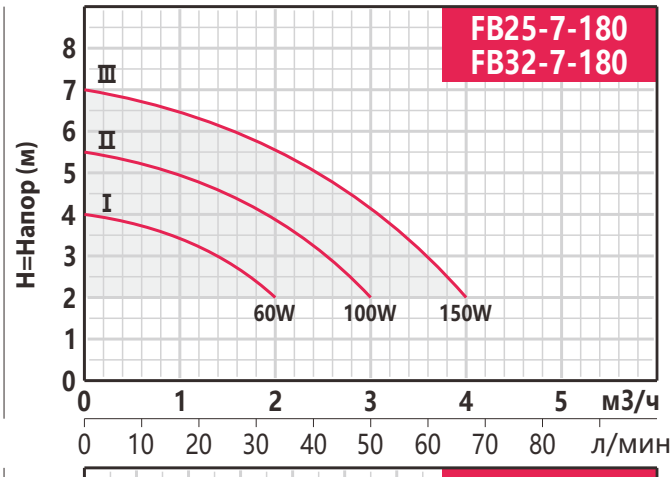


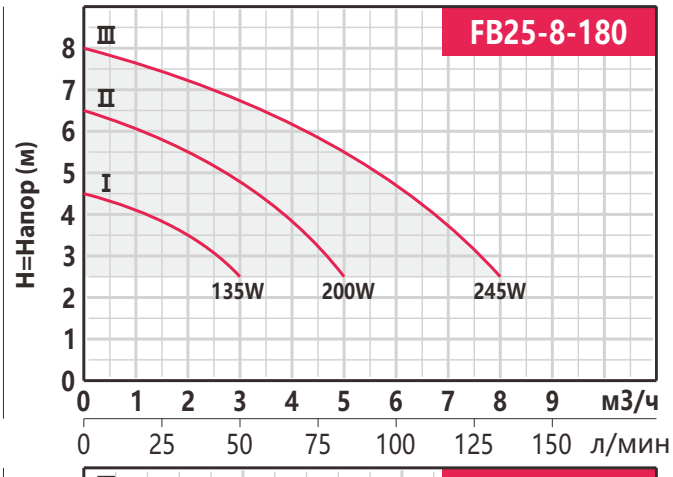

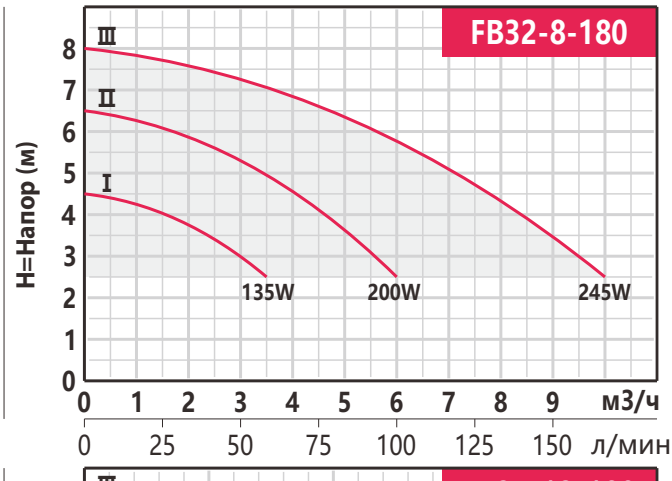

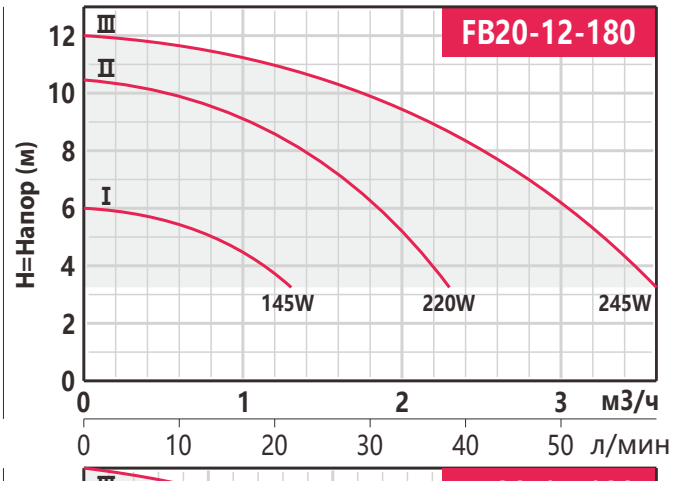

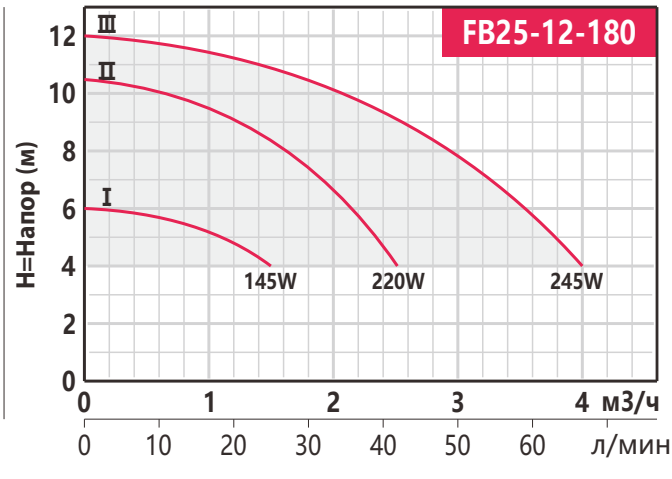

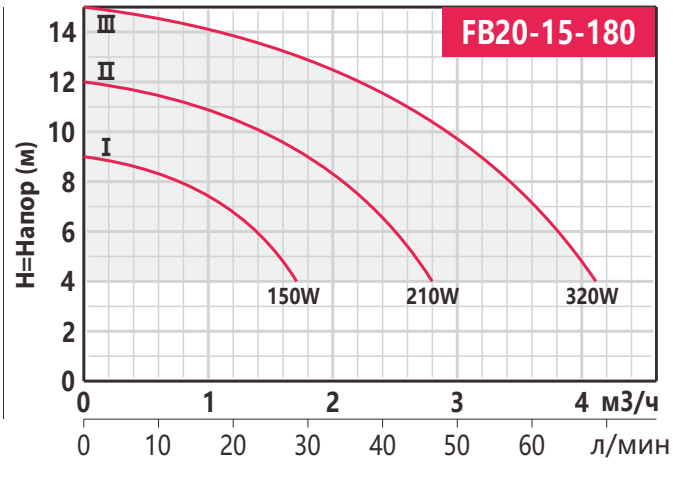

FBA

Циркуляционный насос для повышения давления



Описание товара

- Автоматический старт или остановка при изменении давления воды
- Легкий монтаж и эксплуатация
- Двигатель с керамическими подшипниками, образующими минимум шумов и повышающими долговечность оборудования.
- Насос с ротором, изолированным от статора, и электродвигателем образует единый узел без уплотнений вала.
- Низкий уровень отказов
- Корпус насоса с катафорезным покрытием
- Невероятно тихий и не требующий обслуживания
- Три режима работы, в том числе автоматический и ручной

Эксплуатация


Бытовой насос, предназначенный для повышения давления питьевой воды, подаваемой из внешнего источника в жилых домах. Насосы FBA увеличивают давление воды для бытового потребления, чтобы обеспечить необходимое давление в душевых кабинах, кранах и других точках отбора.


- Максимальная температура жидкости до +110 °C.
- Вал мотора должен находиться в горизонтальном положении

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	DN	Мощность	Q	H		Q=Подача									РАЗМЕРЫ мм				
						л/мин 0	15	20	25	30	40	50	60	67					
Однофазный	мм	Вт	м3/ч	м		м3/ч 0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3	3.6	4					
						H=Напор (м)									h	a1	a2	b1	b2
FBA15-9	20 -15	100	1.5	9	PPO	9	5.5	3.7	1	-	-	-	-	-	160	56	53	23	107
FBA15-10	20 - 15	120	1.8	10	PPO	10	7.2	5.9	4	2	-	-	-	-	160	56	53	23	116.5
FBA20-13	25 - 20	245	3.6	13	PPO	13	12.3	11.9	11.2	10	8.2	5.5	2	-	195	57	69	22	133
FBA20-15	25 - 20	320	4	15	PPO	15	13.7	13.2	12.7	11.7	10.2	8.2	5.3	3	200	62	64	27	142

Размер и вес

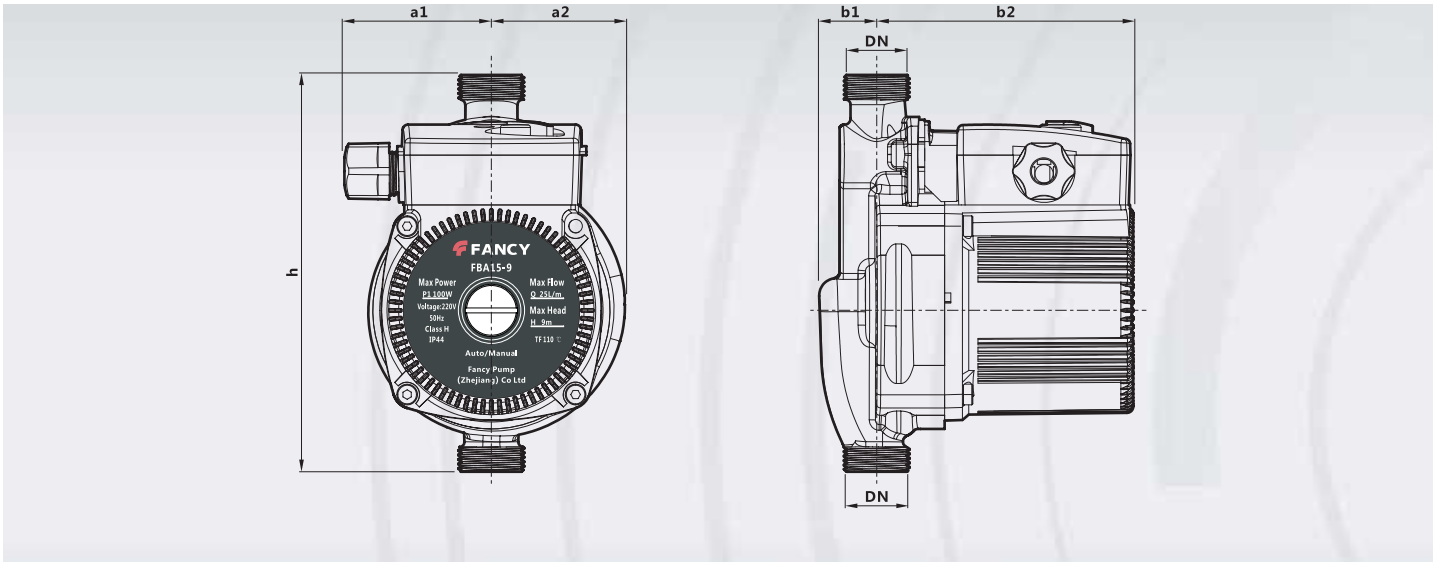

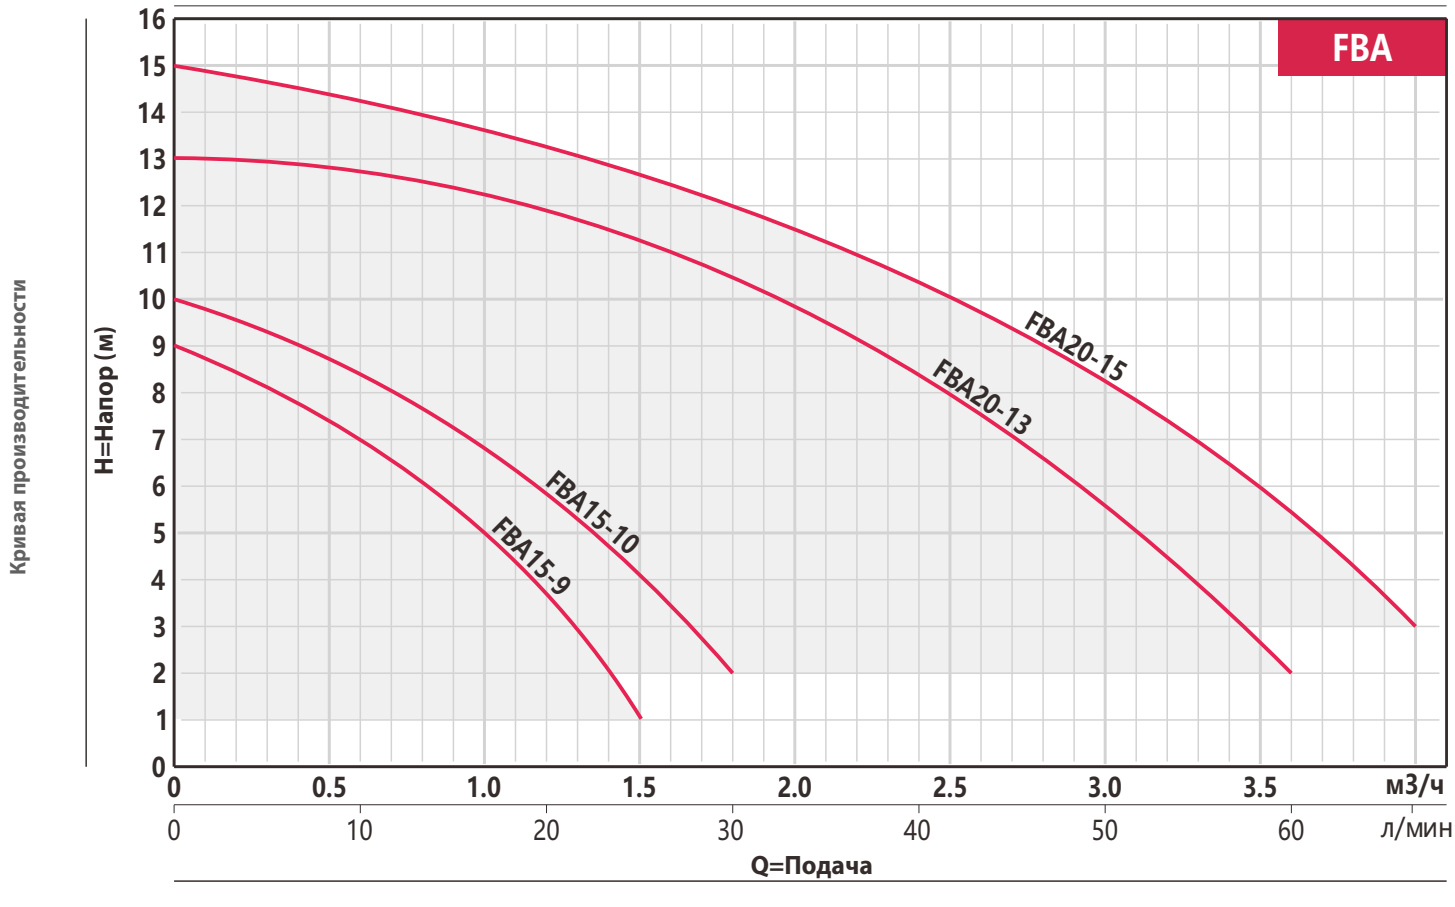

FBS

Трехфазный трехскоростной циркуляционный насос



Описание товара

- Три скорости регулировки давления воды.
- Трехфазный циркуляционный насос с фланцем.
- Двигатель с керамическим мокрым ротором, низкий уровень шума.
- Отсутствие механического уплотнения, низкий уровень отказов.
- Корпус насоса с антикоррозийным электрофорезом.
- Простой в использовании и установке.
- Чрезвычайно тихий, не требующий обслуживания. Температура жидкости до +110 °C.

Эксплуатация

Для повышения давления воды в домашних условиях, таких как квартира, вилла, жилой дом, ох лаждение или кондиционирование воздуха. система внутренней циркуляции, бойлер и солнечная система и т. д.

Структура обозначения насоса


FBS 80 - 12 F


- F= Тип фланца
- 12= Максимальный Напор(м)
- 80= Разрядность (мм)
- FBS = Трехфазный трехскоростной циркуляционный насос


Технические характеристики


МОДЕЛЬ	DN	Мощность	Q	H	Напряжение	л/мин	0	50	100	150	233	283	350	400	467	533	583	633	700	750	817
						м3/ч	0	3	6	9	14	17	21	24	28	32	35	38	42	45	49
Трехфазный	мм	Вт	м3/ч	м	В																
FBS40-12F	40x40	700/450/400	14/11/8	14.3/12.4/11.2	3~380		14.3	13.6	11.8	8.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FBS40-16F	40x40	1000/700/600	17/13.6/12	16/15.5/14.3	3~380		16	15.5	14.4	12.6	6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FBS50-12F	50x50	1000/700/600	24/18.5/13	13/11/10	3~380		13	-	12	10.7	8	6	2.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-
FBS50-16F	50x50	1300/1000/900	28/25.7/24	16.5/15.8/14.8	3~380		16.5	-	15.7	15	13.2	11.7	9	6	0.5	-	-	-	-	-	-
FBS50-20F	50x50	1300/1000/900	24.3/22.2/18.5	20/17.5/16	3~380		20	-	18.6	17.3	14.2	11.5	6.2	1	-	-	-	-	-	-	-


Кривая производительности

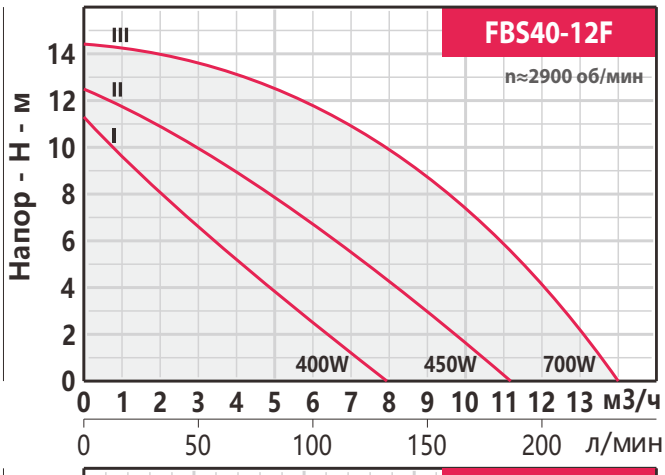

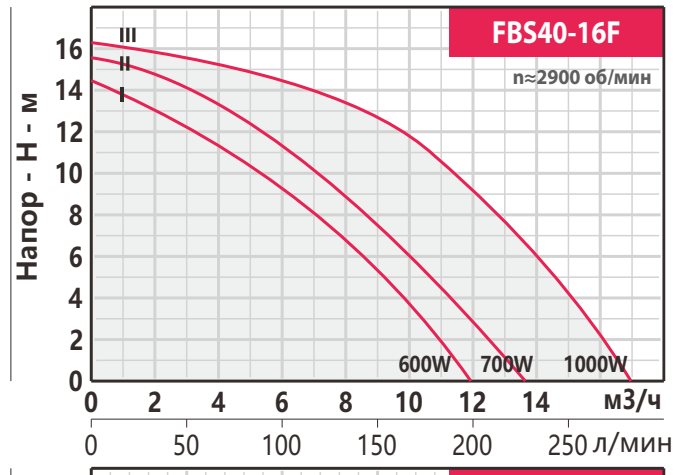

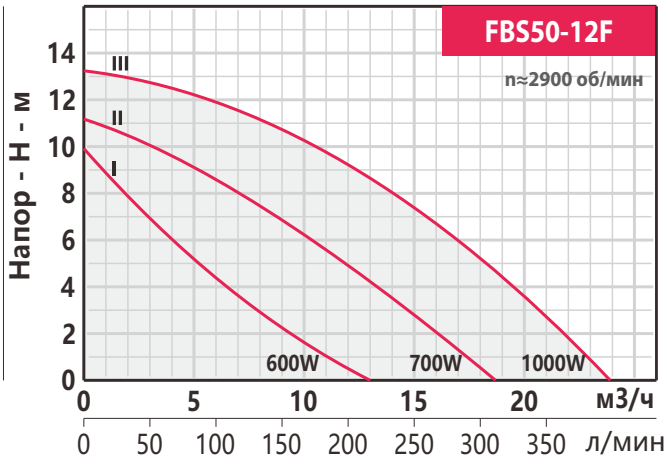

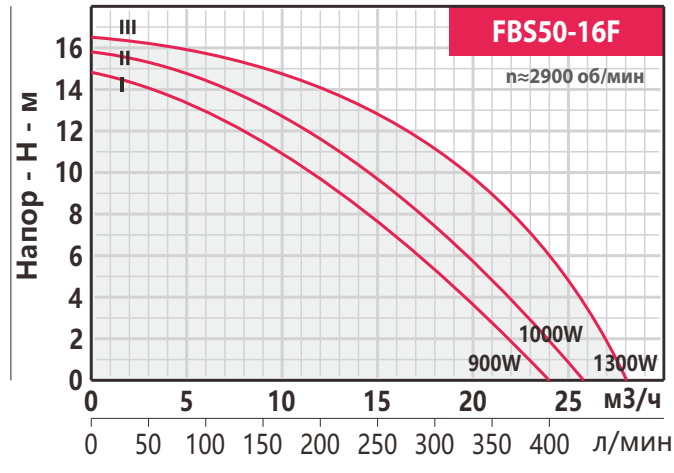


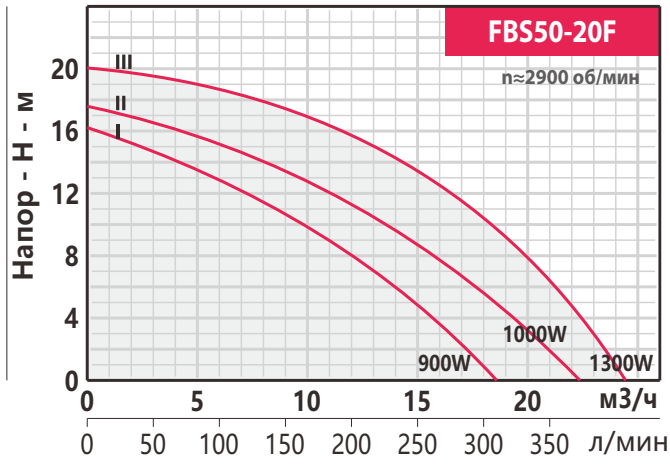



FBS


Технические характеристики


МОДЕЛЬ	DN	Мощность	Q	H	Напряжение	л/мин 0	50	100	150	233	283	350	400	467	533	583	633	700	750	817
						м3/ч 0	3	6	9	14	17	21	24	28	32	35	38	42	45	49
Трехфазный	мм	Вт	м3/ч	м	В															
FBS65-5F	65x65	700/450/400	31.8/28.1/25.2	6.2/5/4.4	3~380	6.2	-	-	5.2	4.4	3.9	3	2.3	1.3	0.5	-	-	-	-	-
FBS65-8F	65x65	700/450/400	35/28.1/25.2	8.1/6.5/5.4	3~380	8.1	-	-	7.3	6.5	6	5	4.2	3	1.7	0.5	-	-	-	-
FBS65-10F	65x65	1000/700/600	38/34/30	10.2/8.5/7.1	3~380	10.2	-	-	8.9	7.9	7.2	6.1	5.3	4	2.5	1.3	0.5	-	-	-
FBS65-12F	65x65	1300/1000/900	49/44/38	13.3/11/9.5	3~380	13.3	-	-	-	-	10.7	10	9.2	8.1	7	6	5	3.5	2.1	0.5
FBS80-10F	80x80	1000/700/600	35/29/27	10/8/7	3~380	10	-	-	8.6	7.7	7	6	5.3	4.2	3	2	-	-	-	-
FBS80-12F	80x80	1300/1000/900	42/36/33	12/10/9	3~380	12	-	-	-	10	9.5	8.7	8	7	6	5.2	4.3	3	-	-

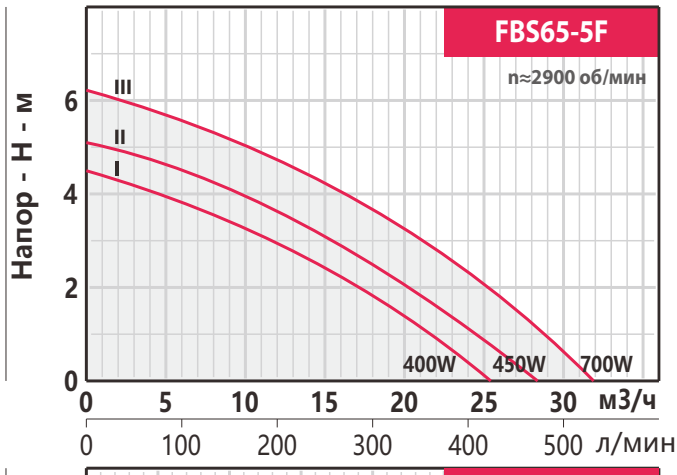


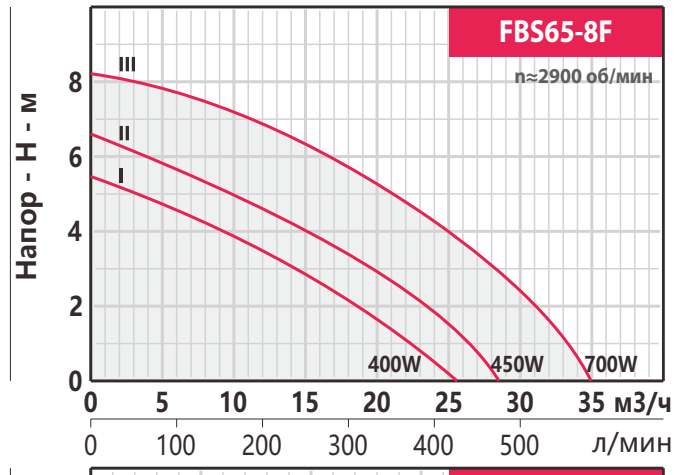

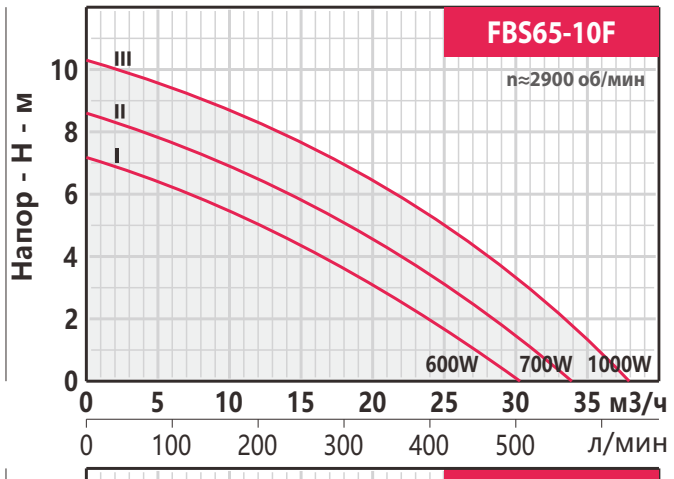


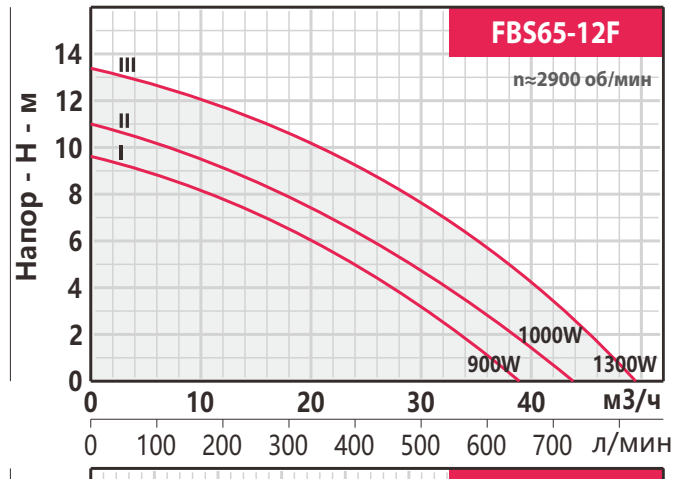

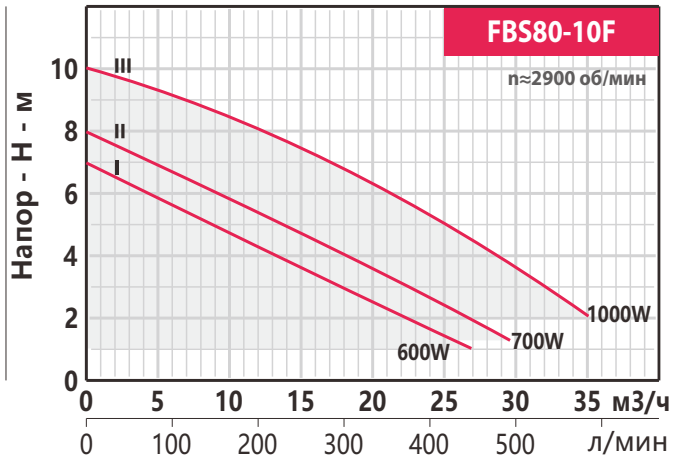

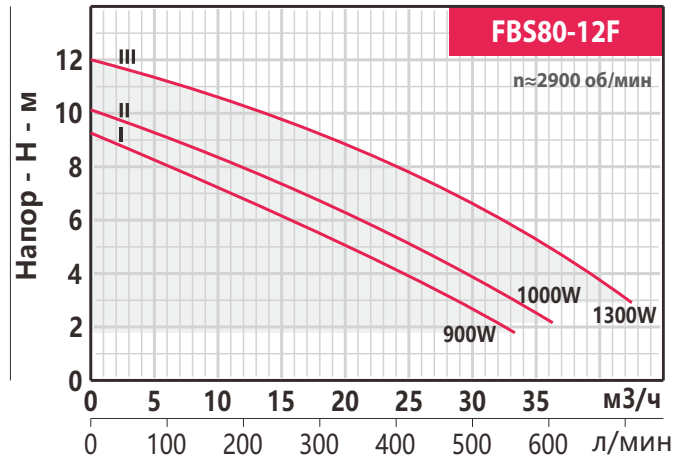

Размер и вес

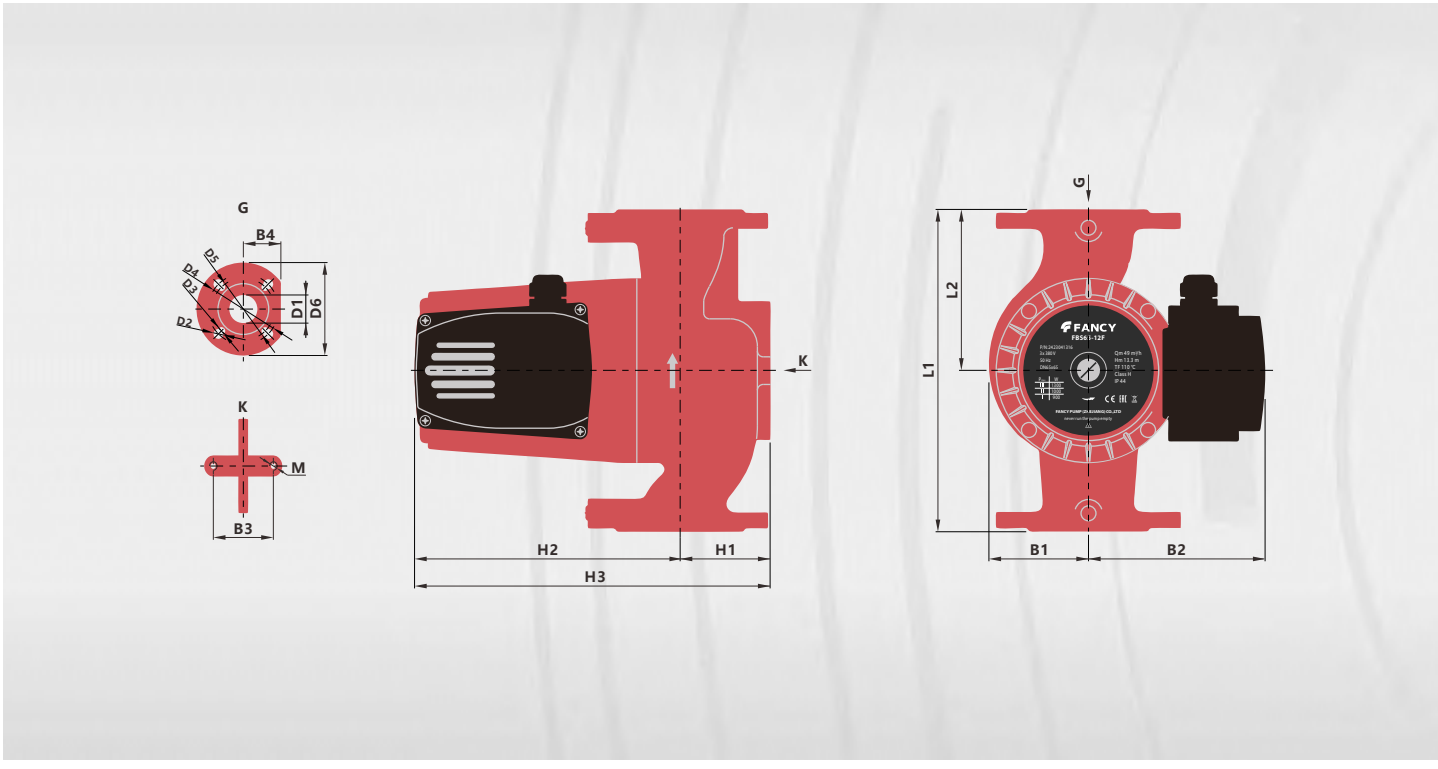

МОДЕЛЬ	Размер (мм)																	Вес
	DN	H1	H2	H3	L1	L2	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	M	Kr
FBS40-12F	40x40	65	232	297	250	115	80	154	80	62.5	40	17.5	13.5	110	100	150	10	**15.3**
FBS40-16F	40x40	65	232	297	250	115	80	154	80	62.5	40	17.5	13.5	110	100	150	10	**16.9**
FBS50-12F	50x50	72	232	304	280	140	88	154	90	75	50	17.5	13.5	125	110	165	10	**17.5**
FBS50-16F	50x50	72	257	329	280	140	88	154	90	75	50	17.5	13.5	125	110	165	10	**19.6**
FBS50-20F	50x50	72	257	329	280	140	88	154	90	75	50	17.5	13.5	125	110	165	10	**19.8**
FBS65-5F	65x65	78	232	310	280	140	88	154	90	76	65	17.5	13.5	145	130	180	10	**18**
FBS65-8F	65x65	78	232	310	280	140	88	154	90	76	65	17.5	13.5	145	130	180	10	**18.2**
FBS65-10F	65x65	78	232	310	280	150	93	154	90	76	65	17.5	13.5	145	130	185	10	**19.7**
FBS65-12F	65x65	78	257	335	280	150	93	154	90	76	65	17.5	13.5	145	130	185	10	**21.5**
FBS80-10F	80x80	88	232	320	360	150	93	154	90	76	80	17.5	13.5	150	140	200	10	**25**
FBS80-12F	80x80	88	257	345	360	150	93	154	90	76	80	17.5	13.5	150	140	200	10	**27**

FBG

Односкоростной циркуляционный насос



FBG



FBG-F


Описание товара


- Односкоростной циркуляционный насос для горячей воды.
- Температура жидкости до +110 °C.
- С фланцевым и резьбовым соединением.

Эксплуатация

Данные насосы получили широкое распространение в системах горячего водоснабжения, кондиционировании воздуха, системах циркуляции горячей воды, регуляции давления воды для бытовых нужд и во многих других областях, благодаря своей надежности и простоте использования.


Размер и вес

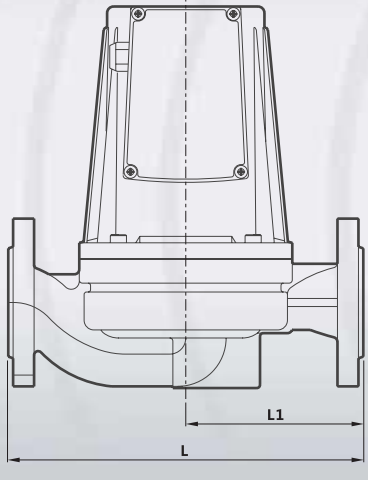


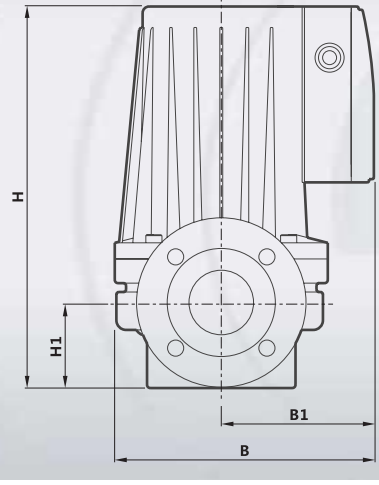



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	DN	Мощность	Q	H		Q= Подача													Размер мм					
						л/мин 0	50	100	150	167	200	217	240	250	317	383	433	533	583						
						м3/ч 0	3	6	9	10	12	13	14.4	15	19	23	26	32	35						
Однофазный	мм	Вт	м3/ч	м		H= Напор (м)														L	L1	B	B1	H	H1
FBG32-10-220	50to32	370	10	10	SS304	10	8.6	6	3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	44	161	96	220	110
FBG32-12-220	50to32	550	13	12	SS304	12	10	7.8	5.3	4.5	2.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	229	44	161	96	220	110
FBG40-10F-220	40x40	370	10	10	SS304	10	8.6	6	3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	66	156	92	220	110
FBG40-12F-220	40x40	550	13	12	SS304	12	10	7.8	5.3	4.5	2.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	252	66	156	92	220	110
FBG40-12F-250	40x40	750	14.4	12	SS304	12	-	10	8.5	7.8	6	4.5	1.6	-	-	-	-	-	-	293	66	198	118	250	125
FBG40-16F-250	40x40	1100	14.4	16	SS304	16	-	14	11.7	10.5	7.5	5.5	2.2	-	-	-	-	-	-	293	66	198	118	250	125
FBG40-20F-250	40x40	1500	14.4	20	SS304	20	-	15.8	12.8	11.7	9	7.2	4.2	-	-	-	-	-	-	307	78	190	114	250	125
FBG50-9F-280	50x50	750	19	9	SS304	9	-	8.2	7.7	7.3	6.7	6.2	5.5	5.5	3.2	-	-	-	-	310	78	208	120	280	140
FBG50-12F-280	50x50	1100	19	12	SS304	12	-	10.3	9.3	9	8	7.5	6.8	6.5	3.5	-	-	-	-	310	78	208	120	280	140
FBG50-16F-280	50x50	1500	19	16	SS304	16	-	14.3	13.2	12.8	11.6	11	10	9.5	5.1	-	-	-	-	307	78	190	114	280	140
FBG65-9F-300	65x65	1100	23	12.5	SS304	12.5	-	-	10.3	10	9.3	9	8.2	8	6	2.5	-	-	-	313	84	190	114	300	150
FBG65-12F-300	65x65	1500	26	14.5	SS304	14.5	-	-	12.5	12	11.5	11	10.6	10.4	8.6	6.3	4	-	-	313	84	190	114	300	150
FBG80-10F-360	80x80	1000	32	10	PPO	10	-	-	8.7	8.5	8.1	8	7.8	7.7	6.7	5.7	5	3	-	320	88	247	154	360	150
FBG80-12F-360	80x80	1300	35	12.7	PPO	12.7	-	-	11.5	11.3	11	10.8	10.5	10.4	9.5	8.5	7.9	6	5	345	88	247	154	360	150

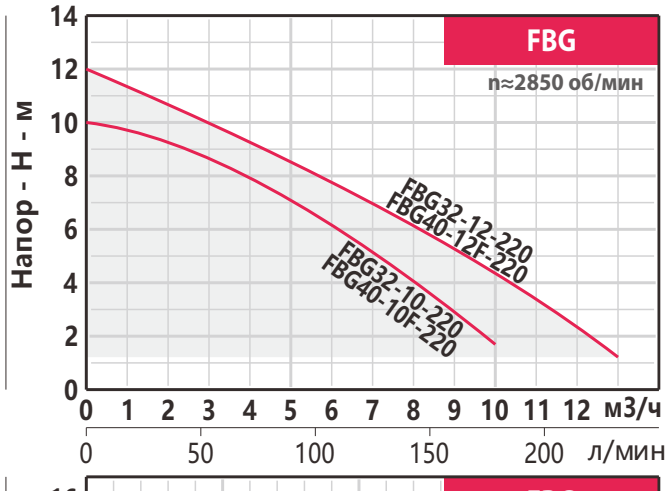

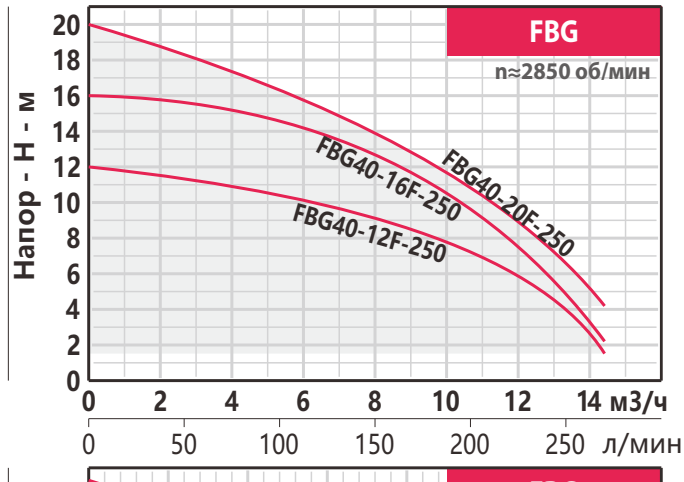

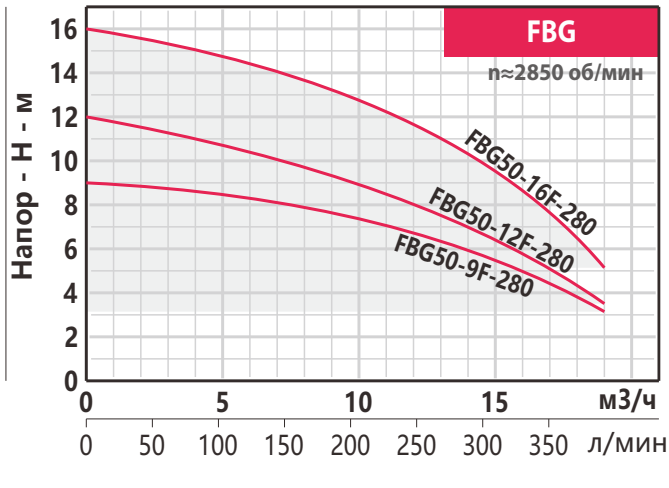

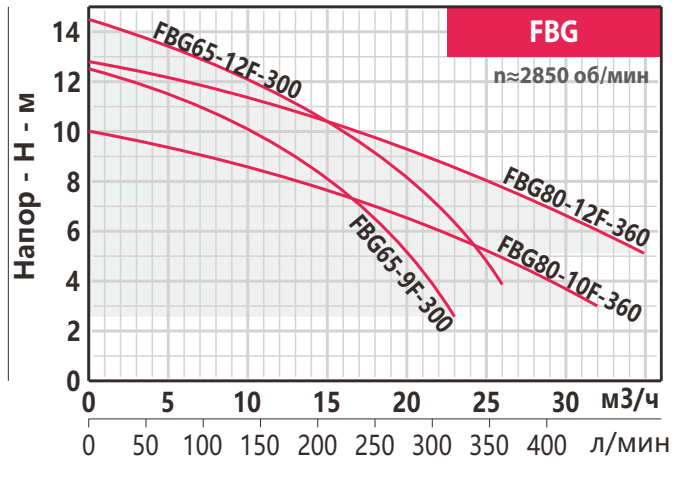

KBD

n ≈ 2900 об/мин

KBS

n ≈ 1450 об/мин

Погружной шламовый насос



KBD



KBS

Описание товара

- Мощный шламовый насос с агитатором
- Эффективное охлаждение двигателя обеспечивается уникальной конструкцией насоса
- Правильное вращение рабочего колеса, обеспечивается защитой от перефазировки
- KBS имеет 4-х полюсный мотор
- Агитатор и рабочее колесо выполнено из сплава с высоким содержанием хрома
- Благодаря узкой конструкции и верхнему выпуску его можно установить в корпус меньшего размера
- Температура жидкости до +40 °C

Структура обозначения насоса

Пример

KBD (m) 2 1.5

- 1.5=Номинальная мощность (кВт)
- 2=Диаметр напорного патрубка (дюйм)
- KBDm=однофазный
  KBD=трехфазный
- KBD=Погружной дренажный насос

200 KBS 4 22


- 22=Номинальная мощность (кВт)
- 4=Количество полюсов
- KBS=Погружной шламовый насос
- 200=Диаметр напорного патрубка (мм)

Технические характеристики

50 Гц n≈2900/1450 об/ мин

МОДЕЛЬ		DN	Мощность		380V		Q= Подача												РАЗМЕРЫ мм						Вес
							л/мин 0	250	300	500	750	1000	1500	1667	2417	3333	4167	5000	6167							
							м3/ч 0	15	18	30	45	60	90	100	145	200	250	300	370							
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	мм	H=Напор (м)													A	A1	B	D	H	W1	Кг
KBDm21.5	KBD21.5	50	1.5	2	3.7	ø10	20	**14.5**	13	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	173	557	216	522	135	**37**
-	KBD22.2	50	2.2	3	5.3	ø10	25	21	**19.5**	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	173	557	216	522	135	**40**
-	KBD33.7	80	3.7	5	8.1	ø10	30	26	25	**20.5**	13.5	4	-	-	-	-	-	-	-	283	208	636	252	642	165	**64**
-	KBD43.7	100	3.7	5	8.1	ø10	18	17.5	17	16	14	**11**	2	-	-	-	-	-	-	283	208	661	252	642	165	**65**
-	80KBS44	80	4	5.5	10.2	ø30	15	-	-	13	11.6	**10**	5	2.5	-	-	-	-	-	350	260	816	326	730	250	**108.5**
-	100KBS46	100	6	8	13.8	ø30	17	-	-	-	14.5	13.3	**10**	9	3	-	-	-	-	415	305	844	373	730	250	**141**
-	150KBS49	150	9	12	19.5	ø30	21.5	-	-	-	19.3	18.3	16	**15**	10	2.5	-	-	-	434	324	889	407	776	250	**171**
-	200KBS415	200	15	20	30.1	ø30	22	-	-	-	-	-	-	-	18.5	**16.2**	13.5	10	2	484	352	1121	457	980	295	**260**
-	200KBS422	200	22	30	42.1	ø30	32	-	-	-	-	-	-	-	27	**24**	20	14	1.5	578	442	1245	528	1200	330	**408**


Используемые материалы

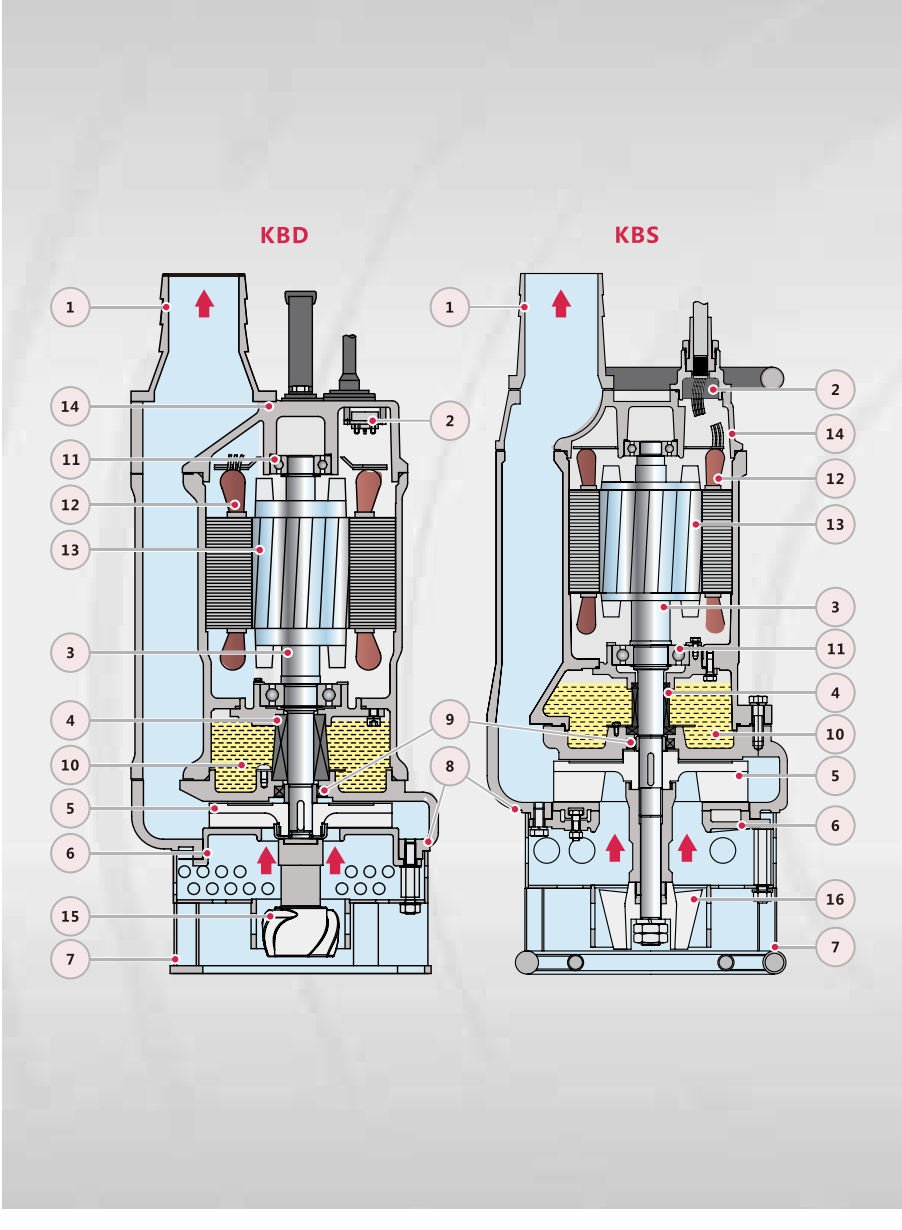

No.	Описание	Материал
1	Выпускное отверстие	Чугун
2	Защита от перегрева	Пластик
3	Вал	Нержавеющая сталь 420
4	Механическое уплотнение вала	Карбид кремния/Карбид кремния/Нержавеющая сталь 304
5	Рабочее колесо	Хромовый сплав
6	Нижняя пластина	Хромовый сплав
7	Фильтр	Сталь
8	Корпус насоса	Чугун
9	Усиленный уплотнитель	Резина
10	Масляный цилиндр	Чугун
11	Подшипник	Шарикоподшипник
12	Статор	Кремниевая сталь/Медь
13	Ротор	Кремниевая сталь
14	Верхняя крышка	Чугун
15	Агитатор KBD	Хромовый сплав
16	Агитатор KBS	Хромовый сплав

KBD KBS


Размер и вес

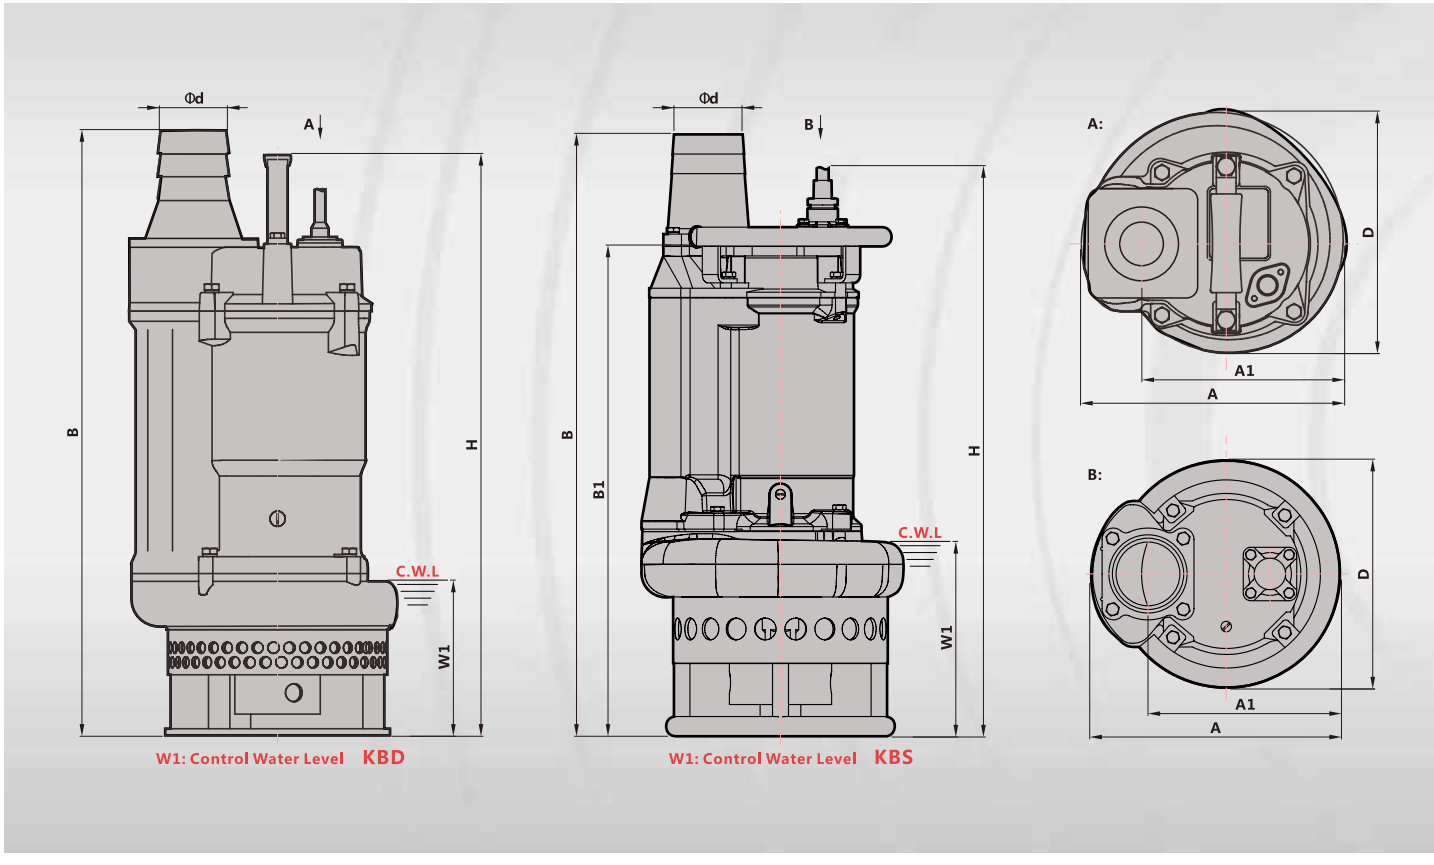


Модель		d	A	A1	B	D	H	W1	Вес Нетто	Вес Брутто	Размер упаковки
Однофазный	Трехфазный	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг	мм
KBDm21.5	KBD21.5	50	235	173	557	216	522	135	37	41	610x265x265
-	KBD22.2	50	235	173	557	216	522	135	40	44	610x265x265
-	KBD33.7	80	283	208	636	252	642	165	64	69	710x320x295
-	KBD43.7	100	283	208	661	252	642	165	65	70	710x320x295

Модель		d	A	A1	B	B1	D	H	W1	Вес Нетто	Вес Брутто	Размер упаковки
Однофазный	Трехфазный	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг	мм
-	80KBS44	80	350	260	816	678	326	730	250	108.5	119	885x385x395
-	100KBS46	100	415	305	844	682	373	730	250	141	151	470x410x985
-	150KBS49	150	434	324	889	727	407	776	250	171	183	470x470x1045
-	200KBS415	200	484	352	1121	889	457	980	295	260	278	540x500x1220
-	200KBS422	200	578	442	1245	1015	528	1200	330	408	434	740x570x1460

Кривая производительности

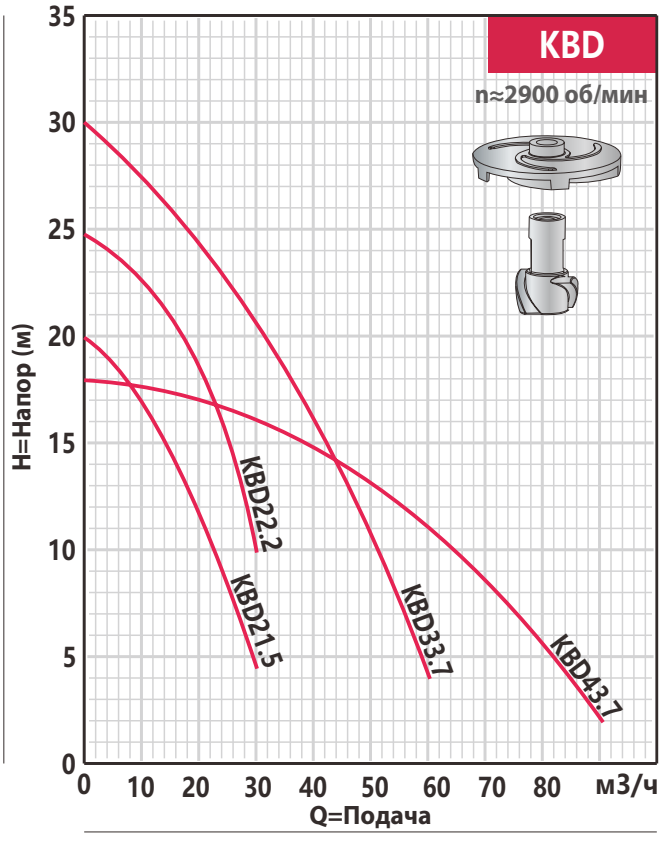

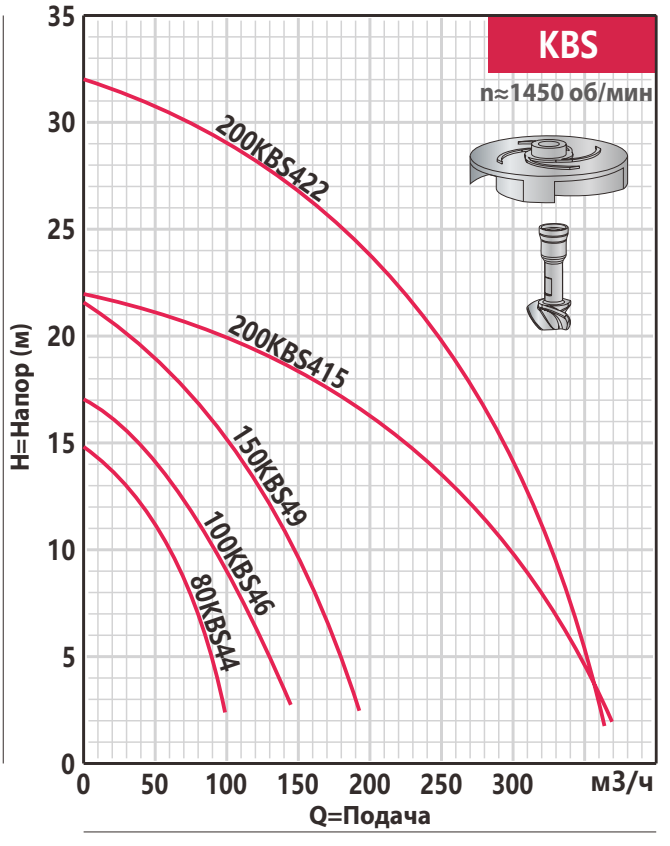

WQAS

n=2900/1450 об/мин

Канализационный погружной насос с режущим рабочим колесом



WQAS 11-22kW

WQAS 30-110kW



Описание товара

- Полный модельный ряд высокопроизводительных погружных насосов с режущим рабочим колесом
- Рабочее колесо с режущей кромкой и режущая пластина изготовлены из нержавеющей стали. Корпус насоса изготовлен из исключительно прочного, устойчивого к истиранию и долговечного чугуна высокой плотности.
- Высокоэффективный двигатель IE3 с защитой IP68 класса F. Доступен со встроенной в обмотку термозащитой и комплектуется масляно-водяным датчиком в масляной камере.
- Выпускное отверстие с болтами, гайками и прокладками. Доступен с системой автоматического соединения.

Эксплуатационные ограниччения

- Температура воды: до 40°C
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Свободный проход: 30-85мм

Доступные опции по запросу

- Датчик влажности в масляной камере
- Датчик влажности в статоре
- Датчик PTC

Структурное обозначение насоса

100 WQAS 80 - 32 - 15 / 2

- 2= Полюсы
- 15= Мощность(кВт)
- 32= Номинальный напор (м)
- 80= Подача (м3/ч)
- WQAS=Канализационный насос с режущим колесом
- 100= Диаметр напорного патрубка (мм)

Технические характеристики

50Hz n=2900/1450 л/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V		Q=Подача																				
						л/мин 0	1000	1333	1667	2000	2333	2500	3000	3333	3667	4167	4667	5000	5833	6667	7500	8333	9167	10000	11167	11667
						м3/ч 0	60	80	100	120	140	150	180	200	220	250	280	300	350	400	450	500	550	600	670	700
	мм	кВт	лс	A	мм	H=Напор (м)																				
80WQAS60-30-11/2	80	11	15	20.6	ø20	42	30	25.5	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQAS60-40-15/2	80	15	20	27.9	ø20	50	40	36	30	22.5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQAS60-41-18.5/2	80	18.5	25	34.2	ø20	54	41	36.5	31	24.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQAS60-45-22/2	80	22	30	40.5	ø20	55	45	40	34	28	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS80-25-11/2	100	11	15	20.6	ø20	42	32	28	24	20	16	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS80-32-15/2	100	15	20	27.9	ø20	46	36.5	33	29	25	21	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS80-38-18.5/2	100	18.5	25	34.2	ø20	50	41	38	34	30	26	23.5	16.5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS80-45-22/2	100	22	30	40.5	ø20	58	49	45	41	37	32.5	30	22	16.5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS100-20-11/2	150	11	15	20.6	ø30	32.5	26.5	24	21.5	18.5	15	13.5	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS120-15-11/2	150	11	15	20.6	ø30	32.5	26.5	24	21.5	18.5	15	13.5	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS100-27-15/2	150	15	20	27.9	ø30	39	33	30.5	28	25	22	20.5	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS120-25-15/2	150	15	20	27.9	ø30	39	33	30.5	28	25	22	20.5	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS100-35-18.5/2	150	18.5	25	34.2	ø30	47	40.5	38	35	32	29	27	21	15.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS150-26-22/2	150	22	30	40.5	ø30	49	42	40	37	34	31	29	22	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS180-10-11/2	200	11	15	20.6	ø40	32	26	24	21.5	19	16	15	10	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS180-15-15/2	200	15	20	27.9	ø40	37	32	30	28	25.5	23	21	15	11	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS180-18-18.5/2	200	18.5	25	34.2	ø40	39	33.5	31.5	29.5	27	25	23	18	15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS200-20-22/2	200	22	30	40.5	ø40	49	42	40	38	36	34	33	30	27	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQAS80-11-5.5/4	80	5.5	7.5	11.2	ø20	19	14	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQAS80-15-7.5/4	80	7.5	10	15	ø20	22	16.5	13.5	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQAS80-22-11/4	80	11	15	21.5	ø20	29	24	21	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQAS80-25-15/4	80	15	20	28.8	ø20	32	27.5	24.5	20.5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQAS80-30-18.5/4	80	18.5	25	35.3	ø20	37	31.5	28	24.5	19.5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQAS80-35-22/4	80	22	30	41.8	ø20	42	36	33	29	24.5	19	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS100-10-5.5/4	100	5.5	7.5	11.2	ø20	17	13	11	9	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS100-12-7.5/4	100	7.5	10	15	ø20	19	15	13.5	11.5	9.5	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS100-20-11/4	100	11	15	21.5	ø20	28	23	21	19	16	13	11.5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS100-25-15/4	100	15	20	28.8	ø20	35	29	28	25	22	19.5	18	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS100-30-18.5/4	100	18.5	25	35.3	ø20	39	34	31.5	29	26.5	23.5	22	16.5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS100-32-22/4	100	22	30	41.8	ø20	42	36	34	32	29	26	25	19	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS150-7-5.5/4	150	5.5	7.5	11.2	ø30	13.5	-	-	10	9	8	7.5	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS145-9-7.5/4	150	7.5	10	15	ø30	15.5	-	-	11.5	11	9.5	9	7	6	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS180-11-11/4	150	11	15	21.5	ø30	21	-	-	17	16	15	14	12.5	11	10	7.5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS200-15-15/4	150	15	20	28.8	ø30	25	-	-	20	19	18	17.5	15.5	14.5	13	11	9	7.5	3	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS180-20-18.5/4	150	18.5	25	35.3	ø30	30	-	-	-	-	-	21.5	20	18.5	17.5	15.5	13.5	12	8	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS200-22-22/4	150	22	30	41.8	ø30	32	-	-	-	-	-	25	23	22	20.5	19	17	15	11	7	-	-	-	-	-	-
200WQAS250-6-7.5/4	200	7.5	10	15	ø40	15	-	-	-	-	-	10.5	9	8.5	7.5	6.5	5	4.5	2	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS300-7-11/4	200	11	15	21.5	ø40	21	-	-	-	-	-	14.5	13	12	11	9	7.5	6	2	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS250-11-15/4	200	15	20	28.8	ø40	25	-	-	-	-	-	18.5	17	16	15	13	11.5	10.5	7	4	-	-	-	-	-	-
200WQAS250-15-18.5/4	200	18.5	25	35.3	ø40	27	-	-	-	-	-	20	18.5	17.5	16.5	15	13	12	9	5.5	2.5	-	-	-	-	-
200WQAS350-10-18.5/4	200	18.5	25	35.3	ø40	27	-	-	-	-	-	20	18.5	17.5	16.5	15	13	12	9	5.5	2.5	-	-	-	-	-
200WQAS300-16-22/4	200	22	30	41.8	ø40	32	-	-	-	-	-	25.5	24	23.5	22	21	19	18	15	12	8.5	4	-	-	-	-
200WQAS400-10-22/4	200	22	30	41.8	ø40	32	-	-	-	-	-	25.5	24	23.5	22	21	19	18	15	12	8.5	4	-	-	-	-
250WQAS400-5-11/4	250	11	15	21.5	ø50	13.5	-	-	-	-	-	-	-	9.5	9.3	8.5	8	7.5	6.5	5	4	2.5	-	-	-	-
250WQAS450-5-15/4	250	15	20	28.8	ø50	17.5	-	-	-	-	-	-	-	12.3	11.7	11	10	9.5	8	6.6	5	4	2.5	1	-	-
250WQAS500-7-18.5/4	250	18.5	25	35.3	ø50	20.5	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15	14	13.5	13	11.5	10	8.5	7	5.5	4	2	-
250WQAS500-9-22/4	250	22	30	41.8	ø50	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15	14.5	13	11.5	10	9	7.5	5.5	3	2
300WQAS600-5-18.5/4	300	18.5	25	35.3	ø60	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11.5	10	9	7.5	6	5	3	2
300WQAS550-7-22/4	300	22	30	41.8	ø60	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12.5	11	10	8.5	7	6	3.5	3


WQAS


Технические характеристики


50Hz n=1450 л/мин


МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V		Q=Подача																				
						л/мин 0	1667	2000	3000	3333	4167	4500	5000	6667	7500	8333	9167	10000	10833	11667	13333	15000	15833	16667	17500	18333
						м3/ч 0	100	120	180	200	250	270	300	400	450	500	550	600	650	700	800	900	950	1000	1050	1100
	мм	кВт	лс	A	мм	H=Напор (м)																				
100WQAS120-40-30/4	100	30	40	56.6	ø20	48	41	39	30	26.5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS120-45-37/4	100	37	50	69.6	ø20	53	47	45	37	33.5	22.5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS100-55-45/4	100	45	60	84.4	ø20	61	56	54	45	42.5	33	29	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQAS100-65-55/4	100	55	75	102.7	ø20	73	65	62.5	54	50.5	41	36	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS180-28-30/4	150	30	40	56.6	ø30	35	-	30	27.5	26	23	21	19	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS200-32-37/4	150	37	50	69.6	ø30	41	-	36	33	32	29	27.5	25.5	17.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS200-36-45/4	150	45	60	84.4	ø30	46	-	40	37	36	33	32	30	23	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS180-40-55/4	150	55	75	102.7	ø30	49	-	44	41	40	37	36	34	26	22	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS200-57-75/4	150	75	100	136.3	ø30	66	-	62	58	57	54	52	50	38	28	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS200-60-90/4	150	90	125	170	ø30	70	-	65	62	61	58	56	54	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQAS180-70-110/4	150	110	150	196.8	ø30	78	-	73	70	68	65	64	61	50	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS250-22-30/4	200	30	40	56.6	ø40	34.5	-	-	-	28	25.5	24.5	23	16	11.5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS300-28-37/4	200	37	50	69.6	ø40	40.5	-	-	-	33.5	31	30	28	21	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS350-25-37/4	200	37	50	69.6	ø40	40.5	-	-	-	33.5	31	30	28	21	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS300-30-45/4	200	45	60	84.4	ø40	41.5	-	-	-	34.5	32	31	30	24	20	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS400-25-45/4	200	45	60	84.4	ø40	41.5	-	-	-	34.5	32	31	30	24	20	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS300-35-55/4	200	55	75	102.7	ø40	44	-	-	-	39	37	36	35	28.5	25	21	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS400-30-55/4	200	55	75	102.7	ø40	44	-	-	-	39	37	36	35	28.5	25	21	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS350-45-75/4	200	75	100	136.3	ø40	54	-	-	-	50	48	47	46	40	37	33	28	22	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS300-50-90/4	200	90	125	170	ø40	58	-	-	-	52	50	50	48.5	43	39	35	30	24	16	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS400-43-90/4	200	90	125	170	ø40	58	-	-	-	52	50	50	48.5	43	39	35	30	24	16	-	-	-	-	-	-	-
200WQAS300-55-110/4	200	110	150	196.8	ø40	66	-	-	-	60	58	58	56	51	48	44	39	33	26	-	-	-	-	-	-	-
250WQAS500-10-30/4	250	30	40	56.6	ø50	23.5	-	-	-	-	-	-	17	14	12.5	11	9.5	8	7	5.5	3.5	2	-	-	-	-
250WQAS600-8-30/4	250	30	40	56.6	ø50	23.5	-	-	-	-	-	-	17	14	12.5	11	9.5	8	7	5.5	3.5	2	-	-	-	-
250WQAS600-12-37/4	250	37	50	69.6	ø50	28	-	-	-	-	-	-	20.5	18	16.5	15	43.5	12.5	11	9.5	6.5	3.5	-	-	-	-
250WQAS600-15-45/4	250	45	60	84.4	ø50	29.5	-	-	-	-	-	-	23	20.5	19	18	16.5	15	13.5	12	9.5	5.5	4.5	3	-	-
250WQAS600-20-55/4	250	55	75	102.7	ø50	36	-	-	-	-	-	-	29	26.5	25	23.5	22	20.5	19	17.5	14	10	8	5.5	-	-
250WQAS600-25-75/4	250	75	100	136.3	ø50	42	-	-	-	-	-	-	34	31.5	30	29	27	25.5	24	22.5	19	15	12.5	10	8	-
250WQAS600-30-90/4	250	90	125	170	ø50	44	-	-	-	-	-	-	38	35.5	34	32.5	30.5	29	26.5	25	21	16	13.5	10.5	8.5	-
250WQAS600-40-110/4	250	110	150	196.8	ø50	52	-	-	-	-	-	-	46	43	41.5	40	38.5	37	35	33	29	24	21	17.5	13.5	10
300WQAS700-8-30/4	300	30	40	56.6	ø60	25.5	-	-	-	-	-	-	-	16.5	15	14	12.5	11	9.5	8.5	5.5	3	1.5	-	-	-
300WQAS700-11-37/4	300	37	50	69.6	ø60	29	-	-	-	-	-	-	-	18.5	17.5	16	15	13.5	12	11	8	5	4	3	-	-
300WQAS800-12-45/4	300	45	60	84.4	ø60	32	-	-	-	-	-	-	-	23	21.5	20	19	17.5	16	15	12	9	7	5	-	-
300WQAS800-15-55/4	300	55	75	102.7	ø60	33.5	-	-	-	-	-	-	-	25.5	24.5	23	22	21	19	18	15	12	10	8	6	4
300WQAS800-20-75/4	300	75	100	136.3	ø60	41	-	-	-	-	-	-	-	31	29.5	28	27	25.5	24	23	20	16	13	10	6.5	-
300WQAS800-25-90/4	300	90	125	170	ø60	44	-	-	-	-	-	-	-	35	33.5	32	31	30	28.5	27.5	25	22	19.5	17	13	-
300WQAS900-30-110/4	300	110	150	196.8	ø60	52	-	-	-	-	-	-	-	41.5	40.5	39.5	38.5	38	37	36	33.5	30	27.5	25	20	15


Кривая производительности

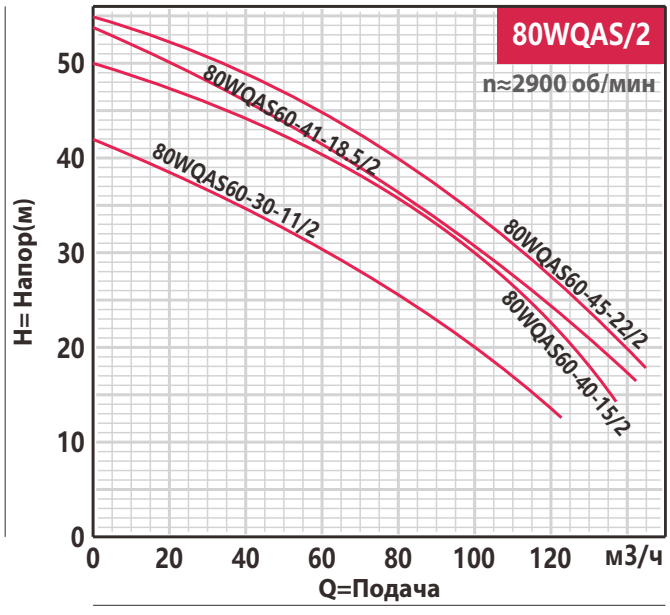


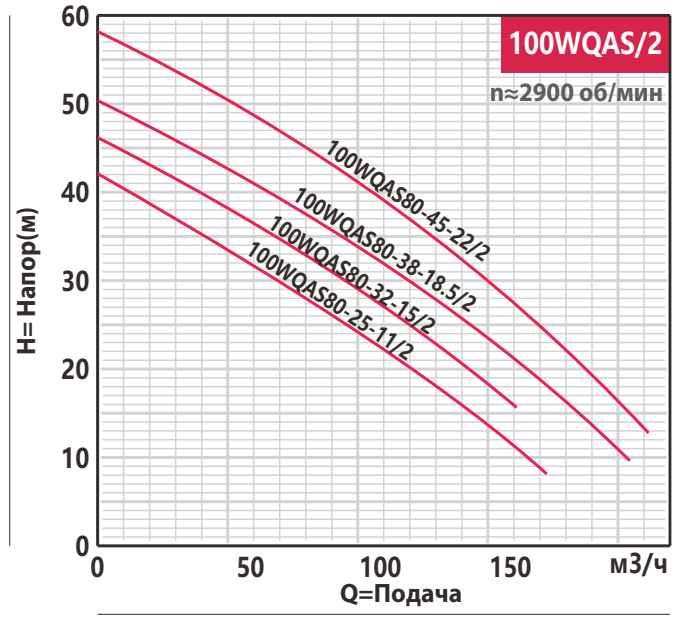

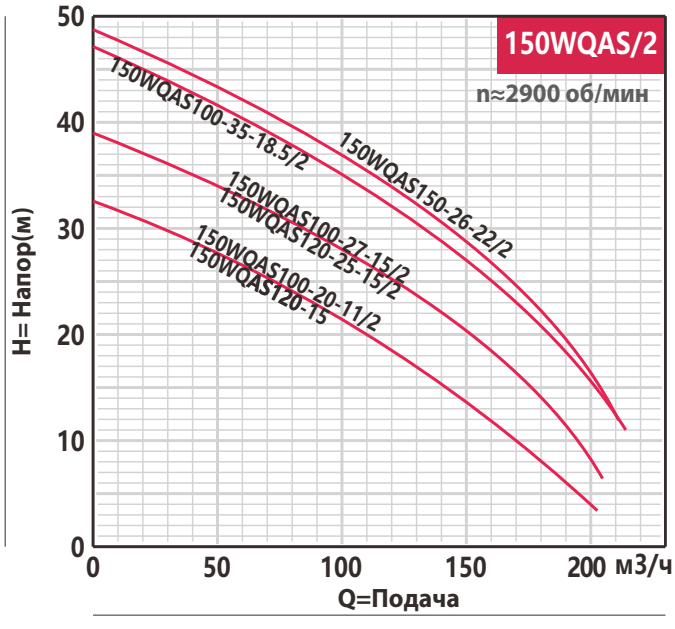


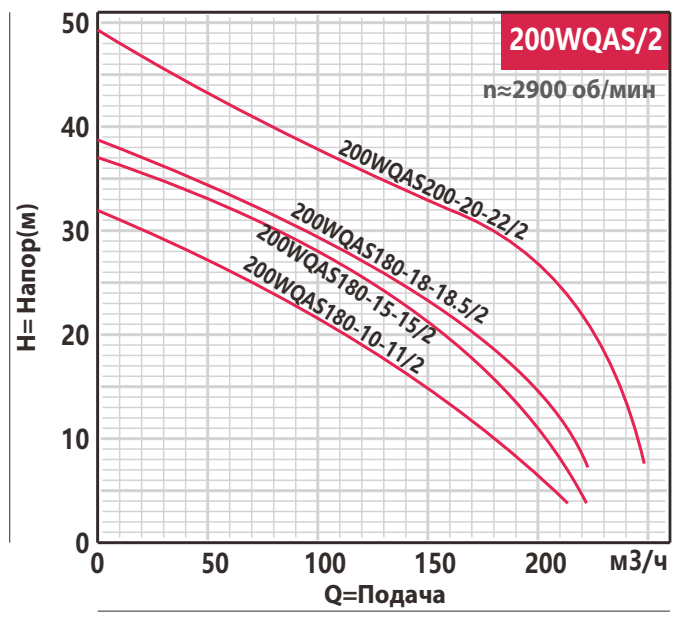


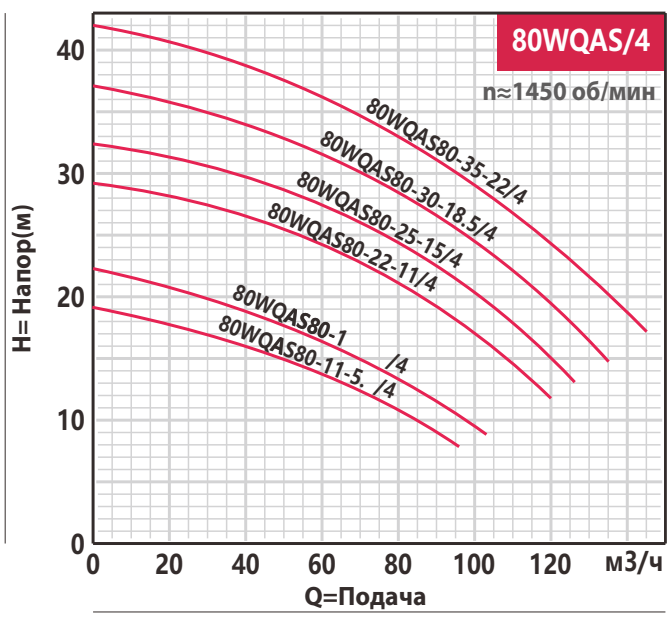


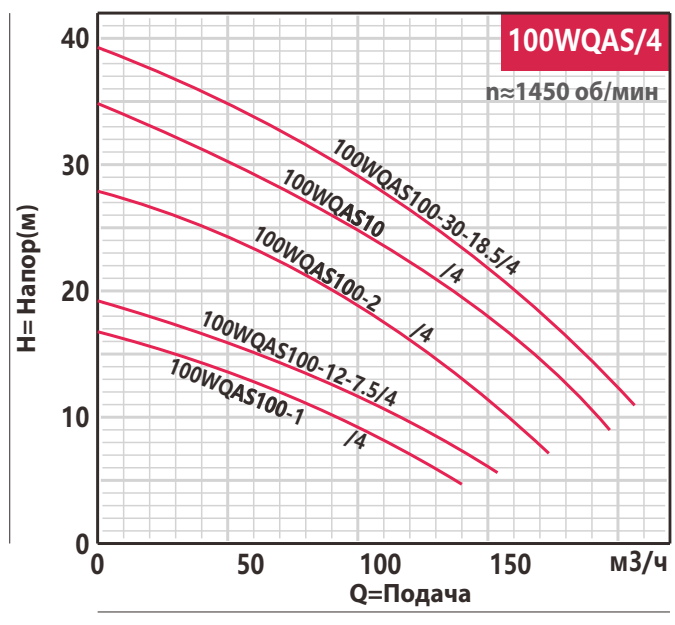



Кривая производительности

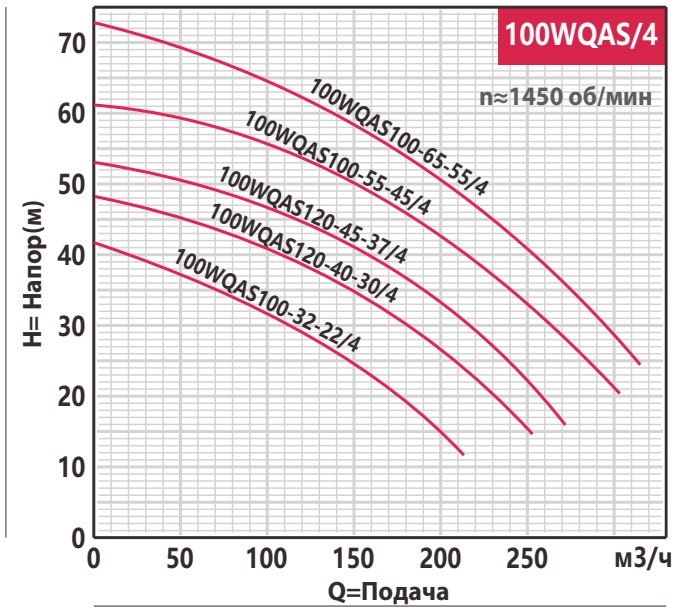


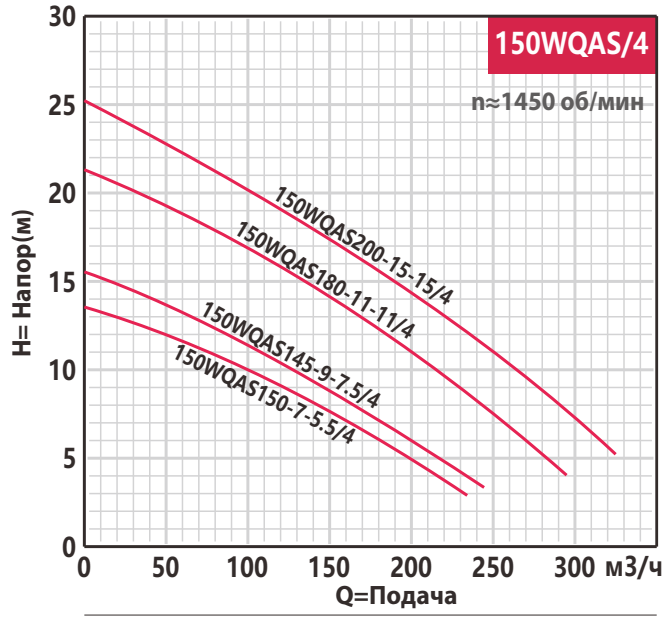

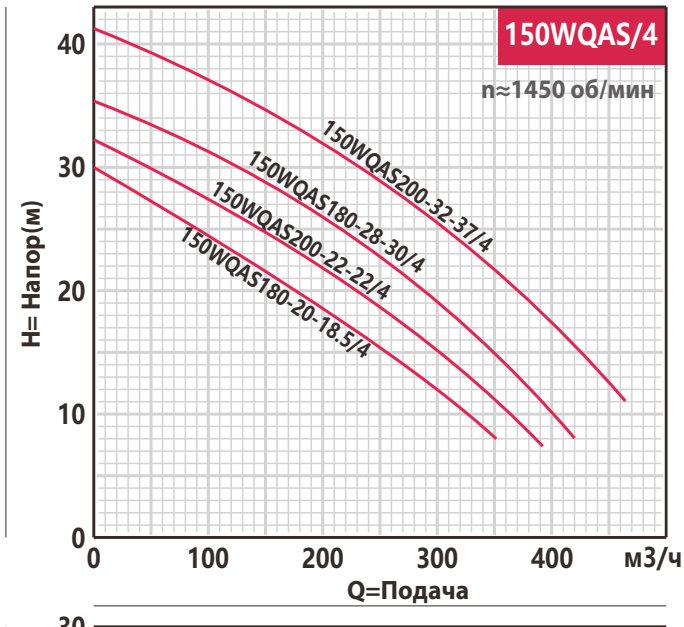


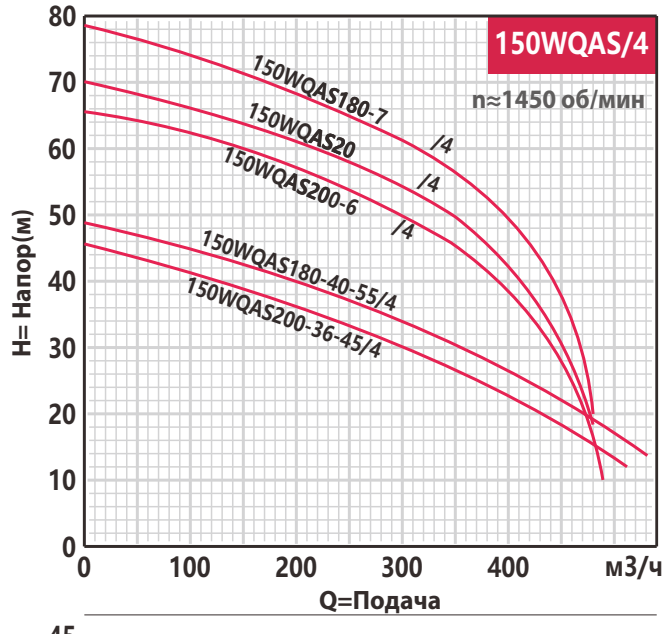


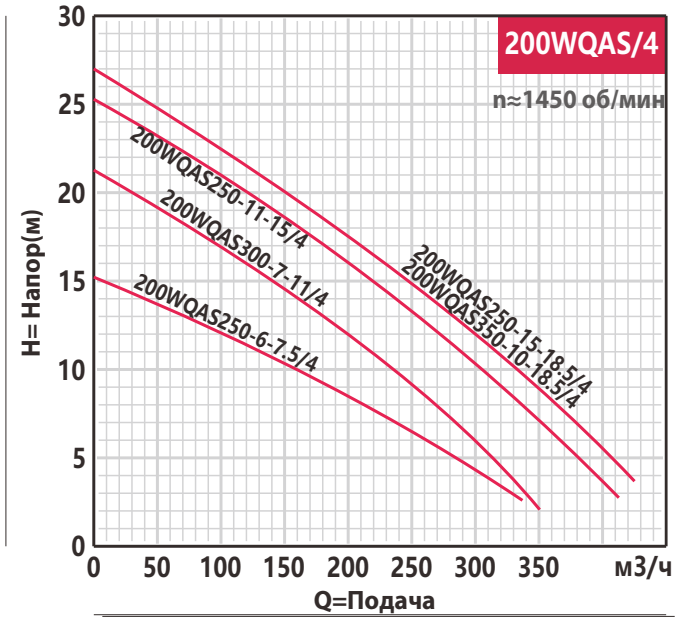


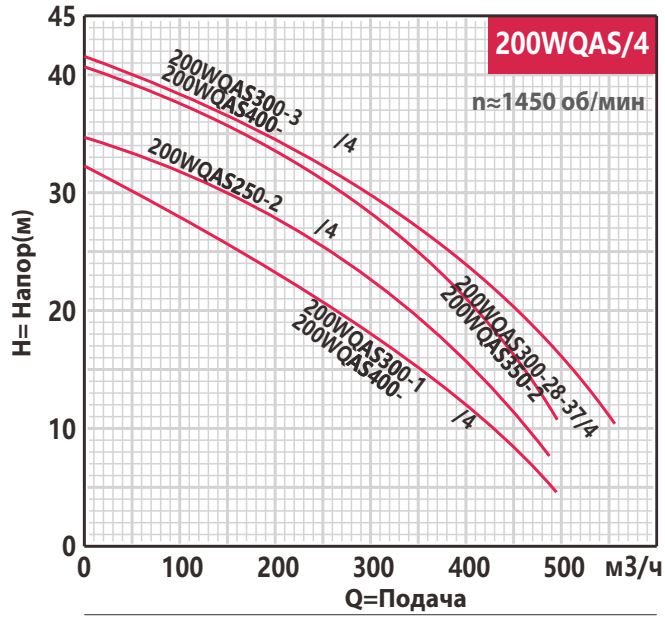



Кривая производительности

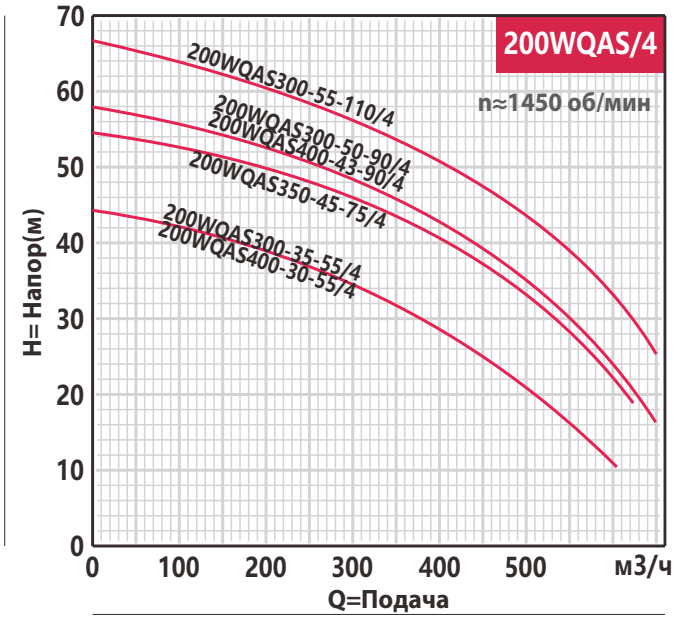


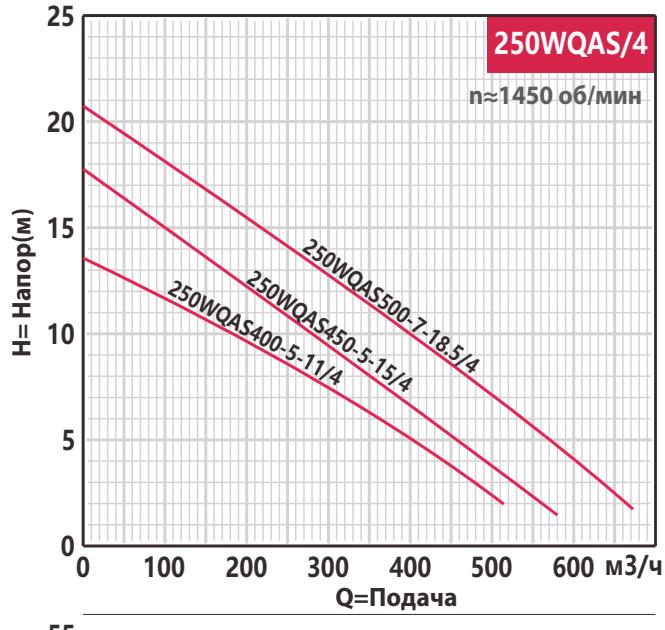

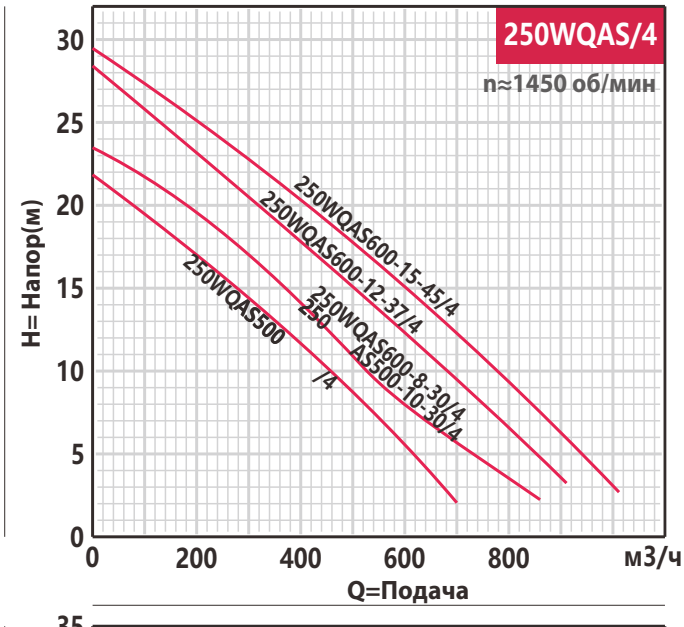

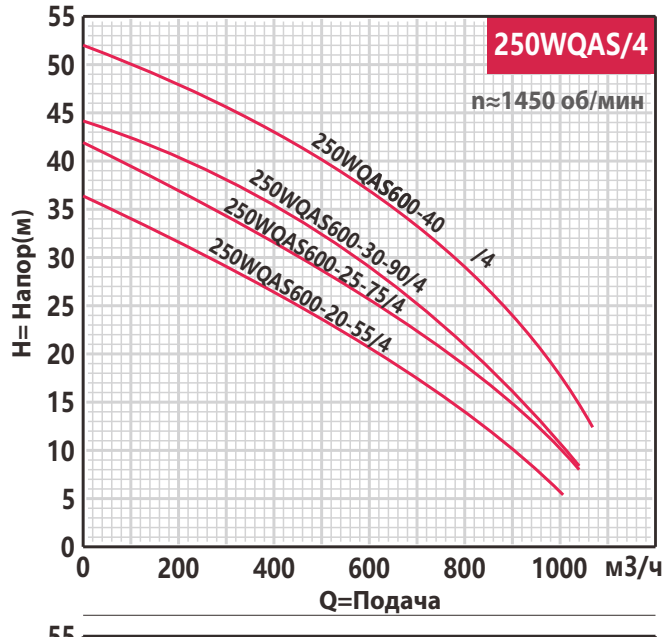

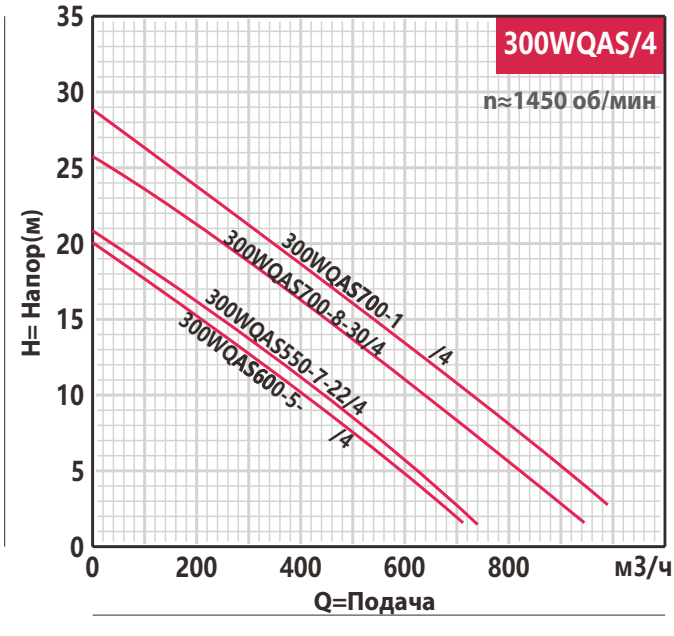

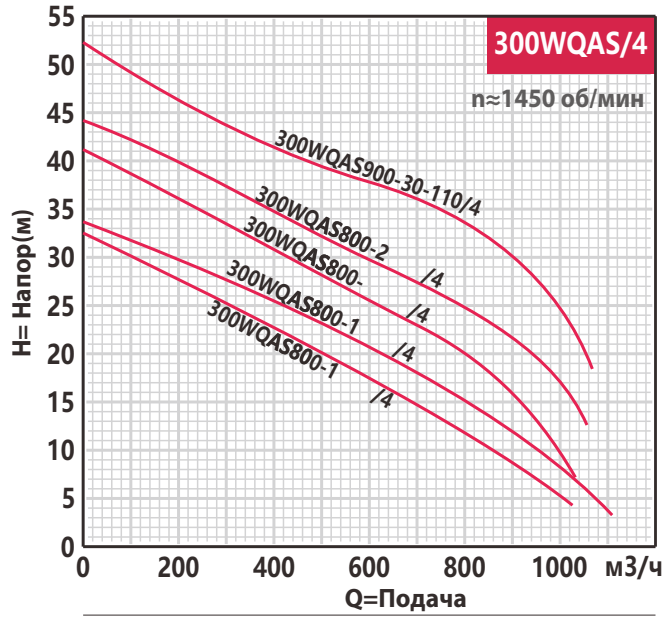

WQV

n ≈ 2900/1450 об/мин



Погружной насос с вихревым рабочим колесом

Описание товара

- Новая конструкция погружных насосов для сточных вод с режущим рабочим колесом.
- Оснащен вихревым рабочим колесом из сплава с номинальной твердостью 48HR по Роквеллу.
- Улучшенные гидравлические характеристики.
- Корпус насоса из прочного чугуна марки HT250.
- Напорный патрубок в комплекте с болтами, гайками и прокладками.
- Износостойкое механическое уплотнение.
- Температура жидкости до +40 °C.

Доступные опции по запросу

- Датчик влажности в масляной камере
- Датчик влажности в статоре
- Датчик PTC

Эксплуатационные ограничения

- Максимальная температура жидкости до +40 °C.
- Максимальная глубина погружения 10м.
- Максимальный размер пропускаемых твердых частиц: от 25 мм до 65 мм.

Пример

50 WQV 12 - 10 - 1.1 D


- D=Однофазный
- T.1=Номинальная мощность (кВт)
- 10=Номинальный напор (м)
- 12=Номинальный расход ($м^3$/ч)
- WQV=Погружной насос с вихревым рабочим колесом
- 50=Диаметр напорного патрубка (мм)

Технические характеристики

50 Гц n≈2900/1450 об/ мин

МОДЕЛЬ		DN	Мощность		380V		Q	H	Qм	Нм	n	Диаметр	Вес
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	A	мм	м3/ч	м	м3/ч	м	об/мин	см	кг
50WQV10-10-0.75D	**50WQV10-10-0.75**	50	0.75	1	1.7	ø10	10	10	17.4	13.5	2900	48*20*22	**22.5**
50WQV12-10-1.1D	**50WQV12-10-1.1**	50	1.1	1.5	2.4	ø10	12	10	19.2	15	2900	48*20*22	**23.7**
50WQV15-15-1.5D	**50WQV15-15-1.5**	50	1.5	2	3.2	ø10	15	15	29	19.5	2900	60*27*25	**36.5**
-	**50WQV9-22-2.2**	50	2.2	3	4.6	ø10	9	22	35	22.5	2900	61*29*29	**40.1**
-	**65WQV25-15-2.2**	65	2.2	3	4.6	ø15	25	15	45	23.5	2900	61*29*29	**41.4**
-	**80WQV45-9-2.2**	80	2.2	3	4.6	ø20	45	9	54	23	2900	61*29*29	**43.4**
-	**50WQV20-22-3**	50	3	4	6	ø10	20	22	40	23.7	2900	63*26*30	**45.8**
-	**65WQV35-15-3**	65	3	4	6	ø15	35	15	52	24.5	2900	63*26*30	**46.6**
-	**80WQV43-13-3**	80	3	4	6	ø20	43	13	56	24	2900	63*26*30	**47.4**
-	**65WQV25-22-4**	65	4	5.5	7.8	ø15	25	22	66	27	2900	64*29*32	**52.2**
-	**80WQV45-17-4**	80	4	5.5	7.8	ø20	45	17	78	30	2900	64*29*32	**52.9**
-	**80WQV30-25-4**	80	4	5.5	7.8	ø20	30	25	72	31	2900	64*29*32	**53.5**
-	**80WQV45-20-5.5**	80	5.5	7.5	10.6	ø20	45	20	90	32	2900	73*29*34	**62.5**
-	**100WQV65-15-5.5**	100	5.5	7.5	10.6	ø20	65	15	110	31	2900	73*29*34	**63.6**
-	**80WQV45-22-7.5**	80	7.5	10	14.4	ø20	45	22	112	34	2900	73*31*35	**72**
-	**100WQV100-13-7.5**	100	7.5	10	14.4	ø20	100	13	150	34	2900	73*31"35	**73.5**
-	**100WQV80-25-11**	100	11	15	21.5	ø20	80	25	168	36	1450	96*53*44	**187**
-	**150WQV150-15-11**	150	11	15	21.5	ø30	150	15	270	21.6	1450	101*52*42	**201**
-	**100WQV80-30-15**	100	15	20	28.8	ø20	80	30	176	38	1450	100*53*44	**208**
-	**150WQV200-15-15**	150	15	20	28.8	ø30	200	15	310	24	1450	105*52*42	**222**
-	**150WQV250-15-18.5**	150	18.5	25	35.3	ø30	250	15	350	26.4	1450	115*57*44	**286**
-	**200WQV350-12-18.5**	200	18.5	25	35.3	ø40	350	12	520	17.4	1450	120*58*46	**294**
-	**150WQV300-15-22**	150	22	30	41.8	ø30	300	15	370	28.8	1450	125*57*44	**307**
-	**200WQV400-10-22**	200	22	30	41.8	ø40	400	10	580	19.5	1450	120*58*46	**324**
-	**200WQV350-15-30**	200	30	40	56.6	ø40	350	15	630	21	1450	135*57*67	**440**
-	**250WQV600-10-30**	250	30	40	56.6	ø50	600	10	1000	15.6	1450	140*60*67	**440**

Модель рабочего колеса

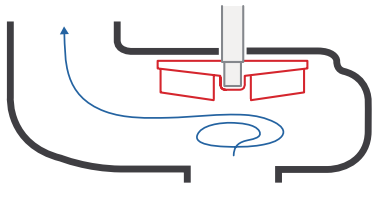

VORTEX


WQV


Используемые материалы




No.	Описание	Материал
1	Крышка электродвигателя	Чугун
2	Пластина	Чугун
3	Корпус электродвигателя	Чугун
4	Статор/Ротор	Кремниевая сталь/Медь
5	Подшипник	Шарикоподшипник
6	Вал	Нержавеющая сталь 304 Сталь #45
7	Камера	Чугун
8	Выходной фланец	Чугун
9	Основание	Чугун
10	Режущая пластина	Сплав 48HR
11	Корпус насоса	Чугун
12	Гайка рабочего колеса	Оцинкованная сталь
13	Рабочее колесо	Сплав 48HR
14	Механическое уплотнение вала	Карбид кремния/Графит/ Нержавеющая сталь 304
15	Уплотнительная пластина	Чугун


Кривая производительности

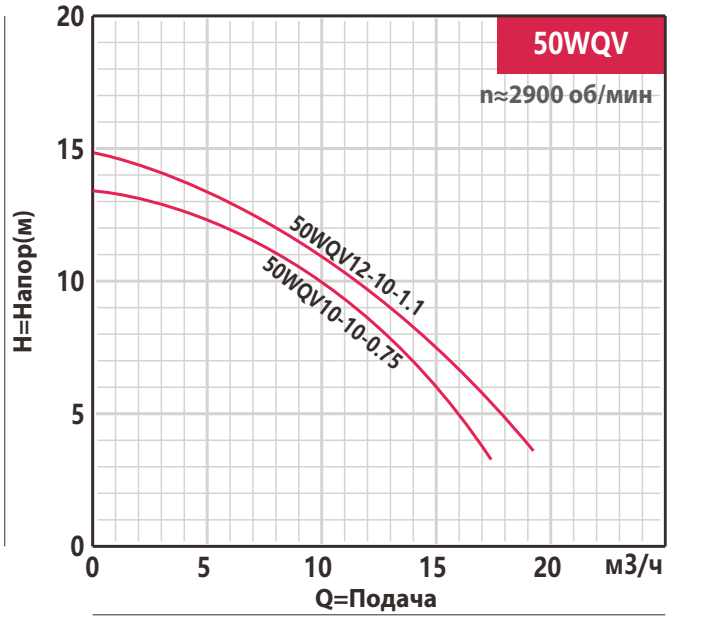


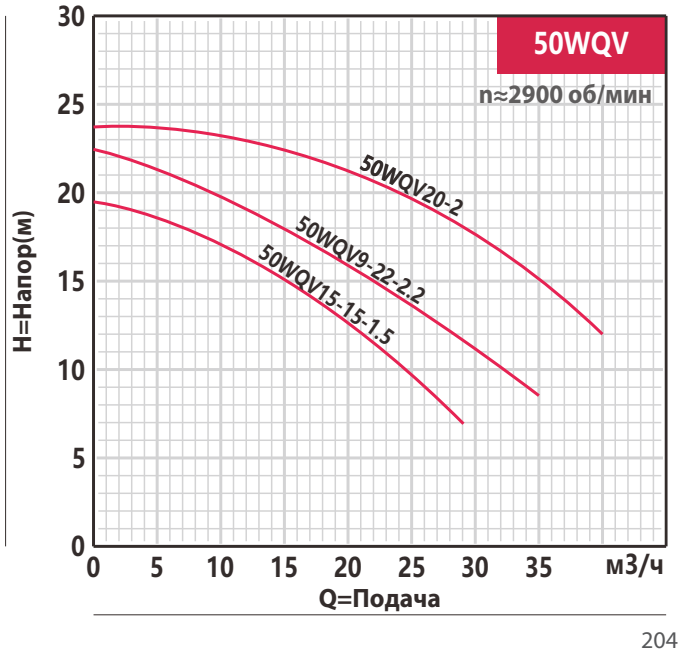



Кривая производительности

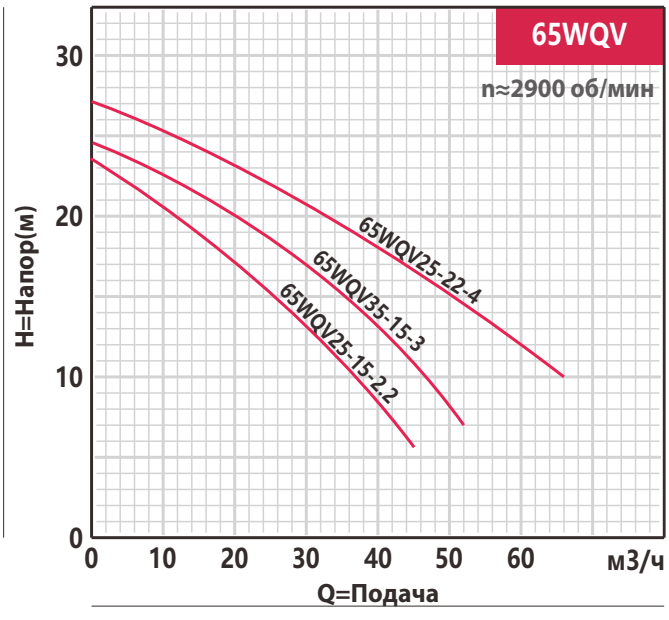


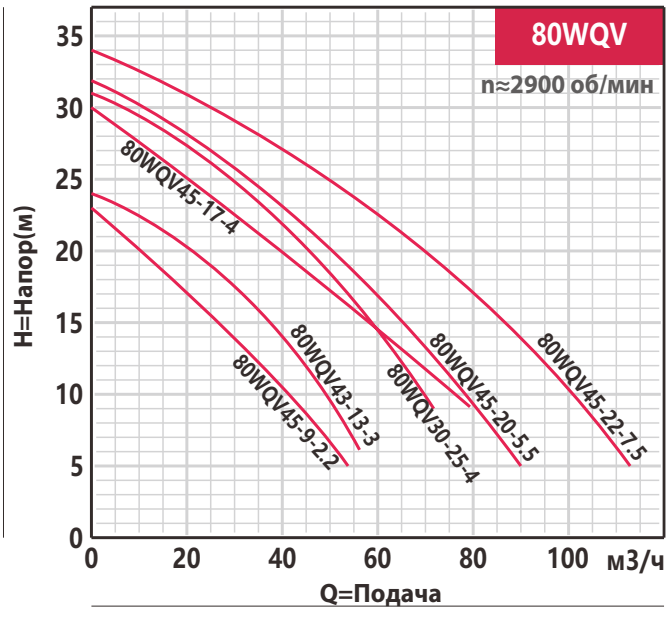

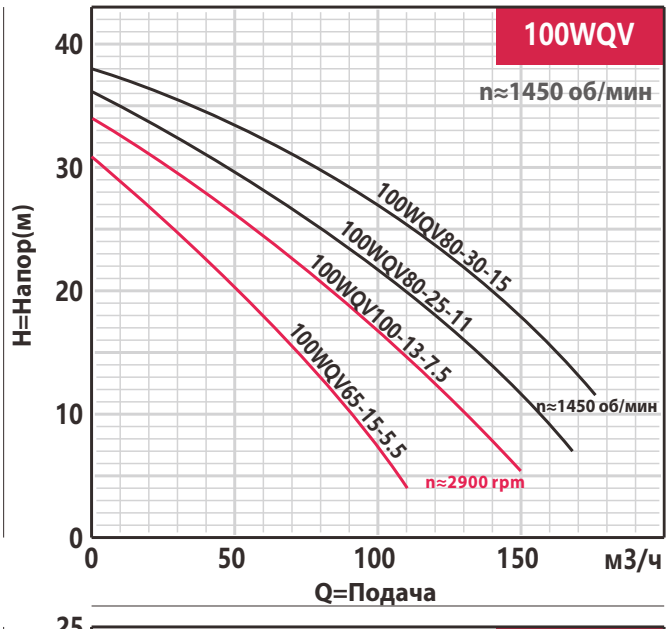

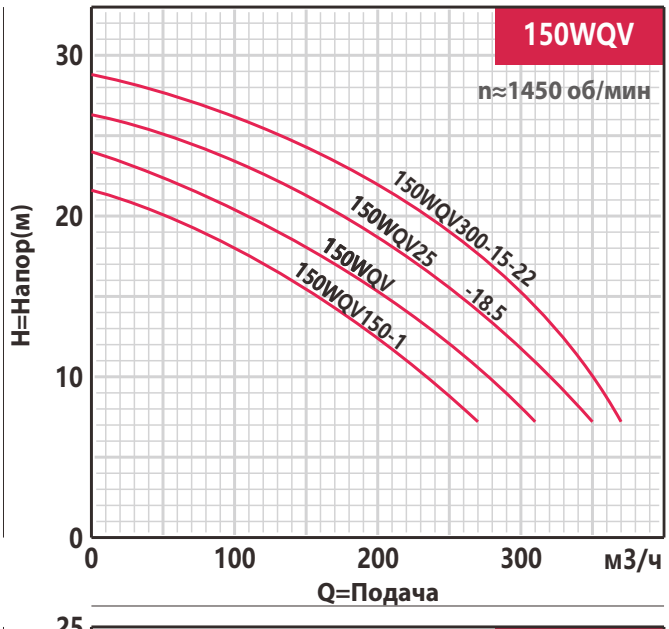

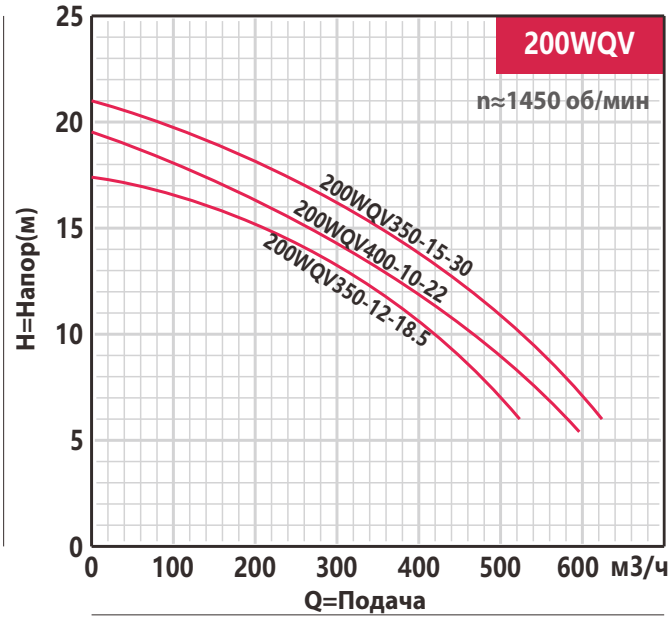

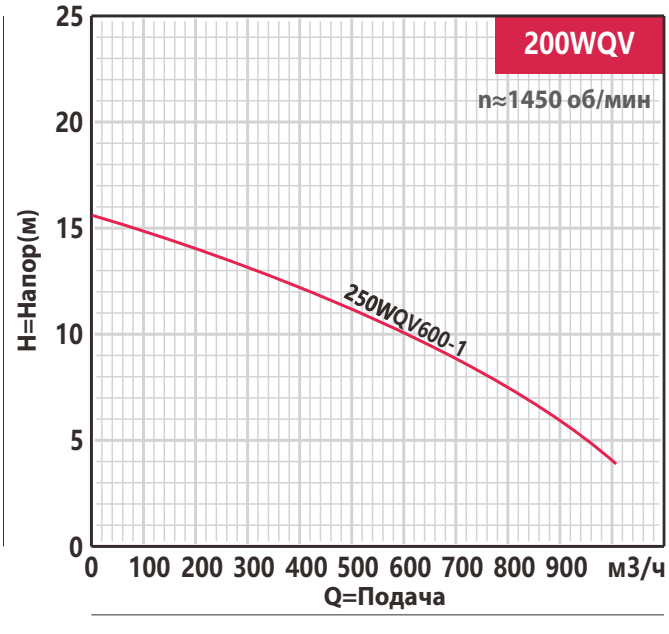

WQA

n ≈ 2900 об/мин

Погружной насос для сточных вод



Описание товара

- Оригинальная конструкция FANCY (патент № 202030607341.1)
- Высокоэффективный погружной двигатель с термозащитой
- Запатентованная конструкция присоединительного фланца на номинальное давление PN6/PN10
- Запатентованная конструкция уплотнения фланцевых соединений
- Усиленная конструкция механического уплотнения
- Высокие напорные характеристики
- Температура жидкости до +40 °C

Эксплуатация

Асинхронный электродвигатель работает в диапазоне указанного напряжения сети и температуры: однофазное исполнение электродвигателя с номинальным напряжением 160В-220В, трехфазное исполнение электродвигателя с номинальным напряжением 340В-415В с повышением температуры обмотки при эксплуатации не более 60К.

Напряжение при запуске насоса с однофазным электродвигателем ≥150 В, для трехфазного электродвигателя ≥300 В. Насос может запускаться при падении напряжения в пиковый период потребления энергии. Кабель питания, в месте ввода в крышку двигателя изолирован с помощью технологии эпоксидной изоляции, что предотвращает попадание жидкости в полость двигателя даже при повреждении изоляционного слоя кабеля.

Доступные опции по запросу

- Датчик влажности в масляной камере
- Датчик влажности в статоре
- Датчик PTC



Структура обозначения насоса

Пример

50 WQA 8 - 16 - 1.1 D

- D=Однофазный
- 1.1=Номинальная мощность (кВт)
- 16=Номинальный напор (м)
- 8=Номинальный расход (м3/ч)
- WQA=Новый погружной насос для сточных вод.
- 50=Диаметр напорного патрубка (мм)

Конструктивные характеристики

Модель	WQA
Подача	0-150 $м^3$/ч
Напор	0-53.1 м
DN	40-150 мм
Частота вращения	2900 об/мин
Максимальная температура	80℃
Мощность	0.75-7.5 кВт
Корпус	Серый чугун
Рабочее колесо	Чугун
Вал	Нержавеющая сталь AISI304
Уплотнитель вала	Механическое уплотнение вала
Подшипник	Консистентная смазка подшипника качения

WQA

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин


МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V		Q=Подача																РАЗМЕРЫ мм							Вес
						л/мин 0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2500								
						м3/ч 0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	150								
	мм	кВт	лс	A	мм	H=Напор (м)																	L1	L	W	W1	H	H1	H2	kgs
40WQA6-16-0.75	40	0.75	1	1.8	ø15	19	16.3	13.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	205	180	175	480	180	75	**25.9**
50WQA10-10-0.75	50	0.75	1	1.8	ø15	17.8	15	14	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	225	180	175	500	210	100	**27.7**
50WQA8-16-1.1	50	1.1	1.5	2.5	ø15	18.5	16.8	15.7	13.5	12.3	9.7	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	205	180	175	530	210	95	**28.3**
50WQA15-15-1.5	50	1.5	2	3.3	ø20	19.3	18	17.2	15.2	14	11.5	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	210	180	175	530	210	95	**29.8**
50WQA8-20-1.5	50	1.5	2	3.3	ø20	22.1	20.7	19.7	17.3	16.4	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	210	180	175	530	210	95	**29.2**
50WQA9-22-2.2	50	2.2	3	4.7	ø20	23	22	21	19	18	16	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	280	225	220	595	235	110	**41.7**
50WQA15-20-2.2	50	2.2	3	4.7	ø20	23	22	21	19	18	16	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	280	225	220	595	235	110	**41.8**
50WQA15-30-3	50	3	4	6.1	ø20	31.8	29.8	28.8	26.7	25.5	23.2	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	280	225	220	630	235	110	**46.7**
50WQA15-35-4	50	4	5.5	7.8	ø20	39.3	37.6	36.8	35	34	31.9	30.8	27.1	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	420	320	255	260	720	265	140	**67.5**
50WQA15-40-5.5	50	5.5	7.5	10.7	ø20	43.6	41.7	40.6	38.4	37.4	35.1	34	30.1	27.2	24	-	-	-	-	-	-	-	420	320	255	260	760	270	140	**72.5**
50WQA20-45-7.5	50	7.5	10	14.2	ø20	53.1	50.8	49.7	47	46	43.1	41.9	37.2	33.5	-	-	-	-	-	-	-	-	460	360	305	310	810	270	145	**124**
65WQA15-10-1.1	65	1.1	1.5	2.5	ø20	14.3	13.1	12.2	10	9.1	6.2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	210	180	175	530	245	95	**30.1**
65WQA25-10-1.5	65	1.5	2	3.3	ø20	19	17.6	16.8	14.5	13.3	10.5	9	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	210	180	175	530	245	95	**32**
65WQA25-17-2.2	65	2.2	3	4.7	ø25	24.6	23	22	20	19	16.1	15	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	365	250	215	220	600	270	110	**44.9**
65WQA25-22-3	65	3	4	6.1	ø25	28.3	26.3	25.3	23	22	19.6	18.2	14	10.4	5	-	-	-	-	-	-	-	370	250	215	220	630	270	110	**48.3**
65WQA25-28-4	65	4	5.5	7.8	ø25	36.8	35	34	31.8	30.4	28.1	26.8	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	300	245	260	710	295	140	**67**
65WQA30-30-5.5	65	5.5	7.5	10.7	ø25	39.4	37.5	36.3	34	32.8	30.3	29.2	25.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	300	245	260	750	295	140	**72.1**
65WQA30-35-7.5	65	7.5	10	14.2	ø25	41.2	40.3	39.8	38.7	38	36.7	36	33.8	32	30	27.8	19	-	-	-	-	-	475	355	310	310	815	300	145	**125**
80WQA45-9-2.2	80	2.2	3	4.7	ø30	17.6	-	-	-	-	14	13.4	11.4	10	8.8	7.2	-	-	-	-	-	-	400	275	225	220	620	295	120	**47.4**
80WQA43-13-3	80	3	4	6.1	ø30	22.8	-	-	-	-	18.6	18	16	14.7	13.3	11.5	6	-	-	-	-	-	400	275	225	220	655	295	120	**50.3**
80WQA40-18-4	80	4	5.5	7.8	ø30	27.2	-	-	-	-	24	23.5	21.5	19.8	18	15.8	7.5	-	-	-	-	-	440	315	250	260	710	310	135	**67**
80WQA30-30-5.5	80	5.5	7.5	10.7	ø30	34	-	-	-	-	30	29.3	27.3	25.8	24	22	14.6	5	-	-	-	-	440	315	250	260	750	310	135	**74.4**
80WQA30-36-7.5	80	7.5	10	14.2	ø30	39.1	-	-	-	-	35.8	35.2	33.4	32	30.5	29	22	14.2	6	-	-	-	480	355	310	310	815	320	145	**127**
100WQA60-9-3	100	3	4	6.1	ø35	22.3	-	-	-	-	19	18.3	16.3	15	13.5	12	5.8	-	-	-	-	-	430	275	225	220	655	320	120	**53.2**
100WQA60-13-4	100	4	5.5	7.8	ø35	21.8	-	-	-	-	19.2	19	17.8	16.6	15.4	14.0	7.8	-	-	-	-	-	475	325	310	260	745	360	160	**77**
100WQA65-15-5.5	100	5.5	7.5	10.7	ø35	26.7	-	-	-	-	24.2	23.9	22.3	21.4	20.3	19.2	13.7	5.6	-	-	-	-	475	325	310	260	785	360	160	**81.6**
100WQA65-22-7.5	100	7.5	10	14.2	ø35	30.2	-	-	-	-	28.5	28.2	27.3	26.4	25.9	25.2	21.1	17.2	14	-	-	-	515	365	320	310	840	360	160	**132**
150WQA100-7-5.5	150	5.5	7.5	10.7	ø40	17.6	-	-	-	-	-	-	-	14.3	13.8	12.9	11	9.2	8.4	5.2	3	-	565	340	310	260	790	400	160	**92.7**
150WQA100-10-7.5	150	7.5	10	14.2	ø40	20.7	-	-	-	-	-	-	-	18.3	17.9	17.4	16.3	14.3	13.5	10.8	9.3	3.6	590	365	315	310	845	400	160	**142**

Используемые материалы




No.	Описание	Материал
1	Ручка	Q235
2	Кабельный зажим	HT200
3	Верхняя крышка	HT200
4	Конденсатор	Сборный
5	Термопротектор	Сборный
6	Посадочная поверхность подшипника	HT200
7	Подшипник	Сборный
8	Ротор	Сборный
9	Крышка подшипника	HT200
10	Статор	Сборный
11	Корпус двигателя	HT200


No.	Описание	Материал
12	Масляный цилиндр	HT200
13	Механическое уплотнение	Сборный
14	Уплотнительная накладка	HT200
15	Крышка масляного цилиндра	HT200
16	Усиленный уплотнитель	Сборный
17	Рабочее колесо	HT200
18	Уплотнительное кольцо	NBR
19	Корпус насоса	HT200
20	Основание	HT200
21	Выходное колено	HT200

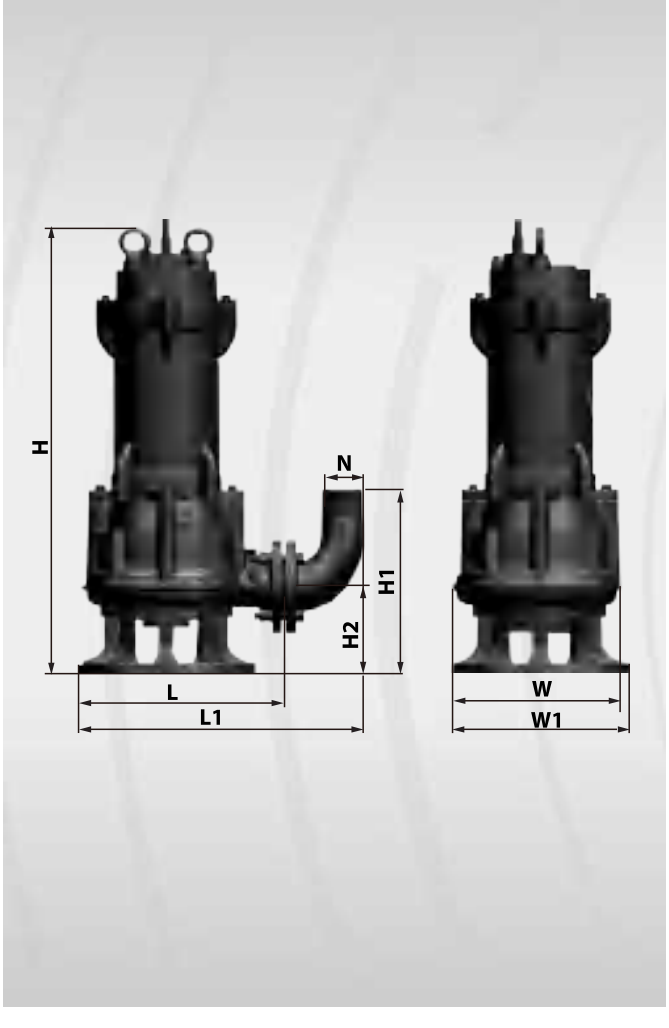



Модель	Размеры, мм									кг
	DN	L1	L	W	W1	H	H 1	H2	N	
40WQA6-16-0.75D	40	300	205	180	175	480	180	75	G1¼	**27.2**
40WQA6-16-0.75	40	300	205	180	175	480	180	75	G1¼	**25.9**
50WQA10-10-0.75D	50	320	225	180	175	500	210	100	G1½	**29.1**
50WQA10-10-0.75	50	320	225	180	175	500	210	100	G1½	**27.7**
50WQA8-16-1.1D	50	305	205	180	175	530	210	95	G1½	**29.2**
50WQA8-16-1.1	50	305	205	180	175	530	210	95	G1½	**28.3**
50WQA15-15-1.5D	50	305	210	180	175	530	210	95	G1½	**31.2**
50WQA15-15-1.5	50	305	210	180	175	530	210	95	G1½	**29.8**
50WQA8-20-1.5D	50	305	210	180	175	530	210	95	G1½	**30**
50WQA8-20-1.5	50	305	210	180	175	530	210	95	G1½	**29.2**
50WQA9-22-2.2	50	375	280	225	220	595	235	110	G1½	**41.7**
50WQA15-20-2.2	50	375	280	225	220	595	235	110	G1½	**41.8**
50WQA15-30-3	50	375	280	225	220	630	235	110	G1½	**46.7**
50WQA15-35-4	50	420	320	255	260	720	265	140	G1½	**67.5**
50WQA15-40-5.5	50	420	320	255	260	760	270	140	G1½	**72.5**
50WQA20-45-7.5	50	460	360	305	310	810	270	145	G1½	**124**
65WQA15-10-1.1D	65	325	210	180	175	530	245	95	G2	**32**
65WQA15-10-1.1	65	325	210	180	175	530	245	95	G2	**30.1**
65WQA25-10-1.5D	65	325	210	180	175	530	245	95	G2	**33.6**
65WQA25-10-1.5	65	325	210	180	175	530	245	95	G2	**32**
65WQA25-17-2.2	65	365	250	215	220	600	270	110	G2	**44.9**
65WQA25-22-3	65	370	250	215	220	630	270	110	G2	**48.3**
65WQA25-28-4	65	420	300	245	260	710	295	140	G2	**67**
65WQA30-30-5.5	65	420	300	245	260	750	295	140	G2	**72.1**
65WQA30-35-7.5	65	475	355	310	310	815	300	145	G2	**125**
80WQA45-9-2.2	80	400	275	225	220	620	295	120	G2½	**47.4**
80WQA43-13-3	80	400	275	225	220	655	295	120	G2½	**50.3**
80WQA40-18-4	80	440	315	250	260	710	310	135	G2½	**67**
80WQA30-30-5.5	80	440	315	250	260	750	310	135	G2½	**74.4**
80WQA30-36-7.5	80	480	355	310	310	815	320	145	G2½	**127**
100WQA60-9-3	100	430	275	225	220	655	320	120	G3½	**53.2**
100WQA60-13-4	100	475	325	310	260	745	360	160	G3½	**77**
100WQA65-15-5.5	100	475	325	310	260	785	360	160	G3½	**81.6**
100WQA65-22-7.5	100	515	365	320	310	840	360	160	G3½	**132**
150WQA100-7-5.5	150	565	340	310	260	790	400	160	150	**92.7**
150WQA100-10-7.5	150	590	365	315	310	845	400	160	150	**142**

Кривая производительности

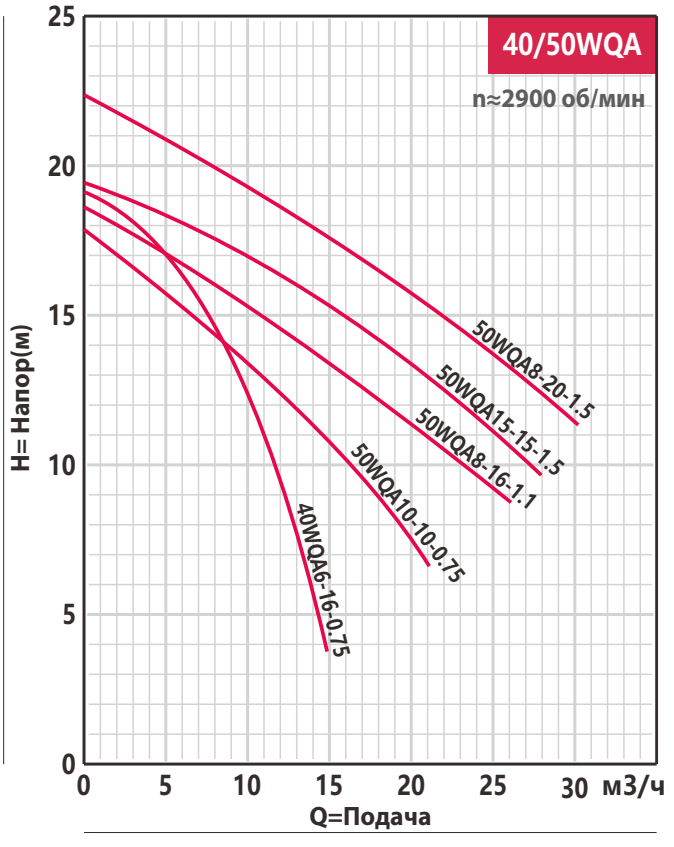


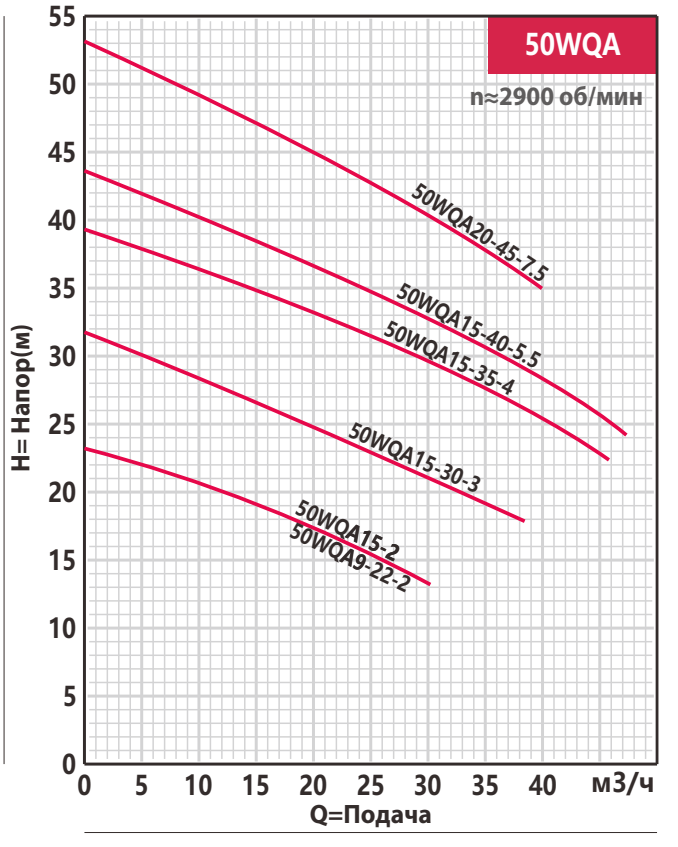


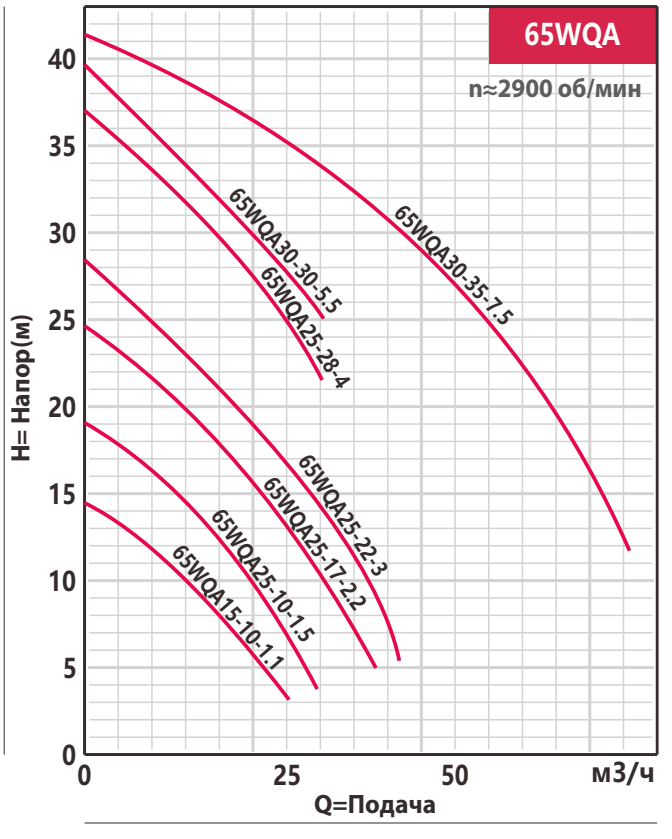

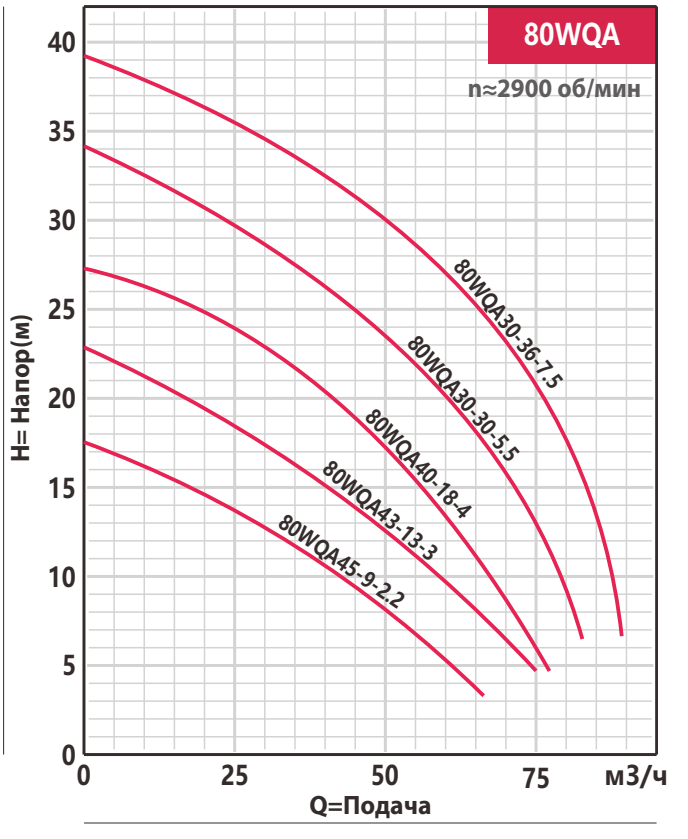

Кривая производительности

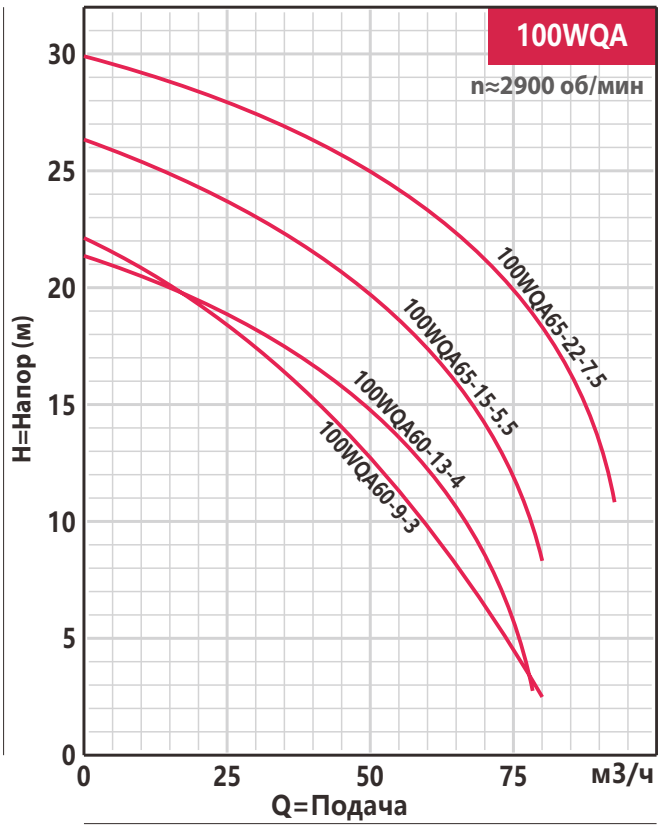

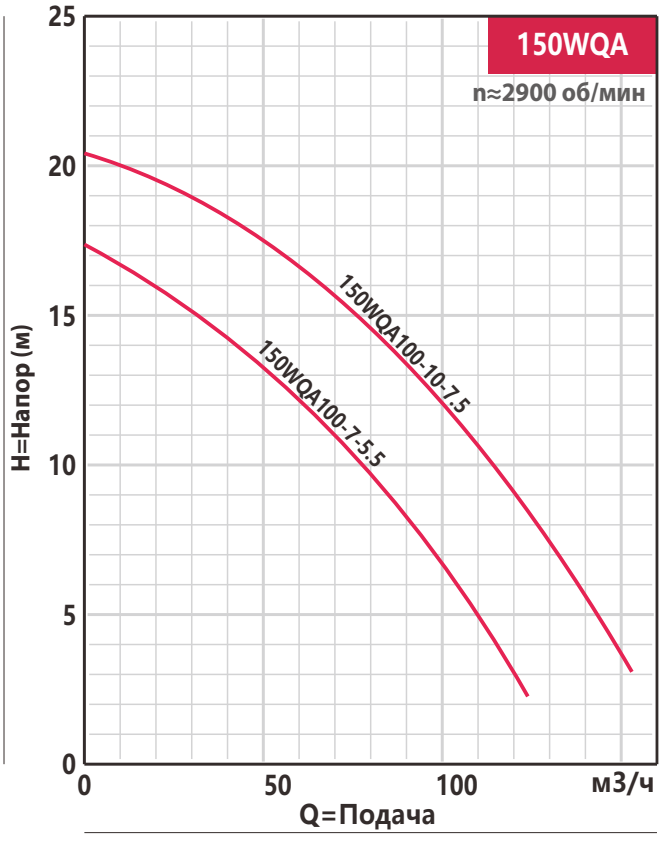

WQQG

n ≈ 2900 об/мин

Канализационный погружной насос с режущим механизмом



Описание товара

- Новый погружной насос для сточных вод, с режущим механизмом
- Высокоэффективный погружной двигатель
- Запатентованная конструкция присоединительного фланца на номинальное давление PN6/PN10
- Температура жидкости до +40 °C
- Модели насосов с электродвигателями мощностью до 7.5 кВт имеют тепловую защиту, встроенную в обмотку.

Эксплуатация

Конструкция предполагает эксплуатацию в широком диапазоне напряжения. Допустимое пусковое напряжение двигателя насоса: для однофазного ≥150 В, для трехфазного ≥300 В.

Доступные опции по запросу

- Датчик влажности в масляной камере
- Датчик влажности в статоре
- Датчик PTC

Структура обозначения насоса

Пример

65 WQ 25 - 10 - 1.5 QG (D)


- D=Однофазный
- 1.5=Номинальная мощность (кВт)
- 10=Номинальный напор (м)
- 25=Номинальный расход (м3/ч)
- WQQG=Насос для сточных вод с режущим механизмом
- 65=Диаметр напорного патрубка (мм)

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин


МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V		Q=Подача																	
						л/мин 0	167	250	300	417	500	583	667	750	833	1000	1083	1167	1250	1417	1667	1833	2250	2833
						м3/ч 0	10	15	18	25	30	35	40	45	50	60	65	70	75	85	100	110	135	170
	мм	кВт	лс	A	мм	H=Напор (м)																	
50WQ10-10-0.75QG	50	0.75	1	1.8	ø10	15	11	8	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ15-10-1.1QG	50	1.1	1.5	2.5	ø10	17	13	11	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ15-15-1.5QG	50	1.5	2	3.3	ø10	21	17	15	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ15-20-2.2QG	50	2.2	3	4.7	ø10	27	23	21	20	16	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ9-22-2.2QG	50	2.2	3	4.7	ø10	27	23	21	20	16	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ15-30-3QG	50	3	4	6.1	ø10	35	31	29	27	23.5	21	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ15-10-1.1QG	65	1.1	1.5	2.5	ø15	17	13	11	10	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ25-10-1.5QG	65	1.5	2	3.3	ø15	22.5	19	17	15.5	12	10	7.5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ25-17-2.2QG	65	2.2	3	4.7	ø15	27	23.5	22	21	18	16	14	11.5	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ25-21-3QG	65	3	4	6.1	ø15	30	27	25	24	21	19	17	14.5	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ25-26-4QG	65	4	5.5	7.8	ø15	37	33	31	30	27.5	26	24	22	19.5	17	11	-	-	-	-	-	-	-
65WQ30-30-5.5QG	65	5.5	7.5	10.7	ø15	43	39	37	36	33	31	29	27	24.5	22	17	13.5	-	-	-	-	-	-
65WQ30-36-7.5QG	65	7.5	10	15.7	ø15	45	42	41	40	38	36	34.5	33	31	29	25	22.5	20	17	-	-	-	-
80WQ45-9-2.2QG	80	2.2	3	4.7	ø20	20.5	-	-	-	-	13.5	12.5	11	10	9	6.5	5.5	4.5	-	-	-	-	-
80WQ43-13-3QG	80	3	4	6.1	ø20	25	-	-	-	-	17.5	16.5	15	13.5	12.5	10	8.5	7	5.5	-	-	-	-
80WQ45-17-4QG	80	4	5.5	7.8	ø20	27	-	-	-	-	20.5	19.5	18	17	16	14	13	11.5	10.5	8	-	-	-
80WQ40-23-5.5QG	80	5.5	7.5	10.7	ø20	31.5	-	-	-	-	25	24	23	22	20.5	18.5	17	16	14.5	12	8	-	-
80WQ45-28-7.5QG	80	7.5	10	15.7	ø20	37	-	-	-	-	31	29.5	28.5	27.5	26.5	24	23	22	20.5	18	14	11	-
100WQ65-12-4QG	100	4	5.5	7.8	ø20	27	-	-	-	-	20.5	19	18	17	16	13.5	12.5	11	10	8	4	-	-
100WQ65-17-5.5QG	100	5.5	7.5	10.7	ø20	30.5	-	-	-	-	24	23	22	20.5	19.5	17.5	16	15	14	12	8	6	-
100WQ65-23-7.5QG	100	7.5	10	15.7	ø20	37	-	-	-	-	31	29.5	28.5	27.5	26.5	25	23.5	22.5	20.5	19.5	16	14	6.5	-
150WQ100-12-7.5QG	150	7.5	10	15.7	ø30	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	19.5	19	18	17	15	14	10	3.5


Используемые материалы

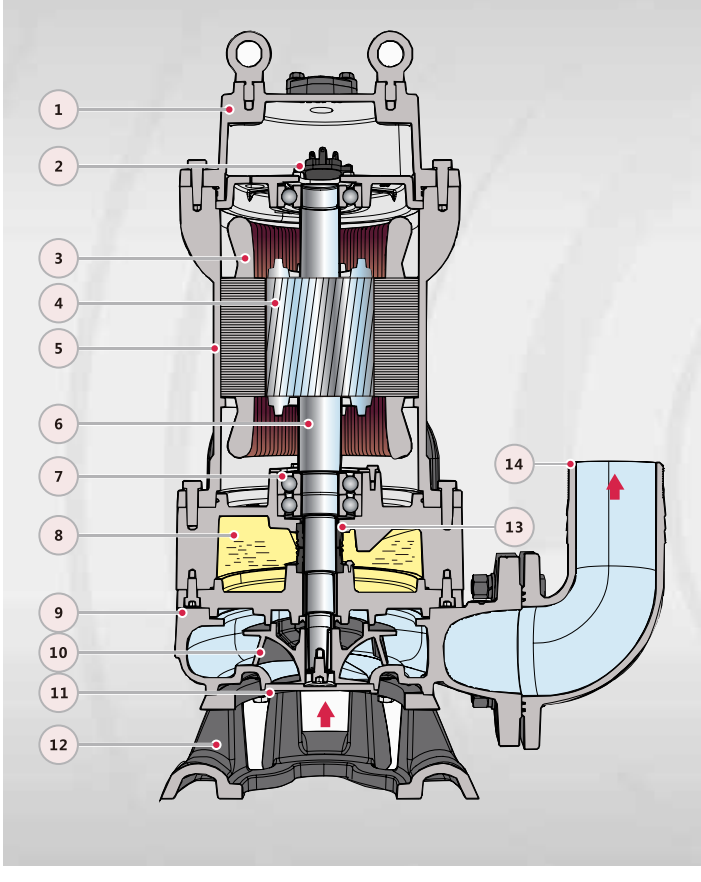


No.	Описание	Материал
1	Верхняя крышка	Чугун
2	Защита от перегрева	Пластик
3	Статор	Кремниевая сталь/Медь
4	Ротор	Кремниевая сталь
5	Корпус двигателя	Чугун
6	Вал	Нержавеющая сталь 420
7	Подшипник	Шарикоподшипник
8	Масляный цилиндр	Чугун
9	Корпус насоса	Чугун
10	Рабочее колесо	Хромовый сплав
11	Режущий диск	Хромовый сплав
12	Нижняя пластина	Чугун
13	Механическое уплотнение	Карбид кремния
14	Выходное колено	Чугун

Кривая производительности

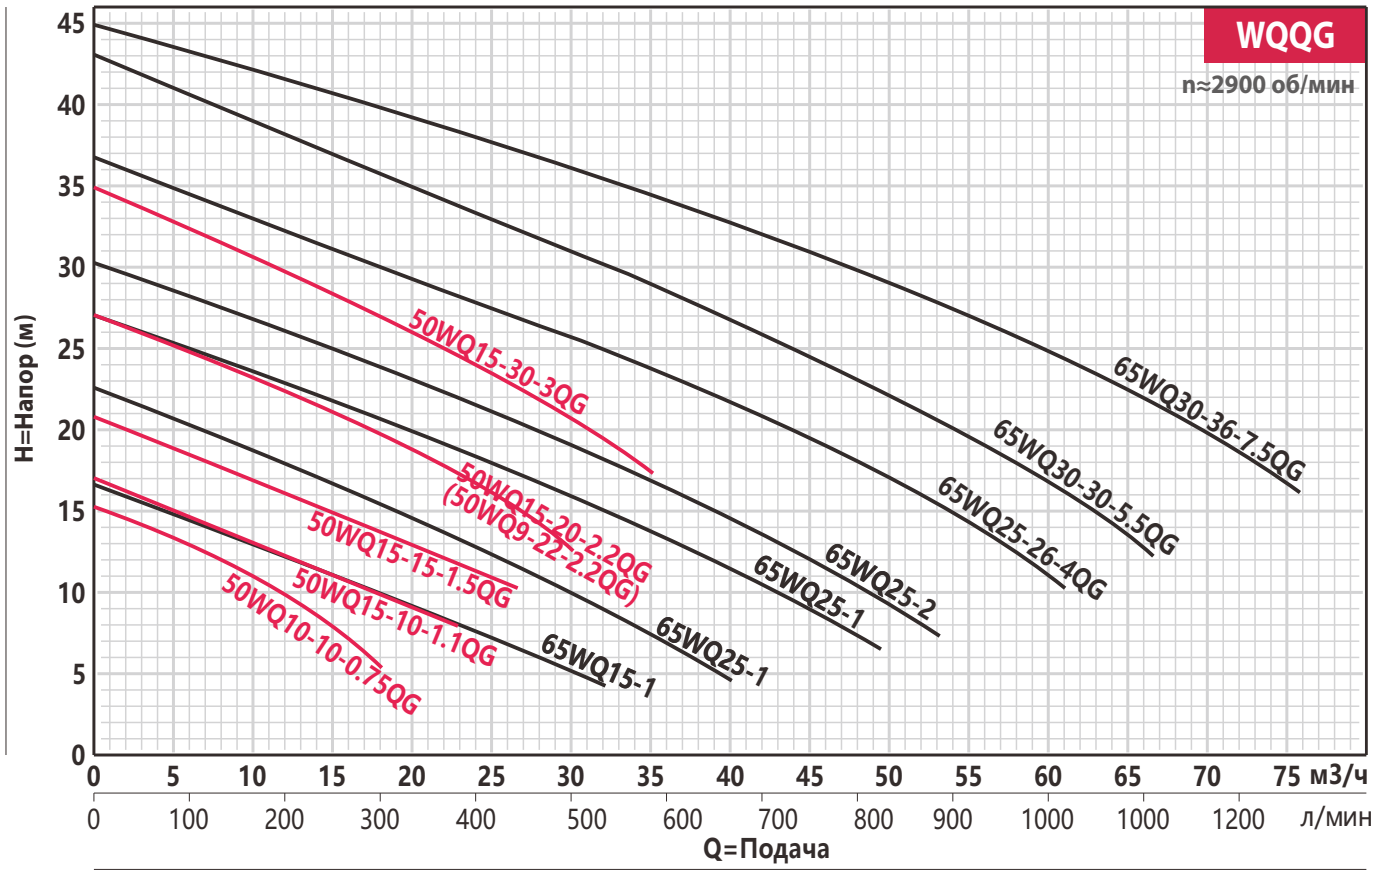

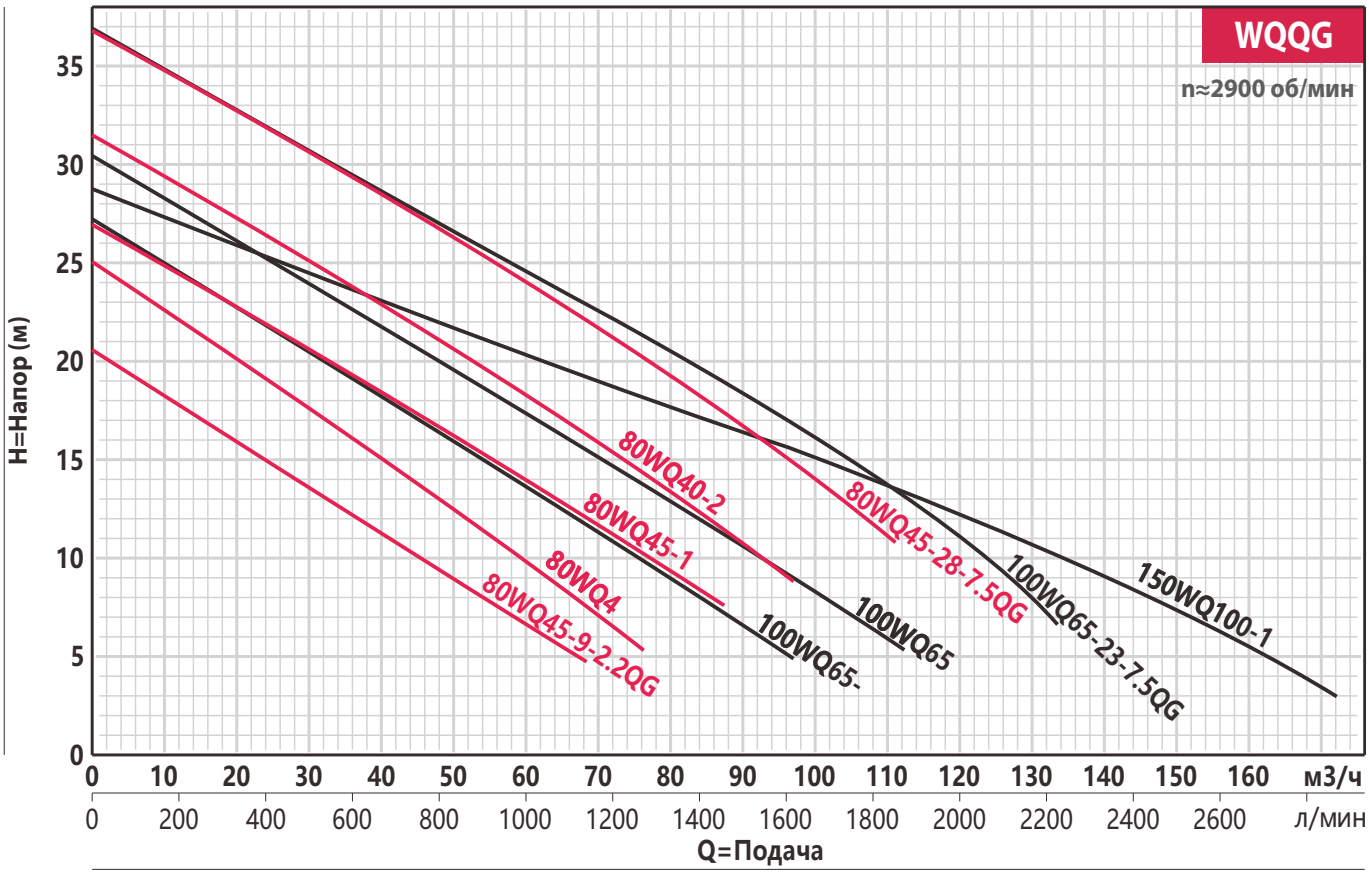

Размер и вес

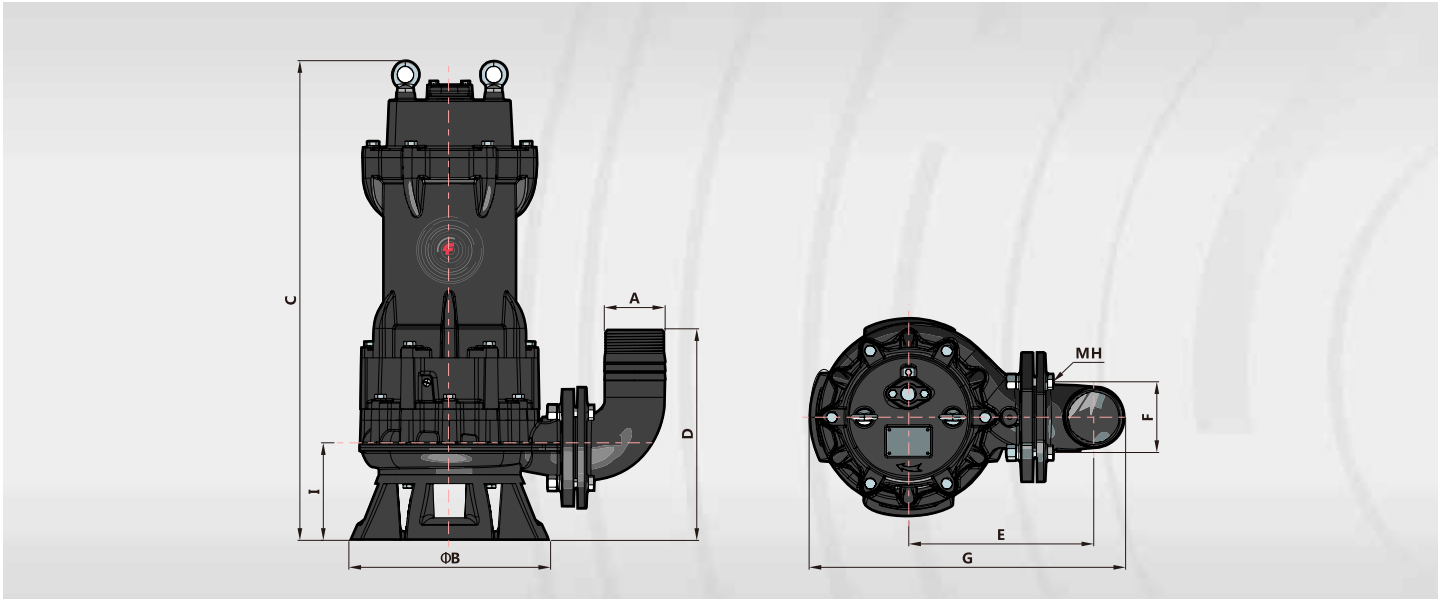

Модель	DN	Напряжение	Номинальный ток	Максимальный размер пропускаемых твердых частиц	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Вес нетто	Вес брутто	Размер
	мм	В	А	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг	мм
50WQD10-10-0.75QG	50	220	.6	25	1.5	210	547.5	218	191.5	76.5	311.5	12	103	26	31	600*365*290
50WQD15-10-1.1QG	50	220	6.4	25	1.5	210	496	227	233	76.5	367.5	12	94	28	33	600*365*290
50WQD15-15-1.5QG	50	220	9.4	25	1.5	210	547.5	227	233	76.5	367.5	12	103	30	35	600*365*290
65WQD15-10-1.1QG	65	220	6.4	25	2	210	547.5	259	246.5	92	388.5	12	103	30	36	600*365*270
65WQD25-10-1.5QG	65	220	9.4	25	2	210	547.5	259	246.5	92	388.5	12	103	31	37	600*365*290
50WQ10-10-0.75QG	50	380	1.8	25	1.5	210	547.5	218	191.5	76.5	311.5	12	103	27	32	600*365*290
50WQ15-10-1.1QG	50	380	2.5	25	1.5	210	496	227	233	76.5	367.5	12	94	29	34	600*365*290
50WQ15-15-1.5QG	50	380	3.3	25	1.5	210	547.5	227	233	76.5	367.5	12	103	32	37	600*365*290
50WQ15-20-2.2QG	50	380	4.7	25	1.5	238	583	239	228	76.5	370	12	114	39	53	640*360*270
50WQ9-22-2.2QG	50	380	4.7	25	1.5	T	583	239	228	76.5	370	12	114	39	53	640*360*270
50WQ15-30-3QG	50	380	6.1	25	1.5	238	618	239	228	76.5	370	12	114	43	57	680*360*270
65WQ15-10-1.1QG	65	380	2.5	25	2	210	547.5	259	246.5	92	388.5	12	103	30	36	600*365*270
65WQ25-10-1.5QG	65	380	3.3	25	2	210	547.5	259	246.5	92	388.5	12	103	33	39	600*365*290
65WQ25-17-2.2QG	65	380	4.7	25	2	238	584	271	228	92	378	12	115	39	53	640*360*270
65WQ25-21-3QG	65	380	6.1	25	2	238	619	271	228	92	378	12	115	43	57	680*360*270
65WQ25-26-4QG	65	380	7.8	25	2	302	690.5	296	261.5	92	444.5	12	140	65	80	760*360*350
65WQ30-30-5.5QG	65	380	10.7	25	2	302	730.5	296	261.5	92	444.5	12	140	70	84	800*360*350
65WQ30-36-7.5QG	65	380	15.7	25	2	336	803.5	306	278	92	479	12	150	131	145	850*410*380
80WQ45-9-2.2QG	80	380	4.7	30	2.5	238	595	295	265	106	422	16	119	42	55	640*380*280
80WQ43-13-3QG	80	380	6.1	30	2.5	238	628	295	265	106	422	16	119	46	59	700*380*300
80WQ45-17-4QG	80	380	7.8	30	2.5	302	703	320	296	106	485	16	144	70	87	760*410*350
80WQ40-23-5.5QG	80	380	10.7	30	2.5	302	743	320	296	106	485	16	144	75	91	800*410*350
80WQ45-28-7.5QG	80	380	15.7	30	2.5	336	811	330	296	106	502	16	155	134	148	860*420*380
100WQ65-12-4QG	100	380	7.8	35	3.5	302	704.5	344.5	314	120	517	16	144.5	73	93	760*410*350
100WQ65-17-5.5QG	100	380	10.7	35	3.5	302	744.5	344.5	314	120	517	16	144.5	78	98	800*410*350
100WQ65-23-7.5QG	100	380	15.7	35	3.5	336	812	354.5	314	120	534	16	155	137	150	860*420*380
150WQ100-12-7.5QG	150	380	15.7	40	/	336	836.5	404.5	380	208	623	16	164.5	149	163	880*450*390

WQS

Насос для сточных вод из нержавеющей стали

n ≈ 2900/1450 об/мин



WQS-SS304 WQS-SS316

Описание товара

- Широкий ассортимент насосов для сточных вод из нержавеющей стали.
- Улучшенные гидравлические характеристики.
- Материальное исполнение из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316.
- Надежная и долговечная конструкция.
- Высокоэффективный двигатель IE3 с классом защиты IP68 F.
- Незасоряемое рабочее колесо.
- Температура жидкости до +40 °C

Эксплуатация

Применяется для откачивания агрессивных сред, сточных, канализационных, грунтовых и поверхностных вод, содержащих твердые частицы и длинноволокнистые вещества. Используется в медицинских учреждениях, жилых кварталах, в коммунальном хозяйстве, строительстве, пищевой и тяжелой промышленности, аквакультуре, фармацевтике.

Доступные опции по запросу

- Датчик влажности в масляной камере
- Датчик влажности в статоре
- Датчик PTC

Структура обозначения насоса

Пример

100 WQ(D) 100 - 20 - 11 S 4

- 4=Количество полюсов в структуре насоса
- 11=Номинальная мощность (кВт)
- 20=Номинальный напор (м)
- 100=Номинальный расход (м3/ч)
- WQ(D)=Однофазный
  WQ=Трехфазный
- WQS=Насос для сточных вод из нержавеющей стали
- 100=Диаметр напорного патрубка (мм)

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		Вольт.			Q	H	Qm	Hm	n	РАЗМЕРЫ								Вес
	мм	кВт	лс	В	А	мм	m3/h	м	м3/ч	м	об/мин	L	L1	B	H	H1	D0	n-d0	D1	Кг
50WQD10-10-0.75S	50	0.75	1	220	5.15	ø15	10	10	17	15.5	2900	246	140	212	492	110	110	4-14	140	28
65WQD15-6-0.75S	65	0.75	1	220	5.15	ø20	15	6	26	12	2900	246	140	212	492	110	130	4-14	160	29
50WQD15-10-1.1S	50	1.1	1.5	220	7	ø15	15	10	28	13.2	2900	246	140	212	522	110	110	4-14	140	29
65WQD25-7-1.1S	65	1.1	1.5	220	7	ø20	25	7	33	14	2900	246	140	212	522	110	130	4-14	160	30
50WQD15-15-1.5S	50	1.5	2	220	9.44	ø20	15	15	28	22	2900	246	140	212	522	110	110	4-14	140	31
65WQD25-10-1.5S	65	1.5	2	220	9.44	ø20	25	10	43	15	2900	246	140	212	522	110	130	4-14	160	32
80WQD40-6-1.5S	80	1.5	2	220	9.44	ø30	40	6	52	14	2900	261	155	207	539	119	150	4-17.5	190	34
50WQD15-20-2.2S	50	2.2	3	220	13.4	ø20	15	20	34	23.6	2900	266	158	217	558	118	110	4-14	140	42
65WQD25-15-2.2S	65	2.2	3	220	13.4	ø25	25	15	50	21	2900	267	161	220	557	119	130	4-14	160	47
80WQD40-9-2.2S	80	2.2	3	220	13.4	ø30	40	9	60	17.5	2900	283	169	228	564	122	150	4-17.5	190	49
100WQD50-7-2.2S	100	2.2	3	220	13.4	ø35	50	7	78	12	2900	302	180	244	579	129	170	4-17.5	210	50
50WQ10-10-0.75S	50	0.75	1	380	1.81	ø15	10	10	17	15.5	2900	246	140	212	492	110	110	4-14	140	28
65WQ15-6-0.75S	65	0.75	1	380	1.81	ø20	15	6	26	12	2900	246	140	212	492	110	130	4-14	160	29
50WQ15-10-1.1S	50	1.1	1.5	380	2.52	ø15	15	10	28	13.2	2900	246	140	212	522	110	110	4-14	140	29
65WQ25-7-1.1S	65	1.1	1.5	380	2.52	ø20	25	7	33	14	2900	246	140	212	522	110	130	4-14	160	30
50WQ15-15-1.5S	50	1.5	2	380	3.44	ø20	15	15	28	22	2900	246	140	212	522	110	110	4-14	140	31
65WQ25-10-1.5S	65	1.5	2	380	3.44	ø20	25	10	43	15	2900	246	140	212	522	110	130	4-14	160	32
80WQ40-6-1.5S	80	1.5	2	380	3.44	ø30	40	6	52	14	2900	261	155	207	539	119	150	4-17.5	190	34
50WQ15-20-2.2S	50	2.2	3	380	4.74	ø20	15	20	34	23.6	2900	266	158	217	558	118	110	4-14	140	42
65WQ25-15-2.2S	65	2.2	3	380	4.74	ø25	25	15	50	21	2900	267	161	220	557	119	130	4-14	160	47
80WQ40-9-2.2S	80	2.2	3	380	4.74	ø30	40	9	60	17.5	2900	283	169	228	564	122	150	4-17.5	190	49
100WQ50-7-2.2S	100	2.2	3	380	4.74	ø35	50	7	78	12	2900	302	180	244	579	129	170	4-17.5	210	50
50WQ15-25-3S	50	3	4	380	6.39	ø20	15	25	45	30.5	2900	286	168	236	575	117	110	4-14	140	47
65WQ25-20-3S	65	3	4	380	6.39	ø25	25	20	67	25.5	2900	288	169	238	580	119	130	4-14	160	49
80WQ40-15-3S	80	3	4	380	6.39	ø30	40	15	88	21	2900	300	176	255	588	121	150	4-17.5	190	54
100WQ50-10-3S	100	3	4	380	6.39	ø35	50	10	90	19	2900	324	191	265	605	129	170	4-17.5	210	55
50WQ15-32-4S	50	4	5.5	380	8.17	ø20	15	32	46	34	2900	286	168	236	600	117	110	4-14	140	54
65WQ25-25-4S	65	4	5.5	380	8.17	ø25	25	25	72	29	2900	288	169	238	605	119	130	4-14	160	67
80WQ40-18-4S	80	4	5.5	380	8.17	ø30	40	18	93	25	2900	300	176	255	613	121	150	4-17.5	190	68
100WQ50-15-4S	100	4	5.5	380	8.17	ø35	50	15	97	21	2900	324	191	266	630	129	170	4-17.5	210	78
50WQ20-32-5.5S	50	5.5	7.5	380	11.1	ø20	20	32	50	38	2900	322	189	266	689	125	110	4-14	140	73
65WQ30-25-5.5S	65	5.5	7.5	380	11.1	ø25	30	25	78	31	2900	322	189	284	691	126	130	4-14	160	73
80WQ50-18-5.5S	80	5.5	7.5	380	11.1	ø30	50	18	100	26	2900	342	200	285	714	139	150	4-17.5	190	75
100WQ80-10-5.5S	100	5.5	7.5	380	11.1	ø35	80	10	110	18	2900	350	202	295	722	141	170	4-17.5	210	82
150WQ100-7-5.5S	150	5.5	7.5	380	11.1	ø40	100	7	150	17	2900	379	225	308	733	150	225	8-17.5	265	95
50WQ20-40-7.5S	50	7.5	10	380	15	ø20	20	40	57	47	2900	334	189	289	722	158	110	4-14	140	125
65WQ30-32-7.5S	65	7.5	10	380	15	ø25	30	32	96	36	2900	344	199	289	735	166	130	4-14	160	125
80WQ45-22-7.5S	80	7.5	10	380	15	ø30	45	22	107	27.5	2900	345	200	289	747	172	150	4-17.5	190	127
100WQ80-15-7.5S	100	7.5	10	380	15	ø35	80	15	130	20	2900	350	202	295	755	174	170	4-17.5	210	130
150WQ100-10-7.5S	150	7.5	10	380	15	ø40	100	10	160	25	2900	379	225	308	772	183	225	8-17.5	265	143
65WQ30-50-11S	65	11	15	380	21.8	ø25	30	50	75	54.5	2900	362	218	288	927	180	130	4-14	160	115
80WQ45-42-11S	80	11	15	380	21.8	ø30	45	42	107	57	2900	364	220	288	933	186	150	4-17.5	190	128
100WQ100-20-11S	100	11	15	380	21.8	ø35	100	20	152	35.5	2900	349	202	295	924	179	170	4-17.5	210	134
150WQ180-11-11S	150	11	15	380	21.8	ø45	180	11	225	33	2900	379	224	308	935	183	225	8-17.5	265	142
200WQ200-9-11S	200	11	15	380	21.8	ø50	200	9	255	30	2900	465	280	362	921	202	280	8-18	320	152
65WQ30-60-15S	65	15	20	380	29.4	ø25	30	60	82	66.5	2900	362	218	288	927	180	130	4-14	160	138
80WQ45-52-15S	80	15	20	380	29.4	ø30	45	52	107	59.5	2900	364	220	288	933	186	150	4-17.5	190	140
100WQ100-25-15S	100	15	20	380	29.4	ø35	100	25	157	47	2900	349	202	295	924	179	170	4-17.5	210	147
150WQ180-15-15S	150	15	20	380	29.4	ø45	180	15	220	39	2900	379	224	308	935	183	225	8-17.5	265	155
200WQ200-11-15S	200	15	20	380	29.4	ø50	200	11	265	31.5	2900	465	280	362	921	202	280	8-18	320	165
80WQ60-45-18.5S	80	18.5	25	380	35.5	ø30	60	45	107	62	2900	381	233	293	962	179	150	4-17.5	190	170
100WQ80-40-18.5S	100	18.5	25	380	35.5	ø35	80	40	168	51.5	2900	435	259	345	977	180	170	4-17.5	210	175
150WQ100-36-18.5S	150	18.5	25	380	35.5	ø45	100	36	225	48	2900	467	281	365	992	191	225	8-17.5	265	185
200WQ180-18-18.5S	200	18.5	25	380	35.5	ø50	180	18	290	37.5	2900	503	301	391	1023	207	280	8-18	320	200
80WQ60-50-22S	80	22	30	380	42.2	ø30	60	50	105	64	2900	381	233	293	962	179	150	4-17.5	190	180
100WQ80-45-22S	100	22	30	380	42.2	ø35	80	45	165	60	2900	435	259	345	977	180	170	4-17.5	210	185
150WQ100-35-22S	150	22	30	380	42.2	ø45	100	35	225	49	2900	467	281	365	992	191	225	8-17.5	265	200
200WQ200-20-22S	200	22	30	380	42.2	ø50	200	20	275	38.2	2900	503	301	391	1023	207	280	8-18	320	215


WQS

Технические характеристики


50 Гц n≈1450 об/ мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		Вольт.			Q	H	Qm	Hm	n	РАЗМЕРЫ мм								Вес
	мм	кВт	лс	В	А	мм	м3/ч	м	м3/ч	м	об/мин	L	L1	B	H	H1	D0	n-d0	D1	Кг
100WQ100-20-11S4	100	11	15	380	21.8	ø35	100	20	170	25.5	1450	620	359	521	1008	208	170	4-17.5	210	**200**
150WQ180-11-11S4	150	11	15	380	21.8	ø45	180	11	320	20	1450	566	325	485	1017	212	225	8-17.5	265	**205**
200WQ300-7-11S4	200	11	15	380	21.8	ø50	300	7	350	21	1450	558	323	470	1037	222	280	8-18.5	320	**210**
100WQ100-25-15S4	100	15	20	380	29.4	ø35	100	25	165	36	1450	620	359	521	1008	208	170	4-17.5	210	**220**
150WQ180-15-15S4	150	15	20	380	29.4	ø45	180	15	365	24	1450	566	325	485	1017	212	225	8-17.5	265	**225**
200WQ250-11-15S4	200	15	20	380	29.4	ø50	250	11	365	23.5	1450	558	323	470	1037	222	280	8-18.5	320	**230**
100WQ100-30-18.5S4	100	18.5	25	380	35.5	ø35	100	30	165	43	1450	620	359	521	1047	222	170	4-17.5	210	**250**
150WQ180-20-18.5S4	150	18.5	25	380	35.5	ø45	180	20	410	27.5	1450	627	372	550	1030	208	225	8-17.5	265	**260**
200WQ250-15-18.5S4	200	18.5	25	380	35.5	ø50	250	15	520	19.5	1450	670	395	521	1045	271	280	8-18.5	320	**270**
100WQ100-35-22S4	100	22	30	380	42.2	ø35	100	35	165	46	1450	620	359	521	1047	222	170	4-17.5	210	**330**
150WQ180-25-22S4	150	22	30	380	42.2	ø45	180	25	425	29	1450	627	372	550	1030	208	225	8-17.5	265	**340**
200WQ250-20-22S4	200	22	30	380	42.2	ø50	250	20	540	25	1450	670	395	521	1045	225	280	8-18.5	320	**350**
100WQ100-45-30S4	100	30	40	380	56.9	ø35	100	45	190	53	1450	/	/	/	/	/	170	4-17.5	210	**445**
150WQ180-30-30S4	150	30	40	380	56.9	ø45	180	30	410	37	1450	/	/	/	/	/	225	8-17.5	265	**450**
200WQ250-22-30S4	200	30	40	380	56.9	ø50	250	22	470	30.5	1450	/	/	/	/	/	280	8-18.5	320	**460**
250WQ600-9-30S4	250	30	40	380	56.9	ø55	600	9	710	25	1450	/	/	/	/	/	335	12-16	375	**485**
150WQ180-37-37S4	150	37	50	380	69.8	ø45	180	37	340	41	1450	630	372	550	1290	175	225	8-17.5	265	**510**
200WQ350-25-37S4	200	37	50	380	69.8	ø50	350	25	510	37	1450	630	395	525	1310	185	280	8-18.5	320	**520**
250WQ600-12-37S4	250	37	50	380	69.8	ø55	600	12	880	22.5	1450	710	410	600	1345	200	335	12-16	375	**550**
300WQ800-9-37S4	300	37	50	380	69.8	ø60	800	9	920	21.5	1450	789	460	670	1376	313	395	12-20	440	**560**
150WQ200-40-45S4	150	45	60	380	83.9	ø45	200	40	350	46	1450	630	372	550	1290	175	225	8-17.5	265	**640**
200WQ400-25-45S4	200	45	60	380	83.9	ø50	400	25	600	38.5	1450	670	395	525	1310	185	280	8-18.5	320	**650**
250WQ600-15-45S4	250	45	60	380	83.9	ø55	600	15	720	28	1450	710	410	600	1345	200	335	12-16	375	**680**
300WQ800-12-45S4	300	45	60	380	83.9	ø60	800	12	1050	30	1450	789	460	670	1379	313	375	12-20	440	**690**

Технические характеристики

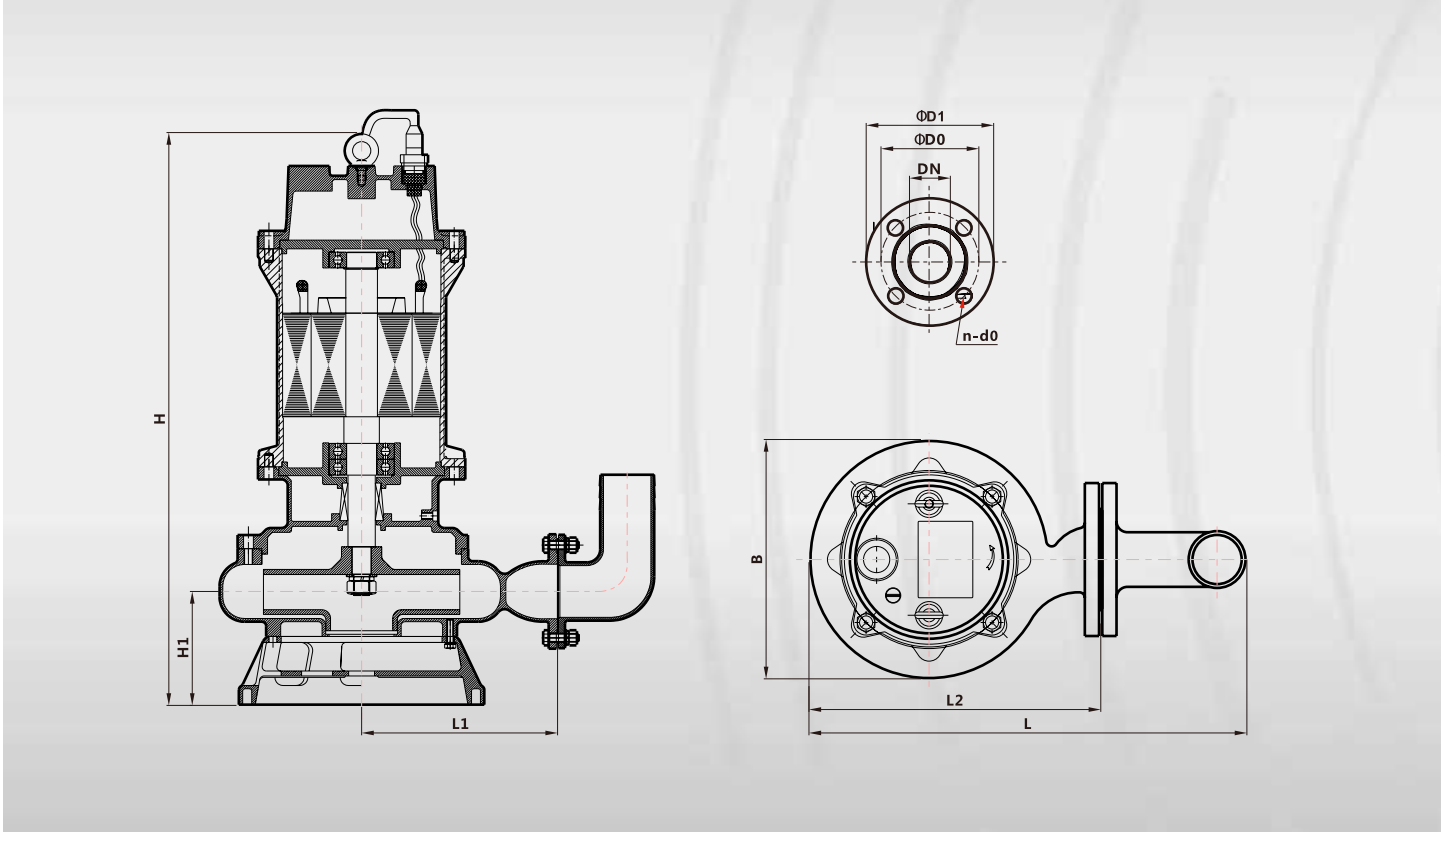



Используемые материалы

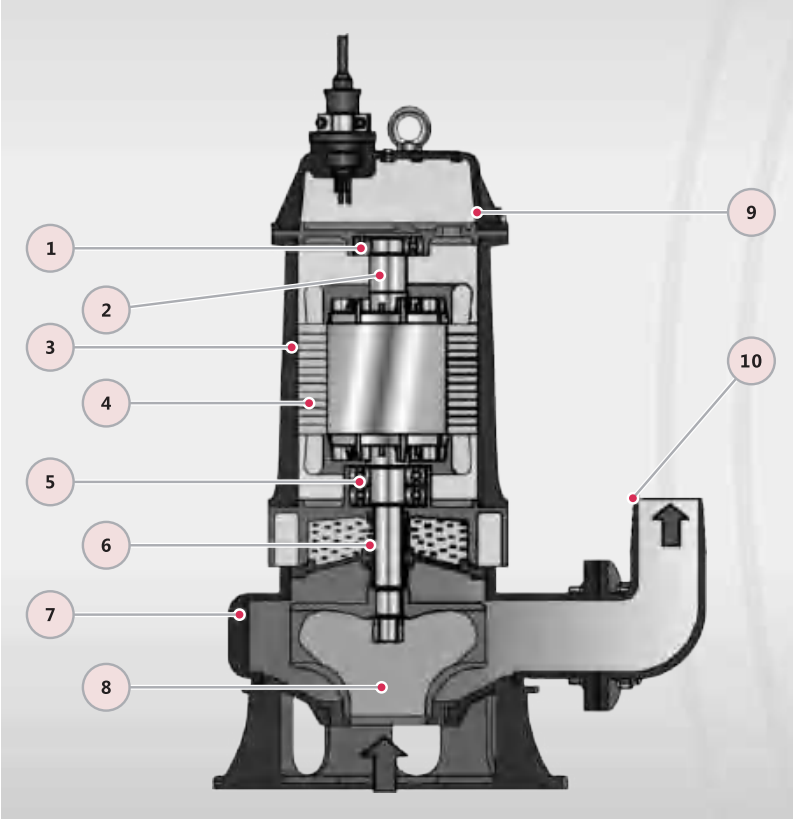


No.	Описание	Материал
1	Подшипник	Шарикоподшипник
2	Вал	Нержавеющая сталь 304/ Нержавеющая сталь 316
3	Корпус мотора	Нержавеющая сталь 304/ Нержавеющая сталь 316
4	Статор	Кремниевая сталь/Медь
5	Подшипник	Шарикоподшипник
6	Механическое уплотнение	Карбид кремния/ Карбид кремния/ Нержавеющая сталь 304
7	Корпус насоса	Нержавеющая сталь 304/ Нержавеющая сталь 316
8	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304/ Нержавеющая сталь 316
9	Верхняя крышка	Нержавеющая сталь 304/ Нержавеющая сталь 316
10	Выход	Нержавеющая сталь 304/ Нержавеющая сталь 316


Кривая производительности

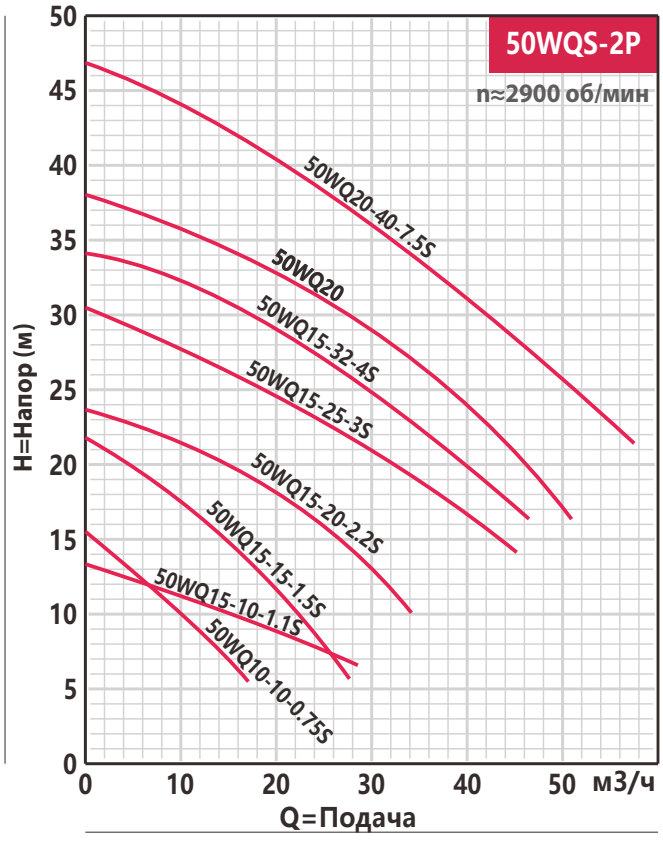


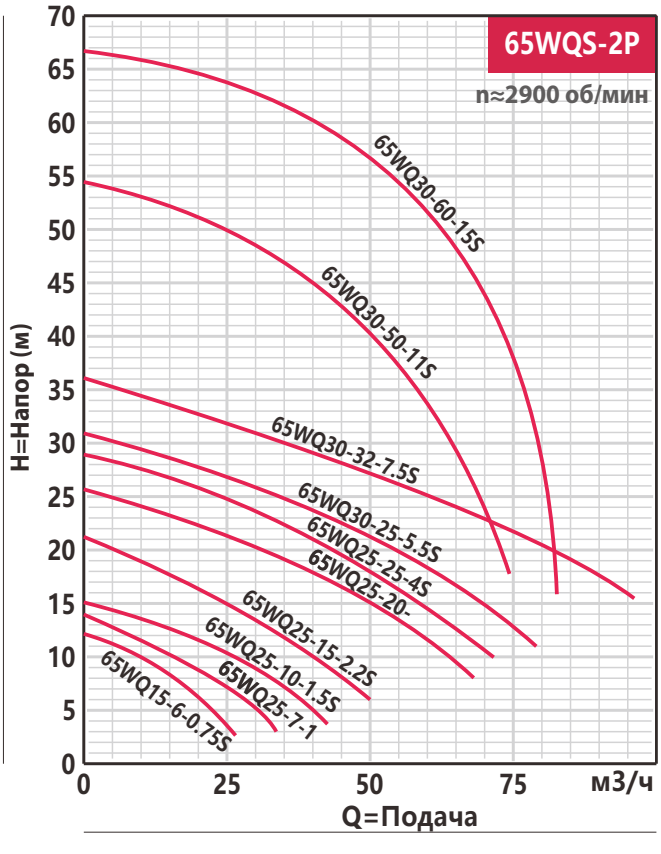



Кривая производительности

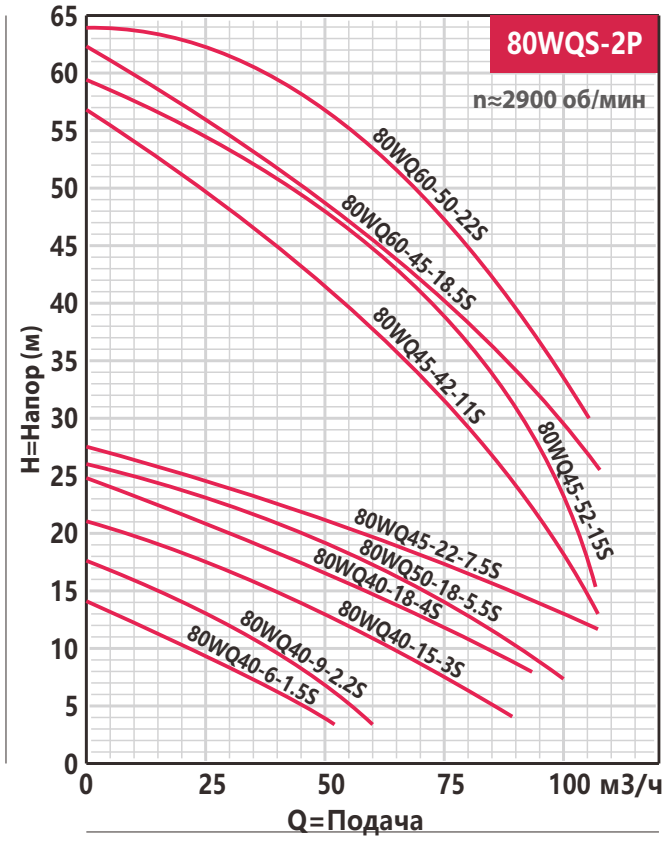


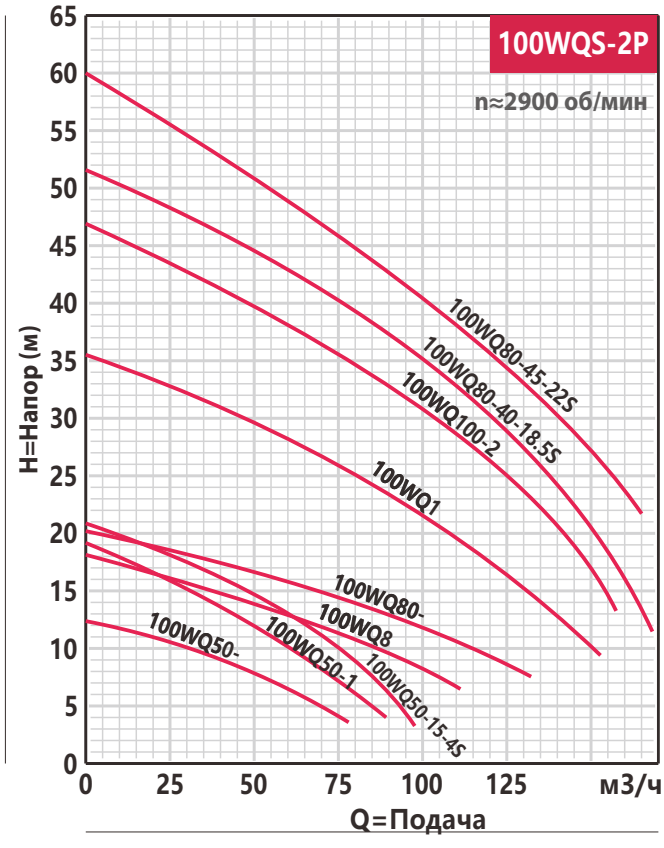


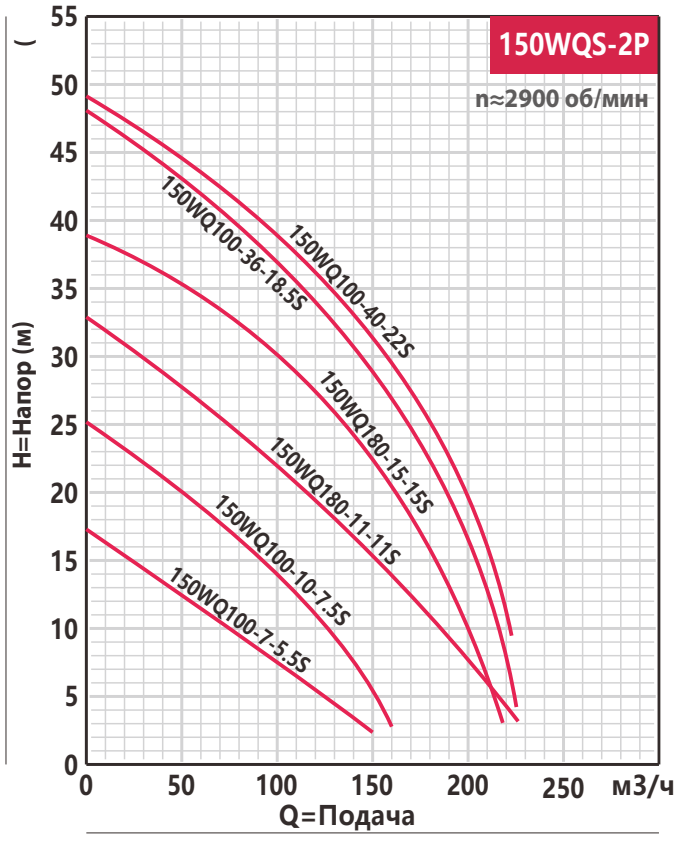


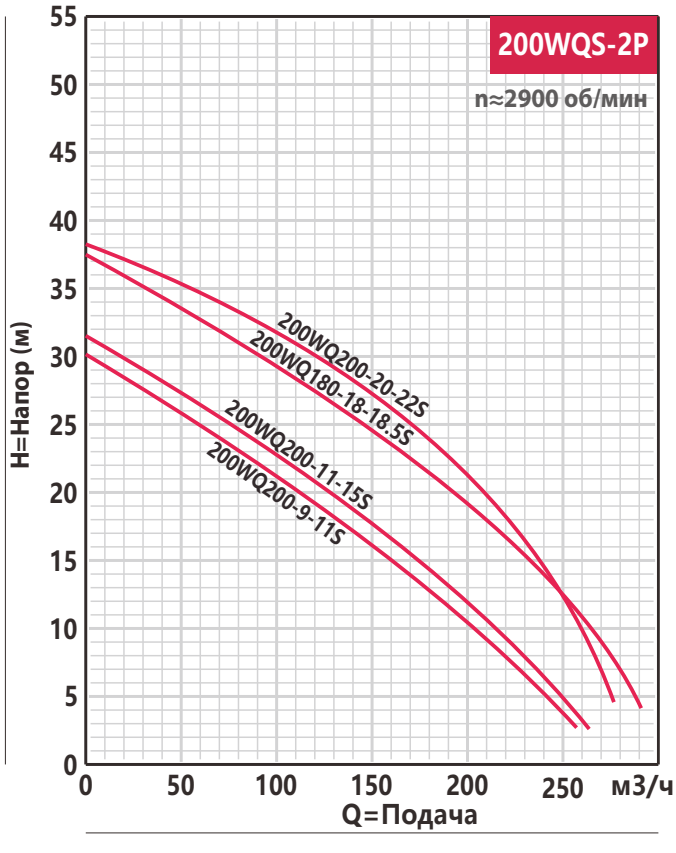

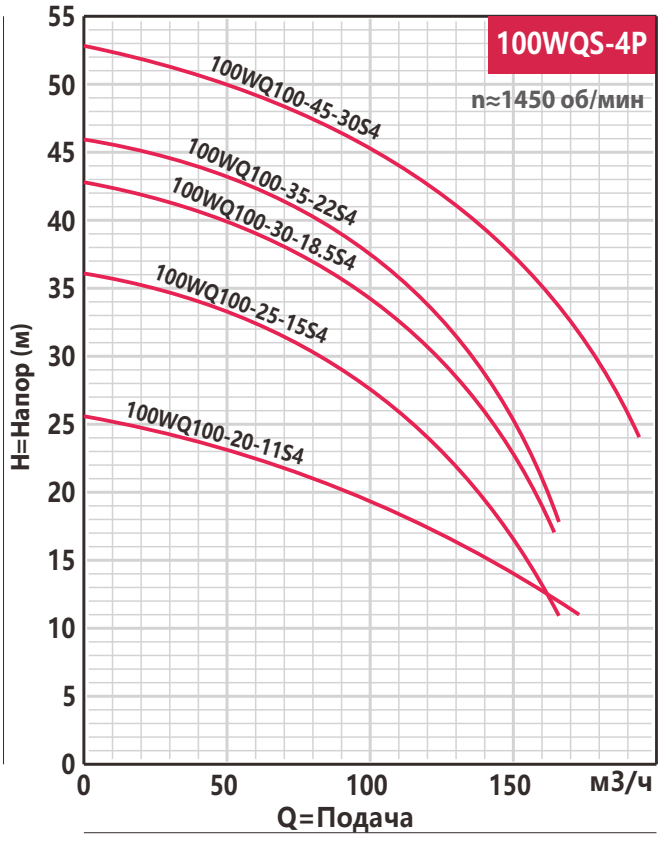
100WQS-4P
n≈1450 об/мин
100WQ100-45-30S4
100WQ100-35-22S4
100WQ100-30-18.5S4
100WQ100-25-15S4
100WQ100-20-11S4
H=Напор (м)
Q=Подача
м3/ч
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0
50
100
150

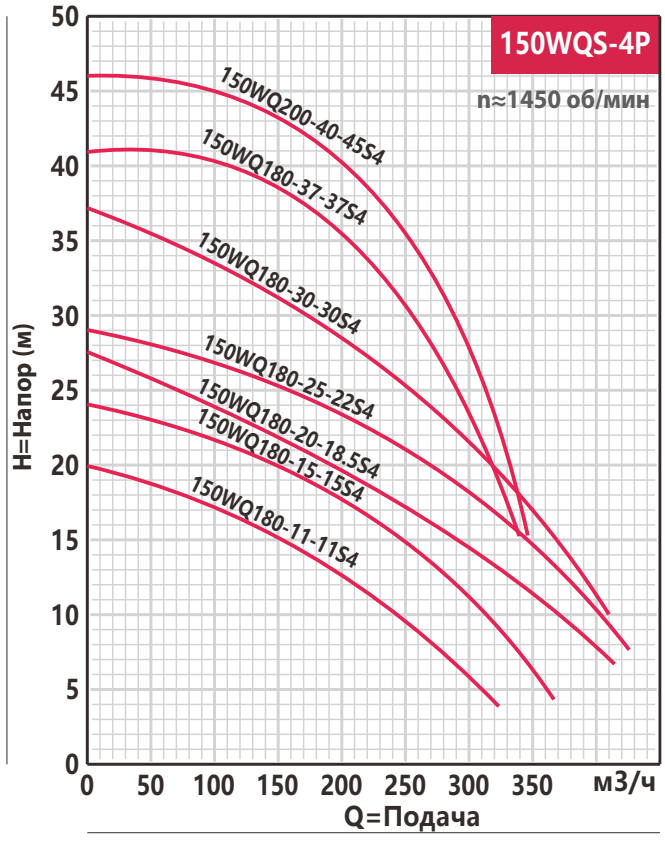
150WQS-4P
n≈1450 об/мин
150WQ200-40-45S4
150WQ180-37-37S4
150WQ180-30-30S4
150WQ180-25-22S4
150WQ180-20-18.5S4
150WQ180-15-15S4
150WQ180-11-11S4
H=Напор (м)
Q=Подача
м3/ч
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50
100
150
200
250
300
350

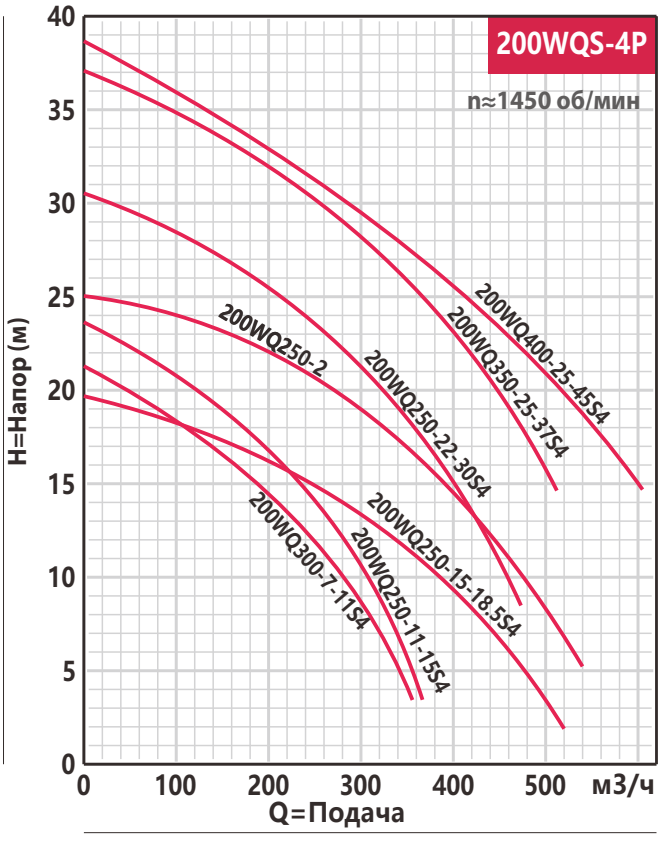
200WQS-4P
n≈1450 об/мин
200WQ400-25-45S4
200WQ350-25-37S4
200WQ250-2
200WQ250-22-30S4
200WQ250-15-18.5S4
200WQ300-7-11S4
200WQ250-11-15S4
H=Напор (м)
Q=Подача
м3/ч
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
100
200
300
400
500

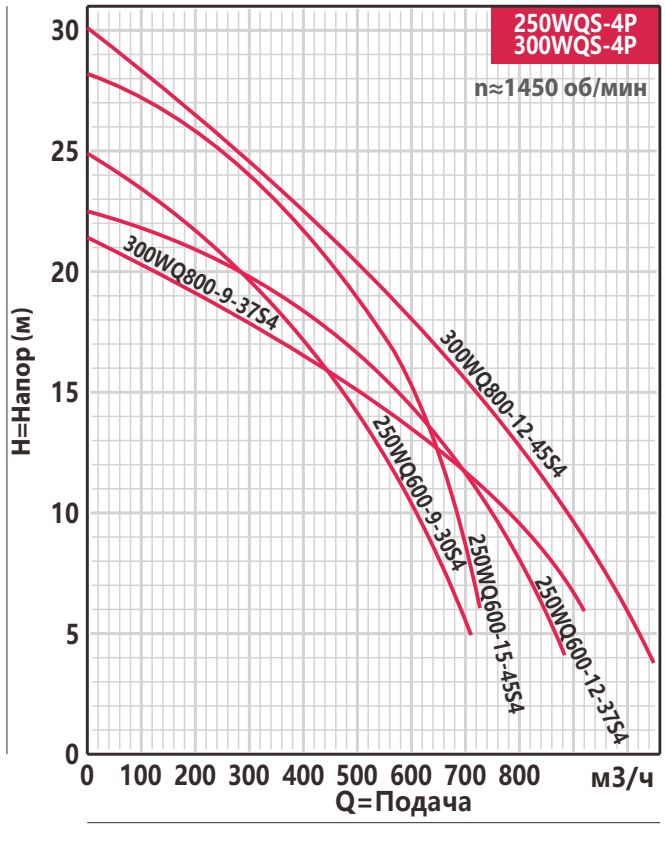
250WQS-4P
300WQS-4P
n≈1450 об/мин
300WQ800-9-37S4
300WQ800-12-45S4
250WQ600-9-30S4
250WQ600-15-45S4
250WQ600-12-37S4
H=Напор (м)
Q=Подача
м3/ч
0
5
10
15
20
25
30
0
100
200
300
400
500
600
700
800

WQ

Погружной насос для сточных вод



Описание товара

- Широкий ассортимент насосов для сточных вод из чугуна.
- Улучшенные гидравлические характеристики.
- Материальное исполнение из толстостенного чугуна, характеризующегося высокой прочностью, износостойкостью и долговечностью.
- Высокоэффективный двигатель IE3 с классом защиты IP68 F.
- Максимальный размер пропускаемых твердых частиц: от 25мм до 75мм
- Температура жидкости до +40 °C
- Максимальная глубина погружения 10м

Эксплуатация

Применяется для откачивания сточных, канализационных, грунтовых и поверхностных вод, содержащих твердые частицы. Используется в жилых кварталах, в коммунальном хозяйстве, строительстве, тяжелой промышленности, аквакультуре.

Доступные опции по запросу

- Датчик влажности в масляной камере
- Датчик влажности в статоре
- Датчик PTC

Пример

100 WQ 60 - 9 - 3 / 2

- 2=Количество олюсов в структуре насоса)
- 3=Номинальная мощность (кВт)
- 9=Номинальный напор (м)
- 60=Номинальная подача ($м^3$/ч)
- WQ=Погружной насос для сточных вод
- 100=Диаметр напорного патрубка (мм)

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V		Q=Подача																				
						л/мин 0	167	333	417	500	583	667	750	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2333	2667	3000	4000	4500
						м3/ч 0	10	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	240	270
	мм	кВт	лс	A	мм	H=Напор (м)																				
50WQ10-10-0.75/2	50	0.75	1	1.7	ø15	13	10	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ15-8-0.75/2	65	0.75	1	1.7	ø15	12	10	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ7-15-1.1/2	50	1.1	1.5	2.4	ø15	18	14.2	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ10-12-1.1/2	50	1.1	1.5	2.4	ø20	18	14.2	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ15-9-1.1/2	65	1.1	1.5	2.4	ø20	14	12	8	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ10-16-1.5/2	50	1.5	2	3.2	ø20	20	17.5	14	12	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ15-15-1.5/2	50	1.5	2	3.2	ø20	20	17.5	14	12	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ20-10-1.5/2	65	1.5	2	3.2	ø20	18	16	13	10.5	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ40-7-1.5/2	80	1.5	2	3.2	ø25	14	13	11	10	9	7.7	6	4.5	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ50-5-1.5/2	100	1.5	2	3.2	ø30	13	-	11	10	9	8	7.7	6	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ9-22-2.2/2	50	2.2	3	4.6	ø20	25	22	16	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ15-20-2.2/2	50	2.2	3	4.6	ø20	25	22	16	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ20-15-2.2/2	65	2.2	3	4.6	ø20	23	20.3	16	14	10	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ40-10-2.2/2	80	2.2	3	4.6	ø25	17.6	16	14	13	12.5	12	11.4	10.6	10	7.7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ50-7-2.2/2	100	2.2	3	4.6	ø30	16	-	13.8	13	12	11	10	9	7.5	4.2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ15-25-3/2	50	3	4	6	ø20	30	26.3	23	20	18	15	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ25-18-3/2	65	3	4	6	ø25	28	24	21	20	19	16	13.8	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ37-13-3/2	65	3	4	6	ø25	28	24	21	20	19	16	13.8	10	6	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ45-12-3/2	80	3	4	6	ø30	20.3	19	18	17	16	14.5	13.4	12	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ43-13-3/2	80	3	4	6	ø30	20.3	19	18	17	16	14.5	13.4	12	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ60-9-3/2	100	3	4	6	ø35	20.3	-	18	17.6	16.7	16	15	13.7	12.3	9.8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ15-30-4/2	50	4	5.5	7.8	ø20	36	32	27	23	19	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ25-25-4/2	65	4	5.5	7.8	ø25	34	31	27	24	21	18	13.8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ40-16-4/2	80	4	5.5	7.8	ø30	23.5	23	22	21	20	18.7	17	15	13.5	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ60-12-4/2	100	4	5.5	7.8	ø35	24	-	22	21.3	20.3	19.7	18.2	17	16	12	7	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ80-10-4/2	100	4	5.5	7.8	ø35	24	-	22	21.3	20.3	19.7	18.2	17	16	12	7	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50WQ20-35-5.5/2	50	5.5	7.5	10.6	ø25	45	42	38	36	34	30	26	23	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ25-30-5.5/2	65	5.5	7.5	10.6	ø25	40	36	32	30	26	22	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ40-22-5.5/2	80	5.5	7.5	10.6	ø30	29	28	26.5	25.5	24.5	23.5	22	20.5	18.5	14.5	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ60-18-5.5/2	100	5.5	7.5	10.6	ø35	28	-	26	25.8	25	24	23	22	20.5	18	14	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ100-8-5.5/2	150	5.5	7.5	10.6	ø45	20	-	-	-	-	-	-	-	16	14	13	11.5	10	8	6	4	-	-	-	-	-
50WQ20-42-7.5/2	50	7.5	10	14.4	ø20	51	48	44	41	38	35	32	28	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ25-36-7.5/2	65	7.5	10	14.4	ø25	45	42	38	37	36	34	32	30	26	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ40-28-7.5/2	80	7.5	10	14.4	ø30	34	-	-	31	30	29	28	27	25	22	17	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ65-22-7.5/2	100	7.5	10	14.4	ø35	28	-	-	-	-	-	25	24	23.8	22	20	17	14	12	8	4	-	-	-	-	-
150WQ100-12-7.5/2	150	7.5	10	14.4	ø35	23	-	-	-	-	-	-	-	20	19	17	16	14	12	10	7	-	-	-	-	-
50WQ20-55-11/2	50	11	15	20.6	ø20	64	63	56	51	44	33	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ30-40-11/2	65	11	15	20.6	ø25	56	52	48	46	42	36	28	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ60-30-11/2	80	11	15	20.6	ø30	48	-	-	40	39	38	37	36	35	32	29	26	21	14	5	-	-	-	-	-	-
100WQ80-25-11/2	100	11	15	20.6	ø30	38	-	-	-	-	-	32	31	30	28	27	26	24	22	19	14	-	-	-	-	-
150WQ100-20-11/2	150	11	15	20.6	ø45	32	-	-	-	-	-	-	-	27	26	25	24	22	20	18	16	11	-	-	-	-
150WQ120-15-11/2	150	11	15	20.6	ø45	32	-	-	-	-	-	-	-	27	26	25	24	22	20	18	16	11	-	-	-	-
200WQ180-11-11/2	200	11	15	20.6	ø45	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	18	17.5	17	16	14.2	12.5	10.5	4	-
50WQ20-70-15/2	50	15	20	27.9	ø25	76	75	70	66	60	54	46	35	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ30-60-15/2	65	15	20	27.9	ø25	78	76	71	66	62	55	47	37	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ60-40-15/2	80	15	20	27.9	ø30	53	-	-	47	46	45	44	42	41	38	34	26	10	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ80-35-15/2	100	15	20	27.9	ø30	46	-	-	-	-	-	40	39.8	39	37	36	34	30	27	23	18	-	-	-	-	-
150WQ100-30-15/2	150	15	20	27.9	ø45	42	-	-	-	-	-	-	-	35	34	32	31	30	29	27	24	16	-	-	-	-
150WQ120-25-15/2	150	15	20	27.9	ø45	42	-	-	-	-	-	-	-	35	34	32	31	30	29	27	24	16	-	-	-	-
200WQ180-15-15/2	200	15	20	27.9	ø50	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	24	23.5	23	22	20.5	18.5	17	8.5	-
50WQ20-75-18.5/2	50	18.5	25	34.2	ø25	83	80	74	68	61	52	38	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ30-65-18.5/2	65	18.5	25	34.2	ø25	78	76	71	69	65	60	55	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ60-45-18.5/2	80	18.5	25	34.2	ø30	62	-	-	-	52	51	50	49	48	46	44	40	34	24	10	-	-	-	-	-	-
100WQ80-40-18.5/2	100	18.5	25	34.2	ø30	50	-	-	-	-	-	46	45.5	44	42	40	38	35	32	27	18	-	-	-	-	-
150WQ100-36-18.5/2	150	18.5	25	34.2	ø45	46	-	-	-	-	-	-	-	40	39	38	36.5	36	35	34	32	27	19	6	-	-
200WQ180-18-18.5/2	200	18.5	25	34.2	ø55	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	26	25.5	25	24	22	20	180	11	6.5
50WQ20-80-22/2	50	22	30	40.5	ø25	92	88	82	78	72	66	58	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65WQ30-75-22/2	65	22	30	40.5	ø25	91	86	80	76	72	68	64	60	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ60-50-22/2	80	22	30	40.5	ø30	58	-	-	-	-	-	53	52	51	48	45	42	36	30	21	-	-	-	-	-	-
100WQ80-45-22/2	100	22	30	40.5	ø35	60	-	-	-	-	-	51	50	49	48	46	45	44	42	40	38	31	17	-	-	-
150WQ100-40-22/2	150	22	30	40.5	ø45	52	-	-	-	-	-	-	-	45	44	42	41.5	40	39	38	36	32	24	8	-	-
200WQ200-20-22/2	200	22	30	40.5	ø50	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	28	27.5	27	26.5	26	25	23.5	16	9

WQ

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V		Q=Подача																					
						л/мин 0	500	1000	1333	1667	2000	2333	2667	2833	3000	3333	4333	4667	5667	6333	7000	8500	9167	11000	12000	14000	14667
						м3/ч 0	30	60	80	100	120	140	160	170	180	200	260	280	340	380	420	510	550	660	720	840	880
	мм	кВт	лс	A	мм	H=Напор (м)																					
80WQ60-12-5.5/4	80	5.5	7.5	11.2	ø30	17.8	15.5	11.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ90-10-5.5/4	100	5.5	7.5	11.2	ø35	17	15.5	13	10	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ140-7-5.5/4	150	5.5	7.5	11.2	ø45	16.5	-	13	12	10	8.5	6.5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80WQ60-20-7.5/4	80	7.5	10	15	ø30	32	26.5	21	17	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ100-15-7.5/4	100	7.5	10	15	ø35	26	22	18.5	17	15	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ145-9-7.5/4	150	7.5	10	15	ø45	18.2	-	15.5	14	13	11	9	6	4.5	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ220-6-7.5/4	200	7.5	10	15	ø50	13.8	-	-	-	11	10.2	9.6	8.5	8	7.9	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100WQ100-22-11/4	100	11	15	21.5	ø35	28	26.5	25	23	21.5	19	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ180-11-11/4	150	11	15	21.5	ø45	20	-	18	17	16	15	13.5	12	11.5	11	9.5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ300-7-11/4	200	11	15	21.5	ø55	20	-	-	-	17.5	16.7	16	15	14.5	14.2	13.5	10	8.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ400-5-11/4	250	11	15	21.5	ø55	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	8.2	7.9	6.3	5.2	4.2	1.5	-	-	-	-	-
100WQ100-30-15/4	100	15	20	28.8	ø35	37	35	32	31	29	26	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ200-15-15/4	150	15	20	28.8	ø45	23.5	-	21	20.2	19.5	18.2	17	16	15.5	14.5	13.5	8	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ250-11-15/4	200	15	20	28.8	ø50	23	-	-	-	19.8	19	18	17	16.5	16	14.5	10	8.5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ450-5-15/4	250	15	20	28.8	ø55	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	10	9.5	8	7	6	3	1.6	-	-	-	-
100WQ100-35-18.5/4	100	18.5	25	35.3	ø35	42.5	41.5	39.5	38	35	31	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ180-20-18.5/4	150	18.5	25	35.3	ø45	26.5	-	24.5	24	23	22	21	20	19.5	19	17.5	13	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ250-15-18.5/4	200	18.5	25	35.3	ø55	26	-	-	-	-	-	22	21	20.5	20	19	16	14	9.8	5.5	-	-	-	-	-	-	-
200WQ350-10-18.5/4	200	18.5	25	35.3	ø55	26	-	-	-	-	-	22	21	20.5	20	19	16	14	9.8	5.5	-	-	-	-	-	-	-
250WQ500-7-18.5/4	250	18.5	25	35.3	ø55	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2	14	13.2	12	11	10	7	5.8	2	-	-	-
300WQ650-5-18.5/4	300	18.5	25	35.3	ø55	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9	8.2	7.9	6.5	6	4.5	3.5	1	-
100WQ100-40-22/4	100	22	30	41.8	ø35	47	44	42	40	37	35	32	28	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ200-22-22/4	150	22	30	41.8	ø45	29	-	27	26	25.5	24.5	23.5	22.5	22	21.5	20	15	13.5	7	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ300-16-22/4	200	22	30	41.8	ø55	30	-	-	-	-	-	25.5	25	24	23.8	23	19.5	18	13.5	9.5	4	-	-	-	-	-	-
250WQ500-9-22/4	250	22	30	41.8	ø55	28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	17.3	16	14.8	14	11.7	10.5	6	2	-	-
300WQ600-7-22/4	300	22	30	41.8	ø55	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	10.5	10	9.5	8	7.5	5.5	4.2	2	1.5

50Hz n≈1450/980 l/min


МОДЕЛЬ	DN	Мощность		380V		Q=Подача																					
						л/мин 0	1667	2000	3000	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8333	10000	12500	13833	15000	15500	16000	16667	18333	21667	25000	28333
						м3/ч 0	100	120	180	200	250	300	350	400	450	500	600	750	830	900	930	960	1000	1100	1300	1500	1700
	мм	кВт	лс	A	мм	H=Напор (м)																					
100WQ100-45-30/4	100	30	40	56.6	ø35	53	45	42	27	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ180-30-30/4	150	30	40	56.6	ø45	38	33	31.8	28	26.5	22.5	18	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ250-22-30/4	200	30	40	56.6	ø55	32	-	29	26.5	25.5	23	20	15.5	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ500-12-30/4	250	30	40	56.6	ø55	25	-	-	-	21.5	20.5	19.2	18.2	17	15.5	14	11	5.5	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-9-30/4	250	30	40	56.6	ø55	25	-	-	-	21.5	20.5	19.2	18.2	17	15.5	14	11	5.5	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-
300WQ750-7-30/4	300	30	40	56.6	ø70	21	-	-	-	18	17	16	15	14	13.3	12	10	6.5	4.2	2	1	-	-	-	-	-	-
300WQ1000-6-30/6	300	30	40	59.1	ø70	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	10	8.5	7.5	7	6.5	6.3	6	4.6	2	-	-
350WQ1500-4-30/6	350	30	40	59.1	ø75	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8.5	8	7.5	7.3	7	7	6.9	6.5	5.2	4	2
100WQ120-50-37/4	100	37	50	69.6	ø30	55	50	48	35	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ200-35-37/4	150	37	50	69.6	ø35	41	39	38.5	35.5	34	29	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ300-28-37/4	200	37	50	69.6	ø50	38	-	34	31.5	31	29	27.5	25	23	19.5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ350-25-37/4	200	37	50	69.6	ø50	38	-	34	31.5	31	29	27.5	25	23	19.5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-12-37/4	250	37	50	69.6	ø65	28	-	-	-	24.2	23	22	20.8	19.7	18.2	17	14	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-
300WQ700-9-37/4	300	37	50	69.6	ø70	23.5	-	-	-	20	19	18	17	16	15	14	11.8	7.5	5.6	3.5	2.5	1.5	-	-	-	-	-
350WQ900-6-37/4	350	37	50	69.6	ø75	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	9	7	6	5	4.3	4	-	-	-	-
350WQ1100-6-37/6	350	37	50	71.7	ø75	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	11.5	10.2	9.2	8.5	8	7.8	7.5	6	3.5	2	-
100WQ100-57-45/4	100	45	60	84.4	ø35	63	58	55	39	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ200-40-45/4	150	45	60	84.4	ø40	45	43	42	40	39.5	33	26	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ300-32-45/4	200	45	60	84.4	ø50	42	-	39	37	36	33	31	27	23	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ400-25-45/4	200	45	60	84.4	ø50	42	-	39	37	36	33	31	27	23	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-15-45/4	250	45	60	84.4	ø65	30	-	-	-	26.5	25.5	24.5	23.2	22.2	21	19.8	17	12	9	6	4.8	3.5	-	-	-	-	-
300WQ800-12-45/4	300	45	60	84.4	ø70	31.5	-	-	-	28	27	26	24.5	23.5	22	20.5	17.8	12.4	9	8.3	5	4	2	-	-	-	-
350WQ1100-8-45/4	350	45	60	84.4	ø75	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	16	14	12	11	10.5	10	9	7	3	-	-
350WQ1300-7-45/6	350	45	60	85.8	ø75	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	15.5	14.2	13.2	12.5	12	11.7	11	10	7	3	-


WQ


Технические характеристики


MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DN	Power Potencia Puissance Мощность		380V		Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача																						
						GPM 0	441	529	881	969	1322	1586	1982	2203	2423	3084	3524	3965	4405	4846	5286	5727	6167	6608	7048	7930	8370	8811
						l/min 0	1667	2000	3333	3667	5000	6000	7500	8333	9167	11667	13333	15000	16667	18333	20000	21667	23333	25000	26667	30000	31667	33333
						m³/h 0	100	120	200	220	300	360	450	500	550	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	1900	2000
	mm	kw	hp	Amp.	mm	H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)																						
100WQ100-65-55/4	100	55	75	102.7	ø35	72	65	62	27	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ180-50-55/4	150	55	75	102.7	ø40	62	57	55	50	48	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ300-40-55/4	200	55	75	102.7	ø50	52	49	48	46	45	40	35	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ400-30-55/4	200	55	75	102.7	ø50	52	49	48	46	45	40	35	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-20-55/4	250	55	75	102.7	ø55	35	-	-	31	31	24	27	25	23	22	18	15	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300WQ800-15-55/4	300	55	75	102.7	ø70	36	-	-	-	-	-	28	25.5	24	22.5	17.8	14.5	11	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
350WQ1000-10-55/4	350	55	75	102.7	ø75	27	-	-	-	-	-	-	-	21	20	17.5	14.5	12.5	11.5	9	7	4.5	2.5	-	-	-	-	-
350WQ1100-10-55/6	350	55	75	103	ø75	21	-	-	-	-	-	-	-	17	16.5	15	14	13	12	10.5	9	8	6.5	5	3.5	-	-	-
100WQ120-75-75/4	100	75	100	136.3	ø35	82	77	74	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ200-55-75/4	150	75	100	136.3	ø35	62	60.5	60	55	54	45	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ350-45-75/4	200	75	100	136.3	ø40	55	53.5	53	51	50	48	44	35	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-25-75/4	250	75	100	136.3	ø50	41	-	-	38	37.5	36	35	33	32	30	26	22	18	13	8	-	-	-	-	-	-	-	-
300WQ800-20-75/4	300	75	100	136.3	ø60	30.2	-	-	-	-	-	27.8	26.5	26	25.5	23	21.5	19.5	17.5	15	11	-	-	-	-	-	-	-
350WQ1000-15-75/4	350	75	100	136.3	ø75	29	-	-	-	-	-	-	-	24	23.5	20.5	19	16.5	14.5	12	10	7	-	-	-	-	-	-
350WQ1400-11-75/6	350	75	100	143	ø75	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	19	18	16.5	15	14	12.5	11	9	7	2.5	-	-
100WQ120-85-90/4	100	90	125	163.2	ø35	93	85	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ200-70-90/4	150	90	125	163.2	ø35	82	79	78	73	72	62	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ300-55-90/4	200	90	125	163.2	ø50	63	62	61	60	59.5	55	51	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ400-50-90/4	200	90	125	163.2	ø50	63	62	61	60	59.5	55	51	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-30-90/4	250	90	125	163.2	ø50	46	-	-	-	-	40	39	38	36	34	30	27	22	17	8	-	-	-	-	-	-	-	-
300WQ800-25-90/4	300	90	125	163.2	ø60	40	-	-	-	-	-	34	32.2	31.5	30	27	24.5	22	18.5	15	11	6	-	-	-	-	-	-
350WQ1000-18-90/4	350	90	125	163.2	ø75	43	-	-	-	-	-	-	-	33	31.5	28	25	23	19.5	16.5	13.5	10	6.5	2	-	-	-	-
350WQ1200-18-90/6	350	90	125	170	ø80	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	23	22	21	19.2	18	16.2	15	13	11	6.5	-	-
100WQ100-95-110/4	100	110	150	196.8	ø35	100	95	92	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150WQ180-70-110/4	150	110	150	196.8	ø35	78	75	74	68	67	57	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ300-65-110/4	200	110	150	196.8	ø50	77	73	72	69	68	65	62	47	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-40-110/4	250	110	150	196.8	ø50	52	-	-	-	-	47	45	44	43	42	37	34	30	26	20	-	-	-	-	-	-	-	-
300WQ1000-25-110/4	300	110	150	196.8	ø65	42	-	-	-	-	-	39	38	37	36	33.5	30.5	28	25	20	16	11	-	-	-	-	-	-
350WQ1300-20-110/4	350	110	150	196.8	ø80	40	-	-	-	-	-	-	-	34	33	31	29.5	28	26	24	22	19	16.5	14	10	-	-	-
350WQ1500-16-110/6	350	110	150	207	ø80	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25	24	23	22	21	19.6	18	16.5	14.5	9.5	5	-
150WQ200-85-132/4	150	132	180	235.7	ø35	90	88	87	84	83	76	70	57	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ400-75-132/4	200	132	180	235.7	ø50	90	89	88	86	85	82	77	70	64	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-50-132/4	250	132	180	235.7	ø50	62	-	-	-	-	57	56	53	52	49	38	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300WQ800-36-132/4	300	132	180	235.7	ø60	44.5	-	-	-	-	-	41.9	41	40	40	38	37	35	34	30.5	26	-	-	-	-	-	-	-
350WQ1100-28-132/4	350	132	180	235.7	ø75	49.5	-	-	-	-	-	-	-	40	39.5	37	34	32.5	30	28	26	23	20	17	14	-	-	-
350WQ1500-18-132/6	350	132	180	244	ø80	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	29	27.5	26	25	23.5	22	20	18.5	17	12.5	10	7
150WQ200-100-160/4	150	160	220	285.1	ø40	102	100	99	96	95	90	85	72	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ400-85-160/4	200	160	220	285.1	ø50	103	102	102	99	98	95	90	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-55-160/4	250	160	220	285.1	ø50	67	-	-	-	-	64	63	60	58	55	45	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300WQ800-40-160/4	300	160	220	285.1	ø65	63.5	-	-	-	-	-	55	52.2	50.5	49	44	40	36	30	24	16	-	-	-	-	-	-	-
350WQ1000-35-160/4	350	160	220	285.1	ø75	37	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37	36	36	35	34	33	31	29	27	24	17	-	-
350WQ1400-23-160/6	350	160	220	296	ø85	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	33	31.5	30	29	27	26	24	22.5	20.5	16	13.5	10
150WQ200-110-185/4	150	185	250	329.3	ø35	112	111	110	108	107	102	95	82	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200WQ400-90-185/4	200	185	250	329.3	ø50	105	102	102	100	98	95	92	85	81	75	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250WQ600-70-185/4	250	185	250	329.3	ø55	77	-	-	-	-	73	72	70	68	67	63	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300WQ900-40-185/4	300	185	250	329.3	ø75	66	-	-	-	-	-	59.5	57.5	56	54.5	50	46	41	35	28	19	-	-	-	-	-	-	-
350WQ1100-35-185/4	350	185	250	329.3	ø80	48	-	-	-	-	-	-	-	44	43	40.5	39	38	36	34	31	28	24	20	-	-	-	-
250WQ750-60-200/4	250	200	270	351.7	ø65	82	-	-	-	-	75	73	72	71	70	65	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300WQ1000-45-200/4	300	200	270	351.7	ø75	54	-	-	-	-	-	51.5	50.5	50	50	48.2	47.6	46	44	41	32	-	-	-	-	-	-	-
350WQ1300-35-200/4	350	200	270	351.7	ø85	64	-	-	-	-	-	-	-	56	55	53	52	50	48	45	42	37	30	-	-	-	-	-
300WQ1100-45-250/4	300	250	340	439.6	ø75	58	-	-	-	-	-	-	56	55	54.5	53	52	50	48	45	41	35	-	-	-	-	-	-
350WQ1500-36-250/4	350	250	340	439.6	ø90	66	-	-	-	-	-	-	-	62	61	58	56	54	52	49.5	47	44	40	36	32	20	-	-
300WQ1000-55-315/4	300	315	430	553.9	ø85	66	-	-	-	-	-	-	62.5	62	62	60	58	57	55	52	48	40	-	-	-	-	-	-
350WQ1500-45-315/4	350	315	430	553.9	ø95	70	-	-	-	-	-	-	-	65	64	62	60.5	59	57	55	53	50	48	45	42	33	27	-


Кривая производительности

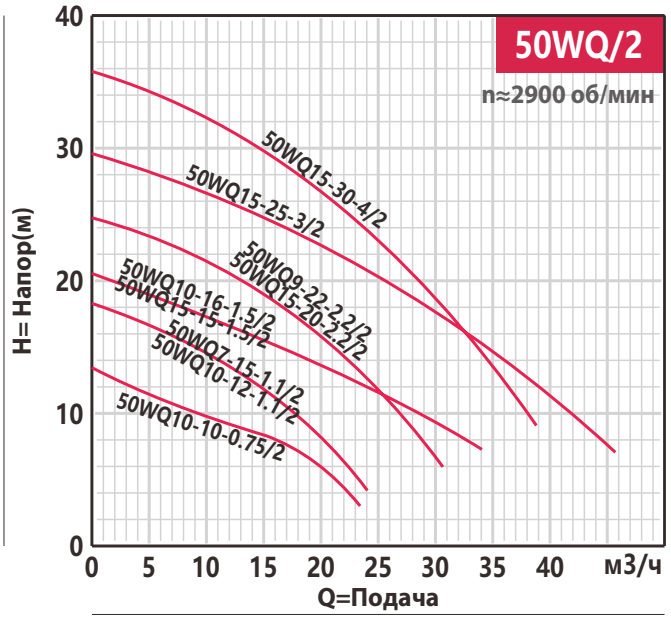


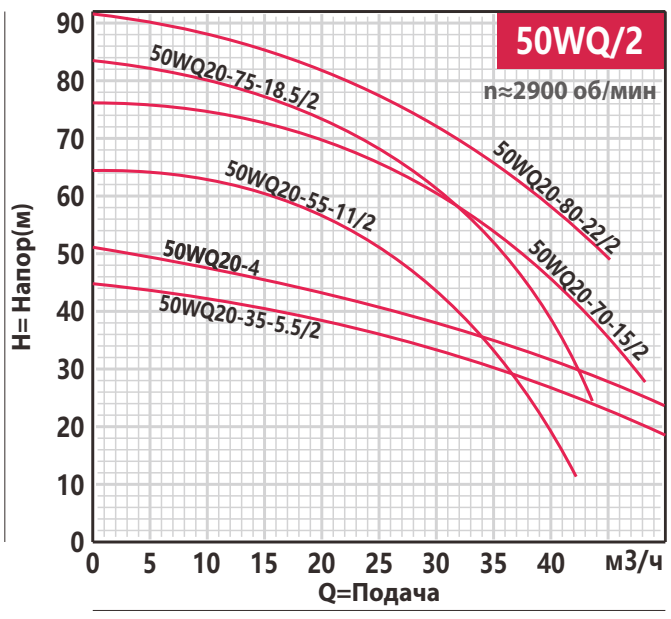

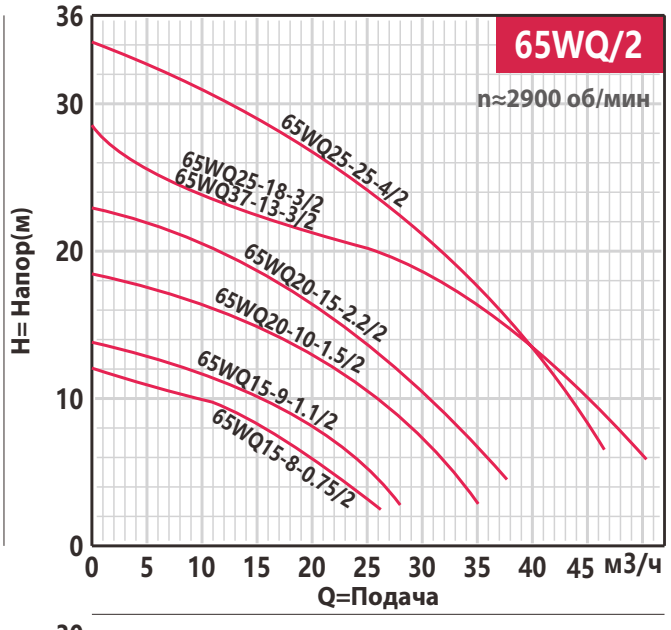


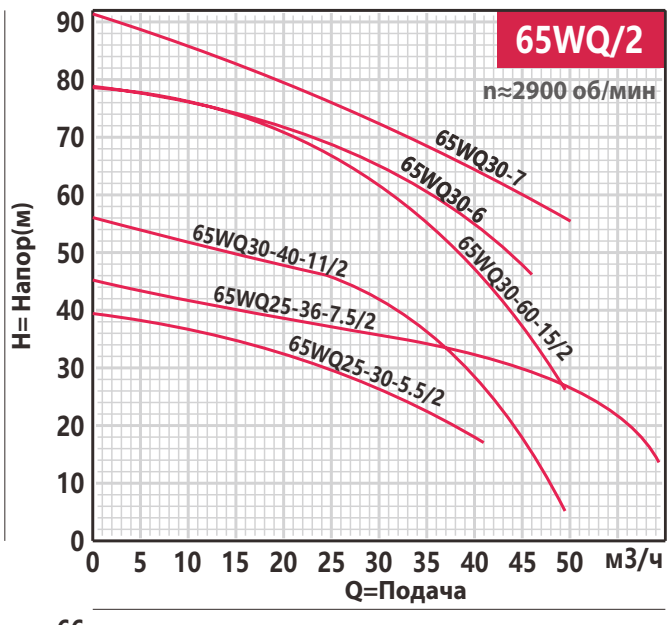


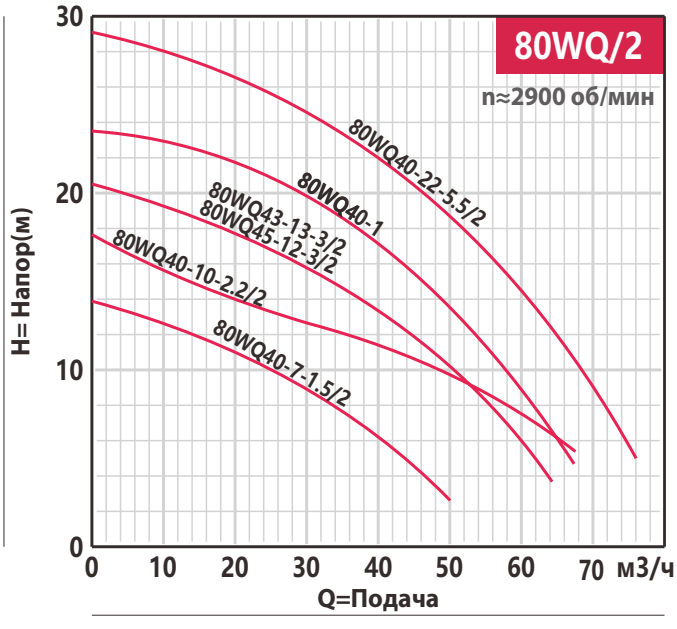


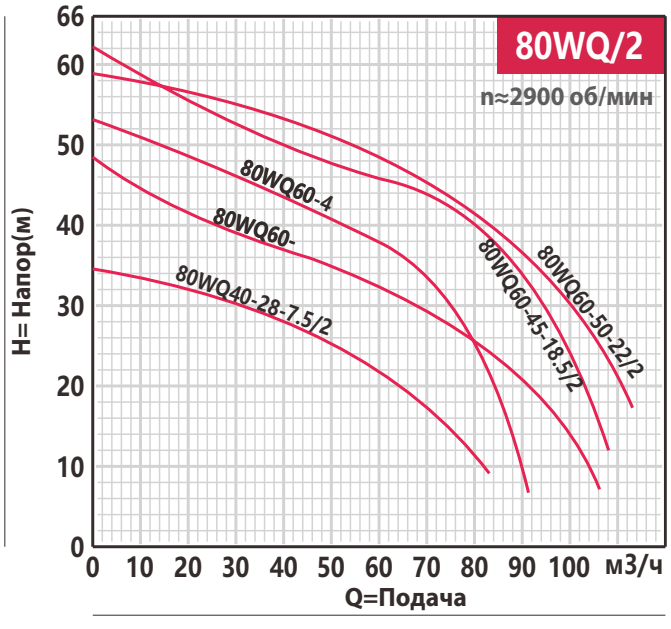



Кривая производительности

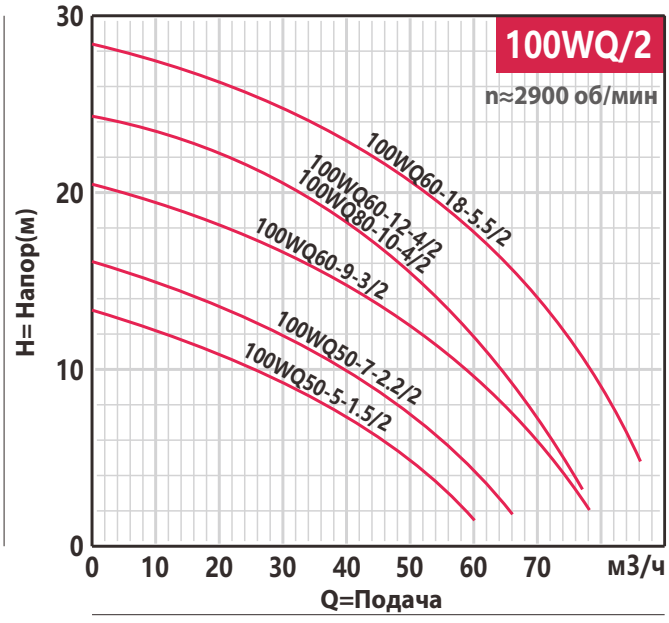


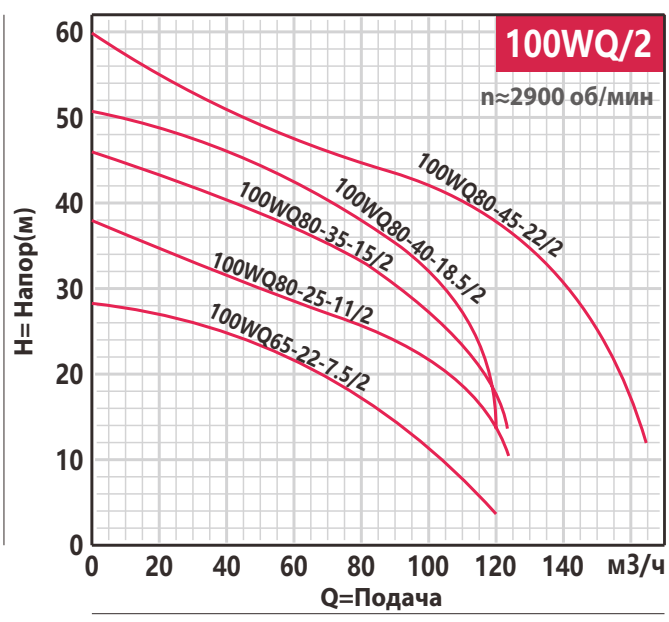

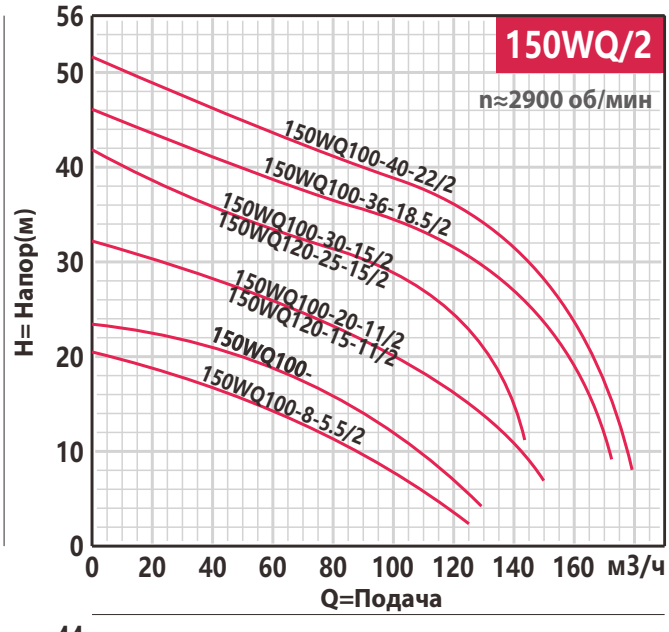


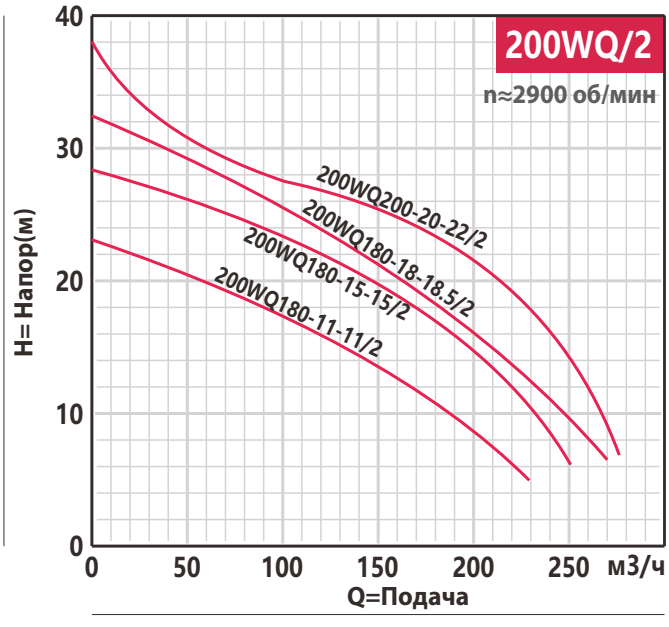


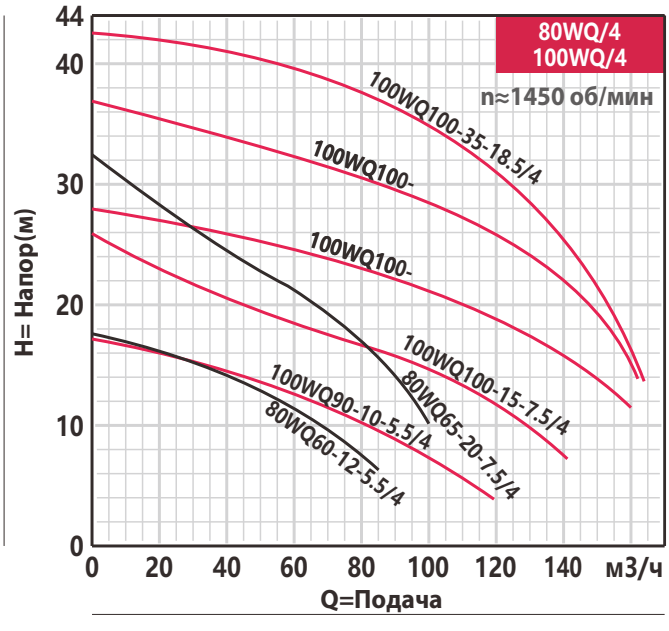


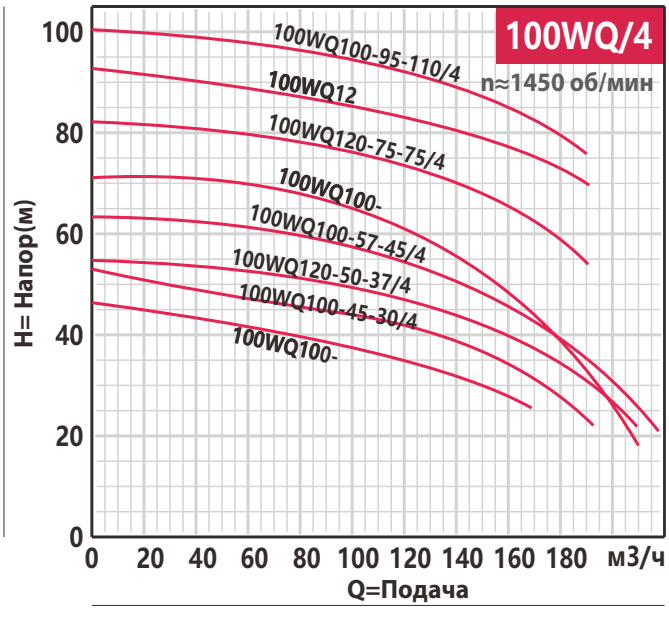



Кривая производительности

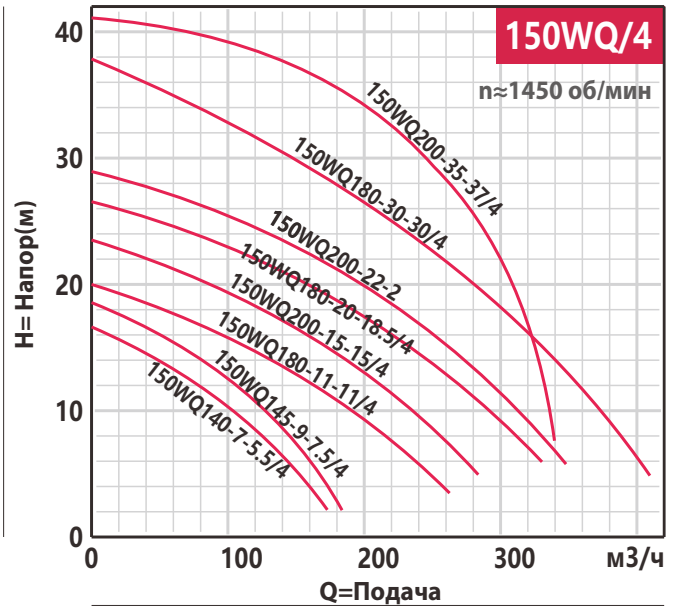


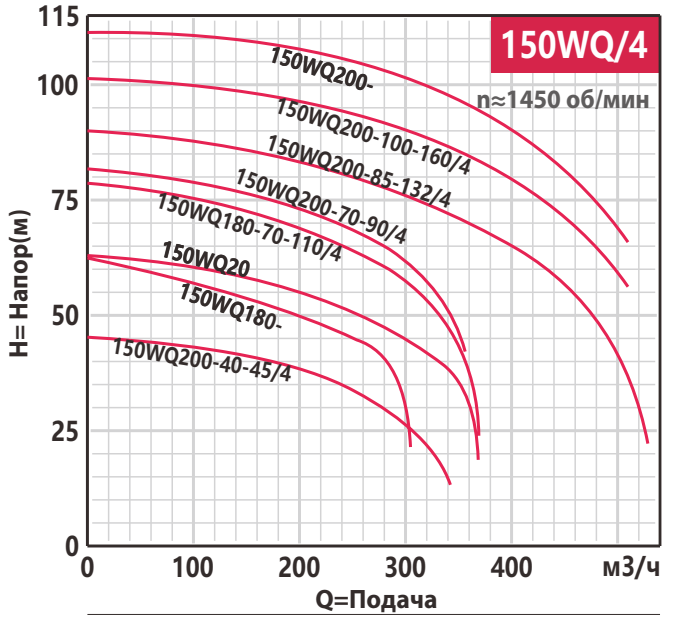


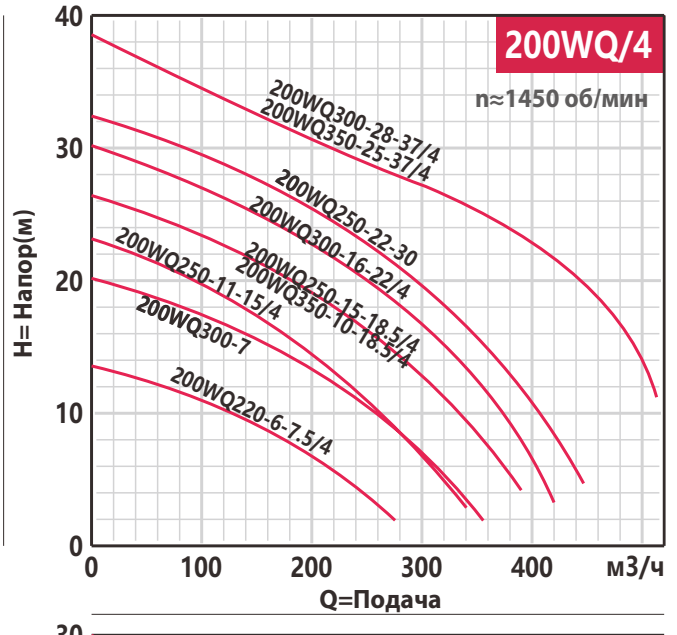


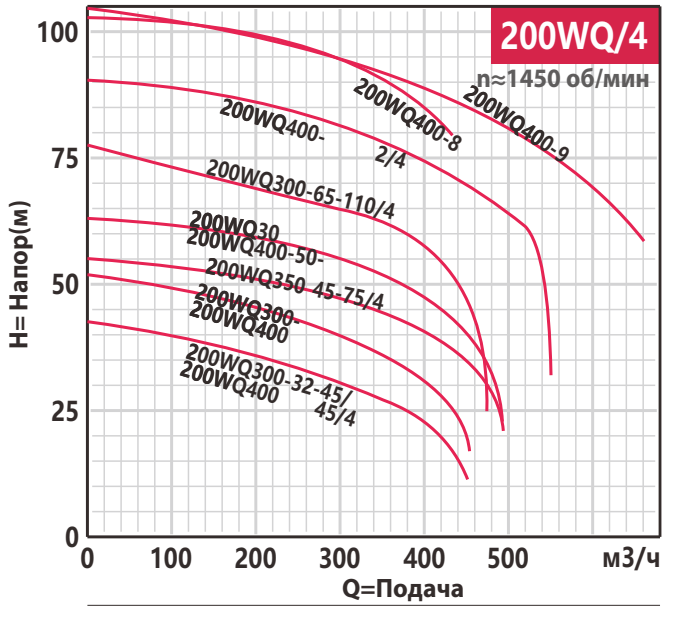


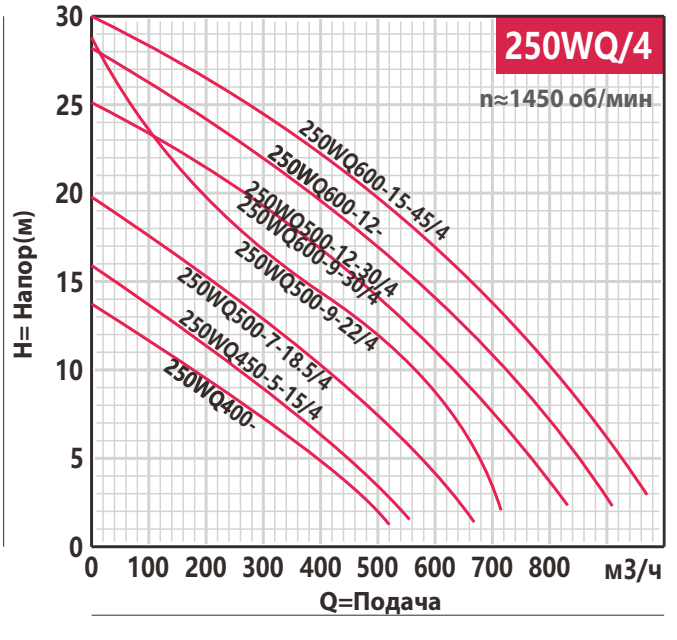


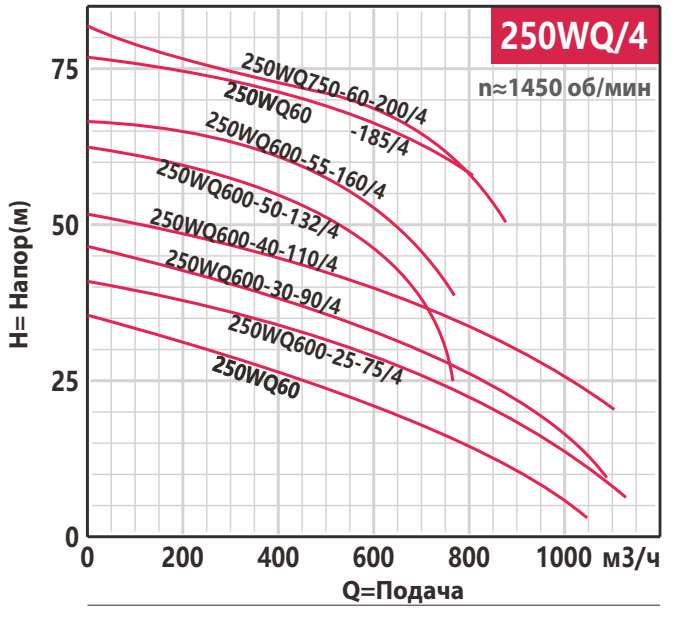


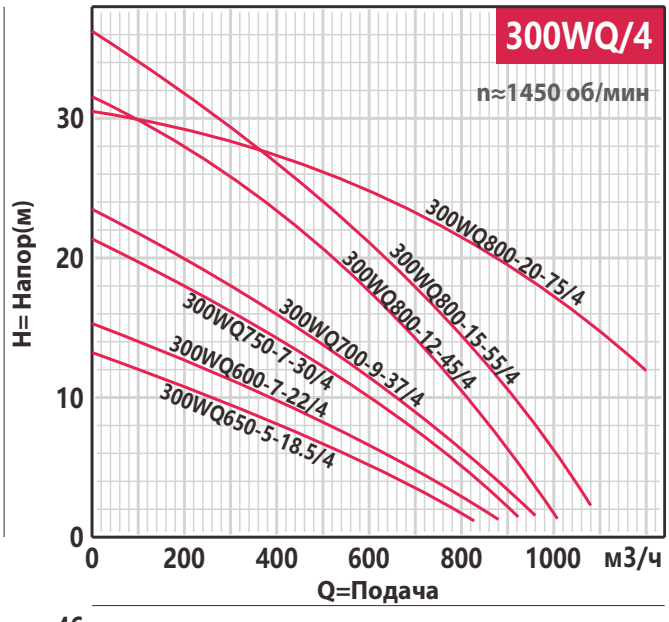

300WQ/4
n≈1450 об/мин
H= Напор(м)
300WQ800-20-75/4
300WQ800-15-55/4
300WQ800-12-45/4
300WQ700-9-37/4
300WQ750-7-30/4
300WQ600-7-22/4
300WQ650-5-18.5/4
0
10
20
30
0
200
400
600
800
1000
м3/ч
Q=Подача

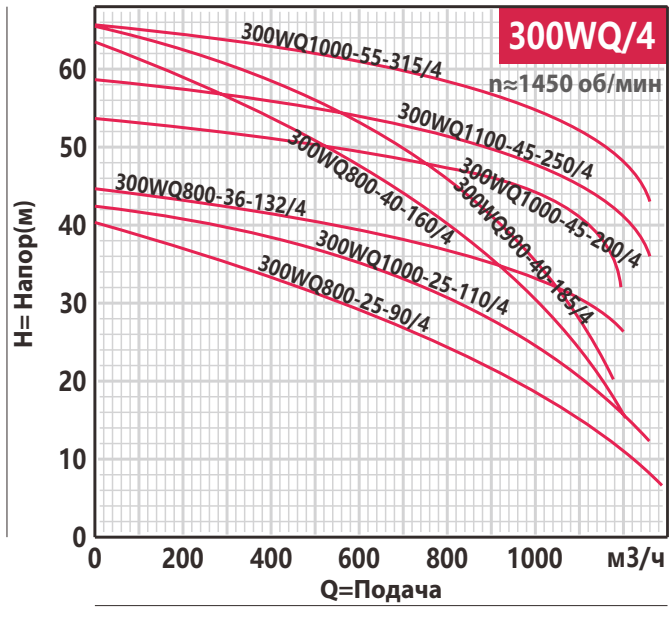
300WQ/4
n≈1450 об/мин
H= Напор(м)
300WQ1000-55-315/4
300WQ1100-45-250/4
300WQ800-40-160/4
300WQ1000-45-200/4
300WQ900-48-185/4
300WQ800-36-132/4
300WQ1000-25-110/4
300WQ800-25-90/4
0
10
20
30
40
50
60
0
200
400
600
800
1000
м3/ч
Q=Подача

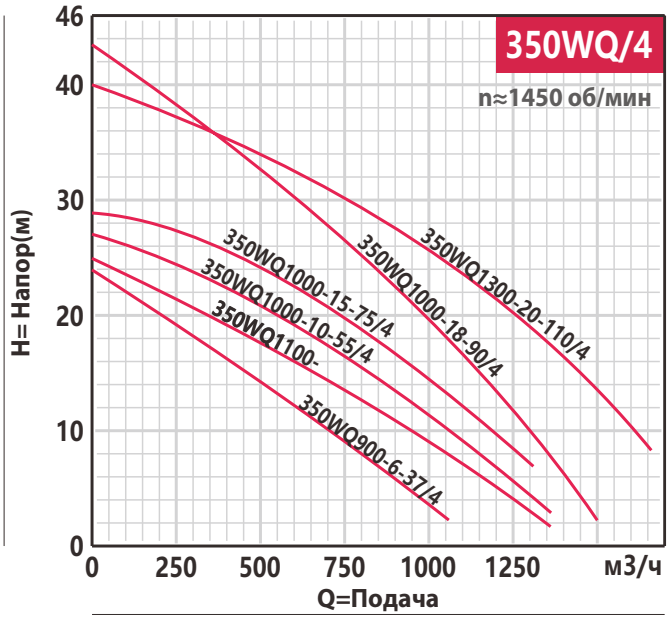
350WQ/4
n≈1450 об/мин
H= Напор(м)
350WQ1300-20-110/4
350WQ1000-18-90/4
350WQ1000-15-75/4
350WQ1000-10-55/4
350WQ1100-
350WQ900-6-37/4
0
10
20
30
40
46
0
250
500
750
1000
1250
м3/ч
Q=Подача

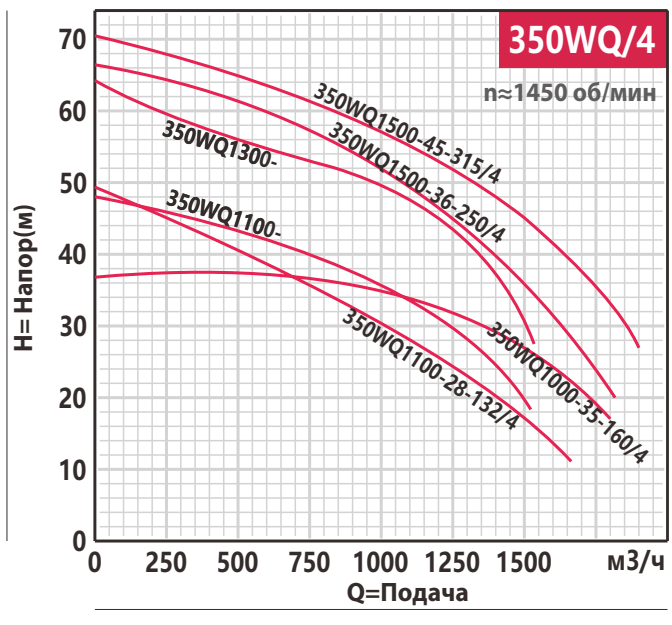
350WQ/4
n≈1450 об/мин
H= Напор(м)
350WQ1500-45-315/4
350WQ1300-
350WQ1500-36-250/4
350WQ1100-
350WQ1100-28-132/4
350WQ1000-35-160/4
0
10
20
30
40
50
60
70
0
250
500
750
1000
1250
1500
м3/ч
Q=Подача

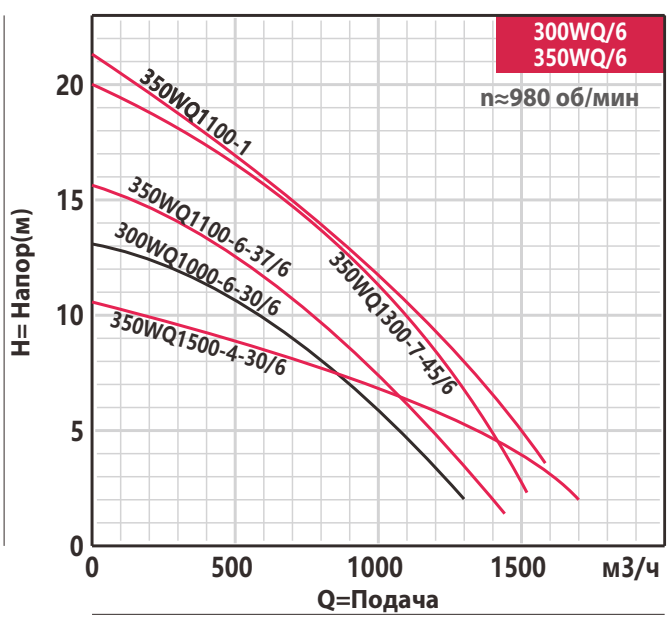
300WQ/6
350WQ/6
n≈980 об/мин
H= Напор(м)
350WQ1100-1
350WQ1100-6-37/6
300WQ1000-6-30/6
350WQ1300-7-45/6
350WQ1500-4-30/6
0
5
10
15
20
0
500
1000
1500
м3/ч
Q=Подача

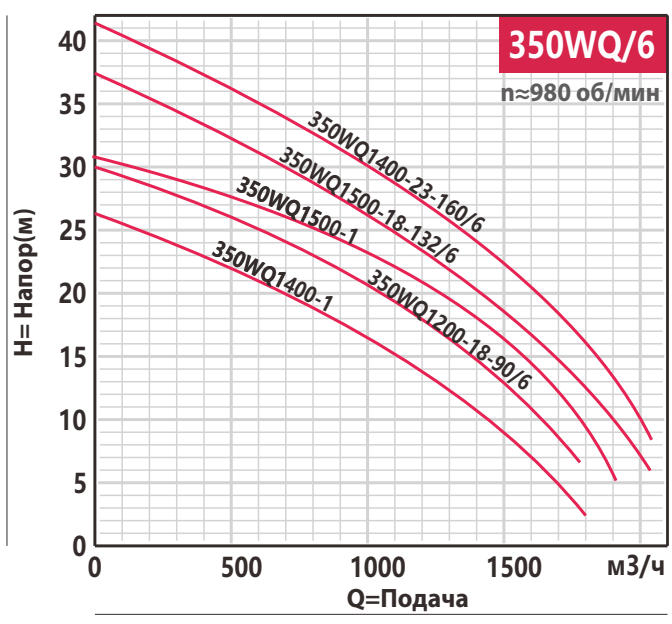
350WQ/6
n≈980 об/мин
H= Напор(м)
350WQ1400-23-160/6
350WQ1500-18-132/6
350WQ1500-1
350WQ1400-1
350WQ1200-18-90/6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
500
1000
1500
м3/ч
Q=Подача

L

n≈1450 об/мин



Высокопроизводительный погружной насос

Описание товара

- Высокопроизводительный погружной насос с осевым рабочим колесом.
- Максимальная глубина погружения до 5м.
- Максимальная температура жидкости до 40℃ (кратковременно до 50℃).
- Рабочее колесо для моделей L200, L250, L300 изготовлено из AISI 304, для модели L63 - шаровидный чугун


Эксплуатация

Подходит для циркуляции большого объема воды в аквакультуре, использования в проектах по созданию ландшафтного дизайна, забора воды из рек, озер и водохранилищ, борьбы с наводнениями или осушения больших водоемов.

Доступные опции по запросу

- Датчик PTC

Размер и вес

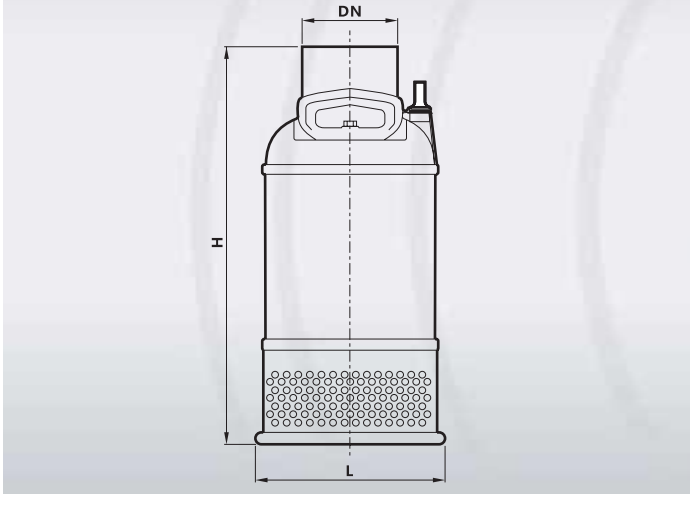


Модель	DN	H	L	Упаковка	Вес
	мм	мм	мм	см	кг
L-63	150	621	279	32x32x65	65
L-200	200	935	332	37x37x105	140
L-250	250	1010	380	41x41x108	170
L-300	300	1078	428	44x44x115	190

Технические характеристики

50 Гц n≈1450 об/ мин

МОДЕЛЬ		DN	Мощность			Q=Подача														
						л/мин 0	500	1000	1500	2000	2250	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6833	7500	8167
						м3/ч 0	30	60	90	120	135	150	180	210	250	300	360	410	450	490
Однофазный	Трехфазный	мм	кВт	лс	мм	H=Напор (м)														
-	L-63	150	2.2	3	ø20	6.3	5.2	4.2	**3.5**	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	L-200	200	5.5	7.5	ø22	7.6	6.9	6.1	5.4	4.7	4.4	**4**	3.5	2.8	2.5	-	-	-	-	-
-	L-250	250	7.5	10	ø22	10	9	8.2	7.5	6.8	6.5	6.2	5.7	5.3	**4.8**	4.2	3	1.6	-	-
-	L-300	300	11	15	ø23	12	11	10	9.2	8.5	8.2	7.8	7.3	6.8	6.2	**5.6**	4.7	3.7	2.8	1.6

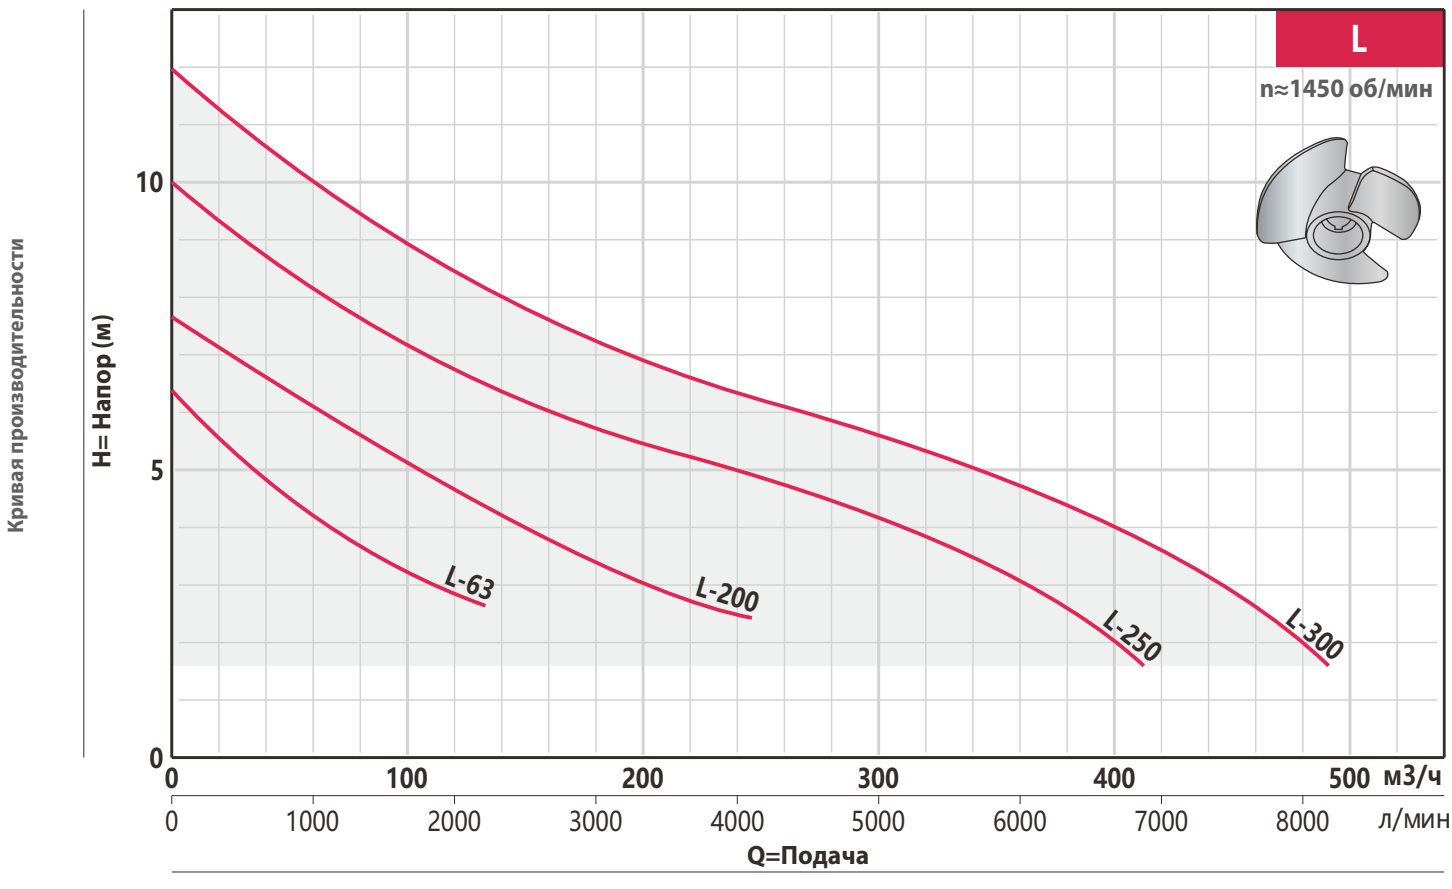

ДЛЯ СПРАВОК

ДЛЯ СПРАВОК

РЕБАЙ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Юридический адрес: г. Москва, Каширское ш., д.3, корп. 2, стр. 2
Телефон: 8 (495) 120-14-14 (многоканальный), 8 (800) 775-62-94 Звонок по России бесплатный
Сайт: fancyrussia.ru
Почта: info@fancyrussia.ru

FANCY